

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5877**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(21) Numer zgłoszenia: **5204**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2003**

(54)

Płyta do gotowania

(30) Pierwszeństwo:

09.08.2002 (IT) TO200020000196

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MERLONI ELETTRODOMESTICI S.p.A.,
Fabriano AN, (IT)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Falcioni Walter, Fabriano, (IT)

PL 5877

Nr Rp. 5877.....

Klasa 07-02.....

Płyta do gotowania

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest płyta do gotowania.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać płyty do gotowania przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę płyty do gotowania w widoku perspektywicznym, fig. 2 - drugą odmianę płyty do gotowania w widoku perspektywicznym.

Płyta do gotowania według wzoru przemysłowego ma płaską powierzchnie górną, w której są rozmieszczone moduły palnikowe.

W pierwszej odmianie płyty do gotowania, moduł palnikowy płyty do gotowania ma pokrywę o kształcie okrągłym, która jest ukształtowana wklęsło do dołu, a jej obwodowa krawędź tworzy płaski kołnierz otaczający obrzeże pokrywy. Ten płaski kołnierz jest usytuowany w jednej płaszczyźnie z powierzchnią płyty do gotowania. Na środku pokrywa modułu palnikowego ma okrągły otwór na palnik, który otoczony jest podwyższeniem o

kształcie pierścieniowym. Palnik w dolnej części ma kształt walcowy, a jego górna część ma kształt stożka ściętego, który na wierzchu ma walcową nasadkę. Podstawka pod naczynie ma obrzeże z kółkiem wygiętego drutu, z którym są połączone w przeciwnych jego punktach dwa krzyżujące się na środku pręty usytuowane powyżej kolistego obrzeża, zagięte na końcach do dołu i wystające na dole poza koliste obrzeże tworząc nóżki. W module palnikowym dolna część palnika jest osadzona w środkowym otworze pokrywy, a nóżki podstawki pod naczynie są oparte na wgłębionej powierzchni pokrywy, zaś obrzeże podstawki jest oparte na obwodowej krawędzi pokrywy.

W drugiej odmianie płyty do gotowania, jej moduł palnikowy ma obwodową krawędź pokrywy ukształtowaną inaczej niż w pierwszej odmianie i jest ona wygięta do góry i następnie do dołu tworząc wywinięcie wokół obrzeża pokrywy. Wywinięcie pokrywy wystaje ponad powierzchnię płyty do gotowania.

We obu odmianach płyty modułów palnikowych korzystnie mają inne kolory niż powierzchnia górna płyty do gotowania, zwłaszcza kolory kontrastujące.

Cechami istotnymi pierwszej odmiany płyty do gotowania według wzoru przemysłowego jest to, że ma ona płaską powierzchnię górną, w której są rozmieszczone moduły palnikowe, które mają pokrywę o kształcie okrągłym, która jest ukształtowana wklęsło do dołu, a jej obwodowa krawędź tworzy płaski kołnierz otaczający obrzeże pokrywy, który jest usytuowany w jednej płaszczyźnie z powierzchnią płyty do gotowania, zaś a na środku pokrywa modułu palnikowego ma

okrągły otwór na palnik, który otoczony jest podwyższeniem o kształcie pierścieniowym, natomiast palnik w dolnej części ma kształt walcowy, a jego górna część ma kształt stożka ściętego, który na wierzchu ma walcową nasadkę, przy czym podstawka pod naczynie ma obrzeże z kolistie wygiętego drutu, z którym są połączone w przeciwnych jego punktach dwa krzyżujące się na środku pręty usytuowane powyżej kolistego obrzeża, zagięte na końcach do dołu i wystające na dole poza kolistą obrzeżę tworząc nóżki, przy czym w module palnikowym dolna część palnika jest osadzona w środkowym otworze pokrywy, a nóżki podstawki pod naczynie są oparte na wgłębionej powierzchni pokrywy, zaś obrzeże podstawki jest oparte na obwodowej krawędzi pokrywy, przy czym płyty modułów palnikowych korzystnie mają inne kolory niż powierzchnia górna płyty do gotowania, zwłaszcza kolory kontrastujące, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1.

Cechami istotnymi drugiej odmiany płyty do gotowania według wzoru przemysłowego jest to, że ma ona płaską powierzchnię górną, w której są rozmieszczone moduły palnikowe, które mają pokrywę o kształcie okrągłym, która jest ukształtowana wklęsło do dołu, a jej obwodowa krawędź jest wygięta do góry i następnie do dołu tworząc wywinięcie wokół obrzeża pokrywy, które wystaje ponad powierzchnię płyty do gotowania, zaś a na środku pokrywa modułu palnikowego ma okrągły otwór na palnik, który otoczony jest podwyższeniem o kształcie pierścieniowym, natomiast palnik w dolnej części ma kształt walcowy, a jego górna część ma kształt stożka ściętego, który na wierzchu ma walcową nasadkę, przy czym

podstawka pod naczynie ma obrzeże z kolistie wygiętego drutu, z którym są połączone w przeciwległych jego punktach dwa krzyżujące się na środku pręty usytuowane powyżej kolistego obrzeża, zagięte na końcach do dołu i wystające na dole poza kolistę obrzeże tworząc nóżki, przy czym w module palnikowym dolna część palnika jest osadzona w środkowym otworze pokrywy, a nóżki podstawki pod naczynie są oparte na wgłębionej powierzchni pokrywy, zaś obrzeże podstawki jest oparte na obwodowej krawędzi pokrywy, przy czym płyty modułów palnikowych korzystnie mają inne kolory niż powierzchnia górna płyty do gotowania, zwłaszcza kolory kontrastujące, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 2.

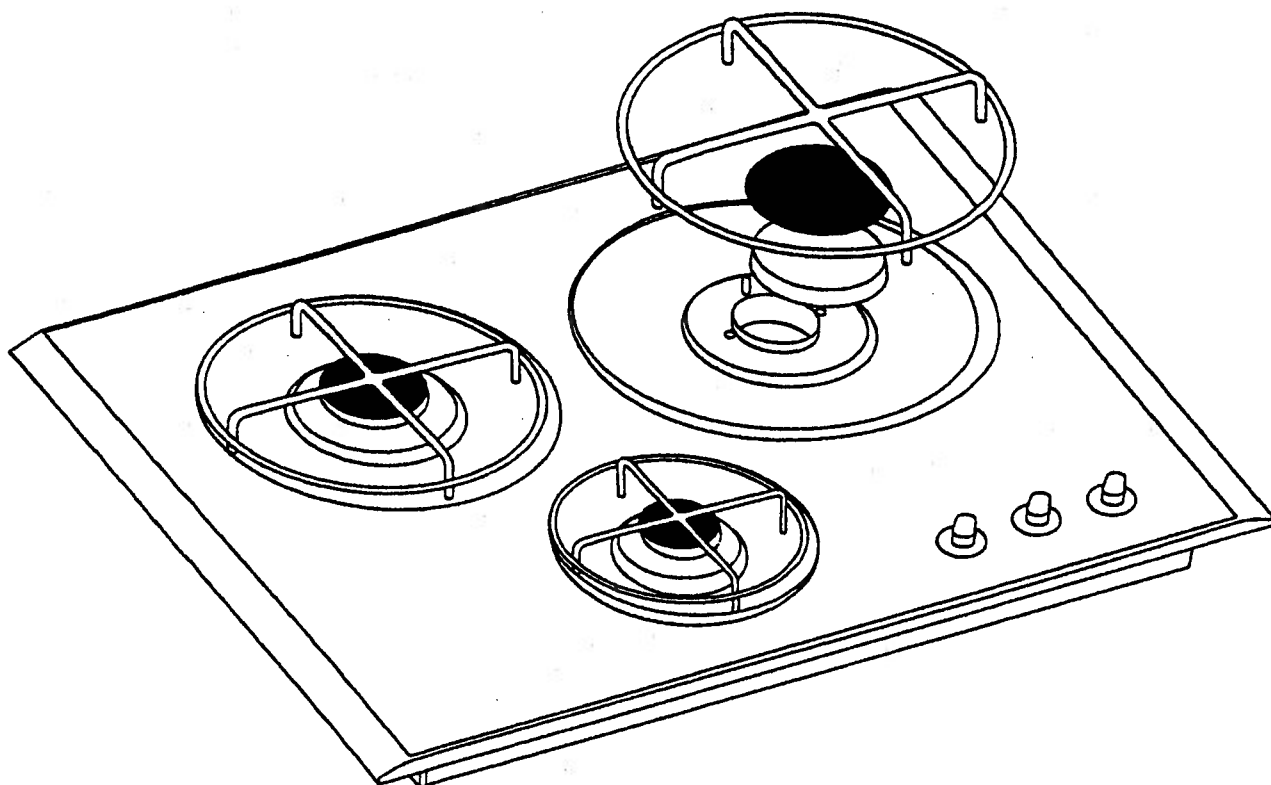


FIG. 1

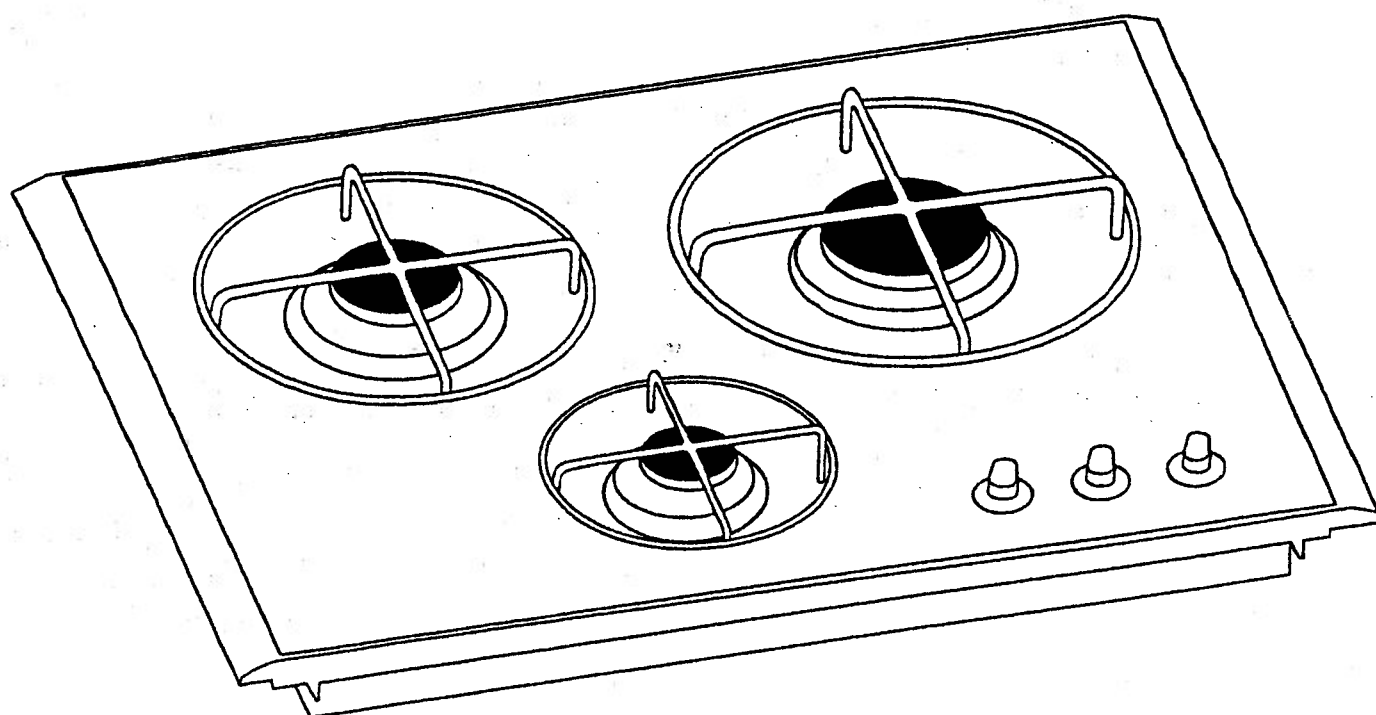


FIG. 2