

12 DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 05.05.14.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 06.11.15 Bulletin 15/45.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

○ Demande(s) d'extension :

71 Demandeur(s) : COOPER TECHNOLOGIES COM-
PANY — US.


72 Inventeur(s) : LACOUR FREDERIC.

73 Titulaire(s) : COOPER TECHNOLOGIES COMPANY.

74 Mandataire(s) : CABINET FEDIT LORiot.

54 DISPOSITIF D'AFFICHAGE D'ELEMENTS DE SIGNALISATION.

57 L'invention concerne un dispositif d'affichage d'élé-
ments de signalisation comprenant un support (11) doté
d'un logement adapté à recevoir au moins un élément de si-
gnalisation (12), et un module d'éclairage (13) dudit élé-
ment de signalisation (12) par une tranche dudit support (11), ca-
ractérisé en ce que ledit support (11) est constitué d'un
cadre (110) de forme globalement rectangulaire entourant
une zone de forme complémentaire audit élément de signa-
lisation (12) constituant ledit logement (111), ledit cadre
(110) comprenant une bordure périphérique longitudinale
inférieure (112) présentant une section en V (117) adaptée
au positionnement et au maintien dans ledit logement (111)
dudit élément de signalisation (12), et une bordure périphé-
rique longitudinale supérieure (113) présentant des moyens
de maintien (118, 119) dudit élément de signalisation (12)
agencés par clipsage sur ladite bordure périphérique lon-
gitudinale supérieure (113), adaptés à retenir ledit élément de
signalisation (12) dans ledit logement (111).

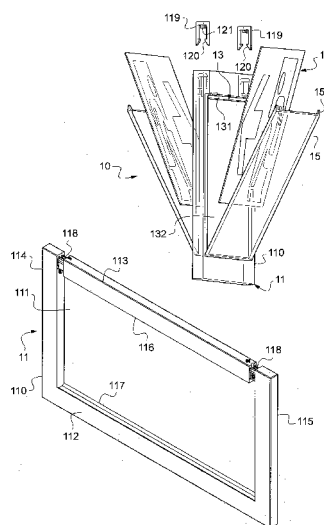

Dispositif d'affichage d'éléments de signalisation

La présente invention concerne un dispositif d'affichage d'élément de signalisation comprenant un support transparent doté d'un logement adapté à recevoir au moins un élément de signalisation, typiquement une feuille sérigraphiée avec pictogramme, et un module d'éclairage dudit élément de signalisation par une tranche dudit support.

De tels dispositifs d'affichage sont couramment utilisés dans les établissements recevant du public, aussi bien pour assurer, via des pictogrammes, le balisage des issues d'un tel établissement et/ou celui des services qui y sont proposés, que pour constituer un éclairage de sécurité.

Les dispositifs d'affichage connus comportent des éléments de signalisation fixes intégrés ou montés sur un support. L'installateur choisit ainsi les éléments de signalisation qu'il souhaite afficher sur le support et adapte le dispositif d'affichage pour afficher les différentes informations, notamment pour indiquer différentes directions. Cependant, une fois que les éléments de signalisation sont montés sur le support du dispositif d'affichage, ceux-ci sont fixes et inamovibles. L'information affichée par le dispositif d'affichage est alors figée.

De plus, de tels dispositifs étant installés dans des lieux recevant du public, un soin tout particulier doit être apporté à l'esthétique du produit, que ce soit en termes d'encombrement ou d'impact visuel et, actuellement, les dispositifs d'affichage de haute gamme susceptibles de répondre à ces attentes sont complexes à réaliser et donc onéreux.

L'invention vise à pallier ces inconvénients en fournissant un dispositif d'affichage d'élément de signalisation dont l'information affichée est aisément configurable, et dont la fabrication est aisée avec des coûts de fabrication abaissés, tout en présentant un aspect haute gamme.

A cet effet, le dispositif d'affichage d'éléments de signalisation de l'invention, par ailleurs conforme à la définition générique qu'en donne le préambule ci-dessus, est essentiellement caractérisé en ce que ledit support transparent est constitué d'un cadre de forme globalement rectangulaire entourant une zone de forme complémentaire audit élément de signalisation constituant ledit logement, ledit cadre comprenant une bordure périphérique

longitudinale inférieure présentant une section en V adaptée au positionnement et au maintien dans ledit logement dudit élément de signalisation, et une bordure périphérique longitudinale supérieure présentant des moyens de maintien dudit élément de signalisation agencés par clipsage sur ladite bordure
5 périphérique longitudinale supérieure, adaptés à retenir ledit élément de signalisation dans ledit logement.

On appelle ici clipsage, un système de fixation dans lequel un relief vient élastiquement s'emboîter dans ou derrière un autre, assurant ainsi la fixation par simple encliquetage anti-retour d'une pièce sur l'autre. Ce type de fixation
10 est particulièrement pratique entre deux pièces moulées.

Grâce à cet agencement dans lequel les moyens de maintien clipsables sont escamotables élastiquement, il est particulièrement aisé de libérer les éléments et, en particulier, l'élément de signalisation, montés et maintenus dans le logement délimité par le cadre, lesquels éléments peuvent alors
15 aisément pivoter vers l'avant hors du logement en étant avantageusement guidés pour ce faire par la section en V de la bordure périphérique longitudinale inférieure, d'où ils peuvent être aisément retirés pour être changés le cas échéant. Il est alors possible d'utiliser le même dispositif d'affichage pour indiquer différentes informations et, en particulier, pour l'affichage de plusieurs
20 directions possibles grâce au caractère aisément configurable des éléments de signalisation montés amovibles. L'utilisation des dispositifs d'affichage selon l'invention est ainsi plus flexible, puisque l'on peut configurer à loisir les informations affichées avec un même dispositif, en particulier si l'agencement des lieux est modifié après installation du dispositif d'affichage.

Selon un mode de réalisation, ladite bordure périphérique longitudinale supérieure comporte deux crans de clipsage positionnés à distance l'un de l'autre adaptés à coopérer avec deux crochets de clipsage complémentaires, lesdits crochets de clipsage complémentaires étant conçus pour retenir ledit
25 élément de signalisation dans ledit logement lorsqu'ils sont montés par clipsage sur lesdits crans de clipsage de ladite bordure périphérique longitudinale supérieure.
30

Avantageusement, lesdits crochets de clipsage présentent un profil en U renversé dont les extrémités des ailes du U renversé forment des parties d'épaulement en saillie de ladite bordure périphérique longitudinale supérieure

sur lesquelles vient s'appuyer ledit élément de signalisation monté dans ledit logement pour son maintien.

De préférence, lesdits deux crans de clipsage sont disposés sensiblement dans l'alignement respectivement des bords internes des bordures périphériques transversales dudit cadre. Les moyens de maintien agencés par clipsage peuvent ainsi être positionnés sensiblement dans le prolongement des bordures latérales du cadre et sont ainsi avantageusement rendus moins visibles.

Avantageusement, ledit module d'éclairage comprend une pluralité de diodes électroluminescentes montées alignées sur un circuit imprimé allongé fixé sur un bord interne de ladite bordure périphérique longitudinale supérieure en regard dudit logement, lesdits crochets de clipsage complémentaires étant adaptés pour faire passer une connexion électrique vers des bornes de connexion dudit circuit imprimé.

Avantageusement, lesdits crochets de clipsage complémentaires comprennent un passage pratiqué dans la base du U renversé, prévu pour être disposé dans l'axe d'un taraudage pratiqué dans les crans de clipsage correspondants et débouchant dans ledit bord interne en regard d'une borne de connexion correspondante dudit circuit imprimé.

Avantageusement, ledit passage et ledit taraudage alignés sont adaptés à recevoir une broche de connexion apte à être reliée à une borne de connexion correspondante dudit circuit imprimé lorsque lesdits crochets de clipsage sont montés par clipsage sur lesdits crans de clipsage.

Avantageusement, ledit module d'éclairage comprend une plaque-guide de lumière présentant un bord supérieur formant une surface latérale de couplage avec ladite pluralité de diodes électroluminescentes depuis laquelle la lumière est émise latéralement dans ladite plaque-guide de lumière, ladite plaque-guide de lumière présentant un bord inférieur positionné le long de ladite section en V et étant maintenue en contact plan avec ledit élément de signalisation dans ledit logement par l'intermédiaire desdits moyens de maintien.

Avantageusement, ladite surface latérale de couplage de la plaque-guide de lumière coopère avec des plots d'indexation agencés sur ledit bord interne

de ladite bordure périphérique longitudinale supérieure pour le positionnement de ladite plaque-guide de lumière dans ledit logement.

De préférence, ledit élément de signalisation est recouvert d'un couvercle transparent monté et retenu dans ledit logement par l'intermédiaire de ladite section en V et desdits moyens de maintien, de sorte qu'une face frontale dudit
5 couvercle vienne affleurer un plan de façade dudit cadre.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront clairement de la description qui en est faite ci-après, à titre indicatif et nullement limitatif, en référence aux dessins annexés, dans lesquels:

10 - la Figure 1 est une vue en perspective éclatée du dispositif d'affichage conforme à l'invention ;

- la figure 2 est une vue de détail du cadre constituant le support du dispositif d'affichage conforme à l'invention.

Dans la description ci-dessous, les expressions du type « horizontal »,
15 « vertical », « supérieur », « inférieur », s'entendent dans la position du dispositif d'affichage d'élément de signalisation tel qu'il est représenté sur les figures 1 ou 2.

Le dispositif d'affichage 10 selon l'invention comprend globalement un support 11 dans lequel est monté un élément de signalisation 12, sous la forme
20 par exemple d'une feuille signalétique sérigraphiée affichant un pictogramme de sécurité, qui représente par exemple un personnage passant une porte et/ou une flèche directionnelle, dans des couleurs de sécurité prédéterminées, typiquement verte et blanche. En particulier, un tel pictogramme doit satisfaire à des exigences définissant les caractéristiques d'affichage pour les indications
25 de signalisation d'urgence, telles que définies notamment dans les normes ISO 7010:2011, ISO 3864-3:2012, ISO 3864-4 :2011 et EN 1838:2013.

Un tel dispositif d'affichage peut être avantageusement utilisé pour constituer un bloc de sécurité permettant via des pictogrammes de signaler une issue de secours ou une sortie quelconque.

30 Le dispositif d'affichage comprend également un module d'éclairage 13 de l'élément de signalisation 12, qui, pour la mise en évidence du pictogramme, procure un éclairage par la tranche du support 11.

Conformément à l'invention, le support 11 est plus particulièrement réalisé sous la forme d'un cadre 110 de forme globalement rectangulaire, de faible

épaisseur par rapport à ses autres dimensions, entourant une zone vide 111 de forme complémentaire à l'élément de signalisation 12, qui constitue un logement de forme globalement sensiblement complémentaire à celle de l'élément de signalisation et apte à recevoir notamment l'élément de signalisation 12, comme il sera décrit plus en détail par la suite.

Le cadre 110 est réalisé préférentiellement par moulage d'une matière plastique telle que du polyméthacrylate de méthyl (en abrégé PMMA, de l'anglais Polymethyl Methacrylate) ou du polycarbonate. Ces matières plastiques sont avantageusement transparentes ou pratiquement transparentes à la lumière.

Comme illustré plus en détail à la figure 2, le cadre 110 comprend une bordure périphérique longitudinale inférieure 112 et une bordure périphérique longitudinale supérieure 113, ainsi que deux bordures périphériques transversales 114, 115 entourant le logement 111 apte à recevoir l'élément de signalisation 12. La bordure longitudinale supérieure 113 est délimitée du côté du logement 111 par une surface interne plane 116, qui constitue un bord interne de la bordure longitudinale supérieure 113 situé en regard du logement 111.

Dans cette configuration du cadre 110, le module d'éclairage 13 comporte plus particulièrement un circuit imprimé allongé 131, disposé suivant le bord interne 116 de la bordure longitudinale supérieure 113 du cadre 110, et sur lequel est montée alignée une pluralité de diodes électroluminescentes (non représentées). Le circuit imprimé allongé 131 est par exemple fixé par collage le long du bord interne 116 de la bordure longitudinale supérieure 113 du cadre 110.

Le module d'éclairage 13 comprend encore une plaque-guide de lumière 132 destinée à être montée dans le logement 111. La plaque-guide de lumière 132 se présente sous la forme d'une plaque réalisée préférentiellement en matière plastique telle que du PMMA, de forme globalement sensiblement complémentaire à celle de l'élément de signalisation 12 et de faible épaisseur par rapport à ses autres dimensions. La plaque-guide de lumière 132 présente un bord supérieur destinée à venir en regard du bord interne 116 de la bordure longitudinale supérieure 113 du cadre 110 lors de son montage dans la zone évidée 111, et qui constitue une surface de couplage optique avec les diodes électroluminescentes, depuis laquelle la lumière est émise latéralement dans la

plaque-guide de lumière 132. La plaque-guide de lumière 135 comprend une première surface de diffusion de la lumière sur laquelle est destinée à être superposé l'élément de signalisation 12, préférentiellement par l'intermédiaire d'un film mince diffusant, non représenté, par exemple d'une épaisseur de 5 l'ordre de la centaine de microns et réalisé en polycarbonate ou PET (polyéthylène téréphtalate), et destiné à être intercalé entre la plaque-guide de lumière 132 et l'élément de signalisation 12 lors du montage de l'ensemble dans le logement 111 afin d'homogénéiser la lumière émise. La plaque-guide de lumière 135 comprend aussi une seconde surface opposée à la première 10 surface et sur laquelle est formé un réseau de microlentilles pour diriger la lumière conduite dans la plaque-guide de lumière 132 vers le film diffusant et l'élément de signalisation 12. Ces microlentilles, par exemple sphériques, forment ainsi une couche d'extraction de la plaque-guide de lumière 132 permettant d'améliorer l'extraction de lumière vers le film diffusant et l'élément 15 de signalisation 12. Un film réfléchissant, non représenté, est en outre monté en étant superposé à cette seconde surface de la plaque-guide de lumière 132 dans le logement 111.

Conformément à l'invention, pour assurer le montage de manière amovible des différents éléments dans le logement 111, la bordure 20 périphérique longitudinale inférieure 112 du cadre 110 est conformée de sorte à présenter une section en V 117, dirigée vers le logement 111. Cette section en V 117 présente une zone centrale plane entre les deux ailes du V le long de laquelle est destiné à venir se positionner le bord inférieur de la plaque-guide de lumière lors de son montage dans le logement 111, le bord supérieur de la 25 plaque-guide de lumière étant amené en couplage optique avec les diodes électroluminescentes et coopérant de préférence avec des plots d'indexation agencés sur le bord interne 116 de la bordure périphérique longitudinale supérieure 113 pour le positionnement et le maintien de ladite plaque-guide de lumière dans le logement 111. Par ailleurs, on vient monter l'élément de 30 signalisation 12, muni éventuellement d'un couvercle transparent 15 en matière plastique de faible épaisseur, dans le logement 111, grâce à la section en V 117 de la bordure périphérique longitudinale inférieure 112 du cadre 110. Ainsi, lors du montage, une bordure périphérique inférieure du couvercle transparent

15 est prévue pour venir prendre appui sur une aile du V de la section en V 117 de la bordure périphérique longitudinale inférieure 112 du cadre 110.

Bien entendu, comme illustré schématiquement à la figure 1, ce montage peut être réalisé indifféremment d'un côté ou l'autre du cadre 110 selon la configuration d'orientation souhaitée pour l'information affichée. Il conviendra
5 simplement de monter la plaque-guide 132 de lumière dans le logement 111 en orientant la surface de diffusion de la plaque-guide de lumière du côté de l'élément de signalisation.

Le montage se poursuit en plaquant l'élément de signalisation 12 et le
10 couvercle transparent 15 contre la plaque-guide de lumière 132 dans le logement 111, tandis que des moyens de maintien 118, 119 agencés par clipsage sur la bordure périphérique longitudinale supérieure 113 du cadre 110, sont prévus pour retenir l'ensemble des éléments montés dans le logement 111. Pour ce faire, deux crans de clipsage 118 sont ménagées dans la bordure
15 périphérique longitudinale supérieure 113 en étant positionnés à distance l'un de l'autre et préférentiellement agencés sensiblement dans l'alignement respectivement des bords internes des deux bordures périphériques transversales 114 et 115 du cadre 110. Ces crans de clipsage 118 sont adaptés pour coopérer avec deux crochets de clipsage complémentaires 119, réalisés préférentiellement par moulage d'une matière plastique transparente
20 telle que du PMMA, qui, lorsqu'ils viennent à être montés par clipsage sur les crans de clipsage 118 de la bordure périphérique longitudinale supérieure 113 du cadre 110, permettent de retenir les éléments montés dans le logement 111. Plus précisément, ces crochets de clipsage 119 présentent un profil en U renversé dont les extrémités des ailes du U renversé forment des parties d'épaule-
25 ment 120 en saillie de la bordure périphérique longitudinale supérieure 113 du cadre 110, sur lesquelles vient s'appuyer l'élément de signalisation 12 préférentiellement par l'intermédiaire de zones d'appui complémentaires 151 formées en bordure périphérique supérieure du couvercle transparent 15 venant en regard des parties d'épaule-
30 ment 120 en saillie lors du montage.

La présence des moyens de maintien est ainsi rendue avantageusement quasiment imperceptible, du fait de leur agencement dans l'alignement respectivement des bords internes des deux bordures périphériques

transversales 114 et 115 du cadre 110 et de leur constitution en matière plastique transparente.

Le montage amovible de l'élément de signalisation 12 conformément à l'invention est alors terminé, l'élément de signalisation 12 est alors pincé entre
5 la plaque-guide de lumière 132 et la face arrière du couvercle transparent 15, dont la face frontale est montée affleurant au plan de façade du cadre 110. L'élément de signalisation 12 s'étend alors dans un plan sensiblement confondu avec le plan de façade du cadre 110 du dispositif d'affichage 10.

En outre, les crochets de clipsage 119 peuvent être utilisés pour passer
10 une connexion électrique vers des bornes de connexion (non représentées) du circuit imprimé 131. Pour ce faire, les crochets de clipsage 119 comprennent un passage 121 pratiqué dans la base du U renversé, qui est prévu pour être disposé dans l'axe d'un taraudage (non représenté) pratiqué dans les crans de clipsage 118 correspondants et qui débouche dans le bord interne 116 de la
15 bordure périphérique longitudinale supérieure 113 du cadre 110 en regard d'une borne de connexion correspondante du circuit imprimé 131. Ce passage 120 et le taraudage alignés sont alors adaptés à recevoir une broche de connexion (non représentée) apte à être reliée à une borne de connexion correspondante du circuit imprimé lorsque les crochets de clipsage 119 sont
20 montés par clipsage sur les crans de clipsage 120.

REVENDEICATIONS

1. Dispositif d'affichage d'éléments de signalisation comprenant un support (11) transparent doté d'un logement (111) adapté à recevoir au moins
5 un élément de signalisation (12), et un module d'éclairage (13) dudit élément de signalisation (12) par une tranche dudit support (11), caractérisé en ce que ledit support (11) est constitué d'un cadre (110) de forme globalement rectangulaire entourant une zone de forme complémentaire audit élément de signalisation (12) constituant ledit logement (111), ledit cadre (110) comprenant
10 une bordure périphérique longitudinale inférieure (112) présentant une section en V (117) adaptée au positionnement et au maintien dans ledit logement (111) dudit élément de signalisation (12), et une bordure périphérique longitudinale supérieure (113) présentant des moyens de maintien (118, 119) dudit élément de signalisation (12) agencés par clipsage sur ladite bordure périphérique
15 longitudinale supérieure (113), adaptés à retenir ledit élément de signalisation (12) dans ledit logement (111).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite bordure périphérique longitudinale supérieure (113) comporte deux crans de clipsage (118) positionnés à distance l'un de l'autre adaptés à coopérer avec
20 deux crochets de clipsage complémentaires (119), lesdits crochets de clipsage complémentaires (119) étant conçus pour retenir ledit élément de signalisation (12) dans ledit logement (111) lorsqu'ils sont montés par clipsage sur lesdits crans de clipsage (118) de ladite bordure périphérique longitudinale supérieure (113).

25 3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que lesdits crochets de clipsage complémentaire (119) présentent un profil en U renversé dont les extrémités des ailes du U renversé forment des parties d'épaulement (120) en saillie de ladite bordure périphérique longitudinale supérieure (113) sur lesquelles vient s'appuyer ledit élément de signalisation (12) monté dans ledit
30 logement pour son maintien.

4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 ou 3, caractérisé en ce que lesdits deux crans de clipsage (118) sont disposés sensiblement dans l'alignement respectivement des bords internes des bordures périphériques transversales (114, 115) dudit cadre (110).

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que ledit module d'éclairage (13) comprend une pluralité de diodes électroluminescentes montées alignées sur un circuit imprimé allongé (131) fixé sur un bord interne (116) de ladite bordure périphérique longitudinale supérieure (113) en regard dudit logement (111), lesdits crochets de clipsage complémentaires (119) étant adaptés pour faire passer une connexion électrique vers des bornes de connexion dudit circuit imprimé (131).

6. Dispositif selon les revendications 3 et 5, caractérisé en ce que lesdits crochets de clipsage complémentaires (119) comprennent un passage (121) pratiqué dans la base du U renversé, prévu pour être disposé dans l'axe d'un taraudage pratiqué dans les crans de clipsage (118) correspondants et débouchant dans ledit bord interne (116) en regard d'une borne de connexion correspondante dudit circuit imprimé (131).

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que ledit passage (119) et ledit taraudage alignés sont adaptés à recevoir une broche de connexion apte à être reliée à une borne de connexion correspondante dudit circuit imprimé (131) lorsque lesdits crochets de clipsage (119) sont montés par clipsage sur lesdits crans de clipsage (118).

8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, caractérisé en ce que ledit module d'éclairage (13) comprend une plaque-guide de lumière (132) présentant un bord supérieur formant une surface latérale de couplage avec ladite pluralité de diodes électroluminescentes depuis laquelle la lumière est émise latéralement dans ladite plaque-guide de lumière, ladite plaque-guide de lumière présentant un bord inférieur positionné le long de ladite section en V (117) et étant maintenue en contact plan avec ledit élément de signalisation (12) dans ledit logement par l'intermédiaire desdits moyens de maintien (118, 119).

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que ladite surface latérale de couplage de la plaque-guide de lumière (132) coopère avec des plots d'indexation agencés sur ledit bord interne (116) de ladite bordure périphérique longitudinale supérieure (113) pour le positionnement de ladite plaque-guide de lumière dans ledit logement.

10. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit élément de signalisation (12) est recouvert d'un

couvercle transparent (15) monté et retenu dans ledit logement (111) par l'intermédiaire de ladite section en V (117) et desdits moyens de maintien (118, 119), de sorte qu'une face frontale dudit couvercle vienne affleurer un plan de façade dudit cadre.

1/1

Fig.1


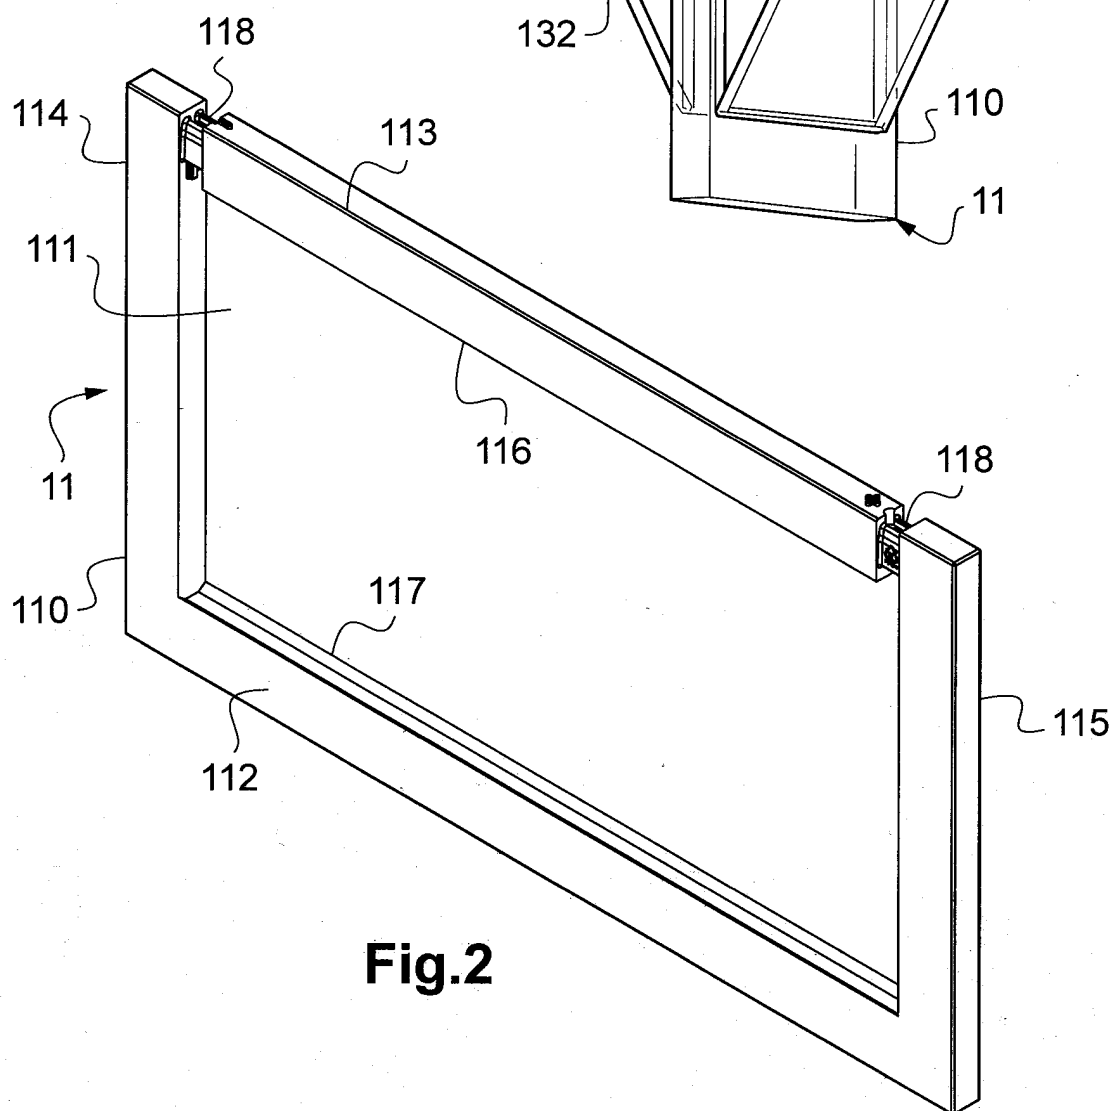


Fig.2

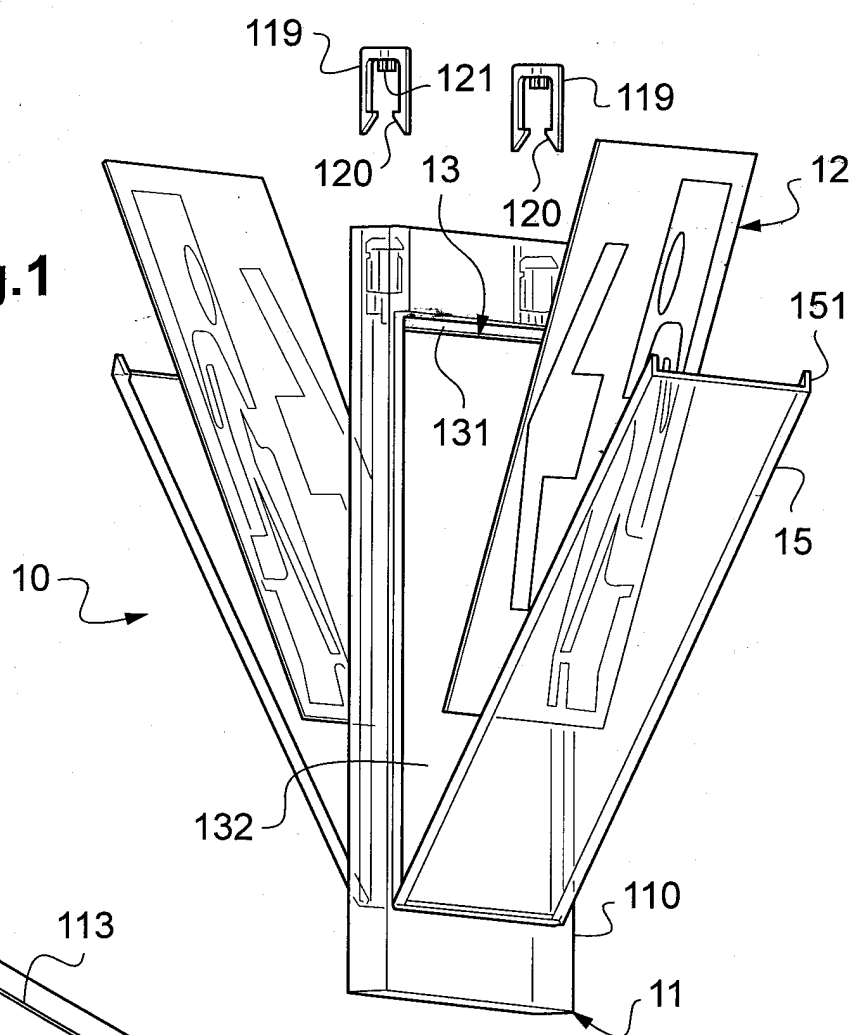

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 798759
FR 1454048

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	EP 2 548 746 A1 (TAI YUNG-CHE [TW]) 23 janvier 2013 (2013-01-23)	1,10	G09F13/20 G09F7/08
A	* alinéa [0006] - alinéa [0018]; figures * -----	2-9	
X	US 5 546 687 A (IORFIDA PAUL [US]) 20 août 1996 (1996-08-20)	1,10	
A	* le document en entier * -----	2-9	
X	WO 2013/062426 A1 (SCREEN SIGN ARTS LTD [NZ]; HUNTER RICHARD STUART [NZ]) 2 mai 2013 (2013-05-02)	1,10	
A	* revendications; figures * -----	2-9	
X	DE 20 2005 005862 U1 (HSU YU CHING [TW]) 30 juin 2005 (2005-06-30)	1,10	
A	* alinéa [0025] - alinéa [0031]; figures * -----	2-9	
X	US 2012/227296 A1 (ROBERTS O MICHAEL [US] ET AL) 13 septembre 2012 (2012-09-13)	1,10	
A	* revendications; figures * -----	2-9	
X	DE 20 2009 011554 U1 (A TOP HANDELS & VERTRIEBS GMBH [DE]) 7 janvier 2010 (2010-01-07)	1,10	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC) G09F G02B
A	* le document en entier * -----	2-9	
X	US 2007/035945 A1 (LU TAI-WAN [TW]) 15 février 2007 (2007-02-15)	1,10	
A	* alinéa [0018] - alinéa [0029]; figures * -----	2-9	
A	EP 2 650 865 A2 (ZUMTOBEL LIGHTING GMBH [AT]) 16 octobre 2013 (2013-10-16)	1-10	
	* revendications; figures * -----		
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
10 février 2015		Gallo, Giancesare	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 1454048 FA 798759**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **10-02-2015**
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 2548746	A1	23-01-2013	AUCUN
US 5546687	A	20-08-1996	AUCUN
WO 2013062426	A1	02-05-2013	AU 2012329636 A1 19-06-2014 GB 2513742 A 05-11-2014 US 2014298696 A1 09-10-2014 WO 2013062426 A1 02-05-2013
DE 202005005862	U1	30-06-2005	AUCUN
US 2012227296	A1	13-09-2012	AUCUN
DE 202009011554	U1	07-01-2010	AUCUN
US 2007035945	A1	15-02-2007	AUCUN
EP 2650865	A2	16-10-2013	DE 202012101316 U1 15-07-2013 EP 2650865 A2 16-10-2013