

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7902**

(21) Numer zgłoszenia: **5051**

(22) Data zgłoszenia: **10.02.2004**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rugień Janusz, Toruń, (PL)

PL 7902

Nr Rp. 7.902.....

Klasa 08-06.....

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie, który nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach z których Fig. 1 jest widokiem perspektywicznym, Fig. 2 jest widokiem z przodu, a Fig. 3 jest przekrojem A-A z fig. 2.

Uchwyt meblowy dwupunktowy, w widoku z przodu ma kształt zbliżony do litery C, której ramiona stanowią części mocujące uchwytu. Bok litery C stanowi uchwyt właściwy i w widoku z góry jest najwęższy na połowie swej długości i rozszerza się symetrycznie w kierunku części mocujących. Część środkowa uchwytu właściwego ma w osiowym przekroju poprzecznym kształt owalny, natomiast w pewnej odległości od połowy długości uchwytu ma rowek rozciągający się do końca części mocującej. Rowek w przekroju poprzecznym jest owalny, a jego głębokość oraz szerokość zwiększają się w kierunku podstawy części mocującej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy ma w widoku z przodu kształt zbliżony do litery C, której ramiona stanowią części mocujące uchwytu. Bok litery C stanowi uchwyt właściwy i w widoku z góry jest najwęższy na połowie swej

długości i rozszerza się symetrycznie w kierunku części mocujących. Część środkowa uchwytu właściwego ma w osiowym przekroju poprzecznym kształt owalny, natomiast w pewnej odległości od połowy długości uchwytu ma rowek rozciągający się do podstawy części mocującej. Rowek w przekroju poprzecznym jest owalny, a jego głębokość oraz szerokość zwiększają się w kierunku podstawy każdej części mocującej. Pokazano to na Fig. 1, Fig. 2 i Fig. 3.

RZECZNIK PATENTOWY


dr inż. Jan Gołębiewski




Fig. 1

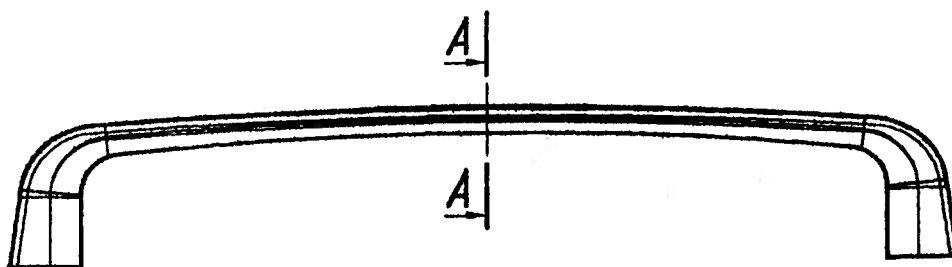


Fig. 2

A-A



Fig. 3

RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
dr inż. Jan Golebiewski