(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 221179618 U
(45)授权公告日 2024.06.21

(21)申请号 202322964975.3

(22)申请日 2023.11.02

(73)专利权人 厦门市鑫天元进出口有限公司
地址 361000 福建省厦门市中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象兴一路15号自贸法务大楼601室H

(72)发明人 张建兴 李哲 胡佳林

(74)专利代理机构 厦门原创联合知识产权代理有限公司 35293
专利代理师 魏思凡

(51)Int.Cl.
A45C 5/14(2006.01)
A45C 13/30(2006.01)
A45C 13/26(2006.01)
A45F 3/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种箱包

(57)摘要

本实用新型公开了一种箱包,所述箱包主体的正面设置有2扇侧帘;所述侧帘内部设有空腔,并在侧帘的上边沿设有用于开启空腔口的第一拉链;2扇侧帘的侧边各设有一延伸部,2个延伸部通过第二拉链相连接;所述箱包主体的正面设有2道背带;可根据需求自行在拖行时对背带进行束缚,或是在背负时,可通过背带进行负重;且通过侧帘增大了随时物品的储放空间,方便实用。

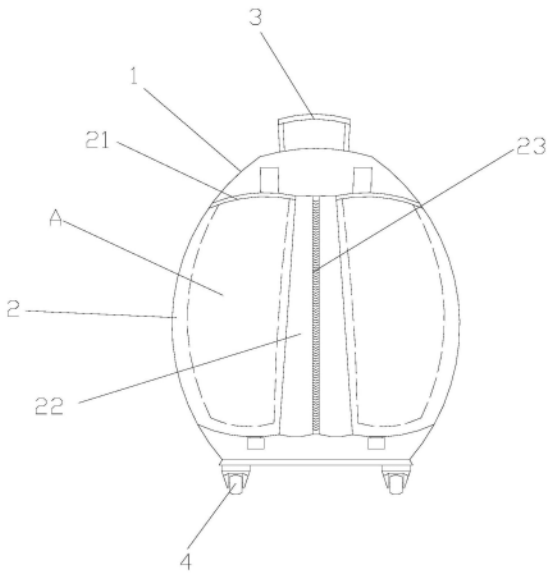

CN 221179618 U

1.一种箱包,包括箱包主体、拉环、脚轮;所述拉环安装于箱包主体顶部,所述脚轮安装于箱包主体底部;其特征在于:所述箱包主体的正面设置有2扇侧帘;所述侧帘内部设有空腔,并在侧帘的上边沿设有用于开启空腔口的第一拉链;2扇侧帘的侧边各设有一延伸部,2个延伸部通过第二拉链相连接;所述箱包主体的正面设有2道背带。

2.根据权利要求1所述的一种箱包,其特征在于:所述延伸部采用弹性纤维编制而成。

3.根据权利要求1所述的一种箱包,其特征在于:所述侧帘的外侧边缝制固定在箱包主体上。

4.根据权利要求1所述的一种箱包,其特征在于:所述侧帘内侧面缝制固定有一兜袋。

5.根据权利要求1所述的一种箱包,其特征在于:所述延伸部由上之下宽度逐步递增。

6.根据权利要求1所述的一种箱包,其特征在于:所述侧帘采用尼龙材质制成。

7.根据权利要求1所述的一种箱包,其特征在于:2扇所述侧帘将对背带进行覆盖。

一种箱包

技术领域

[0001] 本实用新型是一种箱包,属于箱包领域。

背景技术

[0002] 箱包是对袋子的统称,是用来装东西的各种包包的统称,包括一般的购物袋、手提包、手拿包、钱包、背包、单肩包、挎包、腰包和多种拉杆箱。箱包的材质更加多样化,真皮、PU、涤纶、帆布、尼龙等。

[0003] 现有的箱包上通常也会设置背带,供用户背负,而在拖行时,背带容易接触地面,导致弄脏,难以对背带进行固定。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种箱包,以解决问题。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:一种箱包,包括箱包主体、拉环、脚轮;所述拉环安装于箱包主体顶部,所述脚轮安装于箱包主体底部;所述箱包主体的正面设置有2扇侧帘;所述侧帘内部设有空腔,并在侧帘的上边沿设有用于开启空腔口的第一拉链;2扇侧帘的侧边各设有一延伸部,2个延伸部通过第二拉链相连接;所述箱包主体的正面设有2道背带。

[0006] 优选的,所述延伸部采用弹性纤维编制而成。

[0007] 优选的,所述侧帘的外侧边缝制固定在箱包主体上。

[0008] 优选的,所述侧帘内侧面缝制固定有一兜袋。

[0009] 优选的,所述延伸部由上之下宽度逐步递增。

[0010] 优选的,所述侧帘采用尼龙材质制成。

[0011] 优选的,2扇所述侧帘将对背带进行覆盖。

[0012] 有益效果

[0013] 本实用新型可根据需求自行在拖行时对背带进行束缚,或是在背负时,可通过背带进行负重;且通过侧帘增大了随时物品的储放空间,方便实用。

附图说明

[0014] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

[0015] 图1为本实用新型一种箱包的结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型背带的结构示意图;

[0017] 图3为本实用新型侧帘掀开的结构示意图。

具体实施方式

[0018] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面

结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0019] 请参阅图1-图3,本实用新型提供一种箱包技术方案:包括箱包主体1、拉环3、脚轮4;所述拉环3采用尼龙材质,并且缝制固定在箱包主体1顶部;所述脚轮4安装于箱包主体1底部;可通过手持拉环3将箱包主体1提起,或是拉住拉环3利用脚轮4拖行箱包主体1。

[0020] 所述箱包主体1的正面设置有2扇侧帘2;所述侧帘2的外侧边缝制固定在箱包主体1上,并且2扇侧帘2的侧边各设有一延伸部22,2个延伸部22通过第二拉链23相连接;如此在第二拉链23合线时,2扇侧帘2紧贴箱包主体1的正面,在拖行时侧帘2不会阻碍滑行。为进一步方便第二拉链23的合线,所述延伸部22采用弹性纤维编制而成使延伸部22具有一定的弹性,该弹性纤维可采用氨纶。并且所述延伸部22由上之下宽度逐步递增,如此在第二拉链23的链头由上至下合线时,置于延伸部22底部的链头所受的拉力更小,避免箱包主体1活动时第二拉链23开线。

[0021] 为进一步增大储存空间,所述侧帘2内部设有空腔A,并在侧帘2的上边沿设有用于开启空腔A口的第一拉链21;通过第一拉链21可开闭空腔A口。

[0022] 所述侧帘2内侧面缝制固定有一兜袋24,兜袋24可用于放置钥匙、水瓶、耳机等需要经常取出的物件。

[0023] 为方便用户携带背负,在所述箱包主体1的正面设有2道背带5,所述背带5可采用现有的可调节长度的背带5,如此可使用户背负箱包主体1,并且侧帘2是置于用户的左右手侧,方便用户拿取物件。

[0024] 工作原理:在用户背负箱包主体1时,可解开第二拉链23,通过背带5将箱包主体1背负。而在使用脚轮4拖行时,可将侧帘2包裹覆盖住背带5,而后通过第二拉链23进行束缚,使得背带5紧贴箱包主体1,避免背带5接触地面弄脏。

[0025] 以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0026] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

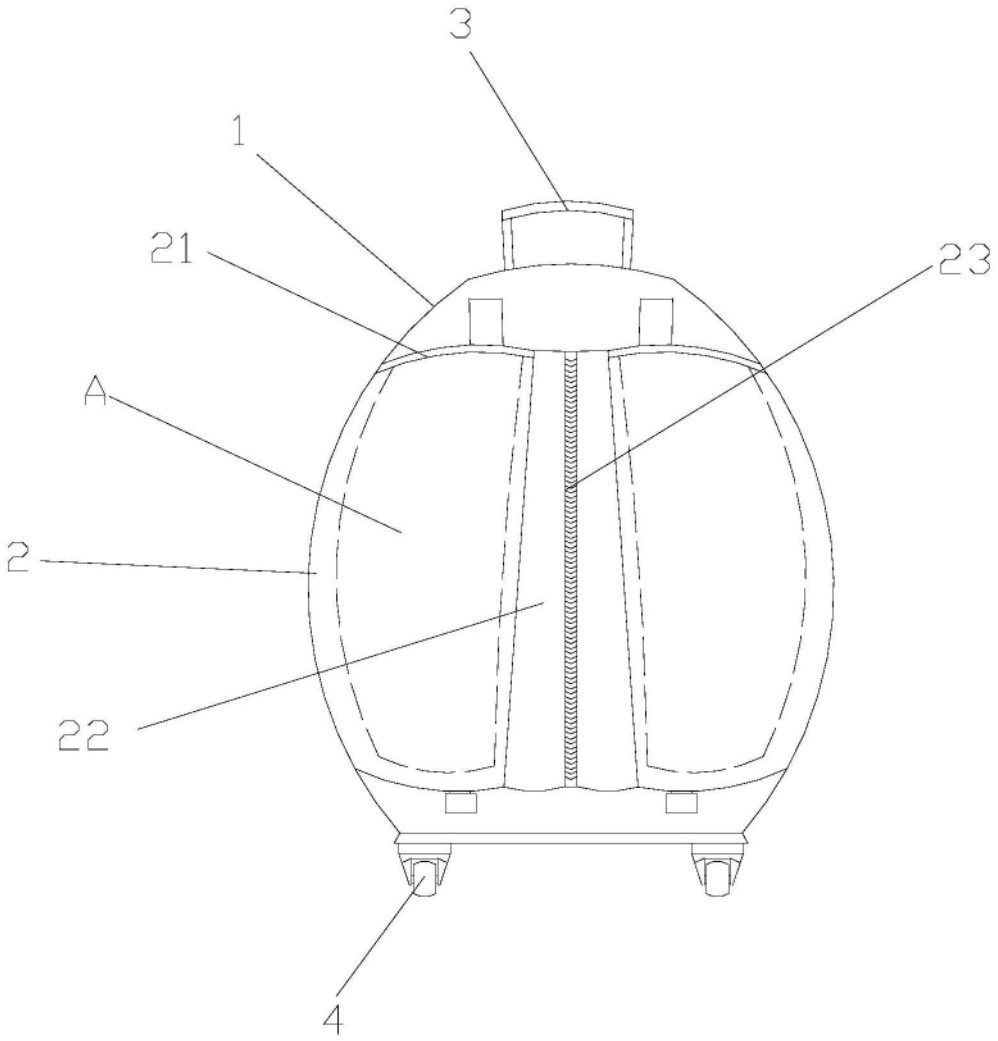


图1

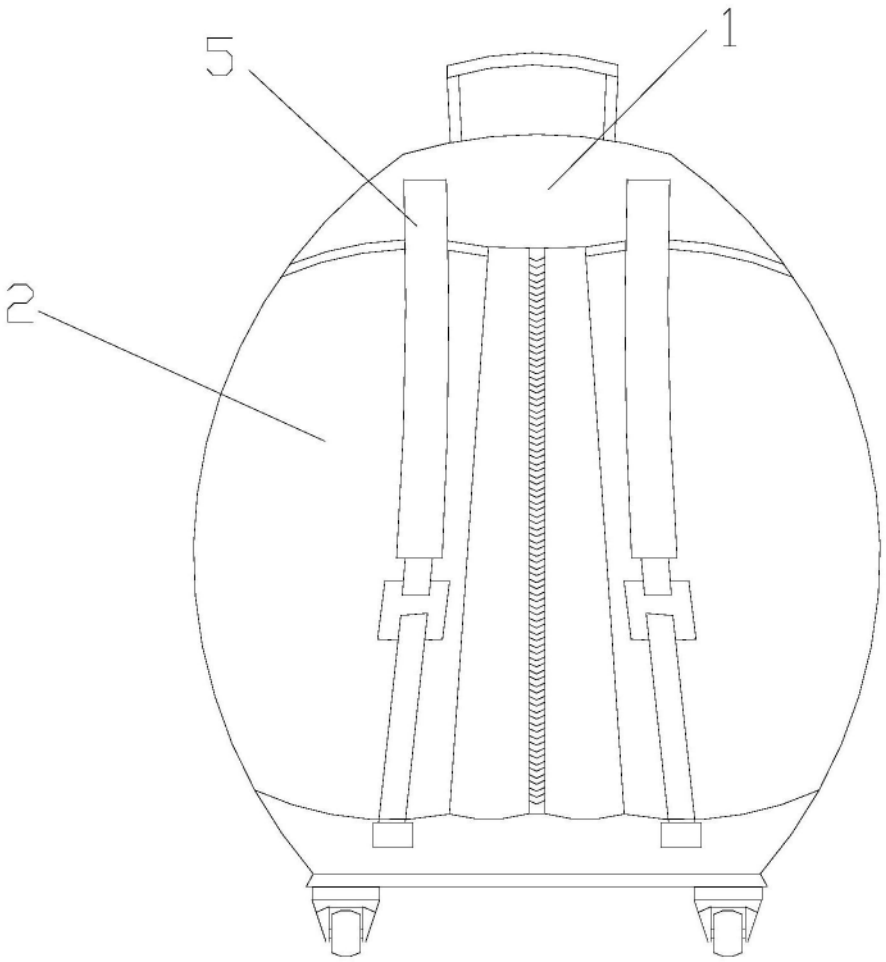


图2

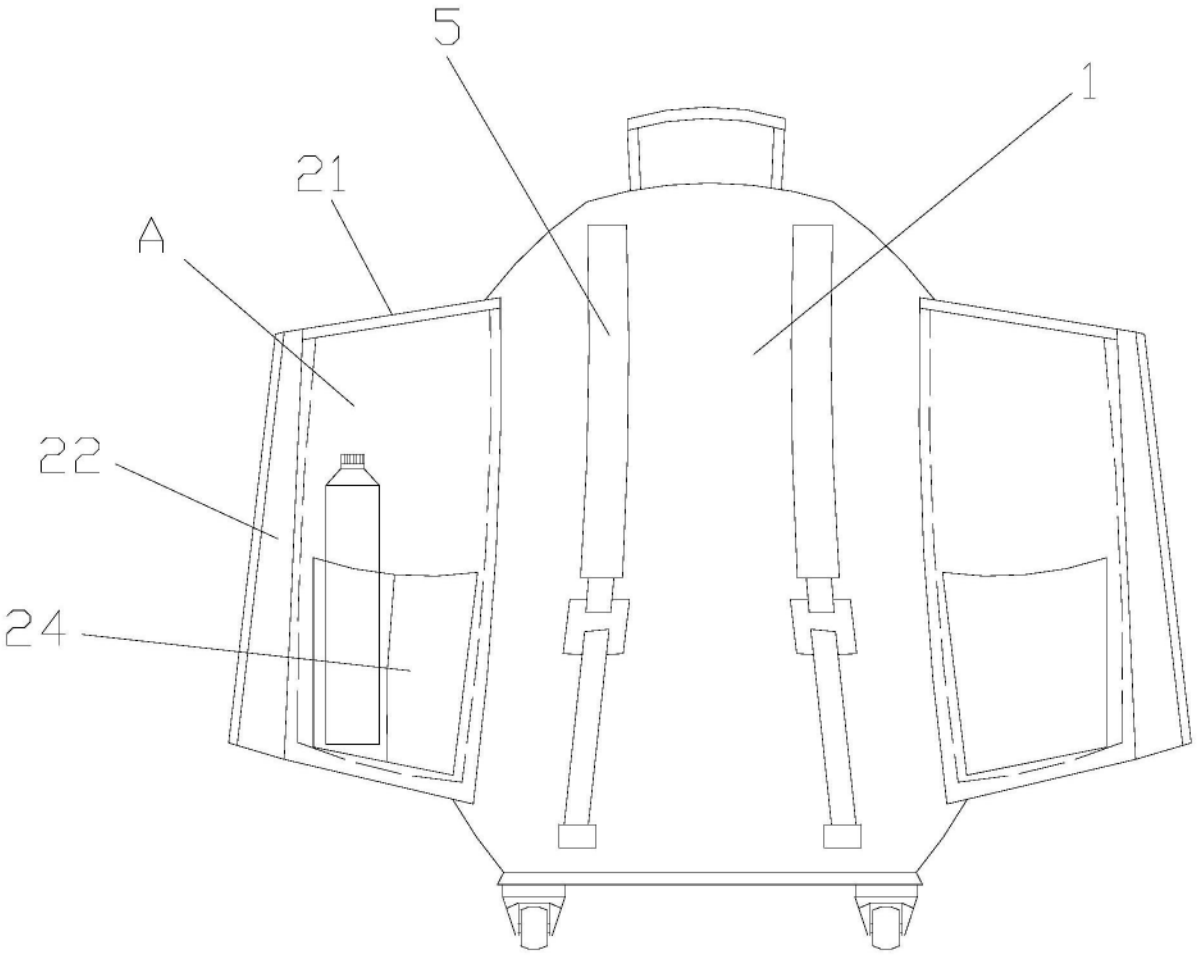


图3