

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7007**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **4605**

(22) Data zgłoszenia: **05.12.2003**

(54)

Podwójny boks kasowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MAGO S.A., Rusiec, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Golbert Grzegorz, Piaseczno, (PL);
Jaworski Tomasz, Żyrardów, (PL);
Karkowski Jacek, Żyrardów, (PL);
Marcinkowski Mariusz, Żyrardów, (PL)

PL 7007

Nr Rp. 7007.....

Klasa 06-06.....

Podwójny boks kasowy

Przedmiotem wzoru jest podwójny boks kasowy stosowany najczęściej w dużych sklepach samoobsługowych i supermarketach.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na rysunkach i fotografiach, na których fig. 1 przedstawia ogólny widok boksu, natomiast fig. 2, 3, 4 przedstawiają boks odpowiednio: w widoku z boku, z góry i w perspektywie.

Przedmiotem wzoru jest podwójny boks kasowy, utworzony z kontuaru, na którym są ułożone równolegle do siebie dwie części robocze. Kontuar składa się z czterech słupów o podstawach w kształcie prostokątów z zaokrąglonymi narożami. Słupy, pełniące również funkcje szafek, rozmieszczone są w dwóch kolumnach i dwóch rzędach (po dwa w każdym rzędzie) w taki sposób, że kontuar w rzucie z góry ma kształt prostokąta. Na bokach kontuaru i w jego tylnej części, między słupami znajdują się ścianki przesunięte nieco w głąb w stosunku do powierzchni słupów. Podstawy słupów wykończone są listwami cokołowymi. Każda z części roboczych składa się z zespołu taśmociągu, zespołu stołu kasjerskiego i rozszerzającego się ku tylnej części boks kosza towarowego. Części robocze są ułożone w ten sposób, że ich osie podłużne są równoległe do dłuższych boków kontuaru. Wszystkie elementy części roboczej są usytuowane prostoliniowo. W przedniej części boksu, na jednym ze słupów, oraz w tylnej części między koszami, umieszczone są blaty, tak jak to przedstawia fig. 4. Zakończenia części roboczych mają zarys elipsoidalny, natomiast obudowy są od strony klienta wykończone listwą odbojową.

MAGO S.A.

05-830 NADARZYN k/Warszawy
Rusiec, Aleja Katowicka 119/121

Cechą istotną wzoru przemysłowego kontuar składający się z czterech słupów o podstawach w kształcie prostokątów z zaokrąglonymi narożami, przy czym słupy, rozmieszczone są w dwóch kolumnach i dwóch rzędach w taki sposób, że kontuar w rzucie z góry ma kształt prostokąta a na bokach kontuaru i w jego tylnej części, między słupami znajdują się ścianki przesunięte nieco w głąb w stosunku do powierzchni słupów natomiast podstawy słupów wykończone są listwami cokołowymi, przy czym części robocze są ułożone w ten sposób, że ich osie podłużne są równoległe do dłuższych boków kontuaru a wszystkie elementy części roboczej są usytuowane prostoliniowo natomiast w przedniej części boksu, na jednym ze słupów, oraz w tylnej części między koszami, umieszczone są blaty a zakończenia części roboczych mają zarys elipsoidalny, natomiast obudowy są od strony klienta wykończone listwą odbojową.

MAGO S.A.

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA RZECZNIK PATENTOWY
Waldemar Zajączkowski
00-211 Warszawa, ul. Wesoła 8 m 75 mgr Waldemar Zajączkowski

MAGO S.A.

05-830 NADARZYN k/Warszawy
Rusiec, Aleja Katowicka 119/121

4605

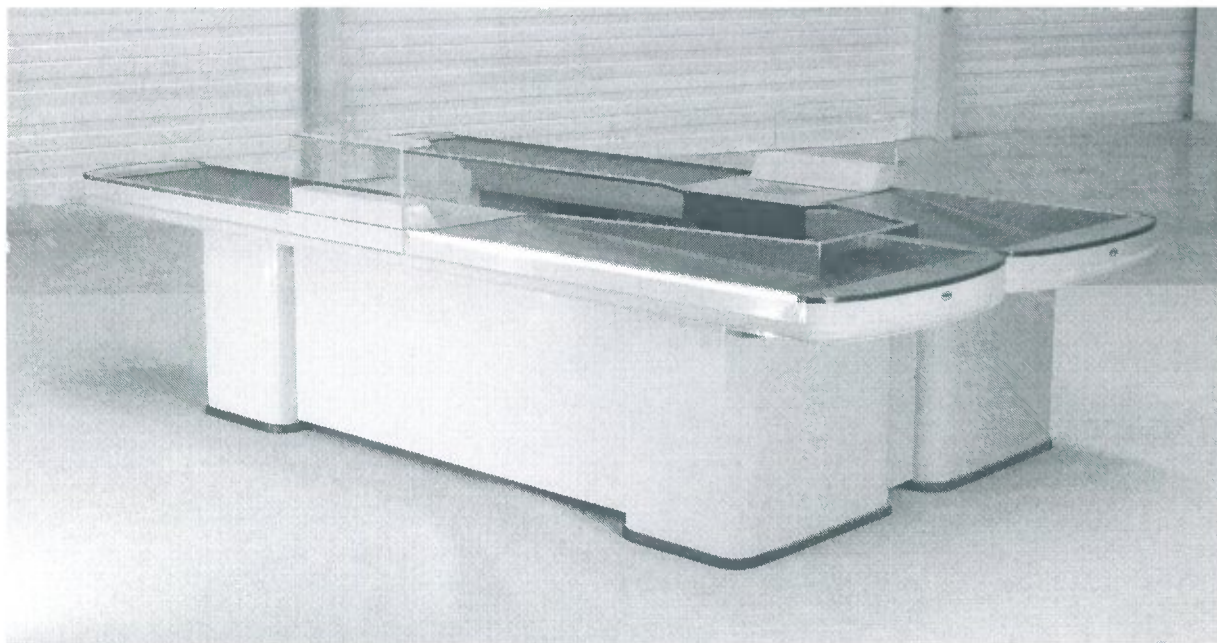


Fig. 1

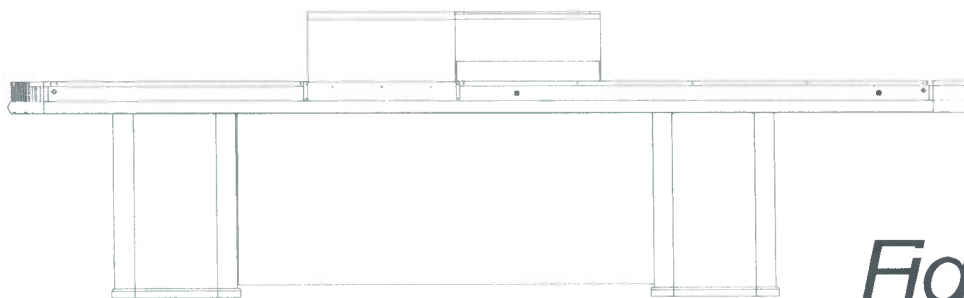


Fig. 2

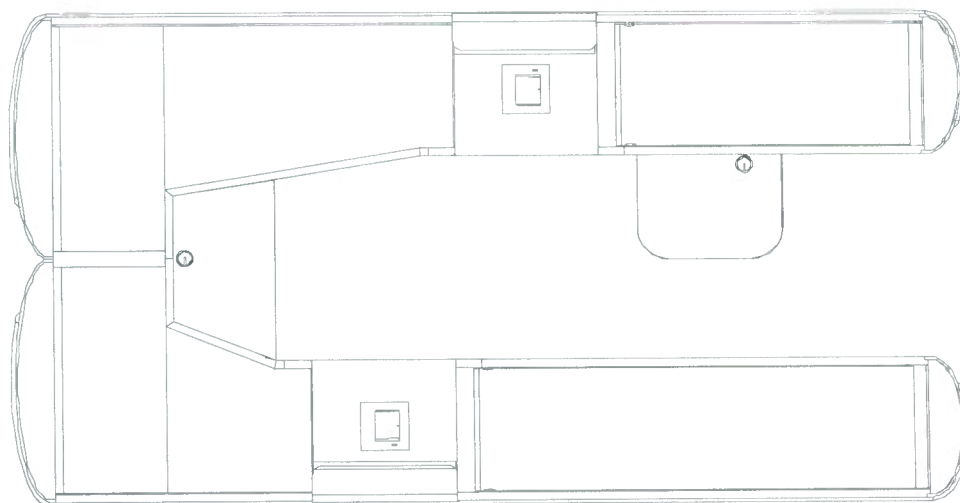


Fig. 3

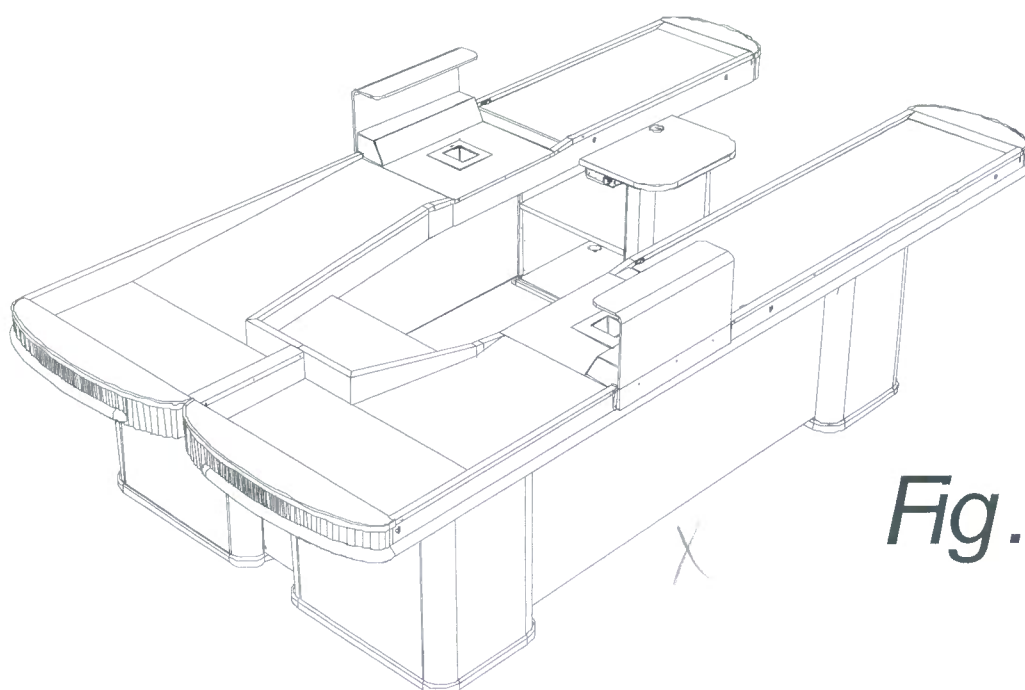


Fig. 4