

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21626**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **23053**

(22) Data zgłoszenia: **08.01.2015**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2015 WUP 07/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CLASSEN-POL SPÓŁKA AKCYJNA,
Zwonowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

PODOLAK KAMIL JAN, Kłębowiec, (PL)

PL 21626

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, które mogą być drzwiami wejściowymi wewnętrznymi albo zewnętrznymi do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów biurowych, jak również dowolnych obiektów użyteczności publicznej.

Drzwi według wzoru przemysłowego wykonywane mogą być z dowolnego materiału, w tym z wykorzystaniem laminatów, oklein lub fornirów o dowolnym usłojeniu pionowym lub poziomym oraz w dowolnych zestawieniach kolorystycznych zastosowanych materiałów wykończeniowych.

Drzwi według wzoru przemysłowego pokazano na rysunku, na którym:

- fig. 1 – przedstawia skrzydło drzwi z elementem dekoracyjnym w postaci wewnętrznego obramowania w kształcie prostokąta, którego dolny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka, w środku którego znajduje się podwójnie wyfrezowana pionowa linia,
- fig. 2 – przedstawia skrzydło drzwi z elementem dekoracyjnym w postaci wewnętrznego obramowania w kształcie prostokąta, którego dolny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka, w środku którego znajduje się wyfrezowana pionowa linia,
- fig. 3 – przedstawia skrzydło drzwi z elementem dekoracyjnym w postaci wewnętrznego obramowania w kształcie prostokąta, którego dolny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka, w środku którego znajduje się pionowa listwa ozdobna,
- fig. 4 – przedstawia skrzydło drzwi z elementem dekoracyjnym w postaci wewnętrznego obramowania w kształcie prostokąta, którego górny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka, w środku którego znajduje się pionowa listwa ozdobna,
- fig. 5 – przedstawia skrzydło drzwi z elementem dekoracyjnym w postaci wewnętrznego obramowania w kształcie prostokąta, którego górny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka, w środku którego znajduje się podwójnie wyfrezowana pionowa linia,
- fig. 6 – przedstawia skrzydło drzwi z elementem dekoracyjnym w postaci wewnętrznego obramowania w kształcie prostokąta, którego górny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka,
- fig. 7 – przedstawia skrzydło drzwi z elementem dekoracyjnym w postaci wewnętrznego obramowania w kształcie prostokąta, którego górny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka, a w dolnej części powierzchni drzwi znajdują się otwory wentylacyjne,
- fig. 8 – przedstawia skrzydło drzwi z elementem dekoracyjnym w postaci wewnętrznego obramowania w kształcie prostokąta, którego dolny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka, a w dolnej części powierzchni drzwi znajdują się otwory wentylacyjne,
- fig. 9 – przedstawia skrzydło drzwi z elementem dekoracyjnym w postaci wewnętrznego obramowania w kształcie prostokąta, którego górny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka, w środku którego znajduje się pionowa listwa ozdobna, a w dolnej części powierzchni drzwi znajdują się otwory wentylacyjne,
- fig. 10 – przedstawia skrzydło drzwi z elementem dekoracyjnym w postaci wewnętrznego obramowania w kształcie prostokąta, którego górny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka, w środku którego znajduje się podwójnie wyfrezowana pionowa linia, a w dolnej części powierzchni drzwi znajdują się otwory wentylacyjne.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje skrzydło drzwi z elementem dekoracyjnym w postaci wewnętrznego obramowania w kształcie prostokąta:

- którego dolny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka, w środku którego znajduje się podwójnie wyfrezowana pionowa linia,
- którego dolny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka, w środku którego znajduje się wyfrezowana pionowa linia,
- którego dolny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka, w środku którego znajduje się pionowa listwa ozdobna,
- którego górny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka, w środku którego znajduje się pionowa listwa ozdobna,
- którego górny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka, w środku którego znajduje się podwójnie wyfrezowana pionowa linia,
- którego górny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka,
- którego górny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka, a w dolnej części powierzchni drzwi znajdują się otwory wentylacyjne,
- którego dolny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka, a w dolnej części powierzchni drzwi znajdują się otwory wentylacyjne,
- którego górny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka, w środku którego znajduje się pionowa listwa ozdobna, a w dolnej części powierzchni drzwi znajdują się otwory wentylacyjne,
- którego górny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka, w środku którego znajduje się podwójnie wyfrezowana pionowa linia, a w dolnej części powierzchni drzwi znajdują się otwory wentylacyjne.

Cechy istotne

Drzwi według wzoru przemysłowego charakteryzują się tym, że na swojej powierzchni zawierają element dekoracyjny w postaci wewnętrznego obramowania w kształcie prostokąta, którego dolny albo górny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka, albo dolny albo górny krótszy bok jest wygięty do wewnątrz prostokąta w kształcie zbliżonym do zatokowego lejka, a w środku lejka znajduje się albo frezowana linia, albo podwójnie frezowana linia, albo listwa ozdobna, natomiast drzwi mogą posiadać, umieszczone w ich dolnej części, otwory wentylacyjne.

Ilustracja wzoru

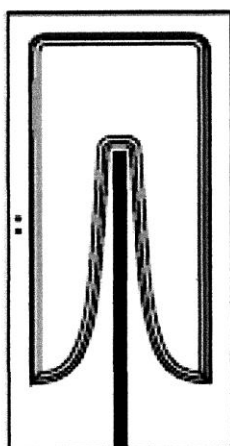


Fig. 1

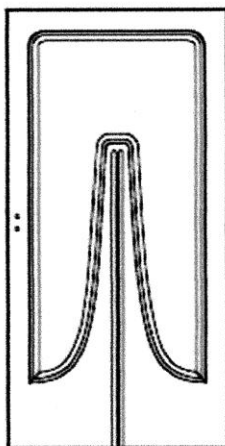


Fig. 2

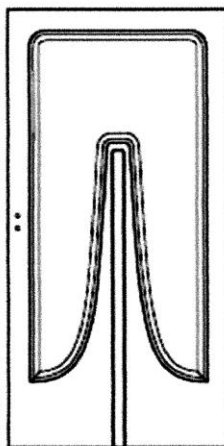


Fig. 3

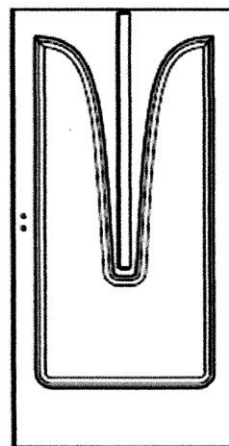


Fig. 4

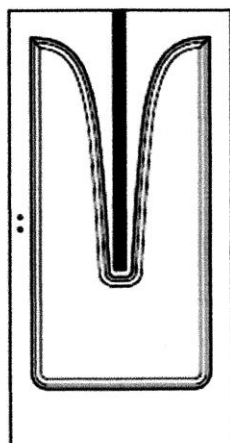


Fig. 5

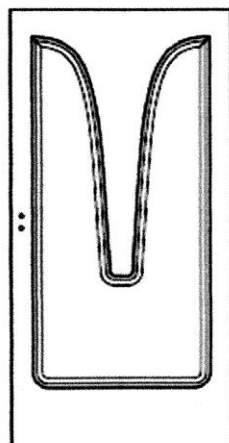


Fig. 6

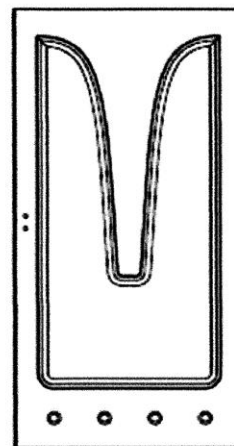


Fig. 7

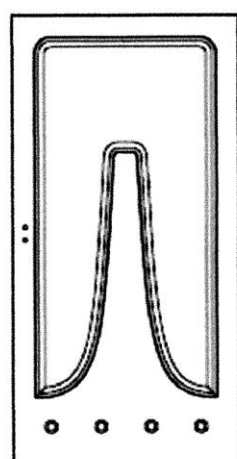


Fig. 8

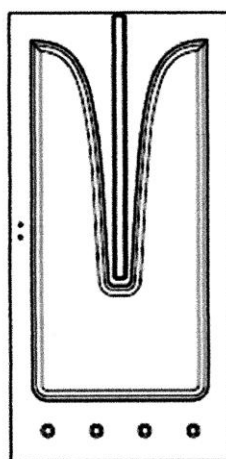


Fig. 9

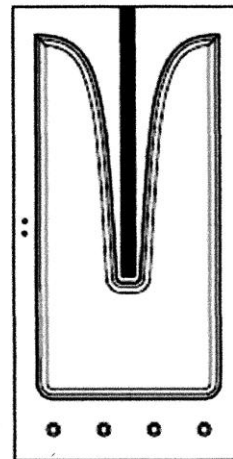


Fig. 10