

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 21.01.04.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 22.07.05 Bulletin 05/29.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

71 Demandeur(s) : GOODRICH ACTUATION SYSTEMS
Société par actions simplifiée — FR.

72 Inventeur(s) : MEDINA RAPHAEL, DORVAL CHRIS-
TIAN et AMARIX RUI.

73 Titulaire(s) :

74 Mandataire(s) : REGIMBEAU.

54 DISPOSITIF DE DETECTION DE TRANSFERT DE CHARGE PAR CISAILLEMENT D'UN PION RUPTIBLE.

57 L'invention concerne un dispositif de détection du
transfert de la charge d'une vis de vérin d'actionnement
d'organe mobile depuis une voie primaire vers une voie se-
condaire, ladite voie secondaire étant disposée pour repren-
dre la charge de la vis en cas de défaillance de la voie
primaire, ledit dispositif comprenant


- un pion ruptible (1) traversant une première pièce (2)
liée à la voie secondaire et une deuxième pièce (3) liée à un
organe (5) solidaire de la voie primaire, de sorte qu'un trans-
fert de la charge vers la voie secondaire se traduit par un ci-
saillement entre lesdites pièces (2, 3) traversées par le pion,
provoquant la rupture dudit pion,

- des moyens (14, 15, 16) de détection de la rupture du
pion permettant de déterminer une défaillance de la voie pri-
maire,

ledit dispositif étant caractérisé en ce qu'il comprend en
outre des moyens de vérification (17), sans rupture du pion,
du fonctionnement desdits moyens de détection, de maniè-
re à s'assurer du bon état du pion.

L'invention concerne également un vérin d'actionne-
ment d'organe mobile d'aéronef comportant des moyens
pour la détection d'un transfert de charge, aussi bien au ni-
veau de son attache structure par laquelle la vis est reliée à
l'organe mobile qu'au niveau de son attache avion par la-

quelle la vis est reliée au fuselage.

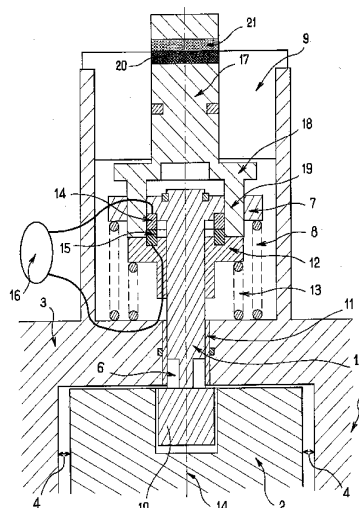

L'invention concerne les vérins à vis dits "fail-safe", c'est-à-dire les vérins à vis dont les attaches avion et structure est doublée afin d'en augmenter le niveau de sécurité.

Les systèmes de vérin à vis pour l'actionnement d'un organe mobile d'aéronef disposent généralement de deux attaches : une attache dite attache avion par laquelle la vis est liée à la structure de l'aéronef et une attache dite attache structure par laquelle la vis est liée via un écrou à l'organe mobile à actionner.

En mode de fonctionnement normal, les liaisons vis-aéronef (attache avion) et vis-organe mobile (attache structure) sont assurées respectivement par des voies dites primaires. En cas de défaillance de la voie primaire d'une attache, la liaison est alors reprise par une voie de secours, dite voie secondaire.

On connaît ainsi des systèmes de vérin comportant au niveau de l'attache structure, un niveau de sécurité supplémentaire en la présence d'un second écrou (écrou secondaire) qui, séparé de la vis par un léger jeu lors du fonctionnement normal, reprend la charge de l'écrou primaire en cas de défaillance de ce dernier.

L'invention concerne plus particulièrement les systèmes de détection de la défaillance d'une attache, lors d'un transfert de charge de la voie primaire vers la voie secondaire.

Dans le cas de l'attache structure, l'invention concerne ainsi la détection du transfert de charge de l'écrou primaire vers l'écrou secondaire.

L'invention s'applique aux vérins à vis, par exemple quand ces vérins sont utilisés pour l'orientation d'un plan horizontal réglable (PHR) d'aéronef.

Un dispositif « fail-safe » certes sécuritaire, présente le danger qu'un fonctionnement reposant seulement sur la voie secondaire (par exemple l'écrou secondaire dans le cas de l'attache structure), après défaillance de la voie primaire (l'écrou primaire), ne soit pas détecté. Le dispositif ne comporte alors plus son niveau de sécurité supplémentaire, et perd par là son intérêt initial.

On cherche ici à signaler ce mode de fonctionnement le plus rapidement possible, afin d'éviter un mode de panne dormante.

Typiquement, dans ce type de dispositif, on a adopté, pour l'attache structure, des écrous secondaires susceptibles de se gripper lorsque
5 opérant avec la vis, de sorte qu'ils ne puissent continuer à remplir la fonction de transmission du mouvement.

Toutefois, le grippage risque souvent de ne pas apparaître. Les efforts durant le vol peuvent par exemple ne pas être assez importants pour que l'écrou secondaire se grippe au contact de la vis.

10 La demanderesse a proposé dans sa demande de brevet FR 0211228, déposée le 11 septembre 2002 et non accessible au public, un vérin d'actionnement d'organe mobile comprenant un pion ruptible parcouru par une liaison électrique pour la détection d'un transfert de charge au niveau de l'attache structure. Le transfert de charge de la voie primaire vers
15 la voie secondaire provoque la rupture du pion et une coupure de la liaison électrique le traversant.

Si un tel système à pion ruptible permet la détection du transfert de la charge vers la voie secondaire suite à la défaillance de la voie primaire, il n'est pas vérifiable.

20 Or la vérifiabilité peut de manière générale permettre de s'assurer aisément du bon état de fonctionnement du système de détection de transfert de charge, et en particulier que les pièces le constituant ne sont pas grippées ou que la connexion électrique traversant le pion n'est pas défectueuse.

25 Le but de l'invention est ainsi de fournir, tant au niveau de l'attache avion que de l'attache structure, un système de détection du transfert de charge sur la voie secondaire qui soit vérifiable.

A cet effet, l'invention propose, selon un premier aspect, un dispositif de détection du transfert de la charge d'une vis de vérin d'actionnement
30 d'organe mobile depuis une voie primaire vers une voie secondaire, ladite

voie secondaire étant disposée pour reprendre la charge de la vis en cas de défaillance de la voie primaire, ledit dispositif comprenant :

- un pion ruptible traversant une pièce liée à la voie secondaire et une autre pièce liée à un organe solidaire de la voie primaire, de sorte qu'un
5 transfert de la charge vers la voie secondaire se traduit par un cisaillement entre lesdites pièces traversées par le pion, provoquant la rupture dudit pion,
 - des moyens de détection de la rupture du pion permettant de déterminer une défaillance de la voie primaire,
- 10 ledit dispositif étant caractérisé en ce qu'il comprend en outre des moyens de vérification, sans rupture du pion, du fonctionnement desdits moyens de détection, de manière à s'assurer du bon état du pion.

 L'état de fonctionnement du dispositif selon l'invention pouvant être régulièrement vérifié, les fausses alertes (détection d'une panne inexistante,
15 par exemple du fait d'une liaison électrique défectueuse ou d'un mauvais positionnement des pièces) sont évitées et le niveau de sécurité offert par le dispositif est accru (une défaillance sera effectivement détectée, par exemple du fait qu'un grippage des pièces neutralisant la détection peut être décelé).

20 Selon un autre aspect, l'invention propose un vérin d'actionnement d'organe mobile comprenant un tel dispositif de détection au niveau de son attache avion.

 Selon encore un autre aspect, l'invention propose un vérin d'actionnement d'organe mobile comprenant un tel dispositif de détection au
25 niveau de son attache structure.

 D'autres buts, caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui va suivre, faite en référence aux figures annexées sur lesquelles :

- la figure 1 est une vue en coupe d'un dispositif de détection selon
30 l'invention, lors du fonctionnement normal d'un système de vérin à vis ;

- la figure 2 est une vue en coupe d'un dispositif de détection selon l'invention, après rupture du pion suite à la défaillance de la voie primaire d'une attache (avion ou structure) du système de vérin à vis ;
- la figure 3 est une vue en coupe d'un dispositif de détection selon l'invention, lors de la vérification de son bon état de fonctionnement ;
- la figure 4 est une vue en coupe illustrant la détection de la défaillance de la voie primaire de l'attache avion d'un système de vérin à vis pouvant être réalisée grâce au dispositif vérifiable selon l'invention.

Comme on l'a vu précédemment, un système de vérin à vis pour l'actionnement d'un organe mobile d'aéronef comporte deux attaches : une attache avion par laquelle la vis est liée à la structure de l'aéronef (fuselage) et une attache structure par laquelle la vis est liée via un écrou à l'organe mobile à actionner.

Chacune de ces attaches dispose d'une voie secondaire de secours, apte à reprendre la charge de la vis en cas de défaillance de la voie primaire.

Le dispositif de détection selon le premier aspect de l'invention peut être utilisé afin de détecter la défaillance de la voie primaire de l'une ou l'autre des attaches avion et structure.

La description qui suit du dispositif selon l'invention concerne plus particulièrement l'attache structure. On comprendra cependant, notamment à l'examen de la figure 4, que celle-ci s'applique également à l'attache avion.

En fonctionnement normal, l'écrou primaire, ici à billes, est chargé et assure la transmission de la charge. L'écrou primaire transmet par exemple son mouvement à un plan horizontal réglable (PHR) d'un avion.

Typiquement, on prévoit que chacun des écrous primaire et secondaire présente une liaison qui lui est propre avec l'organe actionné.

Le transfert de charge sur l'écrou secondaire se fait alors par chargement de la liaison propre de l'écrou secondaire et déchargement de la liaison propre de l'écrou primaire.

L'écrou secondaire présente, en regard du pas de la vis, un jeu suffisant pour ne pas être chargé dans le cas du fonctionnement normal où l'écrou primaire reprend la charge.

Suite à une défaillance de la voie primaire, la voie secondaire reprend
5 la charge par l'intermédiaire de l'écrou secondaire. L'écrou secondaire est alors mécaniquement placé sur le trajet des charges entre la structure de l'avion et l'organe mobile, et entre en contact avec la vis.

En référence aux figures 1, 2 et 3, le dispositif selon un mode de réalisation possible du premier aspect de l'invention comporte un pion
10 ruptible 1 monté au niveau de l'attache structure d'un système de vérin à vis, de manière à venir traverser une pièce liée à la voie secondaire et une autre pièce liée à un organe solidaire de la voie primaire.

Le pion 1 est sensiblement cylindrique et s'étend longitudinalement le long de son axe principal 14.

15 Ladite pièce liée à la voie secondaire est ici un tourillon 2 de l'écrou secondaire (non représenté).

Ladite autre pièce liée à un organe solidaire de la voie primaire est ici un support 3 dont une partie inférieure est solidaire d'une plaque de transfert 5 assurant la liaison propre de l'écrou primaire.

20 Ladite plaque de transfert 5 entoure avec un faible jeu (illustré par les flèches 4) le tourillon 2 de l'écrou secondaire.

Le tourillon 2 présente sur une face externe une réservation dans laquelle pénètre l'une des extrémités (extrémité inférieure 10) du pion 1, réservation dont la bordure périphérique est recouverte par la partie
25 inférieure dudit support 3 solidaire de la plaque de transfert 5.

Le pion 1 présente ainsi une zone de contact avec la partie inférieure dudit support 3, cette zone du pion 1 présentant avantageusement une section à casser 6 pouvant être cisailée lors d'un mouvement relatif entre le support 3 et le tourillon 1.

30 L'extrémité inférieure 10 du pion 1 présente une section dont le diamètre est supérieur à celui de la section de la partie du pion traversant le

support 3, de manière à ce que ladite extrémité inférieure du pion puisse être retenue dans le tourillon 2 en venant en butée sur le support 3.

Le support 3 s'étend également le long de l'axe principal 14 du pion de manière à former un tube cylindrique entourant le dispositif de détection
5 selon l'invention.

Ledit tube comporte avantageusement un couvercle 9, permettant en particulier d'assurer le maintien du montage du dispositif selon l'invention, ainsi que sa protection vis-à-vis de l'environnement externe.

Le pion 1 présente, à son extrémité opposée à celle pénétrant dans la
10 réservation du tourillon 2, une excroissance circonférentielle (plateau supérieur 7) pouvant être repoussée de la partie inférieure du support 3, le long de l'axe 14, par un premier organe de rappel élastique disposé entre ledit plateau supérieur 7 et la partie supérieure du support 3.

De préférence, ledit premier organe de rappel élastique est un ressort
15 hélicoïdal 8 entourant le pion.

Lors du fonctionnement normal du système de vérin, le plateau supérieur 7 est maintenu immobile, la force d'extension du premier ressort 8 étant neutralisée par l'épaulement présent à l'extrémité inférieure 10 du pion 1 qui vient en butée sur la partie inférieure du support 3.

20 Un transfert de la charge sur la voie secondaire s'accompagne d'un mouvement relatif (autorisé par le jeu dont il a été fait état) entre la plaque de transfert 5 et le tourillon 2.

Ce mouvement relatif entraîne un cisaillement entre les pièces traversées par le pion 1, et donc une rupture du pion 1 au niveau de ladite
25 section 6 (cf. figure 2).

Sous l'action du premier ressort 8, la partie du pion comportant le plateau supérieur 7 est alors écartée de la partie du pion restant dans le tourillon 2 (extrémité inférieure 10) selon un mouvement de translation le long de l'axe 14.

30 De manière préférentielle, le pion 1 comporte, au niveau de la zone qui est entourée par le support 3, un guidage 11 permettant d'éviter que des

« bavures » dues à la rupture du pion puissent venir bloquer la séparation du pion en deux parties.

Le dispositif de détection selon un mode de réalisation possible de l'invention comporte en outre un plateau inférieur 12 venant entourer le pion 1, en étant intercalé entre le plateau supérieur 7 dudit pion 1 et la partie inférieure du support 3.

Les plateaux supérieur 7 et inférieur 12 présentent ainsi des faces en regard l'une de l'autre.

Le plateau inférieur 12 est relié à la partie inférieure du support 3 par un deuxième organe de rappel élastique 13 adapté pour amener le plateau inférieur 12 vers le plateau supérieur 7, de sorte que des éléments 14, 15 liés respectivement auxdits plateaux supérieur 7 et inférieur 12 soient en contact lors du fonctionnement normal du système de vérin (lorsque la voie primaire est chargée).

De manière alternative, lesdits éléments 14, 15 liés aux plateaux 7, 12 peuvent être éloignés l'un de l'autre d'une distance prédéfinie.

De préférence, ledit deuxième organe de rappel élastique est un ressort hélicoïdal 13 entourant le pion.

Les ressorts 8, 13 sont dimensionnés de sorte que les plateaux inférieur 12 et supérieur 7 sont séparés (ou tout du moins écartés d'une distance supérieure à ladite distance prédéfinie) :

- en cas de rupture du pion, lorsque sous l'action du premier ressort 8, la partie du pion comprenant le plateau supérieur 7 est éloignée de la partie inférieure du support 3, et donc écartée du plateau inférieur 12 ;
- en cas d'application d'une force sur le plateau inférieur 12 venant mettre le deuxième ressort 13 sous tension, de sorte que le plateau inférieur 12 coulisse autour du pion 1 le long de l'axe 14 en étant rapproché de la partie inférieure du support 3, et donc écarté du plateau supérieur 7.

Le dispositif de détection comporte des moyens de détection de la rupture du pion 1 aptes à déterminer que lesdits plateaux 12, 13 sont

séparés (ou tout du moins éloignés d'une distance supérieure à celle prédéfinie les séparant en mode de fonctionnement normal).

Pour cela, les moyens de détection de la rupture peuvent comporter au moins un paire de capteurs, chacun des capteurs 14, 15 d'une paire
5 étant disposé sur l'un respectivement des plateaux 7, 12 de manière à être deux à deux en regard.

Les moyens de détection de la rupture comprennent également des moyens (par exemple sous la forme d'un dispositif de surveillance 16) aptes à déterminer si l'écartement des capteurs est normal ou irrégulier.

10 Différentes technologies de capteurs peuvent être utilisées. On peut à cet effet citer de manière non limitative des capteurs à effet Hall, à induction, LVDT (initiales de l'expression anglo-saxonne. Linear Variable-Differential Transformer pour Transformateur Différentiel à Variation Linéaire).

15 En cas de rupture de pion, sous l'action du premier ressort 8, la partie du pion comprenant le plateau supérieur 7 translate le long de l'axe 4. Un capteur peut ainsi être utilisé afin de détecter cette translation et par conséquent la rupture du pion.

Selon un mode de réalisation préférentiel de l'invention illustré par les
20 figures, les capteurs 14, 15 sont des contacts électriques reliés chacun par une liaison électrique au dispositif de surveillance 16.

Lesdits capteurs assurent ainsi une continuité électrique lorsque les plateaux sont au contact l'un de l'autre.

L'écartement des plateaux (suite à une rupture du pion ou à une mise
25 sous tension du deuxième ressort 13) va empêcher la circulation du courant électrique surveillée par le dispositif de surveillance 16.

Le dispositif de détection comporte également des moyens de vérification, sans rupture du pion, du fonctionnement desdits moyens de détection de la rupture.

Selon un mode de réalisation possible, ces moyens de vérification comprennent un bouton poussoir 17 sensiblement cylindrique, guidé le long de l'axe 14, à l'aide du couvercle 9.

5 L'une des extrémités (extrémité supérieure) dudit bouton 17 dépasse avantageusement du couvercle 9 tandis que l'autre extrémité présente un plateau d'arrêt 18 disposé au-dessus du plateau supérieur 7.

Lors de la rupture du pion 1, le plateau supérieur 7, repoussé sous l'action du premier ressort 8, vient buter sur le plateau d'arrêt 18 du bouton poussoir 17. Comme cela est plus particulièrement représenté sur la figure 10 2, le plateau d'arrêt 18 est alors également repoussé, jusqu'à arrêter la course du plateau supérieur 7.

Ledit plateau d'arrêt 18 se prolonge sous la forme de doigts 19 passant à travers des ouvertures pratiquées à cet effet dans le plateau supérieur 7 et venant en contact avec la face du plateau inférieur 12 qui est 15 en regard du plateau supérieur 7.

L'application d'une force (par exemple par un opérateur) sur l'extrémité supérieure du bouton poussoir 17 permet ainsi de venir appuyer les doigts 19 sur la surface du plateau inférieur 12, en mettant le deuxième ressort 13 sous tension.

20 Le plateau inférieur 12 peut ainsi être repoussé vers la partie inférieure du support 3, de sorte que les plateaux 7, 12 sont écartés l'un de l'autre (cf. figure 3).

Les capteurs 14, 15 sont alors éloignés l'un de l'autre et le dispositif de surveillance 16 va alors détecter cet écartement anormal.

25 Il est ainsi possible, en venant appuyer sur le bouton 17, de vérifier le bon état de fonctionnement des moyens de détection de la rupture, et cela de manière non destructive, le pion n'étant pas rompu.

Le dispositif selon l'invention permet en particulier de s'assurer que les capteurs et le dispositif de surveillance fonctionnent correctement ou encore 30 que les pièces ne sont pas grippées.

Finalement, la vérifiabilité du dispositif selon l'invention permet d'en accroître le niveau de sécurité, diminuant en conséquence le risque qu'un transfert de charge sur la voie secondaire ne soit pas immédiatement détecté.

5 Bien évidemment, lorsque la pression sur le bouton poussoir 17 est relâchée, le plateau inférieur 12 revient dans sa position initiale, sous l'action du deuxième ressort 13, le dispositif se retrouvant en mode de fonctionnement normal.

De manière préférentielle, le bouton 17 dispose de repères visuels 20, 10 21 (par exemple des bandes de couleurs différentes) permettant en particulier de confirmer une panne par une détection visuelle à l'examen dudit bouton 17.

En mode de fonctionnement normal (cf. figure 1), lorsque la voie primaire est chargée, seul l'un 21 des repères visuels est visible, l'autre 20 15 étant caché par le couvercle 9 du dispositif selon l'invention.

Suite à la rupture du pion 1 (cf. figure 2), du fait d'un transfert de la charge sur la voie secondaire, le bouton 17 est repoussé lorsque le plateau supérieur 7 vient buter contre le plateau de butée 18, entraînant celui-ci dans sa course, de sorte que les deux repères 21, 20 sont alors visibles. La 20 panne peut alors être visuellement détectée.

Lors de la vérification (cf. figure 3), le bouton 17 étant pressé pour venir appuyer sur le plateau inférieur 12, les repères 20, 21 sont alors tous deux cachés. L'absence de repères visuels est significative de ce mode de fonctionnement.

25 En référence à la figure 4, on présente l'utilisation du dispositif selon l'invention au niveau de l'attache avion d'un système de vérin.

Une telle attache avion est généralement assurée via une barre d'attache primaire avec la structure de l'aéronef.

Au niveau de l'attache avion, la vis (non représentée) du système de 30 vérin est ainsi liée en rotation avec une sphère 40 de la barre d'attache.

Lors du fonctionnement normal, lorsque la voie primaire est chargée, la sphère 40 tourne librement dans une rotule constituée par deux demi-rotules (respectivement une demi-rotule gauche 41 et demi-rotule droite 42) solidaires de la voie secondaire.

5 L'une des extrémités d'un cylindre de cisaillement 45 pénètre dans la sphère 40, ledit cylindre étant par conséquent lié à une pièce solidaire de la voie primaire.

Un élément roulant 44 est disposé au niveau de la zone de contact entre la sphère 40 et le cylindre 45 afin de neutraliser la rotation de la
10 sphère dans la rotule. De telle sorte, le cylindre 45 ne présente pas de mouvement relatif vis-à-vis des éléments liés à la voie secondaire.

L'autre des extrémités du cylindre 45 comporte des bras adaptés pour accueillir chacun l'extrémité inférieure du pion d'un dispositif 50 de détection selon l'invention.

15 Au moins un dispositif vérifiable selon l'invention est disposé au niveau de l'attache avion de sorte que son pion ruptible traverse un support 46, solidaire de la demi-rotule droite 42 et donc de la voie secondaire, et l'un des bras dudit cylindre 45.

De manière préférentielle, et comme cela est représenté sur la figure
20 4, deux dispositifs 50 selon le premier aspect de l'invention sont utilisés pour la détection d'une éventuelle défaillance de la voie primaire.

Lors du fonctionnement normal, en l'absence de mouvement relatif entre le cylindre 45 et le support 46, le dispositif de détection n'est pas sollicité.

25 En revanche, lorsque la charge est transférée de la voie primaire vers la voie secondaire 43, la sphère 40 vient au contact des demi-rotules 41, 42, du fait des efforts de traction ou de compression sur la vis.

Le contact de la sphère 40 sur la demi-rotule droite 42 va alors générer un mouvement relatif entre le cylindre de cisaillement 45 et le
30 support 46, de sorte que le pion va être rompu au niveau de sa zone à casser.

Le premier ressort va alors éloigner le plateau supérieur du plateau inférieur, ce qui va engendrer la détection du transfert de charge sur la voie secondaire au niveau de cette attache avion.

On rappelle ici que l'invention concerne également les vérins
5 d'actionnement d'organe mobile comprenant un dispositif de détection tel que celui faisant l'objet de la description précédente, au niveau de son attache avion et de son attache structure.

REVENDICATIONS

1. Dispositif de détection du transfert de la charge d'une vis de vérin
5 d'actionnement d'organe mobile depuis une voie primaire vers une voie
secondaire, ladite voie secondaire étant disposée pour reprendre la charge
de la vis en cas de défaillance de la voie primaire, ledit dispositif
comprenant :
- 10 • un pion ruptible (1) traversant une première pièce (2) liée à la voie
secondaire et une deuxième pièce (3) liée à un organe (5) solidaire
de la voie primaire, de sorte qu'un transfert de la charge vers la voie
secondaire se traduit par un cisaillement entre lesdites pièces (2, 3)
traversées par le pion (1), provoquant la rupture dudit pion,
 - 15 • des moyens (14, 15, 16) de détection de la rupture du pion
permettant de déterminer une défaillance de la voie primaire,
- ledit dispositif étant caractérisé en ce qu'il comprend en outre des moyens
de vérification, sans rupture du pion, du fonctionnement desdits moyens de
détection, de manière à s'assurer du bon état du pion.
- 20 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le pion
ruptible (1) comporte un plateau supérieur (7) et en ce qu'un premier organe
de rappel élastique (8) s'appuyant d'une part sur ledit plateau supérieur (7),
d'autre part sur ladite deuxième pièce (3) liée à un organe solidaire de la
voie primaire produit une force d'écartement sur le pion, de sorte que la
25 rupture du pion provoque un écartement des deux parties du pion séparées
par la rupture.
3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comporte en
outre :
- 30 • un plateau inférieur (12) entourant le pion (1) et disposé entre ledit
plateau supérieur (7) et ladite deuxième pièce (3),

- un deuxième organe de rappel élastique (13) s'appuyant sur ledit plateau inférieur (12) et ladite deuxième pièce (3) de sorte que lesdits plateaux supérieur (7) et inférieur (12) puissent être écartés l'un de l'autre lorsque :
 - 5 - en cas de rupture du pion, sous l'action dudit premier organe (8) de rappel, la partie du pion comportant le plateau supérieur (7) est éloignée de ladite deuxième pièce (3),
 - en cas d'application d'une force sur le plateau inférieur (12) mettant ledit deuxième organe de rappel (13) sous tension, le
10 plateau inférieur (12) est rapproché de ladite deuxième pièce (3).
- 4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que lesdits moyens de détection comportent :
 - au moins une paire de capteurs, chacun des capteurs (14, 15) d'une
15 paire de capteurs étant disposé sur l'un respectivement desdits plateaux inférieur (12) et supérieur (7) de manière a ce que lesdits capteurs (14, 15) soient en regard deux à deux,
 - des moyens (16) aptes à déterminer si l'écartement entre les capteurs est régulier ou non.
- 20 5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'écartement des capteurs est considéré comme non régulier dès lors que l'écartement entre les capteurs (14, 15) a augmenté du fait de la rupture du pion (1) ou de l'application d'une force suffisante sur le plateau inférieur (12).
- 25 6. Dispositif selon l'une des revendications 4 ou 5, caractérisé en ce que l'écartement régulier des capteurs est celui d'un écartement nul, lesdits capteurs (14, 15) n'étant dissociés que lors d'une rupture du pion ou de l'application d'une force suffisante sur le plateau inférieur (12).

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que les capteurs sont des contacts électriques (14,15) et en ce que lesdits moyens (16) aptes à déterminer si l'écartement entre les capteurs est régulier ou non sont des moyens de détection de la rupture d'une liaison électrique.
- 5
8. Dispositif selon l'une des revendications 4 à 7, caractérisé en ce que lesdits moyens de vérification des moyens de détection comprennent des moyens permettant d'écarter les capteurs (14, 15), de manière à vérifier que lesdits moyens de détection identifient bien un écartement irrégulier des
- 10 capteurs.
9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que lesdits moyens permettant d'écarter les capteurs (14, 15) comprennent un bouton poussoir (17) pouvant être actionné afin de venir appuyer sur le plateau
- 15 inférieur (12), de manière à écarter le plateau inférieur (12) du plateau supérieur (7) en mettant le deuxième organe (13) de rappel sous tension.
10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en ce que le bouton poussoir (17) comporte un plateau d'arrêt (18) sur lequel le plateau
- 20 supérieur (7) vient buter suite à la rupture du pion (1).
11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en ce que le bouton poussoir (17) comporte des repères visuels (20, 21) permettant une
- 25 détection visuelle d'un fonctionnement normal ou d'une défaillance de la voie primaire.
12. Dispositif selon l'une des revendications 3 à 11, caractérisé en ce que lesdits premier et deuxième organes de rappel élastique sont des ressorts hélicoïdaux (8, 13) entourant le pion et en ce que ledit premier organe (8)
- 30 de rappel entoure ledit deuxième organe (13) de rappel.

13. Vérin d'actionnement d'organe mobile comprenant :

- une vis et une attache structure par laquelle la vis est liée à l'organe mobile, ladite attache structure étant doublée en ce qu'elle comprend une voie primaire et une voie secondaire d'actionnement dudit organe, ladite
5 voie secondaire étant prévue pour suppléer à une défaillance de la voie primaire, deux écrous dont un primaire et un secondaire étant pour cela engagés autour de la vis et liés chacun à l'organe mobile via une liaison propre, un mouvement relatif entre la vis et les écrous produisant ledit actionnement, l'écrou secondaire étant disposé pour reprendre la charge
10 de la vis en cas de défaillance de l'écrou primaire,
- un pion ruptible (1) traversant un tourillon (2) de l'écrou secondaire et une partie inférieure d'un support (3) lié à une plaque de transfert (5) solidaire de la liaison propre entre l'écrou primaire et l'organe mobile, de sorte qu'un transfert de la charge vers la voie secondaire se traduit par un
15 cisaillement entre le tourillon (2) et ledit support (3), provoquant la rupture dudit pion,
- des moyens (14, 15, 16) de détection de la rupture du pion permettant de déterminer une défaillance de la voie primaire,

ledit vérin étant caractérisé en ce qu'il comporte en outre des moyens de
20 vérification, sans rupture du pion, du fonctionnement desdits moyens de détection, de manière à s'assurer du bon état de fonctionnement du pion.

14. Vérin selon la revendication 13, caractérisé en ce que le tourillon (2) présente une réservation dans laquelle pénètre l'une des extrémités du
25 pion, la bordure périphérique de ladite réservation étant recouverte par ladite partie inférieure du support (3) solidaire de la plaque de transfert (5).

15. Vérin selon la revendication 14, caractérisé en ce que le pion ruptible (1) comporte un plateau supérieur (7) à celle de ses extrémités qui ne
30 pénètre pas dans le tourillon (2) et en ce qu'un premier organe de rappel élastique (8) s'appuyant d'une part sur ledit plateau supérieur (7) et d'autre

part sur ladite partie inférieure du support (3) produit une force d'écartement sur le pion, de sorte que la rupture du pion provoque un écartement des deux parties du pion séparées par la rupture.

- 5 16. Vérin selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'il comporte en outre :
- un plateau inférieur (12) entourant le pion (1) et disposé entre ledit plateau supérieur (7) et ladite partie inférieure du support (3),
 - un deuxième organe de rappel élastique (13) s'appuyant sur ledit
- 10 plateau inférieur (12) et ladite partie inférieure du support (3) de sorte que lesdits plateaux supérieur (7) et inférieur (12) puissent être écartés l'un de l'autre lorsque :
- en cas de rupture du pion, sous l'action dudit premier organe (8) de
- 15 rappel, la partie du pion comportant le plateau supérieur (7) est éloignée de ladite partie inférieure du support (3),
- en cas d'application d'une force sur le plateau inférieur (12) mettant ledit deuxième organe de rappel (13) sous tension, le plateau inférieur (12) est rapproché de ladite partie inférieure du support (3).
- 20 17. Vérin d'actionnement d'organe mobile d'aéronef comprenant :
- une vis et une attache avion par laquelle la vis est liée à l'aéronef, ladite attache avion étant doublée en ce qu'elle comprend une voie primaire et une voie secondaire d'attache à la structure de l'aéronef, ladite voie
- 25 secondaire étant prévue pour suppléer à une défaillance de la voie primaire, la vis étant pour cela liée en rotation avec une sphère (40) d'une barre d'attache primaire à l'aéronef, ladite sphère tournant librement dans une rotule (41, 42) solidaire d'une attache secondaire (43) à l'aéronef, ladite rotule étant disposée pour reprendre la charge de la vis en cas de
- 30 défaillance de la voie primaire, ladite sphère (40) venant alors en contact avec ladite rotule (41, 42),

- un pion ruptible traversant une pièce liée à la rotule (46) et une pièce (45) solidaire de la sphère, de sorte qu'un transfert de la charge vers la voie secondaire se traduit par un cisaillement entre la pièce liée à la rotule et ladite pièce solidaire de la sphère, provoquant la rupture dudit pion,
- 5 • des moyens de détection de la rupture du pion permettant de déterminer une défaillance de la voie primaire,

ledit vérin étant caractérisé en ce qu'il comporte en outre des moyens de vérification, sans rupture du pion, du fonctionnement desdits moyens de détection, de manière à s'assurer du bon état de fonctionnement du pion.

10

18. Vérin selon la revendication 17, caractérisé en ce que ladite pièce solidaire de la sphère est un cylindre de cisaillement (45) :

- dont l'une des extrémités pénètre dans la sphère (40), un élément roulant (44) étant intercalé entre la sphère et le cylindre de manière à ce
- 15 que la sphère ne transmette pas son mouvement de rotation audit cylindre,
- et dont l'autre des extrémités comporte des bras adaptés pour accueillir chacun l'extrémité inférieure du pion.

19. Vérin selon la revendication 18, caractérisé en ce que le pion ruptible

20 (1) comporte un plateau supérieur (7) à celle de ses extrémités qui ne pénètre pas dans l'un des bras dudit cylindre de cisaillement (45) et en ce qu'un premier organe de rappel élastique (8) s'appuyant d'une part sur ledit plateau supérieur (7), d'autre part sur ladite pièce (46) liée à la rotule produit une force d'écartement sur le pion, de sorte que la rupture du pion provoque

25 un écartement des deux parties du pion séparées par la rupture.

20. Vérin selon la revendication 19, caractérisé en ce qu'il comporte en outre :

- un plateau inférieur (12) entourant le pion (1) et disposé entre ledit
- 30 plateau supérieur (7) et ladite pièce (46) liée à la rotule,

- un deuxième organe de rappel élastique (13) s'appuyant sur ledit plateau inférieur (12) et ladite pièce (46) liée à la rotule de sorte que lesdits plateaux supérieur (7) et inférieur (12) puissent être écartés l'un de l'autre lorsque :

- 5 - en cas de rupture du pion, sous l'action dudit premier organe (8) de rappel, la partie du pion comportant le plateau supérieur (7) est éloignée de ladite pièce (46) liée à la rotule,
- en cas d'application d'une force sur le plateau inférieur (12) mettant ledit deuxième organe de rappel (13) sous tension, le plateau inférieur
10 (12) est rapproché de ladite pièce (46) liée à la rotule.

21. Vérin selon l'une des revendications 16 ou 20, caractérisé en ce que lesdits moyens de détection comportent :

- au moins une paire de contacts électriques, chacun desdits contacts
15 (14, 15) d'une paire étant disposé sur l'un respectivement desdits plateaux inférieur (12) et supérieur (7) de manière a ce que lesdits contacts (14, 15) soient en contact deux à deux, assurant ainsi une liaison électrique,
- des moyens (16) aptes à déterminer si les capteurs sont en contact ou non par détection de la rupture de ladite liaison électrique.

20

22. Vérin selon la revendication précédente, caractérisé en ce que lesdits moyens de vérification des moyens de détection comprennent des moyens permettant d'écarter les capteurs (14, 15), de manière à vérifier que lesdits moyens de détection identifient bien une rupture de la liaison électrique.

25

23. Vérin selon l'une des revendications 16 ou 20, dans lequel suite à la rupture du pion, la partie du pion comportant le plateau (7) est translatée sous l'action dudit premier organe (8), caractérisé en ce que lesdits moyens de détection sont constitués par des capteurs aptes à détecter une
30 translation, notamment des capteurs parmi le groupe constitué des capteurs LVDT, des capteurs inductifs et des capteurs à effet Hall.

24. Vérin selon la revendication précédente, caractérisé en ce que lesdits moyens de vérification des moyens de détection comprennent des moyens permettant d'écarter les capteurs (14, 15), de manière à vérifier que lesdits
5 moyens de détection identifient bien une translation d'une partie du pion.

25. Vérin selon l'une des revendications 22 ou 24, caractérisé en ce que lesdits moyens permettant d'écarter les capteurs (14, 15) comprennent un bouton poussoir (17) pouvant être actionné afin de venir appuyer sur le
10 plateau inférieur (12), de manière à écarter le plateau inférieur (12) du plateau supérieur (7) en mettant le deuxième organe (13) de rappel sous tension.

1 / 4

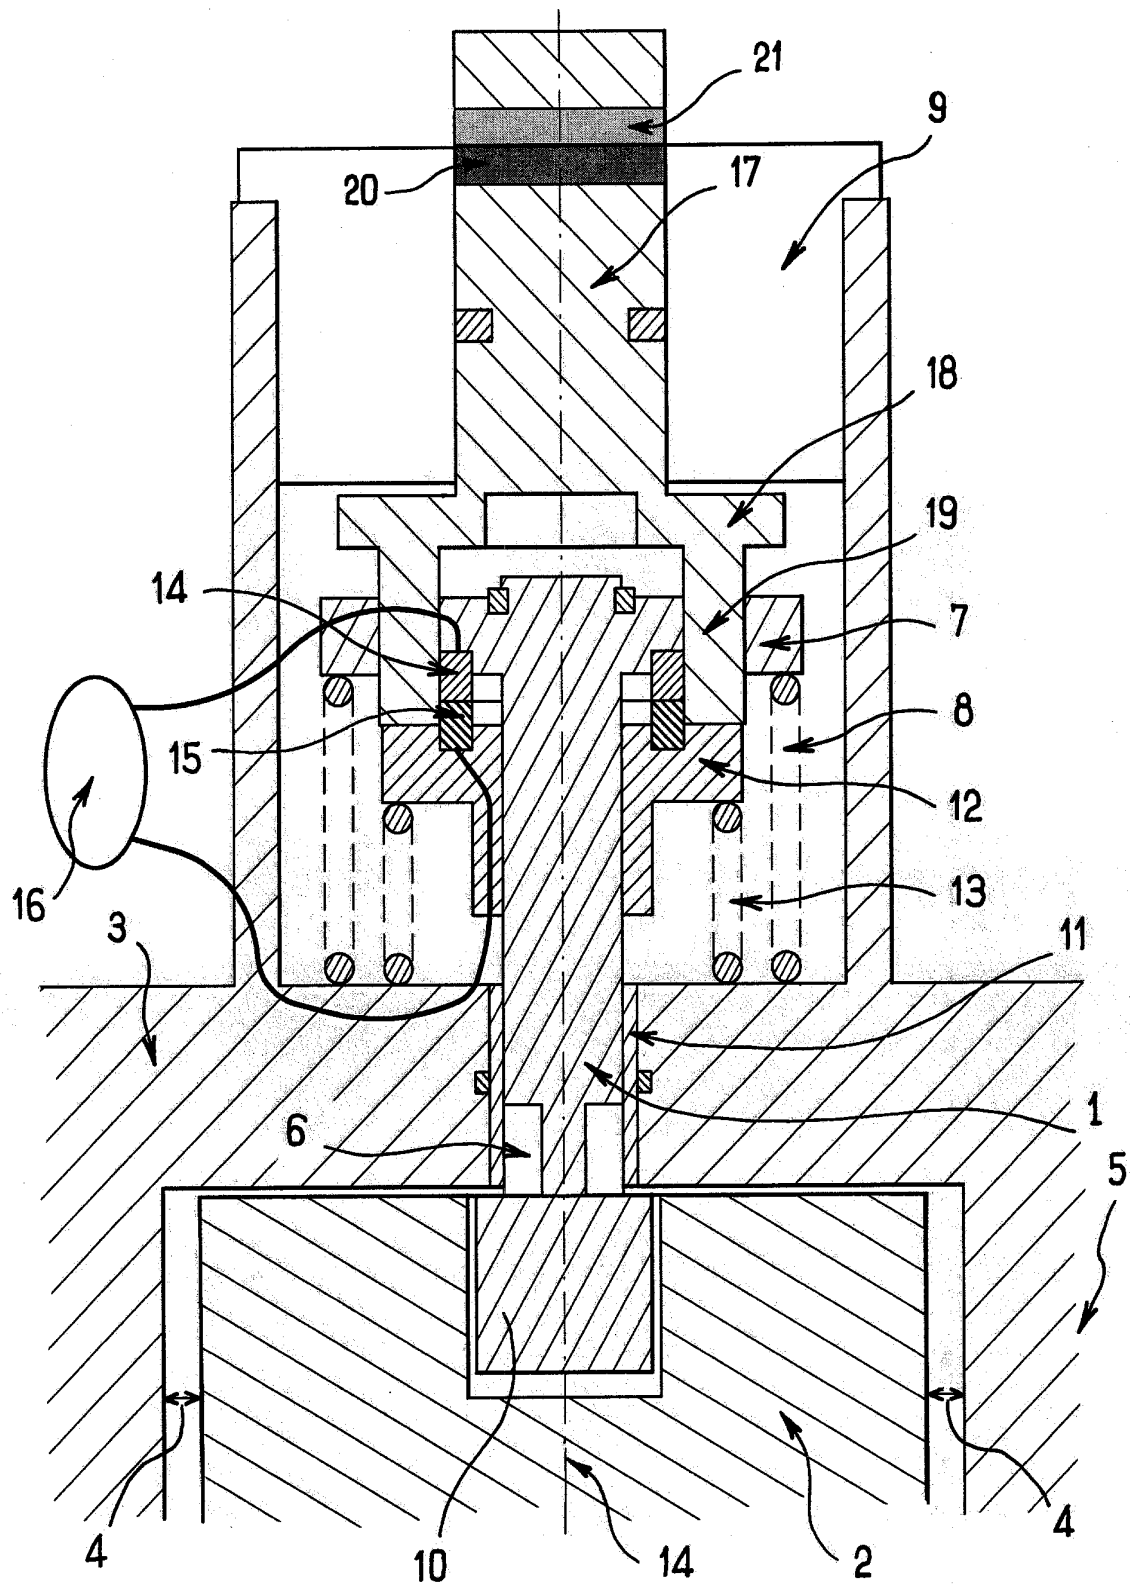
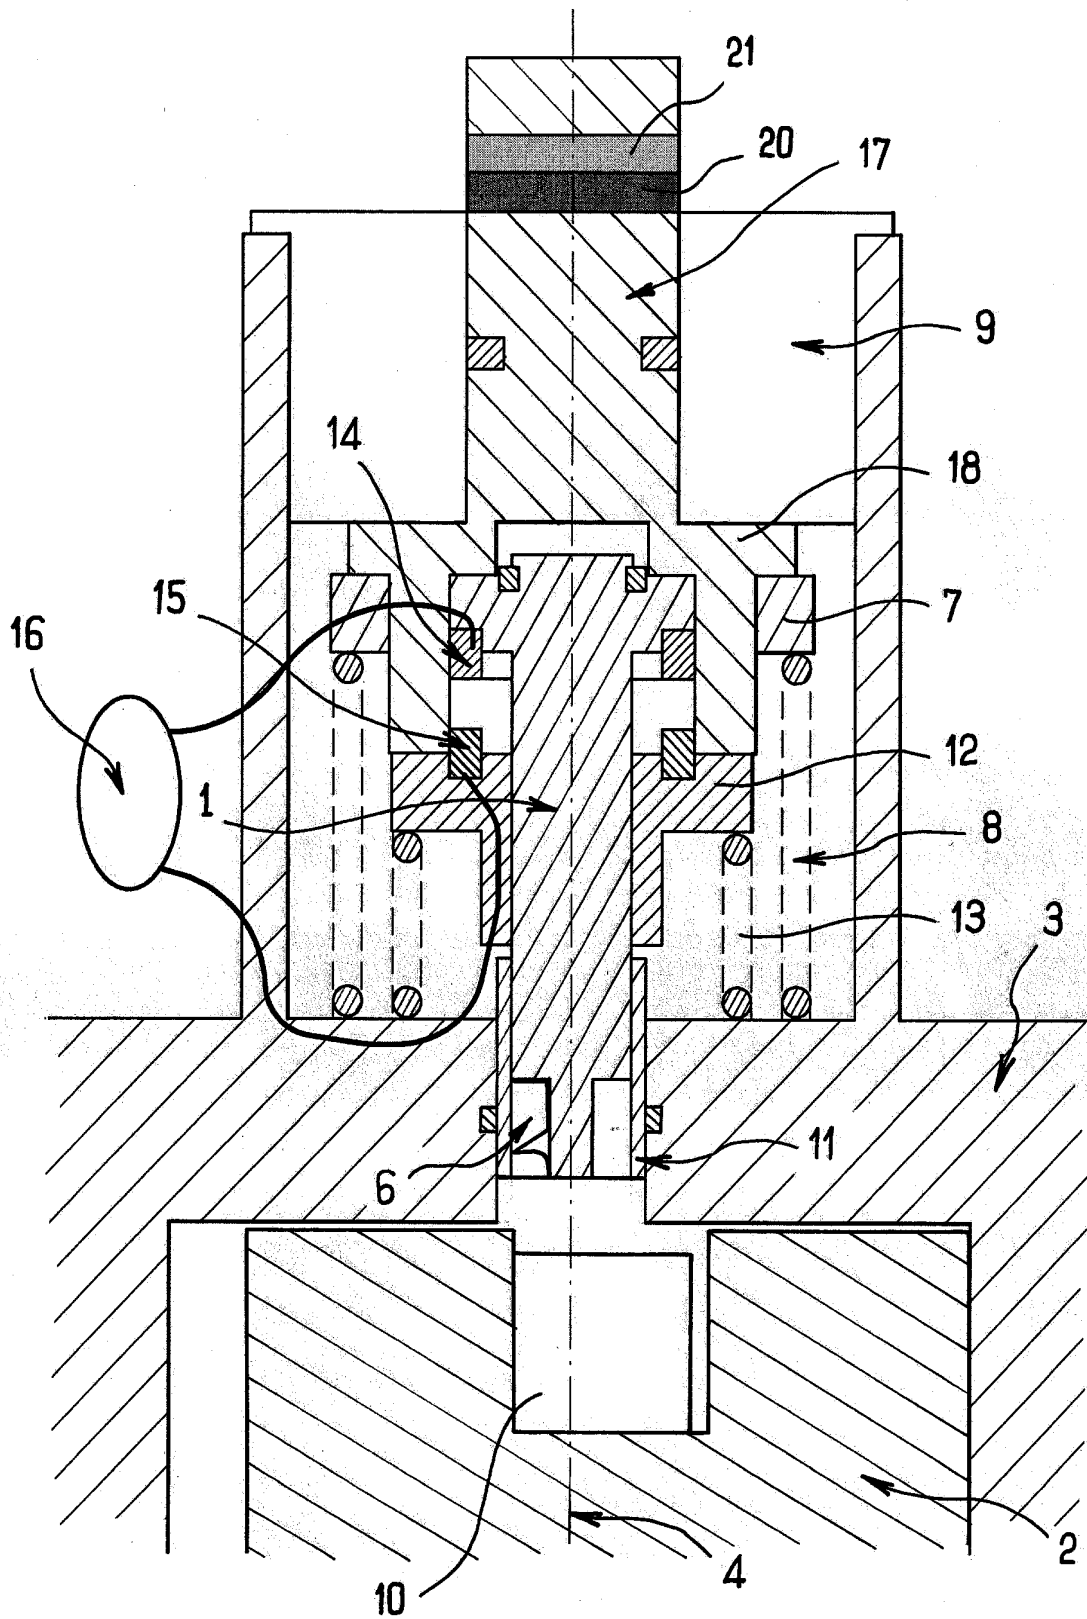
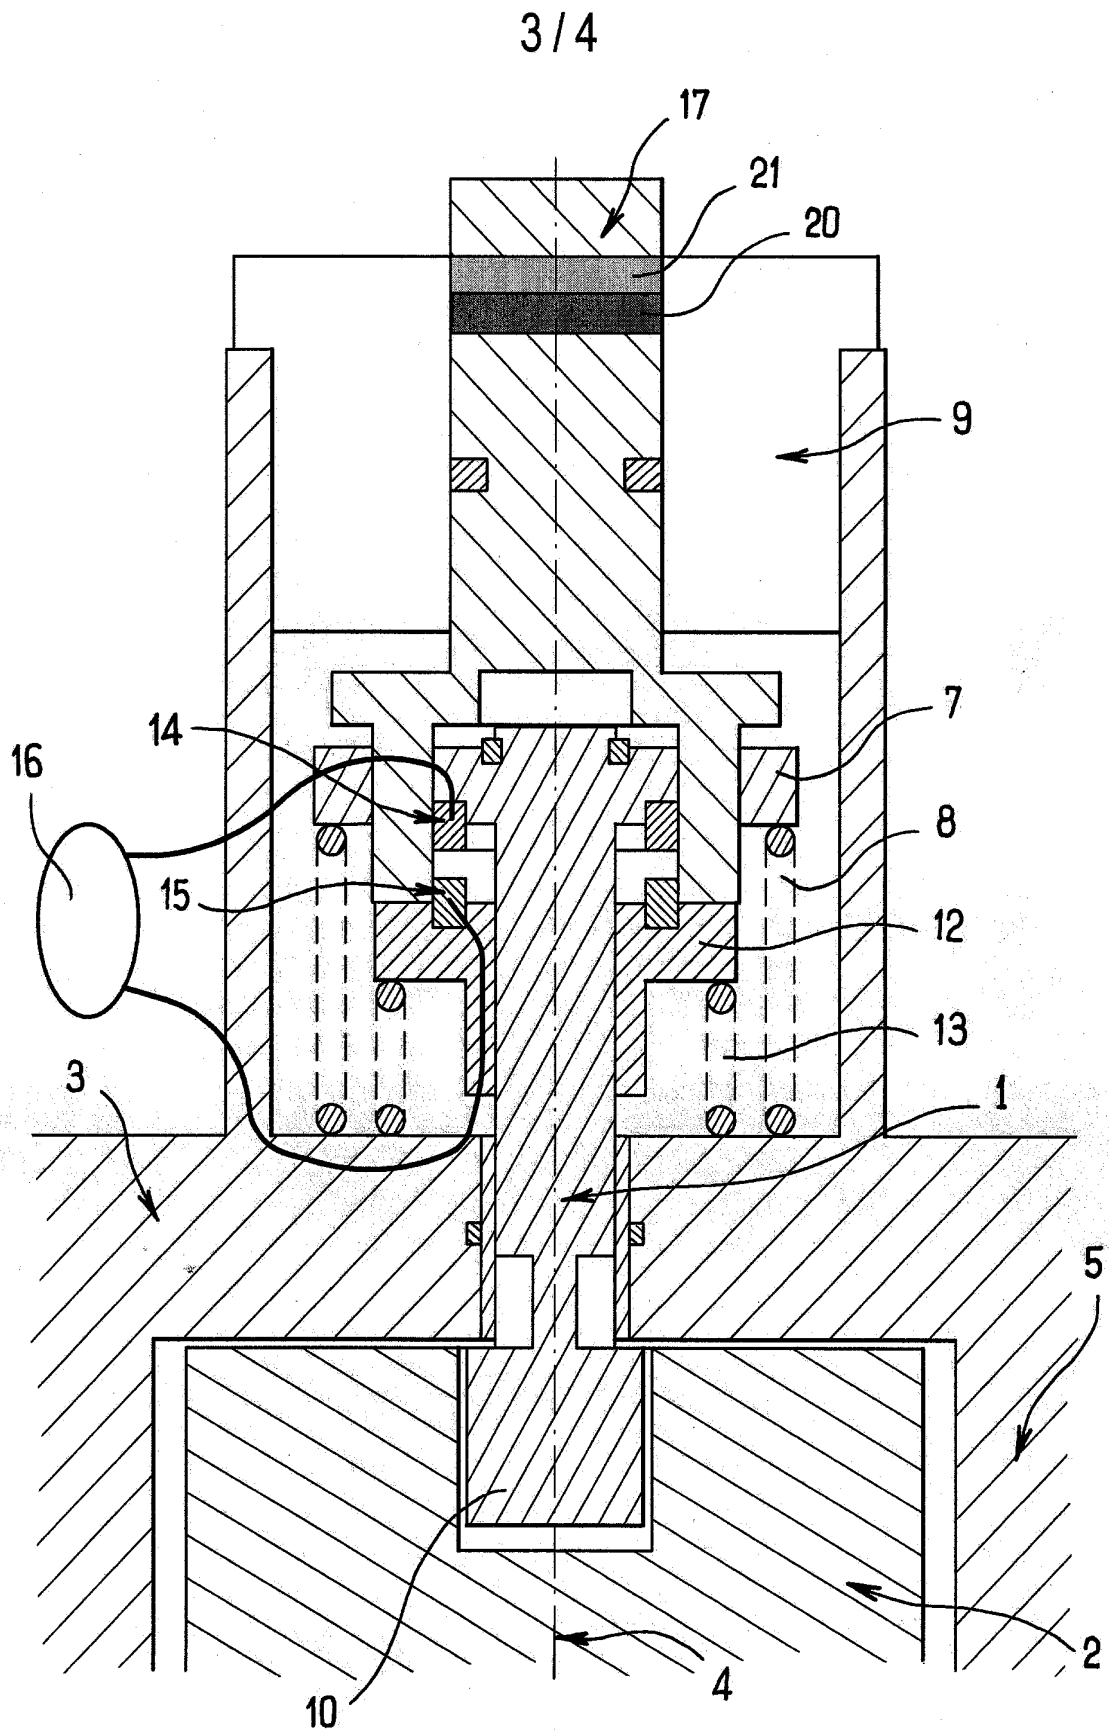



FIG. 1

2/4

FIG. 2

FIG.3

4/4

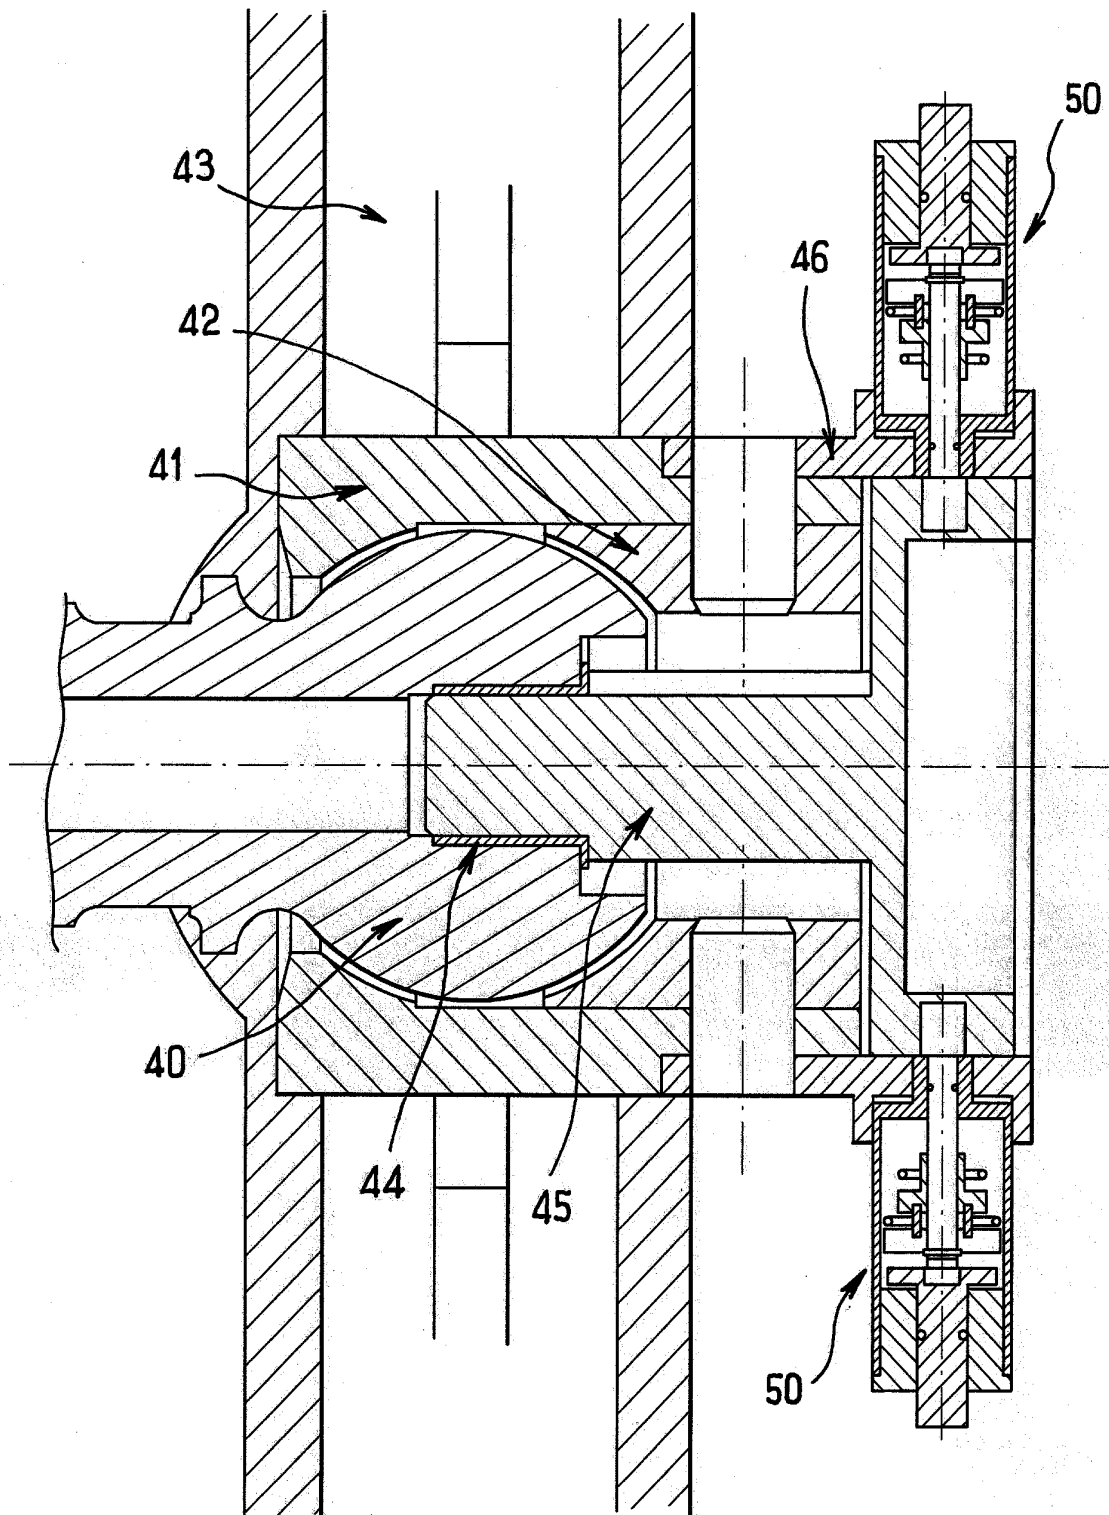FIG.4



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 644350
FR 0400539

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
Y	EP 1 283 384 A (SMITHS WOLVERHAMPTON LTD) 12 février 2003 (2003-02-12) * abrégé * * figures 3,5,6 *	1,13,14, 17,18	F16H25/24 B64C13/28
A	-----	2-12,15, 16,19-25	
Y	US 4 273 006 A (WOODBURY JAMES R) 16 juin 1981 (1981-06-16) * abrégé * * figures 3,5 *	1,13,14, 17,18	
A	-----	2-12,15, 16,19-25	
E	EP 1 398 541 A (GOODRICH ACTUATION SYSTEMS) 17 mars 2004 (2004-03-17) * abrégé * * figures 2-4 *	1,13,17	
A	EP 1 262 688 A (LUCAS INDUSTRIES LTD) 4 décembre 2002 (2002-12-04) * abrégé * * alinéa [0005] *	1,13,17	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
A	FR 2 830 916 A (RATIER FIGEAC SOC) 18 avril 2003 (2003-04-18) * page 5, ligne 18 - ligne 31 *	1	F16H B64C

Date d'achèvement de la recherche

6 septembre 2004

Examineur

Revilla Soler, X

CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS

X : particulièrement pertinent à lui seul
Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un
autre document de la même catégorie
A : arrière-plan technologique
O : divulgation non-écrite
P : document intercalaire

T : théorie ou principe à la base de l'invention
E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure
à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date
de dépôt ou qu'à une date postérieure.
D : cité dans la demande
L : cité pour d'autres raisons
.....
& : membre de la même famille, document correspondant

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE**RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0400539 FA 644350**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **06-09-2004**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 1283384 A	12-02-2003	EP 1283384 A2	12-02-2003
		US 2003029258 A1	13-02-2003
		GB 2378494 A	12-02-2003

US 4273006 A	16-06-1981	AUCUN	

EP 1398541 A	17-03-2004	FR 2844326 A1	12-03-2004
		EP 1398541 A1	17-03-2004

EP 1262688 A	04-12-2002	EP 1262688 A2	04-12-2002
		US 2002182006 A1	05-12-2002

FR 2830916 A	18-04-2003	FR 2830916 A1	18-04-2003
