

Porte-vêtements perfectionné.

Société dite : S.I.T.A. S. A. résidant en France (Haute-Savoie).

Demandé le 24 novembre 1965, à 10^h 15^m, par poste.

Délivré par arrêté du 28 novembre 1966.

(Bulletin officiel de la Propriété industrielle, n° 1 du 6 janvier 1967.)

(Brevet d'invention dont la délivrance a été ajournée en exécution de l'article 11, § 7, de la loi du 5 juillet 1844 modifiée par la loi du 7 avril 1902.)

On connaît des porte-vêtements de diverses sortes susceptibles d'être accrochés ou maintenus par tous moyens appropriés dans une penderie ou analogue. Cependant, aucun de ces modèles ne peut supporter des vêtements autrement que par suspension et nécessite donc la présence d'un meuble de rangement.

La présente invention se propose de remédier à cet inconvénient de manière simple et efficace permettant d'obtenir un porte-vêtements d'encombrement réduit et de transport aisé, susceptible également de supporter tous vêtements dans tous lieux, même démunis d'organes de suspension.

Selon l'invention, le porte-vêtements susceptible de supporter un ou plusieurs effets masculins ou féminins, tels que, par exemple, une veste, un pantalon ou une robe, est constitué de plusieurs organes (cintre, porte-pantalon, etc.) repliables, amovibles et/ou réglables, disposés sur un support à trépied de type connu, tels que par exemple, que ceux utilisés pour supporter les pupitres de musique. Le trépied-support étant également repliable, on obtient ainsi un rangement dudit porte-vêtements sous un volume réduit, son transport aisé et, partant, son utilisation efficace en toutes circonstances.

L'invention sera du reste mieux comprise en se reportant à la description qui va suivre et au dessin schématique annexé, donnant, à titre d'exemple et non limitativement, des modes de réalisation préférés de l'invention.

La figure 1 est une vue de face d'un porte-vêtements conforme à l'invention.

La figure 2 est une vue de face du porte-vêtements de figure 1, partiellement replié, supportant un vêtement dans une penderie.

La figure 3 est une vue de face du porte-vêtements replié en vue de son transport.

La figure 4 est une vue de face du porte-vêtements déplié supportant un vêtement.

La figure 5 est une vue partielle en perspective du trépied du porte-vêtements.

La figure 6 est une vue de face en coupe du dispositif porte-vestes et du crochet de suspension du porte-vêtements.

La figure 7 est une vue partielle et en coupe du dispositif de verrouillage et de réglage en hauteur du porte-vêtements.

La figure 8 est une vue partielle et en coupe d'une variante de réalisation du dispositif porte-vestes.

La figure 9 est une vue en perspective du dispositif d'accrochage du cintre porte-pantalons.

En figure 1, le trépied 1, reposant sur le sol, supporte une colonne 2 dans laquelle peut coulisser une tige 3, pouvant être immobilisée en plusieurs positions par un dispositif de verrouillage 6, ladite tige 3 supportant un cintre porte-pantalons 7 et deux branches amovibles 9 destinées par exemple au support d'une veste; un crochet 10 permet de pendre l'ensemble dans une penderie ou analogue. Les autres organes constitutifs du porte-vêtements sont plus particulièrement représentés en figures 5, 6, 7 et 9.

En figure 2, le porte-vêtements est suspendu par son crochet 10 à la barre de suspension 11 disposée dans un meuble de rangement. Ledit porte-vêtements est représenté en position repliée du trépied 1 et supporte une veste 12. Eventuellement, le trépied 1 pourra être retiré par simple manœuvre du dispositif de verrouillage 6.

En figure 3, le porte-vêtements est représenté en position entièrement repliée, facilitant son transport et son rangement. Le dispositif porte-pantalons, amovible, n'est pas représenté.

En figure 4, le porte-vêtements, entièrement déplié, tel qu'en figure 1, supporte, sur son dispositif porte-pantalons 7, un pantalon 13.

En figure 5, les trois pieds du trépied 1 sont articulés sur une douille 18 par des axes 19 et

traversent une embase 20 pourvue de lumières 21, la douille 18 coulisse librement sur la colonne 2 permettant ainsi de coulisser les pieds 1 au travers des lumières 21, et partant, le repliage du trépied.

En figure 6, la tige 3 est solidarisée par une soudure 26 à un chapeau 27 dans lequel coulisse le crochet de suspension 10 qu'un épaulement 28 retient en position « sortie ». Ledit chapeau 27 est pourvu de deux lumières 29 diamétralement opposées au travers desquelles les branches 9 de suspension peuvent coulisser. En position dépliée, en vue de constituer un cintre, chaque extrémité des branches 9, munie d'une goupille transversale 30, est retenue contre la face intérieure dudit chapeau.

Avantageusement, la longueur des goupilles 30 est inférieure à celle des lumières 29, de telle sorte que l'on puisse, après rotation de 90° des branches 9 de suspension, retirer ces dernières du chapeau 27.

Egalement, et ce, afin de ne pas détériorer les vêtements, les branches de suspension 9 sont pourvues en leur extrémité opposée à celle recevant la goupille 30, d'épaulettes 31 permettant la bonne tenue desdits vêtements.

En figure 7, le dispositif de verrouillage 6 est représenté. La tige 3, coulisant dans la colonne 2, est pourvue de un ou plusieurs trous radiaux dans lesquels peut s'engager le téton 36 de retenue et de positionnement. Ce téton est maintenu élastiquement par un ressort 37 que presse une pastille 38 vissée dans l'alésage d'une douille 39 qu'une soudure 40 solidarise de la colonne 2. La manœuvre de retrait du téton 36 est facilitée grâce à un bouton 41 monté vissé sur son extrémité filetée. Ce dispositif assure le réglage de coulisement en hauteur de la tige 3 dans la colonne 2 et son verrouillage automatique par engagement dudit téton 36 dans l'un des trous radiaux de ladite tige 3.

En figure 8, le chapeau 27 est solidarisé par une soudure 26 à la tige 3 et reçoit deux branches de suspension 46 au travers de deux lumières 29 qu'il comporte. Ces deux branches 46 sont articulées en leur extrémité 47 sur une bague 48 dont la manœuvre en coulisement le long de la tige 3, permet le pliage et le dépliage desdites branches. Avantageusement, le diamètre intérieur de cette bague 48 pourra être tel qu'il puisse chevaucher celui de la colonne 2. Egalement, cette bague 48 comportera des encoches afin qu'elle puisse passer le long du dispositif de verrouillage 6. Ces modes de réalisation permettent de réduire le volume de repliage dudit cintre.

En figure 9, le cintre porte-pantalons 7 est pourvu d'un crochet 4 permettant son accrochage dans un trou 41 ménagé sur la tige 3. Après accrochage, il est immobilisé sur ladite tige 3 par une pince élastique 42 se refermant sur cette dernière. Avanta-

geusement, plusieurs trous pourront être prévus le long de la tige 3, ou, le trou permettant l'accrochage du cintre 7 peut être le même que celui dans lequel s'engage le téton de verrouillage 36 lorsque l'ensemble est replié, le cintre 7 étant alors avantageusement retiré.

On ne sortira pas du cadre de l'invention quelles que soient la forme, les dimensions, les proportions ou la présentation des différents éléments constitutifs du cintre.

Egalement, ces éléments pourront être obtenus en toutes matières ou combinaisons de matières, pourront subir tous traitements, et être assemblés, reliés ou articulés de toutes manières, sans que l'on sorte pour cela du cadre de l'invention.

RÉSUMÉ

Porte-vêtements perfectionné caractérisé en ce qu'il est constitué de plusieurs organes, tels que cintres, porte-pantalons, crochet de suspension, etc., montés de manière repliable, amovible et/ou réglable, sur un support-trépied également repliable.

Caractérisé en outre par les points suivants pris ensemble ou séparément.

1° Les différents organes du porte-vêtements, susceptibles de supporter tous effets, sont disposés sur une tige coulisant télescopiquement dans la colonne du support-trépied;

2° Le coulisement de la tige selon 1° est verrouillé par tout moyen, tel qu'un téton muni d'un bouton de manœuvre, sollicité élastiquement en engagement dans un des trous pratiqués sur ladite tige, ou encore, tel qu'une vis ou analogue;

3° Le porte-vêtements peut être pendu grâce à un crochet de suspension pouvant s'escamoter partiellement par coulisement de son pied dans la tige couissante selon 1°;

4° Le porte-vêtements peut être posé sur le sol grâce au support-trépied, avantageusement analogue aux supports-trépieds de pupitres de musique, support-trépied repliable et amovible;

5° Le porte-vêtements comporte un cintre constitué de branches repliables, passant au travers de lumières d'un chapeau solidaire de la tige couissante selon 1°, branches soit munies à une extrémité d'un moyen d'arrêt en position dépliée, prenant appui contre la face intérieure du chapeau, soit articulées sur une douille amovible sur ladite tige couissante;

6° Les deux branches de cintre selon 5° comportent chacune une épaulette, à leur extrémité opposée à celle munie du moyen de retenue ou d'articulation;

7° Le porte-vêtements est muni d'un porte-pantalons amovible, immobilisé sur la tige couissante selon 1° par un doigt, dont il est muni, s'engageant

dans un trou de cette tige et par une pince s'engageant sur le corps de celle-ci.

A titre de produit industriel nouveau, porte-vê-

tements perfectionné présentant tout ou partie des caractéristiques ci-dessus énoncées.

Société dite : S.I.T.A. S. A.

Par procuration :

Cabinet H. LEBRUN

Fig: 1


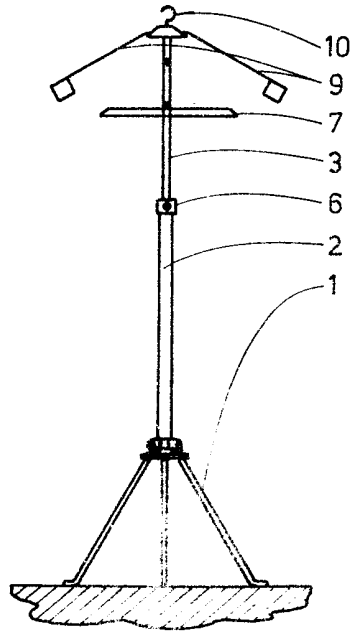


Fig: 3

Fig: 2

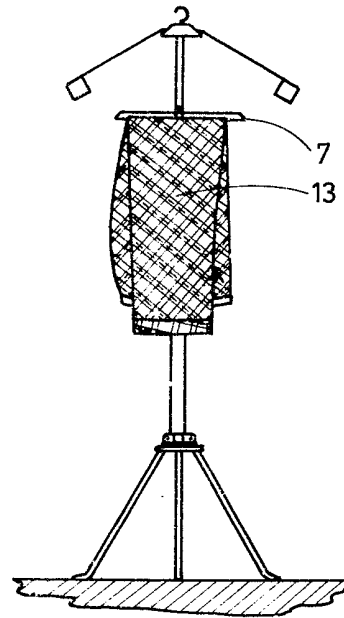



Fig: 4

Fig: 5




Fig: 6

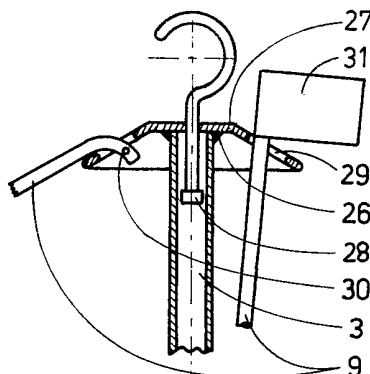


Fig: 7




Fig: 8




Fig: 9

