



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101996900504029
Data Deposito	13/03/1996
Data Pubblicazione	13/06/1996

Titolo

BLOCCAGGIO RECIPROCO DI REAZIONI OPPOSTE DI BRACCI-CORTI-RAGGI UGUALI AL
DIAMETRO DELL'ANELLO DI RUOTA ALLA QUALE E' APPESO IL LORO FULCRO ROTANTE
(NUOVO PRINCIPIO DI FISICA)

MC 36 A 000 034

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo

- BLOCCAGGIO RECIPROVO DI REAZIONI OPPOSTE DI BRACCI CORTI - RAGGI UGUALI AL DIAMETRO DELL'ANELLO DI RUOTA ALLA QUALE E' APPESO IL LORO FULCRO ROTANTE (NUOVO PRINCIPIO DI FISICA)-di SERI Raniero, inventore unico, di nazionalità italiana, residente in 62030 -SERRAVALLE di Macerata, via Acquapagana n° 2, depositata il

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione.

Il MOTO perpetuo della ruota 2 (per una civiltà di PACE-sviluppo, solidarietà-socialità, culto=cultura, ecologia - ambiente, o civiltà della donna, diversa da quella del maschio della ruota 1, che avendo bisogno per girare di energia esterna, produsse una civiltà di violenza, guerre, aggressioni, schiavitù, accaparramenti, ingiustizie, inquinamenti) STA nella stessa ruota, che gira (ruota) per forza propria, derivante dal suo interno, fatto con due leve opposte, che si uniscono nell'unico fulcro appeso al cerchio grande di essa, col quale gira, bracci lunghi con tirante dallo stesso cerchio, e bracci corti in pressione uguale e opposta dell'anello centrale della ruota (anello del perno centrale), che spingono in senso opposto, unidirezionale.

Raniero Seri *Francesco Monti*



1) Ogni autorotante con spinta unidirezionale sull'anello centrale di ruota, da parte di due bracci corti di leva di primo tipo, la cui reazione è bloccata tra i due anelli di un cuscinetto a sfere, e due tiranti (molle stirate, molla stirata e/o martinetto/i, e/o peso/i, e/o altro elastico), cuscinetto a sfere - fulcro appeso con corda al cerchio grande, o appoggiato sull'anello, tra anello e cerchio grande, o fuori, o a metà circa, con tiranti sia lunghi (oltre il centro) che corti, come il raggio o meno.

2) Come sopra al n. 1), con o senza dente o ingranaggio, o ulteriore appoggio tra i due cerchi, o ruote, o cuscinetto, anche se più grande della ruota, o più piccolo (fig. 3), ma sempre più grande del raggio della ruota se appoggiato al suo interno, con o senza un dente e coi tiranti appesi a raggi esterni, e un raggio unico (braccio corto) dal cuscinetto a sfera (fig. 2) all'anello della ruota, col quale poi gira.

3) Come sopra ai nn. 1), e 2), ma con cuscinetto a sfere interno al raggio della ruota, con vari anelli per pareggiare i bracci corti al diametro dell'anello centrale della ruota, e corda su anello centrale.





4), 5), 6) Come sopra ai nn. 1), 2), 3) con varie modificazioni (alcune delle molte varianti) di sezioni, con appoggi, staffe, ponti, raggi. E/o DA ALTRA RUOTA (fig. 5) IL CUSCINETTO APPESO.

Ing. Enrico

Francesco M...






MC 36 A 000 034

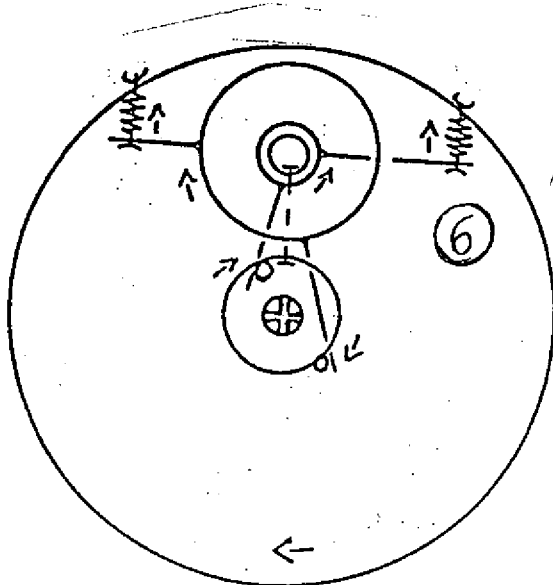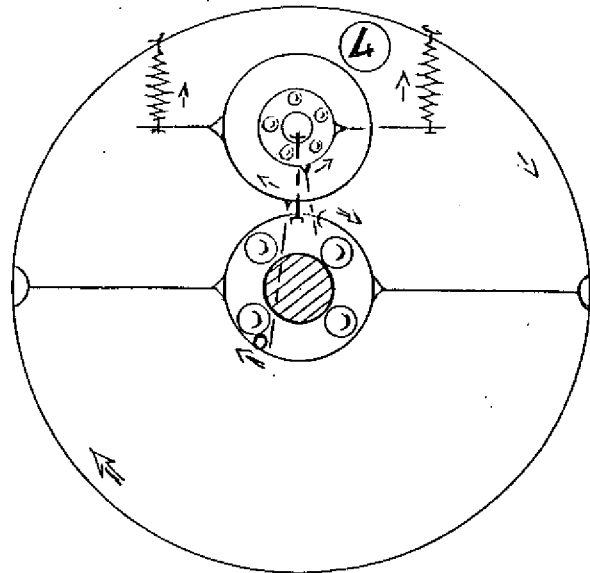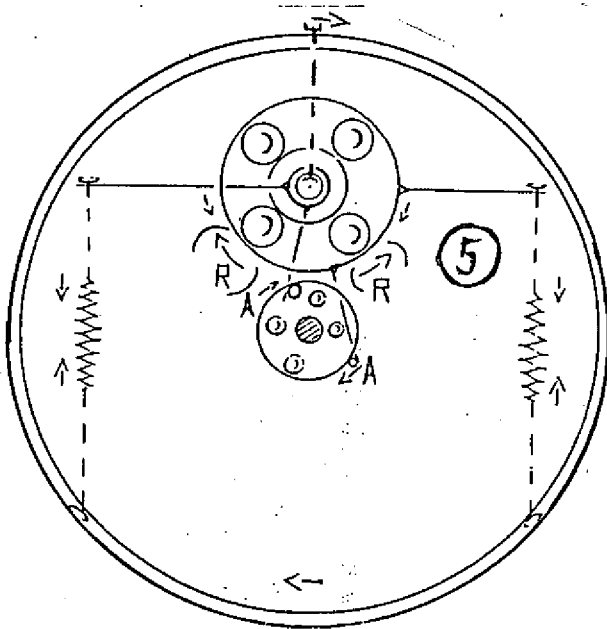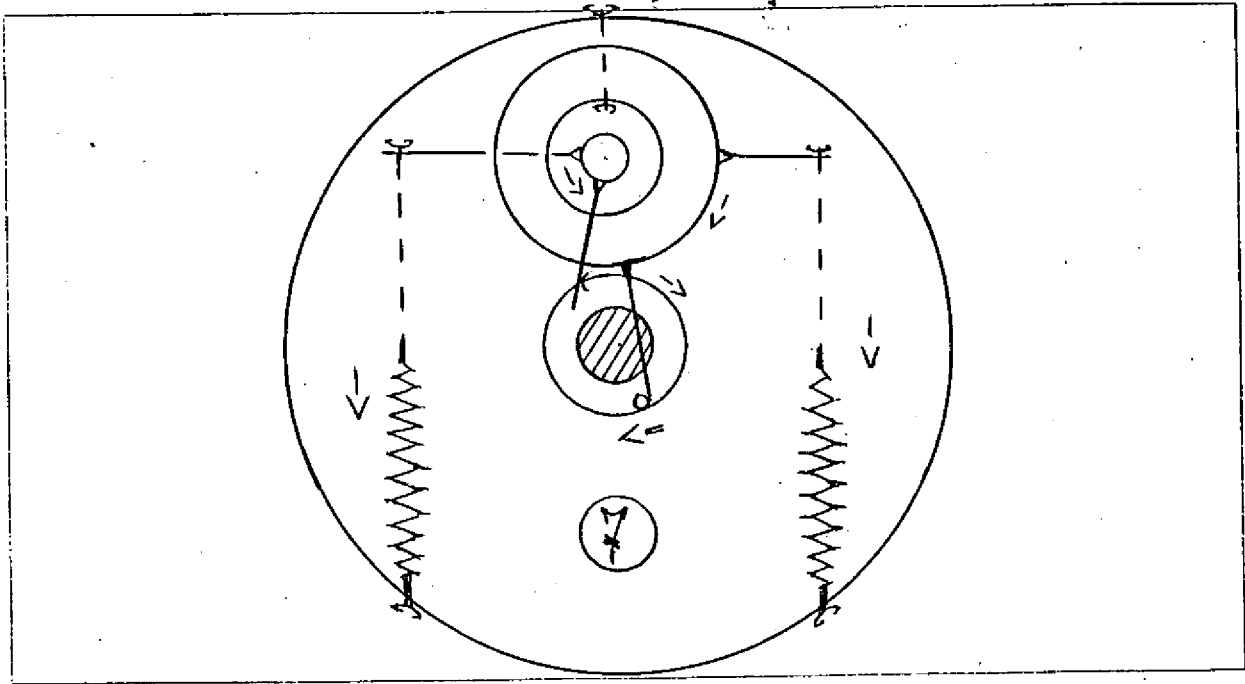

Emmerferi
Rouss



MC 96 A000034

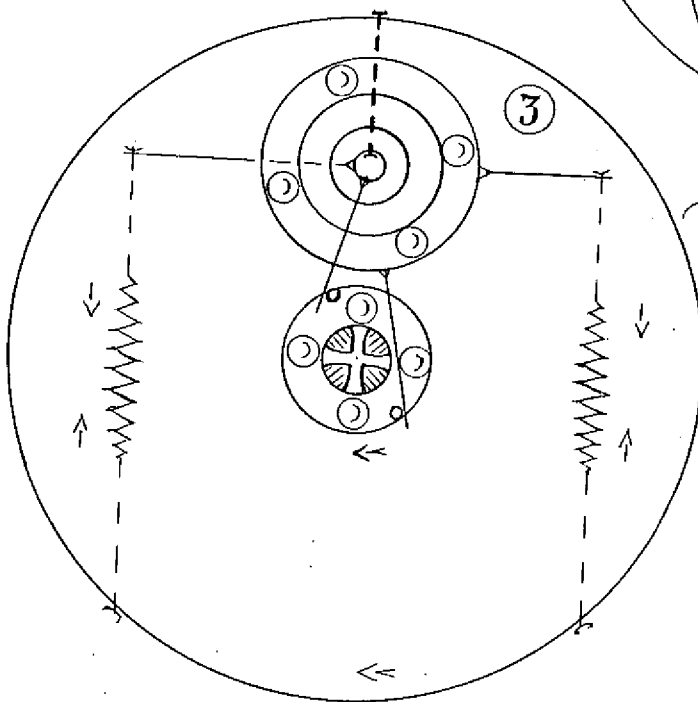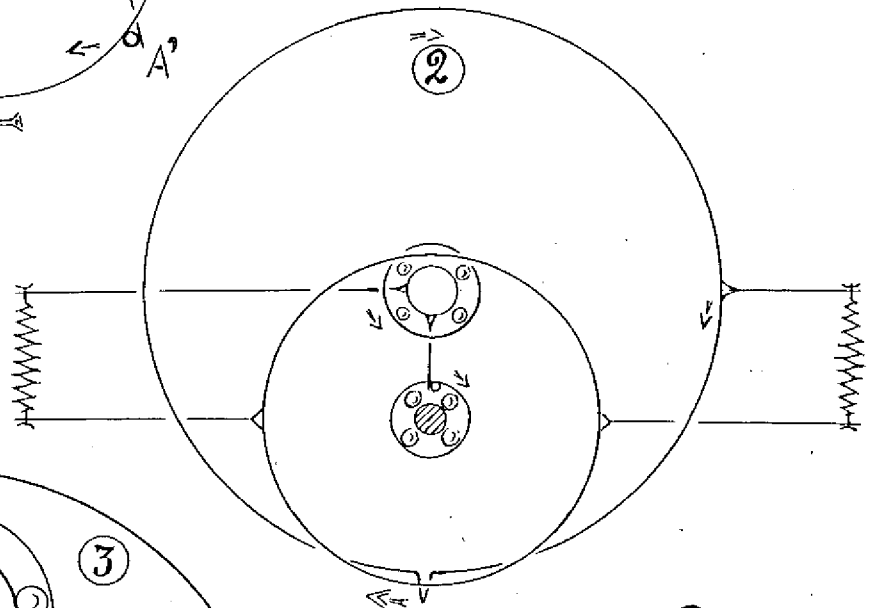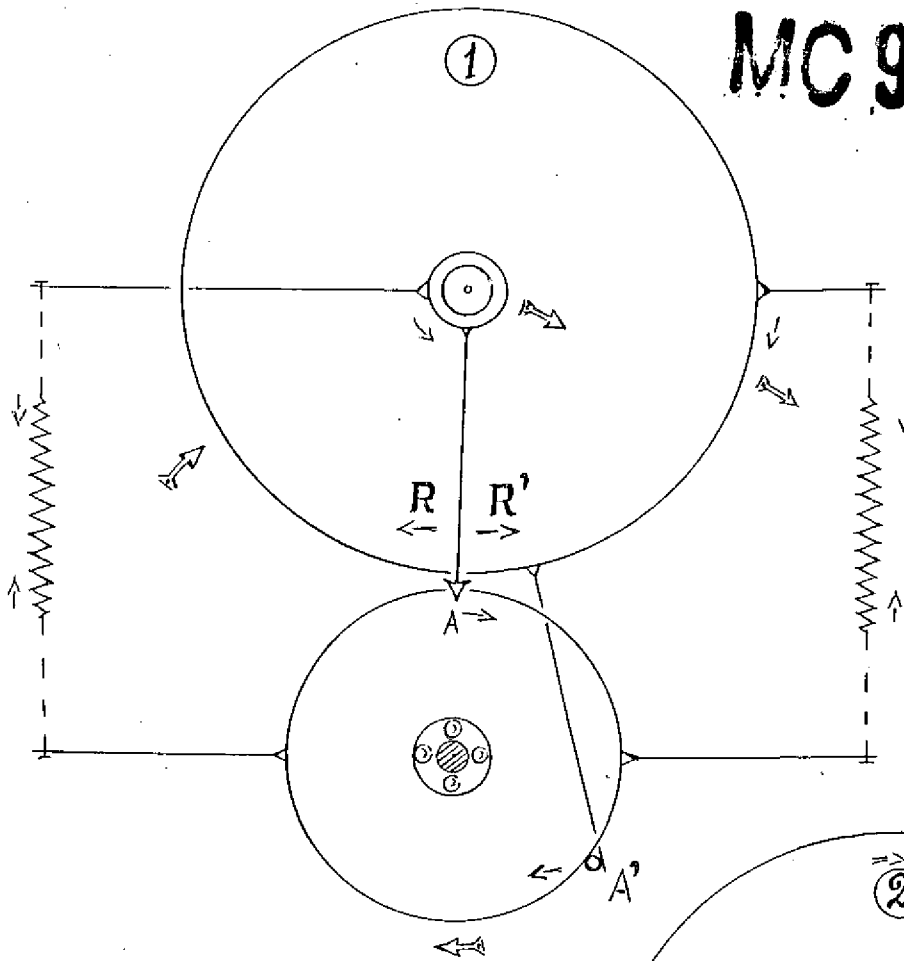

Donnerstag
Hausarbeit

