

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)公開番号
特開2022-40151
(P2022-40151A)

(43)公開日 令和4年3月10日(2022.3.10)

(51)国際特許分類
A 6 1 M 16/00 (2006.01)

F I
A 6 1 M 16/00 3 0 5 A

審査請求 有 請求項の数 18 O L 外国語出願 (全85頁)

(21)出願番号	特願2021-207226(P2021-207226)	(71)出願人	509116613
(22)出願日	令和3年12月21日(2021.12.21)		レスメド・モーター・テクノロジーズ・
(62)分割の表示	特願2020-54357(P2020-54357)の 分割		インコーポレーテッド
原出願日	平成24年8月2日(2012.8.2)		アメリカ合衆国・カルフォルニア・9 1
(31)優先権主張番号	61/573,019		3 1 1・チャッツワース・デ・ソト・ア
(32)優先日	平成23年8月5日(2011.8.5)	(74)代理人	ヴェニュー・9 5 4 0
(33)優先権主張国・地域又は機関	米国(US)		100108453
		(74)代理人	弁理士 村山 靖彦
			100110364
		(74)代理人	弁理士 実広 信哉
			100133400
			弁理士 阿部 達彦
		(72)発明者	バートン・ジョン・ケンヨン
			オーストラリア・ニュー・サウス・ウェ
			ールズ・2 1 5 3・ベラ・ヴィスタ・エ
			最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ブロワ

(57)【要約】

【課題】 必要性を考慮したブロワの代替的な構成を提供する。

【解決手段】 ブロワは、入口および出口を備えるハウジングと、回転可能シャフトを駆動するためのモータと、シャフトに対して設けられた第1の羽根車および第2の羽根車であって、各々が複数の羽根車羽根を含んだ、第1の羽根車および第2の羽根車と、ハウジングに対して設けられ、且つ第1の羽根車の下流側に静翼を含んだ、第1の静的構成要素と、ハウジングに対して設けられ、且つ第2の羽根車の下流側に静翼を含んだ、第2の静的構成要素とを備えている。第1の静的構成要素の第1の静翼セットが、モータの周囲に設けられ、モータに沿って空気流を送るように、空気流の旋回を防止するように、および空気を減速して圧力を上昇させるように、構成および配置されている。また、第3の羽根車と、第1の羽根車の上方に位置決めされた第3の静的構成要素とを備えたブロワが、記載されている。

【選択図】 図4

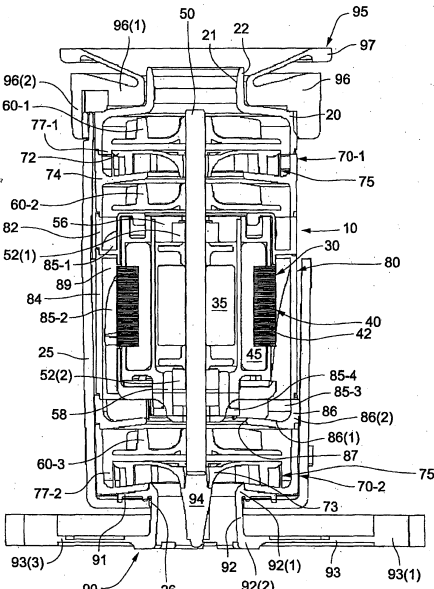


FIG. 4

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ケーシングと、
該ケーシング内に設けられたブロワと、
前記ケーシングに設けられ、前記ブロワのブロワ入口の上流に配置された複数の空気通路であって、該複数の空気通路は平行に配置され、前記複数の空気通路は、空気が前記複数の空気通路に進入する入口側と、空気が前記複数の空気通路から退出する出口側と、を形成した、複数の空気通路と、
流量センサと、
を備えた P A P デバイスであって、
前記ケーシングは、前記複数の空気通路の入口側と連通するように配置された第 1 の流量ポートと、前記複数の空気通路の出口側と連通するように配置された第 2 の流量ポートと、を含み、前記流量センサは、前記第 1 の流量ポートおよび前記第 2 の流量ポートと連通するように構成され且つ配置されて、前記ブロワのブロワ入口の上流の流量を測定する、P A P デバイス。

10

【請求項 2】

前記複数の空気通路は複数の平行な導管を含み、層流を提供する、請求項 1 に記載の P A P デバイス。

【請求項 3】

前記複数の空気通路は 5 から 50 本の空気通路を含んでいる、請求項 1 または 2 に記載の P A P デバイス。

20

【請求項 4】

前記複数の空気通路を支持するための流れプレートをさらに備えている、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の P A P デバイス。

【請求項 5】

前記ケーシングは、前記複数の空気通路の上流の第 1 のチャンバと、前記複数の空気通路の下流の第 2 のチャンバと、を含み、前記第 1 のチャンバは、外気が前記ケーシングに進入することを許容した入口チャンバであり、前記第 2 のチャンバは、前記ブロワを受容するためのブロワチャンバである、請求項 1 から 4 のいずれか一項に記載の P A P デバイス。

30

【請求項 6】

前記ケーシングは、空気が前記第 1 のチャンバに進入することを許容するように構成されたケーシング入口を含んでいる、請求項 5 に記載の P A P デバイス。

【請求項 7】

前記複数の空気通路は、前記流量センサによる流量測定を容易にするための所定の圧力降下を提供するように形成されている、請求項 1 から 6 のいずれか一項に記載の P A P デバイス。

【請求項 8】

前記所定の圧力降下は、約 0 から 5 mm H₂O である、請求項 7 に記載の P A P デバイス。

40

【請求項 9】

前記ケーシングに設けられた印刷回路基板アセンブリをさらに備え、前記流量センサは、前記印刷回路基板アセンブリに設けられている、請求項 1 から 8 のいずれか一項に記載の P A P デバイス。

【請求項 10】

前記第 1 の流量ポートに設けられた第 1 の流量センサインターフェースと、前記第 2 の流量ポートに設けられた第 2 の流量センサインターフェースと、をさらに備え、前記第 1 の流量センサインターフェースおよび前記第 2 の流量センサインターフェースは、前記流量センサと、前記第 1 の流量ポートおよび前記第 2 の流量ポートの各々 1 つと、の間のシールを形成するように構成され且つ配置されている、請求項 1 から 9 のいずれか一項に記

50

載の P A P デバイス。

【請求項 1 1】

前記複数の空気通路の各々は長手方向軸を含み、前記複数の空気通路の各々の前記長手方向軸は、前記ブロワのブロワ入口の軸に対して横方向に延びるように構成され且つ配置されている、請求項 1 から 1 0 のいずれか一項に記載の P A P デバイス。

【請求項 1 2】

前記ケーシングは、前記ブロワを受容するためのチャンバを形成しており、前記複数の空気通路は、空気が前記チャンバ内へと通ることを許容するように構成され且つ配置されている、請求項 1 から 1 1 のいずれか一項に記載の P A P デバイス。

【請求項 1 3】

前記ケーシングは、空気が前記ケーシングに進入することを許容するように構成されたケーシング入口を含んでいる、請求項 1 から 1 2 のいずれか一項に記載の P A P デバイス。

【請求項 1 4】

前記ケーシングのケーシング入口に隣接して支持された入口フィルタをさらに備えている、請求項 1 3 に記載の P A P デバイス。

【請求項 1 5】

前記入口フィルタは、前記ケーシングのケーシング入口に隣接したスロット内に挿入されるように形成されたインサートの形式である、請求項 1 4 に記載の P A P デバイス。

【請求項 1 6】

前記インサートは、フィルタ部と、該フィルタ部を前記スロット内に支持または保持するように形成されたフィンガグリップ部と、を含んでいる、請求項 1 5 に記載の P A P デバイス。

【請求項 1 7】

前記ブロワを前記ケーシング内に支持するための弾性サスペンションシステムをさらに備えている、請求項 1 から 1 6 のいずれか一項に記載の P A P デバイス。

【請求項 1 8】

前記弾性サスペンションシステムは、前記ブロワのブロワ出口を支持した出口端部サスペンションと、前記ブロワのブロワ入口を支持した入口端部サスペンションと、を含んでいる、請求項 1 7 に記載の P A P デバイス。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0 0 0 1】

出願の相互参照

本出願は、2 0 1 1 年 8 月 5 日に提出された米国特許仮出願第 6 1 / 5 7 3 , 0 1 9 号の利益を主張するものである。この仮出願は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。

【0 0 0 2】

本技術は、圧力差を生じさせるためのブロワに、および／または圧力発生デバイスもしくは気道陽圧 (P A P) デバイスに関する。一例においては、ブロワは、患者に呼吸療法を施すために使用される気道陽圧 (P A P) デバイスにいて使用され得る。かかる療法の例は、持続性気道陽圧 (C P A P) 治療、非侵襲性陽圧換気法 (N I P P V) 、および可変性気道陽圧法 (V P A P) である。この療法は、睡眠呼吸障害 (S D B) およびとりわけ閉塞性睡眠時無呼吸症 (O S A) を含む、様々な呼吸状態の治療のために使用される。しかし、ブロワは、他の用途 (例えば真空印加 (医療用または他の目的の)) において使用されてもよい。

【背景技術】

【0 0 0 3】

既存のモータ／ブロワ設計の例が、R e s M e d の特許文献 1 および特許文献 2 において説明されており、これらは、それぞれ睡眠療法製品である R e s M e d の A u t o S e t C S 2 シリーズおよび S 9 シリーズの睡眠療法製品に組み込まれる。

10

20

30

40

50

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】米国特許第6,910,483号明細書

【特許文献2】米国特許第7,866,944号明細書

【特許文献3】米国特許出願公開第2008/0304986号明細書

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

当技術においては、例えば圧力および流量などに関して同一または均等な空気送達能力を維持しつつ、より静音性が高くよりコンパクトな、ブロワ設計の必要性が高まっている。本技術は、この必要性を考慮したブロワの代替的な構成を提供する。

【課題を解決するための手段】

【0006】

開示される技術の一態様は、入口および出口を備えたハウジングと、回転可能シャフトを駆動するためのモータと、シャフトに対して設けられた第1の羽根車および第2の羽根車であって、各々が複数の羽根車羽根を含んだ、第1の羽根車および第2の羽根車と、ハウジングに対して設けられ、且つ第1の羽根車の下流側に静翼を含んだ、第1の静的構成要素と、ハウジングに対して設けられ、且つ第2の羽根車の下流側に静翼を含んだ、第2の静的構成要素とを備えた、ブロワに関する。第1の静的構成要素の第1の静翼セットが、モータの周囲に設けられ、モータに沿って空気流を送るように、空気流の旋回を防止するように、および空気を減速して圧力を上昇させるように、構成および配置されている。一例においては、第1の羽根車は、モータの一方の側に位置決めされ、第2の羽根車は、モータの他方の側に位置決めされている。一例においては、ブロワは、第3の羽根車と、ハウジングに対して設けられ、且つ第3の羽根車に続く静翼を含んだ、第3の静的構成要素と、を備え、第3の羽根車および第3の静的構成要素は、第1の羽根車の上流側に位置決めされている。

【0007】

開示される技術の一態様は、入口および出口を備えたハウジングと、回転可能シャフトを駆動するためのモータと、シャフトに対して設けられた第1の羽根車、第2の羽根車、および第3の羽根車（例えば2つがモータの一方の側においてシャフトに対して設けられ、1つがモータの他方の側においてシャフトに対して設けられる）と、ハウジングに対して設けられ、且つ第1の羽根車に続く静翼を含んだ、第1の静的構成要素と、ハウジングに対して設けられ、且つ第2の羽根車に続く静翼を含んだ、第2の静的構成要素と、ハウジングに対して設けられ、且つ第3の羽根車に続く静翼を含んだ、第3の静的構成要素と、を備えた、ブロワに関する。第2の静的構成要素は、モータの周囲に設けられ、第2の静的構成要素の静翼は、モータに沿って空気流を送るように、空気流の旋回を防止するように、および空気を減速して圧力を上昇させるように、構成および配置されている。

【0008】

開示される技術の別の態様は、少なくとも1つの羽根車と、各羽根車に続く静的構成要素とを備えた、ブロワに関する。各静的構成要素は、複数の翼を備え、これらの複数の翼は、間に空気流のための翼通路を形成している。各翼通路は、上流方向から下流方向へと増大することにより圧力を上昇させる拡張断面領域を備えている。

【0009】

開示される技術の別の態様は、ケーシングと、ケーシング内に設けられたブロワとを備えた、PAPデバイスに関する。ケーシングは、少なくとも第1のチャンバおよび第2のチャンバと、第1のチャンバから第2のチャンバへと空気を通過させ得る複数の導管または管と、を備えている。これらの複数の導管は、規定の圧力降下を実現することにより音響インピーダンスおよび流量測定をもたらすように構成されている。代替的な一例においては、ケーシングは、単一のチャンバと、チャンバと大気との間に設けられた複数の導管と

、を備え、例えば複数の導管および入口を単体へと組み合わせ得る。

【0010】

開示される技術の別の態様は、先行技術のブロワに比較してサイズが縮小されつつ、低ノイズおよび高信頼性で高圧を依然として生成するブロワに関する。これは、以下のこと、すなわち、(i) 流れを曲げる際に断面が拡張する静翼通路を使用し、ハブに至るまで延在することにより次の段内への渦流を防止する静翼を使用し、2つの半部で静翼を形成することにより依然として成形可能な多数の翼を実現し（例えば8～20のこの翼が使用される）、スキュー角前縁を使用して音響相互作用を緩和することにより、高い静圧回復を確保すること、(ii) より高速で作動すること、(iii) 第3の段を備えること、(iv) 羽根をハブ内へと延在させて、乱流を低減させるために羽根車が若干テーパ状であり、羽根車の内方領域に比較して羽根車の外方先端部の高さが低いことにより、羽根車の強度を高めることと、(v) 入口ハウジングが入口から発せられるノイズを低減させるために音響抵抗をもたらすためのチムニを備えること、および／または(vi) 熱伝導性プラスチックがハウジングおよび場合によっては羽根車に対して使用されることにより、シャフトと第1の静翼セットとの間を再循環する熱および空気の除去を補助して、軸受およびシャフトから熱を除去するのを補助することの中の、1つまたは複数によって可能となり得る。

10

【0011】

開示される技術の別の態様は、ケーシングと、ケーシング内に設けられたブロワとを備えた、PAPデバイスに関する。このケーシングは、少なくとも1つのチャンバと、チャンバ内に少なくとも部分的に延在することにより、例えば音響インピーダンスを与えつつ周囲空気をチャンバに進入させ得る、1つまたは複数の入口導管とを備えている。

20

【0012】

開示される技術の別の態様は、ケーシングと、ケーシング内に設けられたブロワとを備えた、PAPデバイスに関する。このケーシングは、ケーシング入口と、ブロワの入口端部を支持するためのブロワ入口チャンバとを有する、例えば空気伝搬放射ノイズを減衰するための、少なくとも1つの入口チャンバを備えている。ブロワは、ブロワの低圧側および高圧側を区分するように構成されたサスペンションシステムにより支持されている。

【0013】

開示される技術の別の態様は、ケーシングと、ケーシング内に設けられたブロワと、ケーシング内にブロワを支持するためのサスペンションシステムと、を備えた、PAPデバイスに関する。サスペンションシステムの少なくとも一部分が、ブロワの外部に対してクランプ固定することにより、ブロワに対してこの部分を固定し、ブロワのブロワ構成要素を定位置に固定するように構成された、複数のストラップ部材を備えている。

30

【0014】

本技術の他の態様、特徴、および利点は、本開示の一部であり本技術の原則を例として図示された添付の図面と併せて以下の詳細な説明を参照することにより明らかになる。

【0015】

添付の図面は、本技術の様々な例の理解を促進する。

【図面の簡単な説明】

40

【0016】

【図1】本開示の技術の一例による、入口端部サスペンションおよび出口端部サスペンションを備えるブロワの斜視図である。

【図2】図1のブロワの別の斜視図である。

【図3】図1のブロワの断面図である。

【図4】図1のブロワの別の断面図である。

【図5】入口端部サスペンションを有さない図1のブロワの斜視図である。

【図6】図5のブロワの別の斜視図である。

【図7】図5のブロワの上面図である。

【図8】図5のブロワの側面図である。

50

- 【図 9】 図 5 のブロワの底面図である。
- 【図 10】 図 5 のブロワの別の側面図である。
- 【図 11】 図 5 のブロワの分解図である。
- 【図 12】 図 5 のブロワの別の分解図である。
- 【図 13】 外方側壁部が取り除かれた、図 1 のブロワの斜視図である。
- 【図 14】 図 13 のブロワの側面図である。
- 【図 15】 図 14 のブロワの静翼の拡大図である。
- 【図 16】 図 1 のブロワのハウジング部品の拡大図である。
- 【図 17】 図 1 のブロワの一部分の断面図である。
- 【図 18】 開示される技術の一例による羽根車の斜視図である。 10
- 【図 19】 図 18 の羽根車の上面図である。
- 【図 20】 図 18 の羽根車の側面図である。
- 【図 21】 開示される技術の別の例による羽根車の斜視図である。
- 【図 22】 図 21 の羽根車の上面図である。
- 【図 23】 開示される技術の別の例による羽根車の斜視図である。
- 【図 24】 図 23 の羽根車の上面図である。
- 【図 25】 開示される技術の一例による静的構成要素のシールドの底面斜視図である。
- 【図 26】 図 25 のシールドの斜視図である。
- 【図 27】 図 25 のシールドの底面図である。
- 【図 28】 開示される技術の一例による静的構成要素のハウジングの斜視図である。 20
- 【図 29】 開示される技術の一例による静的構成要素のハウジングの斜視図である。
- 【図 30】 図 28 および図 29 のハウジングの上面図である。
- 【図 31】 図 28 ～図 30 のハウジングに対して組み付けられた図 25 ～図 27 のシールドを備える組み立てられた静的構成要素を示す斜視図である。
- 【図 32】 図 31 の組み立てられた静的構成要素の断面図である。
- 【図 33】 直線状翼を備える静的構成要素の上面断面図である。
- 【図 34】 開示される技術の一例によるモータの斜視図である。
- 【図 35】 図 34 のモータの断面図である。
- 【図 36】 図 34 のモータの分解図である。
- 【図 37】 開示される技術の一例による図 34 のモータのステータ構成要素の斜視図である。 30
- 【図 38】 開示される技術の一例による終端 P C B の斜視図である。
- 【図 39】 図 34 のモータの一部分の斜視図である。
- 【図 40】 開示される技術の別の例によるステータ構成要素の斜視図である。
- 【図 41】 開示される技術の一例による P A P デバイスの斜視図である。
- 【図 42】 図 41 の P A P デバイスの断面図である。
- 【図 43】 開示される技術の一例によるプリント回路基板アセンブリ（P C B A）の斜視図である。
- 【図 44】 開示される技術の一例による出口端部サスペンションを有するブロワの斜視図である。 40
- 【図 45】 開示される技術の一例による出口端部サスペンションを有するブロワの斜視図である。
- 【図 46】 開示される技術の一例による出口端部サスペンションを有するブロワの斜視図である。
- 【図 47】 開示される技術の一例による出口端部サスペンションを有するブロワの斜視図である。
- 【図 48】 図 44 ～図 47 のブロワの断面図である。
- 【図 49】 開示される技術の一例による静的構成要素を示す図である。
- 【図 50】 開示される技術の一例による静的構成要素を示す図である。
- 【図 51】 開示される技術の一例による静的構成要素を示す図である。 50

- 【図 5 2】 本技術の代替的な例によるブロワおよびブロワ構成要素を示す図である。
- 【図 5 3】 本技術の代替的な例によるブロワおよびブロワ構成要素を示す図である。
- 【図 5 4】 本技術の代替的な例によるブロワおよびブロワ構成要素を示す図である。
- 【図 5 5】 本技術の代替的な例によるブロワおよびブロワ構成要素を示す図である。
- 【図 5 6】 本技術の代替的な例によるブロワおよびブロワ構成要素を示す図である。
- 【図 5 7】 本技術の代替的な例によるブロワおよびブロワ構成要素を示す図である。
- 【図 5 8】 本技術の代替的な例によるブロワおよびブロワ構成要素を示す図である。
- 【図 5 9】 本技術の一例による 2 段ブロワを示す図である。
- 【図 6 0】 本技術の一例による 2 段ブロワを示す図である。
- 【図 6 1】 本技術の一例による 2 段ブロワを示す図である。 10
- 【図 6 2】 本技術の一例による 2 段ブロワを示す図である。
- 【図 6 3】 開示される技術の別の例による羽根車を示す図である。
- 【図 6 4】 開示される技術の別の例による羽根車を示す図である。
- 【図 6 5】 開示される技術の別の例による羽根車を示す図である。
- 【図 6 6】 開示される技術の別の例による羽根車を示す図である。
- 【図 6 7】 開示される技術の別の例によるブロワの分解図である。
- 【図 6 8】 開示される技術の一例による静的構成要素のシールドを示す図である。
- 【図 6 9】 開示される技術の一例による静的構成要素のシールドを示す図である。
- 【図 7 0】 開示される技術の一例による静的構成要素のシールドを示す図である。
- 【図 7 1】 開示される技術の一例による第 1 の静的構成要素のハウジングを示す図である 20
- 。
- 【図 7 2】 開示される技術の一例による第 1 の静的構成要素のハウジングを示す図である
- 。
- 【図 7 3】 開示される技術の一例による第 1 の静的構成要素のハウジングを示す図である
- 。
- 【図 7 4】 図 7 1 ～図 7 3 のハウジングに対して組み付けられた図 6 8 ～図 7 0 のシールドを備える組み立てられた第 1 の静的構成要素を示す斜視図である。
- 【図 7 5】 図 7 4 の組み立てられた第 1 の静的構成要素を示す断面図である。
- 【図 7 6】 図 7 4 の組み立てられた第 1 の静的構成要素を示す断面図である。
- 【図 7 7】 開示される技術の一例による第 1 の静的構成要素のハウジングに対して装着されたハウジング部品を示す斜視図である。 30
- 【図 7 8】 開示される技術の一例による第 2 の静的構成要素に対して装着された第 1 の静的構成要素を示す拡大斜視図である。
- 【図 7 9】 開示される技術の一例による第 2 の静的構成要素の底部部分の斜視図である。
- 【図 8 0】 開示される技術の一例による第 3 の静的構成要素のハウジングを示す図である
- 。
- 【図 8 1】 開示される技術の一例による第 3 の静的構成要素のハウジングを示す図である
- 。
- 【図 8 2】 図 8 0 ～図 8 1 のハウジングに対して組み付けられた図 6 8 ～図 7 0 のシールドを備える組み立てられた第 3 の静的構成要素を示す斜視図である。 40
- 【図 8 3】 開示される技術の一例によるモータに係合された第 2 の静的構成要素の中間部分を示す斜視図である。
- 【図 8 4】 開示される技術の一例による第 2 の静的構成要素の中間部分に係合された頂部部分を示す斜視図である。
- 【図 8 5】 開示される技術の一例による第 2 の静的構成要素の頂部部分に隣接してモータのロータに対して設けられた羽根車を示す斜視図である。
- 【図 8 6】 開示される技術の一例による第 2 の静的構成要素の頂部部分に係合した第 1 の静的構成要素およびそのハウジングを示す斜視図である。
- 【図 8 7】 開示される技術の一例による第 1 の静的構成要素のシールドに隣接してモータのロータに対して設けられた羽根車を示す斜視図である。 50

【図 8 8】開示される技術の一例によるモータとの関連における第 3 の静的構成要素を示す斜視図である。

【図 8 9】開示される技術の一例による第 3 の静的構成要素のシールドに隣接してモータのロータに対して設けられた羽根車を示す斜視図である。

【図 9 0】開示される技術の一例による第 2 の静的構成要素の底部部分に係合する第 3 の静的構成要素を示す斜視図である。

【図 9 1】開示される技術の一例によるブロワの斜視図である。

【図 9 2】開示される技術の一例によるモータおよび第 2 の静的構成要素の分解図である。

【図 9 3】開示される技術の一例による入口端部サスペンションおよび出口端部サスペンションを備えるブロワの斜視図である。

【図 9 4】図 9 3 のブロワの断面図である。

【図 9 5】入口端部サスペンションが取り除かれた、図 9 3 のブロワの斜視図である。

【図 9 6】開示される技術の一例によるブロワの出口端部サスペンションを示す斜視図である。

【図 9 7】開示される技術の一例による、出口端部サスペンションがブロワに係合されつつあるのを示す斜視図である。

【図 9 8】開示される技術の一例による P A P デバイスの断面図である。

【図 9 9】開示される技術の一例による P A P デバイスの斜視図である。

【図 1 0 0】図 9 9 の P A P デバイスの断面図である。

【図 1 0 1】開示される技術の一例による P A P デバイスの斜視図である。

【図 1 0 2】図 1 0 1 の P A P デバイスの断面図である。

【図 1 0 3】開示される技術の一例による P A P デバイスの断面図である。

【図 1 0 4】開示される技術の代替的な例による流れ導管構成を有する流れプレートを示す図である。

【図 1 0 5】開示される技術の代替的な例による流れ導管構成を有する流れプレートを示す図である。

【図 1 0 6】開示される技術の代替的な例による流れ導管構成を有する流れプレートを示す図である。

【図 1 0 7】開示される技術の代替的な例による流れ導管構成を有する流れプレートを示す図である。

【図 1 0 8】開示される技術の代替的な例による流れ導管構成を有する流れプレートを示す図である。

【図 1 0 9】開示される技術の代替的な例による入口チャンバおよびブロワチャンバに関する一形状を示す図である。

【図 1 1 0】開示される技術の代替的な例による入口チャンバおよびブロワチャンバに関する一形状を示す図である。

【図 1 1 1】開示される技術の代替的な例による入口チャンバおよびブロワチャンバに関する一形状を示す図である。

【図 1 1 2】開示される技術の一例による P A P デバイス用の音響フォームの斜視図である。

【図 1 1 3】開示される技術の一例による P A P デバイス用のケーシングの断面図である。

【図 1 1 4】開示される技術の一例による P A P デバイス用のケーシングの概略図である。

【図 1 1 5】開示される技術の一例による P A P デバイス用のケーシングの断面図である。

【図 1 1 6】開示される技術の一例による P A P デバイス用のケーシングの概略図である。

【図 1 1 7】開示される技術の一例による P A P デバイス用の概略図である。

10

20

30

40

50

【図 1 1 8】開示される技術の一例による P A P デバイス用のケーシングの断面図である。

【図 1 1 9】開示される技術の一例による P A P デバイス用のケーシングの断面図である。

【図 1 2 0】開示される技術の一例による P A P デバイス用のカバーの斜視図である。

【図 1 2 1】開示される技術の一例によるブロワ用の単一サスペンションシステムを示す図である。

【図 1 2 2 - 1】開示される技術の一例によるブロワ用の単一サスペンションシステムを示す図である。

【図 1 2 2 - 2】開示される技術の一例によるブロワ用の単一サスペンションシステムを示す図である。

【図 1 2 3】開示される技術の一例による P A P デバイス用のフィルタカバーの斜視図である。

【図 1 2 4】開示される技術の一例による P A P デバイス用のフィルタカバーの斜視図である。

【図 1 2 5】開示される技術の代替的な例による P A P デバイス用のフィルタインサートを示す概略図である。

【図 1 2 6】開示される技術の代替的な例による P A P デバイス用のフィルタインサートを示す概略図である。

【図 1 2 7】開示される技術の代替的な例による P A P デバイスのカバー用の封止構成を示す概略図である。

【図 1 2 8】開示される技術の代替的な例による P A P デバイスのカバー用の封止構成を示す概略図である。

【図 1 2 9】開示される技術の代替的な例による P A P デバイスのカバー用の封止構成を示す概略図である。

【図 1 3 0】開示される技術の代替的な例による P A P デバイスのカバー用の封止構成を示す概略図である。

【図 1 3 1】開示される技術の代替的な例による P A P デバイスのカバー用の封止構成を示す概略図である。

【図 1 3 2】開示される技術の代替的な例による P A P デバイスのカバー用の封止構成を示す概略図である。

【図 1 3 3】開示される技術の代替的な例による P A P デバイスのカバー用の封止構成を示す概略図である。

【図 1 3 4】開示される技術の一例による P A P デバイスの断面図である。

【図 1 3 5】開示される技術の一例によるケーシングのオーバーモールド層中に感知ポートを備える P A P デバイスの斜視図である。

【図 1 3 6】開示される技術の一例による流量センサポートを備える P A P デバイスの断面図である。

【図 1 3 7】開示される技術の一例による流量センサポートを備える P A P デバイスの断面図である。

【図 1 3 8】開示される技術の代替的な例による P A P デバイス用のケーシングのオーバーモールド層中に設けられた流量センサインターフェースの断面図である。

【図 1 3 9】開示される技術の代替的な例による P A P デバイス用のケーシングのオーバーモールド層中に設けられた流量センサインターフェースの断面図である。

【図 1 4 0】開示される技術の代替的な例による P A P デバイス用のケーシングのオーバーモールド層中に設けられた流量センサインターフェースの断面図である。

【図 1 4 1】開示される技術の代替的な例による P A P デバイス用のケーシングのオーバーモールド層中に設けられた流量センサインターフェースの断面図である。

【図 1 4 2】開示される技術の代替的な例による P A P デバイス用のケーシングのオーバーモールド層中に設けられた流量センサインターフェースの断面図である。

10

20

30

40

50

【図 1 4 3】開示される技術の代替的な例による P A P デバイスの圧力センサとブロワサスペンションとの間に設けられた圧力センサインターフェースまたはシールの概略図である。

【図 1 4 4】開示される技術の代替的な例による P A P デバイスの圧力センサとブロワサスペンションとの間に設けられた圧力センサインターフェースまたはシールの概略図である。

【図 1 4 5】開示される技術の代替的な例による P A P デバイスの圧力センサとブロワサスペンションとの間に設けられた圧力センサインターフェースまたはシールの概略図である。

【図 1 4 6】開示される技術の代替的な例による P A P デバイスの圧力センサとブロワサスペンションとの間に設けられた圧力センサインターフェースまたはシールの概略図である。

【図 1 4 7】開示される技術の代替的な例による P A P デバイスの圧力センサとブロワサスペンションとの間に設けられた圧力センサインターフェースまたはシールの概略図である。

【図 1 4 8】開示される技術の代替的な例による P A P デバイスのブロワサスペンションに対して設けられるセンサインターフェースまたはシールを示す図である。

【図 1 4 9】開示される技術の代替的な例による P A P デバイスのブロワサスペンションに対して設けられるセンサインターフェースまたはシールを示す図である。

【図 1 5 0】開示される技術の代替的な例による P A P デバイスのブロワサスペンションに対して設けられるセンサインターフェースまたはシールを示す図である。

【図 1 5 1】開示される技術の代替的な例による P A P デバイスのブロワサスペンションに対して設けられるセンサインターフェースまたはシールを示す図である。

【図 1 5 2】開示される技術の代替的な例による P A P デバイスのブロワサスペンションに対して設けられるセンサインターフェースまたはシールを示す図である。

【図 1 5 3】開示される技術の代替的な例による P A P デバイスのブロワサスペンションに対して設けられるセンサインターフェースまたはシールを示す図である。

【図 1 5 4】開示される技術の一例による P A P デバイスの断面図である。

【図 1 5 5】図 1 5 4 の P A P デバイスのケーシングの断面図である。

【図 1 5 6】図 1 5 4 の P A P デバイスの入口に沿った図である。

【図 1 5 7】図 1 5 4 の P A P デバイスのカバーの斜視図である。

【図 1 5 8】図 1 5 4 の P A P デバイスの出口に沿った図である。

【図 1 5 9】図 1 5 4 の P A P デバイスの流れプレートを示す断面図である。

【図 1 6 0】図 1 5 4 の P A P デバイスのサスペンションシステムの斜視図である。

【図 1 6 1】図 1 5 4 の P A P デバイスのサスペンションシステムおよびブロワの断面図である。

【図 1 6 2】開示される技術の一例による P A P システムの斜視図である。

【図 1 6 3】開示される技術の一例による P A P システムの斜視図である。

【図 1 6 4】開示される技術の一例による P A P デバイス用の種々の入口チムニ長さについてのノイズ対周波数のグラフである。

【発明を実施するための形態】

【0017】

以下の説明は、共通の特徴を供給し得る複数の例（一部は図示されるが、一部は図示されない場合がある）に関連して提示される。任意の一例の 1 つまたは複数の特徴が、他の例の 1 つまたは複数の特徴と組み合わせられてもよい点を理解されたい。さらに、これらの例の中のいずれかの任意の単一の特徴または特徴の組合せが、さらなる例を構成する場合がある。

【0018】

本明細書においては、「備えている」という語は、「オープンな」意味において、すなわち「含んでいる」の意味において理解されるべきであり、したがって「クローズな」意味

10

20

30

40

50

に、すなわち「のみからなる」の意味に限定されない。「備える」および「備えた」という対応する語が使用される場合には、対応する意味が、これらの語に帰属する。

【0019】

本明細書においては、本技術の態様は、CPAPなどの非侵襲性換気（NIVV）治療装置（例えば気道陽圧（PAP）デバイス）に対するその適用において説明されるが、本技術の態様は、ブロワが例えば陽圧印加および陰圧印加の療法などにおいて使用される、他の適用分野に対しても用途を有し得る点を理解されたい。

【0020】

本明細書においては、「空気ポンプ」および「ブロワ」という語は、同義的に使用され得る。「空気」という用語は、例えば補給酸素を含む空気などの呼吸に適したガスを含むものと理解されてもよい。また、本明細書において説明されるブロワは、空気以外の流体をポンプ送給するように設計され得る点が認識される。

【0021】

また、以下の各ブロワの例は、3段設計を備えるものとして説明される。しかし、本技術の例は、例えば1段、2段、4段、またはそれ以上の段などの他段の設計に対しても適用し得る点を理解されたい。

【0022】

1. ブロワ

図1～図14は、本技術の一例による3段の遠心ブロワ10を図示する。以下において説明するように、このブロワは、低慣性の、軸対称の、3段ブロワ設計を実現する。ブロワは、低ノイズおよび小サイズを維持しつつ高圧値を実現するように構成される。一例においては、ブロワは、45～50 cmH₂O（例えば2～50 cmH₂Oの範囲など、例えば3～45 cmH₂O、4～30 cmH₂Oなど）までの圧縮空気を生成するように構成され得る。

【0023】

ブロワは、比較的小さい（例えばブロワの外形は約30～40 mm、例えば35～36 mmであってもよい）が、3段にすることによりrpmの上昇を最小限に抑える。ブロワの羽根車および静翼は、軸方向に圧迫されて、ロータまたはシャフトが過剰に突出することを防止する。ブロワは、比較的に迅速に応答するように、比較的低慣性を有する（例えば約300～400 g/mm²）。一例においては、ブロワは、特許文献3に開示されるブロワより約50%小さく、このブロワの慣性の約50～60%であってもよい。

【0024】

一例においては、本技術の一例による3段ブロワが、約63 mmの全長と、約35 mmの直径とを有してもよく、本技術の一例による関連の2段ブロワは、約53 mmの長さ、約35 mmの直径とを有してもよい。これとは対照的に、特許文献3に開示されるものなどの例示的な2段ブロワは、約59 mmの長さ、約59 mmの直径とを有する。一例においては、本技術の一例による羽根車は、3 mm径シャフト上に約25 mmの直径を有することにより、例えば4 mm径シャフト上に約42 mmの直径を有する羽根車を備える特許文献3に開示されるものなどの例示的なブロワの慣性の約50～60%など、低慣性を実現する。

【0025】

全圧は、段当たりの圧力を段数で乗算したものに等しい。段当たりの圧力は、（羽根車直径）² × （角速度）² に比例する。羽根車直径が小さくなると、角速度（rpm）は上昇して、段当たりの所望の圧力を維持し得る。代替的には、ブロワは、例えば3段など、追加の段を用意することにより、角速度の上昇を最小限に抑えてもよい。

【0026】

ブロワは、モータが、例えば吸気時には高速でおよび呼気時には低速でなど、患者の呼吸パターンに対して迅速に応答しなければならない、持続性気道陽圧から可変性気道陽圧に至るまでの全ての製品範囲に対して性能を達成するように構成される。したがって、ブロワは、一部の患者の回路の高インピーダンスおよび種々の高度に対処するように、最大で

10

20

30

40

50

45～50 cmH₂Oまでの圧力を発生させる（例えばおよび最大で約120 L/minまでで流れる）ように構成される。

【0027】

図示されたように、ブロワ10は、第1のハウジング20および第2のハウジング25と、ロータ50の回転可能シャフトを駆動するように構成されたモータ30と、ロータ50に対して設けられ、モータ30の一方の側に位置決めされた、第1の羽根車60-1および第2の羽根車60-2と、ロータ50に対して設けられ、モータ30の対向側に位置決めされた、第3の羽根車60-3と、を備える。ブロワは、段1静翼を備えたおよび第1の羽根車60-1に続く第1の静的構成要素70-1と、第2の羽根車60-2に続くおよびモータ30を囲む段2静翼を備えた第2の静的構成要素80と、段3静翼を備えたおよび第3の羽根車60-3に続く第3の静的構成要素70-2と、を備える。また、任意には、出口端部サスペンション90および入口端部サスペンション95を備えたサスペンションシステム（例えばシリコンから構成される）が、例えば以下において説明されるようにPAPデバイスのケーシング内においてブロワを支持するためなどに、ブロワ10に対して設けられてもよい。代替的な一構成においては、サスペンションは、ブロワの少なくとも一部分を包む単体片として形成されてもよい。

10

【0028】

図44～図48は、ブロワ10の代替的な図を示し、図49～図51は、第2の静的構成要素80の代替的な図を示す。図44～図48においては、出口端部サスペンション90は、図1～図12に示す例とは対照的に、よりリング形状の構成を備える。

20

【0029】

図示された例においては、ブロワ10は、軸方向空気入口21および軸方向空気出口26を備え、これらの間には、3つの対応する羽根車を有する3つの段が配置される、すなわち、第1の羽根車および第2の羽根車が、モータの一方の側に位置決めされ、第3の羽根車が、モータの他方の側に位置決めされる。しかし、他の適切な羽根車の構成が可能である。

【0030】

以下において説明するように、各段は、軸方向に平坦な羽根車（すなわち軸方向に短く軸方向にコンパクトな羽根車、例えば、羽根車の軸方向全高が約4 mmとなり得る）を備え、その後に、次の段（または第3の段の静翼用の空気出口）に空気流を送るように構成された静翼セットを備える。シールド72が、第1の段の羽根車60-1および第3の段の羽根車60-3と第1の段の静翼70-1および第3の段の静翼70-2との間に設けられて、例えば、羽根通過トーンノイズを防止し、静翼通路内に空気を閉じ込める。シールド72は、好ましくは、ラジアル方向配向静翼または実質的に水平な面内に構成された静翼が羽根車の下方に位置決めされる場合に使用される。好ましくは、シールドは、軸方向配向静翼または実質的に垂直な面内に構成された静翼が第2の段の静翼80に関して羽根車の下方に位置決めされる場合には、使用されない。しかし、シールドは、任意の静翼構成と共に使用され得る。モータは、第2の羽根車の下方に配置され、第2の段の静翼は、モータの周囲および下方に設計されることにより、空気流を実質的に軸方向におよび次いでラジアル方向に、モータの下方の第3の段の羽根車および第2の段の静翼の底部部分86まで送る。第2の段の静翼は、2つの主要セクションに、すなわち、モータを囲む頂部部分82および中間部分84を備え、実質的に垂直な面内に構成されたまたは軸方向に配向された翼を備えた、上方セクションと、空気流をラジアル方向に次の段へと送る翼を備えた、モータの下方に位置決めされた、下方底部部分86と、に区分される。底部部分86の静翼は、ほぼ水平面内に構成されるか、またはラジアル方向に配向される。図示された例においては、第1の段の静翼および第3の段の静翼は、同一である。

30

40

【0031】

また、ブロワは、単段設計、2段設計、または4段もしくはそれ以上の段設計を備えてもよい。例えば、ブロワは、例えば装着型デバイスまたはいびき治療デバイスなどのために、より低い圧力（例えば30 cmH₂Oの、例えば最大で約100 L/minまでの）を

50

実現するために２段変形構成を備えてもよい。一例においては、この２段変形構成は、段２および段３（すなわち第２の羽根車および第３の羽根車）のみを備え、段１（すなわち第１の羽根車）は、省かれてよい。この例においては、モータの各側に羽根車を維持することにより、より良好なバランスが実現され、ブロワのサイズがさらに縮小される。代替的な一例においては、段３（すなわち第３の羽根車）が、省かれてもよい。この例においては、バランスリングが、ブロワを正確に均衡させるためにモータの下方に設けられてもよい。

【００３２】

例えば、図５９～図６２は、本技術の一例による２段ブロワ４１０を図示する。図示されたように、ブロワは、第１のハウジング部品４２０および第２のハウジング部品４２５と、ロータ４５０の回転可能シャフトを駆動するように構成されたモータ４３０と、ロータ４５０に対して設けられたおよびモータ４３０の一方の側に位置決めされた第１の羽根車４６０－１と、ロータ４５０に対して設けられたおよびモータ４３０の対向側に位置決めされた第２の羽根車４６０－２と、を備える。ブロワは、段１の静翼を備えたおよび第１の羽根車４６０－１に続く第１の静的構成要素４７０と、第２の羽根車４６０－２に続く段２の静翼を備えた第２の静的構成要素４８０と、を備える。第１の静的構成要素４７０は、モータの周囲に設けられ、第１の静的構成要素の静翼は、モータに沿って空気流を送るように、空気流を渦流させないように、および空気を減速して圧力を上昇させるように、構成および配置される。第１の静的構成要素４７０は、本明細書において説明される３段の例の第２の静的構成要素８０と同様である。第２の静的構成要素４８０の翼は、本明細書において説明される第３の静翼７０－２の翼と同様である。シールド４７２が、第２の段の羽根車４６０－２と第２の段の静翼４８０との間に設けられることにより、羽根通過トーンノイズが防止され、静翼通路内に空気が閉じ込められる。また、任意には、出口端部サスペンション４９０を備えるサスペンションシステム（例えばシリコンから構成される）が、ブロワ４１０に対して設けられてもよい。

【００３３】

１．１ ハウジング

図示された例においては、第１のハウジング部品２０は、入口２１を形成し、第２のハウジング部品２５は、出口２６を形成する。ブロワは、この入口を通してブロワ内にガス供給を引き込み、出口に圧縮ガス流を供給するように、作動可能である。ブロワは軸対称であり、入口および出口は共に、ブロワの軸に対して配列される。使用時には、ガスは、一方の端部において軸方向へとブロワに進入し、他方の端部において軸方向へとブロワから出る。

【００３４】

第１のハウジング部品２０は、入口２１に対して設けられたチムニまたは入口導管部分２２を備える。チムニ２２は、音響抵抗をもたらし、入口へと供給される空気流に対して有意な制約を与えることなく入口から発せられるノイズを低減するように、構成される。一例においては、チムニ２２は、単体プラスチック構成要素として第１のハウジング部品２０と共に形成されてもよい。代替的には、チムニは、第１のハウジング部品２０に対してオーバーモールドされてもよい（例えばチムニは、熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ）または他の適切な材料から構成されてもよい）。一例においては、第１のハウジング部品および第２のハウジング部品は、液晶ポリマー（ＬＣＰ）、またはポロプロピレン（ＰＰ）、または他の音響減衰プラスチックから構成されてもよい。また、第１のハウジング部品および第２のハウジング部品は、ブロワ直径を縮小し、内部の流れを助長するためなどに、比較的薄くてもよい。

【００３５】

図示された例においては、第１のハウジング部品２０および第２のハウジング部品２５は、相互に対して結合され、第１の静的構成要素７０－１、第２の静的構成要素８０、および第３の静的構成要素７０－２、の相互に対する配列を保持および維持するように協働する。図３、図５～図８、および図１０～図１２において最も良く示されるように、第２の

ハウジング部品 25 は、少なくとも 2 個の弾性アーム部材 27（例えば 3 個のアーム部材）を備え、これらはそれぞれ、例えばスナップ嵌めなどにより第 1 のハウジング部品 20 の上方壁部に係合するように構成されたタブ 27（1）を備える。さらに、第 1 のハウジング部品 20 の側壁部は、第 2 のハウジング部品 25 のアーム部材 27 に対して設けられた各凹部 27（2）内に係合するように構成されたフック部材 23（例えば 3 個のフック部材）を備える。例えば図 5～図 8、図 10～図 12、および図 16などを参照されたい。しかし、第 1 のハウジング部品および第 2 のハウジング部品は、他の適切な態様において相互に対して固定されてもよい点を理解されたい。

【0036】

1. 2 モータ

図 3 および図 4 において最も良く示されたように、モータ 30 は、ロータ 50 に対して設けられる磁石 35 と、ステータアセンブリまたはステータ構成要素 40 と、を備える。ステータ構成要素 40 は、積層スタック 42（例えば 45 個の積層（例えば鉄から構成される））と、積層スタック 42 に対して設けられるステータコイルまたは巻線 45（例えば銅から構成される）と、を備える。一例においては、モータは、最大で 50,000rpm までなど、最大で 60,000rpm までで回転してもよい。一例においては、モータの長さは、約 21～30mm の範囲内であってもよい。

【0037】

一例においては、ステータ構成要素および／または巻線の 1 つまたは複数のパラメータ（例えばサイズ、材料）が、所望の性能（例えばパワー出力（例えば速度、トルク））特徴、コスト特徴、および／またはサイズ特徴を実現するために、調節されてもよい。例えば、ステータ構成要素は、焼結粉末材料（例えば鉄粒子）から構成されてもよい。

【0038】

一例においては、磁石 35 は、種々の磁石材料（例えばネオジウム（Ne o）、鉄ボロン、サマリウムコバルト（Sm Co）、等々）から、および種々の磁石グレード（例えば Ne o 45 グレード、Ne o 38 グレード、Ne o 35 グレード、Ne o グレード 30、Sm Co 30 グレード、等々）から構成されることにより、例えば所望の性能特徴、ブローサイズ特徴、および／またはコスト特徴を実現してもよい。一例においては、選択される磁石／磁石グレードは、所望のブロー性能（例えば最大で 45～50cmH₂O まで）についてブローサイズ（例えばブロー容積）を調節することができ、例えば、より高いグレードの磁石は、モータ性能を強化し、所望のブロー性能についてより小さなブロー容積およびより小さなブロー外径（例えばより小径の羽根車）を可能にする。また、選択される磁石／磁石グレードは、所望のモータ性能について磁石のサイズ（例えば長さ、外径）を決定し得る。フラックスゲッターのサイズが、磁石の調節されたサイズに対応するように調節されてもよい。

【0039】

一例においては、磁石は、より高いグレードの磁石材料（例えば Ne o 45）から構成されることにより、より高いパワー能力へと変換され得るより高いエネルギー集中能力を実現してもよい。一例においては、磁石は、約 20～25% の、例えば 23% の相対永久磁石体積を実現するサイズ特徴および性能特徴を有する Ne o 45 永久磁石から構成されてもよい。例えば、永久磁石体積（磁石およびロータ）は、約 1200～1300mm³（例えば 1270mm³）であってもよく、全モータ作動体積（ステータおよびステータ内部の全て）は、約 5400～5500mm³（例えば 5430mm³）であってもよく、それにより約 23% の相対永久磁石体積（永久磁石体積－全モータ作動体積比）を実現する。したがって、より大きな相対永久磁石体積により、モータは、より大きなモータと同様の性能特徴を実現しつつ、より小さなサイズになる（例えばより小さなステータ構成要素厚さ、より小径の羽根車）ことが可能となる。

【0040】

図示された例においては、ロータ 50 は、軸受管アセンブリにより保持または収容された、例えば小型深溝玉軸受などの一対の高速軸受 52（1）、52（2）によって回転自在

10

20

30

40

50

に支持される。この軸受管アセンブリは、管部分 5 5 と、管部分 5 5 の各端部に対して設けられた端部部分 5 6、5 8 と、を備える。端部部分 5 6、5 8 は、ロータ 5 0 を回転自在に支持する軸受 5 2 (1)、5 2 (2) を保持および配列するように構成される。図示された例においては、これらの端部部分は、管部分から別個に形成され、管部分に対して装着される。代替的な一例においては、端部部分の 1 つまたは複数の部分が、管部分と共に単体で一体的に形成されてもよく、例えば、下方端部部分が、管部分と共に単体で形成され、上方端部部分が、管部分に対して装着されるように構成されるか、またはその逆となる。

【0041】

図示された例においては、軸受 5 2 (1)、5 2 (2) は、同一サイズである（例えば内径 3 mm、外径 7 mm、高さ 3 mm）。図 3 および図 4 に示すように、端部部分は、軸受 5 2 (1) の直径を拡張するアダプタ 5 6 の形態であることにより、管部分 5 5 内に嵌着する。代替的な一例においては、軸受 5 2 (2) の外径が、アダプタ 5 6 の使用を伴わずに管部分 5 5 内に嵌着し得るように、拡張されてもよい（例えば外径 13 mm まで）。すなわち、軸受管アセンブリは、種々のサイズの軸受に対応するように構成されてもよい。

10

【0042】

管部分 5 5 は、管部分 5 5 の外側表面に沿って設けられたステータ構成要素 4 0 の近傍に配列されるシャフト 5 0 上の磁石 3 5 を囲む。管部分 5 5 は、磁場を透過させ得るのに十分な「磁気透過性」を有する材料から構成され、これにより、ステータ構成要素 4 0 は、その外側表面に沿って、管部分 5 5 内に位置決めされた磁石 3 5 に対して作用することが可能となる。かかる構成のさらなる詳細および例は、特許文献 3 に開示されており、この特許公開は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。

20

【0043】

図 5 2 ～図 5 8 は、本技術の代替的な例によるブロワおよびブロワ構成要素の様々な図を示す。例えば、かかる図面は、管部分 3 5 5 と共に単体で形成された下方端部部分 3 5 8 と、下方端部部分に対して設けられた上方端部部分 3 5 6（例えばロータキャップまたはエンドベルとも呼ばれる）と、を備える、軸受管アセンブリの例を図示する。一例においては、図 5 2 に示すように、下方端部部分 3 5 8 は、上方端部部分 3 5 6 を定位置に保持するようにヒートステークされ得る 1 つまたは複数のステーク 3 5 8 - 1 を備えてもよい。端部部分 3 5 6、3 5 8 は、各軸受 3 5 2 (1)、3 5 2 (2) を保持および配列するように構成される。図示されたように、下方端部部分は、ステータ構成要素に対してオーバーモールドされてもよい。

30

【0044】

1. 2. 1 二重環状コイル構成または単一環状コイル構成

図 3 4 ～図 3 9 は、本技術の別の例によるモータ 2 3 0 を図示する。この例においては、モータまたはモータモジュール 2 3 0 は、ステータ構成要素 2 4 0（例えば図 3 5）を備え、少なくとも 2 個の別個の積層スタック 2 4 2 (1)、2 4 2 (2) が、スペーサ 2 4 9（例えばプラスチックなどの非導電性材料から構成される）により分離され、ステータコイル 2 4 5 (1)、2 4 5 (2) が、ステータに対して設けられて 2 個のステータ巻線を形成する。共有磁石 2 3 5（例えば 2 極磁石）が、ロータ 2 5 0 に対して設けられ、このロータ 2 5 0 は、一对の軸受 2 5 2 (1)、2 5 2 (2) により回転自在に支持され、これらの軸受 2 5 2 (1)、2 5 2 (2) は、モータハウジング 2 3 2 により保持または収容される。2 個のステータ巻線の一連の並列接続を行うことが可能であることにより、DC 電圧の供給は、2 4 ボルトまたは 12 ボルトから選択され得る。かかるモータ構成により、モジュール式モータ設計が可能となり、家庭での、または例えばアダプタを使用するトラック運転手のためになど、路上での使用が可能となる。

40

【0045】

モータハウジング 2 3 2 は、第 1 のハウジング部品 2 3 2 (1) および第 2 のハウジング部品 2 3 2 (2) を備え、これらは、相互に対して結合されることにより、中にモータ構成要素を囲む。各ハウジング部品 2 3 2 (1)、2 3 2 (2) は、各軸受 2 5 2 (1)、

50

252(2)を支持するための円筒状開口を形成する端部部分を備える。第1のハウジング部品の開口は、ばね(例えば頂部間波形ばね(crest to crest wave spring))用の空間233を与え、例えばこれにより、軸受に対して予荷重力を印加する。また、フラックスゲッター234(1)、234(2)(例えばステンレス鋼から構成される)が、各軸受252(1)、252(2)とロータ磁石235との間に設けられ、例えばこれにより、フラックスが、軸受内に進入するのを、渦電流損失を誘起するのを、軸受を加熱させるのを、および効率を低下させるのを防止する。

【0046】

図示された例においては、各積層スタック242(1)、242(2)(ステータ鉄心とも呼ばれる)は、例えば環状コイルなど、マグネットワイヤまたはコイル245(1)、245(2)が巻き付けられた、円筒状構成またはリング形状構成(例えばスロットレス)を有する。各積層スタック242(1)、242(2)は、相互の上に重ねられた、2〜100個またはそれ以上の積層などの複数の積層を備える。積層数は、パワー要件により決定されてもよい。一例においては、積層スタックは、約40〜50個の積層(例えば42個の積層)を備え、これらは、相互の上に重ねられ、接着剤、くぼみ、または他の技術を利用して相互に固着される。この積層スタックは、絶縁体で被覆されるおよび／または絶縁体を備えることにより、ステータコイルからスタックを絶縁してもよい。

【0047】

各ステータのステータコイル245(1)、245(2)は、三相モータに対する3個のコイルC1、C2、C3として、すなわち相ごとに1つのステータコイルで設けられる。各ステータ242(1)、242(2)は、ステータからラジアル方向に外方に延在する3個のステータ歯243を備える。これらのステータ歯243は、各スタック上のステータコイルC1、C2、C3を相互に離間させ、ハウジング内部においてステータを中心に位置決めするために使用される。

【0048】

図35および図37において最も良く示されたように、一例においては、各コイルC1、C2、C3は、ステータごとに、2層のマグネットワイヤL1、L2を備える。図示された例においては、各コイルは、第1の内方層L1における26ターンおよび第2の外方層L2における25ターンを含む合計51ターンを有する、ステータの周囲に巻かれたマグネットワイヤを備える。しかし、各コイルは、他の適切な個数の層(例えば1つの層、3つまたはそれ以上の層)を備えてもよく、各層は、任意の適切なターン数を備えてもよい点を理解されたい。

【0049】

また、図37に示されたように、第1のステータ242(1)の歯243の中の1つが、第2のステータ242(2)の歯243の中の1つの上に設けられたノッチ243(2)と整列するように構成されたノッチ243(1)を備えてもよい。これらのノッチは、重ね工程時にステータ積層を、組立時に相互に対してステータを、および／またはモータハウジング内においてステータを、適切に位置決めおよび配列するための基準点としての役割を果たし得る。

【0050】

図40は、ステータに対して設けられる単一積層スタック342およびステータコイル345を備える、別の例を図示する。この積層スタック342は、図35〜図37において上述した各積層スタック242よりも高く、例えば、積層スタック342は、約80〜90個の積層(例えば84個の積層)を備える。ステータ構成要素は、三相モータに対してステータコイルC1、C2、C3を備え、すなわち相ごとに1つのステータコイルを備える。ステータ歯343は、ステータ上においてステータコイルC1、C2、C3を相互に離間させる。また、歯の1つが、位置決めおよび配列のための基準点としての役割を果たすノッチ343(1)を備えてもよい。

【0051】

上記と同様に、各コイルC1、C2、C3は、2層のマグネットワイヤを備えてもよい。

10

20

30

40

50

例えば、各コイルが、第1の内方層における26ターンおよび第2の外方層における25ターンを含む合計51ターンを有する、ステータの周囲に巻かれたマグネットワイヤを備えてもよい。しかし、各コイルは、他の適切な個数の層（例えば1つの層、3つまたはそれ以上の層）を備えてもよく、各層は、任意の適切なターン数を備えてもよい点を理解されたい。

【0052】

1.3 羽根車

図示された例においては、第1の羽根車60-1、第2の羽根車60-2、および第3の羽根車60-3は、同一である。しかし、これらの羽根車は、各段ごとに異なってもよい点を理解されたい。

【0053】

図18～図20において最も良く示すように、各羽根車60-1、60-2、60-3は、ディスク状シュラウド64に対して設けられた複数の曲線羽根62を備える。シュラウド64は、シャフトを受けるように構成されたハブ65を組み込む。これらの羽根は、例えば強度を目的として、ハブからシュラウドのエッジの方向へと延在する。図示する例においては、羽根車は、7個の羽根を備える。しかし、羽根車は、例えば3個以上の羽根、例えば5～20個の羽根、7個の羽根、11個の羽根、13個の羽根など、他の適切な個数の羽根を備えてもよい点を理解されたい。例えば、図21および図22は、シュラウド264に対して設けられた11個の曲線羽根262を備える羽根車260を図示する。

【0054】

各羽根車は、強度特性および減衰特性を目的として、例えばポリエーテルエーテルケトン（PEEK）またはポリカーボネート（PC）などのポリマー熱可塑性プラスチックなどの、プラスチック材料から構成されてもよい。シュラウドは、スカロップ形状を有してもよい（図示略）。翼は、ハブから外方先端部へと若干テーパ状であることにより、乱流をおよびしたがってノイズを低減させるのを助長してもよい。したがって、羽根の高さは、先端部においてはハブにおいてよりもより低い。例えば、ハブにおける羽根の例示的な高さは、約3.5～4.5mm、例えば4mmであり、先端部における羽根の例示的な高さは、約2.5～3.5mm、例えば3.3mmである。この特徴は、プロワのサイズの縮小化を助長する。一例においては、羽根車は、約20～30mm、例えば25.5mmの直径を有する。しかし、他の適切な直径が可能である点を理解されたい。

【0055】

代替的な一例においては、図23および図24に示すように、羽根車360が、より短い二次羽根363のセットを備えてもよく、これらはそれぞれ、シュラウド364に対して設けられた隣接する一次羽根362同士の間位置決めされる。図示するように、各短羽根363は、シュラウド364のエッジから、およびハブ365の方向に部分的に延在する。各短羽根363は、先端部（羽根車外径）にて始まる、および羽根車外径から羽根車正中線までの距離の約33%など、20%～70%の範囲内においてハブの方向へと戻る、一次羽根と同様の形状を有してもよい。代替的な一例においては、各短羽根は、円弧形状を有してもよい。

【0056】

図63～図66は、シュラウド564に対して設けられた7個の曲線羽根562を備える羽根車560の代替的な一例を示す。図示されたように、各羽根562は、図18～図20に示す羽根62よりも小さな湾曲を有する。図66は、ハブ565から外方先端部にかけて各羽根562の高さがテーパ状であることにより、例えば乱流およびしたがってノイズの低減を助長することを示す。したがって、シュラウド564から測定される各羽根562の高さは、外方先端部における各羽根の高さよりも、ハブ565においてはより大きい。各羽根の高さは、ハブ565に隣接する羽根の第1の部分については実質的に一定であり、次いで外方先端部まで延在する第2の部分における羽根の長さ部分に沿って高さが縮小し得る。

【0057】

1. 4 静的構成要素

図示された例においては、段 1 および段 3 において使用される第 1 の静的構成要素 70-1 および第 3 の静的構成要素 70-2 は、相互に同様であり、空気流を接線方向からラジアル方向へと、次いでラジアル方向から軸方向へと送るように構成された静翼を備える。これらの段 1 および段 3 の静翼 75 は、実質的にラジアル方向に、または実質的に水平面上に配置される。段 2 において使用される第 2 の静的構成要素 80 は、2 つの主要セクション、すなわち静翼 85-1、85-2 を有する上方セクションと、静翼 85-3 を有する下方底部部分 86 と、を備える。頂部部分 82 および中間部分 84 は、モータ 30 の周囲に設けられ、例えば整流器などのラジアル方向移行の介在を伴わずに、および静圧回復により圧力を発生させるために静翼同士の間には拡張翼通路を形成することを伴わずに、接線方向から軸方向に空気流を送るように構成される。下方底部部分 86 は、モータの下方に位置決めされ、空気流をラジアル方向へと次に段に送るように構成される。

【0058】

1. 4. 1 第 1 の静的構成要素および第 3 の静的構成要素

図示された例においては、図 3、図 4、図 11～図 14、および図 25～図 32 に示されたように、第 1 の静的構成要素 70-1 および第 3 の静的構成要素 70-2 は、相互に別個に形成され（例えば成形され）、次いで相互に組み付けられる、2 つの部分に区分される。図示されたように、各構成要素 70-1、70-2 は、第 1 の静翼セット 75-1 を形成するシールド 72 と、第 2 の静翼セット 75-2 を形成するハウジング 74 とを備える。シールド 72 およびハウジング 74 が、相互に組み付けられると、第 1 の静翼セット 75-1 および第 2 の静翼セット 75-2 は、完全な静翼セット 75（例えば図 32 を参照）を形成し、空気流に対する厳密な拡張サイズが、得られる。

【0059】

図示された例においては、完全な静翼セット 75 の半分は、シールド 72 に対して設けられ、完全な静翼セット 75 の半分は、ハウジング 74 に対して設けられる。この構成により、静翼および各部品は、両部品上に翼を有することによって強度がより高まり、両部品の成形および剛化がより容易になり、それにより、部品音響共鳴が軽減され得る。また、この構成は、より小さな静的構成要素の成形を容易にする。しかし、完全な静翼セットは、他の適切な態様においてシールドとハウジングとの間で分離されてもよい点を理解されたい。

【0060】

図示された例においては、シールド 72 およびハウジング 74 はそれぞれ、6 個の翼を備え、すなわち、組み立てられた構成要素は、12 個の静翼からなる完全なセットを提供する。しかし、アセンブリ構成要素は、他の適切な個数の静翼、例えば合計 8～20 個の静翼、例えば合計 10～16 個の静翼などを提供してもよい。また、ハウジング 74 は、空気が静翼から次の段または出口へと出るための開口 76 を備える。

【0061】

図 25、図 27、および図 32 に最も良く示されたように、シールド 72 は、ロータ 50 を受けるように構成されたハブ 73 と、ハブ 73 からシールド 72 のエッジの方向へと延在する静翼 75-1 と、を備える。図 28～図 30 および図 32 に最も良く示されたように、ハウジング 74 は、出口開口 76 を形成する底壁部 74(1) と、底壁部 74(1) に対して設けられた環状側壁部 74(2) と、底壁部 74(1) に沿っておよび少なくとも部分的に出口開口 76 間にわたって延在する静翼 75-2 と、を備える。図 3、図 4、図 31、および図 32 に示すように、組み立てられると、シールド 72 は、ハウジング静翼 75-2 の上に支持され、シールド 72 のハブ 73 は、ハウジング静翼 75-2 の後縁を受けるように構成された凹部 73(1) を備え（例えば図 25～図 27、および図 31～図 32 を参照）、それにより全ての静翼 75-1、75-2 は、ハブ 73 からハウジング 74 の側壁部 74(2) の方向へと延在する。空気は、シールドのエッジとハウジングの側壁部との間に設けられた環状ギャップ 77-1、77-2（例えば図 3、図 4、図 31、および図 32 を参照）を経由して静的構成要素に進入する。一例においては、このギ

ギャップは、約 $1 \sim 1.5 \text{ mm}$ など、 $0.5 \text{ mm} \sim 3 \text{ mm}$ の範囲内である。しかし、ギャップのサイズは、ブロワのサイズに応じて変更され得る点を理解されたい。

【0062】

図32において最も良く示すように、隣接し合う静翼75-1、75-2間に画成された各通路78（例えば12個の翼により画成される12個の翼通路）は、翼に沿って延在する通路を形成するように構成され、例えば、各通路は、入口から通路の出口にかけて断面積が拡張する。翼通路の拡張は、空気を遅滞または減速させ圧力を上昇させるためであり、これにより空気流のラジアル方向速度成分が効果的に利用される。

【0063】

これらの翼は、空気流について翼の経路に沿った平滑な移行を実現する。各翼の幅および／または形状は、空気経路の拡張を制御するために変更されてもよい。上記のように、静翼は、ハブまでの全長にわたり延在することにより、例えば次の段への空気流の旋回を防止する。

【0064】

一例においては、翼通路の合計断面積（すなわち全ての12個の翼通路の合計）は、例えば 53 mm^2 など、約 $50 \sim 60 \text{ mm}^2$ で始まり、例えば 98 mm^2 など、約 $90 \sim 100 \text{ mm}^2$ において終端となる。また、翼のエリアは、入口のエリアにより画定され得る。一例においては、静翼により画定される12個のチャンネル間の入口エリアは、例えば 8 mm など、約 $5 \sim 10 \text{ mm}$ の直径を有する円のエリアに等しくてもよい。翼は、有限厚さを有する。

【0065】

図32に示すように、各翼通路78は、2つの部分、すなわちラジアル方向外方部分78(1)および内方直線部分78(2)を備える。ラジアル方向外方部分は、ほぼ接線方向からほぼラジアル方向へと空気を移行させる拡張断面領域を備える。各ラジアル方向外方部分を画定する翼は、曲線構造を有することにより、拡張空気通路を形成して、空気流を遅滞させ、静圧回復による圧力の発生を可能にする。

【0066】

内方直線部分は、ラジアル方向から軸方向へと空気流を移行させる。内方直線部分は、ハウジング74内に位置する次の段または出口への開口76の上方に位置する。内方直線部分は、空気流が次の段または出口に進入する際に、空気流の旋回を防止するように構成される。内方直線部分を画定する翼は、例えばラジアル方向外方部分に対してほぼ直角などで、空気流を曲げるように構成される。翼通路のこの部分は、圧力を発生または上昇させず、単に開口76を通り次の段または出口の方向へと空気流を曲げるだけである。

【0067】

図32に示すように、各翼通路78は、隣接し合う翼のラジアル方向外方部分間に画定された、すなわちある翼の接線の隣接翼の接線に対する角度として測定される、発散角または漸拡角 α を有する。一例においては、発散角 α は、 $5 \sim 20^\circ$ の範囲であり、 $10 \sim 15^\circ$ など、例えば 11° 、 14° である。

【0068】

図32に示すように、各翼の進入角 γ は、空気流が翼または通路に進入するために曲がる必要がある角度である（また翼の前縁角とも呼ばれる）。この角度は、翼の先端部におけるシールドからの接線と、翼先端部の起点から出る接線との間で測定される。この角度は、好ましくは小さく、例えば、大きな摩擦損失および高インピーダンスを結果的にもたらし得るような過度に小さいものではなく、空気流方向の急激な変化による大きな圧力損失を結果的にもたらし得るような過度に大きいものではない。一例においては、進入角 γ は、約 $0 \sim 45^\circ$ の範囲内であり、例えば $5 \sim 20^\circ$ 、例えば $5 \sim 12^\circ$ である。

【0069】

一例においては、静翼は全て、空気流が静翼の前縁に衝突することによる羽根通過圧力パルスを緩和させるために、スキュー角を有するまたは角度をつけられた前縁を有してもよい。したがって、この構成により、羽根通過音響トーンが低減される。例えば、静翼の前

10

20

30

40

50

縁は、約 45° で角度をつけられてもよいが、 $30^{\circ} \sim 60^{\circ}$ などの他の角度が使用されてもよい。

【0070】

一例においては、シールド上の静翼は、製造上の理由により、ハウジング上の静翼から逆方向へのスキュー角を有するかまたは角度をつけられてもよい。例えば、図15に示すように、シールド72上の静翼75-1は、前方角でスキュー角をつけられてもよく、ハウジング74上の静翼75-2は、後方角でスキュー角をつけられてもよく、これらの逆であってもよい。しかし、シールドおよびハウジングの静翼は全て、同一方向にスキュー角を有してもよい。

【0071】

1. 4. 2 第2の静的構成要素

図示された例においては、図3、図4、および図11～図14に示すように、第2の静的構成要素80は、相互に別個に形成され（例えば成形され）、次いで相互に組み付けられる（例えば機械的インターロック（例えばさねはぎ）、摩擦嵌め、ヒートステーク、等々）、3つの部分に区分される。図示されたように、第2の静的構成要素80は、第1の静翼セット85-1を形成する頂部部分82と、第2の静翼セット85-2を形成する中間部分84と、第3の静翼セット85-3を形成する底部部分86と、を備える。第1の静翼セット85-1および第2の静翼セット85-2は、モータの周囲において実質的に軸方向に、またはモータの周囲において実質的に垂直平面内に、構成される。これとは対照的に、第3の静翼セット85-3は、モータの下方の実質的に水平面内にまたはラジアル方向に構成される。

【0072】

頂部部分82および中間部分84は、動作位置にモータ30を支持および維持するように協働する。さらに、頂部部分82および中間部分84の翼85-1、85-2は、協働して、モータの下方および周囲にほぼ軸方向に空気流を送るように構成された静翼85を画定し、すなわち、第1の翼セット85-1は、各翼85の頂部部分を画定し、第2の翼セット85-2は、各翼85の底部部分を画定する。図示された例においては、頂部部分82および中間部分84は、協働して6個の静翼85を画定する。しかし、例えば3～20個の静翼など、他の適切な個数の静翼が可能である。

【0073】

静翼85は、第2の羽根車60-2から空気を収集し、ラジアル方向移行の介在を伴うことなく接線方向から軸方向へと空気流を移行するように、構成および配置される。静翼85は、空気流の旋回を防止するように、および静圧回復を実現することによって圧力を上昇させるように、構成および配置される。

【0074】

隣接し合う静翼85間に画成される各翼通路88（例えば6個の翼により画成される6個の翼通路）は、上流方向（すなわち第2の羽根車60-2に隣接する）から下流方向（すなわち第3の羽根車60-3へ向かう）へと拡張する断面積の拡張を実現するように構成される。したがって、各翼通路の始点における断面積の、各翼通路の終点に対する比は、1未満となる。各通路の断面積が増大すると、空気は減速され、圧力は上昇する。

【0075】

図14において最も良く示すように、各翼85は、前縁部分85aと、中間部分85bと、後縁部分85cとを備える。前縁部分85aは、第2の羽根車を出る空気を収集するために、第2の羽根車羽根60-2の外方エッジ付近からほぼ接線方向に延在する。中間部分85bは、接線方向から軸方向へと空気を送るように、前縁部分から下方に湾曲する。後縁部分85cは、中間部分のベースの方向へと軸方向に延在する。

【0076】

一例においては、翼通路の合計断面積（すなわち6個の翼通路の全ての合計）は、例えば 56 mm^2 など、約 $50 \sim 60\text{ mm}^2$ で始まり、例えば 123 mm^2 など、約 $120 \sim 130\text{ mm}^2$ において終端する。

10

20

30

40

50

【0077】

一例においては、図14に示すように、前縁部分における空気流の進入角 γ は、水平または羽根車の回転面から離れる方向に、約 10° ～ 20° であり、例えば約 14° である。翼通路の漸拡角 α は、約 10° ～ 20° であり、例えば約 14° 、 15° 、 16° 、または 17° である。

【0078】

静圧回復は、速度に相関し、理論的等式は、 $dP = \text{空気密度} \times (V_1^2 - V_2^2)$ となる。ここで、 V_1 = 翼通路の始点での速度であり（この速度は、典型的には羽根車先端部速度の速度の $70\sim 90\%$ または $80\sim 90\%$ となり、したがって翼の前縁部分は、羽根車の比較的付近において始まる）、 V_2 = 翼通路の終点での速度となる。最大静圧回復につ

10

【0079】

頂部部分82および中間部分84により形成される翼85の全長が、頂部部分および中間部分により形成された内方壁部と外方壁部との間の環状ギャップ89（図3および図4を参照）の下方における静圧回復のために使用される。図13および図14は、頂部部分および中間部分により形成された内方壁部を図示し、それらの外方壁部は、翼85をより明瞭に示すために省かれている。

【0080】

一例においては、静翼85の前縁は、羽根通過圧力トーンを低減させるためにスキュー角を有するかまたは角度をつけられてもよい。例えば、静翼85の全ての前縁が、同一の後方へとスキュー角を有してもよい。図13および図53は、静翼85のスキュー角を有する前縁を示す例示的な図である。

20

【0081】

さらに、頂部部分82および／または中間部分84は、ステータ構成要素の積層スタック42が、ガス流に対して少なくとも部分的に露出されることにより、モータから生成される熱の除去を助長するように、構成されてもよい。例えば図13および図14を参照されたい。

【0082】

図3、図4、図11～図14、および図33に示すように、モータの下方に位置する底部部分86は、空気流をラジアル方向に送るための静翼85-3を形成することにより、空気流が、第3の段の羽根車60-3に進入する際に旋回しないことが確保される。底部部分86は、出口開口87を形成する底壁部86（1）と、底壁部に対して設けられる環状側壁部86（2）と、側壁部から出口開口87まで底壁部に沿ってラジアル方向に延在する静翼85-3と、を備える。出口開口87により、空気は第3の段に進入することが可能となる。

30

【0083】

図示された例においては、図3、図4、図12、および図33に示されたように、中間部分84は、その底部に沿ってラジアル方向に延在する静翼85-4を備える。静翼85-4は、底部部分86の静翼85-3に整列しこの静翼85-3と協働することにより（図3、図4、図11、および図33を参照されたい）、出口開口87の方向へとラジアル方向に空気流を送る。

40

【0084】

1.4.3 位置合わせおよび保持

一例においては、ハウジング部品および静的構成要素の中の1つまたは複数が、例えばスナップ嵌めなどにより相互にインターロックし得るような構造を形成することにより、かかる部品／構成要素の保持および位置合わせを容易化してもよい。さらに、取外し可能なインターロック構成（例えばスナップ嵌め）により、例えばプロワ均衡化などを目的とする、組立中および／または組立後における羽根車（例えば図85、図87、および図89を参照）へのアクセスが容易化される。

50

【0085】

例えば、図67は、第1の静的構成要素570-1、第2の静的構成要素580、および第3の静的構成要素570-2の代替的な例と、第1のハウジング部品520の代替的な例と、を備える、ブロワ510を示す。入口部分とも呼ばれる第1のハウジング部品520は、ブロワ内への入口ポートを形成する。この例においては、第1の静的構成要素、第2の静的構成要素、および第3の静的構成要素、ならびに第1のハウジング部品は、例えば以下において説明するようなスナップ嵌め構成などにより相互にインターロックされる。その結果、第2のハウジング部品（上述のブロワ10に設けられるような）が、この例の保持および位置合わせには不要となる。

【0086】

上述の例と同様に、第1の静的構成要素570-1は、第1の静翼セット575-1（例えば図68～図70を参照）を備えたシールド572と、第2の静翼セット575-2（例えば図71～図73を参照）を備えたハウジング574と、を備える。シールド572およびハウジング574が、相互に組み付けられると、第1の静翼セット575-1および第2の静翼セット575-2は、空気流に対する完全な静翼セット575を形成する（図74～図76を参照）。この例においては、ハウジング574は、第2の静的構成要素580のハウジング部品520および頂部部分582とインターロックするための構造を備える。

【0087】

具体的には、ハウジング574の一方の端部が、複数の弾性アーム部材571-1を備える（例えば図示されたような3個のアーム部材、しかし2個のアーム部材または4個以上のアーム部材を備えてもよい）、これらはそれぞれ、例えばスナップ嵌めなどによりハウジング部品520の側部に対して設けられた各タブ527（例えば図77を参照）を受けるように構成された開口571（1）を備える。また、ハウジング574の対向側の端部は、弾性の複数のアーム部材571-2を備える（例えば図示されたように3個のアーム部材、しかし2個のアーム部材または4個以上のアーム部材を備えてもよい）、これらはそれぞれ、例えばスナップ嵌めなどにより第2の静的構成要素580の頂部部分582の側部に対して設けられた各タブ583（例えば図78および図84～図86を参照）を受けるように構成された開口571（1）を備える。図78は、タブ583とアーム部材571-1の各開口571（1）との間におけるスナップ嵌め傾向を示す拡大図である。

【0088】

上記の例と同様に、第2の静的構成要素580は、第1の静翼セット585-1（例えば図67を参照）を備えた頂部部分582と、第2の静翼セット585-2（例えば図67を参照）を形成した中間部分584と、第3の静翼セット585-3（例えば図67および図79を参照）を形成した底部部分586と、を備える。頂部部分582および中間部分584は、協働して、動作位置にモータ530を支持および維持し、モータの下方および周囲にほぼ軸方向に空気流を送るように構成された静翼を形成する。底部部分586は、モータの下方に位置し、ラジアル方向に空気流を送る静翼を形成することにより、空気流が、第3の段に進入する際に旋回しないことが確保される。

【0089】

図92は、第2の静的構成要素580の中間部分584と共にモータ530の一例を示す。上述の例と同様に、モータ530は、磁石535を有するロータ550と、ステータ構成要素540とを備える。また、ロータの一方の端部を回転自在に支持するための軸受552と、フラックスゲッター534（1）、534（2）と、予荷重ばね533と、モータを制御するためのプリント回路基板アセンブリ（PCBA）538と、が図示される。一例においては、ステータ構成要素およびPCBAは、第2の静的構成要素の中間部分でオーバーモールドされてもよい。

【0090】

この例においては、底部部分586は、第2の静的構成要素580の中間部分584および第3の静的構成要素570-2とインターロックするための構造を備える。具体的には

10

20

30

40

50

、底部部分 586 の一方の端部が、複数の弾性アーム部材 586-1 を備え（例えば図示されたような 3 個のアーム部材、しかし 2 個のアーム部材または 4 個以上のアーム部材を備えてもよい）、これらはそれぞれ、例えばスナップ嵌めなどにより中間部分 584 の側部に対して設けられた各タブ 584-1（例えば図 67、図 79、および図 91 を参照）を受けるように構成された開口 586（1）を備える。一例においては、頂部部分 582 は、ヒートステークにより中間部分 584 に対して固定されてもよく、例えば図 83～図 84 を参照すると、頂部部分 582 中の各開口を通り延在するように構成され、その後これらの部分を相互に固定するようにヒートステークされる、中間部分 584 上のステーク 582（1）が図示される。

【0091】

上述の例と同様に、第 3 の静的構成要素 570-2 は、第 1 の静翼セット 575-1（例えば図 68～図 70 を参照）を備えたシールド 572 と、第 2 の静翼セット 575-2（例えば図 80～図 81 を参照）を備えたハウジング 579 と、を備える。シールド 572 およびハウジング 579 が、相互に組み付けられると（例えば図 82 を参照）、第 1 の翼セット 575-1 および第 2 の翼セット 575-2 は、空気流に対して完全な静翼セットを形成する。この例においては、第 3 の静的構成要素 570-2 のハウジング 579 は、第 1 の静的構成要素 570-1 のハウジング 574 とは異なり、例えば、静翼 575-2 を支持する底壁部 574（1）は、出口に沿って設けられる環状壁部 574（3）よりも、ハウジングの環状側壁部 574（2）に沿ってより低くくぼむ。しかし、ハウジング 574、579 に対して設けられるシールド 572 は、同一である。

【0092】

この例においては、ハウジング 579 は、第 2 の静的構成要素 580 の底部部分 586 とインターロックするための構造を備える。具体的には、ハウジング 579 の一方の端部が、複数の弾性アーム部材 579-1 を備え（例えば図示されたように 3 個のアーム部材、しかし 2 個のアーム部材または 4 個以上のアーム部材を備えてもよい）、これらはそれぞれ、例えばスナップ嵌めなどにより底部部分 586 の側部に対して設けられる各タブ 586-2（例えば図 79 および図 90 を参照）を受けるように構成された開口 579（1）を備える。

【0093】

図 83～図 91 は、ブロワの様々な半組立図を示す。例えば、図 83 は、モータ 530 に係合された第 2 の静的構成要素 580 の中間部分 584 を示し、図 84 は、中間部分 584 に係合された頂部部分 582 を示し（例えばヒートステーク、機械的インターロック、等々）、図 85 は、頂部部分 582 に隣接してロータ 550 に対して設けられた羽根車 560 を示し、図 86 は、頂部部分 582 に係合された（例えば上述のようにスナップ嵌めなどにより）第 1 の静的構成要素 570-1 およびそのハウジング 574 を示し、図 87 は、第 1 の静的構成要素 570-1 のシールド 572 に隣接してロータ 550 に対して設けられた羽根車 560 を示す。図 88 は、モータ 530 との関連における第 3 の静的構成要素 570-2 を示し、図 89 は、第 3 の静的構成要素 570-2 のシールド 572 に隣接してロータ 550 に対して設けられた羽根車 560 を示し、図 90 は、第 2 の静的構成要素 580 の底部部分 586 に係合された（例えば上述のようにスナップ嵌めなどにより）第 3 の静的構成要素 570-2 を示す。図 91 および図 93～図 95 は、ハウジング部品 520 と、第 1 の静的構成要素 570-1、第 2 の静的構成要素 580、および第 3 の静的構成要素 570-2 と、が相互にインターロックされた、組み立てられたブロワ 510 を示す。

【0094】

しかし、第 1 のハウジング部品および第 2 のハウジング部品は、他の適切な態様で相互に対してインターロックされてもまたは別様に固定されてもよい点を理解されたい。

【0095】

1.5 流体流路

図 3 および図 4 において最も良く示されたように、第 1 の段において、空気は、入口 21

においてブロワ 10 に進入し、第 1 の羽根車 60-1 内へと進み、そこで接線方向に加速され、ラジアル方向に外方に送られる。次いで、空気は、大きな接線方向速度成分とさらに軸方向成分とを有して流れて、第 1 の静的構成要素 70-1 中のギャップ 77-1（シールド 72 の外方エッジおよびハウジング 74 の側壁部により画成される）を通過する。次いで、空気は、第 1 の静的構成要素 70-1 により形成される静翼 75 に進入し、出口開口 76 の方向へとラジアル方向に内方に送られ、その後第 2 の段内へと軸方向に送られる。

【0096】

第 2 の段においては、空気は、第 2 の羽根車 60-2 内に進み、そこで接線方向に加速され、ラジアル方向に外方に送られる。次いで、空気は、大きな接線方向速度成分とさらに軸方向成分とを有してらせん状に流れて、第 2 の静的構成要素 80 中の環状ギャップ 89 を通過する。次いで、空気は、静翼 85-1、85-2 に進入し、これらの静翼は、モータ 30 に沿って下方に空気を送り、空気流が旋回するのを防止し、空気を減速させることにより圧力を上昇させる。次いで、空気は、第 2 の静的構成要素 80 の底部において収束し、静翼 85-3、85-4 により出口開口 87 の方向にラジアル方向に内方に、およびその後第 3 の段へと軸方向に送られる。

10

【0097】

第 3 の段においては、空気は、第 3 の羽根車 60-3 内に進み、そこで接線方向へと加速され、ラジアル方向に外方に送られる。次いで、空気は、大きな接線方向速度成分とさらに軸方向成分とを有して流れて、第 3 の静的構成要素 70-2 中のギャップ 77-2（シールド 72 の外方エッジおよびハウジング 74 の側壁部により画成される）を通り進む。次いで、空気は、第 3 の静的構成要素 70-2 により形成される静翼 75 に進入し、出口開口 76 の方向へとラジアル方向に外方に、およびその後ブロワ出口 26 へと送られる。

20

【0098】

1. 6 放熱

一例においては、モータは、最大で 60,000rpm で回転してもよい。モータが小サイズおよび高速であることにより、熱は、例えば潤滑グリスが乾燥する可能性を低下させるためなど、モータから除去または放散されるべきとなる。ブロワのハウジングおよび／または羽根車に対して熱伝導性プラスチック（例えば Cool poly D5506、D5508、LCP（液晶ポリマー）、および GLS LC 5000 TC LCP）を使用することにより、幾分かの放熱を実現してもよい。また、モータからの熱は、ロータのシャフトに沿って空気経路へと伝導されてもよい。

30

【0099】

例えば、図 17 において最も良く示されたように、第 1 の羽根車 60-1 と第 2 の羽根車 60-2 との間に位置決めされた第 1 の静的構成要素 70-1 は、放熱するための構造を備えてもよい。図示されたように、第 1 の静的構成要素のシールド 72 のハブ 73 は、シャフト 50 を受けるための開口 73（2）を備え、かかる開口 73（2）は、ハブ 73 とシャフト 50 との間に空間を与えるのに十分なだけシャフトの直径よりも大きい。この空間により、第 1 の静的構成要素の静翼の上方および下方において発生する圧力差によって、熱はシャフト 50 から除去され得る。すなわち、この空間を通る空気循環または冷却空気流が、シャフトおよび軸受からの熱の除去を助長する。矢印 A1 は、ブロワを通る主要空気流を示し、矢印 A2 は、この空間を通る冷却空気流を示す。

40

【0100】

1. 7 サスペンションシステム

一例においては、サスペンションシステムが、例えば PAP デバイスのケーシング内にブロワを支持するために、および／またはブロワを除振してケーシングを介した振動により伝達されるノイズを低減させるために、ブロワに対して設けられる。サスペンションシステム（例えばシリコンなどのエラストマー材料から構成される）は、デュアルサスペンション構成を備える、すなわちサスペンションがブロワの各端部に配置されることにより、空気流に対してシールを与え、除振し、耐衝撃性を与える。図 1～図 14 に示されたよ

50

うに、サスペンションシステムは、ブロワ出口に隣接してブロワを支持するための出口端部サスペンション 90 と、ブロワ入口に隣接してブロワを支持するための入口端部サスペンション 95 と、を備える。

【0101】

1. 7. 1 出口端部サスペンション

図 1 ～図 14 に示すように、出口端部サスペンション 90（例えばシリコンまたは熱可塑性エラストマー（TPE）から構成される）は、ブロワ係合部分 91、管部分 92、およびケーシング係合部分 93 を備える。

【0102】

図示されたように、ブロワ係合部分 91 は、管部分 92 の一方の端部からラジアル方向に外方に延在するフランジの形態をとる。ブロワ係合部分は、第 3 の静的構成要素 70-2 のハウジング 74 と第 2 のハウジング 25 との間に挟まれることにより、ブロワに対して出口端部サスペンションを固定するように構成される。

【0103】

管部分 92 は、第 2 のハウジング部品 25 の出口 26 から延在した出口経路を形成する。図示されたように、管部分 92 は、出口 26 および第 3 の静的構成要素 70-2 の出口開口 76 に対して封止される入口端部 92 (1) と、出口端部 92 (2) と、を備える。例えば図 3 および図 4 を参照されたい。管部分 92 は、拡張直径または拡張断面を形成し、すなわち、管部分の直径は、入口端部 92 (1) から出口端部 92 (2) にかけて増大する。また、円錐形状部材 94 が、管部分内に設けられてもよく、第 3 の静的構成要素 70-2 のハブ 73 内に係合するように構成された端部を備える。この円錐形状部材 94 により、空気は、管部分 92 を通り出口端部 92 (2) の方向に流れる際に、より漸進的に減速または放散され得る。

【0104】

ケーシング係合部分 93 は、管部分 92 の対向側の端部から外方に延在する。以下において説明するように、ケーシング係合部分 93 は、PAP デバイスのケーシングまたはシャシに係合することにより、除振し、耐衝撃性を与えるように構成される。ケーシング係合部分 93 は、圧力センサ 112（例えば図 42 を参照）に接続するための圧力ポート 93 (4)（例えば図 1、図 2、図 5、図 6 を参照）を備える。かかる構成の 1 つの利点は、追加の封止構成要素が不要となること、すなわち、空気経路と圧力センサとの間に別個の封止が不要となることである。ベローズまたは他の従順特徴部が、組立を助長し、良好な封止を確保するために、圧力ポートシール内に含まれてもよい。同様の構成のポートおよび任意に従順なシールが、例えば以下に説明される管 105 に続く流れプレートにまたがる流量センサ、サーミスタ、等々の、任意の他のセンサ要件のために実装されてもよい。

【0105】

使用時に、出口端部サスペンションは、以下の機能、すなわち、PAP デバイスケーシングからブロワにかけての除振、衝撃に対する耐衝撃性、空気経路のためのシール、ブロワクランプ、およびブロワの拡張出口経路を実現する。

【0106】

出口端部サスペンションは、他の適切な態様でブロワに対して固定されてもよく、すなわち、出口端部サスペンションは、上記のブロワ係合部分 91 によりブロワ内にクランプ固定されなくてもよい。代替的な一例においては、出口端部サスペンションは、例えば 1 つまたは複数のストラップ部材などを使用して、ブロワの外部に対してクランプ固定するように構成されてもよい。

【0107】

例えば、図 93 ～図 97 は、ブロワ 510 に対して設けられる出口端部サスペンション 590 の別の例を図示する。出口端部サスペンション 590（例えばシリコンまたは熱可塑性エラストマー（TPE）から構成される）は、ブロワ係合部分 591、管部分 592、およびケーシング係合部分 593 を備える。

【0108】

上述の例と同様に、管部分 5 9 2 は、第 3 の静的構成要素 5 7 0 - 2 の出口から延在する出口経路を形成し、すなわち管部分 5 9 2 は、第 3 の静的構成要素 5 7 0 - 2 の出口に沿って形成された環状壁部 5 7 4 (3) に対して封止される入口端部 5 9 2 (1) を備える。また、上述の例と同様に、ケーシング係合部分 5 9 3 は、PAP デバイスのケーシングまたはシャシに係合することにより、除振し、耐衝撃性を与えるように構成される。

【0109】

この例においては、ブロワ係合部分 5 9 1 は、第 3 の静的構成要素 5 7 0 - 2 に沿ってブロワのベースに係合するように構成された底壁部部分 5 9 8 と、この底壁部部分から軸方向に延在する複数の細長ストラップ部材 5 9 9 (例えば図示される 3 個のストラップ部材、しかし、例えば 2 個、4 個、5 個、またはそれ以上のストラップ部材など、より多数または少数のストラップ部材が可能である) と、を備える。ストラップ部材 5 9 9 は、弾性的に可撓であることにより、各ストラップ部材は、ハウジング部品または入口カバー 5 2 0 (例えば図 9 5 および図 9 7 を参照) に対して設けられた各タブ 5 2 3 (例えば U 字形状突出部) に係合するように伸張され得る。また、このタブ 5 2 3 により、ハウジング部品は下方に引かれて、ブロワ構成要素およびサスペンションを定位置に固定する。図 9 5 ~ 図 9 7 に最も良く示すように、各ストラップ部材の自由端部は、例えばほぼ U 字形状のタブを受けるためのほぼ U 字形状の開口など、ハウジング部品 5 2 0 に対して設けられた各タブ 5 2 3 を受けるように構成された開口 5 9 9 (1) を備える、留め部分 5 9 9 - 1 を備える。しかし、ストラップ部材は、他の適切な態様でハウジング部品に固定されてもよい点を理解されたい。一例においては、各ストラップは、約 45 ~ 60 mm (例えば 53.5 mm) の非伸張時高さ (すなわち成形時の高さ) と、約 60 ~ 75 mm (例えば 68.5 mm) の伸張時高さ (すなわち設置時高さ) と、を有し、例えば、ストラップ部材は、少なくとも約 5 ~ 25 mm (例えば少なくとも約 15 mm) の可撓性を設置に対して実現する。

【0110】

1. 7. 2 入口端部サスペンション

図 1 ~ 図 4 に示すように、入口端部サスペンション 9 5 (例えばシリコンまたは熱可塑性エラストマー (TPE) から構成される) は、ブロワ係合部分 9 6 およびケーシング係合部分 9 7 を備える。ブロワ係合部分 9 6 は、第 1 のハウジング部品 2 0 の上方壁部およびチムニ部分に係合するように構成された内方端部 9 6 (1) と、第 1 のハウジング部品 2 0 の側壁部および / または第 2 のハウジング部品 2 5 の弾性アーム部材の周囲を覆ってブロワに対して入口端部サスペンションを固定する外方端部 9 6 (2) と、を備える。例えば図 3 および図 4 を参照されたい。

【0111】

ケーシング係合部分 9 7 は、ブロワ係合部分 9 6 の内方端部 9 6 (1) から外方に延在する。ケーシング係合部分 9 7 は、ブロワ係合部分 9 6 に対して弾性的に可撓性であってもよい。以下に説明するように、ケーシング係合部分 9 7 は、PAP デバイスのケーシングに係合することにより、除振し、耐衝撃性を与え、空気経路を封止するように構成される。

【0112】

図 9 3 および図 9 4 は、ブロワ 5 1 0 に対して設けられる入口端部サスペンション 5 9 5 の別の例を図示する。入口端部サスペンション 5 9 5 は、上述の図 1 ~ 図 4 に図示されたものと同様である。この例においては、入口端部サスペンション 5 9 5 のケーシング係合部分 5 9 7 は、例えば軸方向衝撃吸収などのために、複数の軸方向に延在するリブ 5 9 7 (1) (例えば 2 個、3 個、4 個、5 個、6 個、またはそれ以上のリブ) を備える。

【0113】

1. 7. 3 単一サスペンション構成要素

一例においては、単一サスペンションシステムが、ブロワに対して設けられてもよい。単一サスペンションシステムは、ブロワを囲むまたは包むように構成された単体構造体として一体的に形成されてもよい (例えばシリコンなどのエラストマー材料から成形される

）。したがって、サスペンションシステムの1つまたは複数の機能が、単一の（例えばシリコンで成形された）部品により具現化されてもよい。例えば、単一サスペンションシステムは、以下の機能、すなわち、PAPデバイスケーシングからブロワにかけての除振、衝撃に対する耐衝撃性、ケーシング内へのブロワの配置、ブロワの高圧側（出口チャンバ）と低圧側（入口チャンバ）を区分するための空気経路用のシール、圧力センサに対する接続および封止、流量センサに対する接続および封止、ならびに／または温度センサのような他のセンサに対する接続および封止の中の1つまたは複数を実施してもよい。

【0114】

単一サスペンションシステムは、衝撃吸収および軸方向移動を実現するために、1つまたは複数の外方表面上にバンプを備えてもよい。また、これらのバンプにより、音響フォームなどのフォームがブロワに接触することが防止され得る。また、単一サスペンションシステムは、ケーシング内においてリブに隣接して位置決めされた衝撃吸収フランジを備えてもよい。衝撃吸収フランジの厚い部分が、ラジアル方向における衝撃吸収をもたらす。単一サスペンションシステムの頂部上の膜が、除振をもたらす。また、いくつかの構成においては、単一サスペンションシステムは、ブロワ入口を囲むためのチムニ部分を備えてもよい。また、単一サスペンションシステムは、センサ用の1つまたは複数のポートを備えることにより、センサがブロワの側部中にプラグ接続され得るようにしてもよい。例えば、単一サスペンションシステムは、1つの圧力センサポートおよび2つの流量センサポートを備えてもよい。また、単一サスペンションシステムは、モータからワイヤを受けるように、およびブロワから出る位置のワイヤの周囲にシールを施すように構成された、孔を備えてもよい。

10

20

【0115】

封止およびセンサ接続の代替には、ケーシング上のオーバーモールド特徴部、センサに対して直接的に接続するのに十分な軟性／可撓性のケーシング材料の使用、および剛体ケース中の特徴部に対してセンサを連結するための従来のシリコン管材が含まれる。

【0116】

例えば、図135～図153は、圧力センサおよび流量センサのためのセンサ接続部またはセンサポートの代替的な例を示す。例においては、圧力ポートは、ブロワ出口チャンバと連通し、流れに対して垂直に配向される。例においては、流量ポートは、流れプレートの各側に設けられ、例えば、1つは、入口チャンバと連通し、1つは、ブロワ入口チャンバと連通する。

30

【0117】

図135は、ポート2915がケーシング2905のオーバーモールド層2905-1中に設けられる、PAPデバイスを示す。図136は、流量センサが設けられるPCBA3019が流れプレート3009に対して遠位のブロワチャンバの側に位置決めされる、流量センサ3017用のポート構成を示す。図示されたように、一方のポート3015（1）は、流れプレート3009の上流側に沿って入口チャンバと連通するようにケーシングに対して設けられ、他方のポート3015（2）は、流れプレート3009の下流側に沿ってブロワ入口チャンバと連通するようにケーシングに対して設けられる。また、ケーシング中のポート3015（1）、3015（2）は、上述のようにオーバーモールド層2905-1中に設けられた各ポート2915と連通する。図137は、流量センサが設けられるPCBA3119が流れプレート3109の各側において入口チャンバ／ブロワ入口チャンバに隣接して位置決めされた、流量センサ3117用のポート構成を示す。図示されたように、流量ポート3115（1）、3115（2）は、流れプレート3109の各側においてケーシングに対して設けられる。

40

【0118】

図138～図142は、ケーシング3205のオーバーモールド層3205-1中に設けられた流量センサ接続部の代替的な例を示す。図138においては、ポート3215は、流量センサ3217の上方壁部に沿って封止するように構成される。図139においては、ポート3215は、流量センサ3217の上方壁部および本体または側壁部に沿って封

50

止するように構成される。図 1 4 0 においては、ポート 3 2 1 5 は、可撓性および流量センサ 3 2 1 7 との封止を強化するためのガセットまたはばね状構成を備える。図 1 4 1 においては、ポート 3 2 1 5 は、クリープを低減させるためにより短い長さを有する。図 1 4 2 においては、ポート 3 2 1 5 は、流量センサ 3 2 1 7 との間で封止するためのビードシール 3 2 1 5 - 1 を備える。

【0 1 1 9】

図 1 4 3 ~ 図 1 4 7 は、圧力センサ 3 3 7 5 と P A P デバイス内においてブロワを支持するブロワサスペンション 3 3 9 0 (例えばシリコンから構成される)との間に設けられた、圧力センサ接続部またはシールの代替的な例を示す。図示されたように、ブロワサスペンション 3 3 9 0 および / または圧力センサ 3 3 7 5 は、相互にインターロックする、係合する、封止する、または別様に接続するための構造 (例えば封止アーム、凹部、ベローズ構成)を備えてもよい。

10

【0 1 2 0】

図 1 4 8 ~ 図 1 5 3 は、ブロワを支持するブロワサスペンション (例えば単体サスペンション) に対して設けられたセンサ接続部またはシールの代替的な例を示す。図 1 4 8 ~ 図 1 5 0 においては、ブロワ 3 4 1 0 用のサスペンション 3 4 9 0 は、ブロワケーシング 3 4 0 5 中に形成された開口内に挿入されるように構成されたプラグタイプポート 3 4 1 5 を備える。図 1 5 0 に示すように、サスペンションは、プラグタイプポートと共に、平坦状に成形されてもよく、次いで、プラグタイプポートは、ブロワケーシングと係合するように曲げられるかまたは撓曲されてもよい。図 1 5 1 においては、ブロワサスペンション 3 5 9 0 から延在する (例えば薄い可撓性ウェブにより) プラグタイプポート 3 5 1 5 は、フランジ 3 5 1 5 - 1 (例えばブロワケーシング 3 5 0 5 中の開口にポートを過度に押し込みすぎるのを防止するための) と、返し 3 5 1 5 - 2 (例えば開口内にポートを固定するための) と、を備えてもよい。図示されたように、ポート 3 5 1 5 は、ケーシング中にテーパ状開口を形成し、ガセットまたはばね状構成を備えることにより、可撓性と、圧力センサ 3 5 7 5 およびブロワケーシングとの間の封止と、を強化してもよい。図 1 5 2 においては、ポート 3 5 1 5 は、ブロワサスペンション 3 5 9 0 から延在し、ブロワケーシング 3 5 0 5 の外側にインターロックするまたは別様に係合することによりポート 3 5 1 5 および圧力センサ 3 5 7 5 を定位置に固定する構造 3 5 1 5 - 1 を備える。図 1 5 3 においては、ポート 3 5 1 5 は、ブロワサスペンション 3 5 9 0 から延在し、ブロワケーシング 3 5 0 5 の内側にインターロックするかまたは別様に係合することによりポート 3 5 1 5 および圧力センサ 3 5 7 5 を定位置に固定する構造 3 5 1 5 - 1 を備える。

20

30

【0 1 2 1】

図 1 2 1 は、開示された技術の一例によるブロワ用の単一サスペンションシステム 1 8 9 0 (例えばシリコンから構成される)を示す。図示されたように、ブロワは、ブロワを囲むほぼ円筒状の側壁部 1 8 9 2 を備え、この側壁部 1 8 9 2 は、薄いウェブ 1 8 9 3 により、ケーシングのケース / カバー境界部の周囲においてより厚いシリコンシール 1 8 9 4 に対して連結される。ウェブ 1 8 9 3 は、除振をもたらし、ブロワの低圧側と高圧側とを区分する。軸方向衝撃吸収特徴部 (例えばバンプ 1 8 9 5) が、サスペンションのブロワ出口端部に設けられ、軸方向およびラジアル方向衝撃吸収特徴部 (例えば可撓性膜 1 8 9 6) が、サスペンションのブロワ入口端部に設けられる。

40

【0 1 2 2】

図 1 2 2 - 1 は、単体で成形され、コネクタ 1 9 9 1 により相互に結合された、入口端部サスペンション部分 1 9 9 0 および出口端部サスペンション部分 1 9 9 5 を備えた単一サスペンションシステム (例えばシリコンから構成される)を示す。使用時には、ブロワは、部分 1 9 9 5 に対して設けられてもよく、次いで、部分 1 9 9 0 は、折り重ねられて、サスペンションシステム内にブロワを囲んでもよい。図 1 2 2 - 2 に示すように、入口端部サスペンション部分は、折り重ねられることにより組み付けられ得る 2 つの部品 1 9 9 0 (1)、1 9 9 0 (2) として形成されてもよい。

【0 1 2 3】

50

1.8 P A P デバイス

以下により詳細に説明するように、P A P デバイスまたは空気圧ブロック (p n e u m a t i c b l o c k) は、以下の機能、すなわち (i) P A P デバイス内に位置するブロワを収容および保護すること、(i i) シャシまたはケーシングの空気入口からブロワに至る、およびブロワからシャシまたはケーシングの出口に至る、空気経路を形成すること、(i i i) 放射ノイズおよび空気伝搬ノイズまたは入口ノイズを含むノイズの減衰を助長すること、および／または (i v) 以下のもの、すなわちセンサ、プリント回路基板アセンブリ (P C B A)、給湿器、空気送達管、入口フィルタ、および／またはユーザインターフェース構成要素の中の1つまたは複数のためのインターフェースを形成することを実現するように構成される。

【0124】

P A P デバイスは、例えば本明細書に記載される3段ブロワ10および2段ブロワ410、特許文献3および特許文献2に記載されるブロワなどの、種々のブロワと共に使用し得る点を理解されたい。これらの出願公開および特許はそれぞれ、参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる。

【0125】

また、P A P デバイスは、P A P システムの一部を構成してもよく、例えば、P A P デバイスまたは空気圧ブロックは、ユーザインターフェース、制御装置、および／または外方ハウジングなどの他の構成要素内に挿入されるかまたは別様に接続されることにより、流れ発生器システムを形成してもよい。代替的には、1つまたは複数の追加の特徴を備えた P A P デバイスが、独立型デバイスであってもよい。例えば、P A P デバイスは、以下の特徴、すなわち、硬質表面上に配置された場合にデバイスが意図されたように位置し得るようにするための非剛性足部もしくは他の除振特徴部、P C B A 用の筐体、ユーザインターフェース特徴部／構成要素、および／またはフィルタカバーの中の1つまたは複数の備えることにより、独立型デバイスを実現してもよい。例えば、図162は、P A P デバイス4102を囲むための外方筐体4101と、ユーザインターフェース4103（例えば画面、ボタン、ダイヤル）と、P A P デバイスの入口に沿った入口フィルタカバー4104と、P A P デバイスと接続するための1つまたは複数のセンサを備える P C B A 4105と、を備える、P A P システムを示す。P A P デバイスの出口4106は、筐体の外部に延在するか、または出口ポートに結合されてマスク（例えば空気管材を経由した）もしくは給湿器用の出口コネクタを形成してもよい。図163は、図162と同様の P A P システムを示し、P A P デバイスの出口は、給湿器4107（外方筐体内に囲まれた）に対して結合される。給湿器の出口4108は、マスク（例えば空気管材を経由した）用の出口コネクタを形成するように、その筐体の外部に延在する。

【0126】

図41および図42は、ケーシングまたはシャシ5と、サスペンションシステムによりケーシング5内に支持されたブロワ10と、を備える、P A P デバイス2の一例を示す。図示された例においては、ケーシング5は、ブロワの入口に流れる空気に対して音響インピーダンスを与える3つの異なる拡張チャンバを、すなわち、第1の入口マフラチャンバ6（1）、第2の入口マフラチャンバ6（2）、およびブロワチャンバ6（3）、を備える。一例においては、チャンバの相対容積は、相互に同様のまたは異なる容積を備えてもよく、例えば、第1の入口チャンバ6（1）は、第2の入口チャンバ6（2）よりも大きくてもよい。空気流またはガス流は、異なるチャンバ間において、少なくとも1つの流れ導管または流管またはパイプを経由する。以下でより詳細に説明するように、1つ、2つ、もしくはそれ以上のより大きな流れ導管か、または複数のより小さな導管もしくは管が、存在してもよい。

【0127】

ケーシングは、プラスチック材料、ポリプロピレン、ポリアミド、ポリブチレンテレフタレート (P B T)、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート (P E T)、高密度ポリエチレン (H D P E)、他の半結晶性プラスチック、ポリカーボネート、アクリロニトリ

10

20

30

40

50

ルブタジエンスチレン（ABS）、熱硬化性ポリマー（例えばエポキシ）、熱硬化性エラストマー（例えばショアD硬度または70超のショアA硬度などのシリコンなど）、MuCellガスアシスト微孔質射出成形フォーム、または熱可塑性エラストマー（TPE）（例えばHytrel、Santoprene、TPU）、あるいはそれらの混合物、合金、もしくは組合せから構成されてもよい。しかし、例えば金属、ガラス、セラミック、ハイブリッドなどの、他の適切な材料が可能である。ケーシングの1つまたは複数の表面あるいは壁部が、壁部放射ノイズを減衰するためにオーバーモールドされてもよい。このオーバーモールドは、ケーシング壁部の内部表面もしくは外部表面のいずれかにまたは両方に形成されてもよい。例えば、ケーシングは、単層材料、硬質内部／軟質外部でのオーバーモールドもしくは組付け、軟質内部／硬質外部でのオーバーモールドもしくは組付け、またはこれらの材料もしくはフォームの任意の組合せの充填空洞部もしくは積層を備えてもよい。図113は、減衰用のTPEオーバーモールド1205-2を有する、剛化用の硬質ベース1205-1（例えばポリカーボネート、ABS）を備えたケーシング1205の一例を示す。このケーシングは、さらにまたは代替的に、シリコン壁部などの1つまたは複数の可撓性壁部を備えてもよい。また、ケーシング材料は、高い減衰特性を有して形成されてもよい。一例においては、ケーシング壁部の剛直性の曲げ弾性率は、約500～12,000MPaの範囲内であってもよい。別の例においては、剛直性は、800～2000MPaであってもよい。ケーシング壁部のポリマー材料（非複合材料／非金属）の損失係数は、0.005～1の範囲内であってもよい。

10

20

【0128】

また、ケーシングは、平坦表面ではなく複数の湾曲表面を備えることにより、壁部に高い剛直性をもたらし、ケーシング内の放射ノイズの減衰を助長するように、形状設定されてもよい。特に、ブロワの上流側および／または周囲のチャンバは、不規則に形状設定されるか、またはブロワに対して非軸対称であることにより、空気流の結果として生じ得るチャンバ共振を低減させてもよく、したがって円筒状でなくてもよい。例えば、チャンバ壁部は、複数の凸状表面および／または凹状表面を備えてもよい。放射ノイズは、質量を増大させる、剛直性を上昇させる、および／またはケーシング壁部を減衰することにより、減衰されてもよい。

【0129】

代替的な一例においては、第1のチャンバ6（1）および第2のチャンバ6（2）を分離した壁部が、除去されて、2つのみのチャンバを形成してもよい。かかる例においては、第1のチャンバ6（1）（以下において説明される）内への入口導管101の長さは、長くされてもよい。これらのチャンバは、空気伝搬ノイズを減衰するように、すなわちブロワノイズを消音するように構成される。

30

【0130】

一例においては、PAPデバイスは、約70mmの全高、約93.5mmの全幅、および約118mmの全長を有する。一例においては、PAPデバイスの容積は、約772,310mm³である。しかし、PAPデバイスの寸法は、PAPデバイスに含まれることとなるブロワのタイプおよびサイズに応じて変更されてもよい。いくつかの構成においては、PAPデバイスの全高は110mmであり、全幅は約85mmであり、全長は約140mmであってもよい。

40

【0131】

図109～図111は、開示された技術の代替的な例による入口チャンバ1106（1）およびブロワチャンバ1106（2）についての種々の形状を示す。上記のように、ブロワチャンバの形状は、大きなマフラ容積、小サイズのケーシング、非軸対称のブロワチャンバ、剛化用の湾曲壁部、センサ接続用の空間、および／または固定用の空間を最適化するように構成されてもよい。以下において説明するように、図109および図110は、2つの入口チューブ1101が入口チャンバ内に延在する構成を示し、図111は、1つの入口チューブ1101が入口チャンバ内に延在する構成を示す。図示されたように、ケーシングは、例えばブロワの入口に隣接してブロワチャンバ内などに音響フォームを保持する

50

ための構造（例えば図109および図110に示すような保持リブ1115）を形成してもよい。

【0132】

一例においては、各チャンバ容積は、約50,000～500,000mm³の範囲内であってもよい。例えば、入口チャンバ容積は、約100,000～250,000mm³（例えば120,000～130,000mm³（例えば122,000mm³）、155,000～165,000mm³（例えば160,600mm³）、220,000～230,000mm³（例えば223,000mm³））の範囲内であってもよく、ブロワチャンバ容積は、約150,000～170,000mm³（例えば130,000～140,000mm³（例えば132,700mm³）、155,000～165,000mm³（例えば162,400mm³）、110,000～120,000mm³（例えば112,900mm³））であってもよい。一例においては、ブロワ用のチャンバ構成は、約122,000mm³の入口チャンバ容積と、約132,700mm³のブロワチャンバ容積と、を有し、合計容積は約254,700mm³となる。別の例においては、ブロワ用のチャンバ構成は、約160,600mm³の入口チャンバ容積と、約162,400mm³のブロワチャンバ容積と、を有し、合計容積は約323,000mm³となる。別の例においては、ブロワ用のチャンバ構成は、約223,000mm³の入口チャンバ容積と、約112,900mm³のブロワチャンバ容積と、を有し、合計容積は約335,900mm³となる。これらのチャンバ容積は、PAPデバイス内に含まれることとなるブロワのタイプおよびサイズに応じて変更され得る点を理解されたい。

10

20

【0133】

第1の入口マフラチャンバ6（1）および第2の入口マフラチャンバ6（2）は、空気伝搬放射ノイズを減衰するように構成される。2つまたは3つまたはそれ以上など（図42においては1つのみが図示される）、1つまたは複数の入口チムニまたは導管101が、第1の入口マフラチャンバ6（1）内に延在することにより、周囲空気がケーシングに進入することが可能となると共に、音響インピーダンスが与えられる。入口チムニ101は、ブロワの軸に対して実質的に平行に構成されるのが示されるが、入口チムニは、入口チャンバ内において任意の角度で設けられてもよい。入口チムニ101は、ほぼ円筒状または管状の形状を有してもよい（しかし、楕円、矩形、六角形、ピーナッツ形状、ピル形状、等々の、他の適切な形状が可能である）。チムニへの鋭角進入は、隔離流および有効断面積の縮小により、圧力損失を結果的にもたらし得る。

30

【0134】

デバイスによる放射ノイズの低減を助長するために、入口チムニ導管は、高イナータンスおよび低流れ抵抗を有するように設計される。イナータンスは、時間の経過により流量に変化を生じさせるために必要とされる流体中の圧力勾配の尺度であり、円形の導管または管については、以下の公式により求められる。

$$I = \rho L / A \quad (1)$$

【0135】

ここで、Lは、導管または管の長さであり、ρは、空気の密度であり、Aは、導管または管の断面積である。

40

【0136】

入口チムニ101は、約20mm～120mmの長さを有してもよく、30mm、40mm、50mm、60mm、70mm、80mm、もしくは90mm、またはそれらの間の任意の数値などであってもよい。単一の入口チムニ101が、使用される場合には、60mm～120mmなど、例えば70mmなど、より長い長さのチムニが形成されてもよい。入口チムニは、10mm、12mm、14.4mm、または16mmなど、約8mm～20mmの内径を出口端部に有してもよい。入口チムニは、入口チムニ101の入口端部における直径が、入口チムニ101の出口端部における直径よりも大きくなるように、例えば成形を目的とした1～2°の抜き勾配など、その長さに沿ってテーパ状であってもよい。入口チムニは、出口において空気流を妨げるまたは詰まらせることがない限りは可

50

能な限り長く構成されてもよい。例えば、入口チムニは、入口チャンバの全長の30%超の、または入口チャンバの全長の50%超の、または入口チャンバの全長の60%~70%などのより長い、長さを有してもよい。より長い入口チムニが、図示されており、デバイスから発生される放射ノイズをより低くする。例えば、図164は、より長いチムニがノイズ出力の低減をどの程度助長し得るかを示すグラフであり、例えば、70mm入口チムニ（三角形のデータ点で示す）は、50mm入口チムニ（正方形のデータ点で示す）よりも広範囲の周波数にわたりより低いノイズをもたらす。入口チムニは、200kg/m⁴超の、または好ましくは300kg/m⁴超の、またはより好ましくは400kg/m⁴超の、導管のイナータンスを実現するように構成される。

【0137】

図42に示すように、2つのマフラチャンバ6(1)、6(2)が設けられた場合には、導管102により、空気は、第1の入口マフラチャンバ6(1)から第2の入口マフラチャンバ6(2)へと進むことが可能となる。かかる導管102は、単一の入口マフラチャンバが用意される場合には、必要ではない。任意には、音響フォーム103、106が、ノイズを低減させるために第1の入口マフラチャンバ内に設けられるなど、ノイズを低減させるためにPAPデバイスの1つまたは複数のチャンバ内に設けられてもよい。

【0138】

導管105のアレイを備える流れプレート（例えば成形された熱可塑性プラスチック）が、第2の入口マフラチャンバ6(2)内に設けられることにより、空気は、第2の入口マフラチャンバ6(2)からブロワチャンバ6(3)まで進むことが可能となる。導管105は、音響インピーダンスを与えるように、おおよび例えば0~5cmH₂Oの圧力降下などの規定の圧力降下を生じさせることにより流れ抵抗をもたらして流量感知または流量測定を容易化するように、構成される。導管のアレイは、複数の平行な導管または管を備え、例えばそれにより、層流をもたらす。図示された例においては、アレイは、5個の管が4つの列内に配置された合計20個の管を備える（1列のみが図42においては図示されている）。かかる構成により、低流量レベル時でも良好な圧力差信号が生成される。しかし、アレイは、他の適切な個数の導管または管と、所要の圧力降下に合致するように構成された12個の管など例えば5~50個の管などの構成を備えてもよい点に留意されたい。流れ導管は、1つの群または複数の群において構成されてもよい。複数の入口チムニ101を備えるケーシングについては、流れ導管105は、その個数の入口チムニに合致するような群で構成されてもよい。例えば、2個の入口チムニが用意される場合には、2つの群の流れ導管が用意されてもよい。流れは、各群が、同一個数の流れ導管または異なる個数の流れ導管を備えるように、構成されてもよい。流れ導管は、対称的に配置されること、または同一面内に形成されることは必要ではない。しかし、厳密な流量感知のためには、流れ導管105は、空気が導管内を均一に流れるように構成されなければならない。導管のアレイは、先行技術（ハニカム構成など、多数の厚い壁部により小区分される大きな導管）よりもより容易に製造され得る。代替的な一例においては、ケーシングは、単一のチャンバと、チャンバと大気との間に設けられた導管のアレイとを備えてもよく、例えば、複数の導管と入口とを単体に組み合わせてもよい。

【0139】

例えば、図104~図108は、流れ導管105の代替的な構成を有する流れプレートを示す。図104~図106は、2つの群の流れ導管または流管を備える流れプレートを示し（入口チムニごとに1つの群）、各群は、同一個数の流れ導管または流管を備える。図104においては、各群は、5個の管の2つの列を備える。図105においては、各群は、3つの列を備え、そのうちの2つの列は、4個の管を備え、1つの列は、2個の管を備え、すなわち、各群の列は、異なる個数の管を備えてもよい。図106においては、各群は2つの列を備え、そのうちの1つの列は、4個の管を備え、他の列は、6個の管を備える。図107は、2つの群の流れ導管または流管を備える流れプレートを示し（入口チムニごとに1つの群）、各群は、異なる個数の流れ導管または流管を備え、例えば、1つの群は、2個の管の2つの列を備え、他の群は、合計8個の管をオフセット構成で備える。

図 108 は、それぞれ異なる長さを有し、それぞれ異なる平面内に配置された、流管を示す。

【0140】

流れ導管の長さは、高イナータンスを実現することにより、入口チムニについて上述したものと同様の態様で放射ノイズの低減を助長するように規定されてもよい。流れ導管 105 は、約 5 mm ～ 55 mm の長さを有してもよく、11 mm、20 mm、25 mm、33 mm、もしくは 40 mm など、またはそれらの間の任意の長さであってもよい。流れ導管は、3.0 mm、3.3 mm、4.0 mm、4.6 mm、4.9 mm、または 6 mm など、約 2 mm ～ 10 mm の内径を導管の出口端部において有してもよい。各流れ導管の長さは、流れ導管セット内において多様であってもよい。流れ導管は、入口端部が出口端部よりも大きくなるように、例えば成形を目的とした 1 ～ 2 ° の抜き勾配など、入口または進入端部から出口端部にかけてその長さに沿ってテーパ状であってもよい。

10

【0141】

図示された例においては（例えば図 42、図 98、図 102、および図 103 を参照）、流れ導管は、ブロワの上流側（すなわちブロワ入口の上流側）に設けられる。代替的な一例においては、流れ導管は、ブロワの下流側（すなわちブロワ出口の下流側）に設けられてもよい。

【0142】

ブロワ 10 は、出口端部サスペンション 90 および入口端部サスペンション 95 によってケーシング 5 のブロワチャンバ 6（3）内に支持される。図示されたように、入口端部サスペンション 95 の弾性的に可撓性のケーシング係合部分 97 は、ブロワチャンバの内側壁部に係合することにより、ブロワチャンバ内にブロワ 10 の入口端部を安定的に支持するように構成される。ケーシング係合部分 97 は、ブロワチャンバ内に入口 21 を封止し、ケーシング係合部分 97 の弾性的に可撓性の構成により、除振され、耐衝撃性が与えられる。また、音響フォーム 103、106（例えば内抜きされた例えばポリウレタンフォームなど）が、ノイズを低減するために入口に隣接してブロワチャンバ内になど、ノイズを低減または減衰するために PAP デバイスの 1 つまたは複数のチャンバ内に設けられてもよい。一例においては、図 112 に示すように、フォーム 106 は、チャンバ内にフォームを保持し整列させるために、（例えば図 109 および図 110 に示すように保持リブ 1115 を受けるためなど）その周囲に沿って 1 つまたは複数の切欠部 106-1 を備えてもよい。一例においては、フォームは、約 10,000 ～ 50,000 mm³（例えば 15,000 ～ 20,000 mm³（例えば 17,900 mm³）、35,000 ～ 40,000 mm³（例えば 38,200 mm³））の範囲内のフォーム体積を有してもよい。フォームのサイズは、PAP デバイス内に含まれることとなるブロワのタイプおよびサイズに応じて変更されてもよい。

20

30

【0143】

ケーシング 5 は、ベース 5（1）（3 つのチャンバを入口空気経路に与える、入口チムニ）と、ベースに対して設けられる端壁部またはカバー 5（2）（ブロワ出口から空気送達管または給湿器にかけて空気経路を形成する）と、を備える。カバー 5（2）は、カップ形状蓋の形態をとってもよく、または強度を高め、封止を向上させ、および／または放射ノイズを低減させるために、湾曲表面を備えてもよい。例えば、図 42 は、湾曲表面 5（2）-1 を備えるカバー 5（2）を示し、図 118 は、2 つのカップ形状部分 1605（2）-1 を有するカバー 1605（2）を示す（例えば流管 1605 は、カバー構造体を収容するために入口チムニ 1601 の付近に移動されてもよい。）図 123 は、別の例のカップ形状カバー 1705（2）を示す。この例においては、流管 1705 を有する流れプレートは、別個の部品として形成されてもよく、カバー 1705（2）とベース 1705（1）との間のスリットラインは、ケースの中間に沿って設けられ、例えば、ブロワ用のリアサスペンション 1790 は、ベースとカバーとの間にシールを形成する。カバー 5（2）は、溶接、ヒートステーク、接着剤、ねじ、スナップ嵌め、または他のかかる固定具など、任意の公知の固定方法を利用して、ベース 5（1）に対して結合されてもよい。

40

50

したがって、カバー 5 (2) は、取外し可能なまたは恒久的な態様で、ベース 5 (1) に対して結合されてもよい。出口端部サスペンション 90 は、ブロワチャンバ内にブロワ 10 の出口端部を安定的に支持し、また、ケーシング 5 のカバー 5 (2) とベース 5 (1) との間にシールを形成する。

【0144】

図 131～図 137 は、カバー 5 (2) とベース 5 (1) との間を封止するための別の例を示す。例えば、図 131 および図 127 は、比較的薄いリップシールを有する圧力アシストシール 2190 を示し、図 128 は、ベースとの間において封止するためにカバー 5 (2) に対して設けられたオプシオンのシール 2390 (1) および／または 2390 (2) を有するケーシングの内部のカバー／ベース接続部を示し、図 129 は、ベース 5 (1) に対してカバーを固定するためのスナップ嵌めタブ 2491 と、カバーとベース 5 (1) のレッジとの間に挟まれるシール 2490 とを有するカバー 5 (2) を示し、図 130 は、ベース 5 (1) に対して設けられた開口内に封止的に係合するように構成された返しまたはスナップ 2591 を有するカバー 5 (2) を示し、図 131 は、クッションタイプのまたはクエスチョンマーク形状のシールを有する圧力アシストシール 2290 を示し、図 132 は、ベース 5 (1) との間で封止するためのシール 2690 とブロワサスペンション 2692 に係合するための返し 2691 とを有するカバー 5 (2) を示し、図 133 は、ベース 5 (1) との間で封止するためのシール 2790 (例えばカバーに対してオーバーモールドされたビード、リップ、またはベローズの形態のシール) と、ケーシング内にブロワサスペンション 2792 を支持するためのカバー／ベース上の位置指定歯 2791 とを有するカバー 5 (2) を示す。

【0145】

図示されたように、出口端部サスペンション 90 の管部分 92 は、端壁部 5 (2) に対して設けられた出口 7 と整列および係合されて、ブロワ出口 26 からケーシング出口 7 にかけて空気経路を封止する。図示されたように、出口 7 は、管部分 92 の拡張直径と実質的に継続する拡張直径を形成してもよい。しかし、他の構成においては、出口 7 は、拡張断面領域を備えなくてもよい。また、出口 7 は、ブロワ出口 26 と直接的に整列されなくてもよく、例えば、出口は、例えば給湿器との接続を容易にするため等々により、カバー 5 (2) の任意の部分に沿って設けられてもよい点を理解されたい。例えば、図 120 は、例えば出口 7-1、7-2、または 7-3 などの、カバー 5 (2) 上の出口の代替的な位置を示す。さらに、出口端部サスペンション 90 のケーシング係合部分 93 は、端壁部 5 (2) とベース 5 (1) の外方壁部との間にシールを形成するための外方壁部 93 (1) と、端壁部 5 (2) とベース 5 (1) の内側壁部 (例えば内側チャンバ壁部) との間にシールを形成するための内方壁部 93 (2) と、を備える。底壁部 93 (3) (例えば 1 つまたは複数の開口を有する) が、外方壁部 93 (1) と内方壁部 93 (2) の各側部との間に設けられる。例えば図 1～図 7 および図 9 を参照されたい。底壁部 93 (3) は、除振的におよび耐衝撃的にブロワの出口端部を支持するように、弾性的に可撓性であってもよい。

【0146】

プリント回路基板アセンブリ 110 (PCBA) が、モータ 30 を制御するためにケーシング 5 (例えば PCBA を保持するための 1 つまたは複数の脚部を備えるケーシング) に対して設けられる。PCBA 110 は、例えば図 42 に示すような圧力センサ 112、流量センサ 114 など、1 つまたは複数のセンサを備えてもよい。

【0147】

図 43 は、本技術の一例による PCBA 110 を示す。この例においては、PCBA 110 は、圧力センサ 112 と、電氣的消去可能プログラマブルリードオンリーメモリ (EEPROM)、専用マイクロコントローラ 116 (例えば制御および／または治療をもたらす)、および／またはプログラマブル混成信号チップを介したハードウェア誤り緩和部 118 (部品がより少なく、より可撓性な) を備えてもよい。

【0148】

10

20

30

40

50

図 9 8 は、ケーシング 6 0 5 と、サスペンションシステム 6 9 0 によりケーシング 6 0 5 内に支持されるブロワ 6 1 0 とを備える、P A P デバイス 6 0 2 の別の例を示す。この例においては、ブロワは、特許文献 3 に記載されるものと同様であるが、P A P デバイスは、種々のブロワ設計を支持するように構成され得る点を理解されたい。この例においては、ケーシング 6 0 5 (ベースまたはシャシ 6 0 5 (1) およびカバー 6 0 5 (2) を備える) は、2 つのチャンバを、すなわち入口チャンバ 6 0 6 (1) およびブロワチャンバ 6 0 6 (2) を形成する。上述のように、入口導管または入口チムニ 6 0 1 (例えばブロワ軸に対して平行に配置された 1 つの 7 0 mm 入口チムニ) が、入口から入口チャンバ内に延在し、流れ導管 6 0 7 が、入口チャンバ 6 0 6 (1) とブロワチャンバ 6 0 6 (2) との間に延在する。この例においては、流れ導管 6 0 7 は、入口チムニと同一側のケーシングに対して設けられる。フォーム 6 0 9 が、ノイズを低減させるために入口に隣接してブロワチャンバ内に設けられる。フィルタ接続部 6 0 8 (例えば壁部支持構造体) が、入口フィルタを支持するために入口に対して設けられ得る。上述のように、サスペンションシステム 6 9 0 は、例えばベース 6 0 5 (1) とカバー 6 0 5 (2) との間にシールを形成するように、除振および耐衝撃性を与えるように、ならびに出口に続く低圧側 6 1 2 (1) と高圧側 6 1 2 (2) とを区分けするようになど、構成された単一サスペンションシステムの形態をとってもよい。

10

【0149】

図 1 0 3 は、図 9 8 に示したものと同様の P A P デバイス 9 0 2 を示す。この例においては、流れ導管 9 0 7 は、入口チムニ 9 0 1 の出口側に隣接して設けられる。また、フィルタカバー 9 0 8 - 1 が、ケーシング入口においてフィルタ接続部 9 0 8 に対して設けられる。

20

【0150】

図 1 5 4 ~ 図 1 6 1 は、ケーシング 4 0 0 5 とサスペンションシステム 4 0 9 0 によりケーシング 4 0 0 5 内に支持されるブロワ 4 0 1 0 とを備える、P A P デバイス 4 0 0 2 の別の例を示す。ケーシング 4 0 0 5 (ベースまたはシャシ 4 0 0 5 (1) およびカバー 4 0 0 5 (2) を備える) は、2 つのチャンバ、すなわち第 1 の入口チャンバ 4 0 0 6 (1) および第 2 のチャンバ 4 0 0 6 (2) またはブロワ入口チャンバを形成する。入口チャンバ 4 0 0 6 (1) は、第 2 のチャンバ 4 0 0 6 (2) に比べて比較的大きく、例えばそれによりノイズが低減され、単一の単体サスペンションシステム 4 0 9 0 により包まれるブロワ 4 0 1 0 は、入口チャンバ 4 0 0 6 (1) 内に位置決めされるが、ブロワの入口端部において第 2 のチャンバ 4 0 0 6 (2) またはブロワ入口チャンバから空気流を受ける。入口チムニ 4 0 0 1 は、カバー 4 0 0 5 (2) により形成されるケーシング入口 4 0 0 5 (2) - 1 から入口チャンバ内に延在し、流れ導管 4 0 0 7 - 1 を備える流れプレート 4 0 0 7 は、カバー / ベース間に設けられて、入口チャンバ 4 0 0 6 (1) と第 2 のチャンバ 4 0 0 6 (2) とを区分する。この例においては、入口チムニおよび流れ導管は共に、ブロワ軸に対して平行に延在する。フォーム 4 0 0 9 は、ブロワ入口に隣接して第 2 のチャンバ内に設けられてもよい。サスペンションシステム 4 0 9 0 は、例えば流れプレート 4 0 0 7 とインターロックするおよび封止するように、ブロワにシリコン出口チャンバ 4 0 9 1 を与えるように、ケーシング出口を通りケーシングの外部まで延在する出口導管 4 0 9 2 を形成するように (例えば出口導管がブロワ出口からオフセットされる)、ブロワの低圧側と高圧側とを区分するように、ならびに除振および耐衝撃性を与えるように (例えば封止、保持、および除振を行う内側パンプ 4 0 9 3 など)、構成された単一の単体サスペンションシステムの形態をとる。

30

40

【0151】

図 9 9 および図 1 0 0 は、入口チャンバ 7 0 6 (1) およびブロワチャンバ 7 0 6 (2) を形成する 2 ピースシャシと、2 つの入口チムニ 7 0 1 (例えばブロワ軸に対して垂直に配置される) と、入口チャンバとブロワチャンバとの間の 2 つのチムニ 7 0 7 と、チムニ 7 0 1、7 0 7 をノイズを低減しながら相互連結する弓状チャネルまたは曲げ部を形成するフォーム 7 0 9 と、スナップ式出口カバー 7 0 8 と、P C B A を保持するための脚部 7

50

13と、を備える、PAPデバイス用のケーシング705の別の例を示す。この構成においては、入口チャンバは、別個のケーシング構成要素により形成され、これにより、チムニは、例えばブロワ軸に対して垂直に等、入口チャンバの任意の表面上に成形され得る。入口チャンバ用の別個のケーシング構成要素は、例えば図41および図42に示すPAPデバイスなどの他のPAPデバイスの例に対して適用可能であってもよい点を理解されたい。

【0152】

図114は、ケーシング1305の一例を示し、ベース1305(1)とカバー1305(2)との間のスプリットラインは、入口に沿って、すなわち図41および図42におけるように出口に沿ってではなく設定される。一例においては、カバー1305(2)は、チムニ1301と、フィルタカバーと、ベース用の筐体とを単体構造において形成してもよい。図示されたように、比較的長いチムニ1301が、(例えば側部型を用いて)カバーと共に成形されてもよい。

10

【0153】

図115は、ケーシング1405の一例を示し、チムニ1401およびフィルタ接続部1408は、別個の構成要素として形成され、例えばそれにより、比較的長いチムニを形成することが可能となる。図示されたように、ベース1405(1)は、流れ導管1407を備え、カバー1405(2)は、入口チャンバおよび出口カバーを形成する。

【0154】

図116および図117は、PCBAを収容する、すなわちPCBAをスロット挿入されるように構成された、ケーシングの一例を示し、別個の筐体は、PCBAを囲むためにケーシングに対して設けられない。図示されたように、各ケーシングは、PCBAを収容するために、入口チャンバ1506(1)と、ブロワチャンバ1506(2)と、チャンバ1506(3)と、を備える。

20

【0155】

図101および図102は、図41および図42に示すPAPデバイス2と同様のPAPデバイス802の別の例を示す。この例においては、ケーシング805(ベースまたはシャシ805(1)およびカバー805(2)を備える)は、2つのチャンバを、すなわち入口チャンバ806(1)およびブロワチャンバ806(2)を形成する。上述のように、入口導管または入口チムニ801(例えば2つの50mm入口チムニ)が、入口から入口チャンバ内に延在し、流れ導管807が、入口チャンバとブロワチャンバとの間に延在し、フォーム809が、ブロワ入口に隣接してブロワチャンバ内にのみ設けられる。ケーシングは、PCBA811を支持し囲むように構成され、例えば、ベース805(1)は、側部を囲み別様に支持するための筐体壁部を備え、PCBAおよびカバー805(2)の端部が、PCBAの端部を支持し、ケーシングに対してPCBAを解除可能に固定する、スナップ嵌めタブを備える。また、オーバーモールド805(3)が、ケーシングのベースに対して設けられ、足部805(3)-1と、例えば流量センサ用の流量ポート805(3)-2と、を備える。デバイスの形状および/またはサイズは、種々のブロワ設計を支持するために変更され得る点を理解されたい。

30

【0156】

フィルタカバー808が、ケーシングの入口に対して設けられて、入口に隣接して支持される入口フィルタを覆う。図123に示すように、フィルタカバー808は、ケーシングの入口においてカバーを支持するためのサポート808-1を備えてもよい。代替的な一例においては、図124に示すように、フィルタカバー808は、その頂壁部に沿って1つまたは複数の入口開口808-2を備えてもよい。さらに別の例においては、図125および図126に示すように、ケーシングは、ケーシングの入口/入口チムニ2001に隣接してスロット内に挿入されるように構成されたフィルタインサート2008を支持するように構成されてもよい。図示されたように、フィルタインサート2008は、フィルタ部分2008-1と、スロット内にフィルタ部分を支持または保持するように構成されたフィンガグリップ部分2008-2とを備えてもよい。

40

50

【0157】

図134は、入口チムニ2801がケーシング2805により形成される単一チャンバ内への流れ導管をさらに形成する例を示す。

【0158】

1.8.1 代替的な使用

いくつかの例は、ブロワが、患者の頭部に着用されるように構成されるか、患者インターフェースもしくは患者マスクに作り付けられるもしくは組み込まれるか、患者により着用可能であるもしくは携帯されるか、可搬式であるか、サイズを縮小されるか、またはそれらの組合せである、システムに関する。かかる例においては、ブロワは、上述のような2段変形構造を備えてもよく、その小型サイズが、特に有利となる（小さな製品全体サイズ）。

10

【0159】

1.9 薄壁構成要素

一例においては、ブロワの1つまたは複数の構成要素が、例えばブロワ性能を強化するためになど、比較的薄い壁部を備えてもよい。例えば、ハウジング部品壁部、羽根車の羽根車羽根、および／または静的構成要素の静翼が、構成要素の全体バランスを維持しつつ、比較的薄い壁部または薄い壁部セクションを備えてもよい。また、薄い翼および羽根車前縁は、圧力損失を最小限に抑え、小型サイズを可能にする（低バルク壁部）。

【0160】

例えば、図18に示すように、羽根車60-1の各羽根車羽根62は、その基部（すなわち羽根がシュラウド64に合流する位置）においては約0.7mmの羽根厚さを有し、その頂部（すなわち羽根の基部に対して軸方向において対向側の端部）においては約0.5mmの羽根厚さを有してもよく、すなわち、羽根は、例えば成形を目的としてなど、その頂部においてはより薄い厚さへとテーパ状になる。図21は、羽根車の薄くテーパ状の羽根を示す別の例示的な図である。

20

【0161】

図25に示すように、静的構成要素のシールド72の各静翼75-1は、その基部において約0.4mm～1.2mmの範囲内の翼厚さを、およびその頂部において約0.25mm～約1.1mmの範囲内の翼厚さを有してもよい。

【0162】

図28に示すように、静的構成要素のハウジング74の各静翼75-2は、その基部においては先端の0.25mmから中心の1.3mmまでで変化する翼厚さを、およびその頂部においては先端の0.25mmから中心の1.2mmまでで変化する翼厚さを有してもよい。

30

【0163】

翼厚さを変化させる例示的な理由には、空気が翼通路への進入と再循環との間で「分割される」際の損失を回避するために前縁が比較的薄いことが必要になること、および／または、翼通路の拡張（または静圧回復を得るための放散）を維持することにより、翼が後縁に向かってすなわち翼通路の出口に向かってより厚くなり得るのを助長することが含まれる。

40

【0164】

比較的薄い羽根車羽根／静翼を実現する（例えば羽根／翼を形成する型空洞部の良好な「充填」を実現するためになど）ための例示的なステップには、型のガス抜きおよび高速材料射出が含まれる。型のガス抜きにおいては、マルチセクションインサートが、羽根側に通気口を形成するために設けられてもよい。また、多孔鋼が、羽根／翼の側部インサート用の材料として使用されてもよい。多孔鋼は、従来の工具鋼程の高い磨き仕上げを有さないため、部品に対してマット仕上げをもたらし得る。また、比較的薄い羽根車羽根／静翼は、専用の材料、射出成形マシン、マシン設定、型および材料の温度、および／または材料射出速度を利用して、形成されてもよい。

【0165】

50

複数の例に関連して本技術を説明したが、本技術は、開示される例に限定されるものではなく、逆に、本技術の趣旨および範囲内に含まれる様々な変更および均等構成を範囲内に含むように意図される点を理解されたい。また、上述の様々な例は、他の例との組合せにおいて実装されてもよく、例えば、一例の1つまたは複数の態様は、別の例の1つまたは複数の態様と組み合わせられて、さらに他の例を実現することができる。さらに、任意の所与のアセンブリの各独立した特徴または構成要素が、さらなる例を構成してもよい。さらに、本技術は、OSA（閉塞性睡眠時無呼吸症）を患う患者に対する特定の用途を有するが、他の疾患（例えば鬱血性心不全、糖尿病、病的肥満、脳卒中、肥満手術、等々）を患う患者が上記の教示から利益を導出し得る点を理解されたい。さらに、上記の教示は、非医療用途においても同様に患者および非患者に対する適用性を有する。

10

【符号の説明】

【0166】

2 PAPデバイス

5 ケーシング、シャシ

5 (1) ベース

5 (2) カバー

5 (2) - 1 湾曲表面

6 (1) 第1の入口マフラチャンバ

6 (2) 第2の入口マフラチャンバ

6 (3) ブロワチャンバ

7 出口

7 - 1 出口

7 - 2 出口

7 - 3 出口

10 ブロワ、3段ブロワ

20 第1のハウジング、第1のハウジング部品

21 第2のハウジング、軸方向空気入口、入口

22 チムニ、入口導管部分

23 フック部材

25 第2のハウジング、第2のハウジング部品

26 軸方向空気出口、出口、ブロワ出口

27 アーム部材

27 (1) タブ

27 (2) 凹部

30 モータ

35 磁石

40 ステータアセンブリ、ステータ構成要素

42 積層スタック

45 ステータコイル、巻線

50 ロータ、シャフト

52 (1) 高速軸受

52 (2) 高速軸受

55 管部分

56 端部部分、アダプタ

58 端部部分

60 - 1 第1の羽根車

60 - 2 第2の羽根車

60 - 3 第3の羽根車

62 曲線羽根

64 ディスク状シュラウド

20

30

40

50

6 5	ハブ	
7 0 - 1	第 1 の静的構成要素、第 1 の段の静翼	
7 0 - 2	第 3 の静的構成要素、第 3 の段の静翼	
7 2	シールド	
7 3	ハブ	
7 3 (1)	凹部	
7 3 (2)	開口	
7 4	ハウジング	
7 4 (1)	底壁部	
7 4 (2)	環状側壁部	10
7 5	静翼、完全な静翼セット	
7 5 - 1	第 1 の静翼セット	
7 5 - 2	第 2 の静翼セット、ハウジング静翼	
7 6	開口、出口開口	
7 7 - 1	環状ギャップ	
7 7 - 2	環状ギャップ	
7 8	通路	
7 8 (1)	ラジアル方向外方部分	
7 8 (2)	内方直線部分	
8 0	第 2 の静的構成要素、第 2 の段の静翼	20
8 2	頂部部分	
8 4	中間部分	
8 5	翼	
8 5 - 1	静翼、第 1 の静翼セット	
8 5 - 2	静翼、第 2 の静翼セット	
8 5 - 3	静翼、第 3 の静翼セット	
8 5 - 4	静翼	
8 5 a	前縁部分	
8 5 b	中間部分	
8 5 c	後縁部分	30
8 6	底部部分	
8 6 (1)	底壁部	
8 6 (2)	環状側壁部	
8 7	出口開口	
8 8	翼通路	
8 9	環状ギャップ	
9 0	出口端部サスペンション	
9 1	ブロワ係合部分	
9 2	管部分	
9 2 (1)	入口端部	40
9 2 (2)	出口端部	
9 3	ケーシング係合部分	
9 3 (1)	外方壁部	
9 3 (2)	内方壁部	
9 3 (3)	底壁部	
9 3 (4)	圧力ポート	
9 4	円錐形状部材	
9 5	入口端部サスペンション	
9 6	ブロワ係合部分	
9 6 (1)	内方端部	50

9 6 (2)	外方端部	
9 7	ケーシング係合部分	
1 0 1	入口導管、入口チムニ	
1 0 2	導管	
1 0 3	音響フォーム	
1 0 5	導管、流れ導管	
1 0 6	音響フォーム	
1 0 6 - 1	切欠部	
1 1 0	P C B A	
1 1 2	圧力センサ	10
1 1 4	流量センサ	
1 1 6	専用マイクロコントローラ	
1 1 8	ハードウェア誤り緩和部	
2 3 0	モータ、モータモジュール	
2 3 2	モータハウジング	
2 3 2 (1)	第 1 のハウジング部品	
2 3 2 (2)	第 2 のハウジング部品	
2 3 3	空間	
2 3 4 (1)	フラックスゲッター	
2 3 4 (2)	フラックスゲッター	20
2 3 5	共有磁石	
2 4 0	ステータ構成要素	
2 4 2 (1)	積層スタック、第 1 のステータ	
2 4 2 (2)	積層スタック、第 2 のステータ	
2 4 3	ステータ歯	
2 4 3 (1)	ノッチ	
2 4 3 (2)	ノッチ	
2 4 5 (1)	ステータコイル、マグネットワイヤ	
2 4 5 (2)	ステータコイル、マグネットワイヤ	
2 4 9	スペーサ	30
2 5 0	ロータ	
2 5 2 (1)	軸受	
2 5 2 (2)	軸受	
2 6 0	羽根車	
2 6 2	曲線羽根	
2 6 4	シュラウド	
L 1	マグネットワイヤ、第 1 の内方層	
L 2	マグネットワイヤ、第 2 の外方層	
3 4 2	単一積層スタック	
3 4 3	ステータ歯	40
3 4 3 (1)	ノッチ	
3 4 5	ステータコイル	
3 5 2 (1)	軸受	
3 5 2 (2)	軸受	
3 5 5	管部分	
3 5 6	上方端部部分	
3 5 8	下方端部部分	
3 5 8 - 1	ステーク	
3 6 0	羽根車	
3 6 2	一次羽根	50

3 6 3	二次羽根、短羽根	
3 6 4	シュラウド	
3 6 5	ハブ	
4 1 0	2 段ブロワ	
4 2 0	第 1 のハウジング部品	
4 2 5	第 2 のハウジング部品	
4 3 0	モータ	
4 5 0	ロータ	
4 6 0 - 1	第 1 の羽根車	
4 6 0 - 2	第 2 の羽根車	10
4 7 0	第 1 の静的構成要素	
4 7 2	シールド	
4 8 0	第 2 の静的構成要素	
4 9 0	出口端部サスペンション	
5 1 0	ブロワ	
5 2 0	第 1 のハウジング部品、入口カバー	
5 2 3	タブ	
5 2 7	タブ	
5 3 0	モータ	
5 3 3	予荷重ばね	20
5 3 4 (1)	フラックスゲッター	
5 3 4 (2)	フラックスゲッター	
5 3 5	磁石	
5 3 8	プリント回路基板アセンブリ (P C B A)	
5 4 0	ステータ構成要素	
5 5 0	ロータ	
5 5 2	軸受	
5 6 0	羽根車	
5 6 2	曲線羽根	
5 6 4	シュラウド	30
5 6 5	ハブ	
5 7 0 - 1	第 1 の静的構成要素	
5 7 0 - 2	第 3 の静的構成要素	
5 7 1 - 1	複数の弾性アーム部材	
5 7 1 - 2	アーム部材	
5 7 1 (1)	開口	
5 7 2	シールド	
5 7 4	ハウジング	
5 7 4 (1)	底壁部	
5 7 4 (2)	環状側壁部	40
5 7 4 (3)	環状壁部	
5 7 5	完全な静翼セット	
5 7 5 - 1	第 1 の静翼セット	
5 7 5 - 2	第 2 の静翼セット	
5 7 9	ハウジング	
5 7 9 - 1	弾性アーム部材	
5 7 9 (1)	開口	
5 8 0	第 2 の静的構成要素	
5 8 2	頂部部分	
5 8 2 (1)	ステーキ	50

5 8 3	タブ	
5 8 4	中間部分	
5 8 4 - 1	タブ	
5 8 5 - 1	第 1 の静翼セット	
5 8 5 - 2	第 2 の静翼セット	
5 8 5 - 3	第 3 の静翼セット	
5 8 6	底部部分	
5 8 6 - 1	弾性アーム部材	
5 8 6 - 2	タブ	
5 8 6 (1)	開口	10
5 9 0	出口端部サスペンション	
5 9 1	ブロワ係合部分	
5 9 2	管部分	
5 9 2 (1)	入口端部	
5 9 3	ケーシング係合部分	
5 9 5	入口端部サスペンション	
5 9 7	ケーシング係合部分	
5 9 7 (1)	リブ	
5 9 8	底壁部部分	
5 9 9	細長ストラップ部材	20
5 9 9 - 1	留め部分	
5 9 9 (1)	開口	
6 0 1	入口導管、入口チムニ	
6 0 2	P A P デバイス	
6 0 5	ケーシング	
6 0 5 (1)	ベース、シャシ	
6 0 5 (2)	カバー	
6 0 6 (1)	入口チャンバ	
6 0 6 (2)	ブロワチャンバ	
6 0 7	流れ導管	30
6 0 8	フィルタ接続部	
6 0 9	フォーム	
6 1 0	ブロワ	
6 1 2 (1)	低圧側	
6 1 2 (2)	高圧側	
6 9 0	サスペンションシステム	
7 0 1	入口チムニ	
7 0 5	P A P デバイス用のケーシング	
7 0 6 (1)	入口チャンバ	
7 0 6 (2)	ブロワチャンバ	40
7 0 7	チムニ	
7 0 8	スナップ式出口カバー	
7 0 9	フォーム	
7 1 3	脚部	
8 0 1	入口導管、入口チムニ	
8 0 2	P A P デバイス	
8 0 5	ケーシング	
8 0 5 (1)	ベース、シャシ	
8 0 5 (2)	カバー	
8 0 5 (3)	オーバーモールド	50

8 0 5 (3) - 1	足部	
8 0 5 (3) - 2	流量ポート	
8 0 6 (1)	入口チャンバ	
8 0 6 (2)	ブロワチャンバ	
8 0 8	フィルタカバー	
8 0 8 - 1	サポート	
8 0 8 - 2	入口開口	
8 0 9	フォーム	
8 1 1	P C B A	
9 0 1	入口チムニ	10
9 0 2	P A P デバイス	
9 0 7	流れ導管	
9 0 8	フィルタ接続部	
9 0 8 - 1	フィルタカバー	
9 0 8 - 2		
1 1 0 1	入口チムニ	
1 1 0 6 (1)	入口チャンバ	
1 1 0 6 (2)	ブロワチャンバ	
1 1 1 5	保持リブ	
1 2 0 5	ケーシング	20
1 2 0 5 - 1	剛化用の硬質ベース	
1 2 0 5 - 2	T P E オーバーモールド	
1 3 0 1	チムニ	
1 3 0 5	ケーシング	
1 3 0 5 (1)	ベース	
1 3 0 5 (2)	カバー	
1 4 0 1	チムニ	
1 4 0 5	ケーシング	
1 4 0 5 (1)	ベース	
1 4 0 5 (2)	カバー	30
1 4 0 7	流れ導管	
1 4 0 8	フィルタ接続部	
1 5 0 6 (1)	入口チャンバ	
1 5 0 6 (2)	ブロワチャンバ	
1 5 0 6 (3)	チャンバ	
1 6 0 1	入口チムニ	
1 6 0 5	流管	
1 6 0 5 (2)	カバー	
1 6 0 5 (2) - 1	カップ形状部分	
1 7 0 5	流管	40
1 7 0 5 (1)	ベース	
1 7 0 5 (2)	カップ形状カバー	
1 7 9 0	リアサスペンション	
1 8 9 0	単一サスペンションシステム	
1 8 9 2	側壁部	
1 8 9 3	ウェブ	
1 8 9 4	シリコーンシール	
1 8 9 5	バンプ	
1 8 9 6	可撓性膜	
1 9 9 0	入口端部サスペンション部分	50

1 9 9 0 (1)	部 品	
1 9 9 0 (2)	部 品	
1 9 9 1	コネクタ	
1 9 9 5	部分	
2 0 0 1	入口／入口チムニ	
2 0 0 8	フィルタインサート	
2 0 0 8 - 1	フィルタ部分	
2 0 0 8 - 2	フィンガグリップ部分	
2 2 9 0	圧力アシストシール	
2 1 9 0	圧力アシストシール	10
2 3 9 0 (1)	シール	
2 3 9 0 (2)	シール	
2 4 9 0	シール	
2 4 9 1	スナップ嵌めタブ	
2 5 9 1	返し、スナップ	
2 6 9 0	シール	
2 6 9 1	返し	
2 6 9 2	ブロワサスペンション	
2 7 9 0	シール	
2 7 9 1	位置指定歯	20
2 7 9 2	ブロワサスペンション	
2 8 0 1	入口チムニ	
2 8 0 5	ケーシング	
2 9 0 5	ケーシング	
2 9 0 5 - 1	オーバーモールド層	
2 9 1 5	ポート	
3 0 0 9	流れプレート	
3 0 1 5 (1)	ポート	
3 0 1 5 (2)	ポート	
3 0 1 7	流量センサ	30
3 0 1 9	P C B A	
3 1 0 9	流れプレート	
3 1 1 5 (1)	流量ポート	
3 1 1 5 (2)	流量ポート	
3 1 1 7	流量センサ	
3 1 1 9	P C B A	
3 2 0 5	ケーシング	
3 2 0 5 - 1	オーバーモールド層	
3 2 1 5	ポート	
3 2 1 5 - 1	ビードシール	40
3 2 1 7	流量センサ	
3 3 7 5	圧力センサ	
3 3 9 0	ブロワサスペンション	
3 4 0 5	ブロワケーシング	
3 4 1 0	ブロワ	
3 4 1 5	プラグタイプポート	
3 4 9 0	サスペンション	
3 5 0 5	ブロワケーシング	
3 5 1 5	プラグタイプポート	
3 5 1 5 - 1	フランジ、構造	50

3 5 1 5 - 2 返し
 3 5 7 5 圧力センサ
 3 5 9 0 ブロワサスペンション
 4 0 0 1 入口チムニ
 4 0 0 2 P A P デバイス
 4 0 0 5 ケーシング
 4 0 0 5 (1) シャシ
 4 0 0 5 (2) カバー
 4 0 0 5 (2) - 1 ケーシング入口
 4 0 0 6 (1) 第 1 の入口チャンバ
 4 0 0 6 (2) 第 2 のチャンバ
 4 0 0 7 流れプレート
 4 0 0 7 - 1 流れ導管
 4 0 0 9 フォーム
 4 0 1 0 ブロワ
 4 0 9 0 サスペンションシステム
 4 0 9 1 シリコン出口チャンバ
 4 0 9 2 出口導管
 4 0 9 3 内側バンプ
 4 1 0 1 外方筐体
 4 1 0 2 P A P デバイス
 4 1 0 3 ユーザインターフェース
 4 1 0 4 入口フィルタカバー
 4 1 0 5 P C B A
 4 1 0 6 出口
 4 1 0 7 給湿器
 4 1 0 8 出口
 C 1 コイル、ステータコイル
 C 2 コイル、ステータコイル
 C 3 コイル、ステータコイル

10

20

30

40

50

【図面】

【図 1】

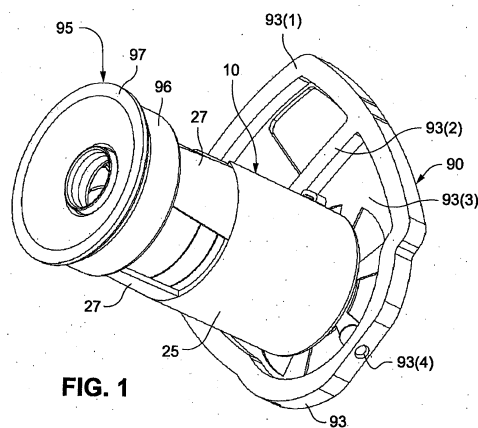


FIG. 1

【図 2】



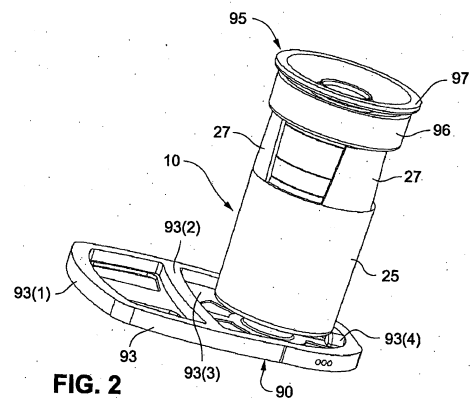


FIG. 2


【図 3】

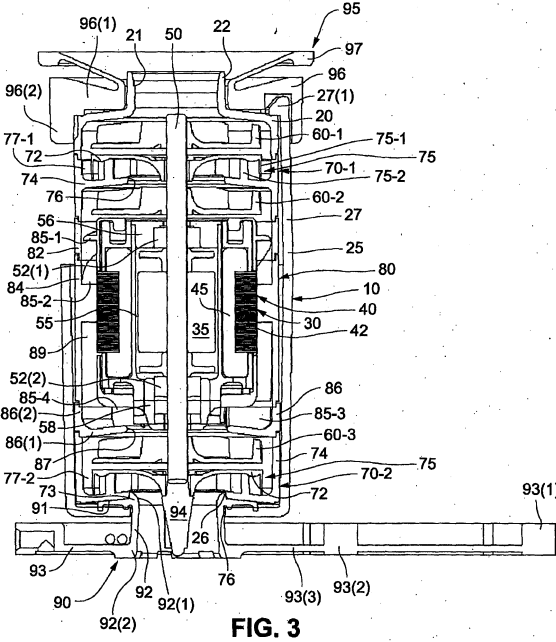


【図 4】

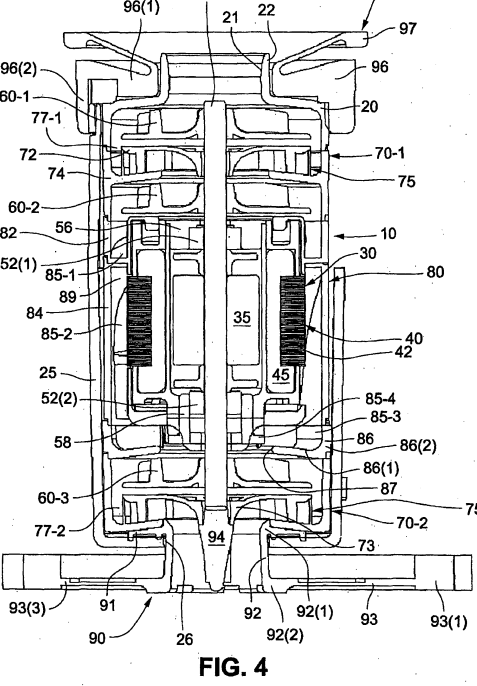


【図 5】

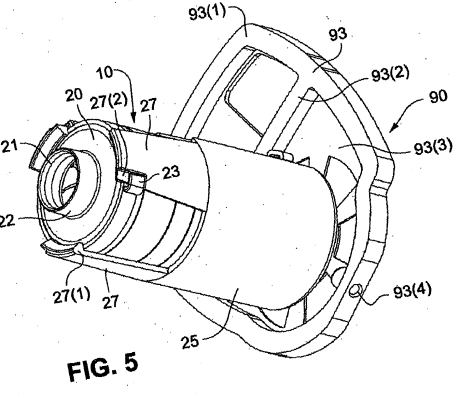


【 図 7 】

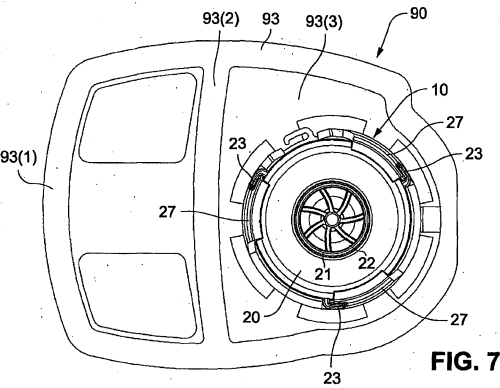


【 図 8 】

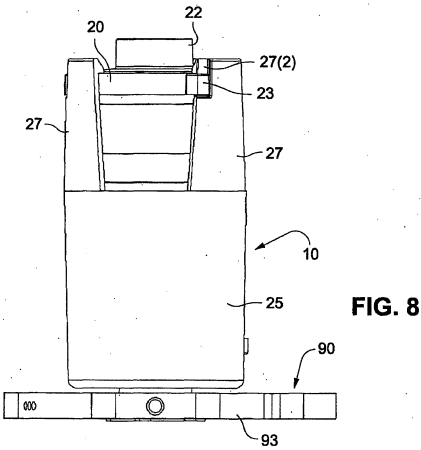

【 図 9 】

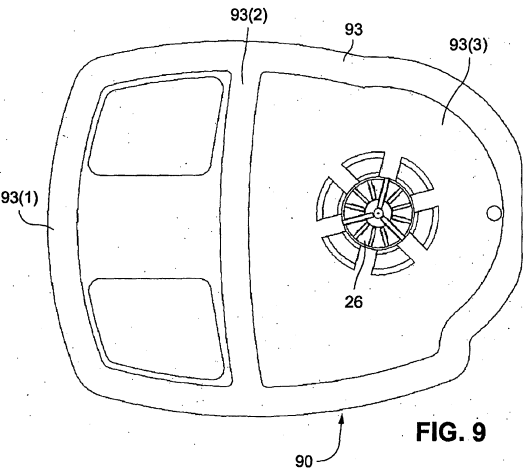

【 図 10 】

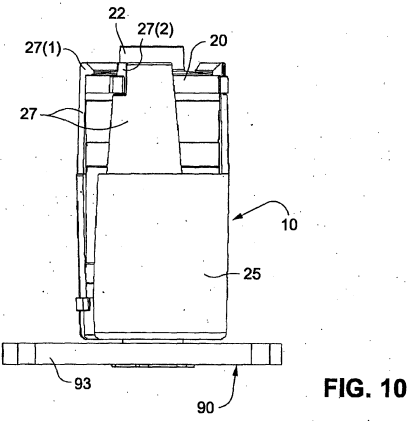

10

20

30

40

50

【図 1 1】

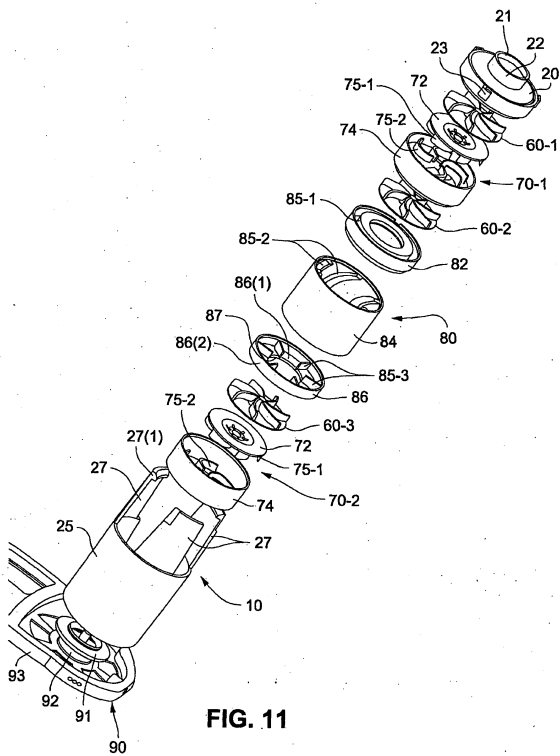


FIG. 11

【図 1 2】

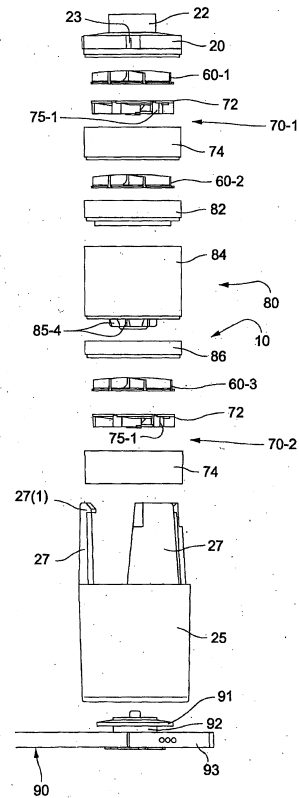


FIG. 12

【図 1 3】

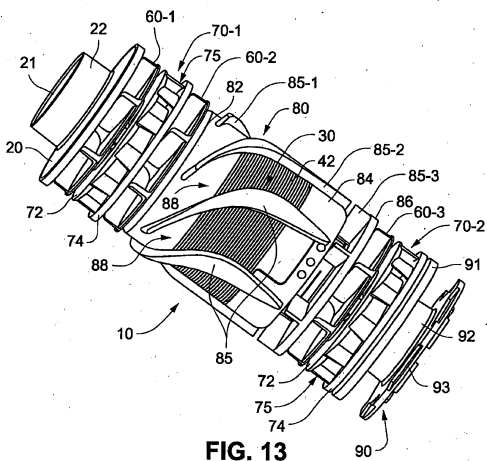


FIG. 13

【図 1 4】

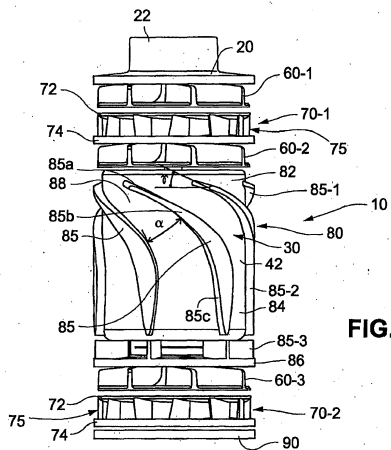


FIG. 14

10


20

30


40

50


【図 15】

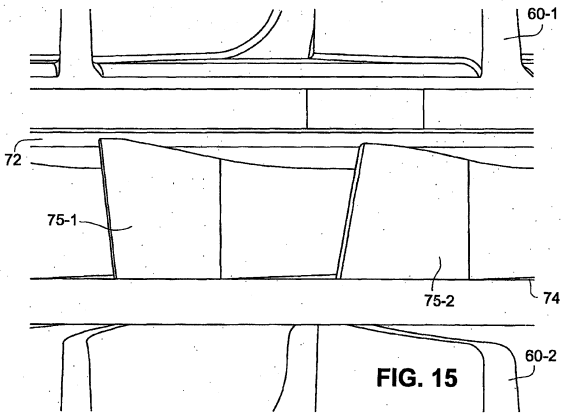


【図 16】

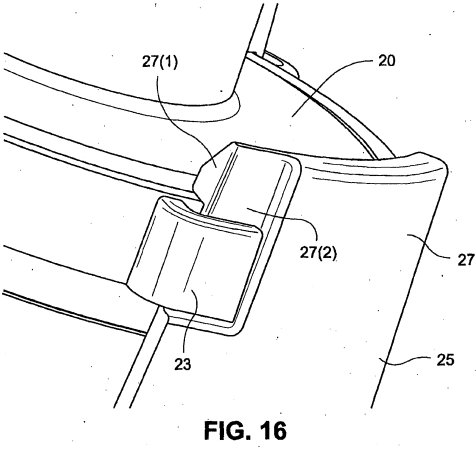

【図 17】

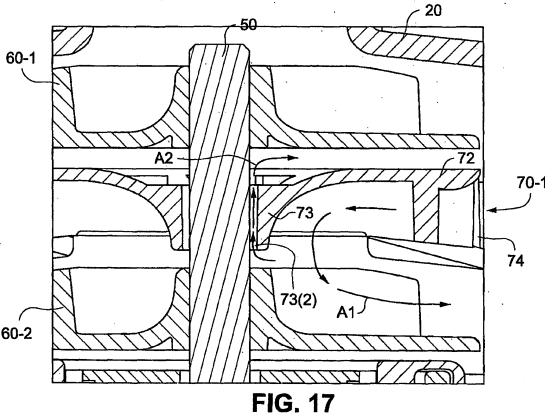

【図 18】

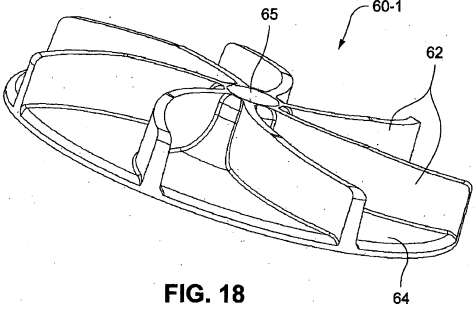

10

20

30

40

50

【図 19】

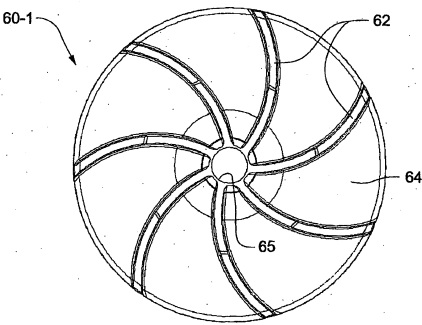


FIG. 19

【図 20】

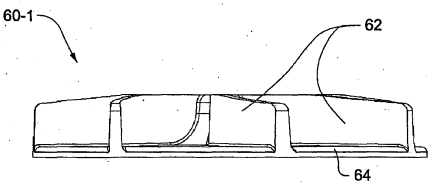


FIG. 20

10

【図 21】

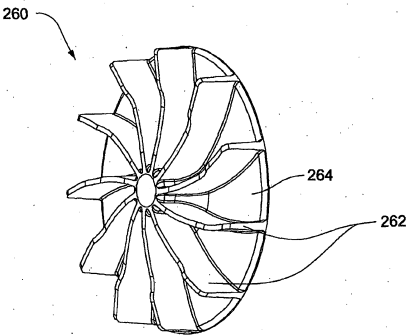


FIG. 21

【図 22】

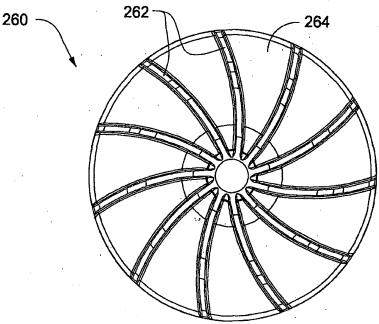


FIG. 22

20

30

40

50

【図 23】

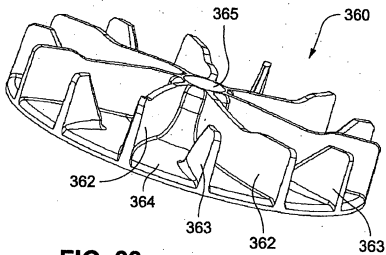


FIG. 23

【図 24】

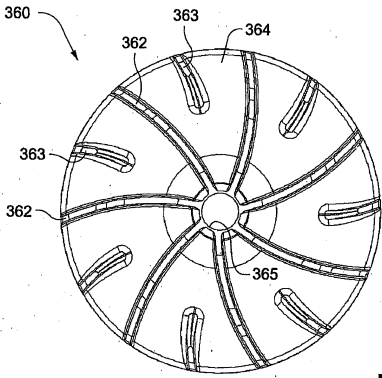


FIG. 24

【図 25】

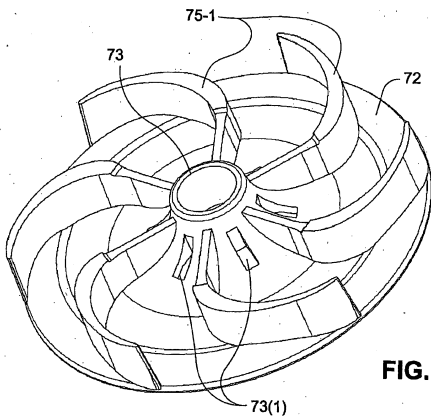


FIG. 25

【図 26】




FIG. 26

10

20

30

40

50

【図 27】

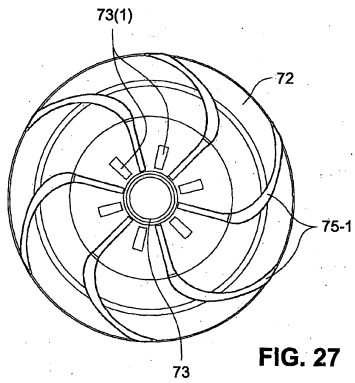


FIG. 27

【図 28】




FIG. 28

【図 29】

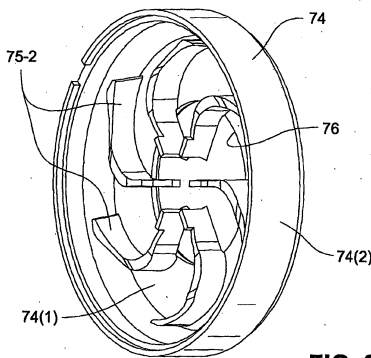


FIG. 29

【図 30】

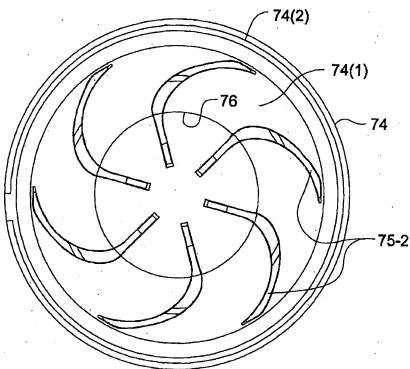


FIG. 30

10

20

30

40

50

【図 3 1】

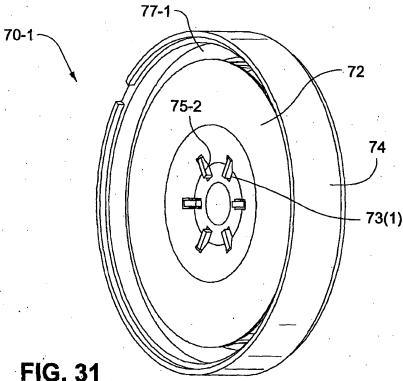


FIG. 31

【図 3 2】

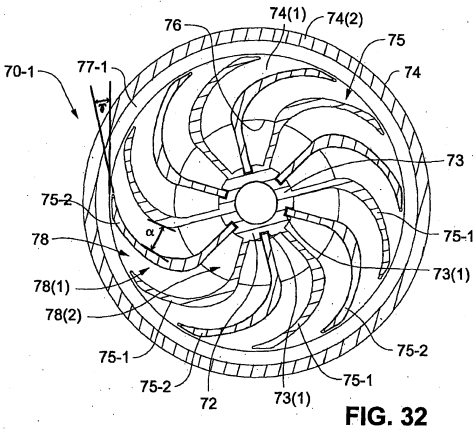


FIG. 32

【図 3 3】

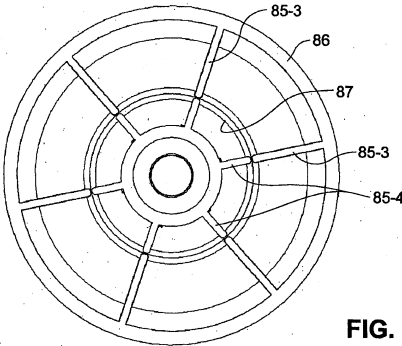


FIG. 33

【図 3 4】

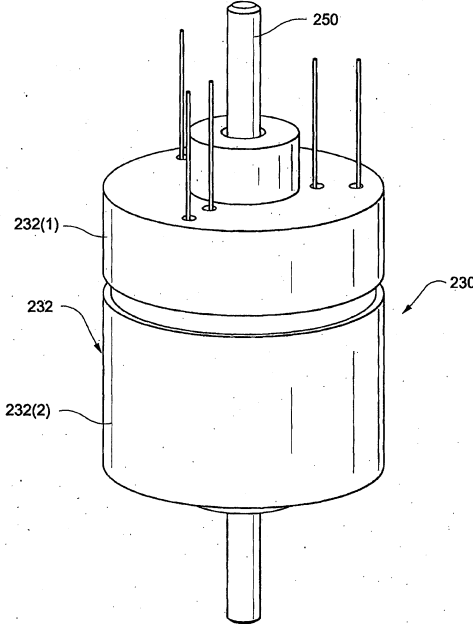


FIG. 34

10

20

30

40

50

【図 35】

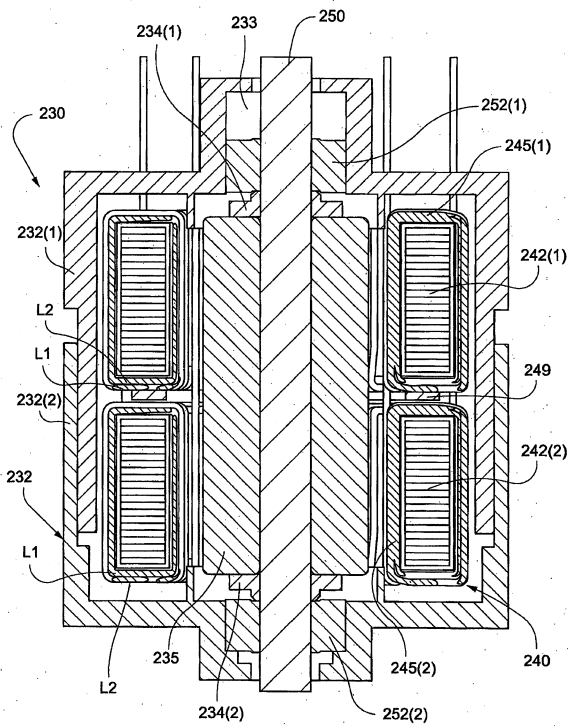


FIG. 35

【図 36】

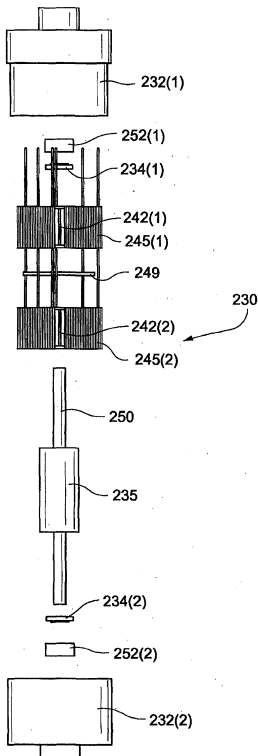


FIG. 36

【図 37】

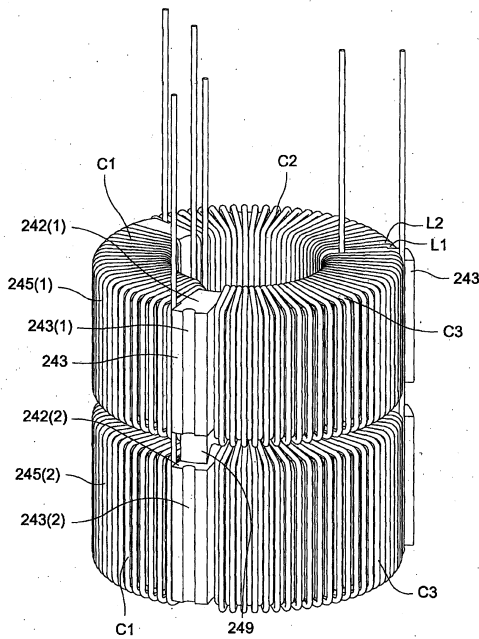


FIG. 37

【図 38】

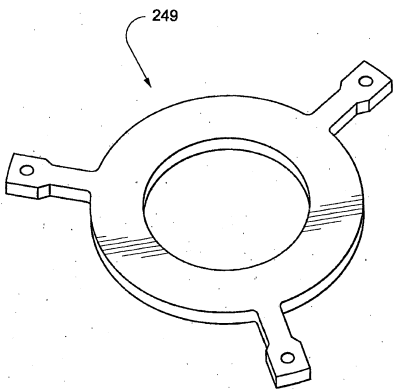


FIG. 38

10

20

30

40

50

【図 39】

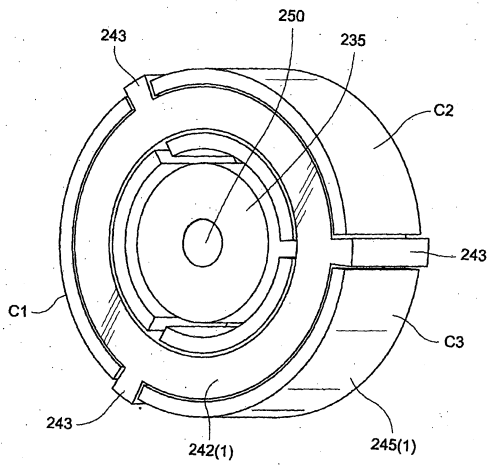


FIG. 39

【図 40】

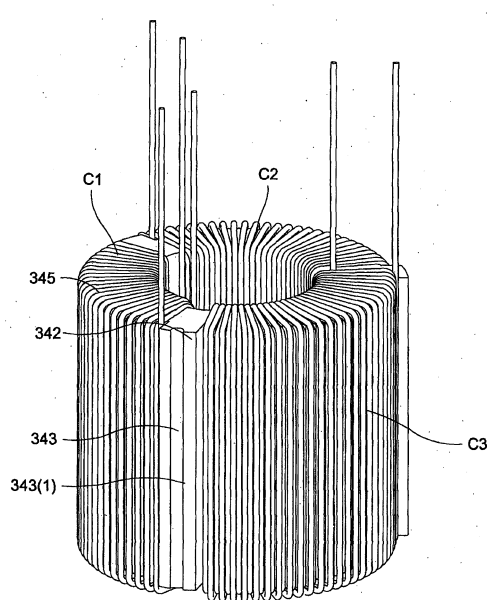


FIG. 40

【図 41】

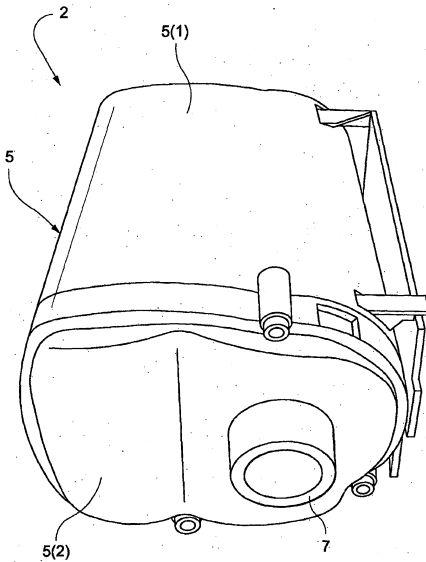


FIG. 41

【図 42】

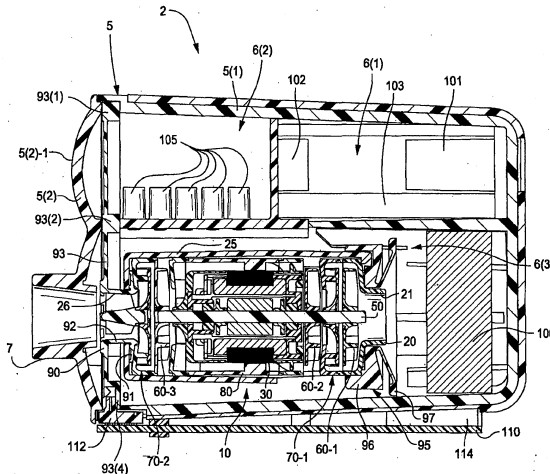


FIG. 42

10

20

30

40

50

【図 4 3】

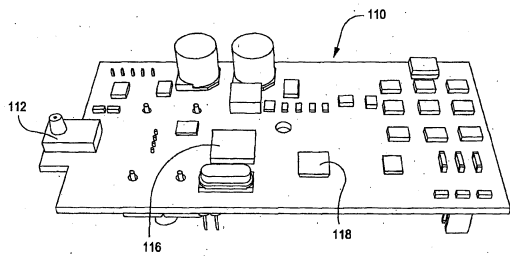


FIG. 43

【図 4 4】

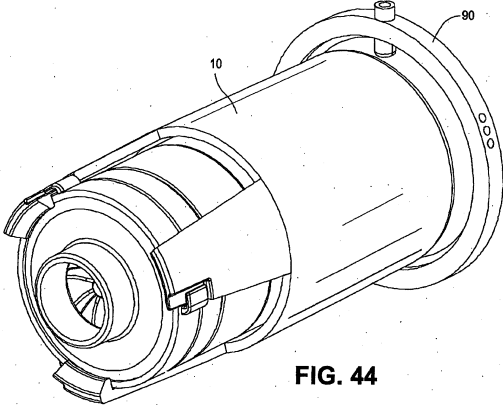


FIG. 44

【図 4 5】

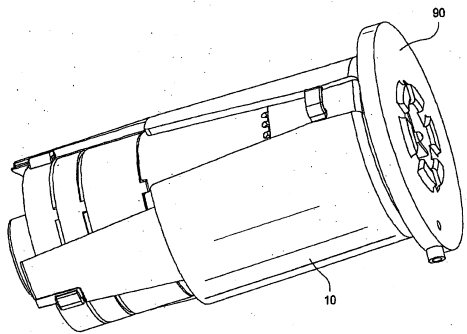


FIG. 45

【図 4 6】

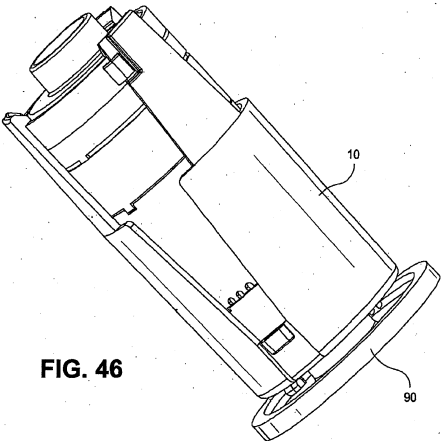


FIG. 46

10


20

30


40

50


【図 47】

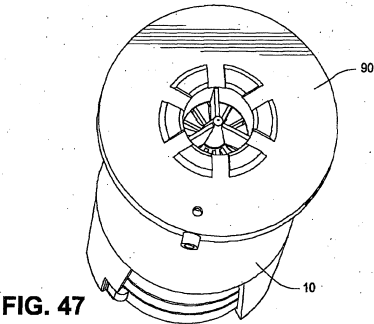


【図 48】

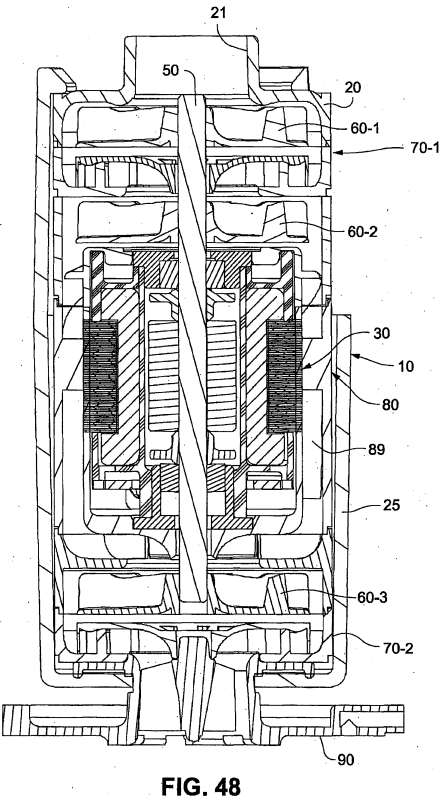

【図 49】

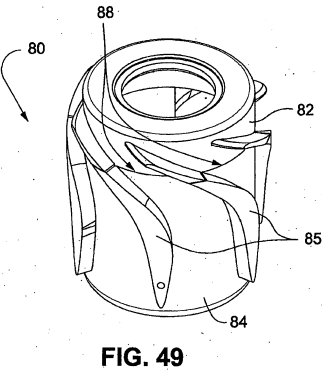

【図 50】

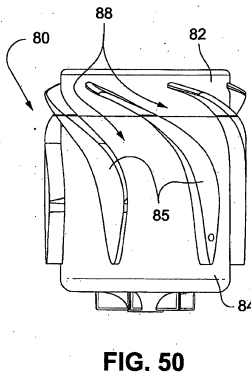

10

20

30

40

50

【図 5 1】




FIG. 51

【図 5 2】

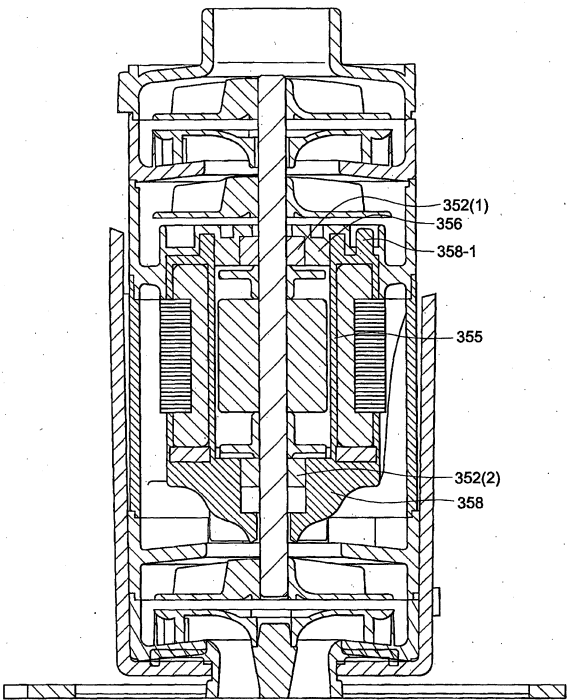


FIG. 52

【図 5 3】

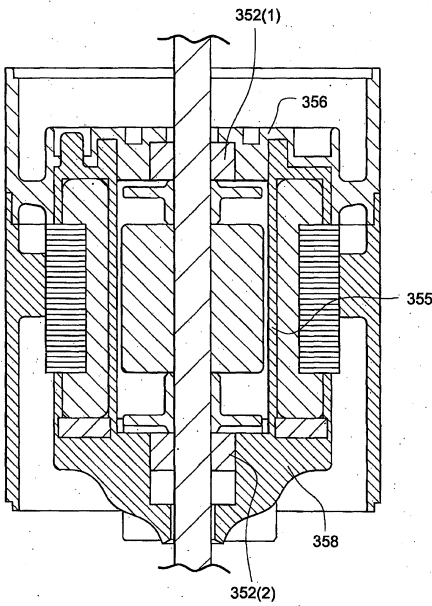


FIG. 53

【図 5 4】

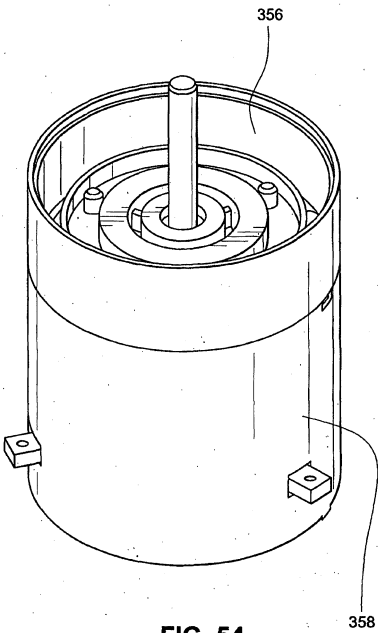


FIG. 54

10

20

30

40

50

【図 5 5】

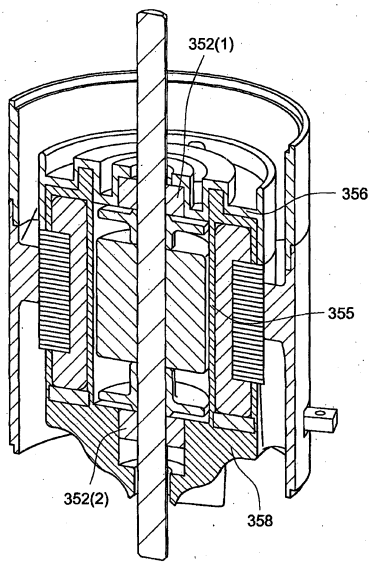


FIG. 55

【図 5 6】

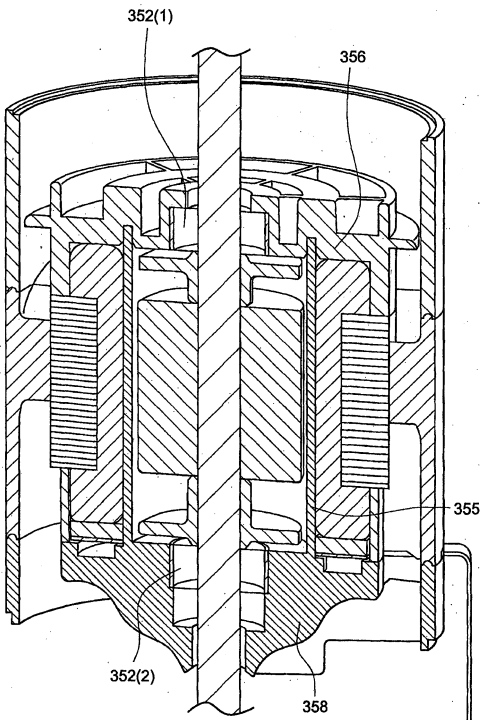


FIG. 56

【図 5 7】

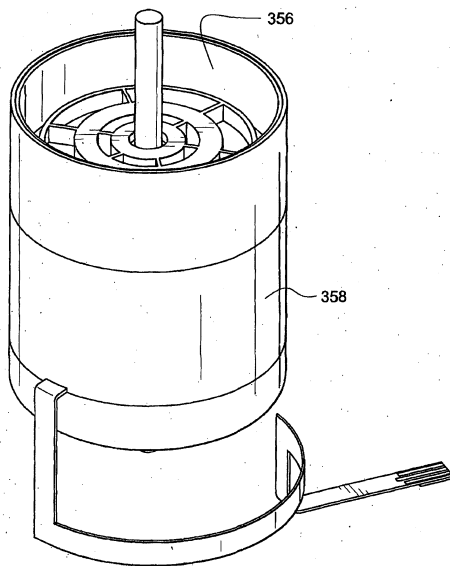


FIG. 57

【図 5 8】

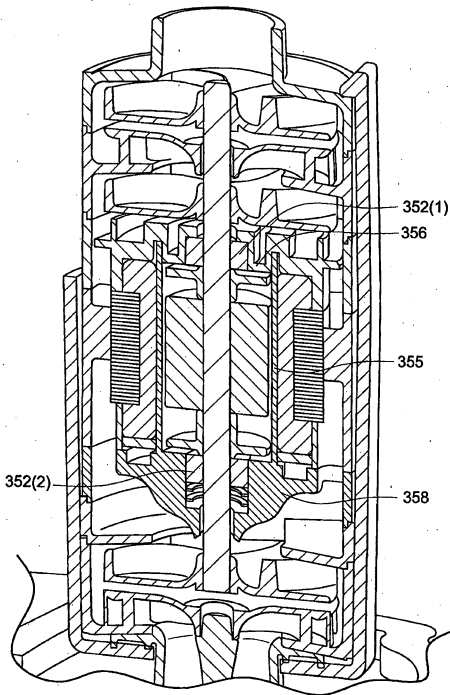


FIG. 58

10

20

30

40

50

【図 59】

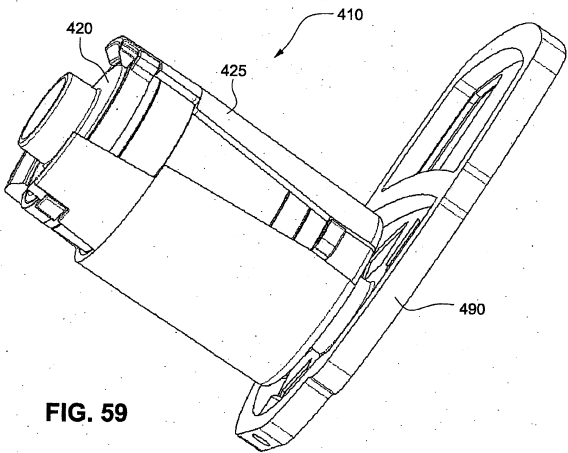


FIG. 59

【図 60】

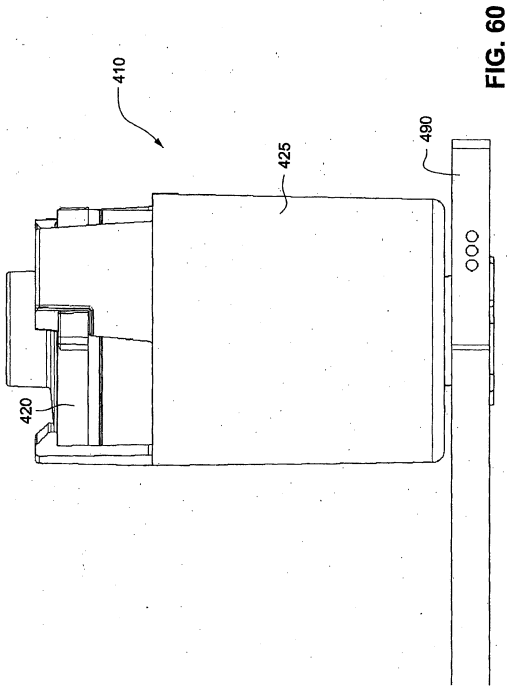


FIG. 60

【図 61】

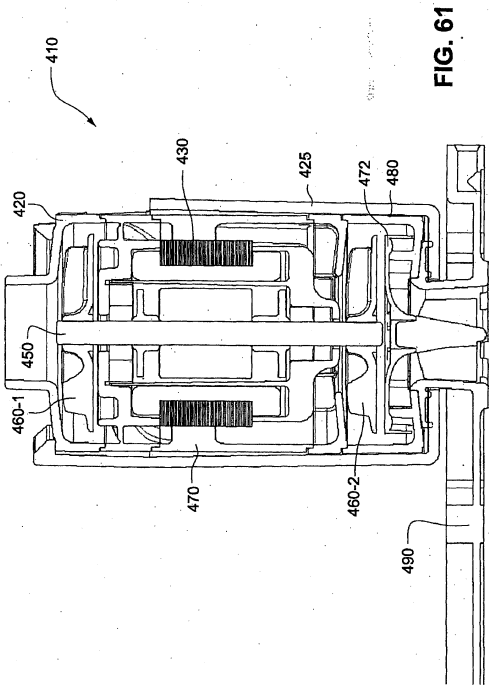


FIG. 61

【図 62】

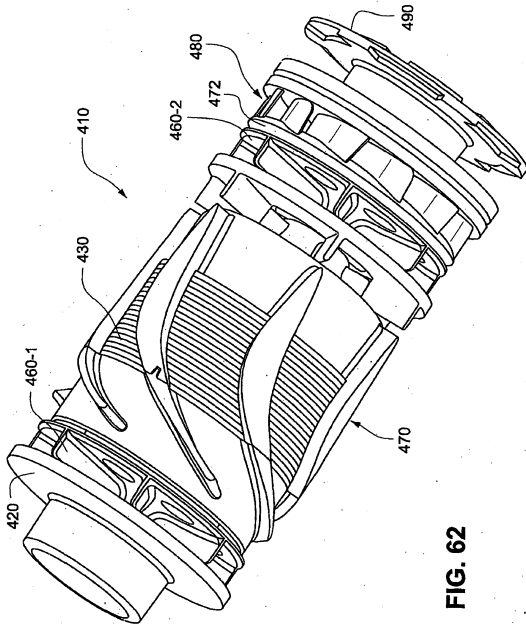


FIG. 62

10

20

30

40

50

【図 6 3】

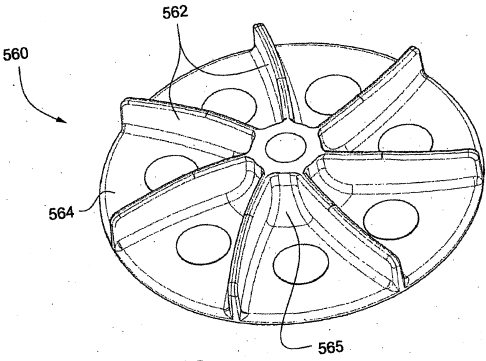


FIG. 63

【図 6 4】

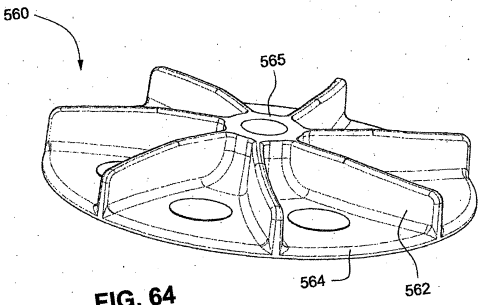


FIG. 64

10

【図 6 5】

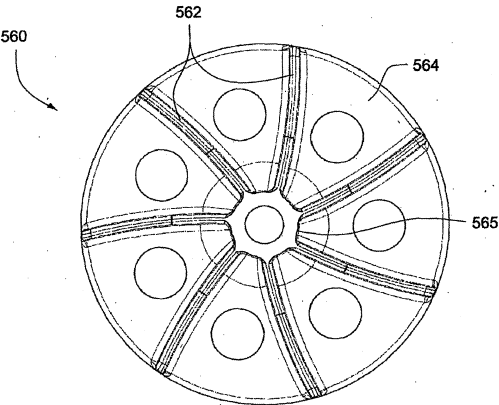


FIG. 65

【図 6 6】

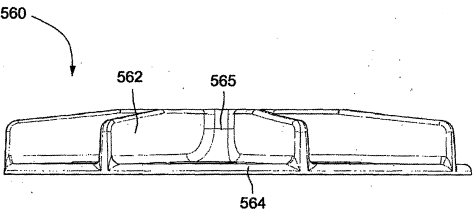


FIG. 66

20

30

40

50

【図 67】

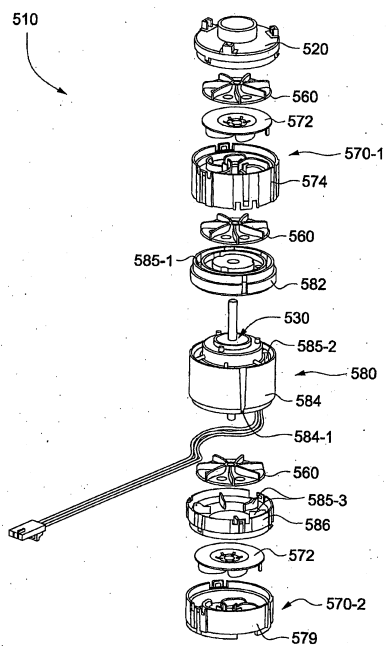


FIG. 67

【図 68】

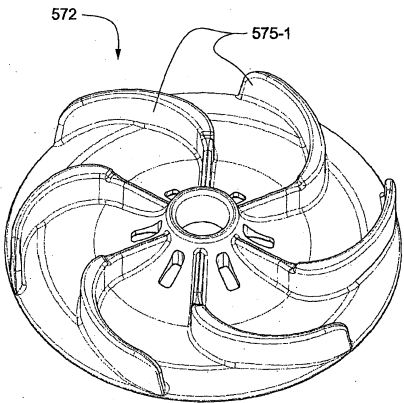


FIG. 68

【図 69】

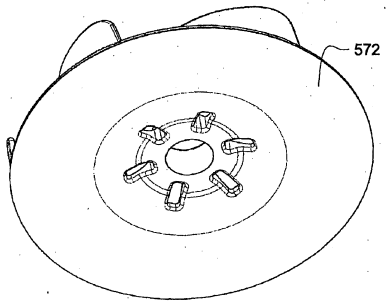


FIG. 69

【図 70】

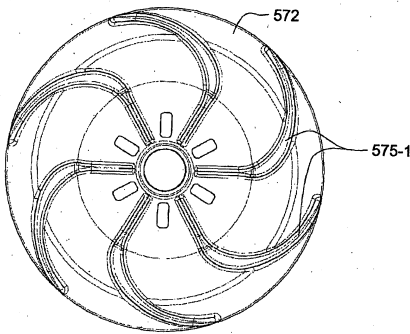


FIG. 70

10

20

30

40

50

【図 7 1】

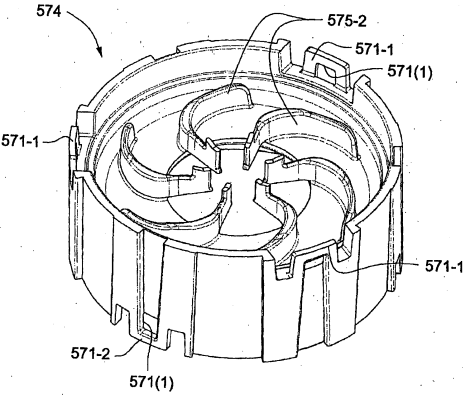


FIG. 71

【図 7 2】

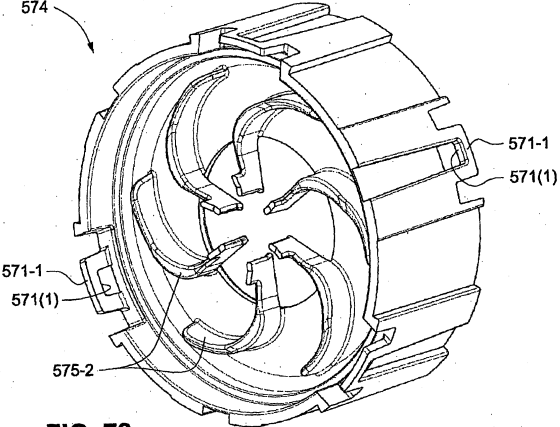


FIG. 72

【図 7 3】

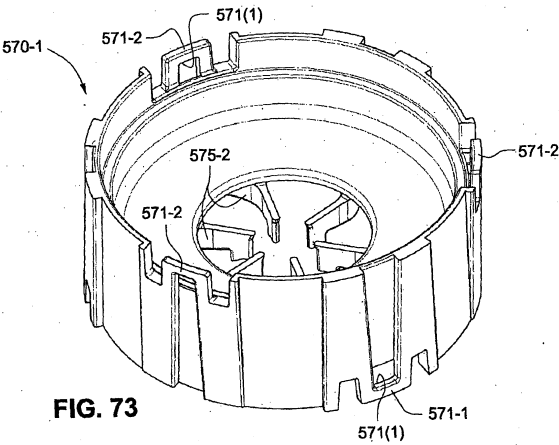


FIG. 73

【図 7 4】

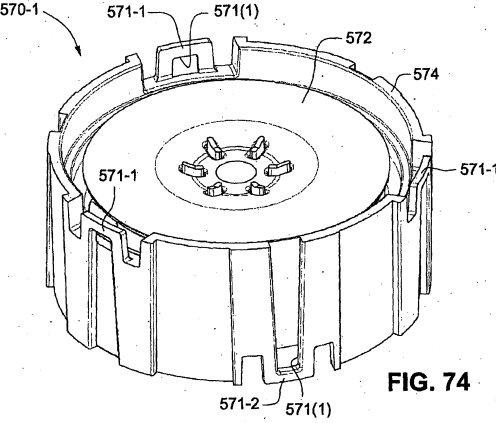


FIG. 74

10

20

30

40

50

【図 7 5】

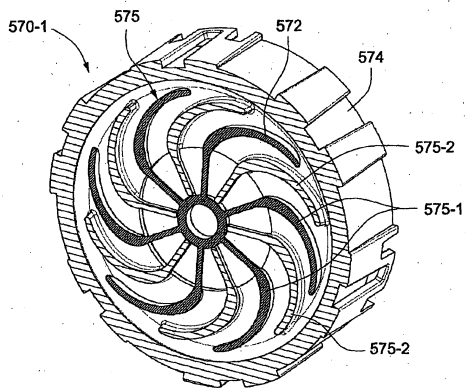


FIG. 75

【図 7 6】

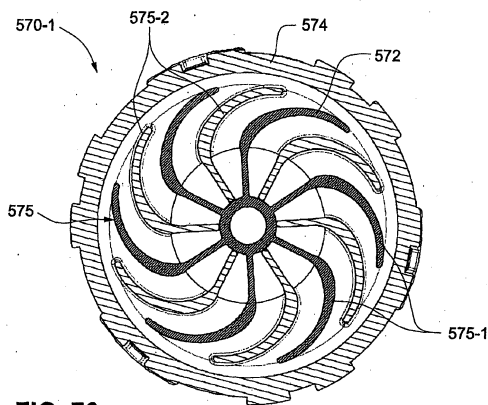


FIG. 76

【図 7 7】

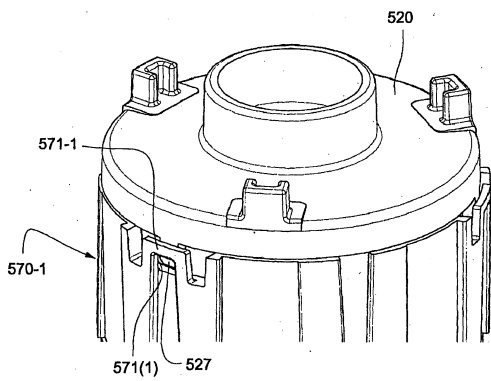


FIG. 77

【図 7 8】

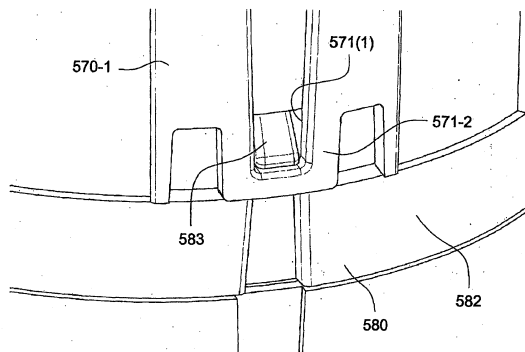


FIG. 78

10

20

30

40

50

【図 79】

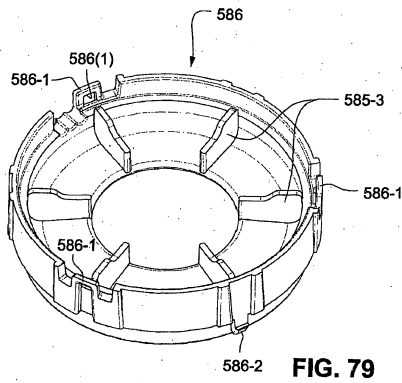


FIG. 79

【図 80】

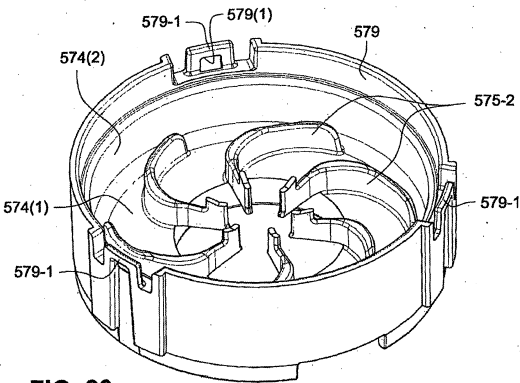


FIG. 80

【図 81】

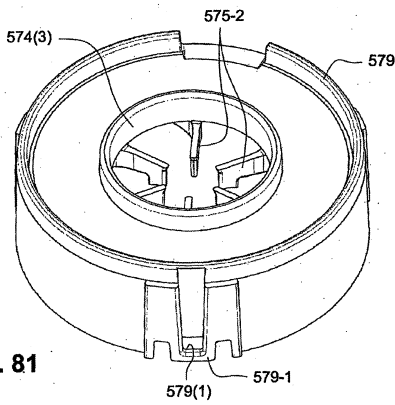


FIG. 81

【図 82】

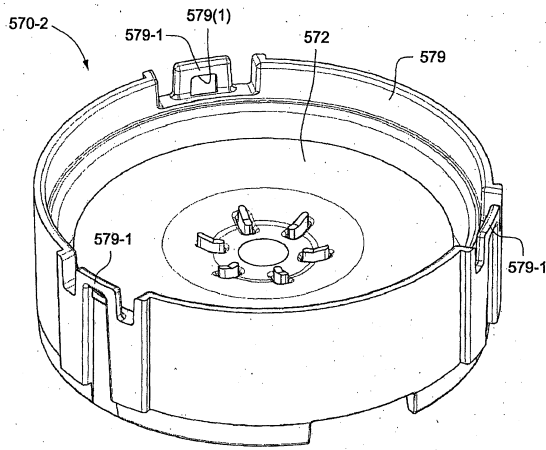


FIG. 82

10

20

30

40

50

【図 8 3】

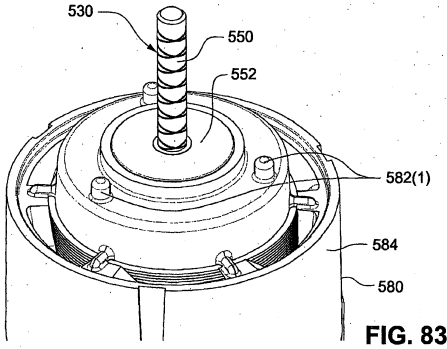


FIG. 83

【図 8 4】

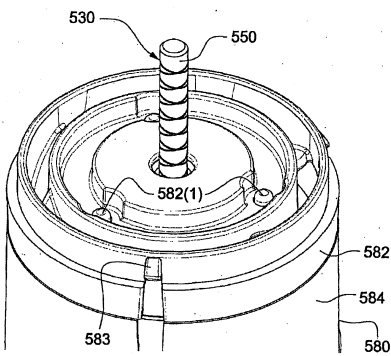


FIG. 84

【図 8 5】

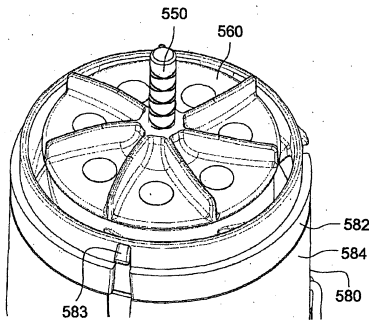


FIG. 85

【図 8 6】

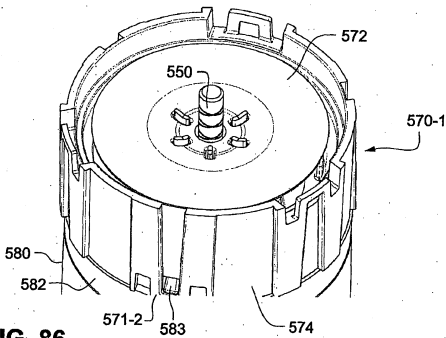


FIG. 86

10

20

30

40

50

【図 87】

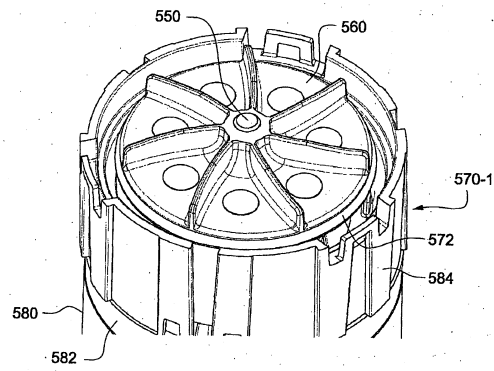


FIG. 87

【図 88】

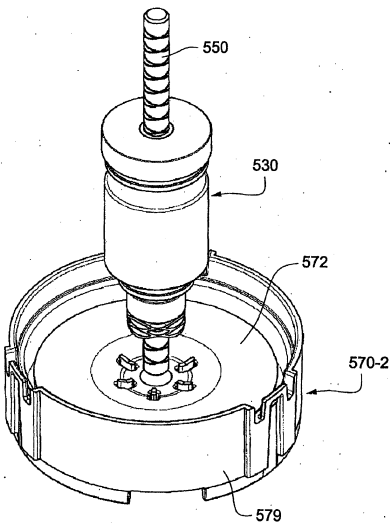


FIG. 88

【図 89】

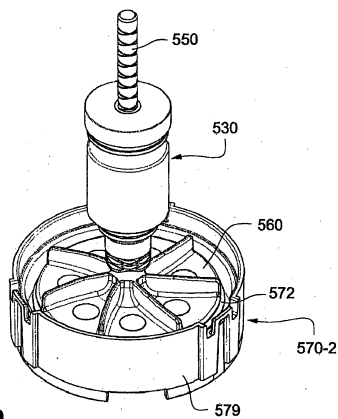


FIG. 89

【図 90】

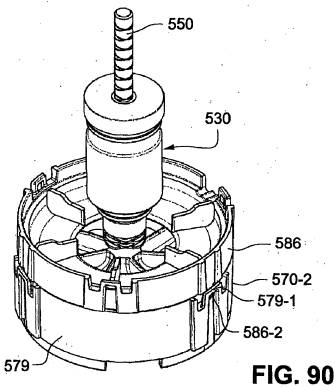


FIG. 90

10

20

30

40

50

【図 9 1】

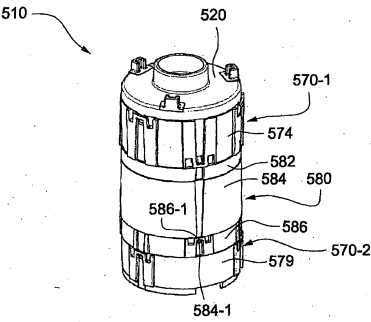


FIG. 91

【図 9 2】

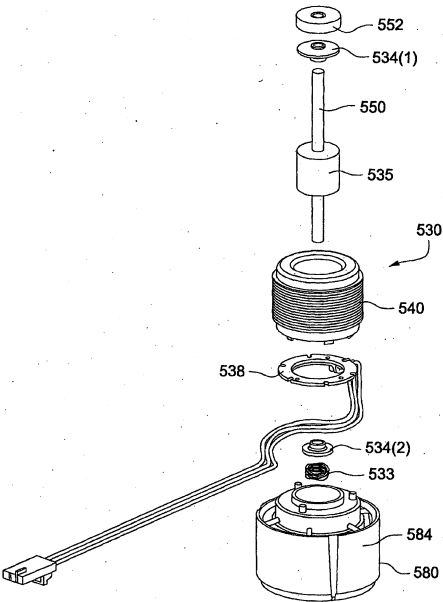


FIG. 92

【図 9 3】

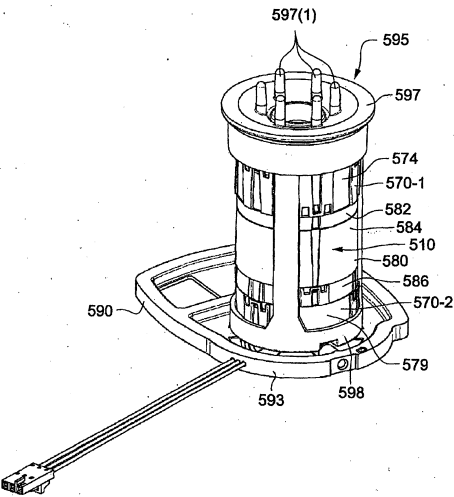


FIG. 93

【図 9 4】

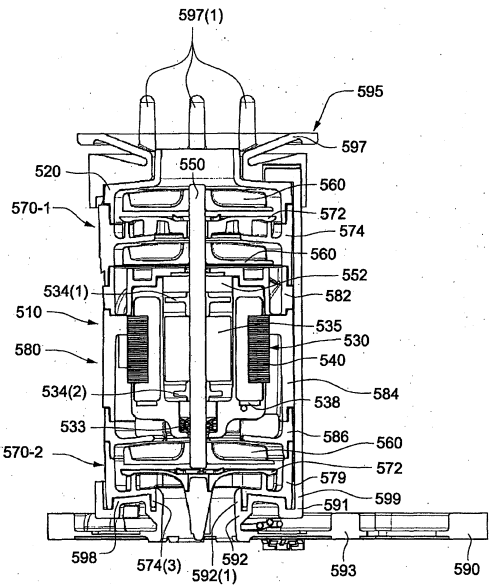


FIG. 94

10

20

30

40

50

【図 9 5】

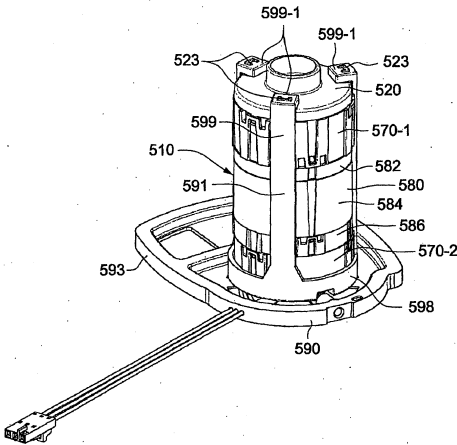


FIG. 95

【図 9 6】

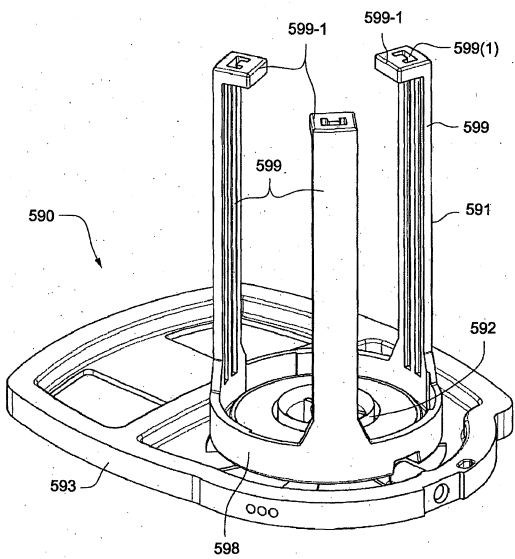


FIG. 96

【図 9 7】

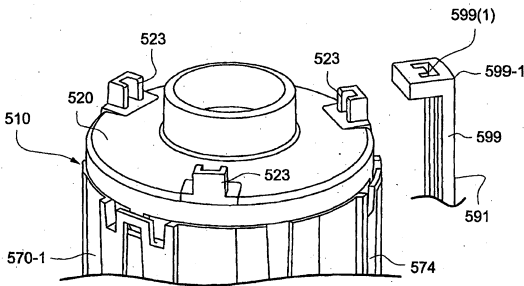


FIG. 97

【図 9 8】

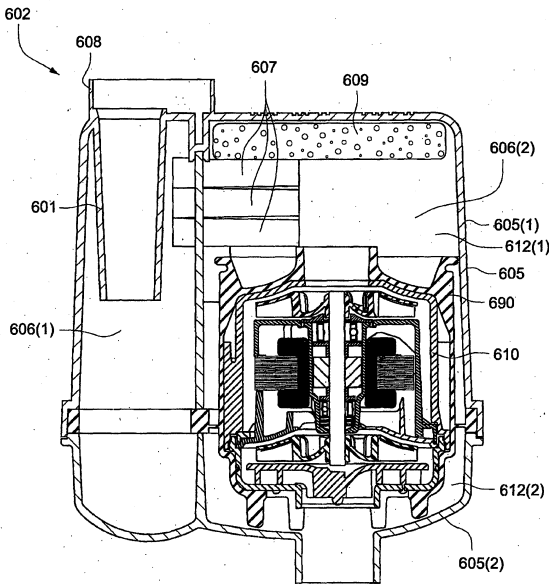


FIG. 98

10

20

30

40

50

【図 99】

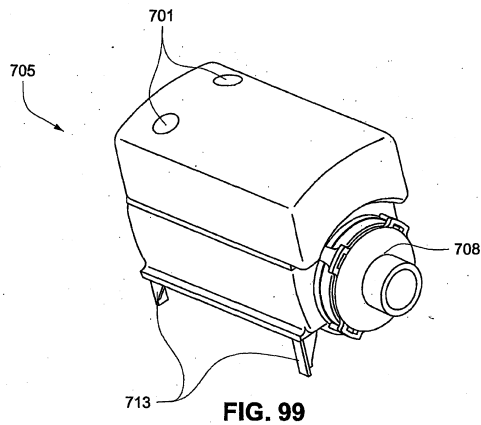


FIG. 99

【図 100】

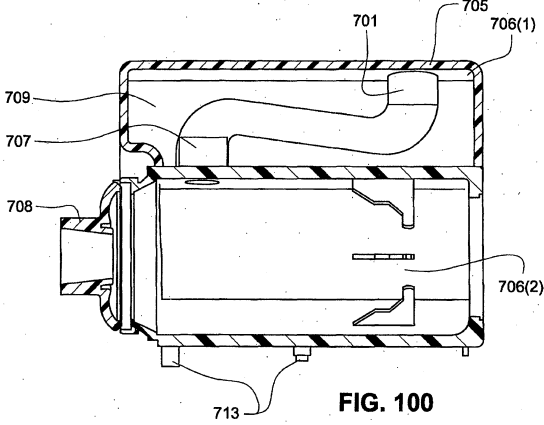


FIG. 100

10

【図 101】

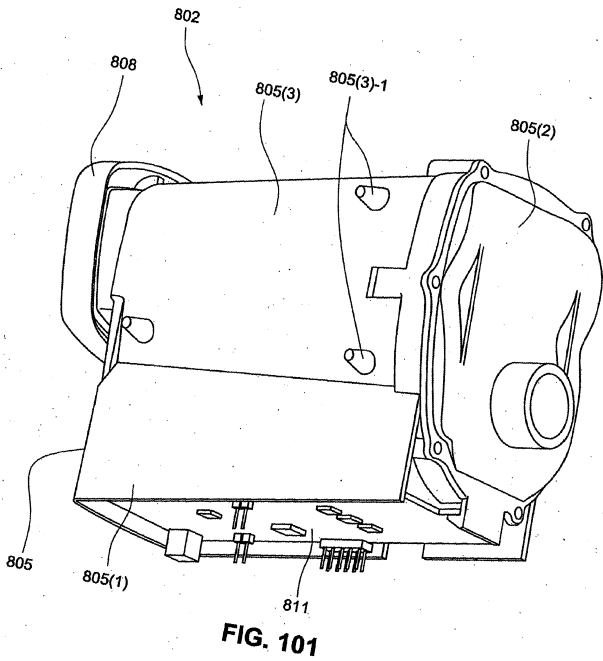


FIG. 101

【図 102】

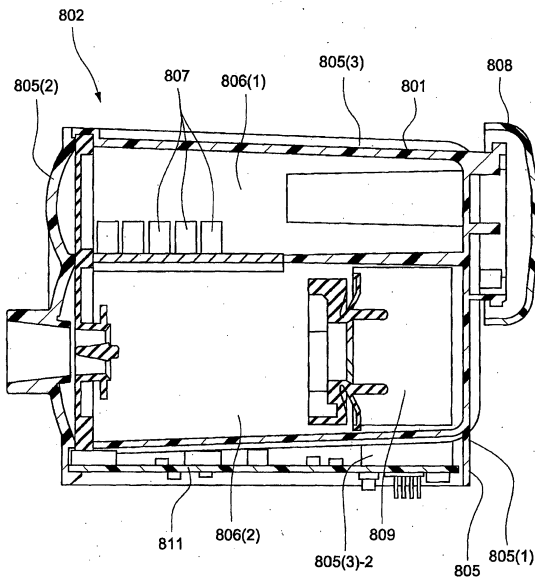


FIG. 102

20

30

40

50

【図 103】

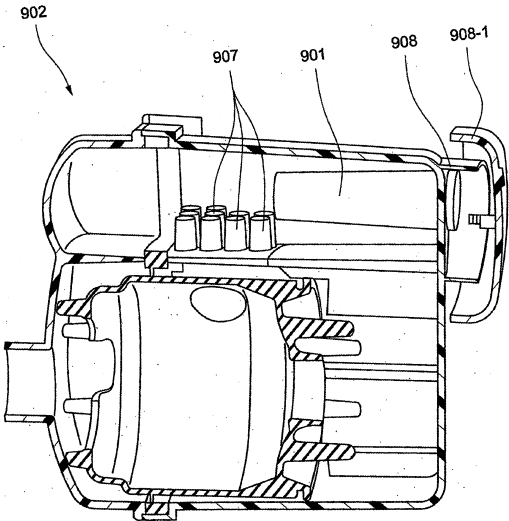


FIG. 103

【図 104】




FIG. 104

10

【図 105】




FIG. 105

【図 106】




FIG. 106

30

40

50

【図 107】




FIG. 107

【図 108】

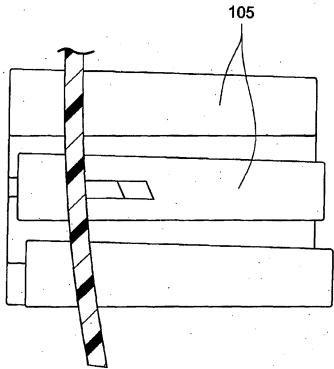


FIG. 108

【図 109】

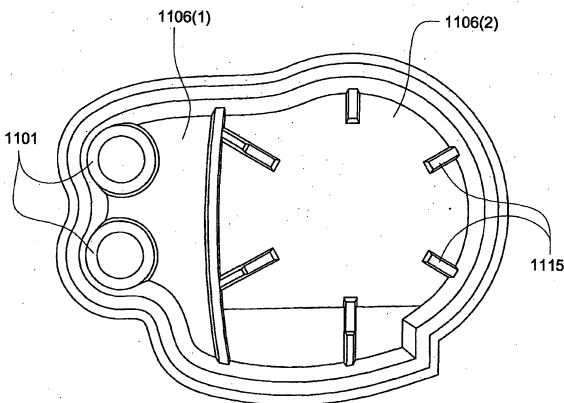


FIG. 109

【図 110】

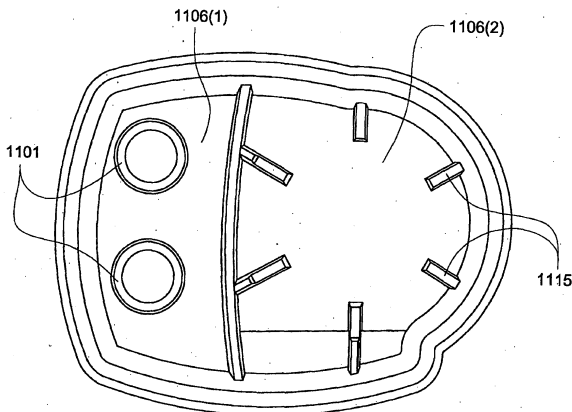


FIG. 110

10

20

30

40

50

【図 1 1 1】

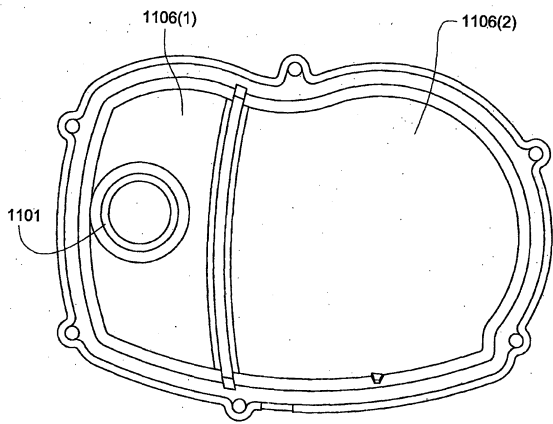


FIG. 111

【図 1 1 2】

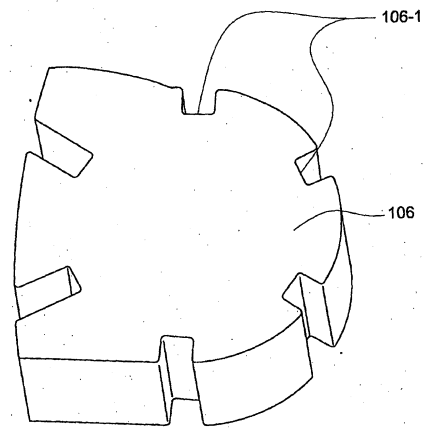


FIG. 112

【図 1 1 3】

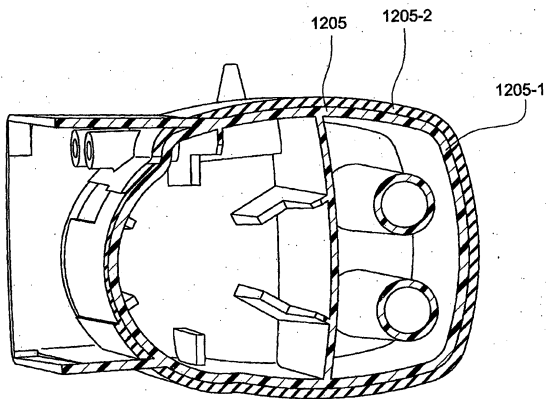


FIG. 113

【図 1 1 4】




FIG. 114

10

20

30

40

50

【図 1 1 5】

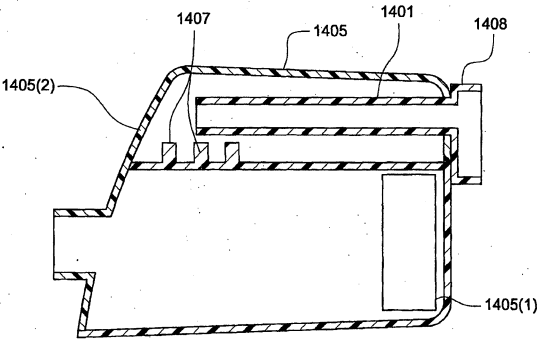


FIG. 115

【図 1 1 6】

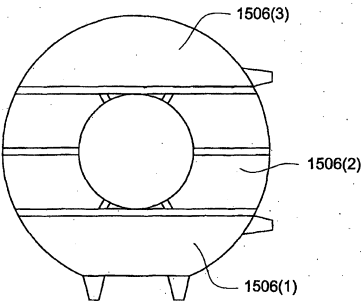


FIG. 116

【図 1 1 7】

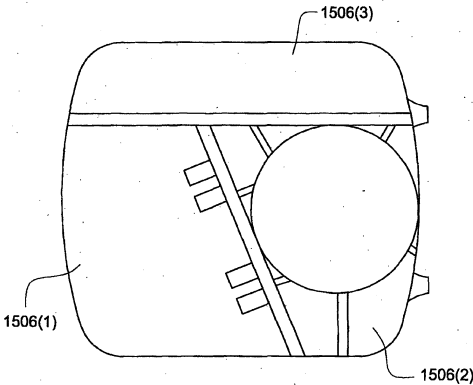


FIG. 117

【図 1 1 8】

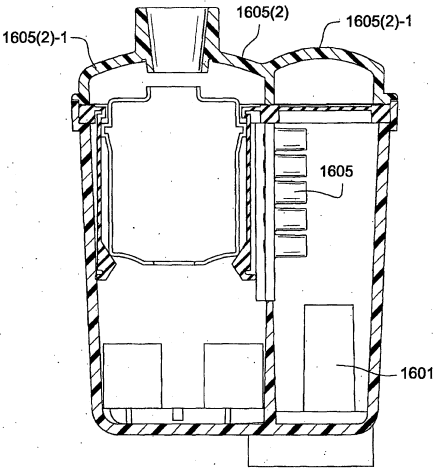


FIG. 118

10

20

30

40

50

【図 1 1 9】

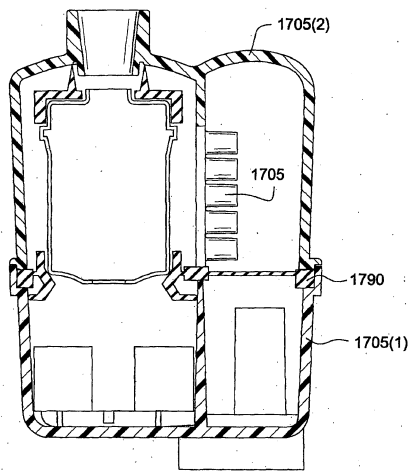


FIG. 119

【図 1 2 0】

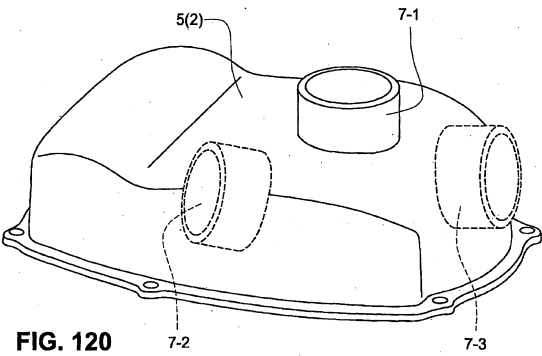


FIG. 120

10

【図 1 2 1】

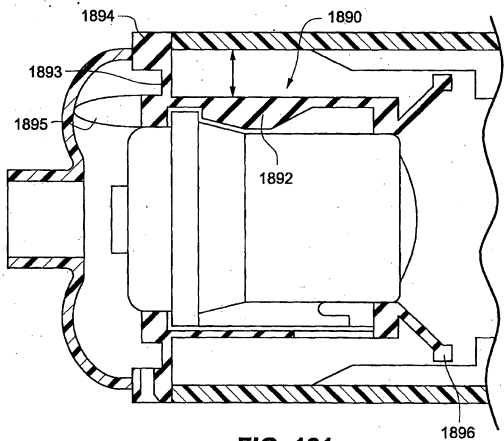


FIG. 121

【図 1 2 2 - 1】

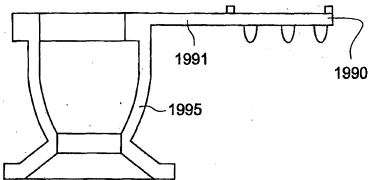


FIG. 122-1

20

30

40

50

【図 1 2 2 - 2】

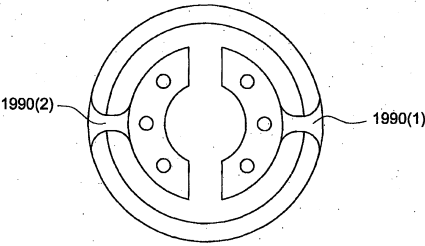


FIG. 122-2

【図 1 2 3】




FIG. 123

10

【図 1 2 4】

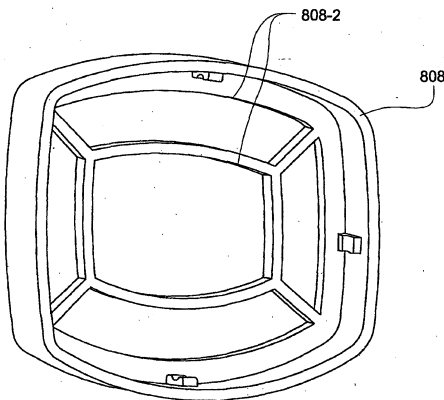


FIG. 124

【図 1 2 5】

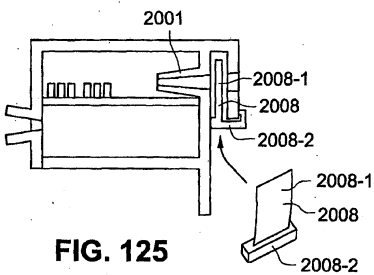


FIG. 125

20

【図 1 2 6】




FIG. 126

【図 1 2 7】




FIG. 127

30

40

50

【図 1 2 8】




FIG. 128

【図 1 2 9】




FIG. 129

10

【図 1 3 0】




FIG. 130

【図 1 3 1】




FIG. 131

20

【図 1 3 2】




FIG. 132

【図 1 3 3】




FIG. 133

30

40

50

【図 134】

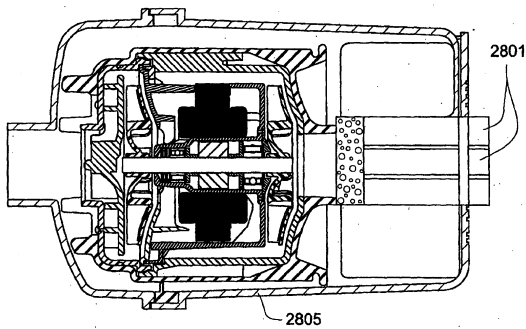


FIG. 134

【図 135】

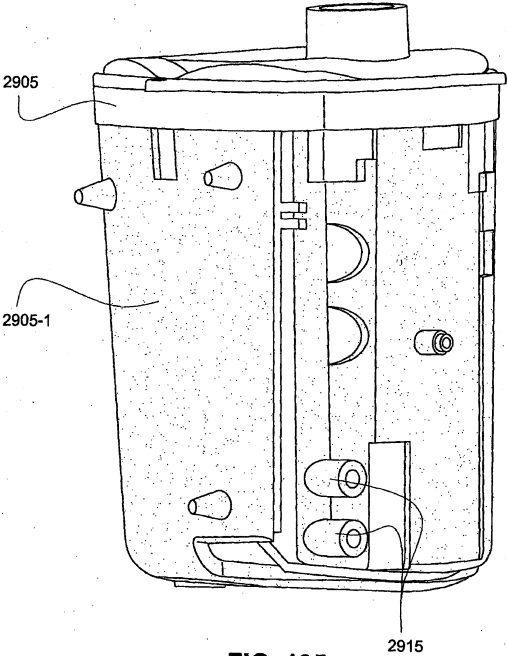


FIG. 135

【図 136】

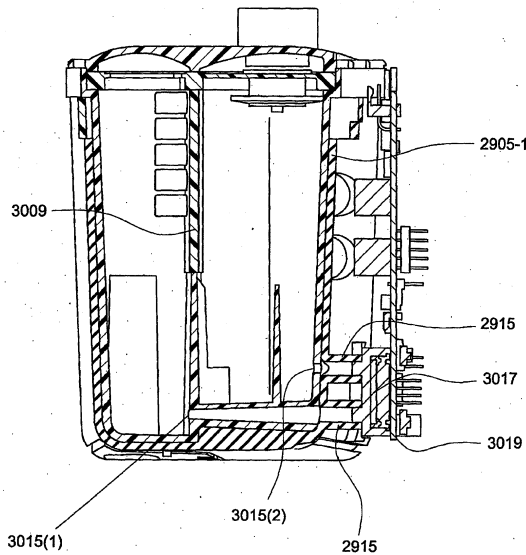


FIG. 136

【図 137】

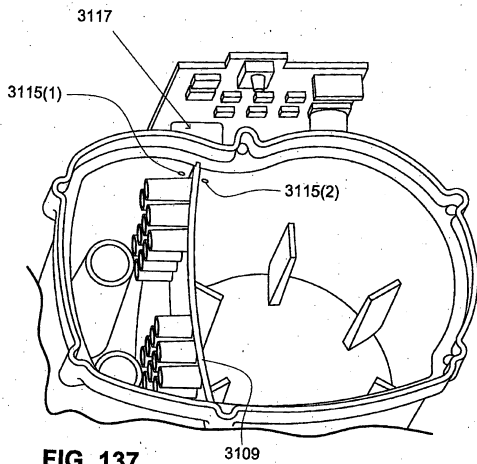


FIG. 137

10

20

30

40

50

【図 1 3 8】




FIG. 138

【図 1 3 9】




FIG. 139

10

【図 1 4 0】




FIG. 140

【図 1 4 1】




FIG. 141

【図 1 4 2】




FIG. 142

【図 1 4 3】



FIG. 143

20

【図 1 4 4】




FIG. 144

【図 1 4 5】




FIG. 145

30

40

50

【図 1 4 6】




FIG. 146

【図 1 4 7】




FIG. 147

10

【図 1 4 8】




FIG. 148

【図 1 4 9】




FIG. 149

20

【図 1 5 0】




FIG. 150

【図 1 5 1】




FIG. 151

30

40

50

【図 152】

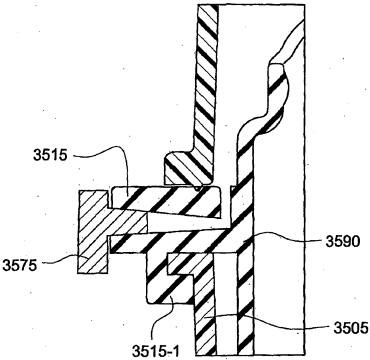


FIG. 152

【図 153】

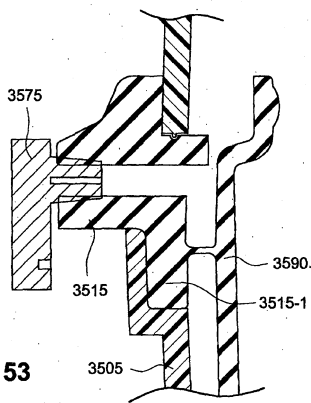


FIG. 153

【図 154】

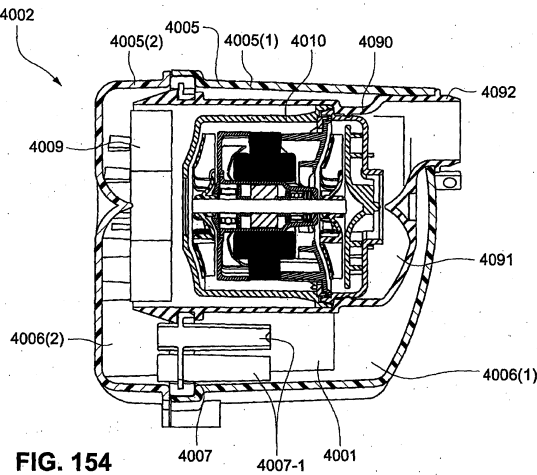


FIG. 154

【図 155】

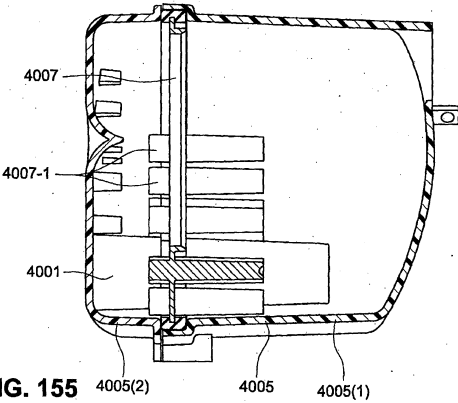


FIG. 155

10


20

30


40

50

【図 156】

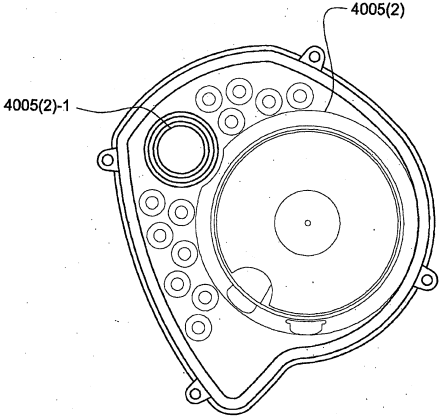


【図 157】

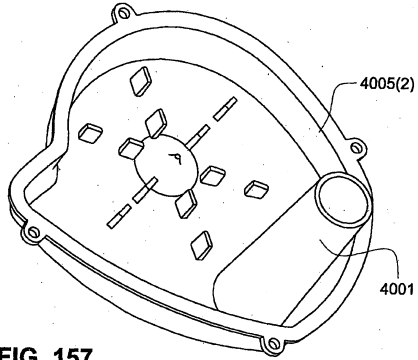


10

【図 158】

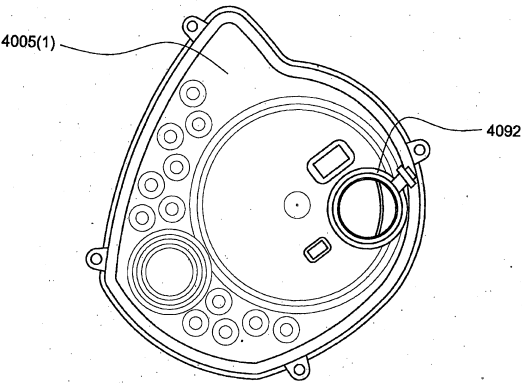

【図 159】

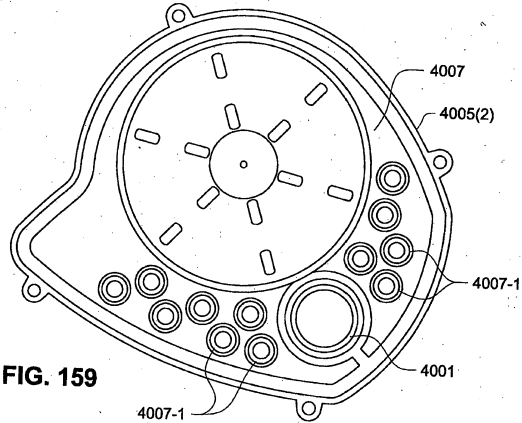


20

30


40

50

【図 1 6 0】

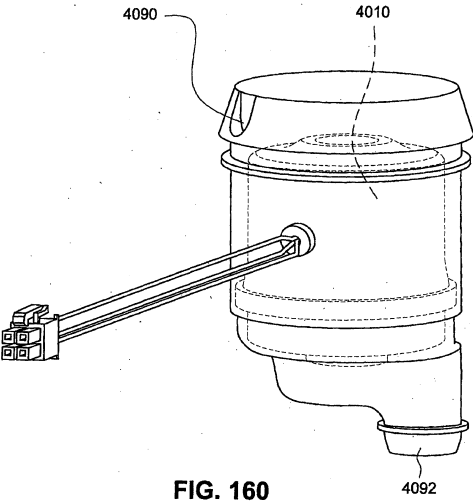


【図 1 6 1】

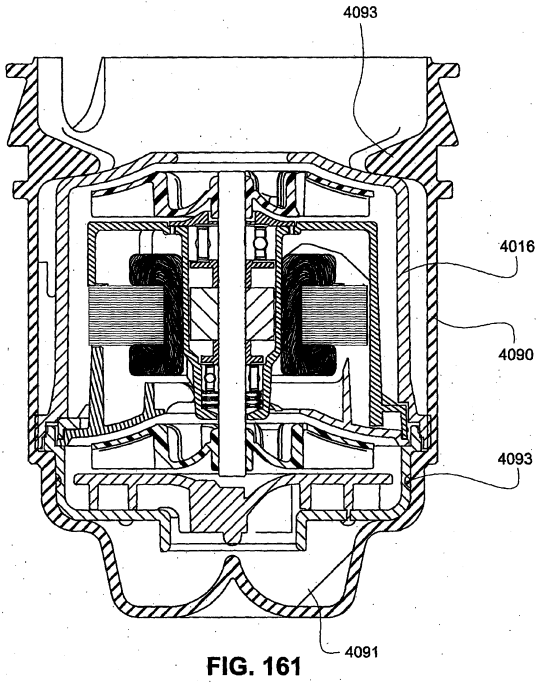


10

20

【図 1 6 2】

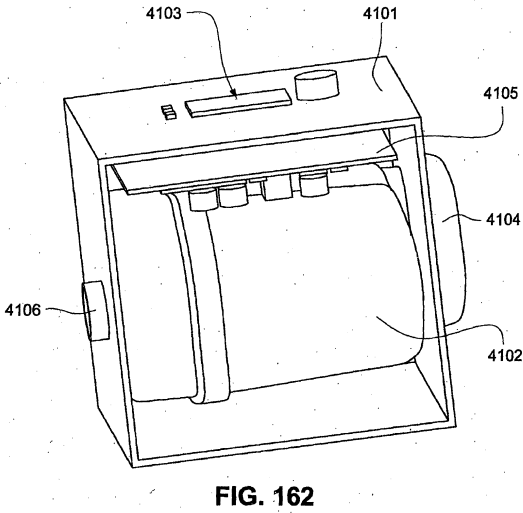

【図 1 6 3】

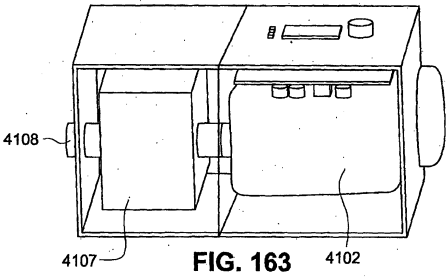

30

40

50

【図 164】

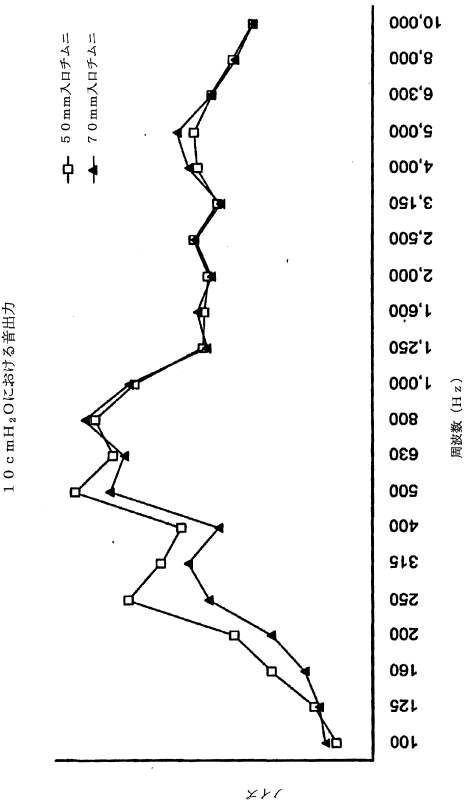


FIG. 164

【外国語明細書】

2022040151000167.pdf

フロントページの続き

- リザベス・マッカーサー・ドライブ・１・レスメド・リミテッド内
- (72)発明者 ジェーガルクマール・カパディア
オーストラリア・ニュー・サウス・ウェールズ・２２５３・ベラ・ヴィスタ・エリザベス・マッカーサー・ドライブ・１・レスメド・リミテッド内
- (72)発明者 メラニー・ルチア・カリオラ
オーストラリア・ニュー・サウス・ウェールズ・２１５３・ベラ・ヴィスタ・エリザベス・マッカーサー・ドライブ・１・レスメド・リミテッド内
- (72)発明者 マイケル・ブルース・モイル
アメリカ合衆国・カリフォルニア・９１３１１・チャッツワース・デ・ソト・アヴェニュー・９５４０・レスメド・モーター・テクノロジーズ・インコーポレイテッド内
- (72)発明者 アレクサンドル・エス・ナゴルニー
アメリカ合衆国・カリフォルニア・９１３１１・チャッツワース・デ・ソト・アヴェニュー・９５４０・レスメド・モーター・テクノロジーズ・インコーポレイテッド内
- (72)発明者 クリストファー・スコット・エドワーズ
アメリカ合衆国・カリフォルニア・９１３１１・チャッツワース・デ・ソト・アヴェニュー・９５４０・レスメド・モーター・テクノロジーズ・インコーポレイテッド内
- (72)発明者 ジェームス・マッキンゼー・ベンケ
オーストラリア・ニュー・サウス・ウェールズ・２２５３・ベラ・ヴィスタ・エリザベス・マッカーサー・ドライブ・１・レスメド・リミテッド内
- (72)発明者 ポール・アンドリュウ・ディケンズ
オーストラリア・ニュー・サウス・ウェールズ・２２５３・ベラ・ヴィスタ・エリザベス・マッカーサー・ドライブ・１・レスメド・リミテッド内