(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202252785 U
(45)授权公告日 2012.05.30

(21)申请号 201120304963.2

(22)申请日 2011.08.22

(73)专利权人 合肥常青机械股份有限公司
地址 230000 安徽省合肥市东油路 18 号

(72)发明人 吴应举 周文俊 陈积玉

(74)专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112
代理人 余成俊

(51)Int.Cl.
F16S 1/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种加固板

(57)摘要

本实用新型公开了一种加固板，包括底座，底座四个边角分别设有安装孔，底座中间设有两个限位孔，底座前端中间开有半圆形凹槽，底座其中一个侧边还设有台阶。本实用新型具有结构简单，成型容易，生产效率高，刚性好等特点，提高了使用寿命，圆弧凹槽减少了应力，提高产品的工艺性能。

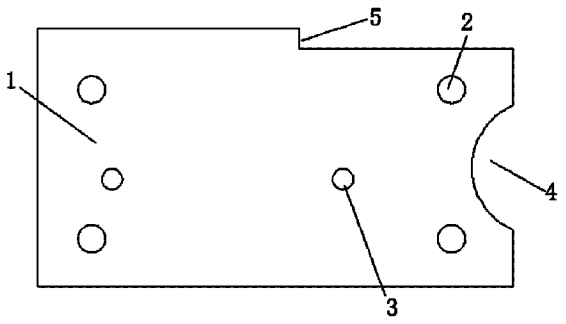

CN 202252785 U

1. 一种加固板，包括底座，其特征在于：所述的底座四个边角分别设有安装孔，所述的底座中间设有两个限位孔，所述的底座前端中间开有半圆形凹槽，所述的底座其中一个侧边还设有台阶。

一种加固板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种固定装置，具体涉及一种加固板。

背景技术

[0002] 普通加固板主要是由一块平板，然后在平板上开有很多安装孔，简单方便，但是加固板受到的压力很多，加固板容易损坏，寿命短。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种加固板。

[0004] 本实用新型的技术方案：

[0005] 加固板，包括底座，其特征在于：所述的底座四个边角分别设有安装孔，所述的底座中间设有两个限位孔，所述的底座前端中间开有半圆形凹槽，所述的底座其中一个侧边还设有台阶。

[0006] 本实用新型的优点：

[0007] 本实用新型具有结构简单，成型容易，生产效率高，刚性好等特点，提高了使用寿命，圆弧凹槽减少了应力，提高产品的工艺性能。

附图说明

[0008] 图 1 本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 实施例：如图 1 所示，加固板，包括底座，底座 1 四个边角分别设有安装孔 2，底座 1 中间设有两个限位孔 3，底座 1 前端中间开有半圆形凹槽 4，底座 1 其中一个侧边还设有台阶 5。

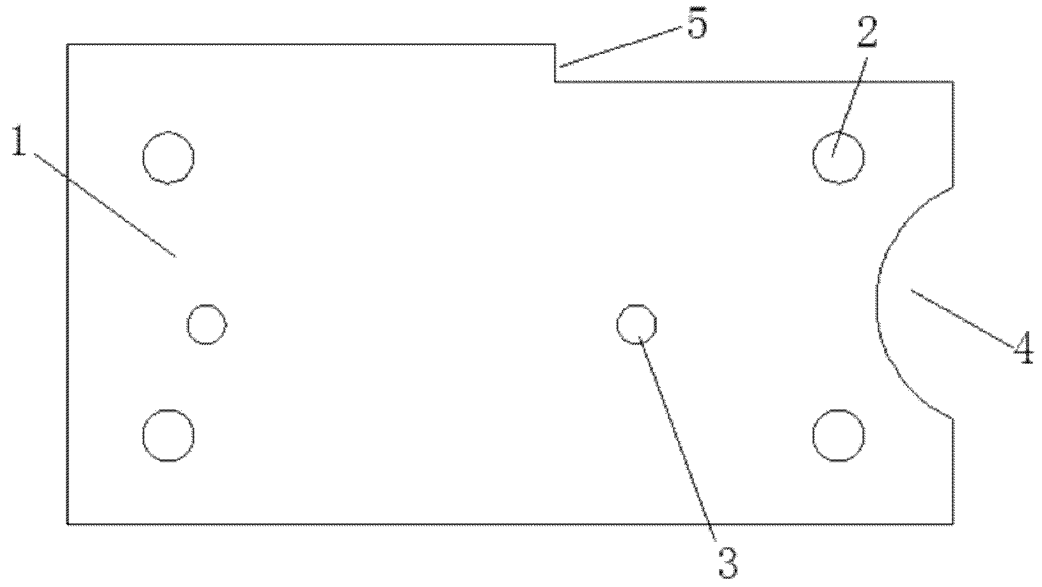


图 1