



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202743627 U

(45) 授权公告日 2013. 02. 20

(21) 申请号 201220380782. 2

(22) 申请日 2012. 08. 02

(73) 专利权人 天津市金东方化工有限公司

地址 300277 天津市滨海新区大港中塘镇
十九顷村

(72) 发明人 王慧臣

(51) Int. Cl.

B65D 25/38 (2006. 01)

B65D 25/54 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种盛装溶剂油的油桶

(57) 摘要

本实用新型涉及一种盛装溶剂油的油桶,包括桶体和桶盖,桶体的桶壁底部连接有排油管,排油管上安装有阀门,所述桶体的桶壁上设有透明部分。本实用新型结构简单,使用方便,通过在桶体上设置透明部分,可方便透过此部分对油桶内的溶剂油的品质进行目测,避免溶剂油的污染和损失,同时在桶体的底部连接有排油管,使取油过程变的更加方便,进一步减少了不必要的浪费。

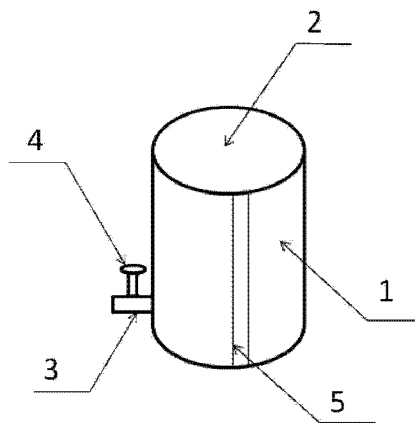

1. 一种盛装溶剂油的油桶,其特征在于:包括桶体和桶盖,桶体的桶壁底部连接有排油管,排油管上安装有阀门,所述桶体的桶壁上设有透明部分。
2. 根据权利要求1所述的一种盛装溶剂油的油桶,其特征在于:所述透明部分的长度与桶体的高度相当。

一种盛装溶剂油的油桶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种油桶,特别涉及一种盛装溶剂油的油桶。

背景技术

[0002] 溶剂油应用于国民经济的各个领域,是一种重要的化学物质,溶剂油的产品质量是溶剂油应用的重要指标,现在盛装溶剂油的油桶多为钢、塑料,包括桶体和桶盖,桶盖上设有开口,当需要目测油桶内溶剂油的品质时,需要打开桶盖上的开口将油倒出进行观测,从而造成不必要的浪费,即便是将倒出的油重新倒回油桶内,很可能对油桶内的溶剂油造成污染。

[0003] 同时,现有技术的油桶在使用当中,都是将油桶倾斜使油液从桶盖的开口处流出,由于桶体比较沉重,势必耗费大量的体力,且容易使油液顺着桶体的桶壁流出,造成了浪费。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是克服现有技术的不足,提供一种盛装溶剂油的油桶。

[0005] 本实用新型采用的技术方案为:

[0006] 一种盛装溶剂油的油桶,包括桶体和桶盖,桶体的桶壁底部连接有排油管,排油管上安装有阀门,所述桶体的桶壁上设有透明部分。

[0007] 优选地,所述透明部分的长度与桶体的高度相当。

[0008] 本实用新型所具有的有益效果:

[0009] 本实用新型结构简单,使用方便,通过在桶体上设置透明部分,可方便透过此部分对油桶内的溶剂油的品质进行目测,避免溶剂油的污染和损失,同时在桶体的底部连接有排油管,使取油过程变的更加方便,进一步减少了不必要的浪费。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0011] 图中,1为桶体,2为桶盖,3为排油管,4为阀门,5为透明部分。

具体实施方式

[0012] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步说明。

[0013] 实施例1

[0014] 如图1所示,一种盛装溶剂油的油桶,包括桶体1和桶盖2,桶体1的桶壁底部连接有排油管3,排油管3上安装有阀门4,所述桶体1的桶壁上设有透明部分5。所述透明部分5的长度与桶体1的高度相当。

[0015] 上述描述,是说明性的而不是限定性的,因此在不脱离本实用新型总体构思下的变化和修改,应属于本实用新型的保护范围之内。

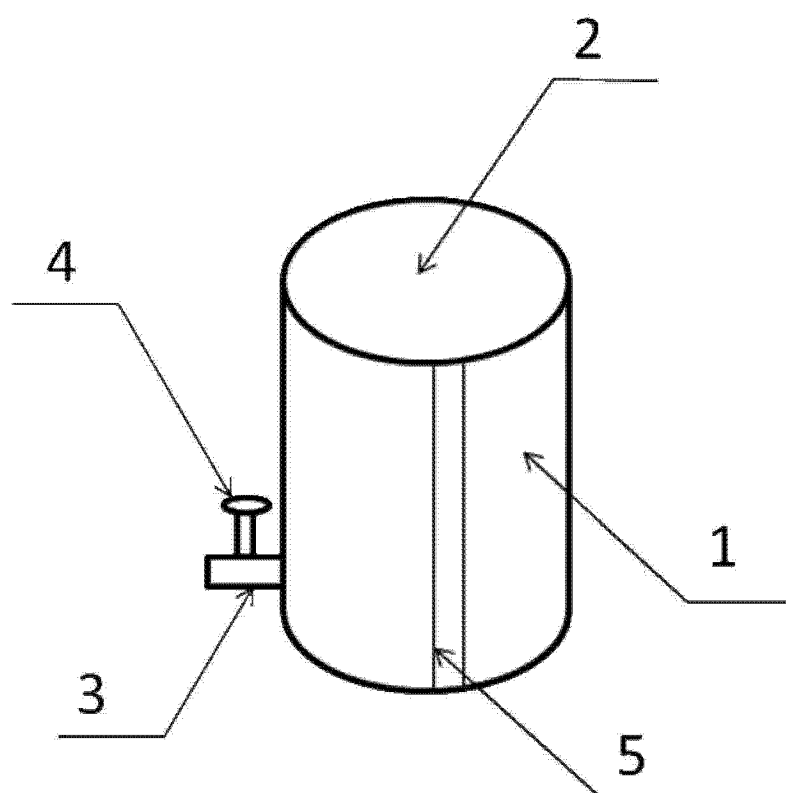


图 1