

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20668**

(51) Klasyfikacja:
14-99

(21) Numer zgłoszenia: **21810**

(22) Data zgłoszenia: **13.12.2013**

(54)

Sterownik radiowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2014 WUP 06/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HSK DATA LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PASŁAWSKI WOJCIECH, Wieliczka, (PL);
KOPECKI MARIAN, Kraków, (PL);
LISKIEWICZ MAREK, Kraków, (PL)**

PL 20668

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sterownik radiowy przeznaczony do łączności radiowej pomiędzy urządzeniami sterującymi oświetleniem, zwłaszcza w pomieszczeniach.

Sterownik ma obudowę w kształcie zbliżonym do wąskiego prostopadłościanu o proporcjach zbliżonych do **10:2:1**. Obudowa składa się z podstawy, na której zamontowany jest układ elektroniczny mający na obu wąskich końcach złącza (2) do montażu. Górną część stanowi płaska pokrywa (1), z anteną (3) umieszczoną w połowie długości obudowy, prostopadle do pokrywy. Na płycie dolnej i jednej z bocznych wykonane są półokrągłe wycięcia.

Przedmiot wzoru został przedstawiony w odmianach wykonania na rysunku. Odmiany przedstawiono w rzutach prostokątnych, i tak: fig. 1.1 - widok z boku na odmianę pierwszą, fig. 1.2 - widok z góry na odmianę pierwszą, fig. 1.3 - widok na krótszy bok odmiany pierwszej, fig. 2.1 - widok z boku na odmianę drugą, fig. 2.2 - widok z góry na odmianę drugą, fig. 1.3 - widok na krótszy bok odmiany drugiej oraz fig. 3.1 - widok z boku na odmianę trzecią, fig. 3.2 - widok z góry na odmianę trzecią, fig. 3.3 - widok na krótszy bok odmiany trzeciej.

Odmiany wzoru:

1. Obudowa sterownika jest prostopadłościenna, pokrywa i boczne ścianki mają długość równą długości podstawy.
2. Obudowa sterownika jest prostopadłościenna, pokrywa i boczne ścianki mają długość równą około 0,7 długości podstawy, odsłaniając wnętrze z jednej strony.
3. Obudowa sterownika jest prostopadłościenna, pokrywa i boczne ścianki mają długość równą około 0,6 długości podstawy, odsłaniając wnętrze z jednej strony.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest kształt obudowy zbliżony do wąskiego prostopadłościanu o proporcjach około **10:2:1**. Pośrodku pokrywy, prostopadle do niej, w połowie długości obudowy, umieszczona jest antena.

Ilustracja wzoru

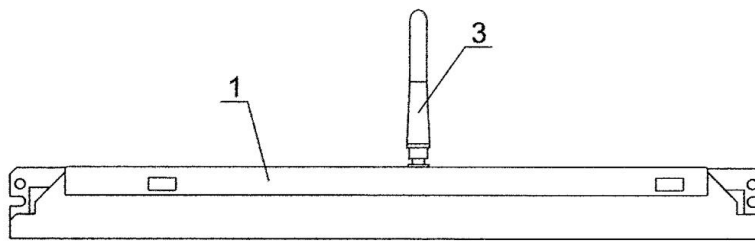


Fig. 1.1




Fig. 1.3

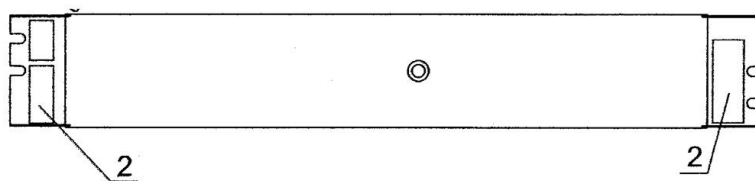


Fig. 1.2

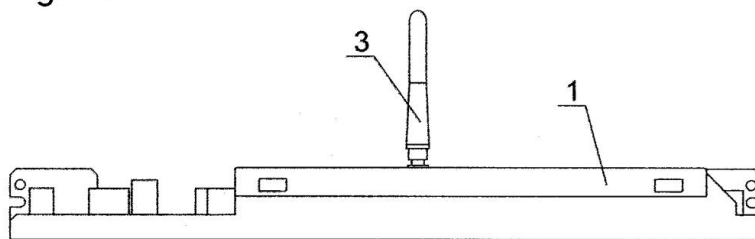


Fig. 2.1




Fig. 2.3

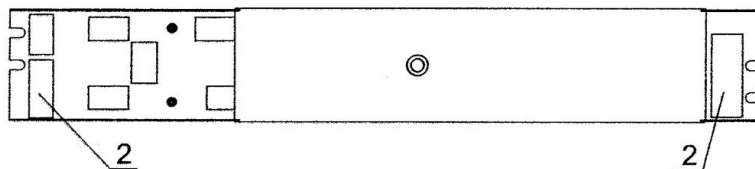


Fig. 2.2

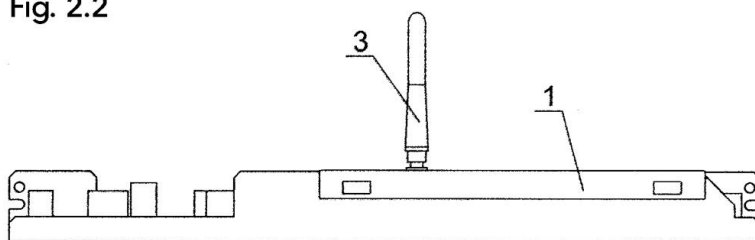


Fig. 3.1




Fig. 3.3

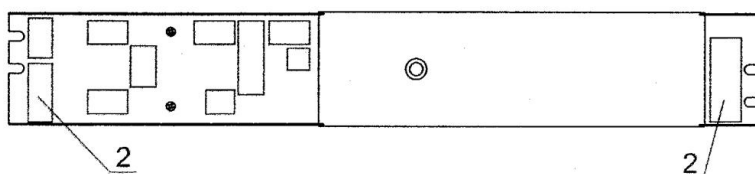


Fig. 3.2

