

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21008**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(21) Numer zgłoszenia: **22239**

(22) Data zgłoszenia: **15.05.2014**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2014 WUP 11/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KĘDZIERSKI ADAM, Droszkowo, (PL);

MATUSIAK ZBIGNIEW, Iłowa, (PL);

ROPSKI ARTUR, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 21008

Opis wzoru przemysłowego

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są osłony, które mają kształt brył zdobionych motywami sakralnymi.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 pokazuje widok dwóch przyległych ścian ze zdobieniem, fig. 2 - widok kolejnych dwóch przyległych ścian, fig. 3 pokazuje osłonę w rozłożeniu a fig. 4 jest przekrojem poziomym.

Osłona znicza pokazana na fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4 jest czworościanem o lekko ugiętych do wewnątrz ścianach przechodzących w niewysoki walec posadowiony na walcowej podstawie i zakończony dwuelementowym kołnierzem. Czworościan ma wypukłe rysunki krzyża, których pionowa belka, dochodząca do kołnierza i części walcowej, mieści się na krawędzi przyległych do siebie ścian natomiast ramiona krzyży stykają się na krawędzi pozostałych ścian a na części walcowej, pod krzyżem, widoczny jest wypukły rysunek festonu, którego końce znajdują się poniżej styku ramion krzyża.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Osłona znicza według wzoru przemysłowego jest czworościanem o lekko ugiętych do wewnątrz ścianach przechodzących w niewysoki walec posadowiony na walcowej podstawie i zakończony dwuelementowym kołnierzem z widocznymi wypukłymi rysunkami krzyży, których pionowa belka, dochodząca do kołnierza i części walcowej, mieści się na krawędzi przyległych do siebie ścian natomiast ramiona krzyży stykają się na krawędzi pozostałych ścian a na części walcowej, pod krzyżem, widoczny jest wypukły rysunek festonu, którego końce znajdują się poniżej styku ramion krzyża jak pokazano na fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

Ilustracja wzoru




FIG. 4

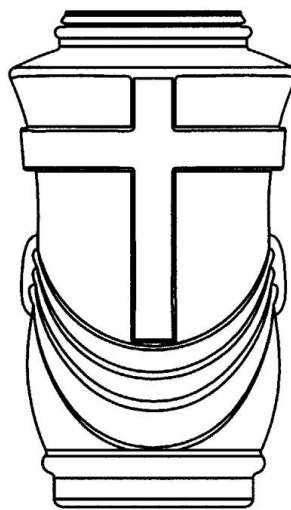


FIG. 1

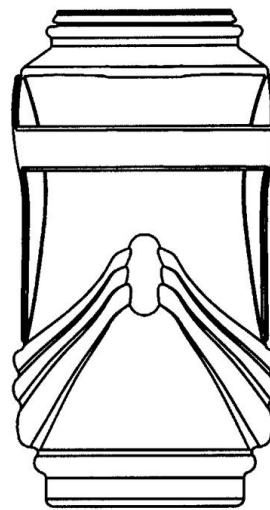


FIG. 2

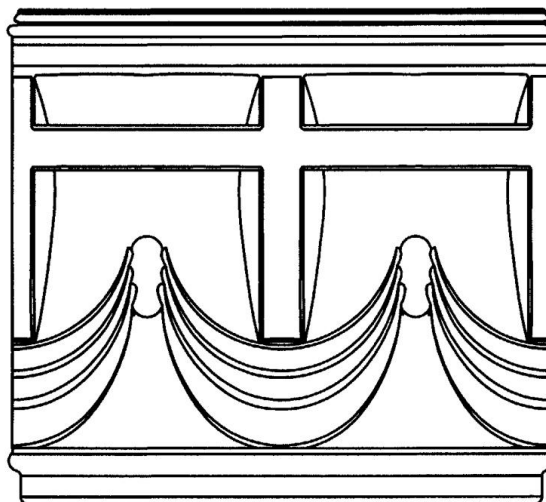


FIG. 3

