

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16485**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **16681**

(22) Data zgłoszenia: **08.06.2010**

(54)

Umywalka łazienkowa z owalną komorą i bokami w kształcie łuku

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2011 WUP 05/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Bogusław Rękoś, Brenno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rękoś Bogusław, Brenno, (PL)

PL 16485

Twórca wzoru przemysłowego:
Bogusław Rękoś

Umywalka łazienkowa z owalną komorą i bokami w kształcie łuku

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać umywalki łazienkowej, przejawiająca się w układzie linii, kształcie, właściwościach i ukształtowaniu powierzchni oraz wzajemnym usytuowaniu poszczególnych elementów tworzących wzór.

Umywalka łazienkowa z owalną komorą i bokami w kształcie łuku według wzoru posiada w widoku z góry kształt wycinku elipsy o przystającym do boku dłuższego. W rzucie bocznym boki umywalki mają kształt trapezu, natomiast komora ma kształt wycinka owalu.

Umywalka łazienkowa z owalną komorą i bokami w kształcie łuku posiada owalne zagłębienie opadające w kierunku umieszczonego w centralnej części umywalki otworu wpustowego i posiada dwie płaskie powierzchnie ociekacza ograniczone wzniesieniem powierzchni, przystającym do krawędzi umywalki.


Przy górnym prostym boku dłuższym umywalka ma otwór do mocowania elementów: baterii i innych urządzeń do mycia jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 1.

Umywalka łazienkowa z owalną komorą i bokami w kształcie łuku według wzoru posiadający w widoku z góry kształt wycinku elipsy posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci prostego boku dłuższego (1) i boku w kształcie łuku (2), Bok dłuższy prosty i przystający do niego bok w kształcie łuku ograniczają wzniesienie na powierzchni ociekacza umywalki (3), które to wzniesienie rozszerza się w centralnej części przy boku dłuższym prostym, tworząc miejsce na otwór (4) do montażu baterii i innych urządzeń do mycia. Wzniesienie na powierzchni umywalki rozdziela płaską powierzchnię na dwie części (5) i (6) opadające w kierunku owalnego zagłębienia komory umywalki (7). W centralnej części umywalki w zagłębieniu komory znajduje się otwór spustowy (8)

W rzucie bocznym boki umywalki mają kształt trapezu (9), wzniesienie na płaskiej powierzchni ociekacza ma kształt prostokąta (10) natomiast spódnia część komory ma kształt łuku (11) jak przedstawiono na rys. Fig 1.

Rękoś

Fig. 1.

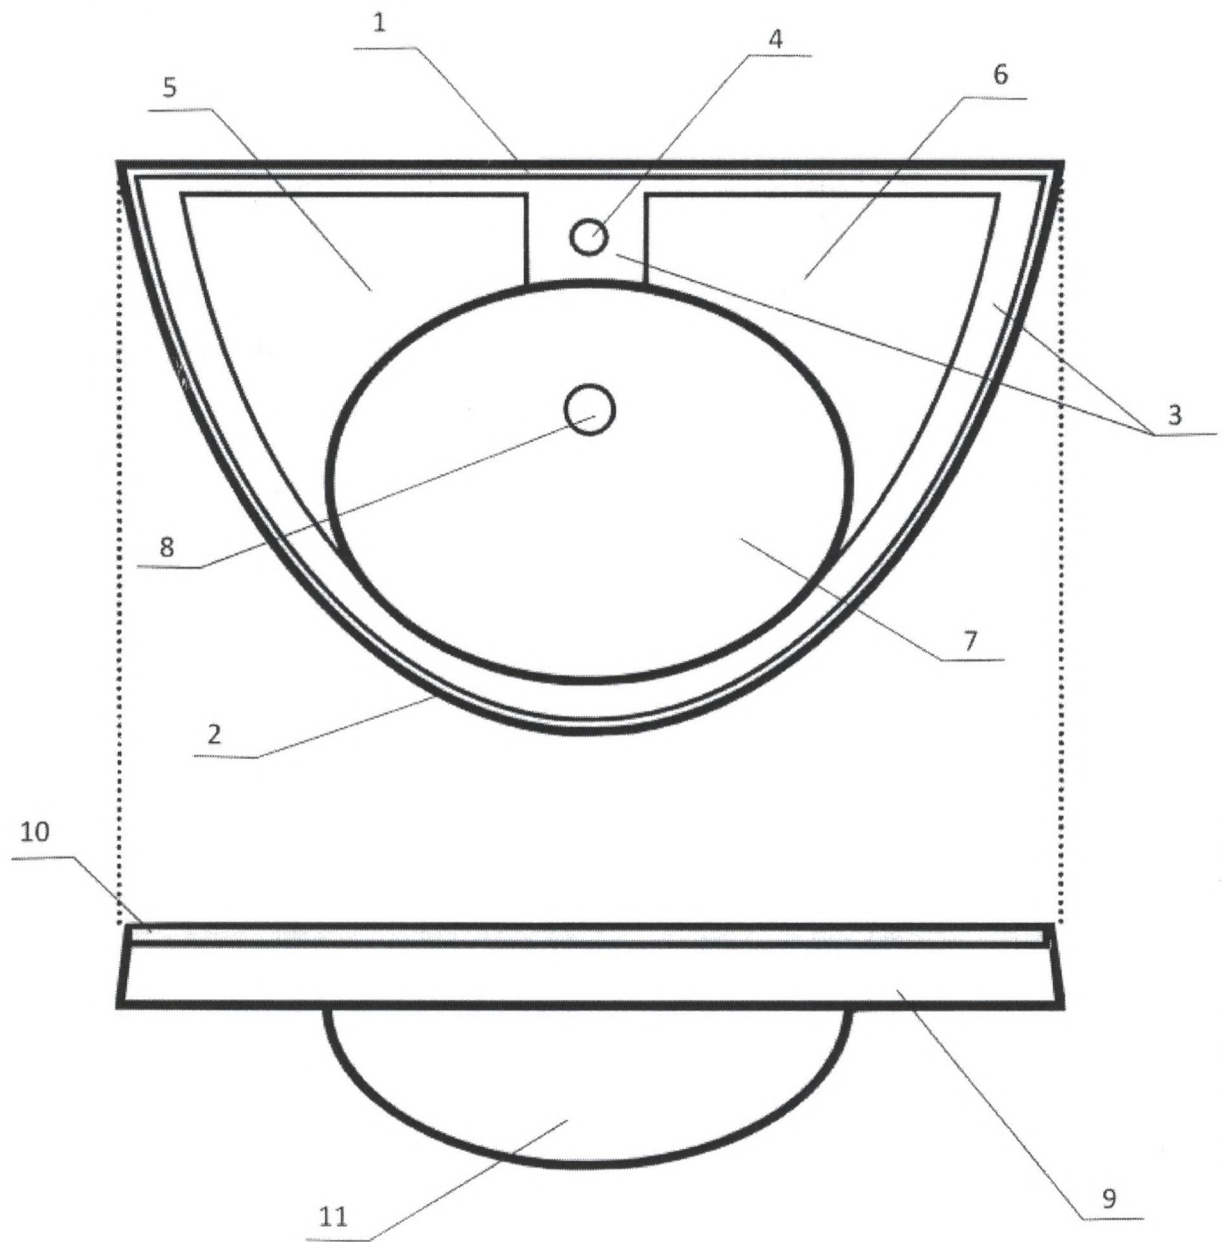

Up. 16481
Rp. 16485