



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202477330 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 10

(21) 申请号 201220138534. 7

(22) 申请日 2012. 04. 05

(73) 专利权人 魏园园

地址 516000 广东省惠州市惠城区环城西路
一路 18 号

(72) 发明人 魏园园

(74) 专利代理机构 深圳市千纳专利代理有限公司
44218

代理人 强红刚

(51) Int. Cl.

A47H 13/00 (2006. 01)

A47H 13/01 (2006. 01)

A47H 13/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种方便拆装的窗帘或门帘结构

(57) 摘要

本实用新型公开了一种方便拆装的窗帘或门帘结构,该窗帘或门帘结构包括横杆及帘布,横杆以可拆卸方式连接于固定件并整体稳固于壁面或固定面上,采用横杆以可拆卸方式连接于固定件的连接方式,可以方便地拆卸横杆及横杆上的连接钩或连接夹以进行清洗工作,所述的横杆上设有可以在横杆上滑动且用于悬挂帘布的连接钩或连接夹,帘布的竖侧边缘处设有磁吸结构,使磁吸结构可以与门窗侧边的金属装置或金属门框窗框相磁吸,或者多块帘布互相磁吸达到防止被风吹拂飘动的现象,其结构紧凑,构思巧妙,方便实用,非常适合普遍推广使用。

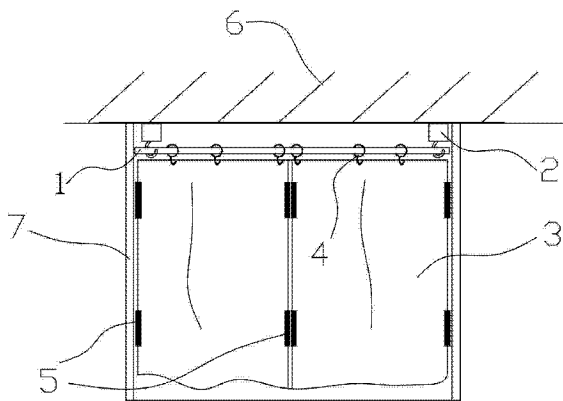

1. 一种方便拆装的窗帘或门帘结构,包括横杆(1)及帘布(3),横杆以可拆卸方式连接于固定件(2)并整体稳固于壁面或固定面上,其特征在于:所述的横杆上设有若干个可以在横杆上滑动且用于悬挂帘布的连接钩或连接夹(4),帘布的竖侧边缘处设有磁吸结构(5)。

2. 根据权利要求1所述的窗帘或门帘结构,其特征在于:所述的磁吸结构为磁铁。

3. 根据权利要求1所述的窗帘或门帘结构,其特征在于:所述的横杆下悬挂的帘布数量为一块或多块。

4. 根据权利要求1所述的窗帘或门帘结构,其特征在于:所述的固定件的数量为二个或三个。

一种方便拆装的窗帘或门帘结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家庭装饰用品制造技术领域,具体来说是一种方便拆装的窗帘或门帘结构的技术改进。

背景技术

[0002] 窗帘或门帘是人们日常生活中常见的装饰用品,其作用是隔绝外界光线和部分的尘埃,保持室内的干净卫生、光线度和私密性,其适用于人们对不同光线强度的需求,同时达到装饰和美化家居的作用。但是,目前窗帘或门帘的帘布由于没有设置固定装置,在风吹时帘布容易出现飘拂现象,同时难于将窗帘或门帘的帘布及横杆方便地拆卸下来以进行清洗工作。因而设计一种结构紧凑,构思巧妙,防止窗帘或门帘的帘布随风飘拂且可以方便拆装帘布及横杆以进行清洗的窗帘或门帘结构是本实用新型的构思所在。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是克服上述现有技术的缺点,提供一种结构紧凑,构思巧妙,防止窗帘或门帘的帘布随风飘拂且可以方便拆装帘布及横杆以进行清洗的窗帘或门帘结构。

[0004] 本实用新型可以通过以下技术方案来实现:

[0005] 本实用新型公开了一种方便拆装的窗帘或门帘结构,该窗帘或门帘结构包括横杆及帘布,横杆以可拆卸方式连接于固定件并整体稳固于壁面或固定面上,采用横杆以可拆卸方式连接于固定件的连接方式,可以方便地拆卸横杆及横杆上的连接钩或连接夹以进行清洗工作,所述的横杆上设有若干个可以在横杆上滑动且用于悬挂帘布的连接钩或连接夹,帘布的竖侧边缘处设有磁吸结构。

[0006] 所述的磁吸结构为磁铁。

[0007] 所述的横杆下悬挂的帘布数量为一块或多块,当有多块帘布时,每二相邻的帘布竖侧边缘处设有磁吸结构可以互相磁吸,实现相邻的帘布可以吸合连接,不容易被风吹开,有效保持室内的私密性和光线度,非常方便实用。当然,横杆下悬挂的帘布只有一块时,帘布竖侧边缘处设有的磁吸结构可以与门窗侧边的金属装置或金属门框窗框相磁吸达到吸合固定作用。

[0008] 所述的固定件的数量为二个或三个。

[0009] 当然,用于悬挂帘布的连接钩或连接夹也可以采用其他连接件来固定帘布,如连接钉、连接扣或其他连接装置等。

[0010] 本实用新型与现有技术相比有如下优点:

[0011] 本实用新型采用横杆以可拆卸方式连接于固定件并整体稳固于壁面或固定面上,横杆上设有可以在横杆上滑动且用于悬挂帘布的连接钩或连接夹,帘布的竖侧边缘处设有磁吸结构,使磁吸结构可以与门窗侧边的金属装置或金属门框窗框相磁吸,或者多块帘布互相磁吸达到防止被风吹拂飘动的现象,其结构紧凑,构思巧妙,方便实用,非常适合普遍推广使用。

附图说明

[0012] 附图 1 为本实用新型结构示意图；

[0013] 附图 2 为本实用新型具有多块帘布的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 下面将结合说明书附图来对本实用新型作进一步描述：

[0015] 如附图 1 所示，本实施例公开了一种方便拆装的窗帘或门帘结构，该窗帘或门帘结构包括横杆 1 及帘布 3，横杆以可拆卸方式连接于固定件 2 并整体稳固于壁面或固定面 6 上，采用横杆以可拆卸方式连接于固定件的连接方式，可以方便地拆卸横杆及横杆上的连接钩或连接夹以进行清洗工作，所述的横杆上设有若干个可以在横杆上滑动且用于悬挂帘布的连接钩或连接夹 4，帘布的竖侧边缘处设有磁吸结构 5。

[0016] 所述的磁吸结构为磁铁。帘布竖侧边缘处设置的磁吸结构数量可以为一个或多个。

[0017] 横杆下悬挂的帘布竖侧边缘处设有的磁吸结构可以与门窗侧边的金属装置或金属门框窗框 7 相磁吸达到吸合固定作用。

[0018] 当然，所述的横杆下悬挂的帘布数量为多块，如附图 2 所示，当有多块帘布时，每二相邻的帘布竖侧边缘处设有磁吸结构可以互相磁吸，实现相邻的帘布可以吸合连接，不容易被风吹开，有效保持室内的私密性和光线度，非常方便实用。

[0019] 所述的固定件的数量为二个。

[0020] 当然，用于悬挂帘布的连接钩或连接夹也可以采用其他连接件来固定帘布，如连接钉、连接扣或其他连接装置等。

[0021] 本实用新型采用横杆以可拆卸方式连接于固定件并整体稳固于壁面或固定面上，横杆上设有可以在横杆上滑动且用于悬挂帘布的连接钩或连接夹，帘布的竖侧边缘处设有磁吸结构，使磁吸结构可以与门窗侧边的金属装置或金属门框窗框相磁吸，或者多块帘布互相磁吸达到防止被风吹拂飘动的现象，其结构紧凑，构思巧妙，方便实用，非常适合普遍推广使用。

[0022] 以上所述，仅为本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的限制；凡本行业的普通技术人员均可按说明书附图所示和以上所述而顺畅地实施本实用新型；但是，凡熟悉本专业的技术人员在不脱离本实用新型技术方案范围内，可利用以上所揭示的技术内容而作出的些许更动、修饰与演变的等同变化，均为本实用新型的等效实施例；同时，凡依据本实用新型的实质技术对以上实施例所作的任何等同变化的更动、修饰与演变等，均仍属于本实用新型的技术方案的保护范围之内。

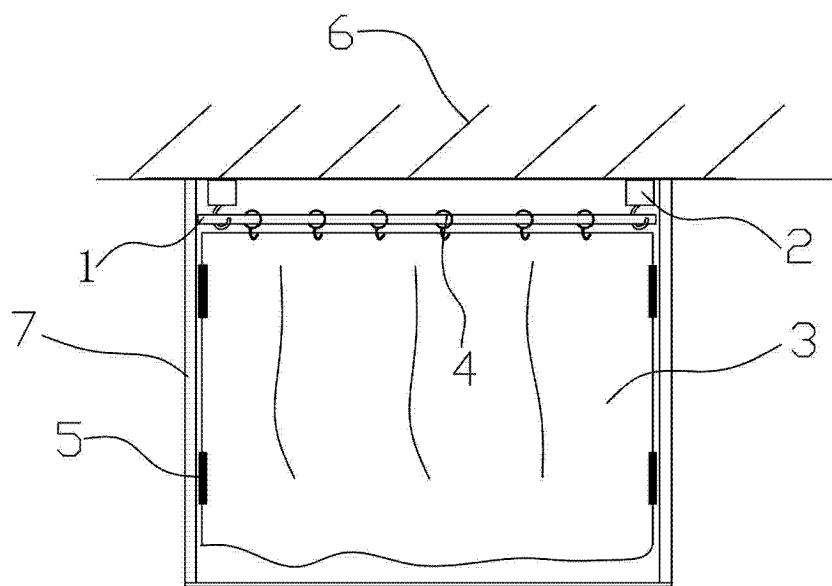


图 1

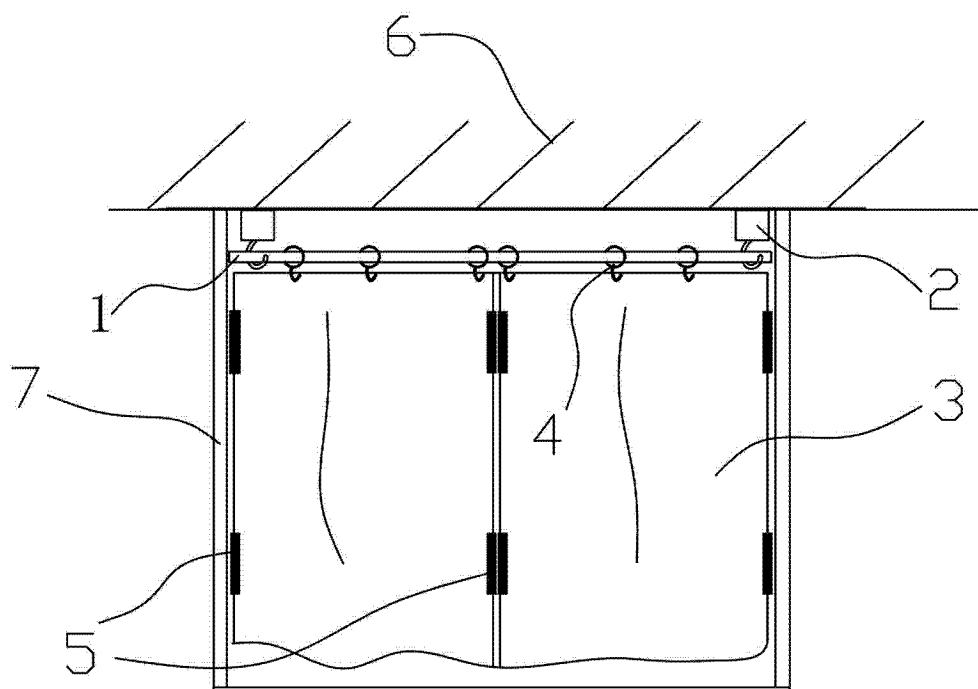


图 2