

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6374**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **3982**

(22) Data zgłoszenia: **27.08.2003**

(54)

Zestaw prysznicowy

(30) Pierwszeństwo:

01.03.2003 (DE) 40301773.4

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Dusar Kunststoff - und Metallwaren GmbH,
Anhausen, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dusar Heinz, Anhausen, (DE)

PL 6374

Nr. 6374

Klasa 23-02

Zestaw prysznicowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw prysznicowy przeznaczony w szczególności do montowania w kabinach prysznicowych.

Znane są zestawy prysznicowe składające się z montowanego pionowo wspornika, na którym osadzony jest przesuwnie uchwyt przeznaczony do zawieszania przemieszczalnej głowicy natryskowej.

Wspornik ma postać prostej okrągłej rurki wyposażonej w uchwyty mocujące go do ściany. Głowica natryskowa połączona jest węzłem z baterią prysznicową doprowadzającą wodę.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wyrobu według wzoru przemysłowego przejawia się w jego konturach i kształcie.

Zestaw prysznicowy według wzoru przemysłowego ma wspornik i dwie głowice natryskowe – nieruchomą i przemieszczalną. Górny koniec wspornika wygięty jest łukowo. Na końcowym odcinku górnego łukowego wygięcia wspornika osadzona jest nieruchoma głowica natryskowa.

Wąż doprowadzający wodę z baterii prysznicowej doprowadzony jest poprzez dolny koniec wspornika.

Wspornik w przekroju poprzecznym ma kształt owalny.

Druga ruchoma głowica natryskowa zawieszana jest w uchwycie przemieszczalnym wzdłuż pionowego odcinka wspornika. Wąż doprowadzający wodę do ruchomej głowicy połączony jest z dolnym końcem wspornika. Obie głowice zasilane są z jednego zaworu czerpalnego – baterii natryskowej.

W odmianie wykonania wspornik ma okrągły przekrój poprzeczny.

Zestaw prysznicowy według wzoru przemysłowego pokazany jest w na rysunku, na którym:

fig. 1 - przedstawia zestaw prysznicowy w widoku perspektywnym,
fig. 2 - przedstawia odmianę zestawu prysznicowego z innym przekrojem poprzecznym wspornika, bez uwidocznionej ruchomej głowicy, w widoku perspektywnym,

a ponadto na dodatkowych fotografiach, na których:


fig. 3 do fig. 5 przedstawiają zestaw prysznicowy pokazany na fig. 1 - w różnych ujęciach perspektywnych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że zestaw prysznicowy ma wspornik i dwie głowice natryskowe – nieruchomą i przemieszczalną. Górny koniec wspornika wygięty jest łukowo. Na końcowym odcinku górnego łukowego wygięcia wspornika osadzona jest nieruchoma głowica natryskowa. Wąż doprowadzający wodę z baterii prysznicowej doprowadzony jest poprzez dolny koniec wspornika. Wspornik w przekroju poprzecznym ma kształt owalny.

Druga ruchoma głowica natryskowa zawieszana jest w uchwycie przemieszczalnym wzdłuż pionowego odcinka wspornika. Wąż doprowadzający wodę do ruchomej głowicy połączony jest z dolnym końcem wspornika.

Obie głowice zasilane są z jednego zaworu czerpalnego – baterii natryskowej.

W odmianie wykonania wspornik ma okrągły przekrój poprzeczny.

Pełnomocnik

Andrzej Kacperski
rzecznik patentowy

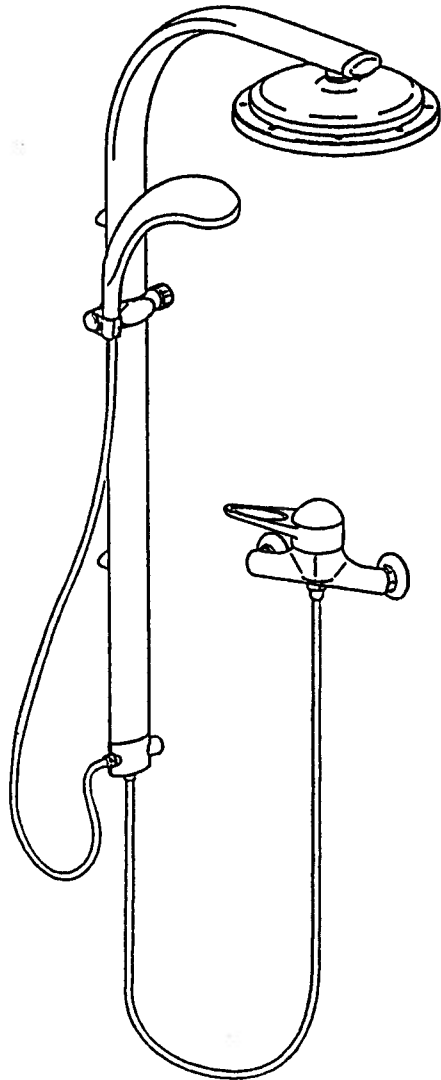


fig. 1

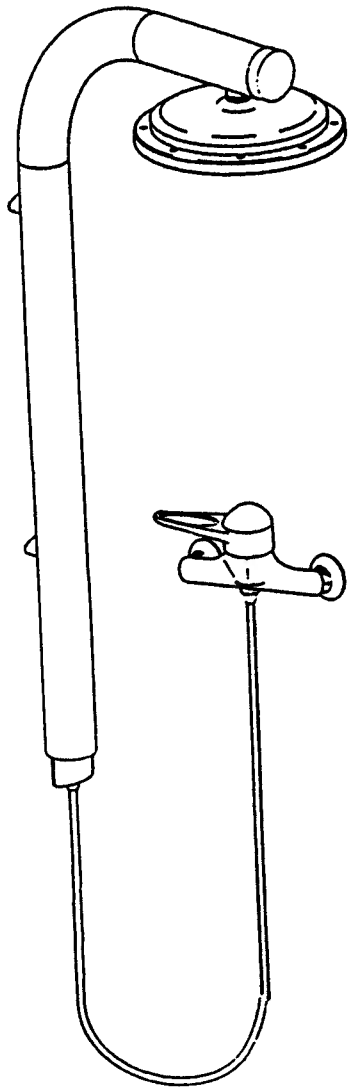


fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5