

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6453**

(21) Numer zgłoszenia: **4088**

(22) Data zgłoszenia: **10.09.2003**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Zestaw płaskich profili szynowych, zwłaszcza zadaszeń basenowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„ALUKOV HZ” spol. s r.o., Slatiňany, (CZ)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zitko Jan, Chrudim, (CZ)

PL 6453

Nr Rp. 6453.....
Klasa 25-01.....

Zestaw płaskich profili szynowych, zwłaszcza zadaszeń basenowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw płaskich profili szynowych zadaszeń basenowych, przeznaczonych zwłaszcza do instalowania w systemach rozsuwanych zadaszeń basenowych.

Zestaw płaskich profili szynowych, według wzoru składa się profili modułowych A, B,C, oraz profilu maskującego D, odznaczających się oryginalną budową i charakteryzujących się układem prowadnic.

Profil modułowy zawiera co najmniej jeden kanał prowadzący, zakończony z jednej strony skośnie usytuowaną, stożkową prowadnicą o półkolistym kształcie, a z drugiej strony wzdłużną wargą zabezpieczającą oraz co najmniej jeden kanał łączący zakończony skośnymi ściankami zatrzaskowymi. Profil maskujący ma kształt kątownika z dwiema wzdłużnymi ściankami zatrzaskowymi.

Poszczególne profile modułowe posiadają na zewnętrznych krawędziach wzdłużne elementy łączące, umożliwiające tworzenie zespołów szyn o różnej ilości prowadnic, jak pokazano na rysunku, fig. 5 do fig.9.

Odmiany wzoru przemysłowego:

1. Profil modułowy A w widoku od czoła - fig. 1, w zespole – fig. 5, fig. 6, fig. 7 i fig. 9.
2. Profil modułowy B w widoku od czoła - fig. 2, w zespole – fig. 7, fig.8 i fig. 9.
3. Profil modułowy C w widoku od czoła - fig. 3, w zespole – fig. 6 i fig. 8.
4. Profil maskujący D w widoku od czoła - fig. 4., w zespole – fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8 i fig. 9.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zestaw płaskich profili szynowych, zwłaszcza zadaszeń basenowych, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że profil modułowy zawiera co najmniej jeden kanał prowadzący, zakończony z jednej strony skośnie usytuowaną, stożkową prowadnicą o półkolistym kształcie, a z drugiej strony wzdłużną wargą zabezpieczającą oraz co najmniej jeden kanał łączący zakończony skośnymi ściankami zatraskowymi.

W pierwszej odmianie wzoru, profil modułowy A ma jeden kanał prowadzący, zakończony z jednej strony skośnie usytuowaną, stożkową prowadnicą o półkolistym kształcie, a z drugiej strony wzdłużną wargą zabezpieczającą oraz jeden kanał łączący zakończony skośnymi ściankami zatraskowymi.

W drugiej odmianie wzoru, profil modułowy B ma dwa kanały prowadzące, zakończone z jednej strony skośnie usytuowaną, stożkową prowadnicą o półkolistym kształcie, a z drugiej strony wzdłużną wargą zabezpieczającą. Z jednej strony moduł B jest zakończony kanałem łączącym, natomiast z drugiej strony ma wzdłużną półkę z usytuowanymi od dołu, skośnymi ściankami zatraskowymi. Stożkowe prowadnice są oddzielone wzdłużną wnęką przykrytą od góry półką, zawierającą szereg wzdłużnych rowków.

W trzeciej odmianie wzoru, profil modułowy C ma jeden kanał prowadzący, zakończony z jednej strony skośnie usytuowaną, stożkową prowadnicą o półkolistym kształcie, a z drugiej strony wzdłużną wargą zabezpieczającą oraz jeden kanał łączący zakończony skośnymi ściankami zatraskowymi. Warga zabezpieczająca jest połączona od góry ze wzdłużną półką z usytuowanymi od dołu, skośnymi ściankami zatraskowymi.

W czwartej odmianie wzoru, profil maskujący D ma kształt kątownika z dwiema wzdłużnymi ściankami zatraskowymi, usytuowanymi od dołu dłuższego ramienia kątownika, posiadającego od góry szereg wzdłużnych rowków.




Fig. 1

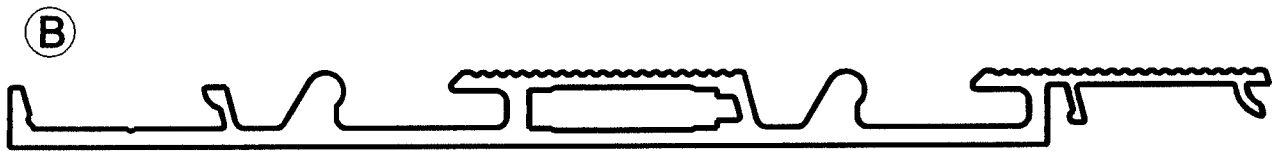


Fig. 2

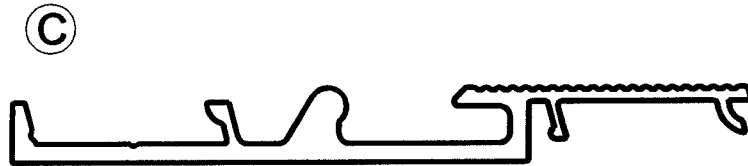


Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9