



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203061327 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 17

(21) 申请号 201320056016. 5

(22) 申请日 2013. 01. 31

(73) 专利权人 奉化市威优特电器有限公司

地址 315500 浙江省奉化市大堰镇万竹万兴
路 120 号

(72) 发明人 周豪威

(51) Int. Cl.

B05B 5/025 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种油漆电喷枪的扩散头

(57) 摘要

本实用新型涉及电喷枪技术领域,尤其是涉及一种油漆电喷枪的扩散头,其包括短管体,短管体一端设有与电喷枪枪管口匹配的套口,短管体内开设有环形槽,环形槽内设有扇叶,所述扇叶上包覆有防静电膜,本实用新型通过扇叶可有效逸致积尘产生,在扇叶上设有防静电膜,这样可防止雾状油漆和灰尘粘附在叶片上,从而利于灰尘的排出,达到喷涂效果好的目的。

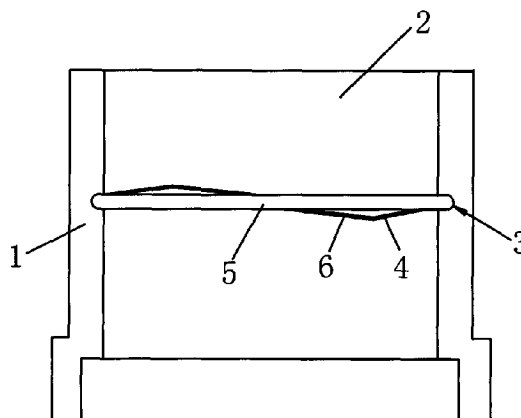

1. 一种油漆电喷枪的扩散头,包括短管体,短管体一端设有与电喷枪枪管口匹配的套口,短管体内开设有环形槽,环形槽内设有扇叶,其特征在于:所述扇叶上包覆有防静电膜。
2. 根据权利要求1所述的一种油漆电喷枪的扩散头,其特征在于:所述扇叶包括叶框和叶片,叶框可拆卸的连接于环形槽内。

一种油漆电喷枪的扩散头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电喷枪技术领域,尤其是涉及一种油漆电喷枪的扩散头。

背景技术

[0002] 目前,现有的油漆电喷枪枪头大多采用气孔直喷雾化,通过高压气将油漆雾化喷出,但是该类型的油漆电喷枪枪头喷出的油漆雾化粒度较粗,喷涂效果较差,且容易产生积尘。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术存在的不足,本实用新型的目的是提供一种油漆电喷枪的扩散头,它具有可有效逸致积尘产生,喷涂效果好的特点。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案是:一种油漆电喷枪的扩散头,包括短管体,短管体一端设有与电喷枪枪管口匹配的套口,短管体内开设有环形槽,环形槽内设有扇叶,所述扇叶上包覆有防静电膜。

[0005] 其中,所述扇叶包括叶框和叶片,叶框可拆卸的连接于环形槽内。

[0006] 采用上述结构后,本实用新型和现有技术相比所具有的优点是:其包括短管体,短管体一端设有与电喷枪枪管口匹配的套口,短管体内开设有环形槽,环形槽内设有扇叶,所述扇叶上包覆有防静电膜,本实用新型通过扇叶可有效逸致积尘产生,在扇叶上设有防静电膜,这样可防止雾状油漆和灰尘粘附在叶片上,从而利于灰尘的排出,达到喷涂效果好的目的。

附图说明

[0007] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0008] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中:1、短管体; 2、环形槽;

[0010] 3、扇叶; 4、防静电膜;

[0011] 5、叶框; 6、叶片。

具体实施方式

[0012] 以下所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不因此而限定本实用新型的保护范围。

[0013] 如图1所示:一种油漆电喷枪的扩散头,包括短管体1,短管体1一端设有与电喷枪枪管口匹配的套口,短管体1内开设有环形槽2,环形槽2内设有扇叶3,所述扇叶3上包覆有防静电膜4,防静电膜4方便撕下和贴合,所述扇叶3包括叶框5和叶片6,叶框5可拆卸的连接于环形槽2内,这样便于安装检修,且方便更换防静电膜,4本实用新型通过扇叶3可有效逸致积尘产生,在扇叶3上设有防静电膜4,这样可防止雾状油漆和灰尘粘附在叶片

6 上,从而利于灰尘的排出,达到喷涂效果好的目的。

[0014] 以上所述仅是本实用新型的较佳实施方式,故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。

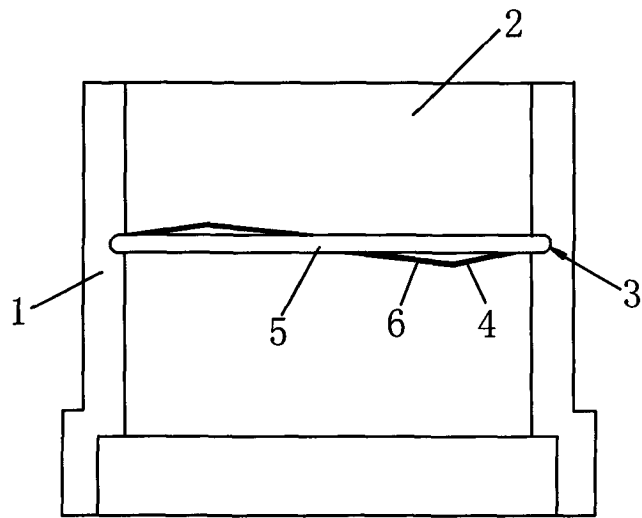


图 1