

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3808**

(51) Klasyfikacja:
24-04

(21) Numer zgłoszenia: **1121**

(22) Data zgłoszenia: **06.05.2002**

(54)

Plaster z wkładką metaliczną i usuwalną nieprzezroczystą warstwą

(30) Pierwszeństwo:

06.11.2001 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals,
Inc, Ridgefield, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Horhota Stephen, Brookfield, (US);
Saim Said, New Milford, (US);
Rondano Leigh Ann, Bethel, (US);
Hardy Michael, Southbury, (US)**

PL 3808

Rp 3808

24-04

T-58497/GR

Plaster z wkładką metaliczną i usuwalną nieprzezroczystą
warstwą

Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.
Ridggefild, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego :

1/Stephen HORHOTA 2/Said SAIM
3/Leigh Ann RONDANO 4/Michael HARDY

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :6 maja 2002r

Pierwszeństwo :6 listopada 2001r(Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest plaster
z wkładką metaliczną i usuwalną nieprzezroczystą warstwą.

Nowość i oryginalność plastra z wkładką metaliczną
i usuwalną nieprzezroczystą warstwą przejawia się w kształ-
cie. Plaster stosowany jest w celach leczniczych poprzez
przyklepanie plastra tak aby wkładka metaliczna miała kontakt
z powierzchnią skóry pacjenta. Ponieważ materiał plastra jest
materiałem elastycznym, przezroczystym lub półprzezroczystym
daje to możliwość obserwacji metalicznej wkładki, w szczegól-
ności miedzianej lub ze stopu miedzi, po umieszczeniu plastra

na powierzchni skóry po usunięciu nieprzezroczystej warstwy, która może być jednolitego koloru lub wielokolorowa, a także może zawierać różne wzory.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia plaster z wkładką metaliczną i usuwalną nieprzezroczystą warstwą w widoku perspektywicznym, fig.2- plaster w widoku z góry, fig.3- plaster w widoku z boku, fig.4- plaster w widoku z dołu.

Plaster z wkładką metaliczną i usuwalną nieprzezroczystą warstwą według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: plaster ma zarys owalu, a na ścianie dolnej plastra znajduje się owalna wkładka metaliczna, której grubość stanowi w przybliżeniu połowę grubości plastra, przy czym plaster jest półprzezroczysty lub przezroczysty, zaś usuwalna nieprzezroczysta warstwa jest na ścianie górnej plastra i ma zarys owalny, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.4.

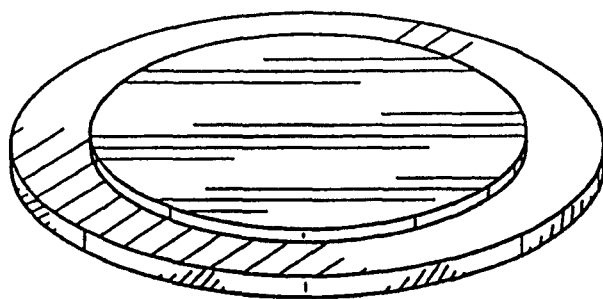


FIG. 1

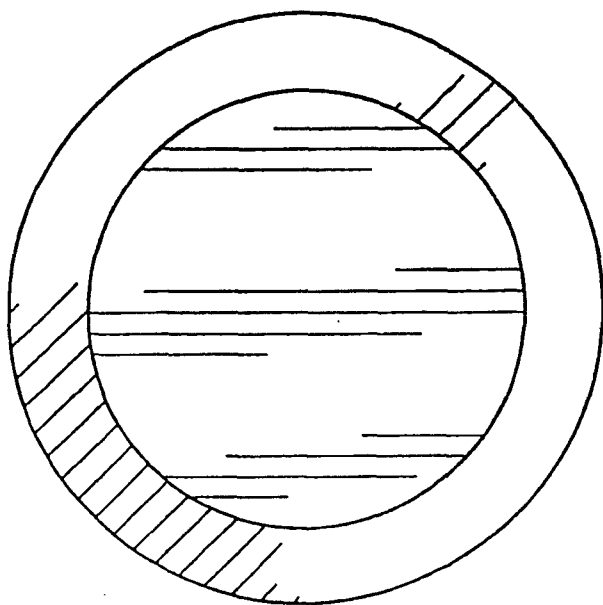


FIG. 2




FIG. 3

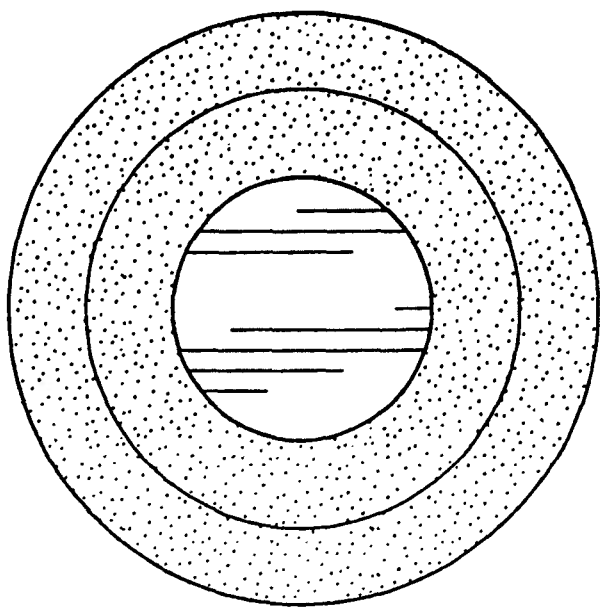


FIG. 4