

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10014**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **8797**

(22) Data zgłoszenia: **10.11.2005**

(54)

Przycisk zaworu spustowego spłuczki podtynkowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo
Usługowe Export-Import Maria Romanow-
-Kuczyńska, Adam Kuczyński „KK-POL”
Spółka Jawna, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kuczyński Adam, Warszawa, (PL)

PL 10014

Rp 10014

Przycisk zaworu spustowego sfluczki podtynkowej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przycisk zaworu spustowego sfluczki podtynkowej, przeznaczony do montowania w łazienkach i w toaletach.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu poprzez cechy linii, konturów, kształt, strukturę, właściwości powierzchni i ornamentację.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1 – przedstawia przycisk w widoku ogólnym od frontu, fig.2 – w widoku perspektywicznym z boku, zaś fig.3 – w widoku ogólnym z boku.

Przycisk zaworu spustowego sfluczki podtynkowej może być wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z metalu lub z tworzyw sztucznych.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na rysunku, fig.1, fig.2 i fig.3 – należy zaliczyć, że przycisk zaworu spustowego sfluczki podtynkowej jest ukształtowany w formie płytki 1 o zarysie zbliżonym do prostokąta, którego dłuższe, wzdłużne boki 2 są nieco wypukłe, wypukłością skierowane na zewnątrz. Naroża 3 i

krawędzie 4 płytki są zaokrąglone. Powierzchnia czołowa przycisku jest wypukła. W środkowej części płytki znajduje się otwór, w którym są osadzone ruchome klawisze 5 i 6, stylizowane jako jeden klawisz, składający się z dwóch części. Klawisz 5 jest większy, klawisz 6 jest mniejszy. Kształt otworu i osadzonych w nim klawiszy 5 i 6 odwzorowują zarys płytki 1 przycisku. Wypukła w górnej części powierzchnia klawiszy 5 i 6 przechodzi ku dołowi w powierzchnię 7 ściętą ukośnie, ograniczoną po bokach i od dołu. Pomiedzy ściętą ukośnie powierzchnią 7 klawiszy 5 i 6 a obrzeżami 8 po obu stronach i ukośnie nachyloną ścianką stopnia 9 znajduje się wzdłużne wgłębienie 10.

K.K. Pol spółka jawna

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

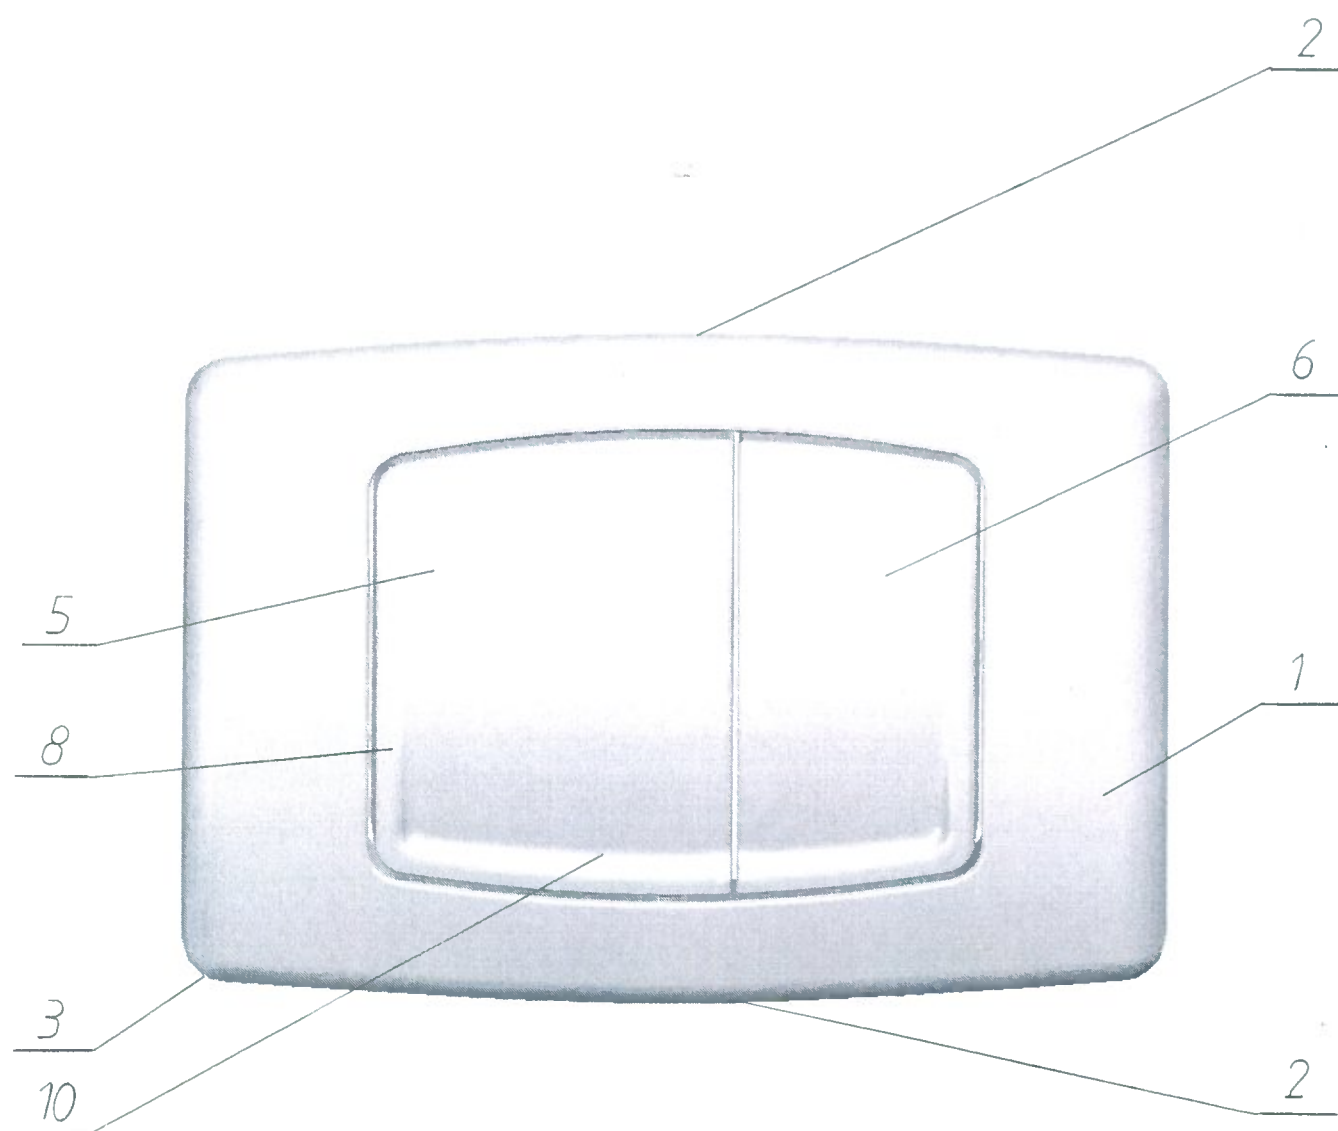


Fig. 1

K.K. Pol spółka jawna
Pełnomocnik: RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 2

K.K. Pol spółka jawna

Pełnomocnik: PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

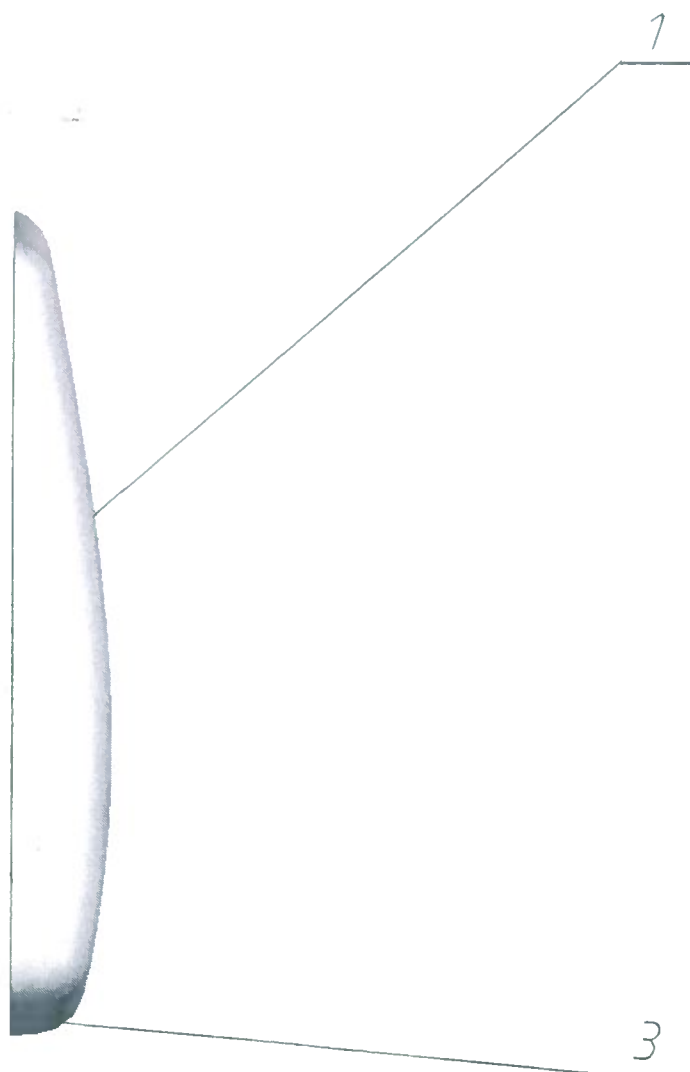


Fig. 3

K.K. Pol spółka jawna

Pełnomocnik:

Gratyna Tomaszewska
PATENTOWY