


3 sierpnia 1931 r.

B42f 17/04

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 13770.

Kl. 11 e 28.

Carl Thorleif Tollefsen
(Bygdoey koło Oslo, Norwegja).

Kartoteka.

Zgłoszono 17 stycznia 1930 r.

Udzielono 15 maja 1931 r.

Pierwszeństwo: 28 stycznia 1929 r. dla zastrz. 1, 4—6, 9 i 10 (Wielka Brytania).

Wynalazek niniejszy dotyczy kartoteki z umieszczonemi kartami. Poszczególne karty można podnosić jedną względem drugiej tak, iż ich tytuły zostają uwidocznione. Wynalazek dotyczy również kartoteki, w której poszczególne karty można podnosić zapomocą odpowiedniego mechanizmu.

W celu ułatwienia przesuwania poszczególnych kart względem siebie podczas podnoszenia lub wyjmowania, na karty te nasunięte są w środkowej części gładkie paski prowadnicze. Paski te wykonane są z gładkiego tworzywa przezroczystego, np. celuloиду, biegną od dolnej do górnej krawędzi kart i są przymocowane zapomocą haczykowato zagiętych końców, przesuniętych przez szczeliny kart. Pasek każdej karty może być użyty jako oprawka

kolorowego znaku, który wsuwa się pod ten pasek i przymocowuje do obydwu krawędzi karty zapomocą tak samo haczykowato zagiętych końców. Paski te można przenosić z jednej strony karty na drugą, przyczem opięcie karty paskiem celuloidowym jest pożądane również z tego względu, iż unika się dzięki niemu zabrudzenia lub zniszczenia karty, którą można chwycić i wyjąć bez dotykania sąsiednich.

W celu równego prowadzenia w skrzynce karty powinny być dobrze dopasowane do wielkości skrzynki i opierać się swemi krawędziami bocznymi o jej ścianki.

Karty zostają uniesione zapomocą podpórki, na której ustawia się skrzynkę. Podpórkę stanowi klocek, wsuwający się do skrzynki przez odpowiedni otwór w jej dnie. Jeżeli przesuwają się karty naprzód

lub klocek wtył, to karty opadają kolejno w swe położenie normalne, przyjmując położenie schodkowe, w którym mogą być wygodnie przeglądane. Obok pasków celuloidowych poszczególne karty mogą być zaopatrzone w nieco większy orientacyjny pasek kolorowy, który powinien być nieco cieńszy od pasków celuloidowych, aby paski orientacyjne nie stykały się ze sobą i nie utrudniały wyciągania kart.

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest na rysunkach. Fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny skrzynki kartotekowej, umieszczonej na podpórcie; fig. 2 — kartę, zaopatrzoną w celuloidowy pasek przewodniczy; fig. 3 — widok podpórki z boku; fig. 4 — widok perspektywiczny szafki na skrzynki kartotekowe, która posiada przesuwany pulpit.

Skrzynka kartotekowa 1 (fig. 1) posiada po obydwu bokach wystające łapki 2, z których przednia jest tak wysoko przymocowana, że styka się z górną półką szafy. Wysokość skrzynki maleje ku tyłowi w celu ułatwienia jej wyjmowania z szafy, przyczem dzięki uszczelnieniu przedniej strony szafy przez przednie ścianki skrzynek kurz nie przedostaje się do wnętrza i nie niszczy kart. Dno i jedna boczna ścianka skrzynki posiadają pośrodku podłużny otwór, oznaczony na fig. 1 liniami kreskowanymi. Szerokość kart jest dostosowana do szerokości skrzynki, dzięki czemu są one w niej pewnie prowadzone.

W drugiej bocznej ścianie skrzynki wycięty jest otwór 3 do wglądania. Każda karta 20 zaopatrzona jest w pasek celuloidowy 4, którego końce 5 i 6 zagięte są haczykowato i obejmują krawędź górną i dolną karty. Końce tego paska przesunięte są przez szczeliny 7 i 8, wycięte w karcie. W podobny sposób może być nałożony na kartę barwny pasek orientacyjny 4a.

Podpórka, służąca do podnoszenia kart w skrzynce, ma postać klocka 9, przymocowanego do płyty 10, której część przed-

nia 11 opada nieco ku tyłowi (fig. 3). Płyta 10 jest zaopatrzona w dwie poprzeczne metalowe listwy przewodnicze 16. Przednia ściana klocka 9 tworzy stopnie 12, 13. Na każdym stopniu może opierać się tylko jedna karta. Przy ustawianiu skrzynki kartotekowej 1 na podpórcie karty, umieszczone w tej skrzynce, zostają uniesione i ustawiają się na stopniach, dzięki czemu tytuły poszczególnych kart zostają uwidocznione jeden nad drugim.

Podniesienie odpowiednich kart zależy od położenia skrzynki względem klocka. Na łapkach bocznych 2 skrzynki można umieścić litery, umożliwiające ustawienie skrzynki odrazu w takim położeniu względem klocka 9, aby tylko żądane karty zostały umieszczone.

Skrzynki kartotekowe umieszcza się na półkach szafy 14, zaopatrzonej w pulpit 15, przesuwany wzdłuż półek. Tylną część pulpitu stanowi płyta pozioma 10, na której można umieścić klocek 9. Ponieważ skrzynki umieszczone są w szafie tak, że widoczne są wąskie ich ścianki, to na niewielkiej powierzchni ściany można zmieścić bardzo dużą liczbę tych skrzynek.

Pulpit z klockiem 9 może być również przymocowany, np. zapomocą zawias, do ściany. Klocek można umieścić przesuwnie na pulpicie, który jest wtedy zaopatrzony w występy, ustalające skrzynkę w odpowiednim położeniu. Można również zastosować mechanizm, podnoszący żądane karty w skrzynce, np. mechanizm klawiszowy.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Kartoteka z kartami, dającymi się schodkowo podnosić grupami, znamieną tem, że karty (20) są zaopatrzone w wykonane z gładkiego materiału paski (4), które ułatwiają przesuwanie się jednej karty względem drugiej.

2. Kartoteka według zastrz. 1, zna-

mienna tem, że gładki pasek przezroczysty (4) jest umocowany na karcie zapomocą zagiętych końców (5, 6), przesuniętych przez szczeliny (7, 8) karty (20).

3. Kartoteka według zastrz. 1, znamienna tem, że karty jej posiadają barwne paski orjentacyjne (4a), wykonane i przy-mocowane do kart podobnie do pasków prowadniczych (4).

4. Kartoteka według zastrz. 1, znamienna tem, że dno skrzynki (1) posiada podłużny otwór, przez który zostaje do skrzynki wsunięta podpórka (9) na karty.

5. Kartoteka według zastrz. 4, znamienna tem, że podpórka ma postać klocka, którego przednia ściana posiada stopnie (12, 13), na których opierają się karty.

6. Kartoteka według zastrz. 5, znamienna tem, że klocek (9) jest umieszczony na płycie podstawowej (10), której część przednia (11) opada nieco ku tyłowi.

7. Kartoteka według zastrz. 4, zna-

mienna tem, że skrzynki kartotekowe posiadają łapki (2), z których tylna znajduje się nieco niżej od przedniej.

8. Kartoteka według zastrz. 4 — 7, znamienna tem, że przednie ścianki skrzynek posiadają wysokość, równą odległości pomiędzy półkami szafy, dzięki czemu kurz nie przedostaje się do kart.

9. Kartoteka według zastrz. 1 — 5, znamienna tem, że pulpit (15) z klockiem (9) jest osadzony na płycie podstawowej (10).

10. Kartoteka według zastrz. 5, znamienna tem, że klocek (9) jest umieszczony przesuwnie na płycie (10).

11. Kartoteka według zastrz. 4, znamienna tem, że posiada mechanizm do podnoszenia żądanej części kart.

Carl Thorleif Tollefsen.
Zastępca: Inż. dypl. M. Zoch,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

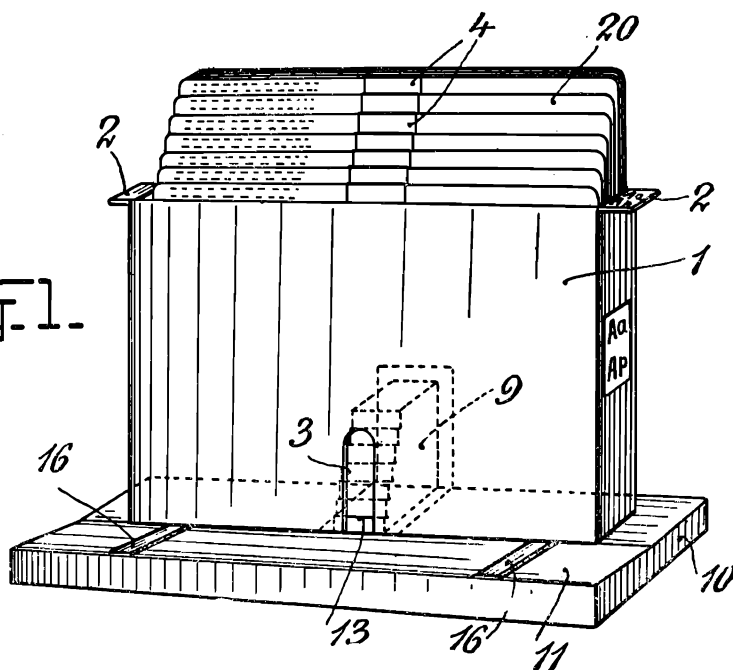


Fig. 2.

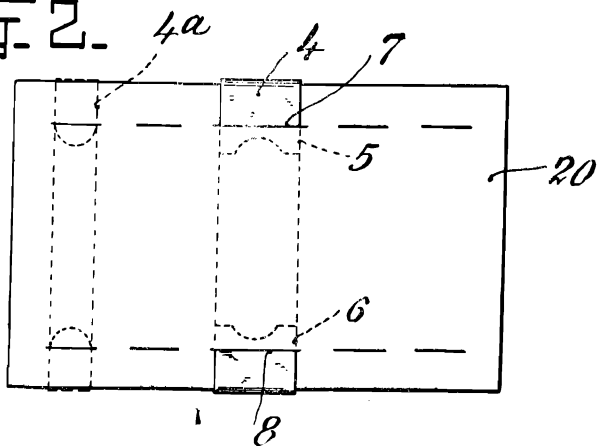


Fig. 3.

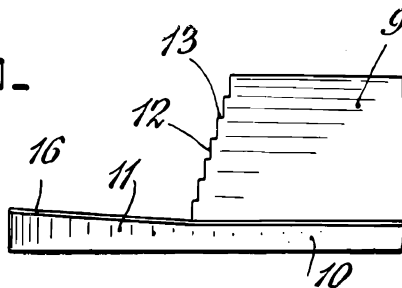


Fig. 4.

