

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19203**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **19812**

(22) Data zgłoszenia: **23.06.2012**

(54)

Pustak ścienny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2013 WUP 03/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**LEIER MARKOWICZE SPÓŁKA AKCYJNA,
Majdan Stary, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KULIK GRZEGORZ, Niedomice, (PL)

PL 19203

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pustak ścienny.

Istotą wzoru jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać pustaka ściennego nadana mu w szczególności przez oryginalny układ wewnętrznych kanałów przelotowych.

Znane są pustaki ścienne wykonane z takich materiałów jak ceramika, silikaty, keramzyt, beton, beton komórkowy i inne, które zasadniczo posiadają prostopadłościenny zarys. Natomiast otwory, stanowiące izolację termiczną i akustyczną, najczęściej posiadają zarys prostokąta i są usytuowane prostopadle do dłuższych boków pustaka i przesunięte względem siebie w sąsiednich rzędach.


Pustak ścienny według wzoru wykonany korzystnie z materiału ceramicznego ma kształt prostopadłościennej bryły utworzonej ze ścianki obwodowej, wewnątrz której pomiędzy przeciwległymi podstawami bryły przebiegają szeregi wzdlużnych przegród. Wszystkie zewnętrzne ścianki posiadają rowki na zaprawę tynkową lub murarską natomiast otwory o zarysie prostokąta usytuowane są w jednakowych rzędach, tworzą regularną siatkę i posiadają jednakowy przekrój, przy czym dłuższe boki prostokątnych otworów są równoległe do dłuższych boków pustaka.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku przedstawiającym pustak w widoku aksonometrycznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Pustak ścienny w kształcie prostopadłościennej bryły wykonanej korzystnie z materiału ceramicznego, posiadający prostokątne otwory oraz rowki na zaprawę tynkową, charakteryzuje się tym, że otwory o zarysie prostokąta usytuowane są w jednakowych rzędach, tworzą regularną siatkę i posiadają jednakowy przekrój, przy czym dłuższe boki prostokątnych otworów są równoległe do dłuższych boków pustaka. Na ściankach zewnętrznych ma tylko rowki na zaprawę.

Ilustracja wzoru

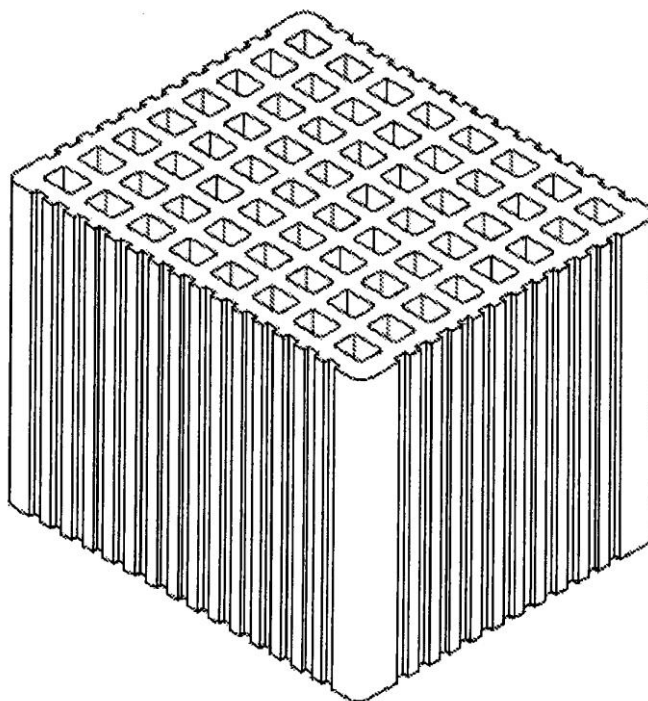

Rys.