



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	201994900342919
Data Deposito	19/01/1994
Data Pubblicazione	19/07/1995

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	01	C		

Titolo


TIMONE PORTA ATTREZZI PER SEMINATRICI TRAINATE CHE CONSENTE CON UNICO PASSAGGIO LA SEMINA, PER MEZZO DI ATTREZZI ATTI ALLA PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA E IN PARTICOLARE: ROTOTILLER, ERPICI ROTANTI ED ESTIRPATORI LEGGERI, SOSTENUTI DA RUOTE INDIPENDENTI CONSENTENDO ALLA TRATTRICE IL SOLO TRAINO.

TIMONE PORTA ATTREZZI PER SEMINATRICI TRAINATE INVENTATE DA COPPETTA Luciano nato a pomarance il 17/06/1959 e residente in Podere S. Ilda, 210 Pomarance Pisa, e SENIGAGLIESI Enrico nato a Tarquinia il 20/12:1954 e ivi residente, domiciliato a Pomarance Fattoria di Libbiano.

Timone portaattrezzi universale per seminatrici trainate, che consente con un unico passaggio la semina per mezzo di attrezzi atti alla preparazione del letto di semina in particolare: ROTOTILLER ERPICI ROTANTI VIBROCULTORI ESTIRPATORI LEGGERI ognuno dei singoli attrezzi sostenuti e sollevati con martinetti idraulici montati su ruote indipendenti consentendo alla trattrice massima agevolezza di traino. (Fig.1).

L'oggetto è formato da: una flangia fissata alla seminatrice al posto del classico timone, mediante due boccole A e B che con l'inserimento dei rispettivi perni consentono l'accoppiamento della macchina seminatrice al timone porta attrezzi universale costituito da un traliccio arquato sul quale nella parte anteriore é montato un attacco a tre punti con i relativi bracci per l'aggancio dei vari attrezzi per la preparazione del letto di semina. Nella parte anteriore di detto timone vi é l'aggancio al trattore. Le ruote indipendenti (Fig.2) che consentono il sollevamento dell'attrezzo portato dal timone sono costituite: A una staffa ancoraggio all'attrezzo, B braccio oscillante per ancoraggio ruota, C cerniera per ruota piroettante, D braccio per ancoraggio mozzo Ruota, E ruota F martinetto idraulico

Copetta Luciano
Senigaglia Enrico



RIVENDICAZIONI

PI94A 000002

Si rivendicano un timone che consente l'aggancio simultaneo di attrezzi vari per la preparazione del letto di semina a seminatrici trainate mediante l'utilizzo di ruote indipendenti per il sollevamento dei suddetti attrezzi consentendo così l'assoluta indipendenza di peso fra essi. Tutto ciò fa in modo che la macchina trainante abbia la massima agevolezza di operatività e traino in terreni particolarmente declivi scoscesi e umidi.

Pisa, 19 Gennaio 1994

*Cap. Lucio
Gennipoli*




fig 1


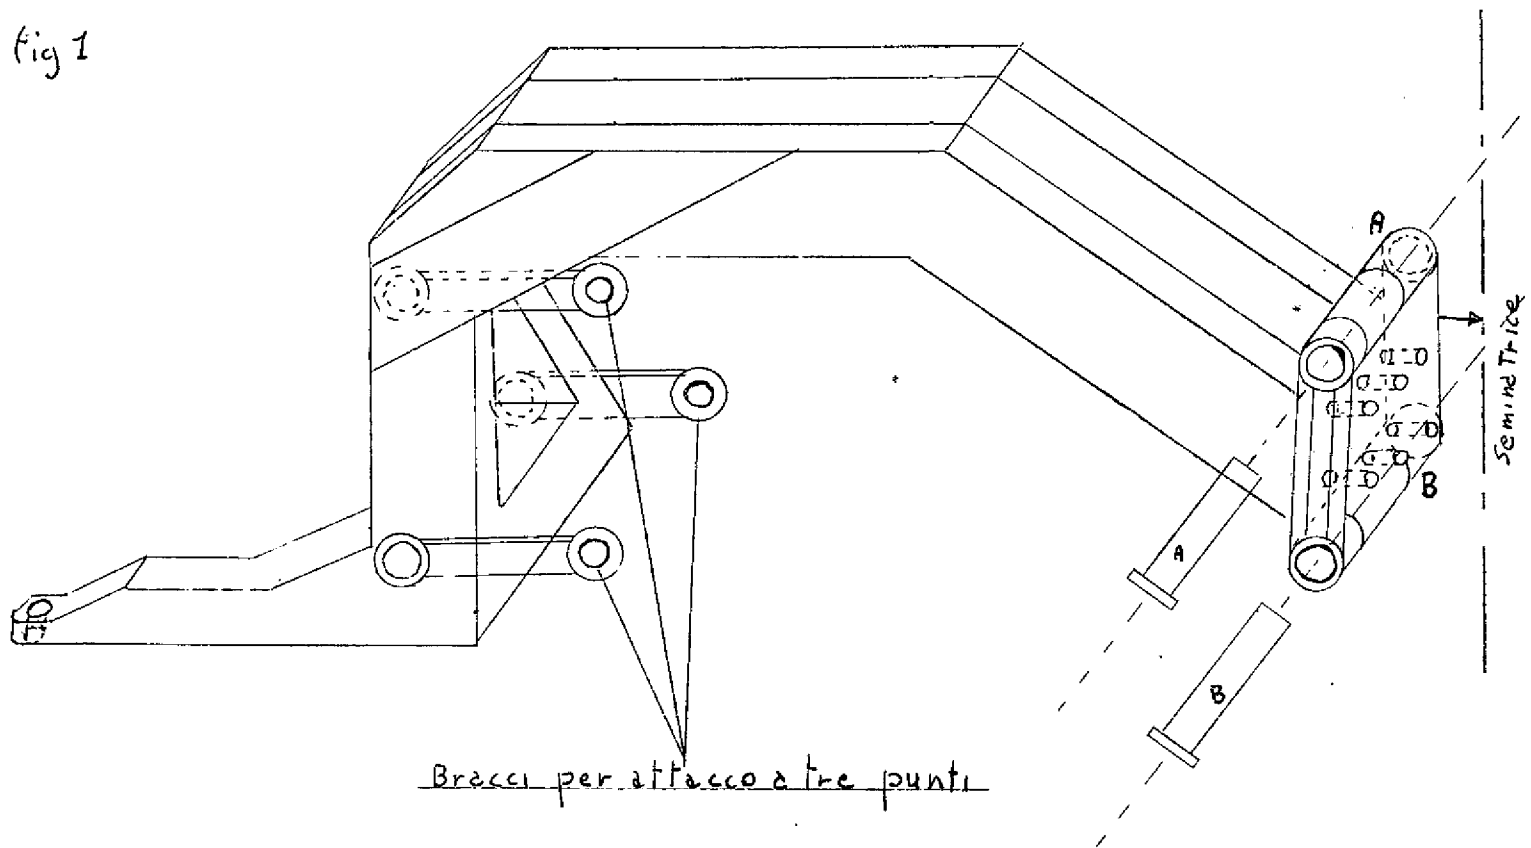


fig 2



*Coperto Lucius
Sprenger Lucius*

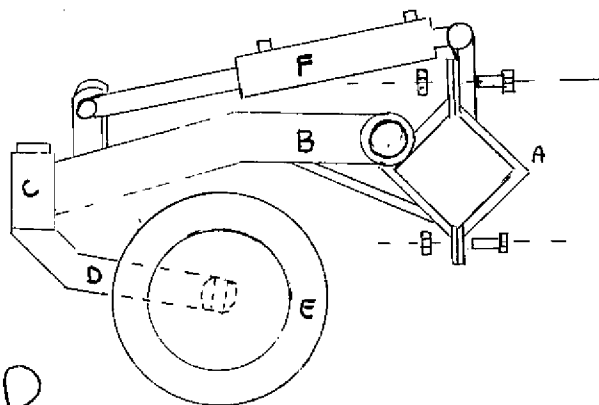