

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202526487 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 14

(21) 申请号 201220130976. 7

(22) 申请日 2012. 03. 26

(73) 专利权人 李书梅

地址 253600 山东省德州市乐陵市安居路
38 号乐陵市人民医院

(72) 发明人 李书梅

(51) Int. Cl.

A61G 13/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型妇产床

(57) 摘要

本实用新型涉及妇产床,包括床体、床腿、充气枕、助力臂、手拉环、臀托、引流管、污物桶、脚踏板、可伸缩输液架、挂钩,其特征在于床体一端设置有充气枕,床体另一端设置有脚踏板,床体两侧设置有助力臂,助力臂上设置有手拉环,床体中间设置有臀托,臀托下面连接有引流管,引流管下面设置有污物桶,床体上还设置有可伸缩输液架,可伸缩输液架上设置有挂钩,床体下面设置有床腿。本实用新型的有益效果是,本实用新型结构合理,使用方便,产妇分娩时可以充分借力,保证了分娩过程中的清洁卫生,减轻了医务人员的工作难度。

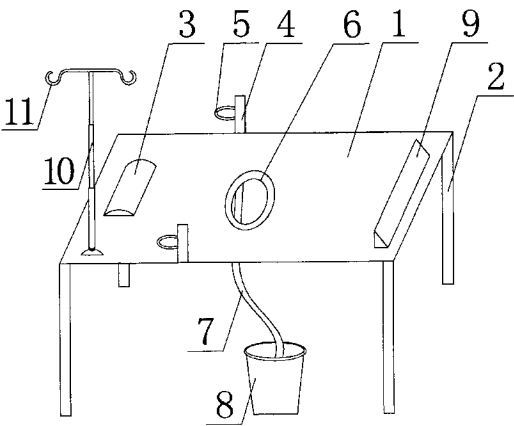

1. 一种新型妇产床,包括床体(1)、床腿(2)、充气枕(3)、助力臂(4)、手拉环(5)、臀托(6)、引流管(7)、污物桶(8)、脚蹬板(9)、可伸缩输液架(10)、挂钩(11),其特征在于床体(1)一端设置有充气枕(3),床体(1)另一端设置有脚蹬板(9),床体(1)两侧设置有助力臂(4),助力臂(4)上设置有手拉环(5),床体(1)中间设置有臀托(6),臀托(6)下面连接有引流管(7),引流管(7)下面设置有污物桶(8),床体(1)上还设置有可伸缩输液架(10),可伸缩输液架(10)上设置有挂钩(11),床体(1)下面设置有床腿(2)。

一种新型妇产床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器材,具体的说是一种新型妇产床。

背景技术

[0002] 目前,临床上所使用的妇产床和普通的病床一样,产妇在临产时,不能很好的借力,增加了产妇分娩的难度,给医务人员增加工作量,而且这种床上也没有设置针对分娩时羊水及出血的引流装置,容易造成操作台面的污染,无法充分保证整个分娩过程的卫生清洁。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种新型妇产床,本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:本实用新型的结构包括床体、床腿、充气枕、助力臂、手拉环、臀托、引流管、污物桶、脚蹬板、可伸缩输液架、挂钩,其特征在于床体一端设置有充气枕,床体另一端设置有脚蹬板,床体两侧设置有助力臂,助力臂上设置有手拉环,床体中间设置有臀托,臀托下面连接有引流管,引流管下面设置有污物桶,床体上还设置有可伸缩输液架,可伸缩输液架上设置有挂钩,床体下面设置有床腿。

[0004] 使用方法:产妇临产时可直接躺在床上,将头部放置在充气枕上,提高其头部舒适度,双手通过握住床体两侧助力臂上的手拉环完成手部助力,脚蹬在脚蹬板上进行助力,医护人员可以通过臀托下的引流管将分娩产生的污物排入污物桶内,降低工作难度,保持了分娩过程中的清洁卫生,医生还可以根据具体情况通过床体上的可伸缩输液架调节输液架高度,为产妇进行输液。

[0005] 本实用新型的有益效果是,本实用新型结构合理,使用方便,产妇分娩时可以充分借力,保证了分娩过程中的清洁卫生,减轻了医务人员的工作难度。

附图说明

[0006] 图1:本实用新型实施例结构示意图。

[0007] 图中:床体1、床腿2、充气枕3、助力臂4、手拉环5、臀托6、引流管7、污物桶8、脚蹬板9、可伸缩输液架10、挂钩11。

具体实施方式

[0008] 参照附图说明对本实用新型作以下具体的详细说明。如附图所示,本实用新型的结构包括床体1、床腿2、充气枕3、助力臂4、手拉环5、臀托6、引流管7、污物桶8、脚蹬板9、可伸缩输液架10、挂钩11,其特征在于床体1一端设置有充气枕3,床体1另一端设置有脚蹬板9,床体1两侧设置有助力臂4,助力臂4上设置有手拉环5,床体1中间设置有臀托6,臀托6下面连接有引流管7,引流管7下面设置有污物桶8,床体1上还设置有可伸缩输液架10,可伸缩输液架10上设置有挂钩11,床体1下面设置有床腿2。

[0009] 上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的构思和范围进行限定,在不脱离本实用新型设计构思的前提下,本领域中普通工程技术人员对本实用新型的技术方案作出的各种变型和改进,均应落入本实用新型的保护范围,本实用新型请求保护的技术内容,已经全部记载在权利要求书中。

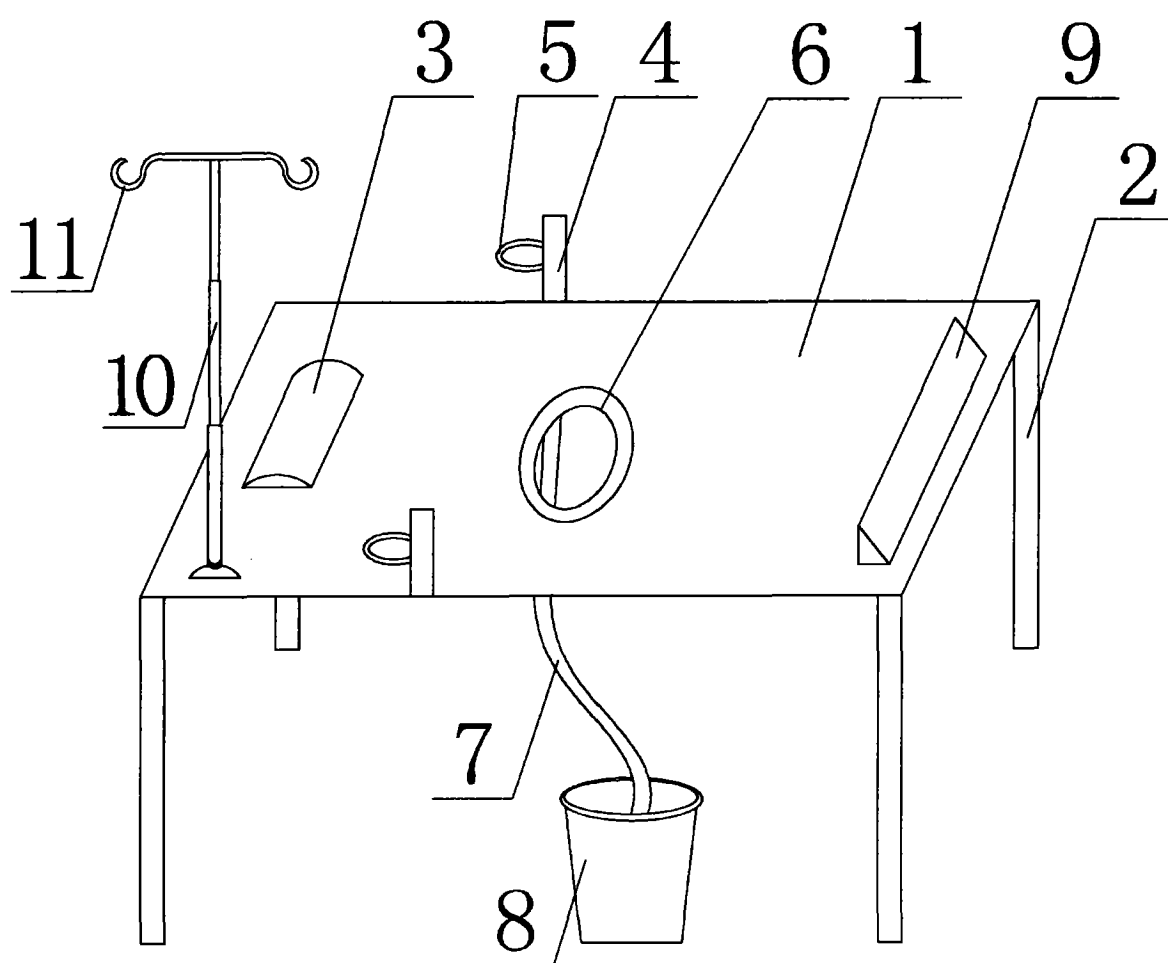


图 1