

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6059**

(51) Klasyfikacja:  
**08-06**

(21) Numer zgłoszenia: **3889**

(22) Data zgłoszenia: **08.08.2003**

(54)

**Klamka**

(30) Pierwszeństwo:

**10.02.2003 (WO) DM/062959**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**30.11.2004 WUP 11/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HOPPE AG, Stadtallendorf, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Holzapfel Walter,  
Frankenberg-Eder/Roeddenau, (DE)**

**PL 6059**

Nr Rp. 6059

Klasa 08-06

## Klamka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klamka, która może mieć zastosowanie zarówno jako klamka drzwiowa, jak i klamka okienna.

Istotę wzoru stanowi nowa postać klamki, przejawiająca się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych fotografiach i rysunkach, na których fig. 1 – przedstawia rysunek klamki, w widoku perspektywicznym, fig. 2 – fotografię klamki w widoku z przodu, fig. 3 - tę samą klamkę w widoku z góry, fig. 4 – tę samą klamkę w widoku z tyłu, fig. 5 - tę samą klamkę w widoku perspektywicznym, a fig. 6 – tę samą klamkę w widoku z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Klamka według wzoru, przedstawiona na fig. 1 do fig. 6, składa się ze zgrubionej części osadczej, połączonej z jednej strony z krótkim walcowym trzpieniem osadczym, z drugiej zaś łukowo z częścią chwytową klamki.

Część osadcza klamki ma kształt stożka o podstawie, mającej postać owalu o ściętych dwóch przeciwległych bokach.

Część chwytowa klamki jest w przybliżeniu prostopadła do części osadczej, oraz łukowo wygięta wypukłością na zewnątrz i w widoku z góry ma postać wypukłego łuku o dużym promieniu krzywizny. W widoku z przodu część chwytowa ma kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonym krótszym bokiem od strony osadczej, przy czym jego dłuższe boki nieznacznie się zwężają w kierunku końcówki części chwytowej.

W widoku z boku część chwytowa klamki ma postać figury geometrycznej, złożonej z dwóch łuków, przy czym figura ta jest nieznacznie ścięta z dwóch stron w miejscu połączenia łuków, zaś łuk od strony wewnętrznej ma mniejszy promień krzywizny. W widoku z boku końcówka części chwytowej jest zaopatrzona w lustrzaną powierzchnię.

W widoku z góry wewnętrzna strona części chwytowej klamki rozszerza się w części końcowej, co zapobiega zsunięciu się dłoni z klamki podczas otwierania drzwi lub okna. Końcówka części chwytowej jest zakończona ściętą powierzchnią, równoległą do osi trzpienia osadczego.


Ponadto od góry i od dołu, część osadcza klamki jest ścięta na całej swej długości, przy czym ścięcia te zwężają się w kierunku części chwytowej, przechodzą na nią i dochodzą do końca części chwytowej.

Część chwytowa klamki, jest pozbawiona, za wyjątkiem ściętej końcówki, ostrych krawędzi.

Klamka według wzoru może być wykonana z dowolnych materiałów i w dowolnych kolorach.

Zgłaszający:  
HOPPE AG  
Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik:  
  
Dr inż. Zbigniew Kamiński  
Rzecznik Patentowy  
ZT-807n/03

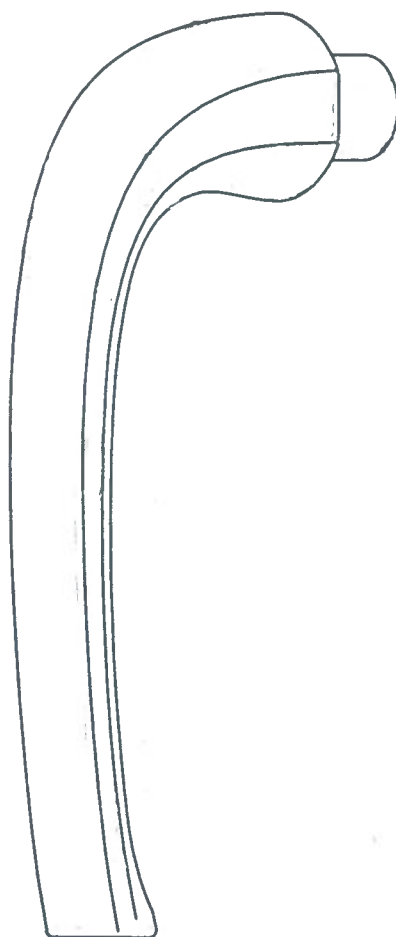

**Fig.1**

Zgłaszający:  
Hoppe AG  
Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik  
  
Dr inż. Zbigniew Kamiński  
Rzecznik Patentowy  
ZT-807n/03

**Fig.6**



**Fig.2**



**Fig.3**




**Fig.4**



**Fig.5**

Zgłaszający:  
Hoppe AG  
Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik  
  
Dr inż. Zbigniew Kamiński  
Rzecznik Patentowy  
ZT-807n/03