



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204838017 U

(45) 授权公告日 2015. 12. 09

(21) 申请号 201520570719. 9

(22) 申请日 2015. 07. 31

(73) 专利权人 浙江联合启华针织有限公司

地址 322000 浙江省金华市义乌市义南工业
园区达摩路 61 号

(72) 发明人 吴和彪

(74) 专利代理机构 杭州丰禾专利事务有限公
司 33214

代理人 陈迪

(51) Int. Cl.

A41B 9/08(2006. 01)

A41B 17/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种连体内衣

(57) 摘要

本实用新型涉及一种连体内衣。它包括成一体结构设置的上衣体和裤体,其特征在於:所述上衣体的顶部设有肩带,上衣体的前胸面上设有U形开口,上衣体的后背面上设有第一交叉部,所述上衣体的腹部及腰部均由竹炭纤维制成,所述的裤体包括左右两个呈对称设置的裤腿,所述裤腿的前表面及后表面上均设有第二交叉部,所述的第一交叉部及第二交叉部均由竹炭纤维制成。本实用新型能够预防驼背且塑身效果好,同时能够起到吸湿排汗、抗菌、缓解疲劳、促进血液循环等作用。

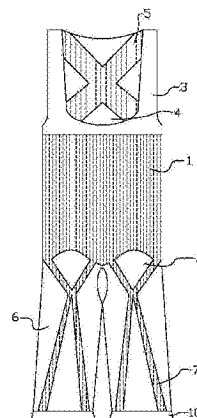

1. 一种连体内衣,包括成一体结构设置的上衣体(1)和裤体(2),其特征在于:所述上衣体(1)的顶部设有肩带(3),上衣体(1)的前胸面上设有U形开口(4),上衣体(1)的后背面上设有第一交叉部(5),所述上衣体(1)的腹部及腰部均由竹炭纤维制成,所述的裤体(2)包括左右两个呈对称设置的裤腿(6),所述裤腿(6)的前表面及后表面上均设有第二交叉部(7),所述的第一交叉部(5)及第二交叉部(7)均由竹炭纤维制成。

2. 根据权利要求1所述的连体内衣,其特征在于:所述的裤体(2)还包括两个与人体臀部位置相对应的凸起部(8),所述凸起部(8)的外围设有1~3cm宽且由竹炭纤维制成的弹性圈(11)。

3. 根据权利要求1或2所述的连体内衣,其特征在于:所述裤体(2)的裆部设有开口(9)。

4. 根据权利要求1所述的连体内衣,其特征在于:所述肩带(3)的宽度为2~4cm。

5. 根据权利要求1所述的连体内衣,其特征在于:所述的裤腿(6)包括裤脚(10),所述的裤脚(10)由双层弹力材料制成。

一种连体内衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及内衣领域,尤其是涉及一种连体内衣。

背景技术

[0002] 现代女性越来越重视体型的曲线美,而美好的身材,要求胸部挺拔,腹部不能有多余的脂肪,臀部饱满,由于女性特殊的生理结构,特别是生育过的女性,其腹部由于怀孕而导致腹部松弛下垂,生育以后也不能马上恢复,而臀部也容易下垂,因此内衣市场中出现了有利于塑形的连体内衣。

[0003] 例如我国专利局公开的名为“连体内衣”(中国专利号为:201120410653.9)的专利,它包括分别束缚背部、胸部、腹部的内衣本体,内衣本体上部设有便于穿戴的肩带,其下部缝接有遮掩臀部以及隐私部位的裆部,裆部包括前裆部和与后裆部缝接并穿越人体裆部并与内衣本体连接的前裆部,前裆部与内衣本体之间通过纽带及钩带连接。这种连体内衣不能将胸部托起,且不能束腿,因此塑身效果差,且不能吸湿排汗及抗菌,更不能预防驼背。

发明内容

[0004] 本实用新型提供了一种连体内衣,包括上衣体上设有U形开口,背部设有第一交叉部,腿部上设有第二交叉部;解决现有技术中存在的塑身效果差、不能吸湿排汗及抗菌、不能预防驼背等的技术问题。

[0005] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:一种连体内衣,包括成一体结构设置的上衣体和裤体,其特征在于:所述上衣体的顶部设有肩带,上衣体的前胸面上设有U形开口,上衣体的后背面上设有第一交叉部,所述上衣体的腹部及腰部均由竹炭纤维制成,所述的裤体包括左右两个呈对称设置的裤腿,所述裤腿的前表面及后表面上均设有第二交叉部,所述的第一交叉部及第二交叉部均由竹炭纤维制成。设置有肩带方便穿戴,上衣体前胸面上的U形开口能够较好地将胸部托起,第一交叉部能够有效预防驼背,裤腿上的第二交叉部不仅能束腿,而且能够增强腿部的立体感,因此本实用新型能够预防驼背且塑身效果好;第一交叉部、第二交叉部以及腹部、腰部均由竹炭纤维制成,因此本实用新型能够起到吸湿排汗、抗菌、缓解疲劳、促进血液循环等作用。

[0006] 作为优选,所述的裤体还包括两个与人体臀部位置相对应的凸起部,所述凸起部的外围设有1~3cm宽且由竹炭纤维制成的弹性圈。这样的设置能够起到提臀的效果,弹性圈在凸起部受到支撑时具有较好的弹性,防止被撑破,且弹性圈用的竹炭纤维面料制成能够有效吸湿排汗,起到抗菌的作用。

[0007] 作为优选,所述裤体的裆部设有开口。方便穿着该连体内衣的女性如厕。

[0008] 作为优选,所述的肩带的宽度为2~4cm。这样的肩带宽度穿着舒适,能够有效减小肩部所受的挤压力。

[0009] 作为优选,所述的裤腿包括裤脚,所述的裤脚由双层弹力材料制成。双层的弹性材料不仅弹性好、舒适度高,而且不易向上滑动。

[0010] 因此,本实用新型相比现有技术具有以下特点:1. 前胸面上的U形开口能够将胸部托起,后背面上的第一交叉部能够预防驼背,裤腿上的第二交叉部能够束腿,增强腿部的立体感,因此本实用新型塑身效果好;2. 第一交叉部、第二交叉部、弹性圈、腹部及腰部均有竹炭纤维制成,因此该连体内衣具有吸湿排汗、抗菌、缓解疲劳、促进血液循环等功能。

附图说明

[0011] 附图1是实施例1的正面结构示意图;

[0012] 附图2是实施例1的反面结构示意图。

具体实施方式

[0013] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0014] 实施例1:如图1、图2所示,一种连体内衣,包括成一体结构设置的上衣体1和裤体2,上衣体1的顶部设有肩带3,上衣体1的前胸面上设有U形开口4,上衣体1的后背面上设有第一交叉部5,上衣体1的腹部及腰部均由竹炭纤维制成,裤体2包括左右两个呈对称设置的裤腿6,裤腿6的前表面及后表面上均设有第二交叉部7,第一交叉部5及第二交叉部7均由竹炭纤维制成。设置有肩带3方便穿戴,上衣体1前胸面上的U形开口4能够较好地将胸部托起,第一交叉部5能够有效预防驼背,裤腿6上的第二交叉部7不仅能束腿,而且能够增强腿部的立体感,因此本实用新型能够预防驼背且塑身效果好;第一交叉部5、第二交叉部7以及腹部、腰部均由竹炭纤维制成,因此本实用新型能够起到吸湿排汗、抗菌、缓解疲劳、促进血液循环等作用。

[0015] 如图2所示,裤体2还包括两个与人体臀部位置相对应的凸起部8,凸起部8的外围设有1~3cm宽且由竹炭纤维制成的弹性圈11。这样的设置能够起到提臀的效果,弹性圈在凸起部受到支撑时具有较好的弹性,防止被撑破,且弹性圈用的竹炭纤维面料制成能够有效吸湿排汗,起到抗菌的作用。裤体2的裆部设有开口9。方便穿着该连体内衣的女性如厕。裤腿6包括裤脚10,裤脚10由双层弹力材料制成。双层的弹性材料不仅弹性好、舒适度高,而且不易向上滑动。如图1所示,肩带3的宽度为2~4cm。这样的肩带宽度穿着舒适,能够有效减小肩部所受的挤压力。

[0016] 本实用新型可改变为多种方式对本领域的技术人员是显而易见的,这样的改变不认为脱离本实用新型的范围。所有这样的对所述领域技术人员显而易见的修改将包括在本权利要求的范围之内。

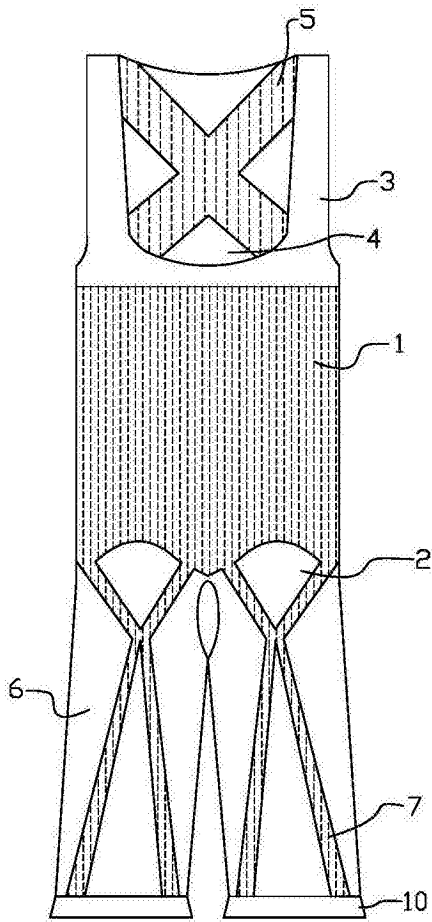


图 1

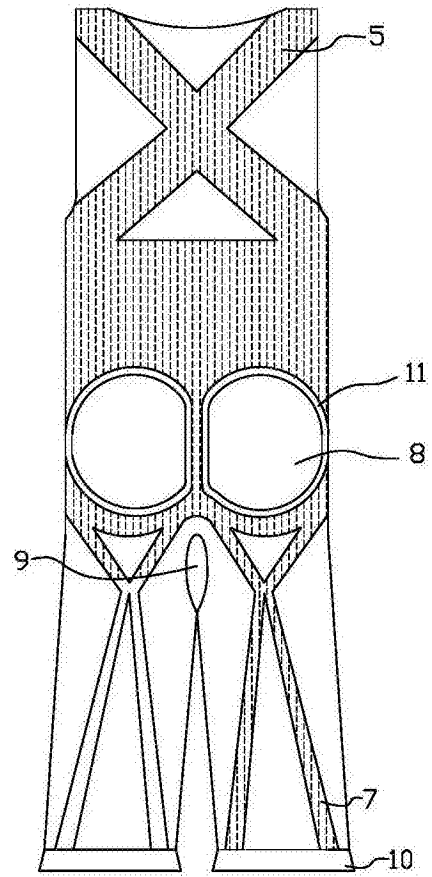


图 2