

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

B25B 23/16 (2006.01)

B25B 23/00 (2006.01)

B25B 13/08 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720122799.7

[45] 授权公告日 2008 年 1 月 9 日

[11] 授权公告号 CN 201002238Y

[22] 申请日 2007.2.5

[21] 申请号 200720122799.7

[73] 专利权人 江西铜业集团公司

地址 335424 江西省贵溪市冶金大道 15 号

[72] 发明人 唐海翔 唐海燕

[74] 专利代理机构 鹰潭市博惠专利事务所

代理人 周少华


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

普通呆扳手加力杆

[57] 摘要

本实用新型提供一种普通呆扳手加力杆，包括杆体，杆体的头部设有护翼，用于夹住呆扳手柄杆，中部设有长形槽用于穿过呆扳手的头部，杆体的尾部设有手柄，本实用新型在使用过程中将护翼夹住呆扳手柄杆，并让呆扳手的另一端穿过长形槽后，使呆扳手的卡口卡在长形槽底部边缘上，就可以使用，本实用新型具有结构简单，小巧灵活，制作成本低，使用方便等特点。

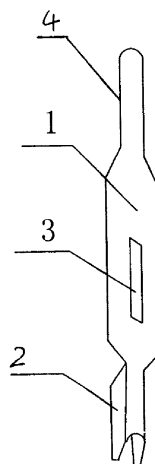

1、一种普通呆扳手加力杆，包括杆体（1），其特征是杆体（1）的头部设有护翼（2），中部设有长形槽（3），杆体（1）的尾部设有手柄（4）。

普通呆扳手加力杆

技术领域:

本实用新型涉及普通呆扳手加力杆。

背景技术:

在机械修理中,呆扳手(开口扳手)是使用最广泛的工具之一。它具有小巧灵活、使用简便、工作效率高的优点,是机械修理中不可或缺的工具。虽然呆扳手具有上述的多种优点,但也有它的不足之处。由于呆扳手设计的尺寸较短,在紧固螺栓、螺帽时的扭矩偏小,经常达不到紧固所需的扭矩。

发明内容:

本实用新型的目的就是提供一种普通呆扳手加力杆,该加力杆能加长呆扳手扭动力臂,从而达到增大扭矩的目地,使用起来非常省力。

为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

包括杆体,杆体的头部设有护翼,用于夹住呆扳手柄杆,中部设有长形槽用于穿过呆扳手的头部,杆体的尾部设有手柄,本实用新型在使用过程中将护翼夹住呆扳手柄杆,并让呆扳手的另一端穿过长形槽后,使呆扳手的卡口卡在长形槽底部边缘上,就可以使用。

本实用新型具有结构简单,小巧灵活,制作成本低,使用方便等特点。

附图说明:图1、本实用新型结构示意图

1、杆体 2、护翼 3、长形槽 4、手柄

具体实施方式:

对照图1可知,本实用新型包括杆体1,杆体1的头部设有护翼2,用于夹住呆扳手柄杆,中部设有长形槽3用于穿过呆扳手的头部,杆体1的尾部设有手柄4。

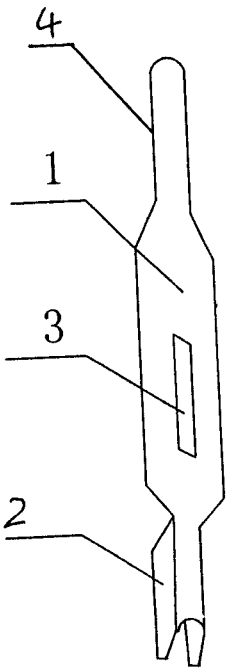


图 1