



## (12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205457171 U

(45)授权公告日 2016.08.17

(21)申请号 201620015310.5

(22)申请日 2016.01.09

(73)专利权人 武汉职业技术学院

地址 430070 湖北省武汉市洪山区关山大道463号

(72)发明人 付慧莲

(74)专利代理机构 北京高航知识产权代理有限公司 11530

代理人 赵永强

(51)Int.Cl.

A47B 63/00(2006.01)

A47B 63/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

### (54)实用新型名称

金融系统档案资料安全处理系统

### (57)摘要

本实用新型涉及一种金融系统档案资料安全处理系统,包括底座腔,底座腔上部设置有展示腔,展示腔上部设置有支撑板,支撑板上部设置有储存腔,储存腔中间位置设置有第一隔板,第一隔板上部设置有多个第一存放腔,储存腔下部设置有多个第二存放腔,底座腔中间位置设置有电机,电机上部连接有电机轴,电机轴上部连接有旋转平台,旋转平台上部左右两侧均设置有第三存放腔,底座腔右侧设置有吸尘器,吸尘器上部连接有进尘腔,进尘腔左侧连接有多个吸尘管,底座腔上部右侧设置有支撑腔,底座腔左侧设置有支撑柱。该实用新型装置能够有效地针对金融系统档案资料进行储存和展示,更好地对金融系统档案资料进行安全处理,对金融系统档案资料进行保护。

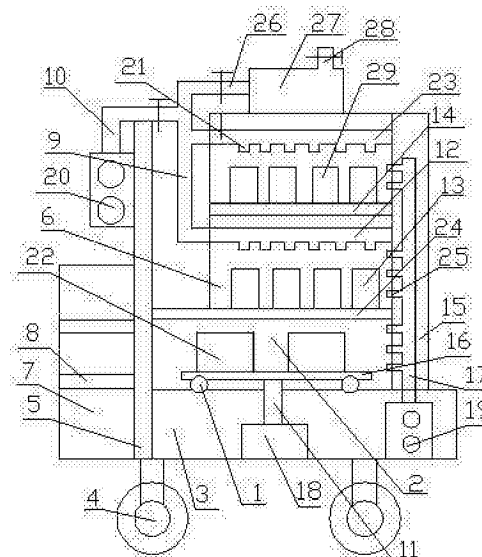

1.一种金融系统档案资料安全处理系统,包括底座腔,其特征在于:所述底座腔上部设置有展示腔,所述展示腔上部设置有支撑板,所述支撑板上部设置有储存腔,所述储存腔中间位置设置有第一隔板,所述第一隔板上部设置有多多个第一存放腔,所述储存腔下部设置有多多个第二存放腔,所述底座腔中间位置设置有电机,所述电机上部连接有电机轴,所述电机轴上部连接有旋转平台,所述旋转平台上部左右两侧均设置有第三存放腔,所述底座腔右侧设置有吸尘器,所述吸尘器上部连接有进尘腔,所述进尘腔左侧连接有多多个吸尘管,所述底座腔上部右侧设置有支撑腔,所述底座腔左侧设置有支撑柱,所述储存腔上部设置有供气腔,所述供气腔上部连接有进气管,所述供气腔左侧连接有第一供气管,所述第一供气管左侧连接有第二供气管,所述第二供气管右侧上下部分别连接有第一出气腔和第二出气腔,所述第一出气腔和第二出气腔下部均设置有多多个出气孔,所述支撑柱左侧上部固定设置有热风机,所述热风机上部连接有供风管,所述供风管右侧与第二供气管左侧上部相连接。

2.根据权利要求1所述的金融系统档案资料安全处理系统,其特征在于:所述旋转平台下部左右两侧均设置有支撑滚珠。

3.根据权利要求1所述的金融系统档案资料安全处理系统,其特征在于:所述底座腔下部左右两侧均设置有移动轮。

4.根据权利要求1所述的金融系统档案资料安全处理系统,其特征在于:所述支撑柱左侧下部设置有工具腔,所述工具腔内部设置有多多个第二隔板。

## 金融系统档案资料安全处理系统

### 技术领域

[0001] 本实用新型属于金融技术领域,具体涉及一种金融系统档案资料安全处理系统。

### 背景技术

[0002] 目前,金融系统是有关资金的流动、集中和分配的一个体系。它是由连接资金盈余者和资金短缺者的一系列金融中介机构和金融市场共同构成的一个有机体。金融系统是家庭、公司和政府为执行其金融决策而使用的一套市场和中介机构,包括股票、债券和其他证券的市场,还包括银行和保险公司等金融中介机构。金融系统档案资料记录了资金的流向,需要妥善的保管,从而保证金融系统档案资料的完好。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种金融系统档案资料安全处理系统,以便更好地改善金融系统档案储存处理效果。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型的技术方案如下。

[0005] 一种金融系统档案资料安全处理系统,包括底座腔,底座腔上部设置有展示腔,展示腔上部设置有支撑板,支撑板上部设置有储存腔,储存腔中间位置设置有第一隔板,第一隔板上部设置有多多个第一存放腔,储存腔下部设置有多多个第二存放腔,底座腔中间位置设置有电机,电机上部连接有电机轴,电机轴上部连接有旋转平台,旋转平台上部左右两侧均设置有第三存放腔,底座腔右侧设置有吸尘器,吸尘器上部连接有进尘腔,进尘腔左侧连接有多多个吸尘管,底座腔上部右侧设置有支撑腔,底座腔左侧设置有支撑柱,储存腔上部设置有供气腔,供气腔上部连接有进气管,供气腔左侧连接有第一供气管,第一供气管左侧连接有第二供气管,第二供气管右侧上下部分别连接有第一出气腔和第二出气腔,第一出气腔和第二出气腔下部均设置有多多个出气孔,支撑柱左侧上部固定设置有热风机,热风机上部连接有供风管,供风管右侧与第二供气管左侧上部相连接。

[0006] 进一步地,旋转平台下部左右两侧均设置有支撑滚珠。

[0007] 进一步地,底座腔下部左右两侧均设置有移动轮。

[0008] 进一步地,支撑柱左侧下部设置有工具腔,工具腔内部设置有多多个第二隔板。

[0009] 该实用新型的有益效果在于:该实用新型装置能够有效地针对金融系统档案资料进行储存和展示,更好地对金融系统档案资料进行安全处理,对金融系统档案资料进行保护。

### 附图说明

[0010] 图1是本实用新型实施例中所使用装置结构示意图。

[0011] 图中标记说明:1、支撑滚珠;2、展示腔;3、底座腔;4、移动轮;5、支撑柱;6、储存腔;7、工具腔;8、第二隔板;9、第二供气管;10、供风管;11、电机轴;12、第二出气腔;13、第二存放腔;14、第一隔板;15、支撑腔;16、旋转平台;17、进尘腔;18、电机;19、吸尘器;20、热风机;

21、出气孔；22、第三存放腔；23、第一出气腔；24、支撑板；25、吸尘管；26、第一供气管；27、供气腔；28、进气管；29、第一存放腔。

### 具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式进行描述,以便更好的理解本实用新型。

[0013] 如图1所示的金融系统档案资料安全处理系统,包括底座腔3,底座腔3上部设置有展示腔2,展示腔2上部设置有支撑板24,支撑板24上部设置有储存腔6,储存腔6中间位置设置有第一隔板14,第一隔板14上部设置有多多个第一存放腔29,储存腔6下部设置有多多个第二存放腔13,底座腔3中间位置设置有电机18,电机18上部连接有电机轴11,电机轴11上部连接有旋转平台16,旋转平台16上部左右两侧均设置有第三存放腔22,底座腔3右侧设置有吸尘器19,吸尘器19上部连接有进尘腔17,进尘腔17左侧连接有多多个吸尘管25,底座腔3上部右侧设置有支撑腔15,底座腔3左侧设置有支撑柱5,储存腔6上部设置有供气腔27,供气腔27上部连接有进气管28,供气腔27左侧连接有第一供气管26,第一供气管26左侧连接有第二供气管9,第二供气管9右侧上下部分别连接有第一出气腔23和第二出气腔12,第一出气腔23和第二出气腔12下部均设置有多多个出气孔21,支撑柱5左侧上部固定设置有热风机20,热风机20上部连接有供风管10,供风管10右侧与第二供气管9左侧上部相连接。旋转平台16下部左右两侧均设置有支撑滚珠1。底座腔3下部左右两侧均设置有移动轮4。支撑柱5左侧下部设置有工具腔7,工具腔7内部设置有多多个第二隔板8。

[0014] 该实用新型装置具体实施时,将不同类型的金融系统档案资料分别放入第一存放腔29和第二存放腔13内进行储存,使不同的金融系统档案资料隔开。进气管28接通外部管道,打开进气管28上的阀门开关,杀虫气体从进气管28进入供气腔27内进行储存。进行杀虫处理时,关闭供风管10上的阀门开关,打开第一供气管26上的阀门开关,杀虫气体从旋转平台16进入第二供气管,再分别进入第一出气腔23和第二出气腔12,再从出气孔21排出,对下方第一存放腔29和第二存放腔13内的金融系统档案资料进行杀虫处理。需要进行干燥处理时,关闭第一供气管26上的阀门开关,打开供风管10上的阀门开关,开启热风机20,加热后的空气从供风管10进入第二供气管9,再分别进入第一出气腔23和第二出气腔12,再从出气孔21吹出,对下方第一存放腔29和第二存放腔13内的金融系统档案资料进行干燥处理。金融系统档案资料可以放入第三存放腔22内进行展示,启动电机18,电机轴11带动旋转平台16转动,从而带动第三存放腔22转动,提升展示的效果。关闭供风管10和第一供气管26上的阀门开关,打开吸尘器19进行除尘,将储存腔6和展示腔2内的粉尘从吸尘管25吸入进尘腔17,从而减少储存腔6和展示腔2内的粉尘含量,避免粉尘堆积在金融系统档案资料表面。工具腔7内储存有各种工具,需要时可以方便地拿取。

[0015] 以上所述是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本实用新型的保护范围。

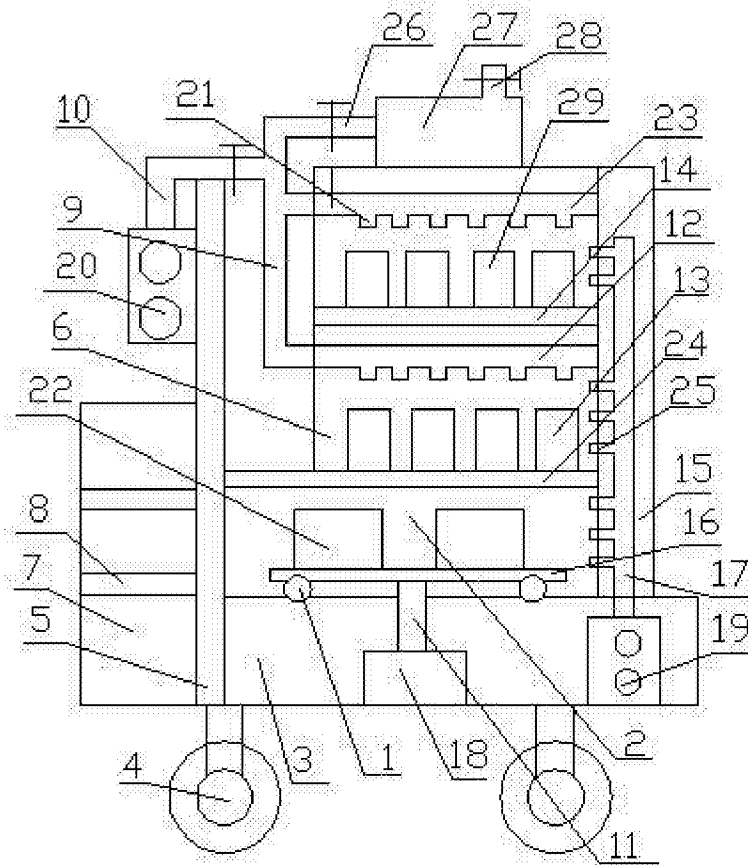


图1