



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203169430 U

(45) 授权公告日 2013. 09. 04

(21) 申请号 201320209820. 2

(22) 申请日 2013. 04. 23

(73) 专利权人 东莞市厚街医院

地址 523000 广东省东莞市厚街河田大道
21 号

(72) 发明人 刘萍 黄春艳 蔡幼群 袁群弟
易小琴

(74) 专利代理机构 北京中誉威圣知识产权代理
有限公司 11279

代理人 宛文鸣

(51) Int. Cl.

A61F 13/14 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

肠外漏包扎固定带

(57) 摘要

本实用新型涉及医疗用包扎带技术领域, 尤其涉及一种肠外漏包扎固定带, 其包括包扎带, 包扎带设置有助于包扎治疗碗的覆盖部, 覆盖部内衬有助于增加摩擦力的棉纱层, 包扎带的两端通过自动扣扣接; 自动扣包括扣接头、扣位头, 扣接头连接于包扎带的一端, 扣位头连接于包扎带的另一端。本实用新型的肠外漏包扎固定带具有包扎快速、节省时间、节省人力、包扎牢固等优点。

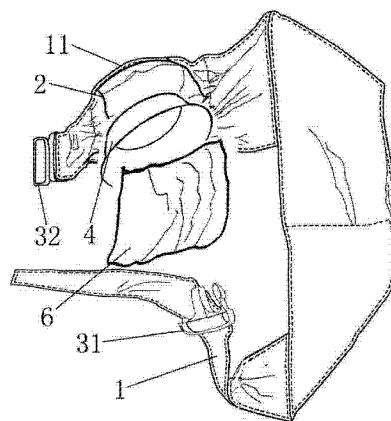

1. 一种肠外漏包扎固定带,其特征在于:包括包扎带,所述包扎带设置有用於包扎治疗碗的覆盖部,所述覆盖部内衬有用於增加摩擦力的棉纱层,所述包扎带的两端通过自动扣扣接;所述自动扣包括扣接头、扣位头,所述扣接头连接于所述包扎带的一端,所述扣位头连接于所述包扎带的另一端。

2. 根据权利要求 1 所述的肠外漏包扎固定带,其特征在于:所述扣接头为可调节式连接于所述包扎带的一端。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的肠外漏包扎固定带,其特征在于:所述覆盖部的两侧设置有用於收紧治疗碗的褶形收缩部。

肠外漏包扎固定带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用包扎带技术领域,尤其涉及一种肠外漏包扎固定带。

背景技术

[0002] 外伤伴有肠外露的患者,现多使用绷带缠绕包扎,这种包扎方法的不足之处在于:1)耗时多:因绷带较窄较薄,缠绕伤口时至少需要缠绕5~6周,会延误抢救时间;2)浪费人力:此种包扎方法需要2~3人协助完成;3)效果欠佳:因绷带很薄且窄,缠绕在治疗碗上,容易滑脱,即固定不稳。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的不足而提供一种包扎快速、节省时间、节省人力、包扎牢固的肠外漏包扎固定带。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型提供一种肠外漏包扎固定带,包括包扎带,所述包扎带设置有用於包扎治疗碗的覆盖部,所述覆盖部内衬有用於增加摩擦力的棉纱层,所述包扎带的两端通过自动扣扣接;所述自动扣包括扣接头、扣位头,所述扣接头连接于所述包扎带的一端,所述扣位头连接于所述包扎带的另一端。

[0005] 较佳地,所述扣接头为可调节式连接于所述包扎带的一端。

[0006] 较佳地,所述覆盖部的两侧设置有用於收紧治疗碗的褶形收缩部。

[0007] 本实用新型有益效果在于:在使用时,1)包扎牢固:包扎带的覆盖部内衬棉纱层,覆盖在治疗碗上不易滑脱,包扎带有适当的弹性,固定在腰部牢固;2)节省时间、人力:包扎带从伤口部位经背侧穿过,两端通过自动扣相扣即可,包扎快速,方便转运、过床,特别在医院人手少的情况下尤为合适;3)有利于患者:可以避免过多搬动患者,加重内脏损伤及出血;4)覆盖部两侧的褶形收缩部能收紧治疗碗,使得治疗碗更加不容易滑脱;5)扣接头为可调节式连接于包扎带的一端,从而可以根据不同的患者方便地调节包扎带的长度。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的分解示意图。

[0009] 图2为本实用新型的使用状态图。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0011] 请参考图1和图2,本实用新型的肠外漏包扎固定带,包括包扎带1,包扎带1设置有用於包扎治疗碗4的覆盖部11,覆盖部11内衬有用於增加摩擦力的棉纱层2(如:棉纱口罩),即棉纱层2置于覆盖部11的内侧;包扎带1的两端通过自动扣3扣接,其中,自动扣3包括扣接头31、扣位头32,扣接头31连接于包扎带1的一端,扣位头32连接于包扎带1的另一端。

[0012] 其中,扣接头 31 为可调节式连接于包扎带 1 的一端,使自动扣 3 为调节卡扣,从而可以根据不同的患者方便地调节包扎带 1 的长度。

[0013] 其中,覆盖部 11 的两侧设置有用以收紧治疗碗 4 的褶形收缩部 12,使得治疗碗 4 更加不容易滑脱,包扎更牢固;且包扎带 1 有适当的弹性,以合适的紧度包扎。

[0014] 本实用新型的肠外漏包扎固定带在使用时,包扎带 1 从人体 5 的伤口部位经背侧穿过,使覆盖部 11 覆盖于治疗碗 4,调节好包扎带 1 的长度,再通过自动扣 3 扣接包扎带 1 的两端即可。其中,治疗碗 4 与外漏的肠之间设置有棉纱 6;当然,包扎带 1 内可通过垫棉垫,以防止皮肤受压。

[0015] 因此,本实用新型的肠外漏包扎固定带具有以下优点:1)包扎牢固:包扎带 1 的覆盖部 11 内衬棉纱层 2,覆盖在治疗碗 4 上不易滑脱,包扎带 1 有适当的弹性,固定在腰部牢固;2)节省时间、人力:包扎带 1 从伤口部位经背侧穿过,两端通过自动扣 3 相扣即可,只缠绕一圈,包扎快速,方便转运、过床,特别在医院人手少的情况下尤为合适;3)有利于患者:可以避免过多搬动患者,加重内脏损伤及出血;4)覆盖部 11 两侧的褶形收缩部 12 能收紧治疗碗 4,使得治疗碗 4 更加不容易滑脱;5)扣接头 31 为可调节式连接于包扎带 1 的一端,从而可以根据不同的患者方便地调节包扎带 1 的长度;6)制作简单、成本低、结实耐用;7)肠外露包扎带 1 及自动扣 3 送供应中心浸泡消毒后,可以重复使用。

[0016] 最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对本实用新型保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,均属本实用新型的保护范围。

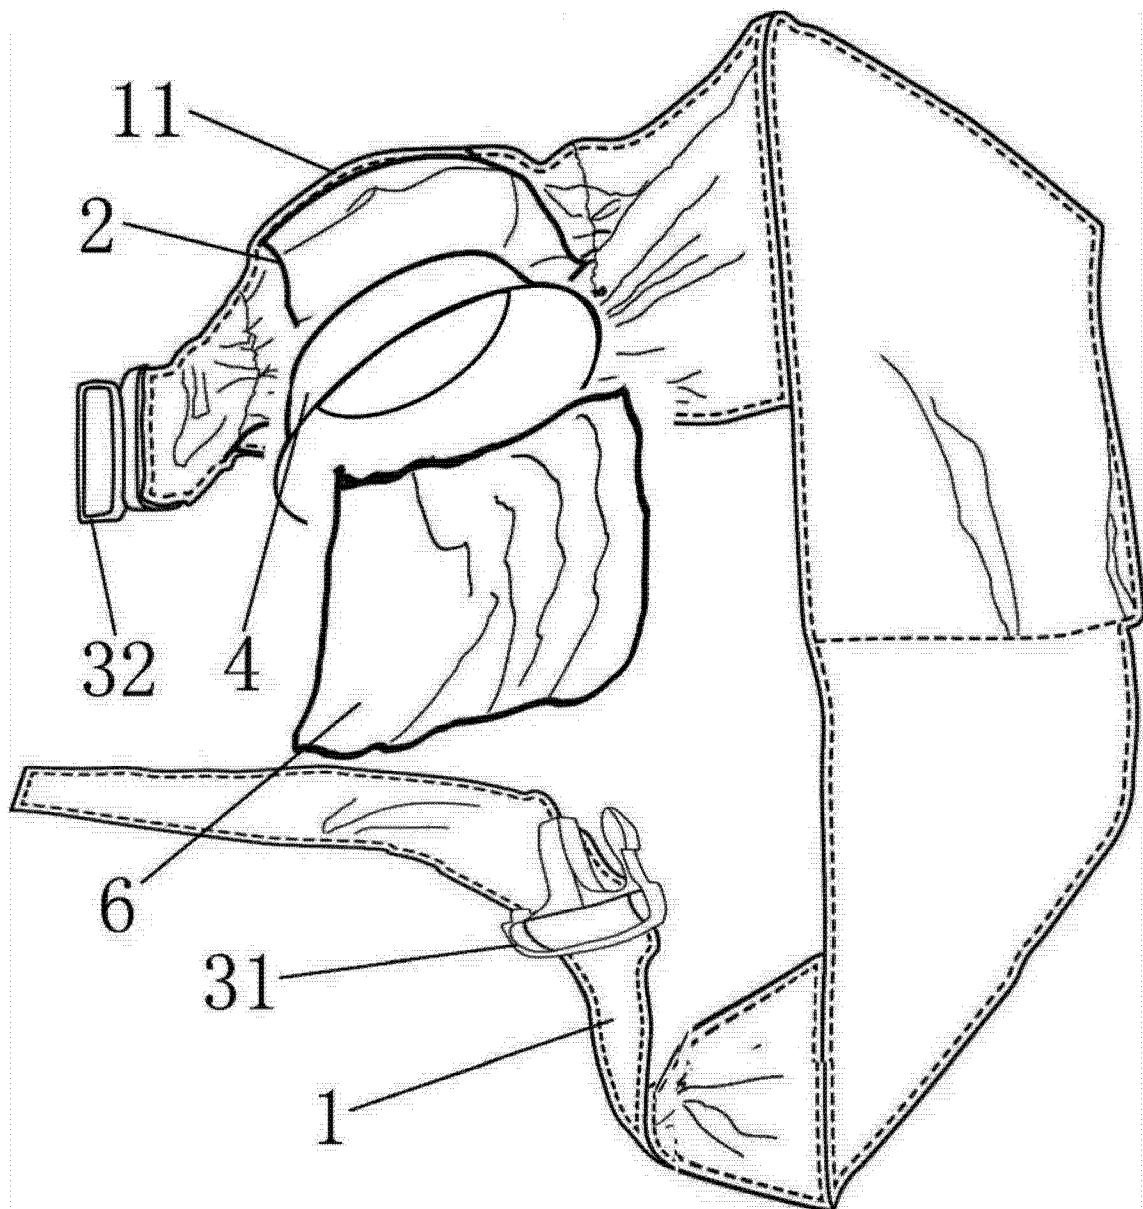


图 1

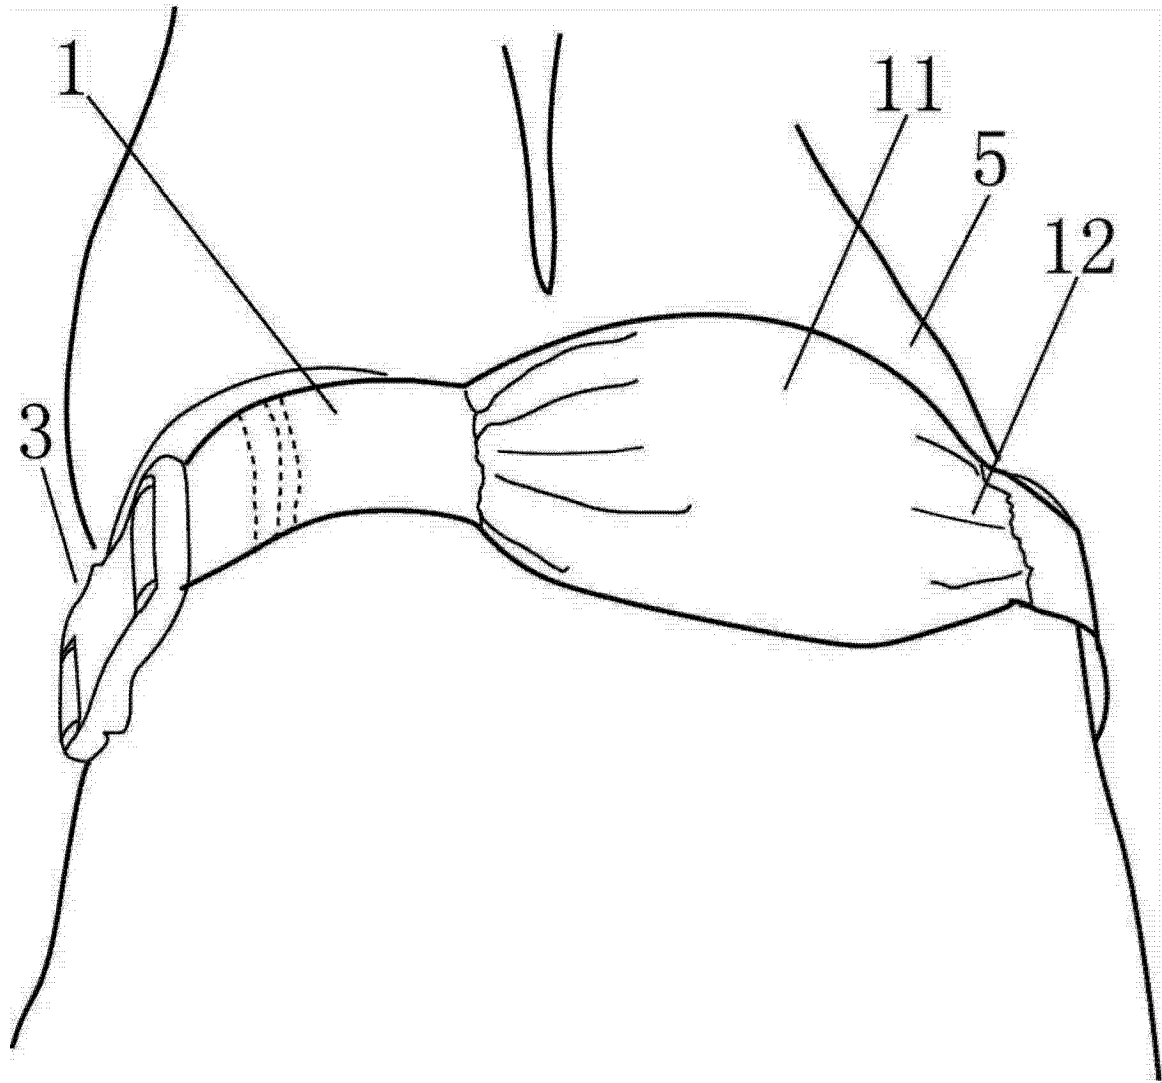


图 2