

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15122**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **15281**

(22) Data zgłoszenia: **24.08.2009**

(54)

Łóżko piętrowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2010 WUP 03/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**BMS „BOGDMAR” SŁAWOMIR PEGZA,
Wieruszów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pegza Sławomir, Wieruszów, (PL)

PL 15122

Nr ... 15122

Klasa ... 06-01

Łóżko piętrowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łóżko piętrowe do spania na dwóch poziomach wykorzystywane w mieszkaniach małometrażowych, zwłaszcza w pokojach dziecięcych.

Istotą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego jest oryginalna konstrukcja łóżka podtrzymująca legowiska z barierkami ochronnymi i narożnym usytuowaniem drabiny, nadająca łóżku oryginalny wygląd.

Łóżko piętrowe według wzoru przemysłowego ukazane zostało na rysunku fig.1 przedstawiającym widok ogólny łóżka w ujęciu aksonometrycznym.

Łóżko piętrowe według wzoru przemysłowego jest konstrukcją przestrzenną prostopadłościenną, ażurową posiadającą dwa poziomy legowiska usytuowanych jedno nad drugim. Konstrukcja łóżka wspiera się na czterech pionowo usytuowanych dzielonych w połowie belkach krawędziakach, do których zamocowane rozłącznie śrubami są dwa poziomy legowiska posiadających barierki ochronne zbudowane z listewek połączone od góry listwą, przy czym na krótszych bokach obu poziomów listwa górna mocująca listwy barierki od góry wyoblona jest łukiem, nad którym umocowana jest druga listwa również w kształcie łuku. W części czołowej dolny poziom legowiska posiada barierkę ochronną na długości większej niż połowa

legowiska, zaś w części bez barierki w narożniku posiada zabudowaną drabinę pionową umożliwiającą wejście na drugi, położony wyżej, poziom legowiska. Barierka ochronna wokół drugiego, wyższego legowiska łączy się z drabiną i posiada otwartą przestrzeń tylko na szerokość szczebli drabiny. Pod dolnym legowiskiem łóżka według wzoru przemysłowego umieszczone są dwie szuflady wysuwane w kierunku czoła łóżka, tak jak to pokazano na rysunku fig.1.

Istotną cechą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego jest drewniana konstrukcja łóżka wspierająca się na czterech belkach krawędziowych dzielonych powyżej barierek ochronnych i stężenia w kształcie łuku na bocznych, krótszych bokach łóżka tak, że oba poziomy łóżka są symetryczne z wyłączeniem długości barierki ochronnej na przedniej czołowej ścianie łóżka .

Istotną cechą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego jest drabina umieszczona na stałe w narożniku łóżka i stanowiąca część jego konstrukcji nośnej, a barierka górnego legowiska zamocowana jest do elementu pionowego drabiny łóżka.

Istotną cechą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego są dwie szuflady umieszczone poniżej dolnego legowiska i wysuwane w kierunku ściany frontowej.

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

BMS Bogdmar

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy,
mgr. Roman Wołoszczyk

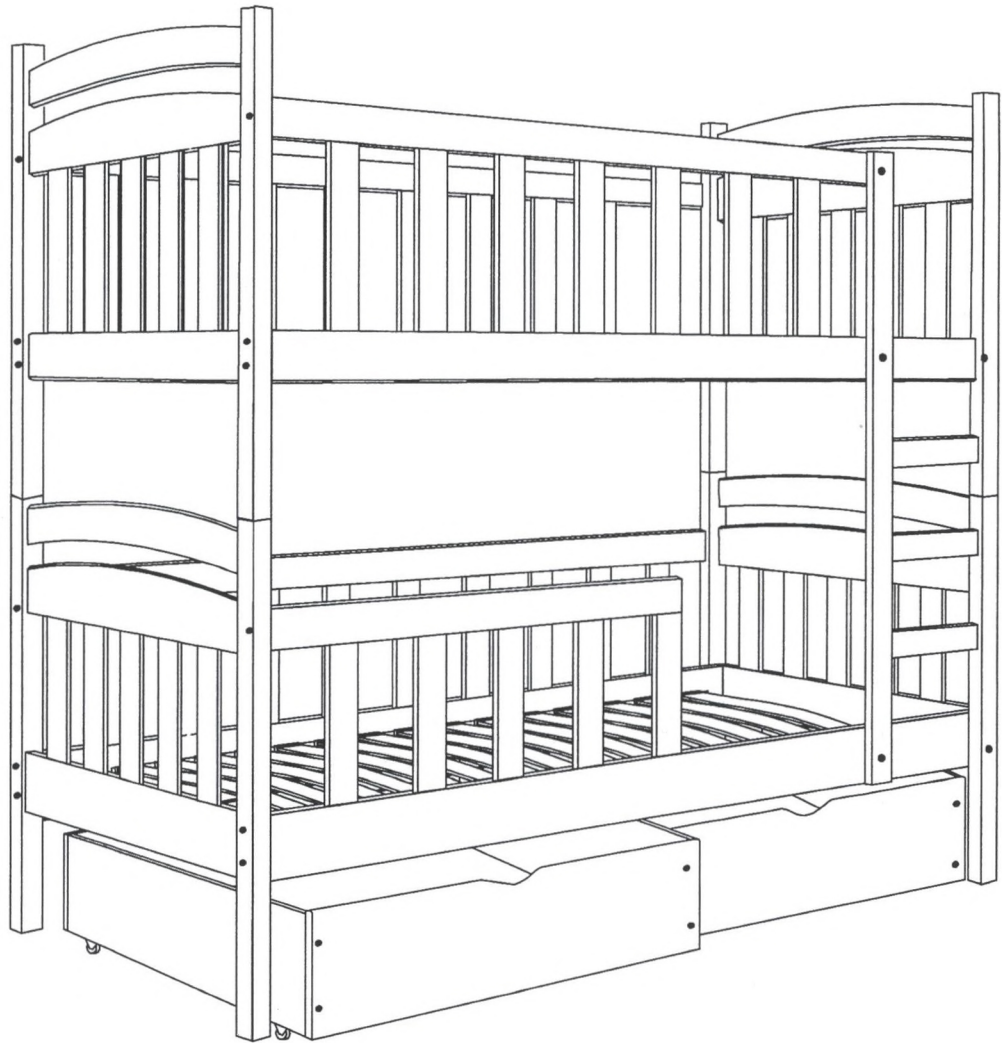



Fig. 1

Wp-15281
Rp-15122

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976


Rzecznik Patentowy
mgr Roman Wołowczyk