



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201627458 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 10

(21) 申请号 201020168255. 6

(22) 申请日 2010. 03. 24

(73) 专利权人 王能

地址 212127 江苏省镇江市丹徒区谷阳镇西
麓兴街西麓派出所

(72) 发明人 王能

(51) Int. Cl.

E05B 67/38 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种挂锁护罩

(57) 摘要

本实用新型公开了一种挂锁护罩,护罩体的侧面制有挂孔和插销孔,挂锁锁好后,锁位于护罩内,无法实施对锁钩的剪断和锤击破坏,起到很好的防护效果。

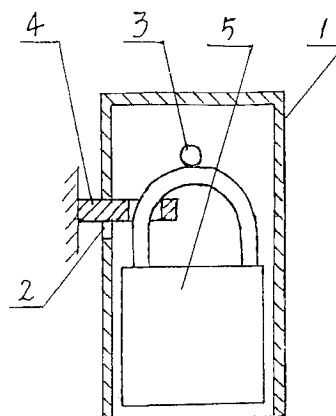

1. 一种挂锁护罩,其特征是 :护罩 (1) 侧面制有挂孔 (2)、插销孔 (3)。

一种挂锁护罩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种门锁护罩,特别涉及一种挂锁护罩。

背景技术

[0002] 目前锁的种类繁多,由于挂锁价格低,使用方便,被人们广泛使用,由于挂锁的锁钩暴露在外,经常被不法分子用大力剪将锁钩剪断,或用敲锁等手段将挂锁破坏,实施侵财犯罪,因此,现有技术的挂锁存在安全隐患。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种挂锁护罩。

[0004] 本实用新型的方案是:一种挂锁护罩,护罩的侧面制有一挂孔,插销孔。

[0005] 本实用新型的优点是:挂锁锁好后,锁位于护罩内,无法实施对锁钩的剪断和锤击破坏,起到很好的防护效果。

附图说明

[0006] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明:

[0007] 图 1 是本实用新型挂锁护罩的结构示意图;

[0008] 图 2 是将环钩与锁体扭转后置入基脚孔的示意图;

[0009] 图 3 是将锁锁好后的示意图。

[0010] 图中:1. 护罩 2. 挂孔 3. 插销孔 4. 基脚 5. 锁体

具体实施方式

[0011] 如图 1、图 2、图 3 所示的一种挂锁护罩,是在护罩 1 的侧面制有挂孔 2 和插销孔 3,使用时将护罩 1 上的挂孔 2 挂在基脚 4 上,手捏锁体下部,将锁钩扭转一个角度,使锁钩高于基脚 4,通过护罩挂孔 2 看锁钩对准基脚 4 上的孔眼挂上,转动锁体 5 使锁钩对准锁体孔,再用一根插销串插于插销孔 3 内,用手将锁体 5 向上顶,锁钩被插销挡住不会移动,即可将锁锁好。锁好后拔出插销,锁挂在基脚 4 上位于护罩 1 内,无法实施对锁钩的剪断和锤击破坏,起到了很好的防护效果。

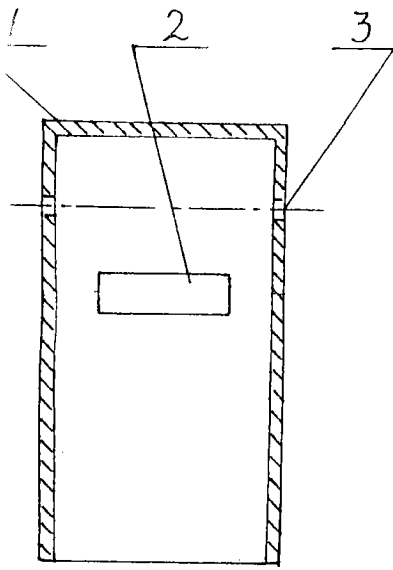


图 1

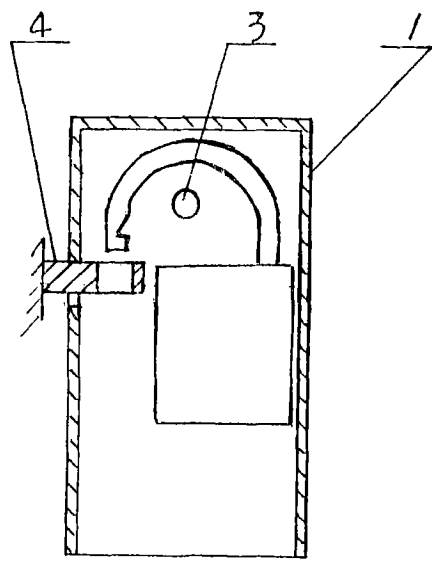


图 2

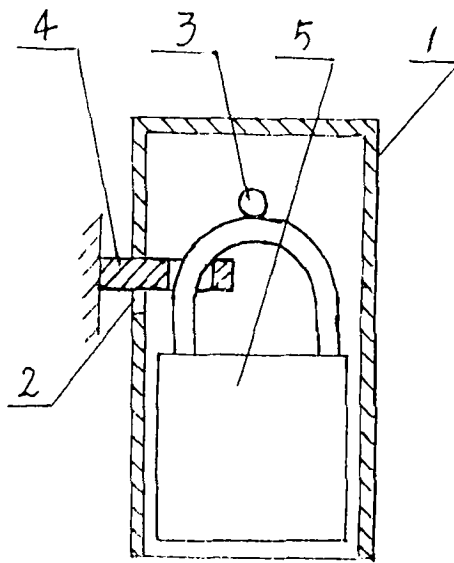


图 3