

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1334**

(51) Klasyfikacja:  
**26-05**

(21) Numer zgłoszenia: **19670**

(22) Data zgłoszenia: **27.03.2000**

(54)

**Wspornik ozdobny**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**28.02.2003 WUP 02/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**RETROLAMP Leszek Słowiński,  
Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Słowiński Leszek, Bydgoszcz, (PL)**

**PL Rp.1334**

96 05

Rp 1334

Retrolamp

Leszek Słowiński

Bydgoszcz, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Leszek Słowiński

Wspornik ozdobny

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 27.03.2000.

Wspornik ozdobny według wzoru służy do mocowania kloszy, lamp i innych urządzeń oświetleniowych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie oraz zastosowanym zdobnictwie.

Wspornik ozdobny przedstawiony został na zdjęciu na którym fig. 1 przedstawia wspornik w widoku z boku natomiast fig. 2 w widoku perspektywicznym od czoła, natomiast fig. 3 odmianę wspornika ozdobnego.

Wspornik ozdobny składa się z podstawy oraz uchwyty, które połączone są ze sobą rozłącznie.

Podstawa ma kształt owalny o profilowanych krawędziach oraz wcięcia boczne górne i dolne natomiast w części centralnej ma występ owalny z bocznymi wypustkami okrągłymi.

Część górna podstawy ma układ linii w postaci stylizowanej litery H o łukowych ramionach zakończonych układem linii spiralnych przy czym w polu dolnym ma trzy równoległe wypustki natomiast w polu górnym znajduje się zdobienie w kształcie stylizowanego wachlarza, którym zdobiona jest również dolna część podstawy. Ponadto powierzchnia podstawy ma łukowe wypustki boczne które zdobione są szeregiem łuków i spiral jak pokazano na zdjęciu fig. 1.

Uchwyt mocujący ma kształt stylizowanej litery S i mocowany jest poziomo do podstawy jednym ramieniem natomiast na drugim ramieniu zakończonym dwoma walcowymi pierścieniami i płaskim pierścieniem osadzony jest uchwyt cylindryczny do mocowania urządzeń oświetleniowych.

Powierzchnia ramienia mocującego jest zdobiona szeregiem wklęsłych i wypukłych elementów tworzących akcenty roślinne oraz układem linii spiralnych i łukowych. Ramię przy podstawie ma zdobienie w postaci łukowego występu oraz przy podstawie ma zdobienie spiralne jak pokazano na zdjęciu fig. 1 i 2.

Wspornik ozdobny może mieć odmienny kształt podstawy natomiast ramię posiada ten sam kształt zdobienia i układ linii jak pokazano na zdjęciu fig. 3.

Wspornik ozdobny ma powierzchnię zdobioną w kolorze czarnym, srebrzystym lub białym

### Zastrzeżenie ochronne

1. Wspornik ozdobny składający się z podstawy oraz uchwyty znanymi tym, że podstawa ma kształt owalny o profilowanych krawędziach oraz wcięcia boczne górne i dolne natomiast w części centralnej ma występ również owalny z bocznymi wypustkami okrągłymi a część górna podstawy ma układ linii w postaci stylizowanej litery H o łukowych ramionach zakończonych układem linii spiralnych przy czym w polu dolnym ma trzy równoległe wypustki natomiast w polu górnym znajduje się zdobienie w kształcie stylizowanego wachlarza, którym zdobiona jest również dolna część podstawy a ponadto powierzchnia podstawy oraz łukowe wypustki boczne zdobione są szeregiem łuków i spiral natomiast uchwyt mocujący ma kształt

stylizowanej litery S i mocowany jest poziomo do podstawy jednym ramieniem natomiast na drugim ramieniu zakończonym dwoma walcowymi pierścieniami i płaskim pierścieniem osadzony jest uchwyt cylindryczny natomiast powierzchnia ramienia mocującego jest zdobiona szeregiem wklęsłych i wypukłych elementów tworzących akcenty roślinne oraz układem linii spiralnych i łukowych zaś ramię przy podstawie ma zdobienie w postaci łukowego występu oraz zdobienie spiralne jak pokazano na zdjęciu fig. 1 i 2.

2. Wspornik ozdobny składający się z podstawy oraz uchwytu zniemienny tym, że podstawa ma powierzchnię płaską z wzdłużnym walcowym występem o wygiętych końcach na zewnątrz na którym mocowane jest ramię przy czym ściany boczne podstawy ukształtowane w części środkowej są wzajemnie równoległe a następnie rozszerzają się od góry i dołu tworząc występy a następnie przez wcięcie i łukowe zakończenia wyznaczają wierzchołki podstawy jak pokazano na rysunku 3.

Pełnomocnik

**"Retrolamp"**  
inż. Leszek Słowiński  
ul. Kołobrzaska 41, tel./fax 345-20-41  
85-705 BYDGOSZCZ  
NIP 554-047-38-74

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Bogdan Jankowski

Fig. 1




**"Retrolamp"**  
inż. Leszek Słowiński  
ul. Kołobrzeska 41, tel./fax 345-20-41  
85-705 BYDGOSZCZ  
NIP 554-047-38-74

RZECZNIK PATENTOWY

*inż. Bogdan Jankowski*

Fig. 2

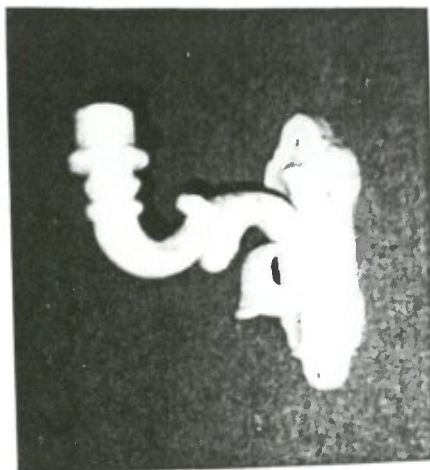

**"Retrolamp"**  
inż. Leszek Słowiński  
ul. Kołobrzaska 41, tel./fax 345-20-41  
85-705 BYDGOSZCZ  
NIP 554-047-38-74

RZECZNIK PATENTOWY  
*inż. Bogdan Jankowski*