



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204762740 U

(45) 授权公告日 2015. 11. 18

(21) 申请号 201520427858. 6

(22) 申请日 2015. 06. 21

(73) 专利权人 陈贤瑜

地址 350208 福建省福州市长乐市鹤上镇路上 187 号

(72) 发明人 陈贤瑜

(51) Int. Cl.

A01K 13/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种宠物清洗装置

(57) 摘要

本实用新型涉及一种宠物清洗装置,包括底部具有滚轮的底座,其特征在于:所述底座上设有一槽架,所述槽架的两槽壁之间设有一网层及一位于网层前方的颈部固定架,所述颈部固定架包括一连接于两槽壁之间的托板及连接于托板两端上的倒置的U形架,所述U形架的两侧壁之间设有一与托板位于同一纵向面上的可升降盖板,所述可升降盖板的底部及托板的顶部分别具有一用以安设宠物颈部的凹槽,所述槽架的两侧外壁上分别设有一导轨,所述网层上方设于一两端分别连接到对应侧导轨上的滑动架,所述滑动架上设有一出水孔朝向网层的出水管。本实用新型结构简单,操作便捷,能对宠物进行有效清洗,保障其卫生干净。

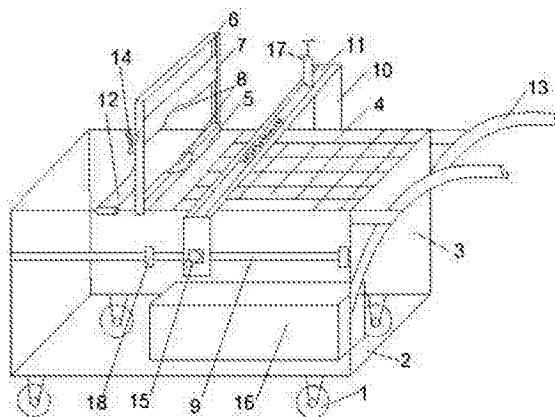

1. 一种宠物清洗装置,包括底部具有滚轮的底座,其特征在于:所述底座上设有一槽架,所述槽架的两槽壁之间设有一网层及一位于网层前方的颈部固定架,所述颈部固定架包括一连接于两槽壁之间的托板及连接于托板两端上的倒置的 U 形架,所述 U 形架的两侧壁之间设有一与托板位于同一纵向面上的可升降盖板,所述可升降盖板的底部及托板的顶部分别具有一用以安设宠物颈部的凹槽,所述槽架的两侧外壁上分别设有一导轨,所述网层上方设于一两端分别连接到对应侧导轨上的滑动架,所述滑动架上设有一出水孔朝向网层的出水管。

2. 根据权利要求 1 所述的一种宠物清洗装置,其特征在于:位于托板前方的两槽壁之间还设置有用以拖住头部的弹性布。

3. 根据权利要求 2 所述的一种宠物清洗装置,其特征在于:所述槽架上还设置有手握推把,所述可升降盖板的一侧设有操作手柄,所述滑动架的一侧设有操作手把。

4. 根据权利要求 3 所述的一种宠物清洗装置,其特征在于:所述网层下方的底座上设有回收水槽,所述出水管上设有一手控阀。

5. 根据权利要求 4 所述的一种宠物清洗装置,其特征在于:所述导轨上固设有限位滑动架两侧运行的限位块。

6. 根据权利要求 5 所述的一种宠物清洗装置,其特征在于:所述网层为平织网层。

一种宠物清洗装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种宠物清洗装置,属于清洗用具。

背景技术

[0002] 人们为了消除孤寂或娱乐而豢养四肢宠物(比如猫、狗、猪等)已是非常普遍的事情了,为了保障宠物的卫生干净,需要饲养人对其定期清洗,而四肢宠物在清洗过程中容易乱跑,导致清洗无法正常进行。因此,针对上述问题是本实用新型研究的对象。

实用新型内容

[0003] 为了解决现有的技术不足,本实用新型提供了一种宠物清洗装置。

[0004] 本实用新型的特征在于:

[0005] 一种宠物清洗装置,包括底部具有滚轮的底座,其特征在于:所述底座上设有一槽架,所述槽架的两槽壁之间设有一网层及一位于网层前方的颈部固定架,所述颈部固定架包括一连接于两槽壁之间的托板及连接于托板两端上的倒置的U形架,所述U形架的两侧壁之间设有一与托板位于同一纵向面上的可升降盖板,所述可升降盖板的底部及托板的顶部分别具有一用以安设宠物颈部的凹槽,所述槽架的两侧外壁上分别设有一导轨,所述网层上方设于一两端分别连接到对应侧导轨上的滑动架,所述滑动架上设有一出水孔朝向网层的出水管。

[0006] 其中,位于托板前方的两槽壁之间还设置有用以拖住头部的弹性布。

[0007] 所述槽架上还设置有手握推把,所述可升降盖板的一侧设有操作手柄,所述滑动架的一侧设有操作手把。

[0008] 所述网层下方的底座上设有回收水槽,所述出水管上设有一手控阀。

[0009] 所述导轨上固设有限位滑动架两侧运行的限位块。

[0010] 所述网层为平织网层。

[0011] 本实用新型的优点:本实用新型结构简单,操作便捷,能对宠物进行有效清洗,保障其卫生干净。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型实施例的整体结构示意图。

具体实施方式

[0013] 参考图1,本实用新型涉及一种宠物清洗装置,包括底部具有滚轮1的底座2,所述底座上设有一槽架3,所述槽架的两槽壁之间设有一网层4及一位于网层前方的颈部固定架,所述颈部固定架包括一连接于两槽壁之间的托板5及连接于托板两端上的倒置的U形架6,所述U形架的两侧壁之间设有一与托板位于同一纵向面上的可升降盖板7,所述可升降盖板的底部及托板的顶部分别具有一用以安设宠物颈部的凹槽8,所述槽架的两侧外壁

上分别设有一导轨 9,所述网层上方设于一两端分别连接到对应侧导轨上的滑动架 10,所述滑动架上设有一出水孔朝向网层的出水管 11。

[0014] 在将宠物安设好了后,其头部需要东西来拖住,以使其感觉舒服,因此,位于托板前方的两槽壁之间还设置有用以拖住头部的弹性布 12。

[0015] 为了便于操作装置,在上述槽架上还设置有手握推把 13,所述可升降盖板的一侧设有操作手柄 14,所述滑动架的一侧设有操作手把 15。

[0016] 为了便于回收清洗水,在上述网层下方的底座上设有回收水槽 16;为了便于控制出水,所述出水管上设有一手控阀 17。

[0017] 为了不使滑动架脱离出导轨或者过渡运行,在上述导轨上固设有限位滑动架两侧运行的限位块 18。

[0018] 为了达到比较好的使用效果,上述网层为平织网层。

[0019] 具体实施过程:将宠物的脚安设到本装置的网层内,由于网层的网孔大小可以调节,所以不同大小的宠物都能在网内限位住,然后依靠网层将宠物悬空住,接下来,将可升降盖板上托,然后将宠物的颈部安设到托板的凹槽内,再将可升降盖板下行,可升降盖板的凹槽与托板凹槽配合限位住宠物的颈部,而宠物的头部则通过弹性布拖住,最终使其整体限位住,接下来打开手控阀,使出水管上流出水流,接下来通过清洗需要移动滑动架,使宠物身子充分清洗,而清洗后的污水则被回收水槽收集,最终完成清洗作业要求。

[0020] 尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型,具体实现该技术方案方法和途径很多,以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本实用新型做出各种变化,均为本实用新型的保护范围。

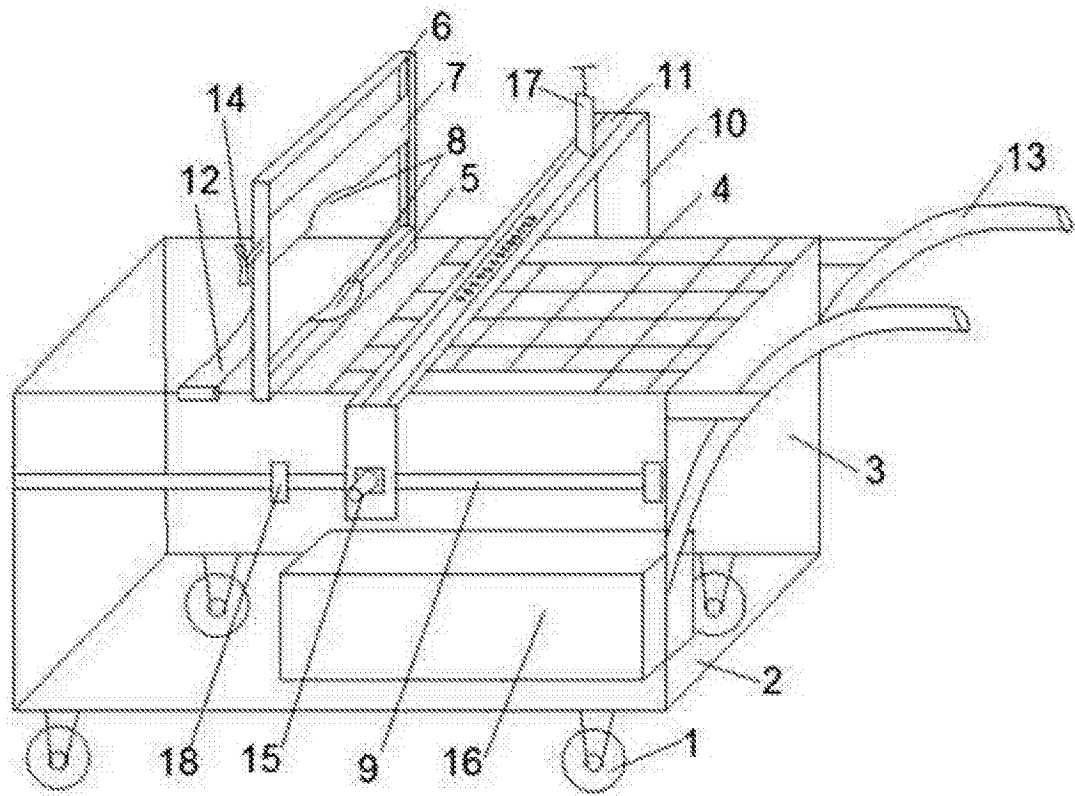


图 1