



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201910541 U

(45) 授权公告日 2011. 07. 27

(21) 申请号 201020598736. 0

(22) 申请日 2010. 11. 06

(73) 专利权人 张佳佳

地址 221116 江苏省徐州市中国矿业大学南
湖校区梅苑三号楼 B5092 室

(72) 发明人 张佳佳

(51) Int. Cl.

H01R 13/60 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种插头挂钩

(57) 摘要

本实用新型涉及一种插头挂钩,其特征是:所述插头挂钩有一个塑料板;塑料板背面有固体胶;塑料板正面有一对曲形弹性柱体,柱体之间的最大间距要略大于插头电线的直径,最小间距要小于插头电线的直径。优点在于结构简单、实用、成本低、使用方便。不仅可以消除安全隐患,而且可以制作成卡通形状,美化家居生活。

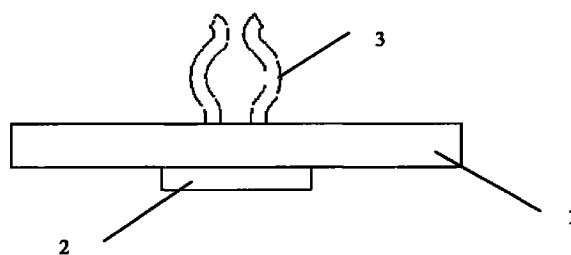

1. 一种插头挂钩,其特征是:所述插头挂钩有一个塑料板(1);塑料板背面有固体胶(2);塑料板正面有一对曲形弹性柱体(3),柱体(3)之间的最大间距要略大于插头电线的直径,最小间距要小于插头电线的直径。

一种插头挂钩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常用品，具体地说是一种插头挂钩。

背景技术

[0002] 在日常生活中，当我们用完家用电器时，为了安全起见，我们常常把插头从插座上拔下来，但是拔下来的插头却不知道如何放置。比如说饮水机，如果把拔下来的插头放在地上，接水的时候难免会把水洒到地板上，这时，插头可能会被水弄湿，如果再次使用饮水机烧水的时候把带水的插头插入插座，就可能会引发很严重的安全问题。另外，放在地上的插头也可能被踩到，从而使插头损坏。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种方便、美观、可挂电源插头的挂钩。

[0004] 所述插头挂钩，其特征是：所述插头挂钩有一个塑料板；塑料板背面有固体胶；塑料板正面有一对曲形弹性柱体，柱体之间的最大间距要略大于插头电线的直径，最小间距要小于插头电线的直径。

[0005] 本实用新型结构简单、实用、成本低，使用方便。不仅可以消除安全隐患，而且可以制作成卡通形状，美化家居生活。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型正面外观示意图。

[0007] 图 2 是本实用新型侧面外观示意图。

[0008] 图 3 是本实用新型俯视图。

[0009] 图中：塑料板 1，固体胶 2，柱体 3。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图说明对本实用新型进一步说明：如图 1, 2, 3 所示电源插头挂钩，其特征是：所述插头挂钩有一个塑料板；塑料板背面有普通挂钩的固体胶；塑料板正面有一对弹性材质柱体，柱体之间的最大间距要略大于插头电线的直径，最小间距要小于插头电线的直径。

[0011] 使用时，将固体胶 2 表面的纸揭下后将挂钩粘到离电源插座较近的位置（自己选择方便或美观的位置）；然后，将拔下来的电源插头的电源线对准柱体 3 的缝隙，向里移动电源插头，直到电源插头能在柱体 3 之间固定住。

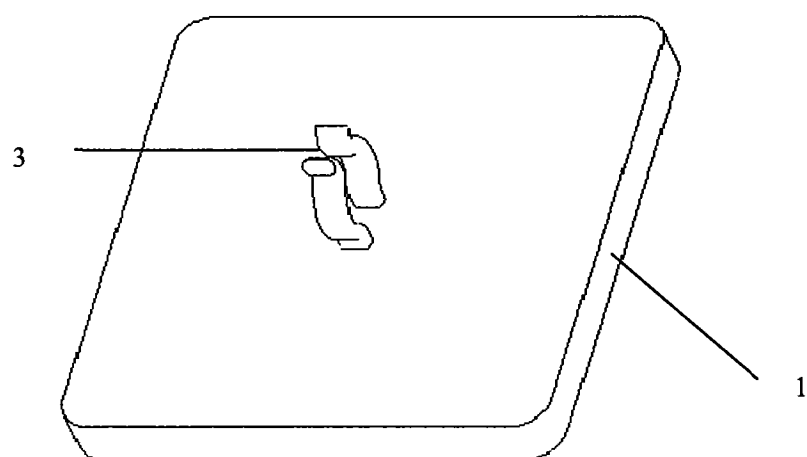


图 1

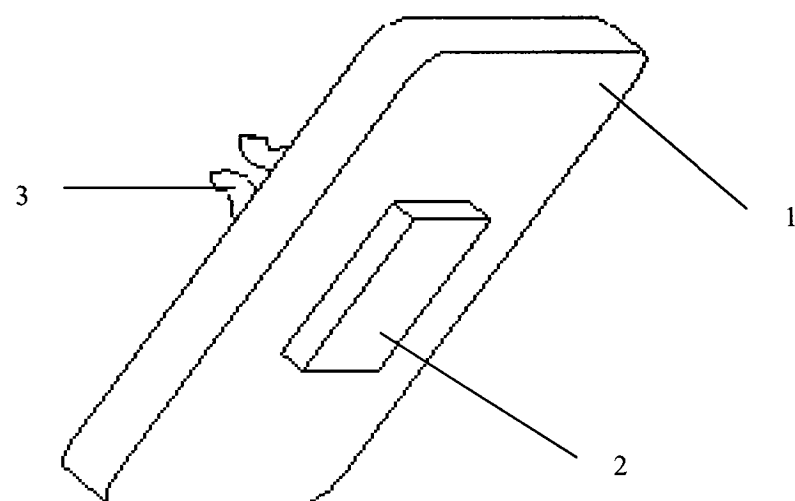


图 2

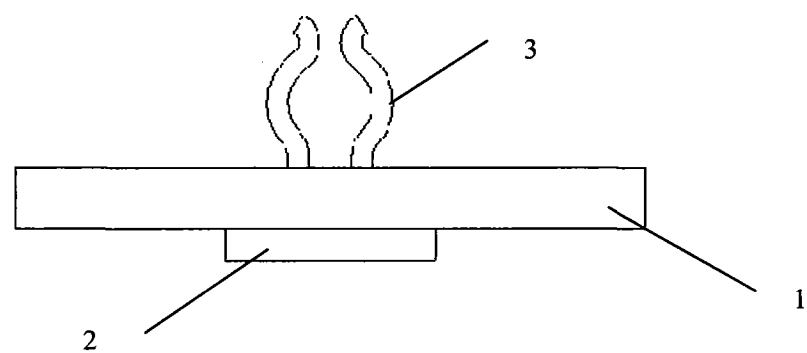


图 3