


ČESKÁ
REPUBLIKA

(19)



ÚŘAD
PRŮMYSLVÉHO
VLASTNICTVÍ

UŽITNÝ VZOR

(21) 3088-94

(22) 04.11.94

(47) 10.03.95

(43) 17.05.95

(11) 3040

(13) U

6(51)

A 47 G 25/74

(71) TOKOZ, s.p., Žďár nad Sázavou, CZ;

(54) Držák kravat

Držák kravat

Oblast techniky

č.j.	0 5 5 9 6 6
Došlo	
0 4. XI. 9 4	
URAD PRŮMYŠLOVÉHO VLASTNICTVÍ	Příl.

Technické řešení se týká držáku kravat, ^{ale i} pásek, šátků apod., určeného k upevnění, na vnitřní stranu nábytkových dveří.

Dosavadní stav techniky

Dosud používané věšáky na kravaty a pásy jsou převážně jednoduché drátěné ev. plastové konstrukce ve tvaru písmene U, na které se kravata nebo pásek zavěsí pouhým přehozením. Na těchto typech věšáků však kravaty kloužou a padají z nich, u většího množství zavěšených kravat není při výběru mezi jednotlivými kusy snadná orientace a při vyjímání vybrané kravaty dochází často ke sesmeknutí a spadnutí i dalších kravat. Velmi nesnadné je také zavěšení kravaty s nerozvázaným uzlem.

Podstata technického řešení

Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje držák kravat podle tohoto technického řešení, jehož podstata spočívá v tom, že na táhle, připevněném pomocí příchytěk na vnitřní straně nábytkových dveří, je na válcových ukončeních s upevňovacím otvorem ^{jeden či} ~~zavěšen~~ ^{případně jeden či} několik úchytů se zářezy a otvorem ^{avšak} ~~avšak~~ několik závěsných háčků, sloužících k pověšení kravat, pásek, šátků nebo jiných předmětů. Umístění úchytů vedle sebe na táhle a umístění otvoru a zářezů na úchytu pod sebou zajišťuje lepší přehlednost zavěšených předmětů, jednodušší manipulaci s nimi a jejich bezpečnější zavěšení.

Přehled obrázků na výkrese

Technické řešení bude blíže osvětleno pomocí výkresu, na kterém znázorňuje obr.1 držák kravat s jedním úchytem, obr.2 úchyt a obr.3 háček.

Příklady provedení technického řešení

Držák kravat, podle obr.1, sestává z táhla 3 připevněného pomocí příchyttek 1 na vnitřní straně nábytkových dveří a úchytů 2, které jsou svými válcovými ukončeními s upevňovacím otvorem 5 nasunuty na táhlu 3, přičemž táhlo 3 může být úchyty 2 zcela zaplněno nebo část táhla 3 může zůstat volná.

Další možnou variantou je držák kravat, kde na táhlu 3 jsou nasunuty jak úchyty 2, tak háčky 4.

Úchyt 2 je na své ploché části opatřen otvorem 8 a vůči táhlu 3 podélnými zářezy 6, které vytváří pružný jazýček 7. Mírným vyhnutím tohoto pružného jazýčku 7 se zvětší prostor sloužící pro zavěšení kravaty, čímž se značně usnadní její umístění.

- 3 -


N Á R O K Y N A O C H R A N U


1. Držák kravat, upevnit^{elný} na vnitřní stranu nábytkových dveří, v y z n a č u j í c í s e t í m, že na táhlu (3) je svými válcovými ukončeními s upevňovacím otvorem (5) nasunut nejméně jeden úchyt (2).

2. Držák kravat podle nároku 1, v y z n a č u j í c í s e t í m, že na táhlu (3) je svými válcovými ukončeními s upevňovacím otvorem (5) nasunut nejméně jeden háček (4).


3. Držák kravat podle nároku 1, v y z n a č u j í c í s e t í m, že úchyt (2) je ve své ploché části opatřen nejméně jedním otvorem (8) a nejméně jedním vůči táhlu (3) podélným zářezem (6).

4. Držák kravat podle nároku 1 a 3, v y z n a č u j í c í s e t í m, že podélné zářezy (6) vytváří pružný jazýček (7).


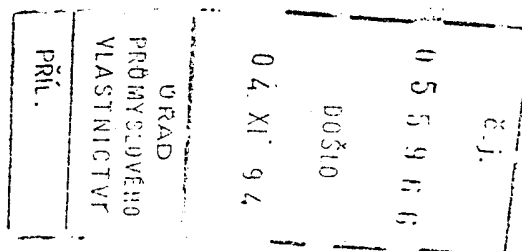


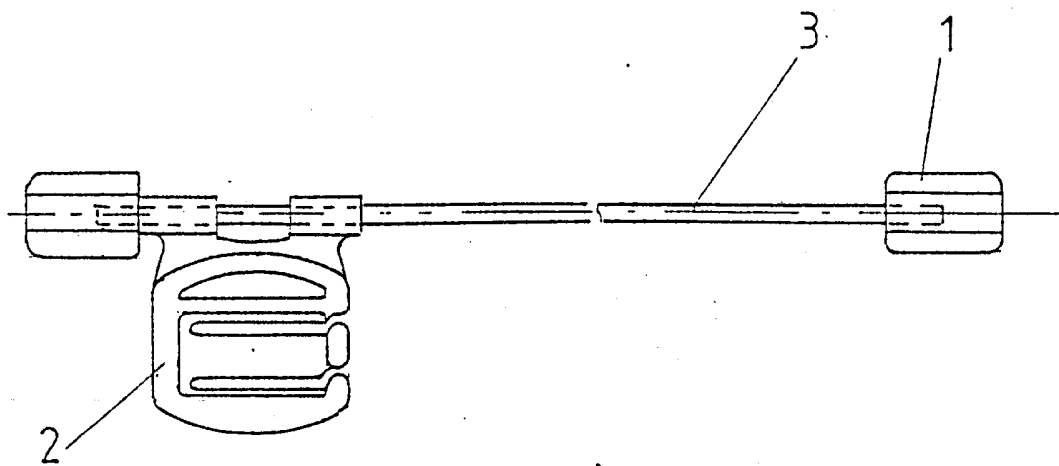


Obr. 1

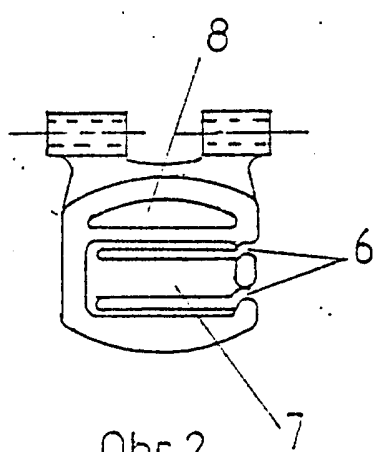

Obr. 2

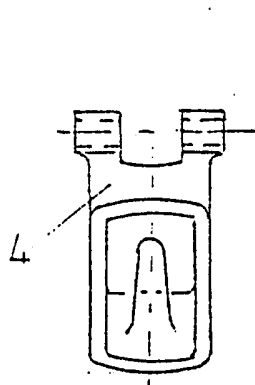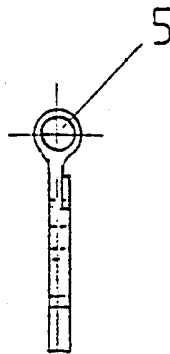

Obr. 3

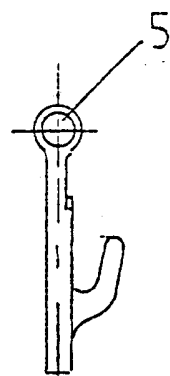

PRIL.
VLASTNICTV
PRŮMYSLŮVHO
URAD
0 7 IX 9 7
00510
5 5 9 6 6
2. J.