

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24790**

(21) Numer zgłoszenia: **26805**

(51) Klasyfikacja:  
**26-05**

Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **24.07.2018**

(54)

**LAMPA**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.12.2018 WUP 12/2018**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PP DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA  
KOMANDYTOWA, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PAWEŁ CELIŃSKI-MYSŁAW, Warszawa, (PL)**

**PL 24790**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa (model PP P220) do oświetlania biur, sklepów i mieszkań.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi jego kształt zewnętrzny, proporcje elementy zdobnicze i innowacyjny sposób mocowania.

Odmiany lamp różnią się kolorystyką – odmiana I ma kolor biały, a odmiana II kolor czarny.


Cechami istotnymi wzoru przemysłowego w obu odmianach kolorystycznych (biel i czerń) jest to, że lampa ma kształt cylindra o wymiarach 65 cm x 160 cm, z miejscem na umieszczenie wewnątrz żarówki, z przysłoniętą od góry regulowanymi pierścieniami i przede wszystkim z innowacyjnym sposobem mocowania. Od dołu lampa osłonięta jest płaskim pierścieniem z otworami mocującymi do sufitu lub ściany w miejscach doprowadzenia przewodu elektrycznego. Lampa dostosowana jest do systemu modułu Led.

Podstawą systemu mocowania jest nagwintowany płaski krążek aluminiowy, który mocowany jest śrubami do miejsca przyczepu, a następnie cała lampa jest nakręcana na ten krążek (tzw. bazę). Taki sposób mocowania powoduje, że nie są widoczne z zewnątrz żadne śruby i systemy mocowań, co stanowi o innowacyjności wzoru.


Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku gdzie:

- fig. 1 przedstawia lampę w odmianie I w perspektywicznym widoku od góry z regulowanym pierścieniem pochylonym i szybką,
- fig. 2 przedstawia lampę w odmianie I w perspektywicznym widoku od góry z regulowanymi pierścieniami,
- fig. 3 przedstawia lampę w odmianie I w perspektywicznym widoku od góry bez regulowanych pierścieni, ze zdjętym pierścieniem regulowanym, który został położony na obudowie lampy, aby uwidocznić elementy budowy pierścienia i mocowania,
- fig. 4 przedstawia lampę w odmianie I w perspektywicznym widoku od dołu, bez pierścieni, z uwidocznionymi obok pierścieniami i częścią mocującą,
- fig. 5 przedstawia lampę w odmianie II w perspektywicznym widoku od dołu z regulowanymi pierścieniami i szybką.


**Ilustracja wzoru**

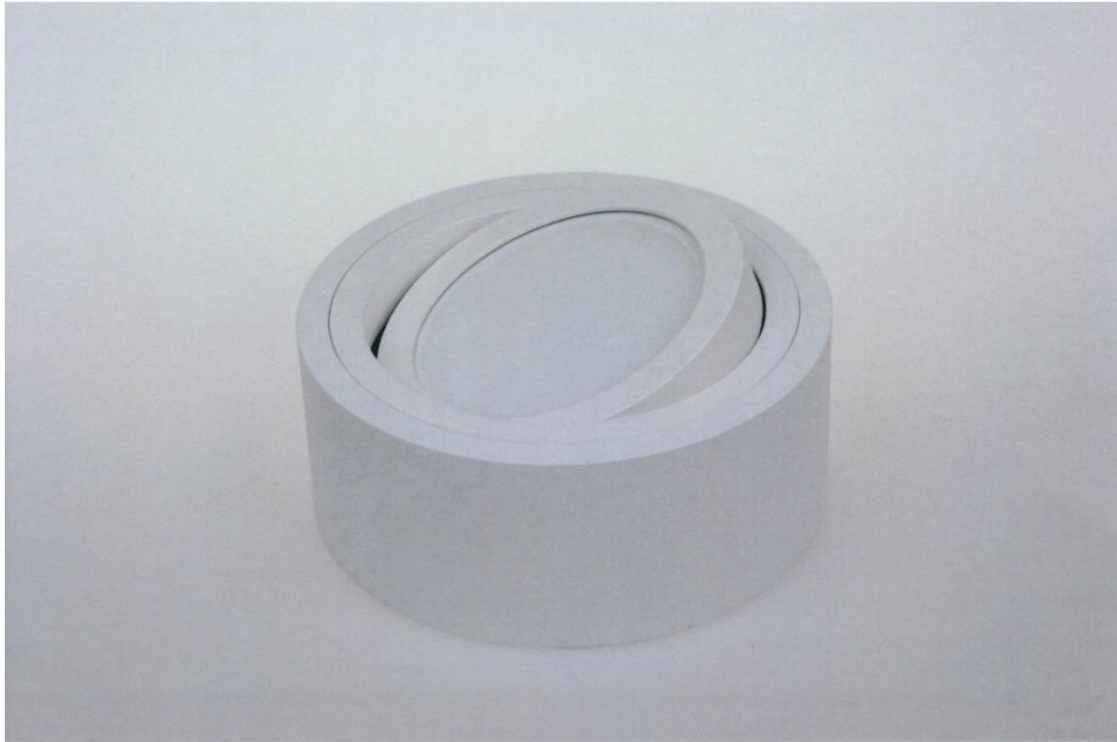

**Fig. 1**

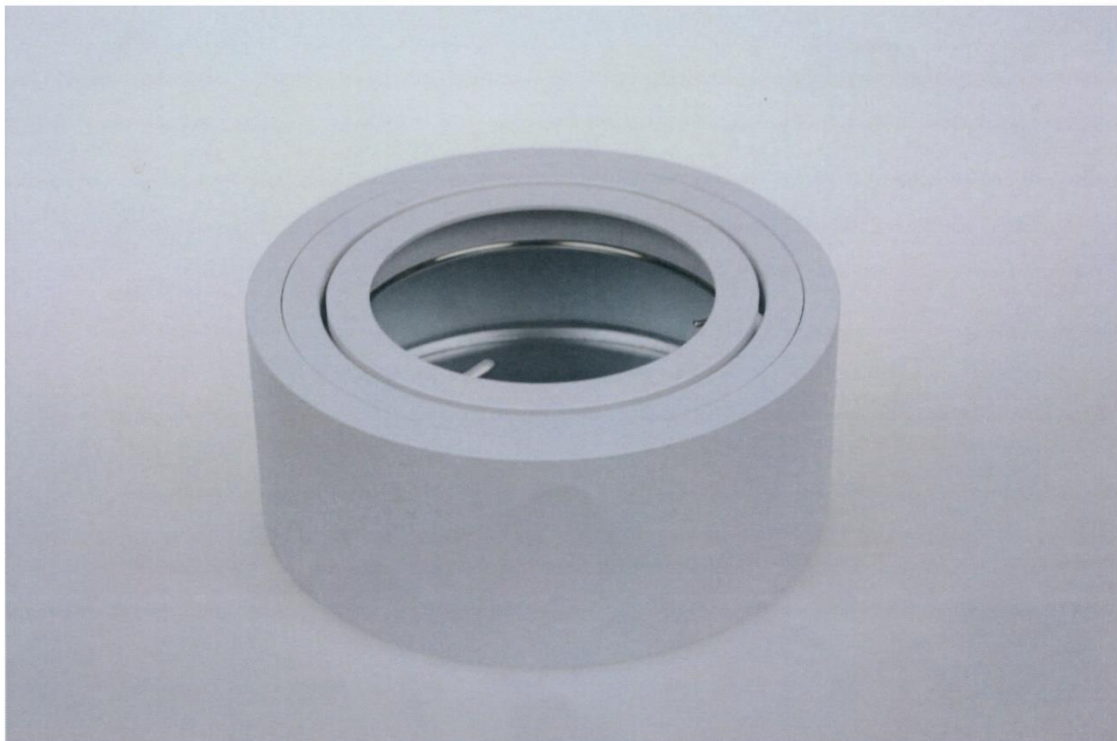

**Fig. 2**

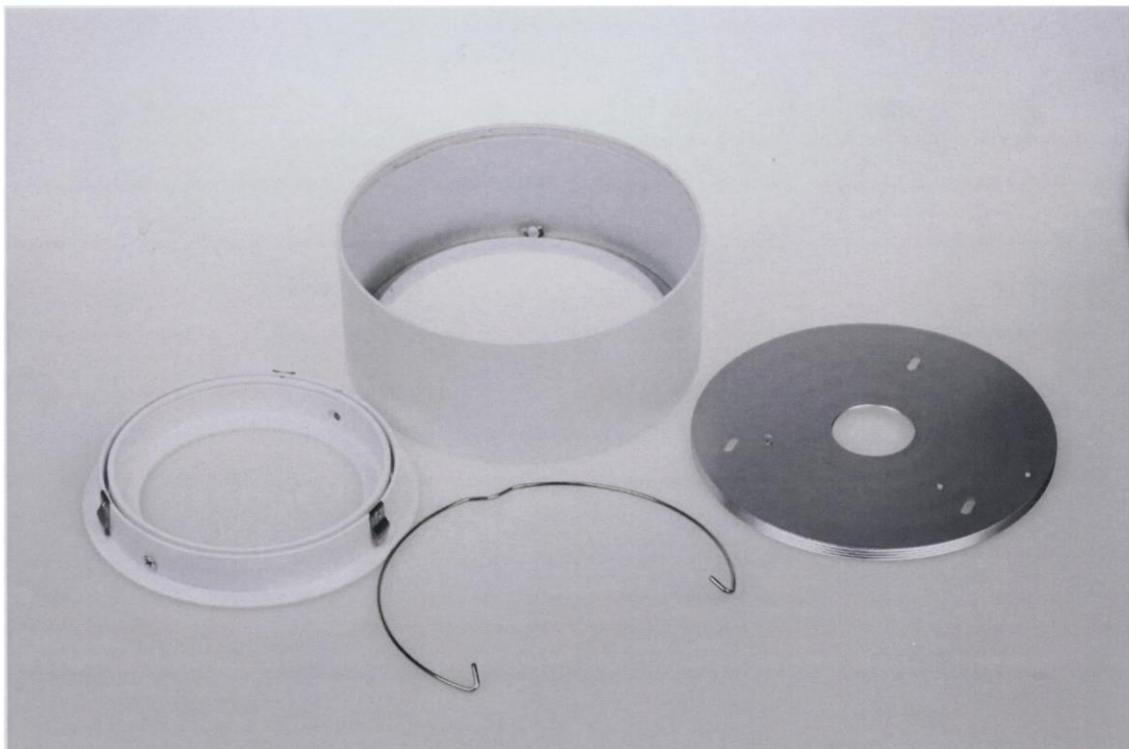**Fig. 3****Fig. 4**



**Fig. 5**

