

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO**

(19) **PL** (11) **64808**

(13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **117238**

(22) Data zgłoszenia: **22.01.2008**

(51) Int.Cl.

E06B 9/42 (2006.01)

E06B 9/56 (2006.01)

E06B 9/78 (2006.01)

(54)

Uchwyt listwy napinającej rolety

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

03.08.2009 BUP 16/09

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

26.02.2010 WUP 02/10

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

Karpiński Jerzy, Radom, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Jerzy Karpiński, Radom, PL

PL 64808 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt listwy napinającej rolety, przeznaczony do zespolenia sprzęgowo z listwą obciążającą lub napinającą rolety, w celu wygodnego sytuowania tej listwy na obszarze pracy rolety, tym samym do regulacji stopnia zaciągnięcia okna lub innego otworu architektonicznego materiałem rolety.

Znane są inne uchwyty do prowadzenia listwy dolnej napinającej rolety, mocowane do niej za pomocą wkrętów, zacisków lub też za pomocą środków klejących.

Takie rozwiązanie cechuje szereg niedogodności. Przede wszystkim, mocowanie inwazyjne uchwyty jakkolwiek wyżej wymienioną metodą może pociągać za sobą uszkodzenie konstrukcji listwy bądź co najmniej obniżenie estetyki rolety. Dodatkowo konieczne jest używanie narzędzi, lub wykonywanie czynności pomocniczych (np. obszywanie listew tkaniną).

Ponadto, taki typ sprzęgania jest zwykle permanentny i nie oferuje użytkownikowi - jeśli w ogóle - możliwości łatwej zmiany położenia uchwyty.

W konstrukcji uchwyty listwy napinającej rolety według wzoru użytkowego składającego się z dwóch, osadzonych prostopadle względem siebie kształtowych płytek, korzystnie tworzywowych, istota rozwiązania polega na tym, że pionowa płytka uchwyty (2) z jednej swej strony ma prostopadle wyprowadzoną płytkę chwytną (6), a po przeciwnej stronie wyprowadzone promieniowo zawinięte w przekroju bocznym ze poziomych krawędzi płytki (2) wsuwowe zaczepy (3).

Korzystnie promieniowo zawinięte zaczepy (3) biegną wzdłuż całej długości krawędzi płytki (2) i korespondują szerokością z szerokością i ukształtowaniem górnej powierzchni listwy napinającej, umożliwiając jej wsunięcie w zaczepy (3).

Zaletą tej konstrukcji jest bezinwazyjne i łatwe montowanie uchwyty oraz łatwa regulacja położenia materiału rolety, z możliwością przesuwania lub usunięcia uchwyty bez szwanku dla konstrukcji samej rolety, istnieje także możliwość nasunięcia większej ilości uchwyty, zwłaszcza w przypadku bardzo szerokich okien.

Uchwyt tak wykonany nie koliduje z innym elementami listwy i rolety, czyli z uszczelką (wkładką elastyczną) i z tkaniną rolety. Dodatkowo zaokrąglone obrzeża części chwytniej uchwyty dodają rozwiązaniu estetycznego wyglądu i podwyższają komfort użytkowania rozwiązania. Ponadto, prezentuje się ono ładnie na listwie rolety.

Przedmiot wzoru użytkowego został poniżej przedstawiony w szczegółowym opisie objaśnionym rysunkiem Fig.1, na którym przedstawiony jest uchwyt według wzoru użytkowego w widoku bocznym, zespolony nasuwnie z listwą napinającą (1) zaopatrzoną w swej dolnej części w uszczelkę (5), sama zaś listwa ustalona jest do skraju tkaniny (7) rolety.

Pozostałe Fig.2- Fig.5 to aksonometryczny wizerunek uchwyty według wzoru.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt listwy napinającej rolety, **znamienny tym**, że pionowa płytka uchwyty (2) z jednej swej strony ma prostopadle wyprowadzoną płytkę chwytną (6), a po przeciwnej stronie wyprowadzone promieniowo zawinięte w przekroju bocznym ze poziomych krawędzi płytki (2) wsuwowe zaczepy (3).

2. Uchwyt według zastrz. 1, **znamienny tym**, że promieniowo zawinięte zaczepy (3) biegną wzdłuż całej długości krawędzi płytki (2) i korespondują szerokością z szerokością i ukształtowaniem górnej powierzchni listwy napinającej, umożliwiając jej wsunięcie w zaczepy (3).

Rysunki

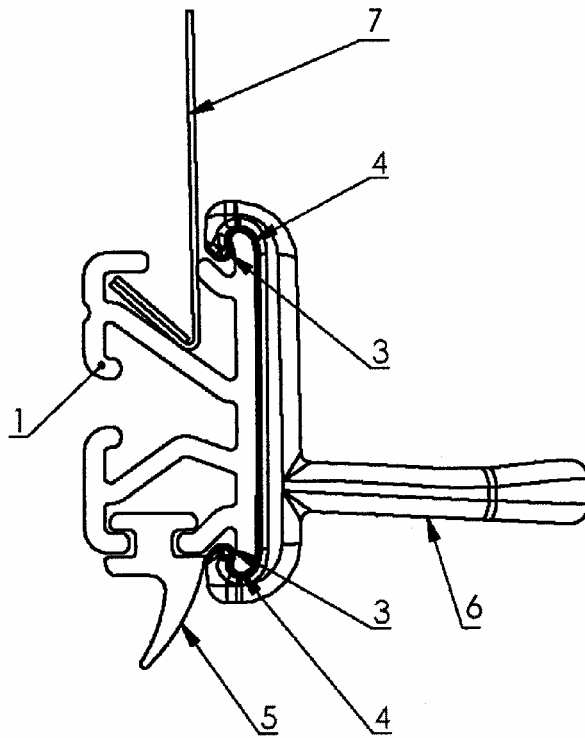


Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5

