

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2023年5月4日(04.05.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/073973 A1


- (51) 国際特許分類:  
H04W 4/06 (2009.01) H04W 76/40 (2018.01)  
H04W 76/27 (2018.01) H04W 48/10 (2009.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/040178
- (22) 国際出願日: 2021年10月29日(29.10.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人:株式会社 N T T ドコモ(NTT DOCOMO, INC.) [JP/JP]; 〒1006150 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 松 村 祐 輝 (MATSUMURA Yuki); 〒1006150 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 山王パークタワー 株式会社 N T T

ドコモ 知的財産部内 Tokyo (JP). 吉岡 翔平 (YOSHIOKA Shohei); 〒1006150 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 山王パークタワー 株式会社 N T T ドコモ 知的財産部内 Tokyo (JP). 原田 浩樹 (HARADA Hiroki); 〒1006150 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 山王パークタワー 株式会社 N T T ドコモ 知的財産部内 Tokyo (JP). 永田 聡 (NAGATA Satoshi); 〒1006150 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 山王パークタワー 株式会社 N T T ドコモ 知的財産部内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 三 好 秀 和, 外 (MIYOSHI Hidekazu et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門一丁目 2 番 8 号 虎ノ門琴平タワー Tokyo (JP).

(54) Title: TERMINAL, BASE STATION, AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD

(54) 発明の名称: 端末、基地局及び無線通信方法

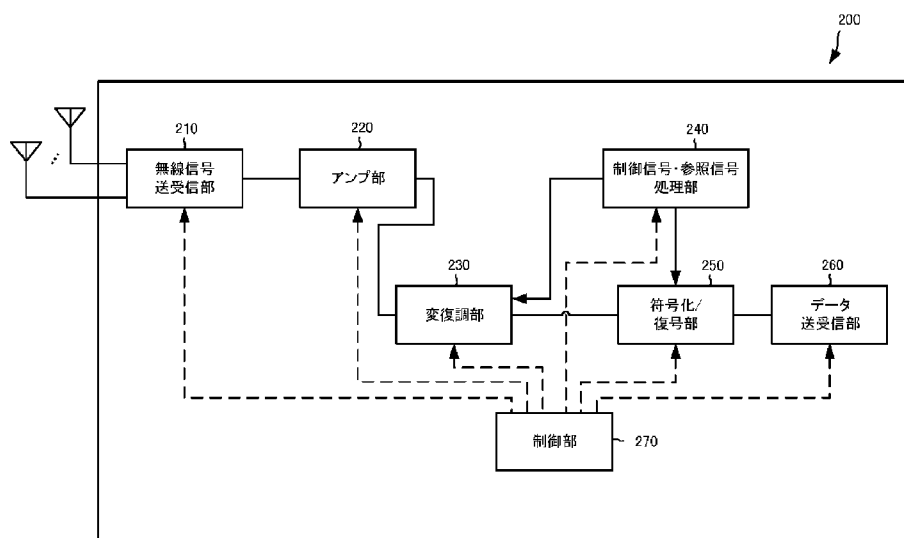

210 Wireless signal transmission/reception unit  
220 Amplification unit  
230 Modulation/demodulation unit  
240 Control signal/reference signal processing unit  
250 Encoding/decoding unit  
260 Data transmission/reception unit  
270 Control unit

(57) Abstract: A terminal according to the present invention comprises: a reception unit for receiving a sequence relating to data delivery to a plurality of terminals; and a control unit for generating a specific sequence that is applied to the sequence, on the basis of a specific parameter included in notification information, when a specific condition is satisfied.

(57) 要約: 端末は、複数の端末に対するデータ配信に関するシーケンスを受信する受信部と、特定条件が満たされる場合において、報知情報に含まれる特定パラメータに基づいて、前記シーケンスに適用される特定シーケンスを生成する制御部と、を備える。

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

## 明 細 書

発明の名称： 端末、基地局及び無線通信方法

### 技術分野

[0001] 本開示は、マルチキャスト／ブロードキャスト・サービスに対応した端末、基地局及び無線通信方法に関する。

### 背景技術

[0002] 3rd Generation Partnership Project (3GPP) は、5th generation mobile communication system (5G、New Radio (NR) 又はNext Generation (NG) と呼ばれる) を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。

[0003] 3GPPのRelease 17では、NRにおける特定または不特定の複数の端末 (User Equipment, UE) への同時データ送信 (配信と呼ばれてもよい) サービス (MBS: Multicast and Broadcast Services) (仮称) と呼ぶ) が対象となっている (非特許文献1)。

[0004] MBSでは、RRC (Radio Resource Control) idle又はRRC inactiveの複数のUEに対するデータ送信がサポートされる。このようなケースにおいて、RRC idle又はRRC inactiveの複数のUEは、MBSに関する各種シーケンスに適用される特定シーケンスを特定パラメータに基づいて生成する。

### 先行技術文献

#### 非特許文献

[0005] 非特許文献1: "New Work Item on NR support of Multicast and Broadcast Services", RP-193248, 3GPP TSG RAN Meeting #86, 3GPP, 2019年12月

### 発明の概要

[0006] このような背景下において、発明者等は、鋭意検討の結果、RRC idle又はRRC inactiveの複数のUEが特定パラメータをどのように取得するのかについて明確化する必要性を見出した。

[0007] そこで、本開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、MBSに関

する各種シーケンスを適切に特定し得る端末、基地局及び無線通信方法の提供を目的とする。

[0008] 開示の一態様は、複数の端末に対するデータ配信に関するシーケンスを受信する受信部と、特定条件が満たされる場合において、報知情報に含まれる特定パラメータに基づいて、前記シーケンスに適用される特定シーケンスを生成する制御部と、を備える、端末である。

[0009] 開示の一態様は、複数の端末に対するデータ配信に関するシーケンスを送信する送信部と、特定条件が満たされる場合において、報知情報に含まれる特定パラメータに基づいて、前記シーケンスに適用される特定シーケンスが前記複数の端末の各々で生成されると想定する制御部と、を備える、基地局である。

[0010] 開示の一態様は、端末及び基地局を備え、前記端末は、複数の端末に対するデータ配信に関するシーケンスを受信する受信部と、特定条件が満たされる場合において、報知情報に含まれる特定パラメータに基づいて、前記シーケンスに適用される特定シーケンスを生成する制御部と、を備える、無線通信システムである。

[0011] 開示の一態様は、複数の端末に対するデータ配信に関するシーケンスを受信するステップと、特定条件が満たされる場合において、報知情報に含まれる特定パラメータに基づいて、前記シーケンスに適用される特定シーケンスを生成するステップと、を備える、無線通信方法である。

## 図面の簡単な説明

[0012] [図1]図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。

[図2]図2は、無線通信システム10において用いられる周波数レンジを示す図である。

[図3]図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す図である。

[図4]図4は、UE200の機能ブロック構成図である。

[図5]図5は、gNB100の機能ブロック構成図である。

[図6]図 6 は、PTM送信方式 1 及びPTM送信方式 2 の構成例を示す図である。

[図7]図 7 は、GC-PDCCHに関するシーケンスの生成を説明するための図である。

[図8]図 8 は、GC-PDSCHに関するシーケンスの生成を説明するための図である。

[図9]図 9 は、GC-PDCCH用のDMRSに関するシーケンスの生成を説明するための図である。

[図10]図 10 は、GC-PDSCH用のDMRSに関するシーケンスの生成を説明するための図である。

[図11]図 11 は、gNB100及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。

[図12]図 12 は、車両2001の構成例を示す図である。

### 発明を実施するための形態

[0013] 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一又は類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。

[0014] [実施形態]

#### (1) 無線通信システムの全体概略構成

図 1 は、実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio (NR) に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20 (以下、NG-RAN20、及び端末200 (以下、UE (User Equipment) 200) を含む。

[0015] なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。

[0016] NG-RAN20は、基地局100 (以下、gNB100) を含む。なお、gNB100及びUE200の数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図 1 に示した例に限定されない。

[0017] NG-RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB (又はng-eNB) を含み、5Gに従ったコアネットワーク (5GC、不図示) と接続される。なお

、NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。

[0018] gNB100は、5Gに従った無線基地局であり、UE200と5Gに従った無線通信を実行する。gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームBMを生成するMassive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時2以上のトランスポートブロックに通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。

[0019] また、無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応する。図2は、無線通信システム10において用いられる周波数レンジを示す。

[0020] 図2に示すように、無線通信システム10は、FR1及びFR2に対応する。各FRの周波数帯は、次のとおりである。

[0021] ・FR1 : 410 MHz~7.125 GHz

・FR2 : 24.25 GHz~52.6 GHz

FR1では、15, 30又は60kHzのSub-Carrier Spacing (SCS) が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW) が用いられてもよい。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60, 又は120kHz (240kHzが含まれてもよい) のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW) が用いられてもよい。

[0022] なお、SCSは、numerologyと解釈されてもよい。numerologyは、3GPP TS38.300において定義されており、周波数ドメインにおける一つのサブキャリア間隔と対応する。

[0023] さらに、無線通信システム10は、FR2の周波数帯よりも高周波数帯にも対応する。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、71GHzまたは114.25GHzまでの周波数帯に対応する。このような高周波数帯は、便宜上「FR2x」と呼ばれてもよい。

[0024] 高周波数帯では位相雑音の影響が大きくなる問題を解決するため、52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSub-Carrier Spacing (SCS) を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM)

／Discrete Fourier Transform - Spread (DFT-S-OFDM) を適用してもよい。

[0025] 図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す。

[0026] 図3に示すように、1スロットは、14シンボルで構成され、SCSが大きく（広く）なる程、シンボル期間（及びスロット期間）は短くなる。SCSは、図3に示す間隔（周波数）に限定されない。例えば、480kHz、960kHzなどが用いられてもよい。

[0027] また、1スロットを構成するシンボル数は、必ずしも14シンボルでなくてもよい（例えば、28シンボル、56シンボル）。さらに、サブフレーム当たりのスロット数は、SCSによって異なっていてよい。

[0028] なお、図3に示す時間方向（t）は、時間領域、シンボル期間又はシンボル時間などと呼ばれてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、サブキャリア、バンド幅部分（BWP: Bandwidth part）などと呼ばれてもよい。

[0029] DMRS (DeModulation Reference Signal) は、参照信号の一種であり、各種チャネル用に準備される。ここでは、特に断りがない限り、下りデータチャネル、具体的には、PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) 用のDMRSを含んでもよく、PDCCH (Physical Downlink Control Channel) 用のDMRSを含んでもよい。但し、上りデータチャネル、具体的には、PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) 用のDMRSは、PDSCH用のDMRSと同様と解釈されてもよい。

[0030] DMRSは、デバイス、例えば、コヒーレント復調の一部分として、UE200におけるチャネル推定に用い得る。DMRSは、PDSCH送信に使用されるリソースブロック（RB）のみに存在してよい。

[0031] DMRSは、複数のマッピングタイプを有してよい。具体的には、DMRSは、マッピングタイプA及びマッピングタイプBを有する。マッピングタイプAでは、最初のDMRSは、スロットの2又は3番目のシンボルに配置される。マッピングタイプAでは、DMRSは、実際のデータ送信がスロットのどこで開始されるかに

関係なく、スロット境界を基準にしてマッピングされてよい。最初のDMRSがスロットの2又は3番目のシンボルに配置される理由は、制御リソースセット (CORESET: control resource sets) の後に最初のDMRSを配置するためと解釈されてもよい。

[0032] マッピングタイプBでは、最初のDMRSがデータ割り当ての最初のシンボルに配置されてよい。すなわち、DMRSの位置は、スロット境界に対してではなく、データが配置されている場所に対して相対的に与えられてよい。

[0033] また、DMRSは、複数の種類 (Type) を有してよい。具体的には、DMRSは、Type 1及びType 2を有する。Type 1とType 2とは、周波数領域におけるマッピング及び直交参照信号 (orthogonal reference signals) の最大数が異なる。Type 1は、単一シンボル (single-symbol) DMRSで最大4本の直交信号を出力でき、Type 2は、二重シンボル (double-symbol) DMRSで最大8本の直交信号を出力できる。

[0034] (2) 無線通信システムの機能ブロック構成

次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。

[0035] 第1に、UE200の機能ブロック構成について説明する。

[0036] 図4は、UE200の機能ブロック構成図である。図4に示すように、UE200は、無線信号送受信部210、アンプ部220、変復調部230、制御信号・参照信号処理部240、符号化/復号部250、データ送受信部260及び制御部270を備える。

[0037] 無線信号送受信部210は、NRに従った無線信号を送受信する。無線信号送受信部210は、Massive MIMO、複数のCCを束ねて用いるCA、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うDCなどに対応する。

[0038] 実施形態では、無線信号送受信部210は、複数の端末 (以下、UE200) に対するデータ配信に関するシーケンスを受信する受信部を構成してもよい。複数のUE200に対するデータ配信は、MBS (Multicast and Broadcast Services) と称されてもよい。下りチャネルは、マルチキャストで送信されるPDSCH (multicast) を含んでもよく、ユニキャストで送信されるPDSCH (unicast) を含んでもよい。以下において、PDSCH (multicast) 及びPDSCH (unicast)

を総称して、PDSCH (multicast/unicast) と称する。PDSCH (multicast/unicast) の受信は、PDSCH (multicast/unicast) を介したデータの受信と読み替えてもよい。

[0039] MBSに関するシーケンスは、MBSで用いる制御情報（以下、PDCCH）に関するシーケンス、MBSで配信されるデータ（以下、PDSCH）に関するシーケンス、PDCCHの復調に用いる参照信号（PDCCH DMRS）に関するシーケンス及びPDSCHの復調に用いる参照信号（PDSCH DMRS）に関するシーケンスを含んでもよい。

[0040] アンプ部220は、PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部220は、変復調部230から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力されたRF信号を増幅する。

[0041] 変復調部230は、所定の通信先（gNB100又は他のgNB）毎に、データ変調／復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。変復調部230では、Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM) /Discrete Fourier Transform - Spread (DFT-S-OFDM) が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンク（UL）だけでなく、下りリンク（DL）にも用いられてもよい。

[0042] 制御信号・参照信号処理部240は、UE200が送受信する各種の制御信号に関する処理、及びUE200が送受信する各種の参照信号に関する処理を実行する。

[0043] 具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100から所定の制御チャネルを介して送信される各種の制御信号、例えば、無線リソース制御レイヤ（RRC）の制御信号を受信する。また、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100に向けて、所定の制御チャネルを介して各種の制御信号を送信する。

[0044] 制御信号・参照信号処理部240は、Demodulation Reference Signal (DMRS)、及びPhase Tracking Reference Signal (PTRS) などの参照信号 (RS) を用いた処理を実行する。

[0045] DMRSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための端末個別の基地局～端末間において既知の参照信号（パイロット信号）である。P

TRSは、高い周波数帯で課題となる位相雑音の推定を目的した端末個別の参照信号である。

[0046] なお、参照信号には、DMRS及びPTRS以外に、Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS)、Sounding Reference Signal (SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal (PRS) が含まれてもよい。

[0047] また、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH (Physical Downlink Control Channel)、PUCCH (Physical Uplink Control Channel)、RACH (Random Access Channel)、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI))、及びPhysical Broadcast Channel (PBCH) などが含まれる。

[0048] また、データチャネルには、PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH (Physical Uplink Shared Channel) などが含まれる。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味する。データチャネルは、共有チャネルと読み替えられてもよい。

[0049] ここで、制御信号・参照信号処理部240は、下りリンク制御情報 (DCI) を受信してもよい。DCIは、既存のフィールドとして、DCI Formats、Carrier indicator (CI)、BWP indicator、FDRA (Frequency Domain Resource Assignment)、TDRA (Time Domain Resource Assignment)、MCS (Modulation and Coding Scheme)、HPN (HARQ Process Number)、NDI (New Data Indicator)、RV (Redundancy Version)などを格納するフィールドを含む。

[0050] DCI Formatフィールドに格納される値は、DCIのフォーマットを指定する情報要素である。CIフィールドに格納される値は、DCIが適用されるCCを指定する情報要素である。BWP indicatorフィールドに格納される値は、DCIが適用されるBWPを指定する情報要素である。BWP indicatorによって指定され得るBWPは、RRCメッセージに含まれる情報要素 (BandwidthPart-Config) によって設定される。FDRAフィールドに格納される値は、DCIが適用される周波数ドメインリソースを指定する情報要素である。周波数ドメインリソースは、FDRA

フィールドに格納される値及びRRCメッセージに含まれる情報要素（RA Type）によって特定される。TDRAフィールドに格納される値は、DCIが適用される時間ドメインリソースを指定する情報要素である。時間ドメインリソースは、TDRAフィールドに格納される値及びRRCメッセージに含まれる情報要素（pd-sch-TimeDomainAllocationList、pusch-TimeDomainAllocationList）によって特定される。時間ドメインリソースは、TDRAフィールドに格納される値及びデフォルトテーブルによって特定されてもよい。MCSフィールドに格納される値は、DCIが適用されるMCSを指定する情報要素である。MCSは、MCSに格納される値及びMCSテーブルによって特定される。MCSテーブルは、RRCメッセージによって指定されてもよく、RNTIスクランブリングによって指定されてもよい。HPNフィールドに格納される値は、DCIが適用されるHARQ Processを指定する情報要素である。NDIに格納される値は、DCIが適用されるデータが初送データであるか否かを特定するための情報要素である。RVフィールドに格納される値は、DCIが適用されるデータの冗長性を指定する情報要素である。

[0051] 符号化/復号部250は、所定の通信先（gNB100又は他のgNB）毎に、データの分割／連結及びチャネルコーディング／復号などを実行する。

[0052] 具体的には、符号化/復号部250は、データ送受信部260から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部250は、変復調部230から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。

[0053] データ送受信部260は、Protocol Data Unit (PDU)ならびにService Data Unit (SDU)の送受信を実行する。具体的には、データ送受信部260は、複数のレイヤ（媒体アクセス制御レイヤ（MAC）、無線リンク制御レイヤ（RLC）、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ（PDCP）など）におけるPDU/SDUの組み立て／分解などを実行する。また、データ送受信部260は、HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。

[0054] 制御部270は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。実施形態では

、制御部270は、特定条件が満たされる場合において、報知情報に含まれる特定パラメータに基づいて、MBSに関するシーケンスに適用される特定シーケンスを生成する制御部を構成する。報知情報は、SIB (System Information Block) であってもよい。報知情報は、RRC idle又はRRC inactiveのUE200が受信可能な情報であると考えてもよい。報知情報は、NW (セル) から報知される情報であると考えてもよい。

[0055] 特定条件は、アイドル (RRC idle) 又はインアクティブ (RRC inactive) の状態でMBSに関するシーケンスを受信する条件を含んでもよい。特定条件は、MBSに関するシーケンスがMBSに関する特定チャネルに関するものである条件を含んでもよい。特定チャネルは、MCCH (Multicast Control Channel) を含んでもよく、MTCH (Multicast Traffic Channel) を含んでもよい。

[0056] 第2に、gNB100の機能ブロック構成について説明する。

[0057] 図5は、gNB100の機能ブロック構成図である。図5に示すように、gNB100は、受信部110、送信部120及び制御部130を有する。

[0058] 受信部110は、UE200から各種信号を受信する。受信部110は、PUCCH又はPUSCHを介してUL信号を受信してもよい。

[0059] 送信部120は、UE200に各種信号を送信する。送信部120は、PDCCH又はPDSCHを介してDL信号を送信してもよい。実施形態では、送信部120は、複数のUE200に対するデータ配信 (MBS) に関するシーケンスを送信する送信部を構成してもよい。

[0060] 制御部130は、gNB100を制御する。実施形態では、制御部130は、特定条件が満たされる場合において、報知情報に含まれる特定パラメータに基づいて、MBSに関するシーケンスに適用される特定シーケンスが複数のUE200によって生成されると想定する制御部を構成してもよい。すなわち、制御部130は、このような想定下において、MBSに関するシーケンス (例えば、GC-PDCCH、GC-PDSCH、GC-PDCCH用のDMRS、GC-PDSCH用のDMRS) の送信を制御してもよい。

[0061] (3) MBSの提供

無線通信システム10では、マルチキャスト／ブロードキャスト・サービス

(MBS: Multicast and Broadcast Services) が提供されてよい。

[0062] 例えば、スタジアムやホールなどでは、多数のUE200が一定の地理的エリア内に位置し、多数のUE200が同時に同一のデータを受信するケースが想定される。このような場合、ユニキャストではなく、MBSの利用が効果的である。

[0063] なお、ユニキャストとは、特定の1つのUE200を指定（UE200固有の識別情報が指定されてもよい）して、ネットワークと1対1で行われる通信と解釈されてよい。

[0064] マルチキャストとは、特定の複数のUE200を指定（マルチキャスト用の識別情報が指定されてもよい）して、ネットワークと1対複数（特定多数）で行われる通信と解釈されてよい。なお、受信マルチキャストのデータを受信するUE200の数は、結果的に1つでも構わない。

[0065] ブロードキャストとは、全てのUE200に対して、ネットワークと1対不特定多数で行われる通信と解釈されてもよい。マルチキャスト／ブロードキャストされるデータは、コピーされた同一の内容であってもよいが、ヘッダなど一部の内容は異なってもよい。また、マルチキャスト／ブロードキャストされるデータは同時に送信（配信）されてよいが、必ずしも厳密な同時性を必要とせず、伝搬遅延及び／またはRANノード内の処理遅延などが含まれ得る。

[0066] なお、対象となるUE200は、無線リソース制御レイヤ（RRC）の状態が、アイドル状態（RRC idle）、接続状態（RRC connected）、或いは他の状態（例えば、インアクティブ状態）の何れかであってもよい。インアクティブ状態とは、RRCの一部の設定が維持されている状態と解釈されてよい。

[0067] MBSでは、マルチキャスト／ブロードキャストPDSCHのスケジューリング、具体的には、MBSパケット（データと読み替えてよい）のスケジューリングについて、次の3種類の方法が想定されている。なお、RRC connected UEは、RRC idle UE、RRC inactive UEに読み替えられてもよい。

[0068] ・PTM送信方式1（PTM-1）：

・RRC connected UEのMBS groupに対して、グループ共通（group-common

) PDCCH (Physical Downlink Control Channel) を用いてgroup-common PDSCHをスケジューリングする

- ・ PDCCHのCRC及びPDSCHは、group-common RNTI (Radio Network Temporary Identifier、G-RNTIと呼ばれてもよい) によってスクランブリングされる

- ・ PTM送信方式 2 (PTM-2) :

- ・ RRC connected UEのMBS groupに対して、端末固有 (UE-specific) PDCCHを用いてgroup-common PDSCHをスケジューリングする

- ・ PDCCHのCRCは、UE-specific RNTIによってスクランブリングされる

- ・ PDSCHは、group-common RNTIによってスクランブリングされる

- ・ PTP送信方式 :

- ・ RRC connected UEに対して、UE-specific PDCCHを用いてUE-specific PDSCHをスケジューリングする

- ・ PDCCHのCRC及びPDSCHは、UE-specific RNTIによってスクランブリングされる。つまり、ユニキャストによってMBSパケットが送信されることを意味してよい

図 6 は、PTM送信方式 1 及びPTM送信方式 2 の構成例を示す。なお、UE固有PDCCH/PDSCHは、ターゲットUEが識別できるが、同一MBSグループ内の他のUEによって識別できなくてよい。グループ共通PDCCH/PDSCHは、同一時間／周波数リソースにおいて送信され、同一MBSグループ内の全てのUEによって識別できる。また、PTM送信方式 1, 2 の名称は、仮称であり、上述した動作が実行される限り、別の名称で呼ばれてもよい。

[0069] なお、ポイントツーポイント (PTP) による配信では、RANノードは、MBSデータパケットの個別のコピーを無線で個々のUEに配信してよい。ポイントツーマルチポイント (PTM) 配信では、RANノードは、MBSデータパケットの単一コピーを無線でUEのセットに配信してよい。

[0070] また、MBSの信頼性向上を図るため、HARQ (Hybrid Automatic repeat request) のフィードバック、具体的には、マルチキャスト／ブロードキャストPDSCHに対するHARQフィードバックについて、次の2つのフィードバック方法が

想定されている。

- [0071]   ・オプション1：ACK/NACKの両方をフィードバック（ACK/NACK feedback）
- ・PDSCH受信・復号に成功したUEは、ACKを送信する
  - ・PDSCH受信・復号に失敗したUEは、NACKを送信する
  - ・PUCCH(Physical Uplink Control Channel) リソース設定：マルチキャスト向けにPUCCH-Configを設定できる
  - ・PUCCHリソース：UE間の共有／直交（shared/orthogonal）は、ネットワークの設定による
  - ・HARQ-ACK CB（codebook）：type-1及びtype-2（CB決定アルゴリズム（3GPP TS38.213において規定））をサポート
  - ・多重化：ユニキャストまたはマルチキャストを適用可
- ・オプション2：NACKのみをフィードバック（NACK-only feedback）
- ・PDSCH受信・復号に成功したUEは、ACKを送信しない（応答を送信しない）
  - ・PDSCH受信・復号に失敗したUEは、NACKを送信する
  - ・所定のUEにおいて、PUCCHリソース設定は、ユニキャストまたはグループキャスト（マルチキャスト）によって別々に設定できる
- なお、ACKは、positive acknowledgement（肯定応答）、NACKは、negative acknowledgement（否定応答）と呼ばれてもよい。HARQは、自動再送要求と呼ばれてもよい。

- [0072]   オプション1またはオプション2の有効化及び無効化（enable/disable）は、次の何れかが適用されてよい。

- [0073]   ・RRC及び下りリンク制御情報（DCI：Downlink Control Information）
- ・RRCのみ
- また、マルチキャスト／ブロードキャストPDSCHのSPS（Semi-persistent Scheduling）について、次のような内容が想定されている。

- [0074]   ・SPS group-common PDSCHを採用
- ・UE能力（capability）として、複数のSPS group-common PDSCHが設定で

きる

- ・ SPS group-common PDSCHに対するHARQフィードバックが可能
- ・ 少なくともgroup-common PDCCH（下り制御チャネル）によるアクティブ化／非アクティブ化（activation/deactivation）が可能

なお、非アクティブ化（deactivation）は、解放（release）などの他の同義の用語に読み替えられてもよい。例えば、アクティブ化は、起動、開始、トリガーなど、非アクティブ化は、さらに、終了、停止などに読み替えられてもよい。

[0075] SPSは、動的（dynamic）なスケジューリングとの対比として用いられるスケジューリングであり、半固定、半持続的或いは半永続的なスケジューリングなどと呼ばれてもよく、Configured Scheduling（CS）と解釈されてもよい。

[0076] スケジューリングとは、データを送信するためのリソースを割り当てるプロセスと解釈されてよい。動的なスケジューリングでは、全てのPDSCHがDCI（例えば、DCI 1\_0、DCI 1\_1またはDCI 1\_2）によってスケジューリングされるメカニズムと解釈されてもよい。SPSは、PDSCH送信がRRCメッセージなどの上位レイヤシグナリングによってスケジューリングされるメカニズムと解釈されてもよい。

[0077] また、物理レイヤに関しては、時間領域のスケジューリングと周波数領域のスケジューリングのスケジューリングカテゴリが存在してよい。

[0078] また、マルチキャスト、グループキャスト、ブロードキャスト、MBSは互いに読み替えられてもよい。マルチキャストPDSCH、グループ共通RNTIによってスクランブルされたPDSCHは互いに読み替えられてもよい。

[0079] さらに、データ及びパケットの用語は、相互に読み替えられてもよく、信号、データユニットなどの用語に同義と解釈されてもよい。また、送信、受信、伝送及び配信は、相互に読み替えられてもよい。

[0080] （４）課題

実施形態では、RRC idle又はRRC inactiveの複数のUE200に対するMBSにつ

いて着目する。このようなケースにおいて、RRC idle又はRRC inactiveの複数のUE200が、GC (Group Common) -PDCCH及びGC-PDSCHを受信することが想定される。GC-PDCCHは、MCCH/MTCH用のGC-PDCCHと称されてもよく、GC-PDSCHは、MCCH/MTCH用のGC-PDSCHと称されてもよい。

[0081]   このようなケースにおいて、複数のUE200は、GC-PDCCHに関するシーケンスに適用される特定シーケンスとして共通のシーケンスを用いる必要がある。同様に、複数のUE200は、GC-PDSCHに関するシーケンスに適用される特定シーケンスとして共通のシーケンスを用いる必要がある。特定シーケンスは、スクランブリングシーケンスと称されてもよい。

[0082]   さらに、複数のUE200は、GC-PDCCHの復調に用いるDMRSに関するシーケンスに適用される特定シーケンスとして共通のシーケンスを用いる必要がある。同様に、複数のUE200は、GC-PDSCHの復調に用いるDMRSに関するシーケンスに適用される特定シーケンスとして共通のシーケンスを用いる必要がある。特定シーケンスは、疑似ランダムシーケンスと称されてもよい。

[0083]   特定シーケンスの初期値 ( $c_{init}$ ) は、特定パラメータ ( $n_{ID}$ 又は $N_{ID}$ ) を用いて生成される。従って、複数のUE200に共通の特定パラメータ ( $n_{ID}$ 又は $N_{ID}$ ) が用いられる必要がある。

[0084]   このような背景下において、発明者等は、RRC idle又はRRC inactiveの複数のUE200が特定パラメータをどのように取得するのか明確にする必要性を見出した。

[0085]   (5) 動作例

実施形態では、上述した課題に対して以下に示す解決方法が採用される。具体的には、UE200は、特定条件が満たされた場合に、報知情報（例えば、SIB）に含まれる特定パラメータ ( $n_{ID}$ 又は $N_{ID}$ ) に基づいて、MBSに関するシーケンスに適用される特定シーケンス ( $c_i$ ) を生成する。具体的には、UE200は、特定パラメータ ( $n_{ID}$ 又は $N_{ID}$ ) に基づいて、特定シーケンスの初期値 ( $c_{int}$ ) を生成する。以下において、MBSに関するシーケンス毎に分けて説明する。

[0086]   (5. 1) GC-PDCCH

UE200は、特定条件が満たされる場合に、報知情報（例えば、SIB）に含まれる特定パラメータ（ $n_{ID}$ ）に基づいて、GC-PDCCHに適用する特定シーケンスの初期値（ $c_{int}$ ）を生成する。特定パラメータ（ $n_{ID}$ ）は、上位レイヤパラメータ（例えば、 $pdccch\text{-}DMRS\text{-}ScramblingID$ ）と同じ値であってもよい。上位レイヤパラメータは、SIBに含まれてもよい。SIBに含まれる上位レイヤパラメータの名称は、RRCメッセージ又はCORESETに含まれる上位レイヤパラメータの名称と同じであってもよく、RRCメッセージ又はCORESETに含まれる上位レイヤパラメータの名称と異なってもよい。なお、SIBに含まれる上位レイヤパラメータの名称とRRCメッセージ又はCORESETに含まれる上位レイヤパラメータの名称が等しい場合であっても、それぞれのパラメータを用いて、それぞれ別の値／内容を設定／通知してもよい。

[0087] 特定条件は、RRC idle又はRRC inactiveで用いる条件を含んでもよい。特定条件は、MCCH又はMTCHのGC-PDCCHで用いる条件を含んでもよい。特定条件は、GC-PDCCH用のUE-common search spaceで用いる条件を含んでもよい。特定条件は、これらの条件の組み合わせによって定義されてもよい。

[0088] このようなケースにおいて、3GPP TS38.211の§7.3.2.3 “Scrambling”に記載されたUE200の動作については、図7に示すように、アンダーライン部分が追加されてもよい。

[0089] 図7に示すように、UE200は、“UE-common search space for GC-PDCCH for MCCH/MTCH for broadcast”のときに、“CFR (Common Frequency Resource) used for the GC-PDCCH for MCCH/MTCH”について上位レイヤパラメータ（ $pdccch\text{-}DMRS\text{-}ScramblingID$ ）が設定された場合に、特定パラメータ（ $n_{ID}$ ）として、SIBに含まれる上位レイヤパラメータ（ $pdccch\text{-}DMRS\text{-}ScramblingID$ ）を用いてよい。

[0090] ここで、特定シーケンスの初期値（ $c_{int}$ ）の初期値に用いる $n_{RNTI}$ は、上位レイヤパラメータ（ $pdccch\text{-}DMRS\text{-}ScramblingID$ ）が設定された場合に、“PDCCH in a UE-specific search space”用のC-RNTIによって定められる。しかしながら、実施形態では、上位レイヤパラメータ（ $pdccch\text{-}DMRS\text{-}ScramblingID$ ）が

“CFR used for the GC-PDCCH for MCCH/MTCH” について設定された場合に、 $n_{\text{RNTI}}$ が” PDCCH in a UE-specific search space” 用のC-RNTIによって定められる旨の記載の適用が除外されてもよい。

[0091] さらに、” UE-common search space for GC-PDCCH for MCCH/MTCH for broadcast” 以外の” UE-common search space” については、SIBに含まれる特定パラメータが用いられてもよく、図7に示すotherwiseで定義される特定パラメータが用いられてもよい。

[0092] (5. 2) GC-PDSCH

UE200は、特定条件が満たされる場合に、報知情報（例えば、SIB）に含まれる特定パラメータ ( $n_{\text{ID}}$ ) に基づいて、GC-PDSCHに適用する特定シーケンスの初期値 ( $c_{\text{int}}$ ) を生成する。特定パラメータ ( $n_{\text{ID}}$ ) は、上位レイヤパラメータ（例えば、dataScramblingIdentityPDSCH）と同じ値であってもよい。上位レイヤパラメータは、SIBに含まれてもよい。SIBに含まれる上位レイヤパラメータの名称は、RRCメッセージ又はCORESETに含まれる上位レイヤパラメータの名称と同じであってもよく、RRCメッセージ又はCORESETに含まれる上位レイヤパラメータの名称と異なってもよい。なお、SIBに含まれる上位レイヤパラメータの名称とRRCメッセージ又はCORESETに含まれる上位レイヤパラメータの名称が等しい場合であっても、それぞれのパラメータを用いて、それぞれ別の値／内容を設定／通知してもよい。

[0093] 特定条件は、RRC idle又はRRC inactiveで用いる条件を含んでもよい。特定条件は、MCCH又はMTCHのGC-PDSCHで用いる条件を含んでもよい。特定条件は、これらの条件の組み合わせによって定義されてもよい。

[0094] このようなケースにおいて、3GPP TS38.211の§7.3.1.1 “Scrambling” に記載されたUE200の動作については、図8に示すように、アンダーライン部分が追加されてもよい。

[0095] 図8に示すように、UE200は、“CFR used for the GC-PDSCH for MCCH/MTCH” について、上位レイヤパラメータ (dataScramblingIdentityPDSCH) が設定された場合に、特定パラメータ ( $n_{\text{ID}}$ ) として、SIBに含まれる上位レイヤパ

ラメータ (pdsch-DMRS-ScramblingID) を用いてよい。

[0096] ここで、特定シーケンスの初期値 ( $c_{int}$ ) の初期値に用いる  $n_{RNTI}$  は、“CFR used for the GC-PDSCH for MCCH/MTCH” について、GC-PDSCH送信と対応づけられたRNTIが設定された場合に、GC-PDSCH送信と対応づけられたRNTIが用いられてもよい。 $n_{RNTI}$  は、G-RNTIであってもよく、MCCH-RNTIであってもよい。

[0097] (5. 3) GC-PDCCH用のDMRS

UE200は、特定条件が満たされる場合に、報知情報（例えば、SIB）に含まれる特定パラメータ ( $N_{ID}$ ) に基づいて、GC-PDCCH用のDMRSに適用する特定シーケンスの初期値 ( $c_{int}$ ) を生成する。特定パラメータ ( $N_{ID}$ ) は、上位レイヤパラメータ（例えば、pdcch-DMRS-ScramblingID）で定められてもよい。上位レイヤパラメータは、SIBに含まれてもよい。SIBに含まれる上位レイヤパラメータの名称は、RRCメッセージ又はCORESETに含まれる上位レイヤパラメータの名称と同じであってもよく、RRCメッセージ又はCORESETに含まれる上位レイヤパラメータの名称と異なってもよい。なお、SIBに含まれる上位レイヤパラメータの名称とRRCメッセージ又はCORESETに含まれる上位レイヤパラメータの名称が等しい場合であっても、それぞれのパラメータを用いて、それぞれ別の値／内容を設定／通知してもよい。

[0098] 特定条件は、RRC idle又はRRC inactiveで用いる条件を含んでもよい。特定条件は、MCCH又はMTCHのGC-PDCCHで用いる条件を含んでもよい。特定条件は、GC-PDCCH用のUE-common search spaceで用いる条件を含んでもよい。特定条件は、これらの条件の組み合わせによって定義されてもよい。

[0099] このようなケースにおいて、3GPP TS38.211の § 7.4.1.3.1 “Sequence generation” に記載されたUE200の動作については、図9に示すように、アンダーライン部分が追加されてもよい。

[0100] 図9に示すように、UE200は、“CFR (Common Frequency Resource) used for the GC-PDCCH for MCCH/MTCH” について上位レイヤパラメータ (pdcch-DMRS-ScramblingID) が設定された場合に、特定パラメータ ( $N_{ID}$ ) として、SIBに含まれる上位レイヤパラメータ (pdcch-DMRS-ScramblingID) を用いてよい。

。

[0101] ここで、既存の仕様（例えば、Release15/16）で定義されたpdcch-DMRS-ScramblingID（以下、既存pdcch-DMRS-ScramblingID）及びSIBに含まれるpdcch-DMRS-ScramblingID（以下、新規pdcch-DMRS-ScramblingID）の双方が定義されたケースについて考える。

[0102] このようなケースにおいては、“a UE-common search space”及び“a UE-specific search space”を区別することなく、新規pdcch-DMRS-ScramblingIDが用いられてもよい（オプション1）。或いは、“a UE-common search space”に関するGC-PDCCH用のDMRSについて新規pdcch-DMRS-ScramblingIDが用いられ、“a UE-specific search space”に関するGC-PDCCH用のDMRSについて既存pdcch-DMRS-ScramblingIDが用いられてもよい（オプション2）。

[0103] なお、オプション2では、GC-PDCCH用のDMRSについてGC-PDCCHと同様の特定パラメータが用いられるため、オプション2の動作が望ましいと考えてもよい。

[0104] （5. 4）GC-PDSCH用のDMRS

UE200は、特定条件が満たされる場合に、報知情報（例えば、SIB）に含まれる特定パラメータ（ $N_{ID}$ ）に基づいて、GC-PDSCH用のDMRSに適用する特定シーケンスの初期値（ $c_{int}$ ）を生成する。特定パラメータ（ $N_{ID}$ ）は、上位レイヤパラメータ（例えば、scramblingID0）で定められてもよい。上位レイヤパラメータは、SIBに含まれてもよい。SIBに含まれる上位レイヤパラメータの名称は、RRCメッセージ又はCORESETに含まれる上位レイヤパラメータの名称と同じであってもよく、RRCメッセージ又はCORESETに含まれる上位レイヤパラメータの名称と異なってもよい。なお、SIBに含まれる上位レイヤパラメータの名称とRRCメッセージ又はCORESETに含まれる上位レイヤパラメータの名称が等しい場合であっても、それぞれのパラメータを用いて、それぞれ別の値／内容を設定／通知してもよい。

[0105] 特定条件は、RRC idle又はRRC inactiveで用いる条件を含んでもよい。特定条件は、MCCH又はMTCHのGC-PDSCHで用いる条件を含んでもよい。特定条件

は、G-RNTI又はMCCH-RNTIによってスクランブルされたCRCを有するDCI format 1\_0を含むPDCCHによってPDSCHがスケジュールされる条件を含んでもよい。特定条件は、これらの条件の組み合わせによって定義されてもよい。

[0106] このようなケースにおいて、3GPP TS38.211の§7.4.1.1.1 “Sequence generation”に記載されたUE200の動作については、図10に示すように、アンダーライン部分が追加されてもよい。

[0107] 図10に示すように、UE200は、“CFR (Common Frequency Resource) used for the GC-PDSCH for MCCH/MTCH”について上位レイヤパラメータ (scramblingID0) が設定された場合に、特定パラメータ ( $N_{ID}$ ) として上位レイヤパラメータ (scramblingID0) を用いてよい。さらに、“the PDSCH is scheduled by PDCCH using DCI format 1\_0 with the CRC scrambled by G-RNTI, or MCCH-RNTI”という条件が満たされた場合に、特定パラメータ ( $N_{ID}$ ) として、SIBに含まれる上位レイヤパラメータ (scramblingID0) を用いてよい。上位レイヤパラメータ (scramblingID0) は、DMRS-DownlinkConfigに含まれてもよい。

[0108] (6) 作用・効果

実施形態では、UE200は、特定条件が満たされた場合に、報知情報（例えば、SIB）に含まれる特定パラメータに基づいて、MBSに関するシーケンス（例えば、GC-PDCCH、GC-PDSCH、GC-PDCCH用のDMRS、GC-PDSCH用のDMRS）に適用する特定シーケンス ( $c_i$ )、具体的には、特定シーケンスの初期値 ( $c_{int}$ ) を生成する。このような構成によれば、特定シーケンス（例えば、スクランブリングシーケンス、疑似ランダムシーケンス）を生成するための特定パラメータをRRC idle又はRRC inactiveのUE200が取得する方法が明確化される。従って、RRC idle又はRRC inactiveのUE200がMBSに関する各種シーケンスを適切に特定することができる。

[0109] (7) その他の実施形態

以上、実施形態に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当

業者には自明である。

[0110] 上述した開示において、設定 (configure)、アクティブ化 (activate)、更新 (update)、指示 (indicate)、有効化 (enable)、指定 (specify)、選択 (select)、は互いに読み替えられてもよい。同様に、リンクする (link)、関連付ける (associate)、対応する (correspond)、マップする (map)、は互いに読み替えられてもよく、配置する (allocate)、割り当てる (assign)、モニタする (monitor)、マップする (map)、も互いに読み替えられてもよい。

[0111] さらに、固有 (specific)、個別 (dedicated)、UE固有、UE個別、は互いに読み替えられてもよい。同様に、共通 (common)、共有 (shared)、グループ共通 (group-common)、UE共通、UE共有、は互いに読み替えられてもよい。

[0112] 上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図 (図4及び図5) は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック (構成部) は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に (例えば、有線、無線などを用いて) 接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせることで実現されてもよい。

[0113] 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知 (broadcasting)、通知 (notifying)、通信 (communicating)、転送 (forwarding)、構成 (configuring)、再構成 (reconfiguring)、割り当て (allocating、mapping)、割り振り (assigning) などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック (構成部) は、送信部 (transmitting unit) や送信機 (transmitter) と呼ばれる

。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。

[0114] さらに、上述したgNB100及びUE200（当該装置）は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図11に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。

[0115] なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。

[0116] 当該装置の各機能ブロック（図4参照）は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、又は当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。

[0117] また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア（プログラム）を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。

[0118] プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置（CPU）によって構成されてもよい。

[0119] また、プロセッサ1001は、プログラム（プログラムコード）、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の

各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。

[0120] メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory (ROM)、Erasable Programmable ROM (EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM)、Random Access Memory (RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ（主記憶装置）などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム（プログラムコード）、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。

[0121] ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM (CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク（例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray（登録商標）ディスク）、スマートカード、フラッシュメモリ（例えば、カード、スティック、キードライブ）、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。

[0122] 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア（送受信デバイス）であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。

[0123] 通信装置1004は、例えば周波数分割複信（Frequency Division Duplex : FDD）及び時分割複信（Time Division Duplex : TDD）の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。

- [0124] 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス（例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど）である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス（例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど）である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成（例えば、タッチパネル）であってもよい。
- [0125] また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
- [0126] さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ（Digital Signal Processor：DSP）、Application Specific Integrated Circuit（ASIC）、Programmable Logic Device（PLD）、Field Programmable Gate Array（FPGA）などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
- [0127] また、情報の通知は、本開示において説明した態様／実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング（例えば、Downlink Control Information（DCI）、Uplink Control Information（UCI）、上位レイヤシグナリング（例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control（MAC）シグナリング、報知情報（Master Information Block（MIB）、System Information Block（SIB））、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ（RRC Connection Setup）メッセージ、RRC接続再構成（RRC Connection Reconfiguration）メッセージなどであってもよい。
- [0128] 本開示において説明した各態様／実施形態は、Long Term Evolution（LTE）、LTE-Advanced（LTE-A）、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mob

ile communication system (4G)、5th generation mobile communication system (5G)、Future Radio Access (FRA)、New Radio (NR)、W-CDMA (登録商標)、GSM (登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband (UMB)、IEEE 802.11 (Wi-Fi (登録商標))、IEEE 802.16 (WiMAX (登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand (UWB)、Bluetooth (登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。

[0129] 本開示において説明した各態様／実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。

[0130] 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード (upper node) によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード (network nodes) からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード (例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない) の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ (例えば、MME及びS-GW) であってもよい。

[0131] 情報、信号 (情報等) は、上位レイヤ (又は下位レイヤ) から下位レイヤ (又は上位レイヤ) へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。

[0132] 入出力された情報は、特定の場所 (例えば、メモリ) に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された

情報は他の装置へ送信されてもよい。

- [0133] 判定は、1ビットで表される値（0か1か）によって行われてもよいし、真偽値（Boolean：true又はfalse）によって行われてもよいし、数値の比較（例えば、所定の値との比較）によって行われてもよい。
- [0134] 本開示において説明した各態様／実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせで用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知（例えば、「Xであること」の通知）は、明示的に行うものに限られず、暗黙的（例えば、当該所定の情報の通知を行わない）ことによって行われてもよい。
- [0135] ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
- [0136] また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術（同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（Digital Subscriber Line：DSL）など）及び無線技術（赤外線、マイクロ波など）の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
- [0137] 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。

- [0138] なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャンネル及びシンボルの少なくとも一方は信号（シグナリング）であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア（Component Carrier：CC）は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
- [0139] 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
- [0140] また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
- [0141] 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャンネル（例えば、PUCCH、PD CCHなど）及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャンネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
- [0142] 本開示においては、「基地局（Base Station：BS）」、「無線基地局」、「固定局（fixed station）」、「NodeB」、「eNodeB（eNB）」、「gNodeB（gNB）」、「アクセスポイント（access point）」、「送信ポイント（transmission point）」、「受信ポイント（reception point）」、「送受信ポイント（transmission/reception point）」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
- [0143] 基地局は、1つ又は複数（例えば、3つ）のセル（セクタとも呼ばれる）を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局の力

バレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム（例えば、屋内用の小型基地局（Remote Radio Head : RRH）によって通信サービスを提供することもできる。

[0144] 「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。

[0145] 本開示においては、「移動局（Mobile Station : MS）」、「ユーザ端末（user terminal）」、「ユーザ装置（User Equipment : UE）」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。

[0146] 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。

[0147] 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物（例えば、車、飛行機など）であってもよいし、無人で動く移動体（例えば、ドローン、自動運転車など）であってもよいし、ロボット（有人型又は無人型）であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things (IoT) 機器であってもよい。

[0148] また、本開示における基地局は、移動局（ユーザ端末、以下同）として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信（例えば、Device-to-Device (D2D)、Vehicle-to-Everything (V2X) などと呼ばれてもよい）に置き換えた構成について、本開示の各態様／実施形

態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言（例えば、「サイド (side)」）で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。

[0149] 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。

[0150] 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。

[0151] サブフレームはさらに時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー (numerology) に依存しない固定の時間長（例えば、1ms）であってもよい。

[0152] ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔 (SubCarrier Spacing : SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔 (Transmission Time Interval : TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。

[0153] スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) シンボルなど) で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。

[0154] スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより

大きい時間単位で送信されるPDSCH（又はPUSCH）は、PDSCH（又はPUSCH）マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH（又はPUSCH）は、PDSCH（又はPUSCH）マッピングタイプBと呼ばれてもよい。

- [0155] 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
- [0156] 例えば、1サブフレームは送信時間間隔（TTI）と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム（1ms）であってもよいし、1msより短い期間（例えば、1－13シンボル）であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
- [0157] ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース（各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など）を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
- [0158] TTIは、チャネル符号化されたデータパケット（トランスポートブロック）、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間（例えば、シンボル数）は、当該TTIよりも短くてもよい。
- [0159] なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI（すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット）が、スケジュー

リングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数（ミニスロット数）は制御されてもよい。

[0160] 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI（LTE Rel.8-12におけるTTI）、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI（partial又はfractional TTI）、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。

[0161] なお、ロングTTI（例えば、通常TTI、サブフレームなど）は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI（例えば、短縮TTIなど）は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。

[0162] リソースブロック（RB）は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波（subcarrier）を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。

[0163] また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。

[0164] なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック（Physical RB：PRB）、サブキャリアグループ（Sub-Carrier Group：SCG）、リソースエレメントグループ（Resource Element Group：REG）、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。

[0165] また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント（Resource Element：RE）によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。

- [0166] 帯域幅部分 (Bandwidth Part : BWP) (部分帯域幅などと呼ばれてもよい) は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB (common resource blocks) のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RB は、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
- [0167] BWPには、UL用のBWP (UL BWP) と、DL用のBWP (DL BWP) とが含まれてもよい。UEに対して、1 キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
- [0168] 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号／チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
- [0169] 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス (Cyclic Prefix : CP) 長などの構成は、様々に変更することができる。
- [0170] 「接続された (connected)」、「結合された (coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、

マイクロ波領域及び光（可視及び不可視の両方）領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されることが考えられることができる。

[0171] 参照信号は、Reference Signal (RS) と略称することもでき、適用される標準によってパイロット (Pilot) と呼ばれてもよい。

[0172] 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。

[0173] 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。

[0174] 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。

[0175] 本開示において、「含む (include)」、「含んでいる (including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える (comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は (or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。

[0176] 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。

[0177] 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(process

ing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry) (例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving) (例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting) (例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing) (例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。

[0178] 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。

[0179] 図12は、車両2001の構成例を示す。図12に示すように、車両2001は、駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。

[0180] 駆動部2002は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。

[0181] 操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。

[0182] 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、

通信ポート（I/Oポート）2033で構成される。電子制御部2010には、車両に備えられた各種センサ2021～2027からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU（Electronic Control Unit）と呼んでもよい。

[0183] 各種センサ2021～2028からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。

[0184] 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテインメント情報等の各種情報を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両1の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。

[0185] 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR（Light Detection and Ranging）、カメラ、測位ロケータ（例えば、GNSSなど）、地図情報（例えば、高精細（HD）マップ、自動運転車（AV）マップなど）、ジャイロシステム（例えば、IMU（Inertial Measurement Unit）、INS（Inertial Navigation System）など）、AI（Artificial Intelligence）チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能または自動運転機能を実現する。

[0186] 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031及び

車両1の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ（ROM、RAM）2032、センサ2021～2028との間でデータを送受信する。

[0187] 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。

[0188] 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された電流センサからの電流信号を、無線通信を介して外部装置へ送信する。また、通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などについても無線通信を介して外部装置へ送信する。

[0189] 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報（交通情報、信号情報、車間情報など）を受信し、車両に備えられた情報サービス部2012へ表示する。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダ

ル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、センサ2021～2028などの制御を行ってもよい。

[0190] 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。

## 符号の説明


- [0191] 10 無線通信システム
- 20 NG-RAN
- 100 gNB
- 110 受信部
- 120 送信部
- 130 制御部
- 200 UE
- 210 無線信号送受信部
- 220 アンプ部
- 230 変復調部
- 240 制御信号・参照信号処理部
- 250 符号化/復号部
- 260 データ送受信部
- 270 制御部
- 1001 プロセッサ
- 1002 メモリ
- 1003 ストレージ
- 1004 通信装置
- 1005 入力装置

- 1006 出力装置
- 1007 バス
- 2001 車両
- 2002 駆動部
- 2003 操舵部
- 2004 アクセルペダル
- 2005 ブレーキペダル
- 2006 シフトレバー
- 2007 左右の前輪
- 2008 左右の後輪
- 2009 車軸
- 2010 電子制御部
- 2012 情報サービス部
- 2013 通信モジュール
- 2021 電流センサ
- 2022 回転数センサ
- 2023 空気圧センサ
- 2024 車速センサ
- 2025 加速度センサ
- 2026 ブレーキペダルセンサ
- 2027 シフトレバーセンサ
- 2028 物体検出センサ
- 2029 アクセルペダルセンサ
- 2030 運転支援システム部
- 2031 マイクロプロセッサ
- 2032 メモリ (ROM, RAM)
- 2033 通信ポート


## 請求の範囲

- [請求項1] 複数の端末に対するデータ配信に関するシーケンスを受信する受信部と、
- 特定条件が満たされる場合において、報知情報に含まれる特定パラメータに基づいて、前記シーケンスに適用される特定シーケンスを生成する制御部と、を備える、端末。
- [請求項2] 前記特定条件は、アイドル又はインアクティブの状態で前記シーケンスを受信する条件を含む、請求項1に記載の端末。
- [請求項3] 前記特定条件は、前記シーケンスが前記複数の端末に対するデータ配信に関する特定チャネルに関するものである条件を含む、請求項1又は請求項2に記載の端末。
- [請求項4] 前記シーケンスは、前記複数の端末に対するデータ配信で用いる制御情報に関するシーケンス、前記複数の端末に対するデータ配信で配信されるデータに関するシーケンス、前記制御情報の復調に用いる参照信号に関するシーケンス及び前記データの復調に用いる参照信号に関するシーケンスの中から選択された1以上のシーケンスを含む、請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の端末。
- [請求項5] 複数の端末に対するデータ配信に関するシーケンスを送信する送信部と、
- 特定条件が満たされる場合において、報知情報に含まれる特定パラメータに基づいて、前記シーケンスに適用される特定シーケンスが前記複数の端末の各々で生成されると想定する制御部と、を備える、基地局。
- [請求項6] 複数の端末に対するデータ配信に関するシーケンスを受信するステップと、
- 特定条件が満たされる場合において、報知情報に含まれる特定パラメータに基づいて、前記シーケンスに適用される特定シーケンスを生成するステップと、を備える、無線通信方法。


[図1]

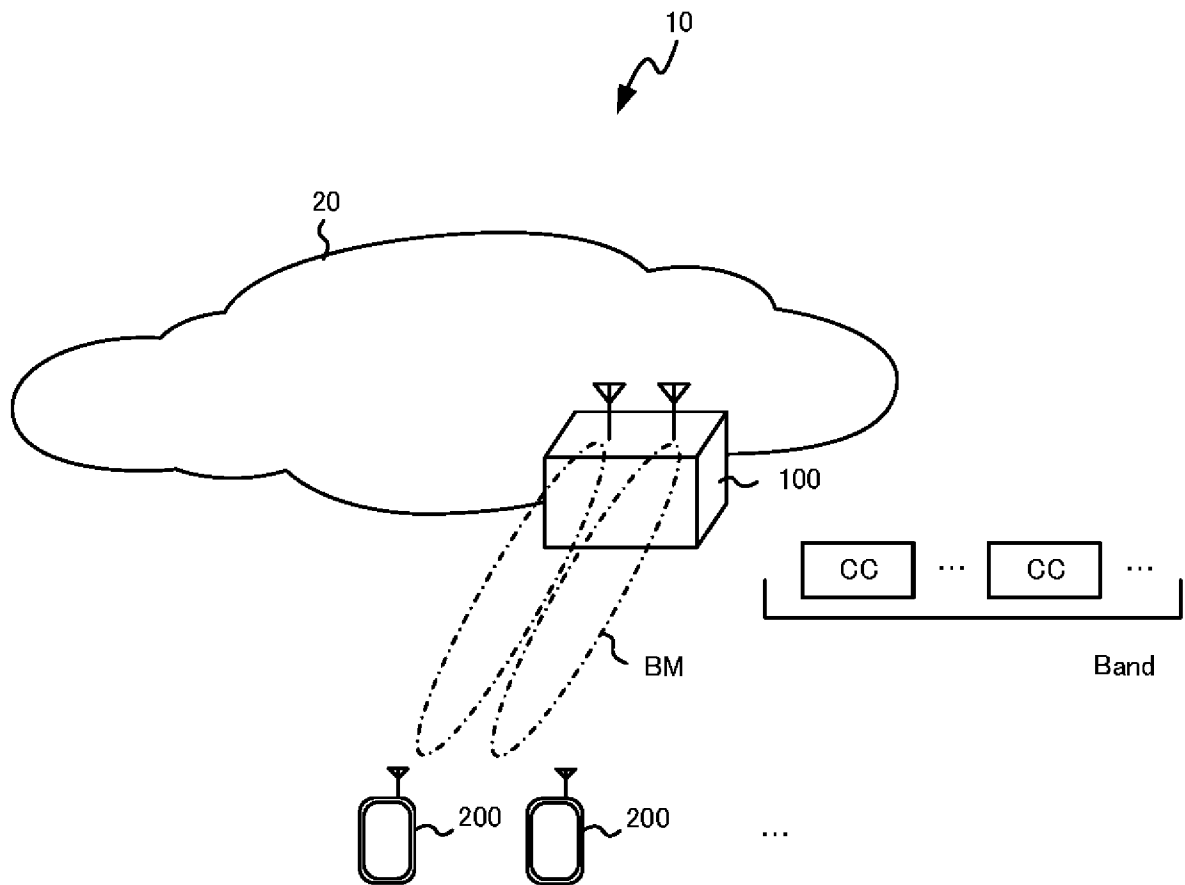


[図2]

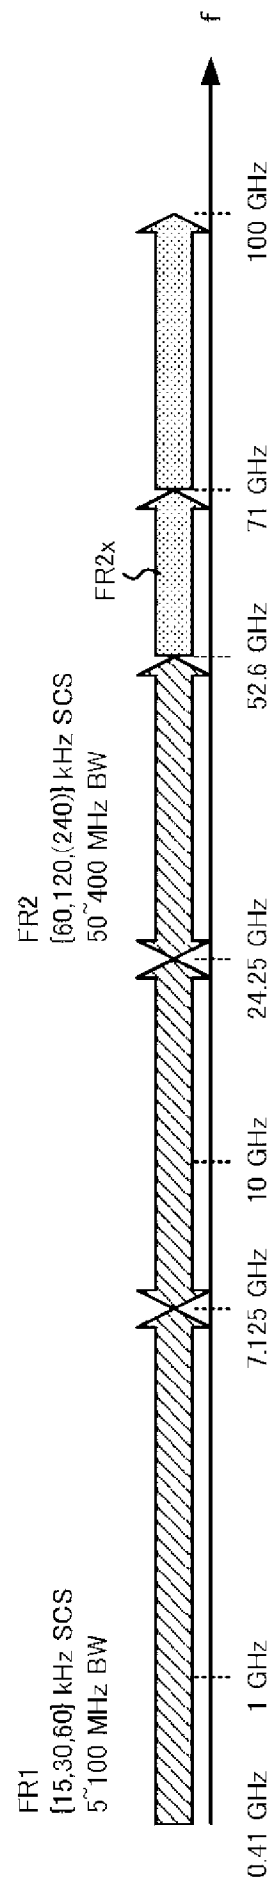


[図3]

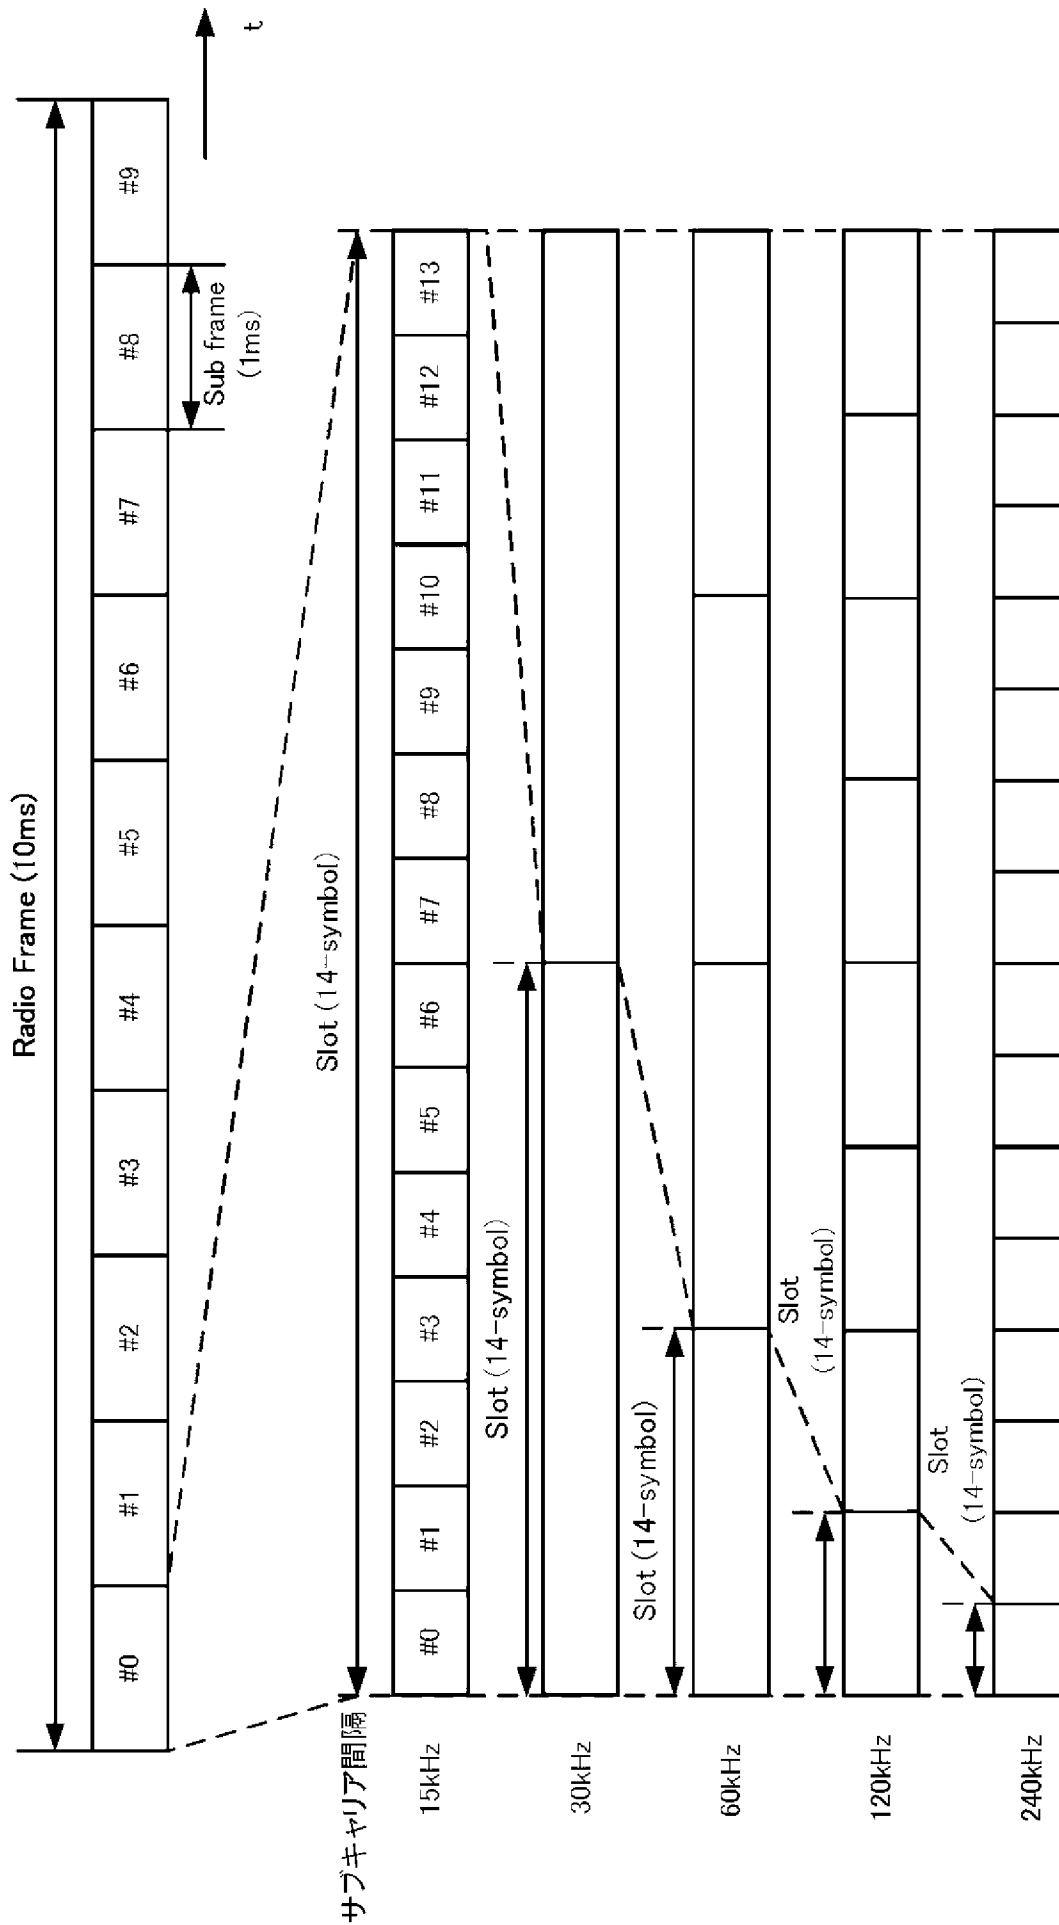

[図4]

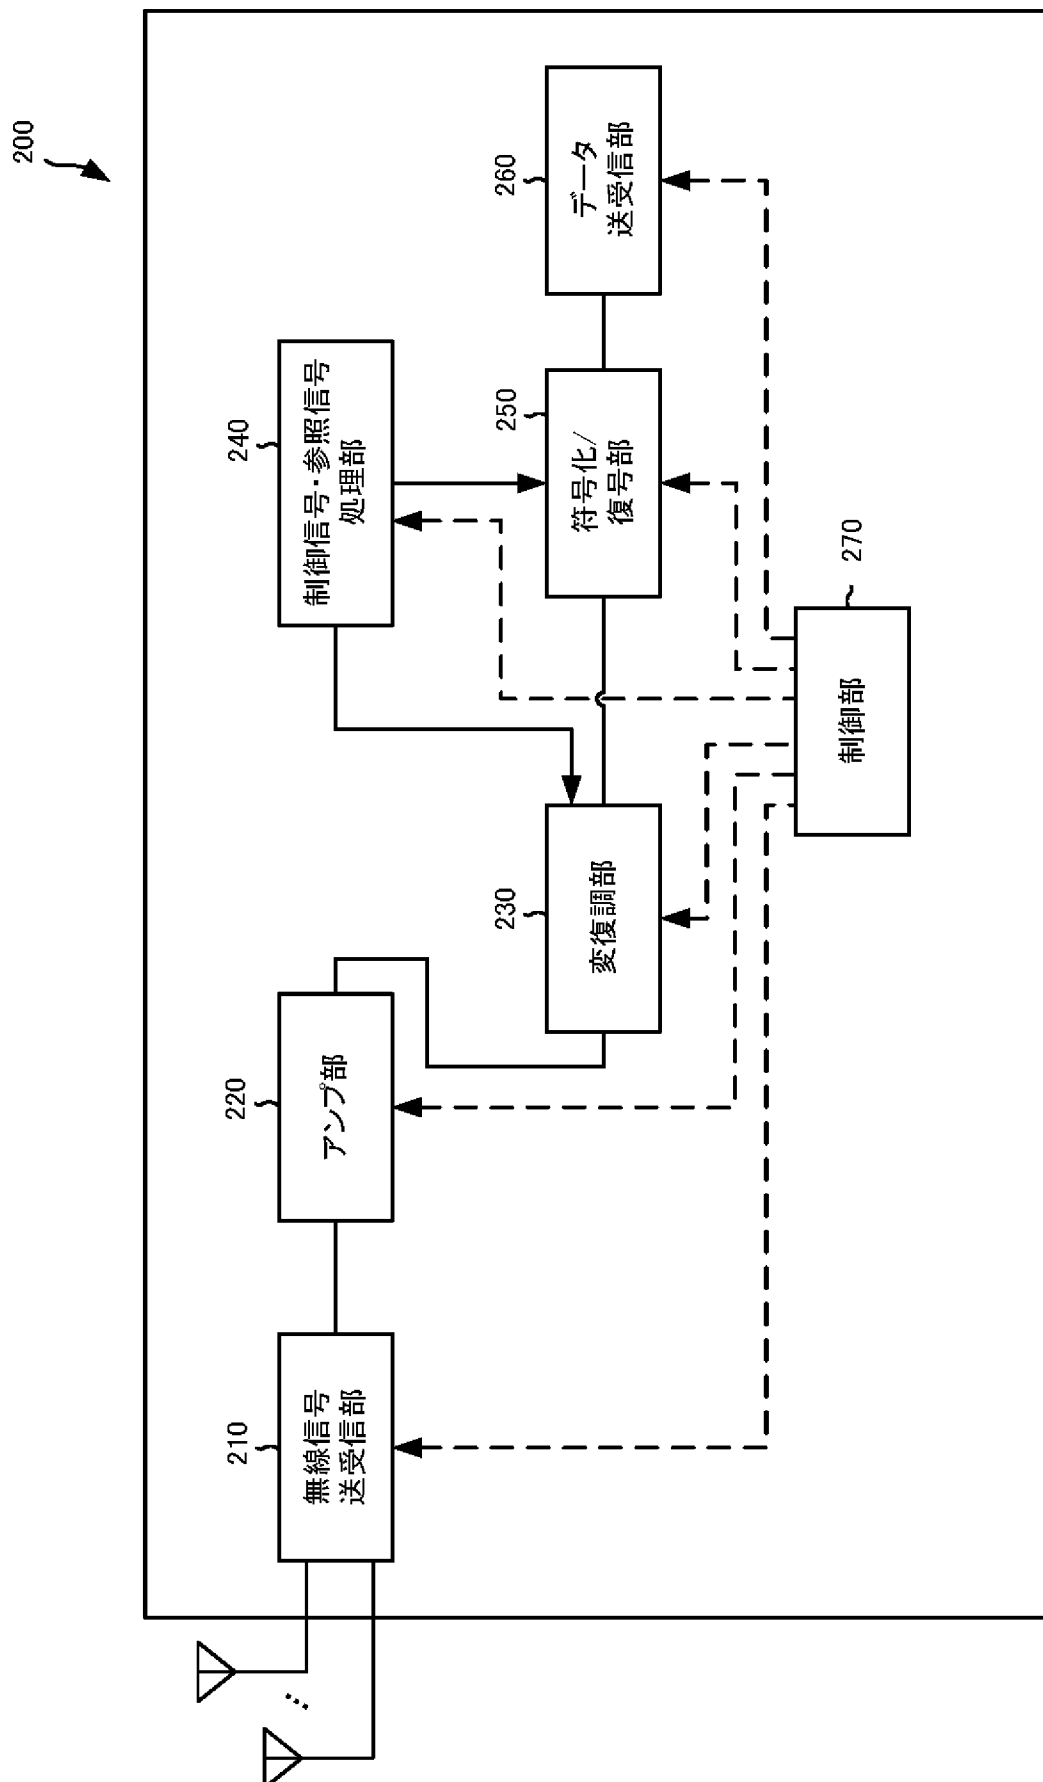


[図5]

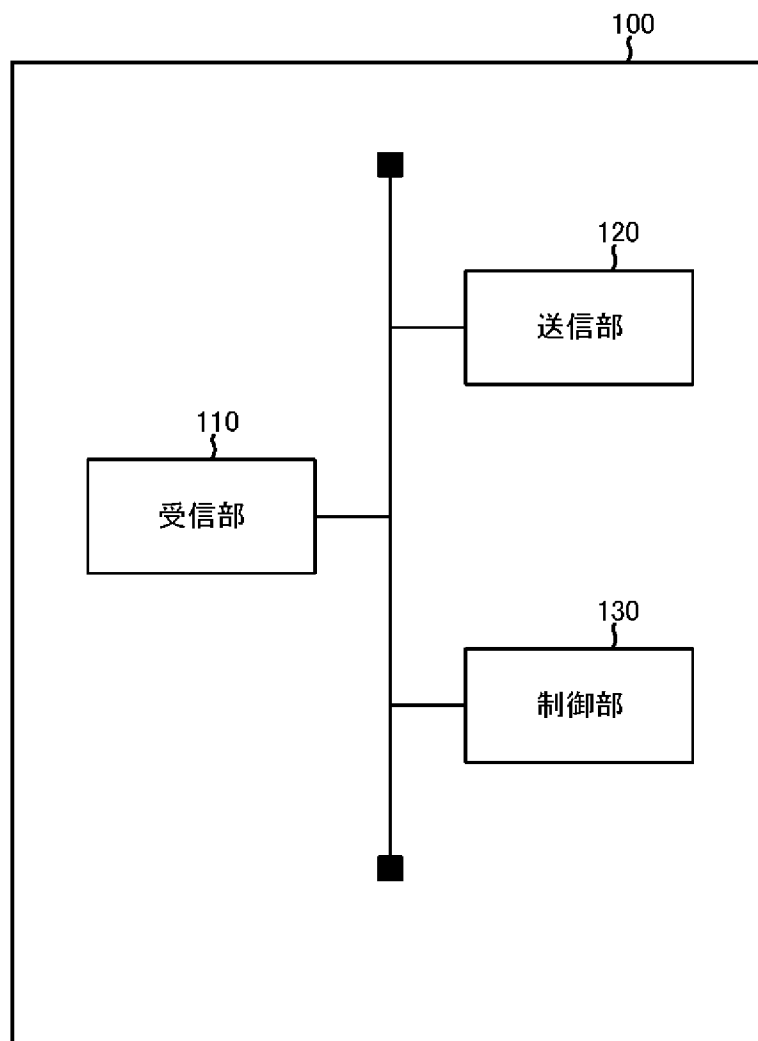


[図6]

PTM transmission scheme 1

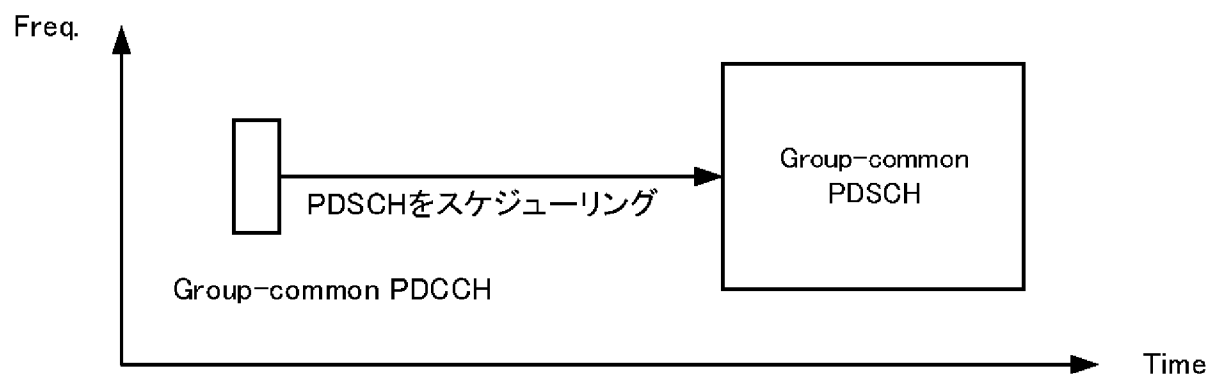

PTM transmission scheme 2

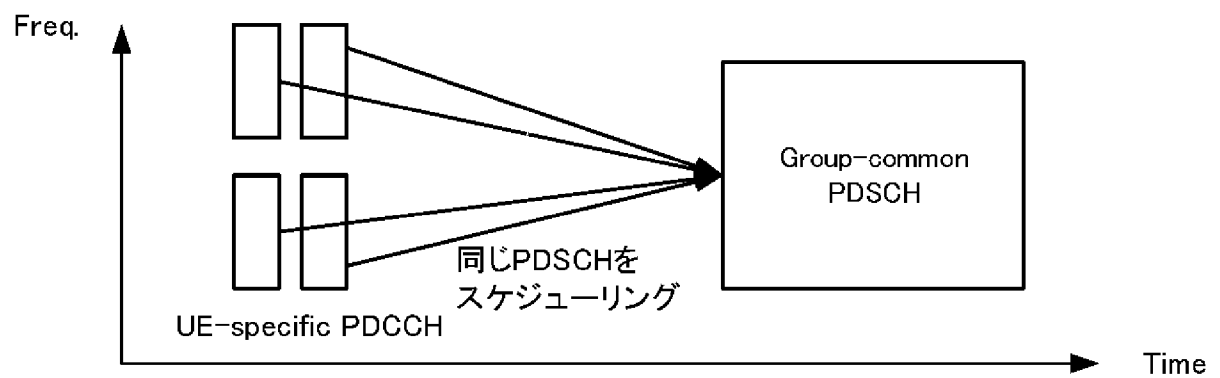

## [図7]

The UE shall assume the block of bits  $b(0), \dots, b(M_{\text{bit}}-1)$ , where  $M_{\text{bit}}$  is the number of bits transmitted on the physical channel, is scrambled prior to modulation, resulting in a block of scrambled bits  $\tilde{b}(0), \dots, \tilde{b}(M_{\text{bit}}-1)$  according to

$$\tilde{b}(t) = (b(t) + c(t)) \bmod 2$$

where the scrambling sequence  $c(t)$  is given by clause 5.2.1. The scrambling sequence generator shall be initialized with

$$c_{\text{init}} = \left( \left( n_{\text{RNTI}} \cdot 2^{16} + n_{\text{ID}} \right) \bmod 2^{31} \right)$$

where

- for a UE-specific search space as defined in clause 10 of [5, TS 38.213],  $n_{\text{ID}} \in \{0, 1, \dots, 65535\}$  equals the higher-layer parameter *pdccch-DMRS-ScramblingID* if configured,
- for a UE-common search space for GC-PDCCH for MCCH/MTCH for broadcast,  $N_{\text{ID}} \in \{0, 1, \dots, 65535\}$  equals the higher layer parameter *pdccch-DMRS-ScramblingID* if it is configured in a CFR used for the GC-PDCCH for MCCH/MTCH.
- $n_{\text{ID}} = N_{\text{ID}}^{\text{cell}}$  otherwise.

and where

- $n_{\text{RNTI}}$  is given by the C-RNTI for a PDCCH in a UE-specific search space if the higher-layer parameter *pdccch-DMRS-ScramblingID* is configured, and
- $n_{\text{RNTI}} = 0$  otherwise.

## [図8]

Up to two codewords  $q \in \{0,1\}$  can be transmitted. In case of single-codeword transmission,  $q=0$ .

For each codeword  $q$ , the UE shall assume the block of bits  $b^{(q)}(0), \dots, b^{(q)}(M_{\text{CB}}^{(q)} - 1)$ , where  $M_{\text{CB}}^{(q)}$  is the number of bits in codeword  $q$  transmitted on the physical channel, are scrambled prior to modulation, resulting in a block of scrambled bits  $\tilde{b}^{(q)}(0), \dots, \tilde{b}^{(q)}(M_{\text{CB}}^{(q)} - 1)$  according to

$$\tilde{b}^{(q)}(i) = (b^{(q)}(i) + c^{(q)}(i)) \bmod 2$$

where the scrambling sequence  $c^{(q)}(i)$  is given by clause 5.2.1. The scrambling sequence generator shall be initialized with

$$c_{\text{init}} = n_{\text{RNTI}} \cdot 2^{15} + q \cdot 2^{14} + n_{\text{ID}}$$

where

- $n_{\text{ID}} \in \{0,1,\dots,1023\}$  equals the higher-layer parameter *dataScramblingIdentityPDSCH* if configured and the RNTI equals the C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI, and the transmission is not scheduled using DCI format 1\_0 in a common search space;
- $n_{\text{ID}} \in \{0,1,\dots,1023\}$  equals
  - the higher-layer parameter *dataScramblingIdentityPDSCH* if the codeword is scheduled using a CORESET with *CORESETPoolIndex* equal to 0;
  - the higher-layer parameter *dataScramblingIdentityPDSCH2* if the codeword is scheduled using a CORESET with *CORESETPoolIndex* equal to 1;

if the higher-layer parameters *dataScramblingIdentityPDSCH* and *dataScramblingIdentityPDSCH2* are configured together with the higher-layer parameter *CORESETPoolIndex* containing two different values, and the RNTI equals the C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI, and the transmission is not scheduled using DCI format 1\_0 in a common search space.

- $n_{\text{ID}} \in \{0,1,\dots,1023\}$  equals the higher-layer parameter *dataScramblingIdentityPDSCH* if it is configured in a CFR used for GC-PDSCH for MCCH/MTCH and the RNTI equals the G-RNTI or MCCH-RNTI;
- $n_{\text{ID}} = M_{\text{CB}}^{(q)}$  otherwise

and where  $n_{\text{RNTI}}$  corresponds to the RNTI associated with the GC-PDSCH transmission if it is configured in a CFR used for GC-PDSCH for MCCH/MTCH and the RNTI equals the G-RNTI or MCCH-RNTI, otherwise  $n_{\text{RNTI}}$  corresponds to the RNTI associated with the PDSCH transmission as described in clause 5.1 of [6, TS 38.214].

## [図9]

The UE shall assume the reference signal sequence  $r_l(n)$  for OFDM symbol  $l$  is defined by

$$r_l(n) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - 2 \cdot c(2n)) + j \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - 2 \cdot c(2n+1))$$

where the pseudo-random sequence  $c(n)$  is defined in clause 5.2.1. The pseudo-random sequence generator shall be initialized with

$$c_{\text{init}} = (2^{17} (N_{\text{sync}}^{\text{SSB}} n_{\text{S-F}}^{\text{S}} + l + 1) (2N_D + 1) + 2N_D) \bmod 2^{31}$$

where  $l$  is the OFDM symbol number within the slot,  $n_{\text{S-F}}^{\text{S}}$  is the slot number within a frame, and

- $N_D \in \{0, 1, \dots, 65535\}$  is given by the higher-layer parameter *pdccch-DMRS-ScramblingID* if provided
- $N_D \in \{0, 1, \dots, 65535\}$  is given by the higher-layer parameter *pdccch-DMRS-ScramblingID* if it is configured in a CFR used for the GC-PDCCH for MCCH/MTCH;
- $N_D = N_D^{\text{cell}}$  otherwise.

## [図10]

The UE shall assume the sequence  $r(n)$  is defined by

$$r(n) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + 2 \cdot c(2n)) + j \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + 2 \cdot c(2n + 1)),$$

where the pseudo-random sequence  $c(i)$  is defined in clause 5.2.1. The pseudo-random sequence generator shall be initialized with

$$c_{init} = \left( 2^{15} (N_{symb}^{DL} N_{sc}^{DL} + l + 1) (2N_{ID}^{SCID} + 1) + 2^{10} \left\lfloor \frac{l}{2} \right\rfloor + 2N_{ID}^{SCID} + n_{SCID}^2 \right) \bmod 2^{31}$$

where  $l$  is the OFDM symbol number within the slot,  $n_{SCID}^{DL}$  is the slot number within a frame, and

- $N_{ID}^{SCID}, N_{ID}^{SCID} \in \{0, 1, \dots, 65535\}$  are given by the higher-layer parameters *scramblingID0* and *scramblingID1*, respectively, in the *DMRS-DownlinkConfig* IE if provided and the PDSCH is scheduled by PDCCH using DCI format 1\_1 or 1\_2 with the CRC scrambled by C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI
- $N_{ID}^{SCID} \in \{0, 1, \dots, 65535\}$  is given by the higher-layer parameter *scramblingID0* in the *DMRS-DownlinkConfig* IE if provided and the PDSCH is scheduled by PDCCH using DCI format 1\_0 with the CRC scrambled by C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI
- $N_{ID}^{SCID} \in \{0, 1, \dots, 65535\}$  is given by the higher-layer parameter *scramblingID0* in the *DMRS-DownlinkConfig* IE in a CFR used for GC-PDSCH for MCCH/MTCH if provided, and if the PDSCH is scheduled by PDCCH using DCI format 1\_0 with the CRC scrambled by G-RNTI, or MCCH-RNTI;
- $N_{ID}^{SCID} = N_{ID}^{SCID}$  otherwise;
- $n_{SCID}$  and  $\lambda$  are given by
  - if the higher-layer parameter *dmrs-Downlink* in the *DMRS-DownlinkConfig* IE is provided

$$n_{SCID}^{\lambda} = \begin{cases} n_{SCID} & \lambda = 0 \text{ or } \lambda = 2 \\ 1 - n_{SCID} & \lambda = 1 \end{cases}$$

$$\tilde{\lambda} = \lambda$$

where  $\lambda$  is the CDM group defined in clause 7.4.1.1.2,


- otherwise by

$$n_{SCID}^{\tilde{\lambda}} = n_{SCID}$$


$$\tilde{\lambda} = 0$$

The quantity  $n_{SCID} \in \{0, 1\}$  is given by the DM-RS sequence initialization field, if present, in the DCI associated with the PDSCH transmission if DCI format 1\_1 or 1\_2 in [4, TS 38.212] is used, otherwise  $n_{SCID} = 0$ .

[図11]

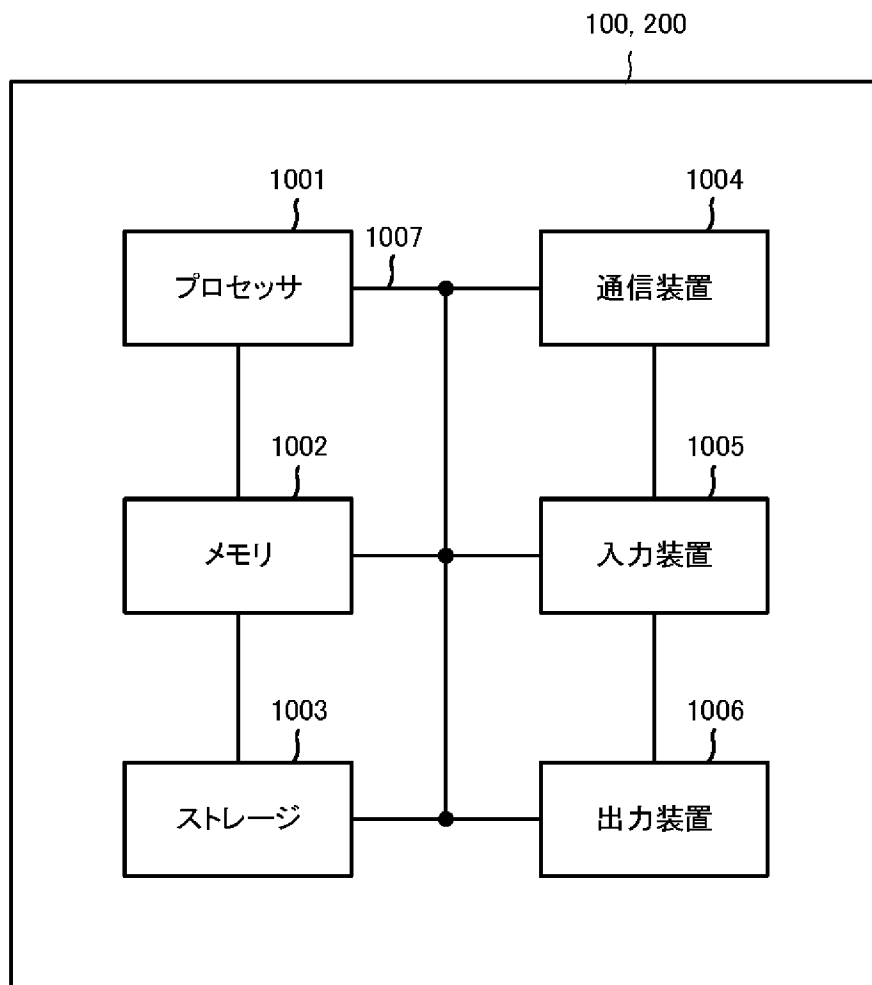

[図12]

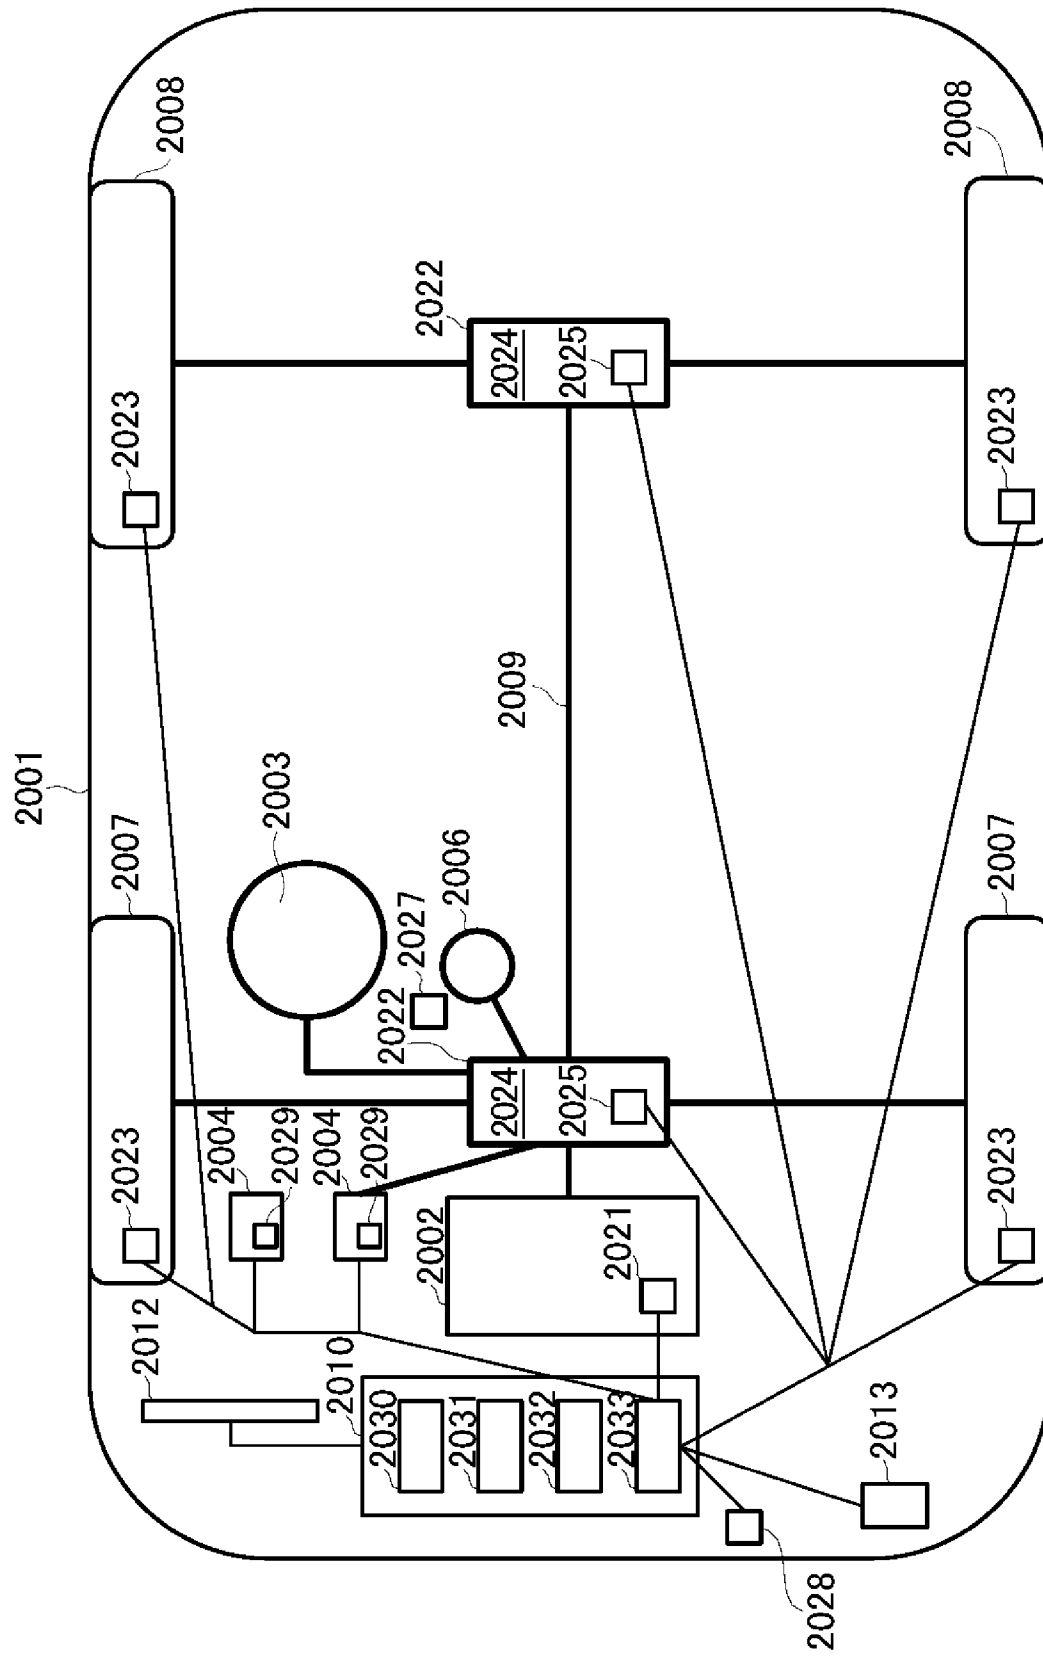

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2021/040178

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER****H04W 4/06**(2009.01)i; **H04W 76/27**(2018.01)i; **H04W 76/40**(2018.01)i; **H04W 48/10**(2009.01)i

FI: H04W76/40; H04W4/06 113; H04W76/27; H04W48/10

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H04W4/06; H04W76/27; H04W76/40; H04W48/10

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan 1922-1996  
 Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2022  
 Registered utility model specifications of Japan 1996-2022  
 Published registered utility model applications of Japan 1994-2022

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages                                                                                                                                                                                            | Relevant to claim No. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| X         | NTT DOCOMO, INC. Discussion on basic functions for broadcast/multicast for RRC_IDLE/ RRC_INACTIVE UEs [online]. 3GPP TSG RAN WG1 #106b-e R1-2109703. Internet <URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_106b-e/Docs/R1-2109703.zip>. 01 October 2021<br>section 2.5 | 1-6                   |
| X         | CMCC. Discussion on NR MBS in RRC_IDLE/RRC_INACTIVE states [online]. 3GPP TSG RAN WG1 #106b-e R1-2109305. Internet <URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_106b-e/Docs/R1-2109305.zip>. 11 October 2021<br>section 2.4                                            | 1-6                   |
| A         | NOKIA. NOKIA SHANGHAI BELL. Basic Functions for Broadcast / Multicast for RRC_IDLE / RRC_INACTIVE UEs [online]. 3GPP TSG RAN WG1 #106b-e R1-2109318. Internet <URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_106b-e/Docs/R1-2109318.zip>. 01 October 2021<br>p. 5        | 1-6                   |

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&amp;” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

03 June 2022

Date of mailing of the international search report

14 June 2022

Name and mailing address of the ISA/JP

Japan Patent Office (ISA/JP)  
 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915  
 Japan

Authorized officer

Telephone No.

| <p>A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））</p> <p>H04W 4/06(2009.01)i; H04W 76/27(2018.01)i; H04W 76/40(2018.01)i; H04W 48/10(2009.01)i</p> <p>FI: H04W76/40; H04W4/06 113; H04W76/27; H04W48/10</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                 |                                   |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                                                                                                                                                                                                                      |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>B. 調査を行った分野</p> <p>調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））</p> <p>H04W4/06; H04W76/27; H04W76/40; H04W48/10</p> <p>最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの</p> <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2022年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2022年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2022年</td> </tr> </table> <p>国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | 日本国実用新案公報       | 1922-1996年                        | 日本国公開実用新案公報    | 1971-2022年 | 日本国実用新案登録公報                                                                                                                                                                                                                                                     | 1996-2022年 | 日本国登録実用新案公報 | 1994-2022年                                                                                                                                                                                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 日本国実用新案公報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1922-1996年                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                 |                                   |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                                                                                                                                                                                                                      |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 日本国公開実用新案公報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1971-2022年                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                 |                                   |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                                                                                                                                                                                                                      |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 日本国実用新案登録公報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1996-2022年                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                 |                                   |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                                                                                                                                                                                                                      |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 日本国登録実用新案公報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1994-2022年                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                 |                                   |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                                                                                                                                                                                                                      |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| <p>C. 関連すると認められる文献</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>引用文献の<br/>カテゴリー*</th> <th>引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示</th> <th>関連する<br/>請求項の番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>NTT DOCOMO, INC., Discussion on basic functions for broadcast/multicast for RRC_IDLE/RRC_INACTIVE UEs[online], 3GPP TSG RAN WG1 #106b-e R1-2109703, Internet&lt;URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_106b-e/Docs/R1-2109703.zip&gt;, 2021.10.01<br/>2.5節</td> <td>1-6</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>CMCC, Discussion on NR MBS in RRC_IDLE/RRC_INACTIVE states[online], 3GPP TSG RAN WG1 #106b-e R1-2109305, Internet&lt;URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_106b-e/Docs/R1-2109305.zip&gt;, 2021.10.11<br/>2.4節</td> <td>1-6</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Nokia, Nokia Shanghai Bell, Basic Functions for Broadcast / Multicast for RRC_IDLE / RRC_INACTIVE UEs[online], 3GPP TSG RAN WG1 #106b-e R1-2109318, Internet&lt;URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_106b-e/Docs/R1-2109318.zip&gt;, 2021.10.01<br/>5頁</td> <td>1-6</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | 引用文献の<br>カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する<br>請求項の番号 | X          | NTT DOCOMO, INC., Discussion on basic functions for broadcast/multicast for RRC_IDLE/RRC_INACTIVE UEs[online], 3GPP TSG RAN WG1 #106b-e R1-2109703, Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_106b-e/Docs/R1-2109703.zip>, 2021.10.01<br>2.5節 | 1-6        | X           | CMCC, Discussion on NR MBS in RRC_IDLE/RRC_INACTIVE states[online], 3GPP TSG RAN WG1 #106b-e R1-2109305, Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_106b-e/Docs/R1-2109305.zip>, 2021.10.11<br>2.4節 | 1-6 | A | Nokia, Nokia Shanghai Bell, Basic Functions for Broadcast / Multicast for RRC_IDLE / RRC_INACTIVE UEs[online], 3GPP TSG RAN WG1 #106b-e R1-2109318, Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_106b-e/Docs/R1-2109318.zip>, 2021.10.01<br>5頁 | 1-6 |
| 引用文献の<br>カテゴリー*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示                                                                                                                                                                                                                               | 関連する<br>請求項の番号                                                              |                 |                                   |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                                                                                                                                                                                                                      |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NTT DOCOMO, INC., Discussion on basic functions for broadcast/multicast for RRC_IDLE/RRC_INACTIVE UEs[online], 3GPP TSG RAN WG1 #106b-e R1-2109703, Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_106b-e/Docs/R1-2109703.zip>, 2021.10.01<br>2.5節 | 1-6                                                                         |                 |                                   |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                                                                                                                                                                                                                      |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CMCC, Discussion on NR MBS in RRC_IDLE/RRC_INACTIVE states[online], 3GPP TSG RAN WG1 #106b-e R1-2109305, Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_106b-e/Docs/R1-2109305.zip>, 2021.10.11<br>2.4節                                            | 1-6                                                                         |                 |                                   |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                                                                                                                                                                                                                      |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nokia, Nokia Shanghai Bell, Basic Functions for Broadcast / Multicast for RRC_IDLE / RRC_INACTIVE UEs[online], 3GPP TSG RAN WG1 #106b-e R1-2109318, Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_106b-e/Docs/R1-2109318.zip>, 2021.10.01<br>5頁   | 1-6                                                                         |                 |                                   |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                                                                                                                                                                                                                      |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| <p><input type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。</p> <p><input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                 |                                   |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                                                                                                                                                                                                                      |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| <p>* 引用文献のカテゴリー</p> <p>“A” 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの</p> <p>“E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの</p> <p>“L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）</p> <p>“O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献</p> <p>“P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献</p> <p>“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの</p> <p>“X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの</p> <p>“Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの</p> <p>“&amp;” 同一パテントファミリー文献</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                 |                                   |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                                                                                                                                                                                                                      |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| <p>国際調査を完了した日</p> <p>03.06.2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>国際調査報告の発送日</p> <p>14.06.2022</p>                                         |                 |                                   |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                                                                                                                                                                                                                      |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| <p>名称及びあて先</p> <p>日本国特許庁(ISA/JP)</p> <p>〒100-8915</p> <p>日本国</p> <p>東京都千代田区霞が関三丁目4番3号</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>権限のある職員（特許庁審査官）</p> <p>青木 健 5J 9571</p> <p>電話番号 03-3581-1101 内線 3534</p> |                 |                                   |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                                                                                                                                                                                                                      |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |