

SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible*) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

perpendicular planes. The imaging device according to the first feature further comprises a two-dimensional detection device (23) for acquiring an interferogram resulting from the interference between said deflected reference wave and said signal wave and a calculation unit for determining, from said interferogram, an amplitude and phase distribution of the signal wave in the object plane (hologram).

(57) Abrégé : Selon un aspect, la présente description concerne un dispositif d'imagerie optique (20) d'un objet (OBJ) par holographie hors axe comprenant une source lumineuse (21) adaptée pour l'émission d'une onde d'illumination (E_I) de l'objet, en transmission ou en réflexion et un ensemble formé d'un ou plusieurs réseau(x) de Bragg épais (22) destiné à recevoir une onde (E_O) en provenance de l'objet ainsi illuminé et à défléchir une première composante (E_R) de l'onde en provenance de l'objet, dite onde de référence, et à laisser passer sans déflexion une deuxième composante (E_S) de l'onde en provenance de l'objet, dite onde signal, de telle sorte que l'onde de référence défléchie présente par rapport à l'onde signal non défléchie des angles de déflexion prédéterminés définis dans deux plans perpendiculaires. Le dispositif d'imagerie selon le premier aspect comprend en outre un dispositif de détection bidimensionnel (23) pour l'acquisition d'un interférogramme résultant de l'interférence entre ladite onde de référence défléchie et ladite onde signal et une unité de calcul pour déterminer, à partir dudit interférogramme, une répartition d'amplitude et de phase de l'onde signal dans le plan de l'objet (hologramme).

Dispositifs et méthodes d'imagerie optique par holographie numérique hors axe

ETAT DE L'ART

5 Domaine technique de l'invention

La présente invention concerne des dispositifs et méthodes d'imagerie optique par holographie numérique hors axe et s'applique en particulier à l'imagerie microscopique, notamment des objets transparents ou réfléchissants.

Etat de l'art

10 La microscopie par contraste de phase s'est développée dès les années 1940 pour l'observation d'objets microscopiques transparents. En effet, dans les domaines de la biologie par exemple, la plupart des objets microscopiques, comme les cellules vivantes, sont transparents et ne diffèrent que très légèrement de leur entourage en terme d'absorption ou de couleur, ce qui résulte en de très petites variations de l'amplitude d'une
15 onde lumineuse utilisée en microscopie conventionnelle. La microscopie par contraste de phase permet la détection de variations d'indice de réfraction au sein de l'objet afin d'en former une image. En particulier, les techniques interférométriques basées sur des interférences entre un faisceau lumineux transmis ou réfléchi par l'objet et un faisceau lumineux de référence, ont permis d'accéder à des mesures quantitatives de la distribution
20 de la phase au sein des objets d'étude.

Plus précisément, la microscopie de phase par holographie numérique s'est révélée être une technique très puissante pour l'analyse quantitative des variations locales de l'indice de réfraction d'un objet transparent. En effet, l'holographie numérique qui comprend l'enregistrement digital d'un interférogramme par une caméra numérique et la
25 reconstruction numérique d'hologrammes, donne accès simultanément à l'intensité et à la phase de l'onde qui se propage.

L'holographie numérique sur l'axe, développée sur la base des travaux de Gabor, et décrite par exemple dans l'article de J. Garcia-Sucerquia et al. (« *Digital in-line holographic microscopy* », Applied Optics, Vol. 45, N°5 (2006)) dont un schéma est
30 reproduit sur la FIG. 1A, a donné lieu à des dispositifs d'imagerie particulièrement simples

de mise en œuvre. Comme illustré sur la FIG. 1A, un faisceau lumineux émis par une source laser L est envoyé sur un trou P formant un point source. Une première onde sphérique émerge du point source P et illumine un objet d'étude O ; il en résulte une onde issue de l'objet, appelée onde signal et dont le champ électromagnétique est noté E_S .

5 L'onde signal interfère avec une onde sphérique issue du point P, appelée onde de référence, dont le champ électromagnétique est noté E_R . L'acquisition du signal d'interférence par un détecteur bidimensionnel (plan de détection C) résulte en une figure d'interférence ou interférogramme I qui peut s'exprimer par l'équation (1) ci-dessous :

$$I = |E_S + E_R|^2 = |E_S|^2 + |E_R|^2 + E_S E_R^* + E_S^* E_R \quad (1)$$

10 Ces systèmes, permettant à l'homme de l'art de créer des hologrammes de Gabor, sont cependant limités en sensibilité du fait de la superposition spatiale du signal utile $E_S E_R^*$ (où * représente la conjugaison complexe) avec les autres termes d'interférence dans l'interférogramme.

L'holographie numérique hors axe, dont un exemple de mise en œuvre est décrit par exemple dans l'article de P. Marquet et al. (« *Digital holographic microscopy : a noninvasive contrast imaging technique allowing quantitative visualization of living cells with subwavelength axial accuracy* », Optics letters, vol. 30, N°5 (2005)) permet par rapport à l'holographie numérique sur l'axe, de gagner considérablement en sensibilité du fait de l'introduction d'un décalage de fréquences spatiales sur le terme interférométrique

20 croisé de l'onde signal et de l'onde de référence (terme $E_S E_R^*$ dans l'équation (1)).

La FIG. 1B reproduit un schéma d'un dispositif de microscopie par holographie numérique hors axe tel que décrit dans l'article ci-dessus mentionné. Le dispositif comprend un interféromètre de Mach-Zehnder dans lequel des lames séparatrices BS et des miroirs M sont agencés pour former un bras de référence et un bras objet sur lequel est

25 positionné l'objet d'étude O. Une source laser L éclaire l'interféromètre de Mach-Zehnder à une longueur d'onde λ donnée ; un objectif de microscope MO, agencé sur le bras objet, permet de sélectionner un champ de l'objet d'étude O. Les ondes signal et de référence, dont les champs électromagnétiques sont notés respectivement E_S et E_R , interfèrent dans un plan de détection d'un détecteur bidimensionnel C. Dans ce montage, les ondes signal et de

30 référence sont séparées angulairement et leurs directions de propagation font des angles $\theta \approx k_x/k$ et $\vartheta \approx k_y/k$, où k_x et k_y sont respectivement les projections du vecteur d'onde de l'onde de référence sur chacun des axes x et y d'un repère orthogonal défini dans un plan perpendiculaire à l'axe optique, et k est la norme dudit vecteur d'onde, donnée par $k = 2\pi/\lambda$ où λ désigne la longueur d'onde optique.

Dans ce cas, l'interférogramme I mesuré dans le plan de détection s'écrit:

$$I = |E_S + E_R \exp(i k_x x + i k_y y)|^2$$

Soit:

$$I = |E_S|^2 + |E_R|^2 + E_S E_R^* \exp(-i k_x x - i k_y y) + E_S^* E_R \exp(i k_x x + i k_y y) \quad (2)$$

Comme cela apparaît dans l'équation (2), le terme d'interférence croisé $E_S E_R^*$ qui représente le signal utile se trouve maintenant séparé spatialement des termes d'auto modulation $|E_S|^2$ et $|E_R|^2$, ce qui permet de le détecter avec une bien meilleure sensibilité.

Le dispositif illustré sur la FIG. 1B présente cependant l'inconvénient d'être sensible à l'environnement de mesure ; en effet, de simples perturbations de l'air ambiant ou des vibrations peuvent perturber le faisceau de référence et donc la mesure.

La demande de brevet US 2017/0003650 décrit également un dispositif de microscopie par holographie numérique hors axe. Dans le dispositif décrit, l'onde de référence est formée par double passage dans un réseau de Bragg épais puis superposée à l'onde signal au moyen de lames séparatrices et de miroirs, comme dans l'exemple de la FIG. 1B, pour interférer sur un détecteur bidimensionnel.

La présente description propose un dispositif et une méthode d'imagerie optique par holographie numérique hors axe permettant, par rapport aux technologies connues, à la fois une très grande simplicité de mise en œuvre, une très grande compacité et une excellente robustesse.

RESUME

Selon un premier aspect, la présente description concerne un dispositif d'imagerie optique d'un objet par holographie hors axe comprenant :

- une source lumineuse pour l'émission d'une onde d'illumination de l'objet, en transmission ou en réflexion;

- un ensemble formé d'un ou plusieurs réseau(x) de Bragg épais arrangé pour recevoir une onde en provenance de l'objet illuminé et à défléchir par accord de Bragg une première composante non perturbée par l'objet de ladite onde en provenance de l'objet, dite onde de référence, et à laisser passer sans déflexion, du fait du non-respect de l'accord de Bragg, une deuxième composante de ladite onde en provenance de l'objet, dite onde signal, de telle sorte que l'onde de référence défléchie présente par rapport à l'onde signal

non défléchi des angles de déflexion prédéterminés définis dans deux plans perpendiculaires,

- un dispositif de détection bidimensionnel pour l'acquisition d'un interférogramme résultant de l'interférence entre ladite onde de référence défléchi et ladite onde signal; et

5 - une unité de calcul pour déterminer, à partir dudit interférogramme, une répartition d'amplitude et de phase de l'onde signal dans le plan de l'objet.

Les déposants ont démontré que l'agencement original, dans un dispositif d'imagerie par holographie hors axe, d'un ensemble formé d'un ou plusieurs réseaux de Bragg pour former l'onde de référence et l'onde signal, permettait de garantir à la fois robustesse, 10 compacité du dispositif et qualité de l'imagerie. En effet, l'onde de référence et l'onde signal ainsi formées interfèrent directement en sortie du ou des réseau(x) de Bragg, évitant ainsi que le dispositif soit soumis aux perturbations extérieures. Non seulement les réseaux de Bragg épais génèrent intrinsèquement un filtrage spatial passe-bas de l'onde défléchi (onde de référence), ce qui contribue à la très bonne qualité de l'hologramme reconstruit, 15 mais en plus, l'agencement original proposé permet de former un dispositif d'imagerie holographique extrêmement compact. Les déposants ont montré qu'avec un tel agencement, la distance entre l'objet et le dispositif de détection (capteur) pouvait être réduite à moins de 10 centimètres, avantageusement inférieure à un centimètre, voire inférieure à quelques millimètres.

20 Selon un ou plusieurs exemples de réalisation, ledit ensemble d'un ou plusieurs réseau(x) de Bragg épais comprend au moins un premier réseau de Bragg épais à strates d'indice agencées selon une première direction, avec un premier pas donné et au moins un deuxième réseau de Bragg épais à strates d'indice agencées selon une deuxième direction, perpendiculaire à la première direction, avec un deuxième pas donné. Cet agencement 25 permet d'obtenir une déflexion de l'onde de référence par rapport à l'onde signal non défléchi avec des angles de déflexion définis dans deux plans perpendiculaires.

 Selon un ou plusieurs exemples de réalisation, ledit ensemble d'un ou plusieurs réseau(x) de Bragg épais comprend au moins un premier réseau de Bragg épais à strates d'indice multiplexées, présentant des strates d'indice agencées selon deux directions 30 perpendiculaires, avec un pas donné dans chacune des directions. Cet agencement permet également d'obtenir une déflexion de l'onde de référence par rapport à l'onde signal non défléchi avec des angles de déflexion définis dans deux plans perpendiculaires.

 Selon un ou plusieurs exemples de réalisation, ledit ensemble d'un ou plusieurs réseau(x) de Bragg épais comprend en outre un deuxième réseau de Bragg épais à strates

d'indice multiplexées, présentant des strates d'indice agencées selon deux directions perpendiculaires, avec un pas donné dans chacune des directions, de telle sorte que l'angle de déflexion total de l'onde de référence défléchie, mesuré dans chacun desdits plans perpendiculaires, est égal à la différence des angles de déflexion introduits par chacun

5 desdits réseaux de Bragg épais multiplexés.

L'association de deux réseaux de Bragg épais à strates d'indice multiplexées permet, pour des réseaux de Bragg épais d'épaisseur donnée, d'assurer une plus grande sélectivité angulaire de l'onde de référence défléchie.

10 Selon un ou plusieurs exemples de réalisation, le dispositif d'imagerie optique d'un objet par holographie hors axe comprend en outre un objectif de microscope pour former une image d'un champ restreint de l'objet OBJ avec un grandissement donné. Cet agencement permet une application du dispositif en microscopie par holographie hors axe.

Selon un deuxième aspect, la présente description concerne une méthode d'imagerie optique d'un objet par holographie hors axe comprenant :

15 - l'illumination de l'objet en transmission ou en réflexion au moyen d'une onde d'illumination issue d'une source lumineuse;

- l'envoi sur un ensemble d'un ou plusieurs réseau(x) de Bragg épais d'une onde en provenance de l'objet illuminé;

20 - la déflexion d'une première composante de l'onde en provenance de l'objet, dite onde de référence, tandis qu'une deuxième composante de l'onde en provenance de l'objet, dite onde signal, traverse ledit ensemble d'un ou plusieurs réseau(x) de Bragg sans être défléchie, l'onde de référence défléchie présentant par rapport à l'onde signal non défléchie des angles de déflexion prédéterminés définis dans deux plans perpendiculaires,

25 - l'acquisition au moyen d'un dispositif de détection bidimensionnel d'un interférogramme résultant de l'interférence entre ladite onde de référence défléchie et ladite onde signal; et

- le calcul, à partir dudit interférogramme, d'une répartition d'amplitude et de phase de l'onde signal dans le plan de l'objet.

30

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront à la lecture de la description, illustrée par les figures suivantes qui représentent :

- FIGS. 1A et 1B (déjà décrites), des schémas de dispositifs de microscopie respectivement par holographie sur l'axe et hors axe, selon l'art antérieur ;

5 - FIG. 2, un schéma d'un exemple de dispositif d'imagerie optique par holographie hors axe selon la présente description.

- FIGS. 3A à 3C, des schémas illustrant la propagation des faisceaux transmis et défléchis par des réseaux de Bragg épais, respectivement à strates d'indice dites « horizontales » (FIG. 3A), à strates d'indice dites « verticales » (FIG. 3B), et à strates d'indice dites « multiplexées » (FIG. 3C).

10 - FIGS. 4A et 4B, des séries d'images obtenues expérimentalement et montrant respectivement (FIG. 4A) l'intensité du champ électromagnétique des ondes transmises et défléchies par le réseau de Bragg, pour différentes conditions d'accord de Bragg et (FIG. 4B) des interférogrammes acquis par la caméra et des hologrammes reconstruits numériquement;

15 - FIGS. 5A et 5B, des schémas montrant des exemples de dispositif d'imagerie optique par holographie hors axe selon la présente description respectivement avec un objectif de microscope et avec une pupille de champ;

20 - FIG. 6, des schémas illustrant différents ensembles d'un ou plusieurs réseaux de Bragg épais, pour la mise en œuvre de la méthode d'holographie hors axe selon la présente description ;

- FIG.7, un schéma illustrant un agencement à deux réseaux de Bragg épais tels que le ou les angle(s) de déflexion résultant de la ou des déflexions successives soient de l'ordre du ou des angles de déflexion recherché(s) pour la mise en œuvre de l'imagerie holographique hors axe selon la présente description.

25 DESCRIPTION DETAILLEE

La FIG. 2 représente un schéma d'un exemple de dispositif d'imagerie 20 d'un objet OBJ selon la présente description. L'objet est par exemple un échantillon biologique, par exemple une culture de cellules vivantes, ou un matériau destiné à la microélectronique (semi-conducteur, verre, miroir).

30 Le dispositif d'imagerie 20 comprend une source lumineuse 21 adaptée pour l'émission d'une onde d'illumination de l'objet OBJ dont le champ électromagnétique est noté E_I . Bien que représentée en transmission sur la FIG. 2, l'illumination de l'objet peut se faire en réflexion, par exemple lorsque l'objet est un semi-conducteur, du verre, ou un

miroir. La source lumineuse est par exemple un laser, une diode super luminescente (ou SLD selon l'abréviation de l'expression anglo-saxonne « Super- Luminescent Diode »), une diode électroluminescente (ou « LED » selon l'abréviation de l'expression anglo-saxonne « Light-Emitting Diode »).

5 Le dispositif d'imagerie 20 comprend par ailleurs un ensemble 22 d'un ou plusieurs réseau(x) de Bragg épais destiné à recevoir une onde en provenance de l'objet, de champ électromagnétique E_O . L'onde en provenance de l'objet comprend une première composante formée d'une onde issue de l'objet, ou onde signal, de champ électromagnétique E_S et une deuxième composante formée d'une onde issue de la source et
10 non perturbée par l'objet, dite onde de référence, de champ électromagnétique E_R . L'onde issue de l'objet est en pratique une onde résultant de la diffraction de l'onde d'illumination par l'ensemble des microstructures de l'objet, les microstructures pouvant résulter par exemple des inhomogénéités d'indice de réfraction dans un objet observé en transmission. Sous certaines conditions d'incidence de l'onde de référence, dites conditions d'accord de
15 Bragg, l'onde de référence est défléchiée par le réseau de Bragg épais 22 selon une direction donnée et filtrée spatialement du fait des propriétés intrinsèques des réseaux de Bragg épais. L'onde signal, émise par l'objet dans un cône angulaire défini par les caractéristiques opto-géométriques du dispositif d'imagerie, est toujours transmise sans être déviée du fait du non respect de l'accord de Bragg. L'onde de référence E_R défléchiée et
20 filtrée par le réseau de Bragg épais 22 interfère donc avec l'onde signal E_S transmise par le réseau de Bragg sans être défléchiée. Il en résulte un signal d'interférence formé dans un plan de détection d'un dispositif de détection bidimensionnel 23 ; le dispositif de détection bidimensionnel permet ainsi l'acquisition d'un interférogramme résultant dudit signal d'interférence. Une unité de calcul 24 permet alors de déterminer, à partir dudit
25 interférogramme, une répartition d'amplitude et de phase de l'onde signal dans le plan de l'objet.

Le dispositif d'imagerie est donc bien un dispositif d'holographie numérique hors axe dont les caractéristiques, notamment en terme de pas des franges du signal d'interférences, d'orientation des franges dans le plan du détecteur, de largeur du spectre
30 angulaire de l'onde de référence, sont données par les caractéristiques du ou des réseau(x) de Bragg épais, comme cela est expliqué ci-dessous. La « reconstruction » de l'onde signal à partir de l'interférogramme comprend par exemple et de façon connue une transformation de Fresnel, et peut être faite de façon identique à celle effectuée dans les techniques connues d'holographie numérique hors axe.

Il est bien entendu possible de procéder à l'acquisition d'une série d'interférogrammes dans le cas par exemple où l'on souhaite faire une imagerie dynamique de l'objet (vidéo). Dans ce cas, une reconstruction de l'onde signal est effectuée pour chaque interférogramme.

5 Pour l'acquisition du ou des interférogrammes, le dispositif de détection bidimensionnel est par exemple un détecteur matriciel d'une caméra CCD (Charge-coupled device) ou CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductor).

10 Les FIGS. 3A à 3C illustrent la propagation de l'onde de référence et de l'onde signal dans trois réseaux de Bragg épais, un réseau de Bragg épais 221 à strates d'indice dites « horizontales » de pas (ou période) Λ_x (FIG. 3A), un réseau de Bragg épais 222 à strates d'indice dites « verticales » de pas Λ_y (FIG. 3B) et un réseau de Bragg épais 223 à strates d'indice dites « multiplexées » avec des pas Λ_x et Λ_y , respectivement (FIG. 3C).

15 Dans la présente description, on appelle réseau de Bragg épais à strates d'indice dites « horizontales » ou « verticales » un réseau de Bragg épais à modulation d'indice dans une seule direction privilégiée, permettant de définir un ensemble de strates d'indice parallèle entre elles. Les termes « horizontal » et « vertical » sont employés de façon arbitraire et signifient simplement dans la présente description que les deux ensembles de strates des deux réseaux de Bragg respectifs sont perpendiculaires. On appelle réseau de Bragg épais à strates d'indice dites « multiplexées » un réseau de Bragg épais à modulation d'indice
20 s'étendant dans deux directions privilégiées, permettant de former deux ensembles de strates multiplexées s'étendant selon deux directions perpendiculaires.

Selon un exemple, l'indice de réfraction $n(x,y)$ dans un réseau de Bragg peut s'écrire, selon chacune des directions x et y perpendiculaires entre elles :

$$n(x,y) = n_0 + n_x \sin(2\pi x/\Lambda_x) + n_y \sin(2\pi y/\Lambda_y) \quad (3)$$

25 Où n_0 est l'indice moyen, Λ_x et Λ_y les pas (ou périodes) des modulations d'indice de réfraction suivant les deux directions perpendiculaires x et y respectivement et n_x et n_y les amplitudes des modulations d'indice de réfraction suivant les deux directions perpendiculaires x et y respectivement.

30 En pratique, pour l'obtention d'une image à deux dimensions de l'objet, on pourra utiliser, selon un premier exemple, un réseau de Bragg épais à strates d'indice multiplexées ou l'on pourra utiliser, selon un deuxième exemple, deux réseaux de Bragg épais agencés l'un derrière l'autre, présentant des strates d'indice perpendiculaires entre elles. Cela permet dans les deux exemples, de définir une direction de l'onde défléchie par rapport à l'onde signal par deux angles définis dans des plans perpendiculaires entre eux.

Ainsi, dans un exemple de deux réseaux successifs à strates d'indice « horizontales » et « verticales », on pourra définir, pour le premier réseau de Bragg à strates d'indice « horizontales » (FIG. 3A) un angle θ_B de la direction d'une onde incidente E_O par rapport au plan des strates du réseau dans un plan perpendiculaire au plan des strates et contenant la direction du vecteur d'onde de l'onde incidente. On pourra définir, pour le deuxième réseau de Bragg à strates d'indice « verticales » (FIG. 3B) un angle ϑ_B de la direction d'une onde incidente E_O par rapport au plan des strates du réseau dans un plan perpendiculaire au plan des strates et contenant la direction du vecteur d'onde de l'onde incidente.

Par ailleurs, dans un exemple de réseau de Bragg épais à strates d'indice multiplexées (FIG. 3C), on pourra définir les angles (θ_B , ϑ_B) de la direction d'une onde incidente par rapport aux plans des strates d'indice d'un réseau de Bragg épais à strates d'indice multiplexées, dans deux plans perpendiculaires entre eux et contenant respectivement la direction du vecteur d'onde de l'onde incidente et la normale aux strates d'indice.

En pratique, on pourra travailler avec des réseaux de Bragg épais présentant des strates d'indice caractérisées par un angle d'inclinaison Φ par rapport à une direction normale à la face d'entrée du réseau. Cela permet de faciliter le montage du ou des réseau(x) de Bragg dans le dispositif en travaillant avec une onde incidente toujours normale à la face d'entrée du réseau tout en respectant le ou les accords de Bragg.

Dans le premier comme dans le deuxième exemple, une déflexion de l'onde de référence par rapport à la direction de propagation de l'onde signal pourra se produire sous réserve que les angles (θ_B , ϑ_B) vérifient les conditions d'accord de Bragg du ou des réseau(x), telles que décrites par exemple dans Kogelnik *et al.* ("Coupled wave theory for thick hologram gratings." Bell Labs Technical Journal 48, no. 9 (1969): 2909-2947) et rappelées ci-dessous en référence aux FIGS. 3A – 3C.

Sur les FIGS. 3A à 3C, on note E_O le champ électromagnétique de l'onde en provenance de l'objet, composée de l'onde de référence et de l'onde signal. Le champ électromagnétique de l'onde signal, transmise par le réseau sans déviation, est noté E_{00} (ou E_S). Comme illustré sur la FIG. 3A, dans les conditions d'accord de Bragg, l'onde de référence incidente sur le réseau à strates « horizontales » 221 avec un angle θ_B est défléchie dans un plan « vertical » de $2\theta_B$, le plan « vertical » étant défini comme le plan perpendiculaire au plan des strates du réseau à strates « horizontales », et contenant la direction du vecteur d'onde de l'onde incidente; on note E_{10} le champ électromagnétique de l'onde défléchie. Par ailleurs, comme illustré sur la FIG. 3B, toujours dans les conditions

d'accord de Bragg, l'onde de référence incidente sur le réseau à strates « verticales » 222 avec un angle ϑ_B est défléchie dans un plan « horizontal » de $2\vartheta_B$, le plan « horizontal » étant défini comme le plan perpendiculaire au plan des strates du réseau à strates « verticales » et contenant la direction du vecteur d'onde de l'onde incidente; on note E_{01} le
 5 champ électromagnétique de l'onde défléchie. Dans le cas d'un réseau de Bragg épais 223 à strates d'indice « multiplexées » (FIG. 3C), l'onde de référence incidente avec les angles (θ_B, ϑ_B) est défléchie de $2\theta_B$ et de $2\vartheta_B$ respectivement ; on note E_{11} le champ électromagnétique de l'onde défléchie.

Les angles de Bragg θ_B et ϑ_B satisfont de façon connue les relations :

$$10 \quad 2\sin(\theta_B) = \lambda/\Lambda_x \quad (4)$$

$$2\sin(\vartheta_B) = \lambda/\Lambda_y \quad (5)$$

Ou, dans l'approximation des petits angles :

$$2\theta_B \approx \lambda/\Lambda_x \quad (4')$$

$$2\vartheta_B \approx \lambda/\Lambda_y \quad (5')$$

15 Il est ainsi possible, pour une longueur d'onde λ donnée de l'onde d'illumination de l'objet, de choisir les pas (ou périodes) Λ_x et Λ_y des modulations d'indice de réfraction suivant deux directions perpendiculaires entre elles (strates « horizontales » et « verticales ») respectivement, afin de déterminer l'angle $(2\theta_B, 2\vartheta_B)$ formé entre l'onde de référence et l'onde signal.

20 Les quatre champs électromagnétiques E_{00} , E_{10} , E_{01} , et E_{11} correspondent à des faisceaux de lumière détectables par un détecteur matriciel agencé en aval du ou des réseau(x) de Bragg, comme cela est illustré sur la FIG. 4A.

Plus précisément, la FIG. 4A représente des résultats expérimentaux de déflexion d'une onde incidente sur un ensemble formé de deux réseaux de Bragg épais agencés l'un derrière l'autre ; un premier réseau de Bragg épais à strates d'indice « horizontales » (tel qu'illustré sur la FIG. 3A) et un deuxième réseau de Bragg épais à strates d'indice « verticales » (tel qu'illustré sur la FIG. 3B). Chacun des réseaux est caractérisé par un indice de réfraction moyen ($n_0 = 1.5$), un pas de la modulation de l'indice de réfraction (respectivement $\Lambda_x = 18.9 \mu\text{m}$, $\Lambda_y = 18.3 \mu\text{m}$), une épaisseur (respectivement d_x , $d_y = 8.9$
 25 mm) du réseau, une profondeur de modulation de l'indice de réfraction (respectivement n_x , $n_y = 1.4 \cdot 10^{-5}$), un angle d'inclinaison (respectivement Φ_x , $\Phi_y = 90^\circ$) des strates d'indice par rapport à la face d'entrée du réseau.
 30

L'onde incidente est une onde provenant d'un objet (une mire) éclairé en transmission au moyen d'une source laser émettant à $\lambda = 660$ nm. Une caméra comprenant 2048 x 2048 détecteurs élémentaires (ou pixels) permet l'acquisition des images. Les images 41 – 44 représentées sur la FIG. 4A sont obtenues avec un faisceau incident collimaté d'environ 1 mm de diamètre, en modifiant l'inclinaison des réseaux de Bragg épais. L'image 41 de la FIG. 4A correspond à un cas où la condition de Bragg n'est satisfaite pour aucun des deux réseaux. Seul le faisceau non défléchi E_{00} (onde signal issu de l'objet) est transmis. L'image 42 de la FIG. 4A correspond à un cas où la condition de Bragg n'est satisfaite que pour le réseau à strates « horizontales ». Le faisceau non défléchi E_{00} (onde signal issu de l'objet) et le faisceau E_{10} défléchi de $2\theta_B$ dans un plan « vertical » sont transmis par le réseau. L'image 43 de la FIG. 4A correspond à un cas où la condition de Bragg n'est satisfaite que pour le réseau à strates verticales. Le faisceau non défléchi E_{00} (onde signal issu de l'objet) et le faisceau E_{01} défléchi de $2\theta_B$ dans un plan « horizontal » sont transmis par le réseau. L'image 44 de la FIG. 4A correspond à un cas où la condition de Bragg est satisfaite pour le réseau à strates horizontales et pour le réseau à strates verticales. Le faisceau non défléchi E_{00} (onde signal issu de l'objet), le faisceau E_{10} défléchi de $2\theta_B$ dans un plan « vertical », le faisceau E_{01} défléchi de $2\theta_B$ dans un plan « horizontal », sont transmis par le réseau. Un quatrième faisceau E_{11} , défléchi de $2\theta_B$ dans un plan « vertical » et de $2\theta_B$ dans un plan « horizontal » est transmis.

La FIG. 4B représente un interférogramme obtenu expérimentalement (images 45, 46), une transformée de Fourier (image 47) calculée à partir dudit interférogramme et un hologramme (image 48) reconstruit à partir de la transformée de Fourier calculée. L'interférogramme représenté sur l'image 45 résulte des interférences entre les faisceaux transmis par les réseaux de Bragg respectivement à strates d'indice « horizontales » et « verticales » (conditions expérimentales identiques à celles décrites pour la FIG. 4A), lorsque les conditions de Bragg sont satisfaites pour les deux réseaux (conditions correspondant à l'image 44 de la FIG. 4A), mais pour un faisceau incident de plus grand diamètre, environ 11 mm, éclairant tout l'objet. Les quatre ondes de champs électromagnétiques respectifs E_{00} , E_{10} , E_{01} , et E_{11} interfèrent dans la zone de recouvrement des faisceaux respectifs pour former l'interférogramme illustré sur l'image 45. L'image 46 est un agrandissement de la zone délimitée par un carré blanc sur l'image 45.

Le champ total E_t est ainsi la somme des quatre champs transmis :

$$E_t = E_{00} + E_{10} e^{i k_x x} + E_{01} e^{i k_y y} + E_{11} e^{i k_x x + i k_y y} \quad (6)$$

Où :

$$k_x = 4 \pi \theta_B / \lambda \quad (7)$$

$$k_y = 4 \pi \vartheta_B / \lambda \quad (8)$$

L'interférogramme est donné par l'intensité du champ total :

$$I = |E_t|^2 \quad (9)$$

Le terme d'interférence croisé $E_{00} E_{11}^*$ de l'interférogramme ainsi calculé représente le signal utile pour la reconstruction de l'hologramme.

L'image 47 correspond à l'amplitude de la transformée de Fourier spatiale de l'interférogramme représenté sur l'image 45. La composante utile de ce signal, correspondant terme d'interférence croisé $E_{00} E_{11}^*$, apparaît dans le coin en haut à droite sur l'amplitude calculée de la transformée de Fourier spatiale de l'interférogramme, représentée sur l'image 47 de la FIG.4B.

L'image 48 est l'hologramme calculé dans le plan de l'objet par une transformée de Fresnel discrète de l'interférogramme ; une méthode de calcul est décrite par exemple dans l'article de *N. Verrier et al. ("Off-axis digital hologram reconstruction: some practical considerations." Applied optics 50, no. 34 (2011): H136-H146)*. La région de l'hologramme dans le coin en haut à droite de l'image 48 correspond à l'amplitude de la transformée de Fresnel discrète du terme d'interférence croisé $E_{00} E_{11}^*$ calculée dans le plan de l'objet. La phase de cet hologramme correspond à la différence de phase entre le champ E_{00} et le champ E_{11} calculée dans le plan de l'objet.

En pratique, pour la mise en œuvre de la méthode d'holographie numérique hors axe selon la présente description, le choix des pas Λ_x et Λ_y des strates horizontales et verticales pourra être fait en prenant en compte les règles d'échantillonnage dictées par le théorème de Nyquist-Shannon. Les angles de déflexion $2\theta_B$ et $2\vartheta_B$ entre les ondes de champ électromagnétique E_{11} (onde de référence défléchie) et E_{00} (onde signal transmise) satisfont avantageusement les conditions $2\theta_B \in [-\theta_s/2, \theta_s/2]$ et $2\vartheta_B \in [-\vartheta_s/2, \vartheta_s/2]$, avec :

$$2\theta_s \approx \lambda/d_x \quad (10)$$

$$2\vartheta_s \approx \lambda/d_y \quad (11)$$

Où θ_s et ϑ_s sont appelés angles d'acceptance de la détection cohérente, et d_x et d_y respectivement les pas entre les détecteurs élémentaires (ou « pixels ») du détecteur bidimensionnel, selon les directions x et y , respectivement.

Les déposants ont montré que l'utilisation de réseaux de Bragg épais pour la formation des ondes signal et de référence dans un montage d'holographie numérique hors

axe, présente une très grande robustesse, notamment du fait que l'onde de référence est formée à partir de l'onde objet. Ainsi, la phase de l'hologramme correspond rigoureusement à la différence de phase entre le champ E_{00} et le champ E_{11} calculée dans le plan de l'objet. Autrement dit, les fluctuations de phase pouvant être présents dans les montages d'interférométrie à bras séparés sont ici évitées.

Par ailleurs, il est remarquable de noter qu'un réseau de Bragg épais génère un filtrage spatial de l'onde défléchie, ce qui contribue à former une onde de référence filtrée passe-bas angulairement et par conséquent, un hologramme de très bonne qualité.

Plus précisément, la largeur angulaire des faisceaux défléchis par des réseaux de Bragg épais, respectivement à strates d'indice « horizontales » (FIG. 3A) et à strates d'indice « verticales » (FIG. 3B), d'indice moyen n_0 et d'épaisseur d , sont respectivement $\Delta\theta_1$ et $\Delta\vartheta_1$, avec (voir Kogelnik *et al.* précédemment cité, ainsi que Ciapurin *et al.* "Modeling of phase volume diffractive gratings, part 1: transmitting sinusoidal uniform gratings." Optical Engineering 45, no. 1 (2006): 015802-015802.):

$$\Delta\theta_1 \approx n_0 \Lambda_x/d \quad (12)$$

$$\Delta\vartheta_1 \approx n_0 \Lambda_y/d \quad (13)$$

L'épaisseur d d'un réseau de Bragg est définie par l'épaisseur destinée à être traversée par l'onde incidente. Dans un réseau de Bragg épais destiné à travailler à incidence normale par rapport à la face d'entrée du réseau (strates d'indice inclinées d'un angle F par rapport à une direction normale à la face d'entrée du réseau), l'épaisseur d du réseau de Bragg épais pourra simplement être la distance entre les faces d'entrée et de sortie.

Ainsi par exemple, pour une épaisseur de chaque réseau de Bragg épais $d \approx 9$ mm, un indice moyen $n_0 \approx 1,5$ (indice moyen du verre) et des valeurs de pas $\Lambda_x \approx 18,9 \mu\text{m}$ et $\Lambda_y \approx 18,3 \mu\text{m}$, on obtient $\Delta\theta_1 = \Delta\vartheta_1 \approx 3,3$ mrad, ce qui est équivalent, dans un interféromètre de type « point diffraction interferometer » tel que décrit dans la référence Smartt, R. N. *et al.* ("Point-Diffraction Interferometer". Journal of the Optical Society of America. 62: 737 (1972)) au filtrage par une pupille de diamètre $330 \mu\text{m}$, placée au foyer d'une lentille de focale 10 cm.

Il est donc possible d'adapter les pas des strates d'indice Λ_x et Λ_y et l'épaisseur de réseau d en fonction de la largeur angulaire $(\Delta\theta_1, \Delta\vartheta_1)$ recherchée pour l'onde de référence défléchie.

Les FIGS. 5A et 5B illustrent deux exemples de réalisation, avec et sans objectif de microscope, d'un dispositif d'holographie numérique hors axe selon la présente description.

Dans chacun de ces exemples, le dispositif d'holographie numérique hors axe comprend comme dans l'exemple de la FIG. 2, une source lumineuse 21 adaptée pour l'émission d'une onde d'illumination d'un objet OBJ, un ensemble 22 d'un ou plusieurs réseau(x) de Bragg épais, un détecteur bidimensionnel 23. Bien que représentée en transmission sur la FIG. 2, l'illumination de l'objet peut se faire en réflexion.

Dans l'exemple de la FIG. 5A, un objectif de microscope 51 permet de former une image d'un champ restreint de l'objet OBJ avec un grandissement donné. La méthode mise en œuvre au moyen du dispositif devient alors une méthode de microscopie optique par holographie numérique hors axe. En pratique, l'objectif de microscope est agencé de façon à renvoyer l'image de l'objet à l'infini, c'est-à-dire que l'objet est placé à la distance de travail d'un objectif dit « infini-foyer ». L'objectif de microscope 51 est défini par une ouverture numérique NA limitant en pratique les bandes passantes angulaires $\Delta\theta_0$ et $\Delta\vartheta_0$ de l'onde en provenance de l'objet. L'objectif de microscope forme un diaphragme de champ 52 qui étend et borne la bande passante angulaire de l'onde de champ E_0 en provenance de l'objet par rapport à une détection sans objectif. Plus précisément, la bande passante angulaire $(\Delta\theta_0, \Delta\vartheta_0)$ de l'onde en provenance de l'objet est définie par :

$$\Delta\theta_0 = \Delta\vartheta_0 = 2 \arcsin(NA) \quad (14)$$

La FIG. 5B illustre un autre exemple dans lequel il n'y a pas d'objectif de microscope. La limitation de la bande passante angulaire de l'onde de champ E_0 en provenance de l'objet est faite par les dimensions D_x, D_y en l'absence d'un diaphragme de champ, ou par les dimensions a_x, a_y d'un diaphragme de champ agencé au sein du dispositif, comme c'est le cas sur la FIG. 5B.

Dans le premier cas, la bande passante angulaire $(\Delta\theta_0, \Delta\vartheta_0)$ de l'onde en provenance de l'objet est défini par

$$\Delta\theta_0 \approx D_x / L \quad (15)$$

$$\Delta\vartheta_0 \approx D_y / L \quad (16)$$

Où D_x et D_y sont les dimensions du champ image défini par le détecteur, respectivement selon les axes x, y et L est la distance entre le plan de l'objet et le détecteur.

Dans le deuxième cas, la bande passante angulaire $(\Delta\theta_0, \Delta\vartheta_0)$ de l'onde en provenance de l'objet est définie par

$$\Delta\theta_0 \approx a_x / \lambda \quad (17)$$

$$\Delta\theta_0 \approx a_y / \lambda \quad (18)$$

Où a_x et a_y sont les dimensions du diaphragme de champ 52, respectivement selon les axes x , y et λ est la distance entre le plan de l'objet et le diaphragme de champ.

5 En pratique, comme décrit précédemment, on pourra utiliser pour la mise en œuvre de la méthode d'holographie hors axe selon la présente description et illustré sur la FIG. 6, un réseau de Bragg épais à strates d'indice multiplexées 61, ou un agencement de deux réseaux de Bragg 62, 63, respectivement à strates d'indice horizontales et à strates d'indice verticales.

10 Comme cela sera décrit en relation avec la FIG. 7, il pourra également être avantageux de dédoubler chacun des réseaux pour obtenir un ensemble de deux réseaux de Bragg épais à strates d'indice multiplexées 64, 65 ou un ensemble de quatre réseaux de Bragg 66, 67, 68, 69 respectivement à strates d'indice horizontales et à strates d'indice verticale. Les configurations à réseaux dédoublés présentent l'avantage de permettre
15 d'augmenter le pouvoir de filtrage spatial pour une épaisseur totale fixée de réseau de Bragg, par rapport à une configuration à réseau(x) non dédoublé(s).

De tels réseaux de Bragg épais peuvent être fabriqués de façon connue, par exemple par insolation sous lumière ultraviolette d'un matériau de type verre dopé photo-thermo-
20 réfractif, tel que décrit dans l'article suivant *Efimov et al.* ("High-efficiency Bragg gratings in photothermorefractive glass." Applied Optics 38, no. 4 (1999): 619-627).

La FIG.7 présente en particulier une configuration possible selon laquelle deux réseaux de Bragg épais à strates d'indice multiplexées 64, 65 agencés l'un derrière l'autre sont employés. Leurs périodes Λ_1 et Λ_2 , et orientations des strates de phase Φ_1 et Φ_2 , sont
25 telles que l'angle de déflexion total $\theta_2 - \theta_1$ est l'angle de l'onde de référence souhaité. Autrement dit, dans la configuration à réseaux dédoublés, les angles de déflexion de l'onde de référence par rapport à l'onde objet sont la somme algébrique des angles de déflexion de chaque réseau.

Cette configuration présente l'avantage d'assurer une plus grande sélectivité
30 angulaire ($\Delta\theta_1$, $\Delta\theta_2$) de l'onde E_{11} , pour des épaisseurs de réseaux données. En effet, dans un réseau de Bragg épais unique, la recherche de petits angles de déflexion entre l'onde de référence et l'onde objet se traduit par des pas des strates d'indice important (voir équations (3) et (4). Pour bénéficier d'un bon pouvoir de filtrage de l'onde de référence

(équations (12), (13)), il est alors nécessaire d'augmenter l'épaisseur d du réseau, ce qui n'est pas souhaitable au-delà d'une certaine limite. La configuration à réseaux de Bragg dédoublés permet de travailler avec des réseaux qui restent de faible épaisseur.

Par exemple, deux réseaux successifs de périodes $\Lambda_1 = 1.5$ microns et $\Lambda_2 = 1.9$ microns de 2.25 mm d'épaisseur chacun, d'angles d'orientation des strates $\Phi_1 \approx \Phi_2 \approx 80$ degrés, permettent une sélectivité angulaire de l'ordre de $\Delta\theta_0 \approx 1$ mrad, et un angle de déflexion entre l'onde de référence et l'onde objet d'environ 1.5 degrés. Pour obtenir une sélectivité angulaire de l'ordre de $\Delta\theta_0 \approx 1$ mrad et un angle de déflexion entre l'onde de référence et l'onde objet d'environ 1.5 degrés avec un seul réseau, sa période doit valoir environ 20 microns et son épaisseur doit être d'environ 30 mm. La distance entre l'objet et le détecteur dans un dispositif tel qu'illustré sur la FIG. 7 peut ainsi être inférieure au centimètre.

Bien que la FIG. 7 présente une configuration avec deux réseaux de Bragg épais multiplexés, il était tout à fait possible de l'appliquer à des réseaux de Bragg épais à strates horizontales ou verticales, auquel cas on pourra avoir un ensemble de quatre réseaux de Bragg épais (réseaux 66 – 69, FIG. 6).

Bien que décrite à travers un certain nombre d'exemples de réalisation détaillés, la méthode et le dispositif d'imagerie optique par holographie numérique hors axe selon la présente description comprennent différentes variantes, modifications et perfectionnements qui apparaîtront de façon évidente à l'homme de l'art, étant entendu que ces différentes variantes, modifications et perfectionnements font partie de la portée de l'invention, telle que définie par les revendications qui suivent.

REVENDICATIONS

1. Dispositif d'imagerie optique (20) d'un objet (OBJ) par holographie hors axe comprenant :

- une source lumineuse (21) pour l'émission d'une onde d'illumination (E_I) de l'objet, en transmission ou en réflexion;

- un ensemble formé d'un ou plusieurs réseau(x) de Bragg épais (22) arrangé de manière à recevoir une onde (E_O) en provenance de l'objet illuminé et à défléchir par accord de Bragg une première composante (E_R) non perturbée par l'objet de ladite onde (E_O) en provenance de l'objet, dite onde de référence, et à laisser passer sans déflexion, du fait du non-respect de l'accord de Bragg, une deuxième composante (E_S) de ladite onde (E_O) en provenance de l'objet, dite onde signal, de telle sorte que l'onde de référence défléchie présente par rapport à l'onde signal non défléchie des angles de déflexion prédéterminés ($2\theta_B$, $2\vartheta_B$) définis dans deux plans perpendiculaires,

- un dispositif de détection bidimensionnel (23) pour l'acquisition d'un interférogramme résultant de l'interférence entre ladite onde de référence défléchie et ladite onde signal non défléchie; et

- une unité de calcul (24) pour déterminer, à partir dudit interférogramme, une répartition d'amplitude et de phase de l'onde signal dans le plan de l'objet.

2. Dispositif d'imagerie optique selon la revendication 1, dans lequel ledit ensemble formé d'un ou plusieurs réseau(x) de Bragg épais comprend au moins un premier réseau de Bragg épais à strates d'indice multiplexées, présentant des strates d'indice agencées selon deux directions perpendiculaires, avec un pas donné (Λ_{1x} , Λ_{1y}) dans chacune des directions.

3. Dispositif d'imagerie optique selon la revendication 2, dans lequel ledit ensemble formé d'un ou plusieurs réseau(x) de Bragg épais comprend en outre un deuxième réseau de Bragg épais à strates d'indice multiplexées, présentant des strates d'indice agencées selon deux directions perpendiculaires, avec un pas donné (Λ_{2x} , Λ_{2y}) dans chacune des directions, de telle sorte que l'angle de déflexion total de l'onde de référence défléchie, mesuré dans chacun desdits plans perpendiculaires, est égal à la différence des angles de déflexion introduits par chacun desdits réseaux de Bragg épais multiplexés.

4. Dispositif d'imagerie optique selon la revendication 1, dans lequel ledit ensemble formé d'un ou plusieurs réseau(x) de Bragg épais comprend au moins un premier réseau de Bragg épais à strates d'indice agencées selon une première direction, avec un premier pas donné (Λ_x) et au moins un deuxième réseau de Bragg épais à strates d'indice agencées selon une deuxième direction, perpendiculaire à la première direction, avec un deuxième pas donné (Λ_y).

5. Dispositif d'imagerie optique selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant en outre un objectif de microscope pour former une image d'un champ restreint de l'objet OBJ avec un grandissement donné.

10 6. Méthode d'imagerie optique d'un objet par holographie hors axe comprenant :

- l'illumination de l'objet en transmission ou en réflexion au moyen d'une onde d'illumination (E_I) issue d'une source lumineuse (21);

- l'envoi sur un ensemble formé d'un ou plusieurs réseau(x) de Bragg épais (22) d'une onde (E_O) en provenance de l'objet illuminé;

15 - la déflexion par accord de Bragg d'une première composante non perturbée par l'objet de ladite onde (E_O) en provenance de l'objet, dite onde de référence (E_R), tandis qu'une deuxième composante de l'onde en provenance de l'objet, dite onde signal (E_S), du fait du non-respect de l'accord de Bragg, traverse ledit ensemble formé d'un ou plusieurs réseau(x) de Bragg sans être défléchi, l'onde de référence défléchi présentant par rapport à l'onde signal non défléchi des angles de déflexion prédéterminés ($2\theta_B$, $2\theta_B$) définis dans deux plans perpendiculaires,

20 - l'acquisition au moyen d'un dispositif de détection bidimensionnel (23) d'un interférogramme résultant de l'interférence entre ladite onde de référence défléchi et ladite onde signal; et

25 - le calcul, à partir dudit interférogramme, d'une répartition d'amplitude et de phase de l'onde signal dans le plan de l'objet.

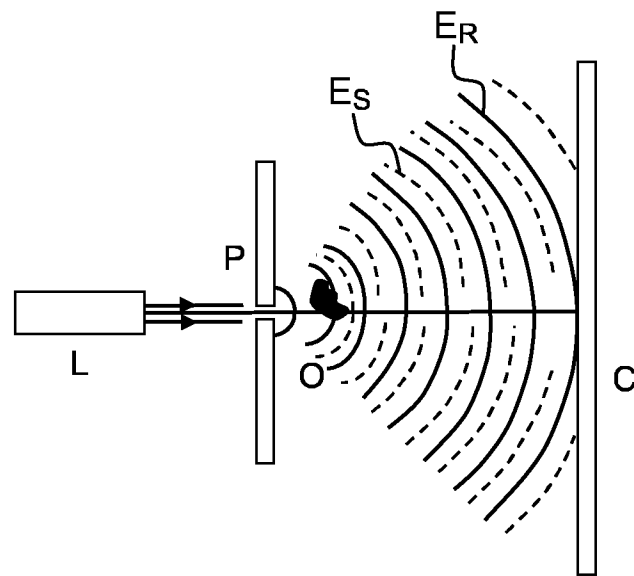


FIG.1A

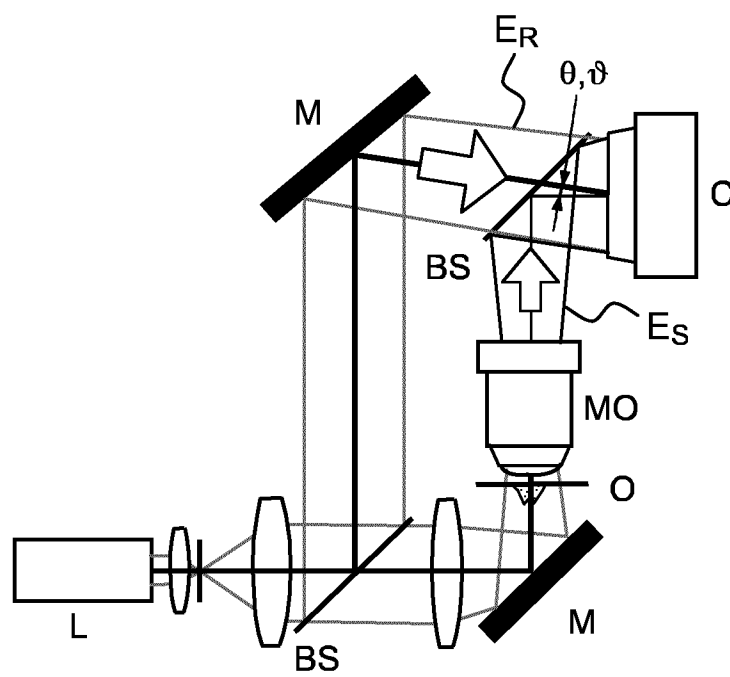


FIG.1B

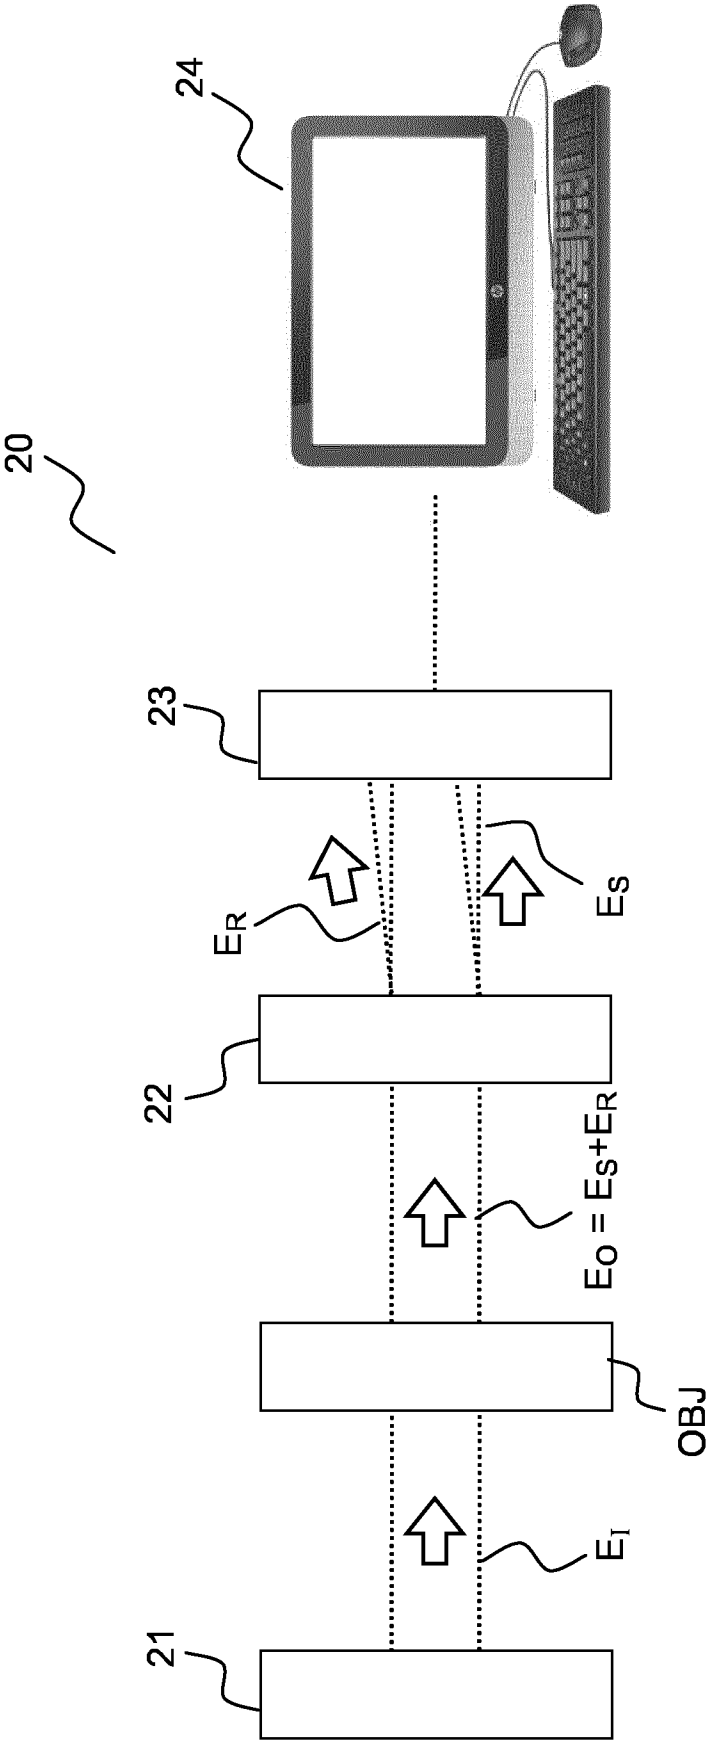


FIG.2

3/7

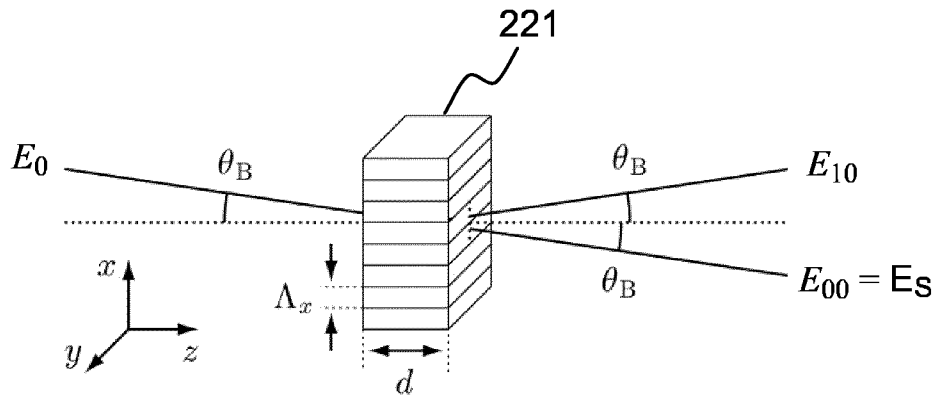


FIG.3A

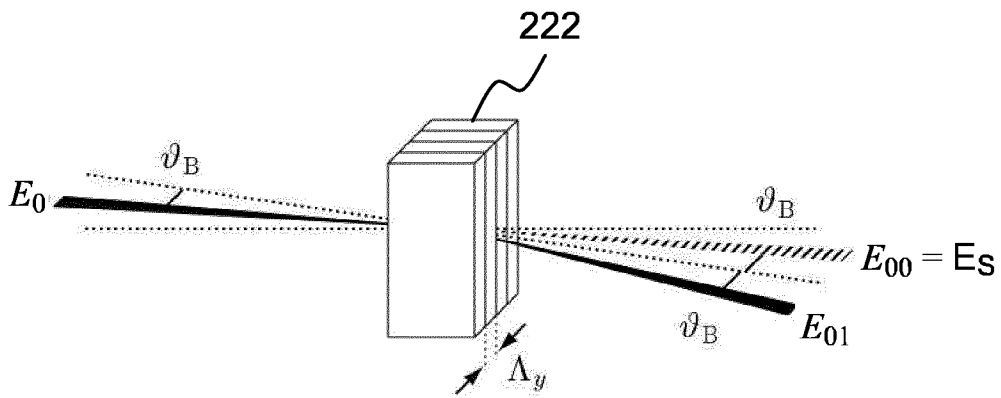


FIG.3B

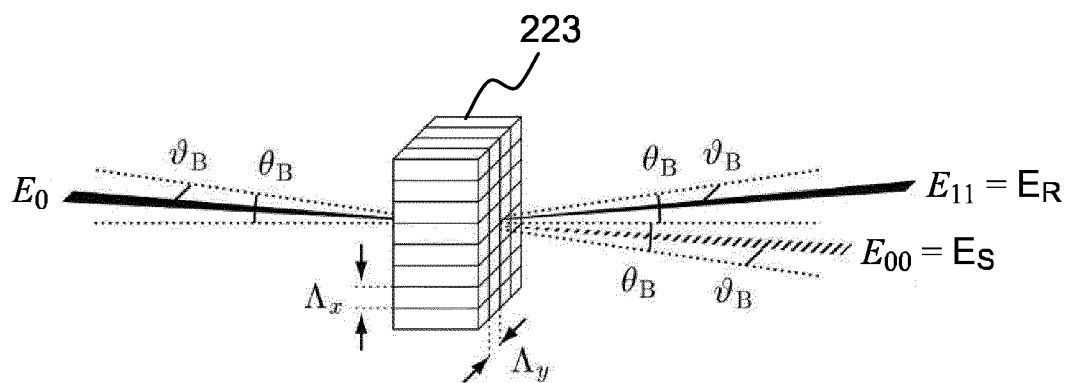


FIG.3C

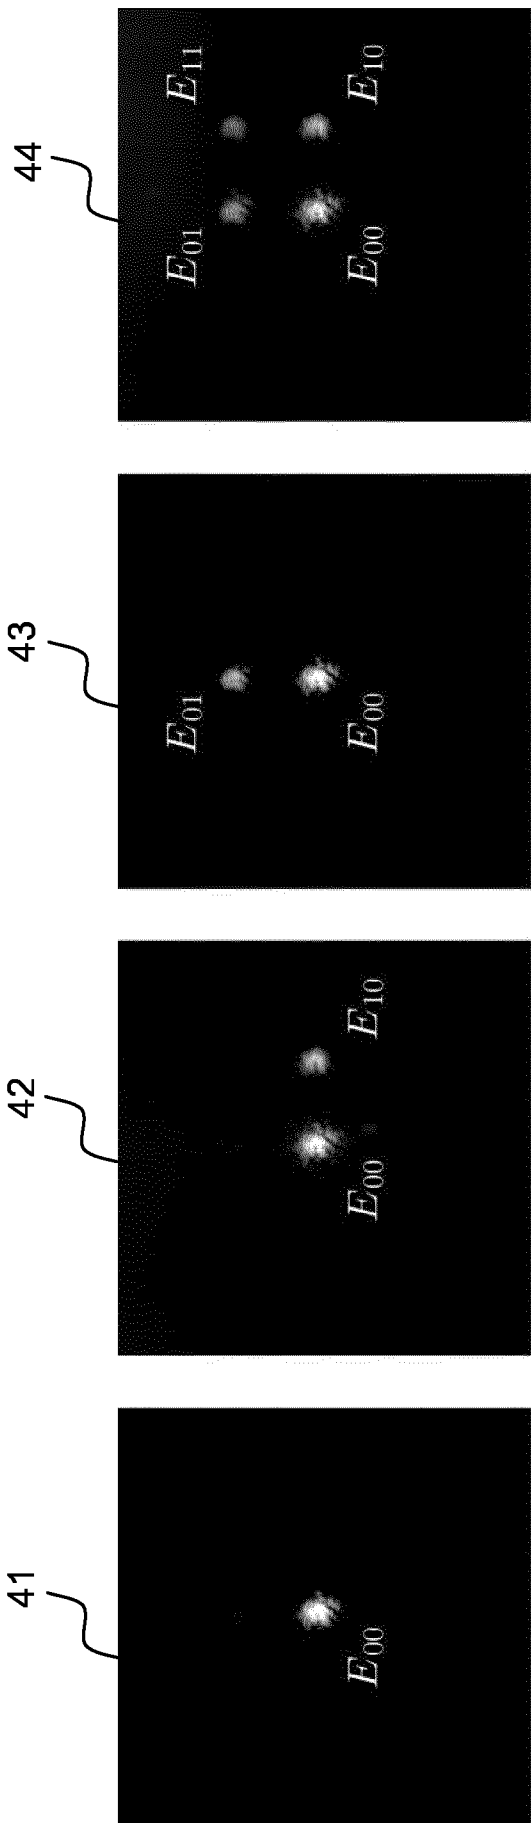


FIG. 4A

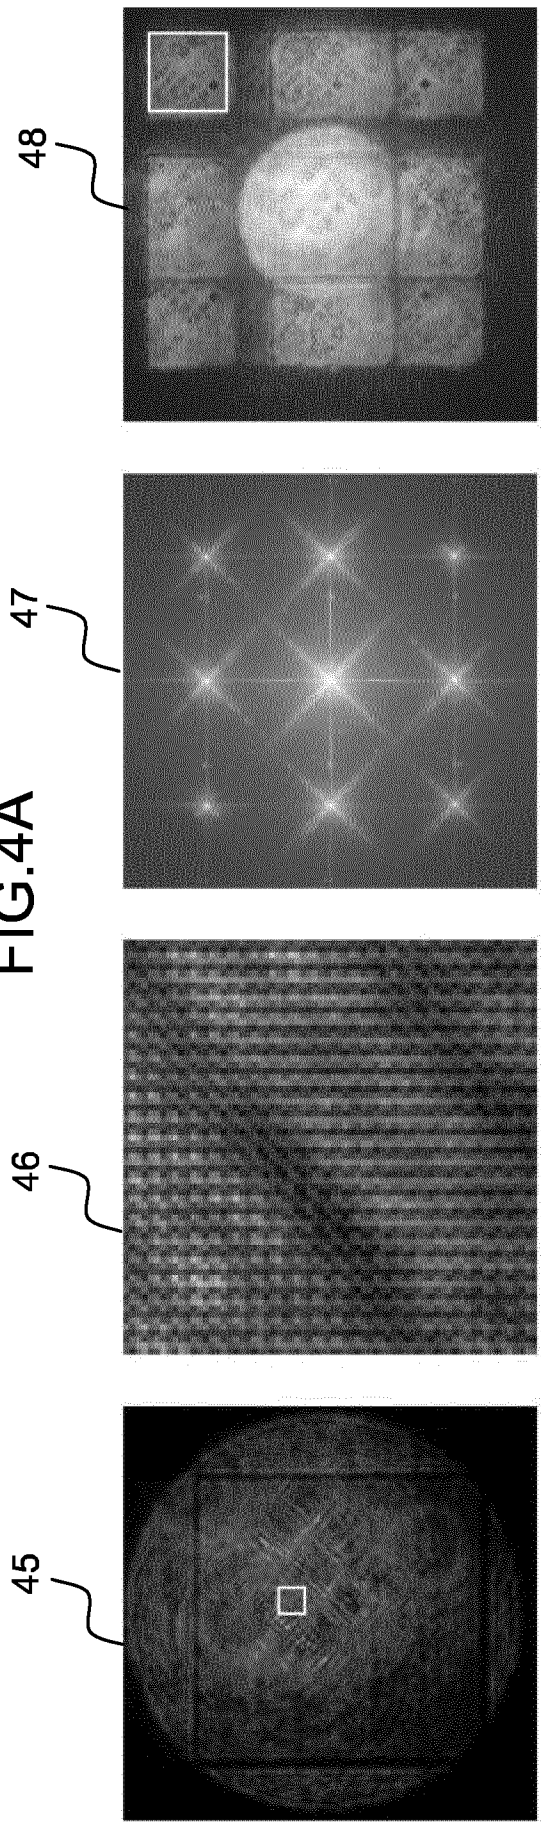


FIG. 4B

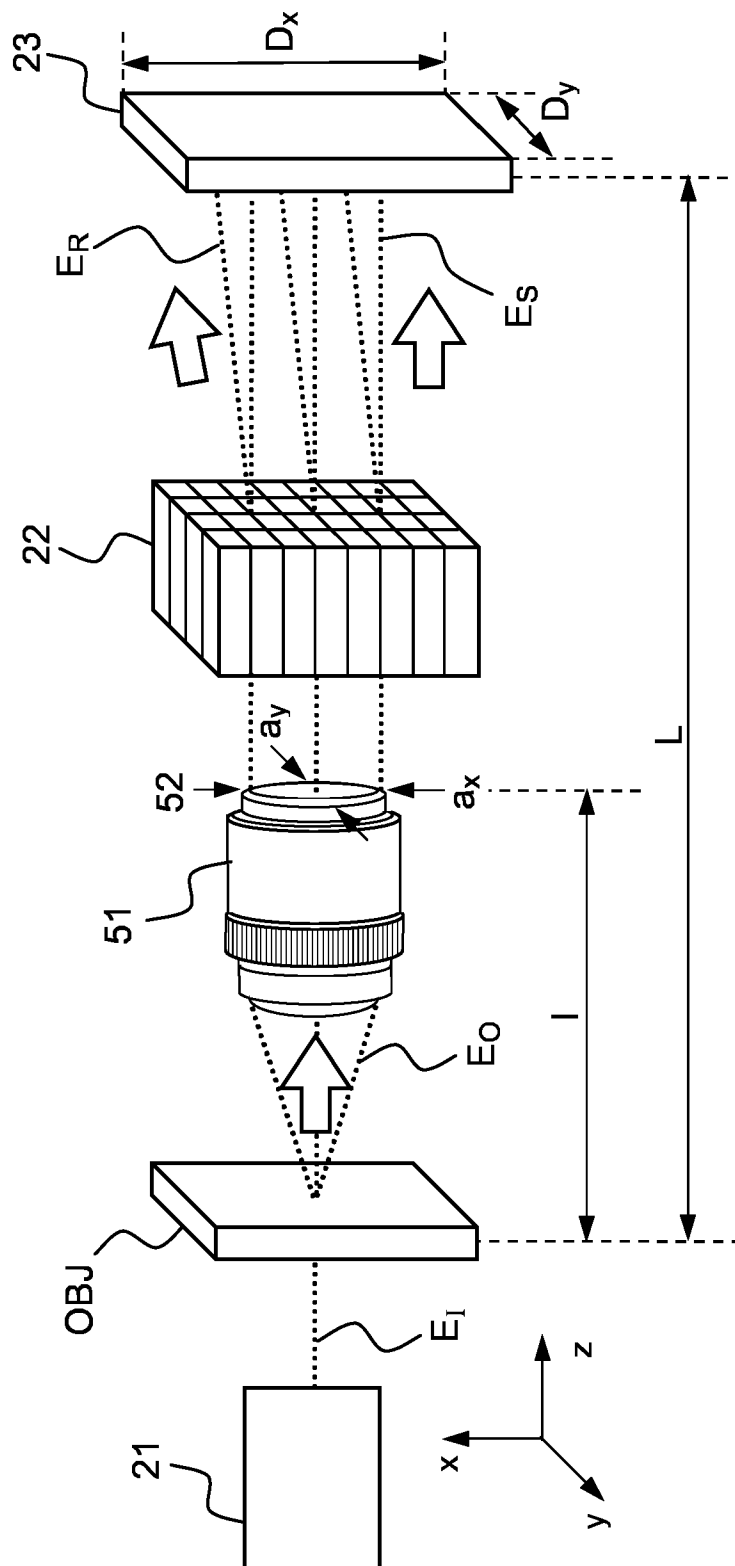


FIG. 5A

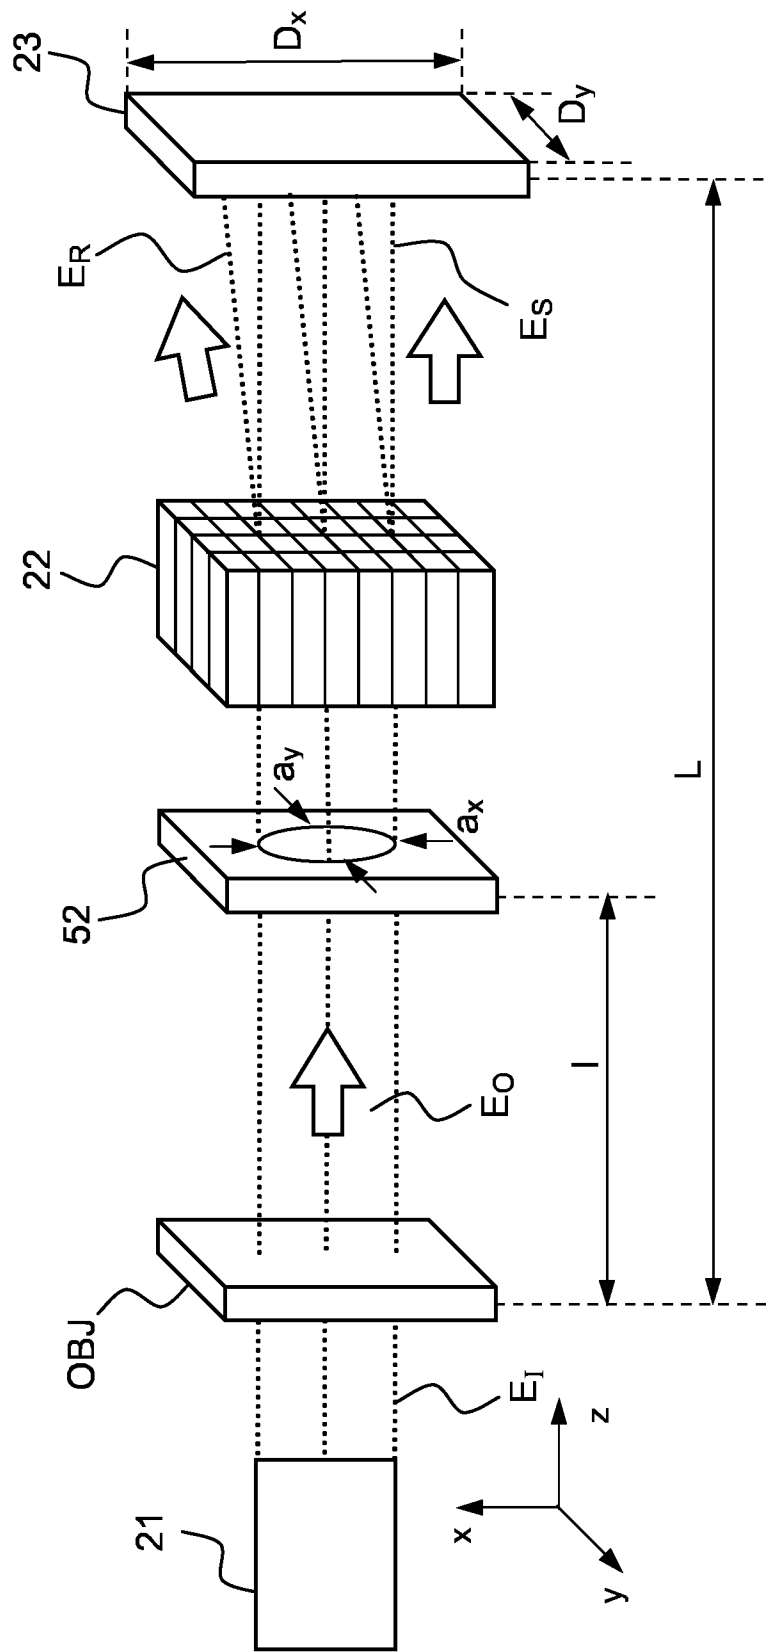


FIG.5B

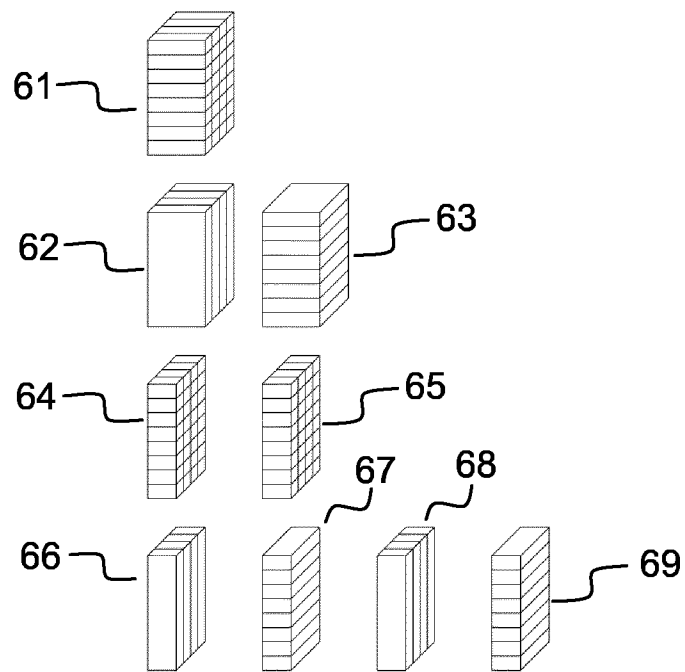


FIG. 6

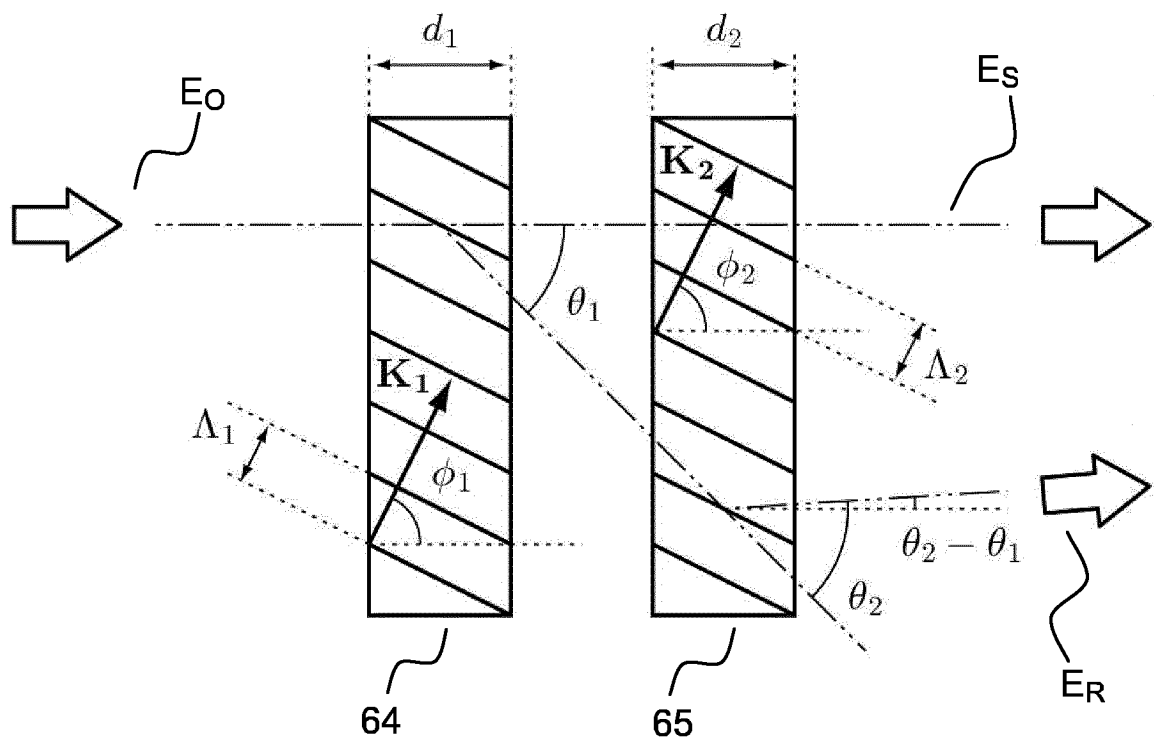


FIG. 7

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2018/058349

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. G03H1/04
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
G03H

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2017/003650 A1 (MOSER CHRISTOPHE [CH] ET AL) 5 January 2017 (2017-01-05)	1,2,4-6
A	paragraph [0052] - paragraph [0121]; figures 1,2,5,7,10,14,15	3
A	----- FR 2 997 518 A1 (CENTRE NAT RECH SCIENT [FR]; UNIV MAINE [FR]) 2 May 2014 (2014-05-02) page 8, line 25 - page 10, line 27; figure 2A	1,6
A	----- LEITH E: "IMAGING THROUGH SCATTERING MEDIA WITH HOLOGRAPHY", JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A, OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, US, vol. 9, no. 7, 1 July 1992 (1992-07-01), pages 1148-1153, XP000278656, ISSN: 1084-7529 figure 5	1,6



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

12 June 2018

Date of mailing of the international search report

22/06/2018

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Noirard, Pierre

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2018/058349

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2017003650	A1	05-01-2017	CN 106164784 A 23-11-2016
			EP 3102982 A1 14-12-2016
			US 2017003650 A1 05-01-2017
			WO 2015118475 A1 13-08-2015

FR 2997518	A1	02-05-2014	EP 2915009 A1 09-09-2015
			FR 2997518 A1 02-05-2014
			US 2015293498 A1 15-10-2015
			WO 2014067886 A1 08-05-2014

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°

PCT/EP2018/058349

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
INV. G03H1/04
ADD.

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
G03H

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)
EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	US 2017/003650 A1 (MOSER CHRISTOPHE [CH] ET AL) 5 janvier 2017 (2017-01-05)	1,2,4-6
A	alinéa [0052] - alinéa [0121]; figures 1,2,5,7,10,14,15	3
A	FR 2 997 518 A1 (CENTRE NAT RECH SCIENT [FR]; UNIV MAINE [FR]) 2 mai 2014 (2014-05-02) page 8, ligne 25 - page 10, ligne 27; figure 2A	1,6
A	LEITH E: "IMAGING THROUGH SCATTERING MEDIA WITH HOLOGRAPHY", JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A, OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, US, vol. 9, no. 7, 1 juillet 1992 (1992-07-01) , pages 1148-1153, XP000278656, ISSN: 1084-7529 figure 5	1,6



Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents



Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

12 juin 2018

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

22/06/2018

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Noirard, Pierre

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale n°

PCT/EP2018/058349

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 2017003650 A1	05-01-2017	CN 106164784 A	23-11-2016
		EP 3102982 A1	14-12-2016
		US 2017003650 A1	05-01-2017
		WO 2015118475 A1	13-08-2015

FR 2997518 A1	02-05-2014	EP 2915009 A1	09-09-2015
		FR 2997518 A1	02-05-2014
		US 2015293498 A1	15-10-2015
		WO 2014067886 A1	08-05-2014
