

25 sierpnia 1931 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

DO 1h 1/26

Nr 13875.

Kl. 76 c 13.

Bergman - Elektrizitäts - Werke, Aktiengesellschaft
(Berlin, Niemcy).

Elektryczny napęd do prząsanic.

Zgłoszono 5 października 1928 r.

Udzielono 27 maja 1931 r.

Pierwszeństwo: 20 października 1927 r. (Niemcy).

Przy elektrycznych napędach prząsanic umieszczony był regulator przędzenia oddzielnie przy silniku napędym. W myśl wynalazku umieszczony jest regulator na silniku napędym, co umożliwia przy tego rodzaju napędach wykorzystanie miejsca.

Na rysunku przedstawiony jest przykład wykonania.

Litera *a* oznacza osłonę silnika napędowego, *b* — umieszczony na silniku regulator. Regulator ten jest tak wykonany, że zapomocą przesuwającego się w górę i w dół drążka *c* uruchamia trzymadło szczotkowe silnika. Ruch drążka *c* może być przytem, wywoływany w znany sposób za-

pomocą wahaną przez mimośród sercowy dźwigni wahadłowej ławki obrączkowej i ograniczany dowolnie zapomocą kształtki nastawnej w zależności od dalszego posuwu kółka zapadkowego ławki obrączkowej.

Do ustawienia regulatora przędzenia na silniku zaopatrzona jest osłona silnika z obydwóch stron w powierzchnie *d*, *d* do przykręcania regulatora z prawej lub lewej strony silnika.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Elektryczny napęd do prząsanic, znamienny tem, że regulator przędzenia

(b) umieszczony jest na silniku napędnym (a).

2. Elektryczny napęd do prząsnić według zastrz. 1, znamienny tem, że osłona silnika (a) zaopatrzona jest z obydwóch stron w powierzchnie do przykręcania (d), służące do umocowywania regulatora (b)

dowolnie z jednej lub drugiej strony silnika.

Bergmann-Elektricitäts-
Werke, Aktiengesellschaft.

Zastępca: Dr. inż. M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

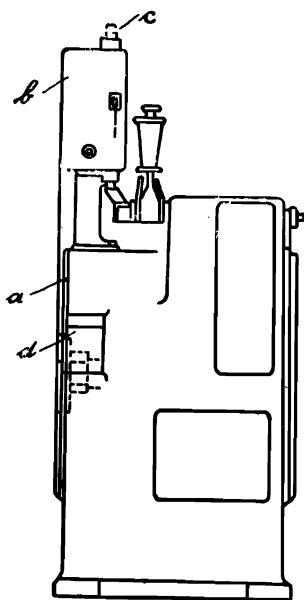


Fig. 1

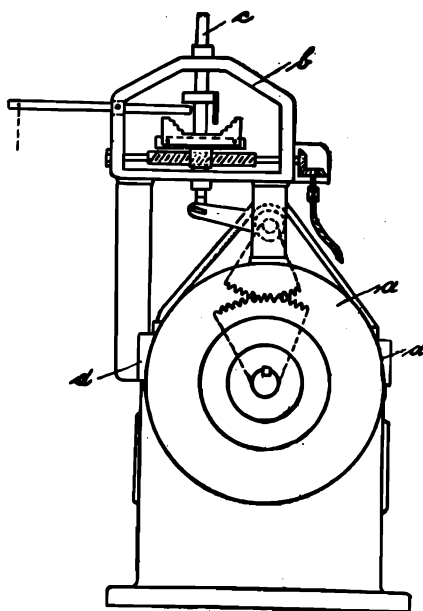


Fig. 2