(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202248587 U
(45)授权公告日 2012.05.30

(21)申请号 201120321671.X

(22)申请日 2011.08.31

(73)专利权人 厦门新长诚钢构浪板有限公司
地址 361000 福建省厦门市集美区杏北路39号

(72)发明人 吴楚卿

(74)专利代理机构 厦门市诚得知识产权代理事务所 35209
代理人 方惠春

(51)Int.Cl.
E04D 13/15(2006.01)
E04D 13/04(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

檐口滴水板

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于轻钢厂房屋面的檐口滴水板，它包括上折边1、挡水板2、滴水板3，挡水板2的下部折弯形成滴水板3，上折边1与屋面板4的内侧能够紧密贴合，而挡水板2的长度正好覆盖檐口的屋面板4的波峰和波谷，多块檐口滴水板沿檐口连续排布安装完全阻挡了檐口，从根本上杜绝了雨水从此处进入的可能，本实用新型檐口滴水板安装简单方便，施工质量容易得到保障，经工程实践检验防水效果良好。

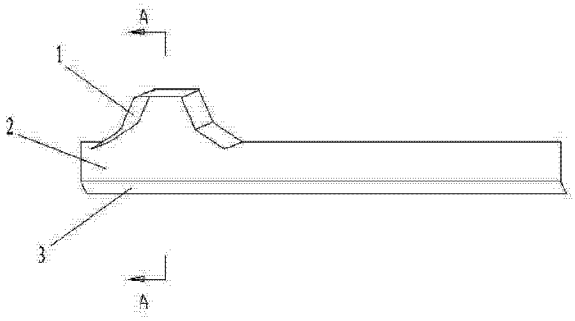

CN 202248587 U

1. 一种檐口滴水板，其特征在于：它包括上折边（1）、挡水板（2）、滴水板（3），挡水板（2）的上部折弯形成上折边（1），与屋面板（4）内侧形状吻合，挡水板（2）的下部折弯形成滴水板（3）。

2. 根据权利要求 1 所述的檐口滴水板，其特征在于：所述的挡水板（2）的长度覆盖檐口的屋面板（4）的波峰和波谷。

3. 根据权利要求 1 所述的檐口滴水板，其特征在于：所述的檐口滴水板只在对应檐口屋面板（4）的波峰处有上折边（1），该上折边（1）与屋面板（4）的波峰的内侧形状吻合。

檐口滴水板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种檐口滴水板，特别是轻钢厂房屋面的檐口滴水板，属于建筑物用的屋面构件。

背景技术

[0002] 轻钢厂房屋面板与天沟连接处屋面板波谷下做成滴水，而目前的做法，屋面板波峰处没有做滴水；当雨水较大或风夹着雨时，往往自天沟的屋面板波峰处向厂房内部进水，降低了厂房的防水性能，并对屋面板的耐久性具有一定的危害，降低厂房使用寿命或缩短使用周期。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就在于提供一种檐口滴水板，它可有效阻止雨水自天沟的屋面板波峰处向厂房内部进水。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型檐口滴水板包括上折边、挡水板、滴水板，挡水板的上部折弯形成上折边，与屋面板内侧形状吻合，挡水板的下部折弯形成滴水板。

[0005] 本实用新型檐口滴水板在安装时需固定在檐口屋面板下方，由于本实用新型檐口滴水板的上折边与屋面板内侧形状吻合，安装后与屋面板内侧紧密贴合，而檐口滴水板的挡水板长度覆盖檐口的屋面板波峰和波谷，多块檐口滴水板沿檐口连续排布安装完全阻挡了檐口，从根本上杜绝了雨水从此处进入的可能，本实用新型檐口滴水板安装简单方便，施工质量容易得到保障，经工程实践检验防水效果良好。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型檐口滴水板的结构示意图；

[0007] 图 2 是图 1 沿 A—A 线的剖视图；

[0008] 图 3 是本实用新型檐口滴水板安装在檐口处的剖视图。

[0009] 附图中：

[0010] 1 上折边 2 挡水板 3 滴水板

[0011] 4 屋面板 5 外挂天沟 6 墙面板

[0012] 具体实施方式

[0013] 图 1 至图 3 给出了本实用新型檐口滴水板的具体实施方式，它包括上折边 1、挡水板 2、滴水板 3，挡水板 2 的上部折弯形成上折边 1，与屋面板 4 内侧形状吻合，挡水板 2 的下部折弯形成滴水板 3。本实用新型檐口滴水板需安装在墙面板 6 之外、外挂天沟 5 内部的屋面板 4 的下方，檐口滴水板的上折边 1 与屋面板 4 的内侧贴合，檐口滴水板的滴水板 3 下伸在外挂天沟 5 内，多块檐口滴水板沿檐口连续排布安装。

[0014] 由于本实用新型檐口滴水板的上折边 1 与屋面板 4 的内侧形状吻合，安装后与屋面板 4 的内侧能够紧密贴合，而檐口滴水板的挡水板 2 的长度覆盖檐口的屋面板 4 的波峰

和波谷，多块檐口滴水板沿檐口连续排布安装完全阻挡了檐口，从根本上杜绝了雨水从此处进入的可能，本实用新型檐口滴水板安装简单方便，施工质量容易得到保障，经工程实践检验防水效果良好。

[0015] 本实用新型檐口滴水板的具体实施方式中，檐口滴水板只有部分区域有上折边 1，即只在对应檐口屋面板 4 的波峰处有上折边 1，该上折边 1 与屋面板 4 的波峰的内侧形状吻合；事实上，檐口滴水板上方可以全部区域都制作出上折边 1，这时，上折边 1 与屋面板 4 的波峰和波谷的形状吻合，即上折边 1 与屋面板 4 的内侧形状吻合。

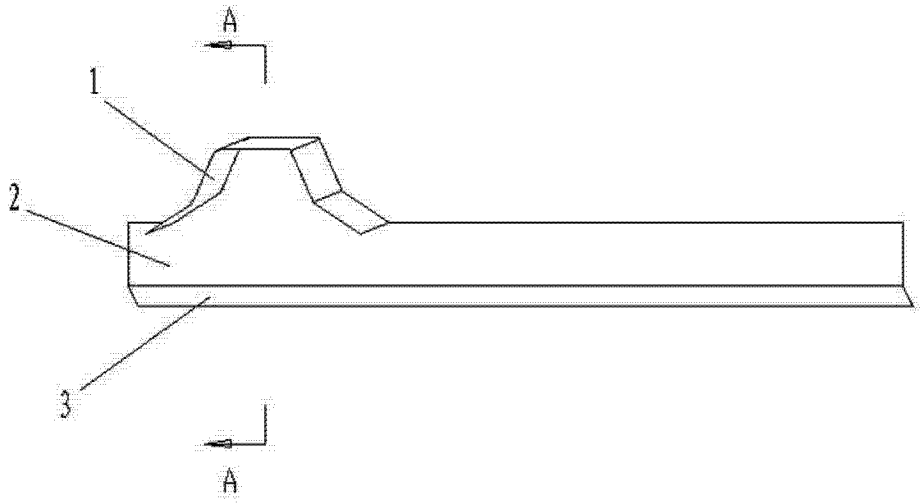


图 1




图 2

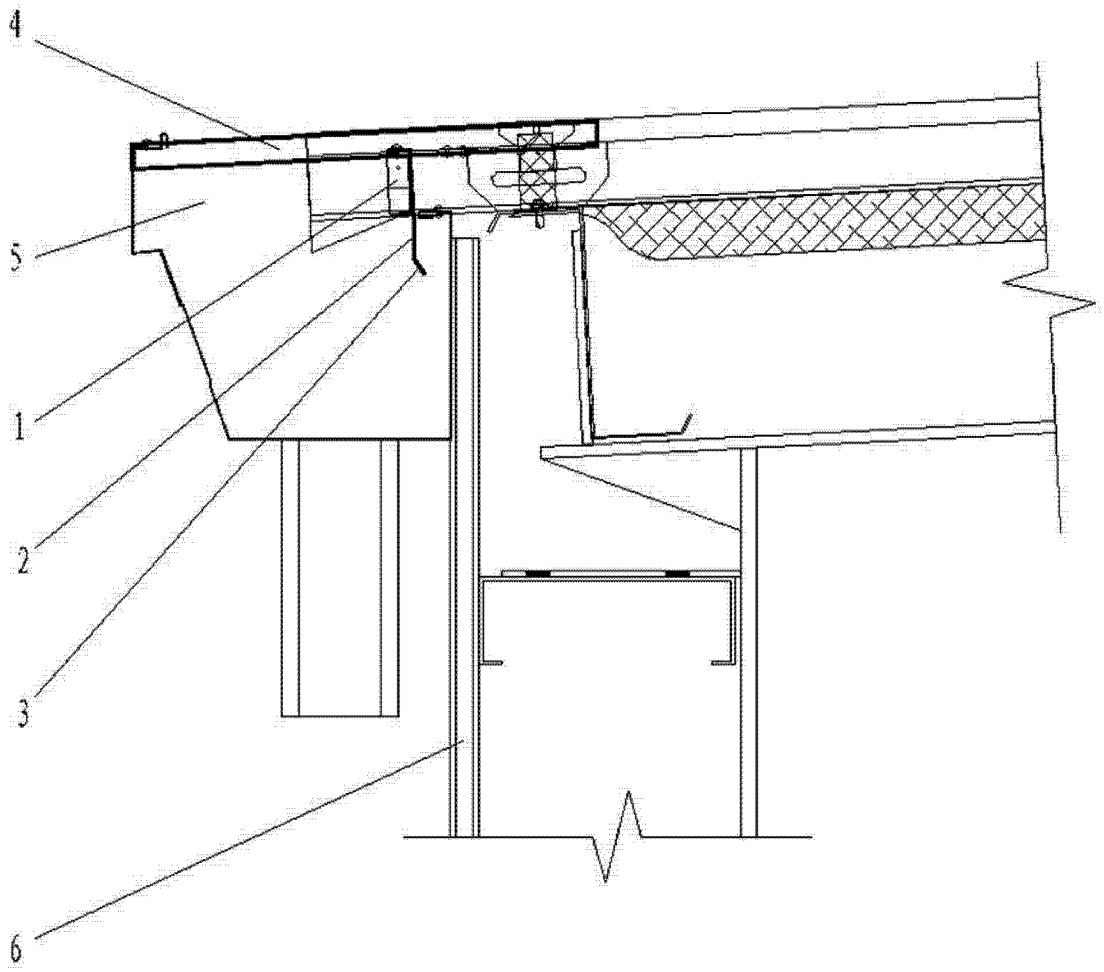


图 3