



EO4c 1/10

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

Nr 40635

Kl. 37 b, t

Mieczysław Izdebski

Ozorków, Polska

37 b 1/10

Pustak z dwukomorową izolacją powietrzną do budowy ścian oszczędnościowych

Patent trwa od dnia 6 lutego 1957 r.

Pustak według wynalazku nadaje się do budowy ścian oszczędnościowych w których w 46%-tach można jako wypełniacz wykorzystać materiał pochodzenia miejscowego np. żużel z wapnem. Na rysunku fig. 1 przedstawia pustak według wynalazku w rzucie aksonometrycznym z uwidocznieniem wpustów, wypustów bocznych i komór do izolacji powietrznej, fig. 2 — widok z góry pustaka z uwidocznieniem wpustów końcowych, wypustów bocznych oraz komór do izolacji powietrznej, fig. 3 — przekrój poprzeczny pustaka wzdłuż linii A—A na fig. 2 z uwidoczną komorą do izolacji powietrznej, fig. 4 — widok z góry wiązania ściany z uwidocznieniem wypełnienia ściany, fig. 5 — wiązanie ściany widziane z przodu.

Na rysunku cyfrą 1 oznaczono wpusty, cyfrą 2 — wypusty, cyfrą 3 — komory do izola-

cji powietrznej, cyfrą 6 wypełnienie wewnętrzne ścian.

Jak widać na rysunku komory do izolacji powietrznej nie dochodzą do dna pustaka. Przy układaniu ścian z pustaków według wynalazku, pustaki kładzie się do góry dnem.

Zastrzeżenie patentowe

Pustak z dwukomorową izolacją powietrzną do budowy ścian oszczędnościowych, znamienny tym, że jest zaopatrzony w końcowe wpusty (1) i w boczne wypusty (2) służące do łączenia pustaków w monolit (fig. 4), przy czym komory powietrzne (3) pustaka nie dochodzą do jego dna.

Mieczysław Izdebski

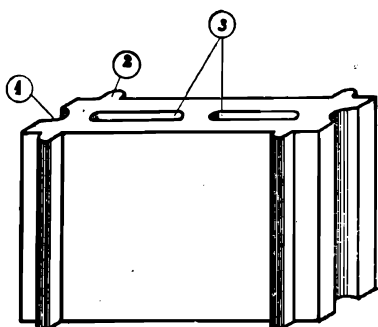


FIG. 1

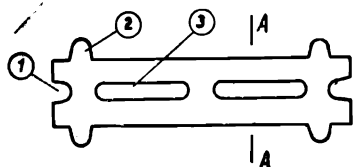


FIG. 2




FIG. 3

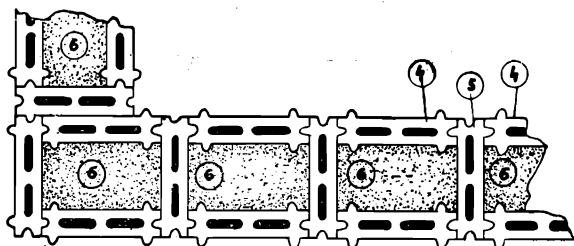


FIG. 4

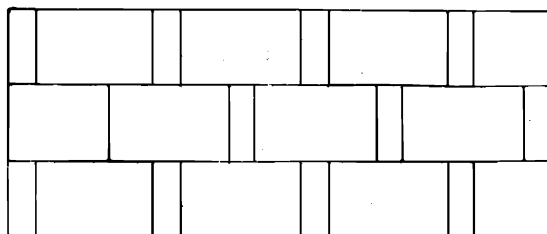


FIG. 5