(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109645581 A
(43)申请公布日 2019.04.19

(21)申请号 201811519728.X

(22)申请日 2018.12.12

(71)申请人 报喜鸟控股股份有限公司
地址 325105 浙江省温州市永嘉县瓯北报喜鸟工业园

(72)发明人 胡平贵 占立伟 吴志泽

(74)专利代理机构 北京市隆安律师事务所 11323
代理人 权鲜枝 朱诗龙

(51)Int.Cl.
A41D 1/02(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)
A41D 27/18(2006.01)
A41D 27/26(2006.01)
A41H 37/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图5页

(54)发明名称

一种双排扣西服

(57)摘要

本发明公开了一种双排扣西服，前片、侧片、后片、挂面、前里布和后小片里布；所述前里布和挂面设置在所述前片上，所述后小片里布设置在所述后片的肩部位置；左侧门襟设置有锁眼，左侧前片上设置有装饰钮扣，右侧前片对应位置设置有与所述锁眼对应的钮扣；所述纽扣与所述装饰纽扣相对应；左侧袖窿处设有一个小绊，所述小绊的端部订有暗扣；所述右侧门襟上设有与所述暗扣对应的锁眼。本发明提供的技术方案能够解决现有的双排扣西服存在门襟纽扣扣合困难的问题。

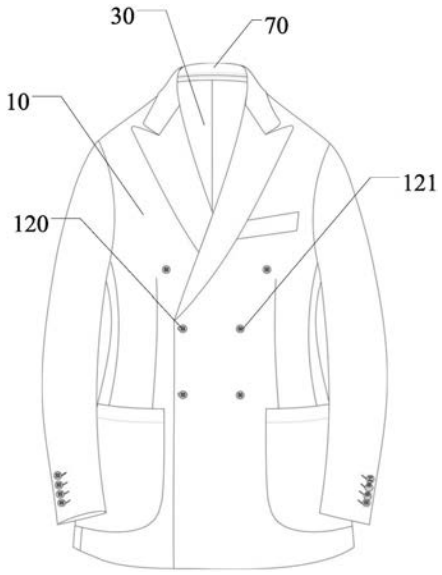

CN 109645581 A

1.一种双排扣西服,其特征在于,该西服包括:前片、侧片、后片、挂面、前里布和后小片里布;所述前里布和挂面设置在所述前片上,所述后小片里布设置在所述后片的肩部位置;左侧门襟设置有锁眼,左侧前片上设置有装饰钮扣,右侧前片对应位置设置有与所述锁眼对应的钮扣;所述纽扣与所述装饰纽扣相对应;

左侧袖窿处设有一个小绊,所述小绊的端部订有暗扣;所述右侧门襟上设有与所述暗扣对应的锁眼。

2.根据权利要求1所述的西服,其特征在于,所述小绊的宽度为1.5cm-3.5cm;所述小绊的长度为袖窿至所述左前片纽扣的距离。

3.根据权利要求1所述的西服,其特征在于,

所述小绊的一端设置在前片与侧片缝合处错开1cm-3cm处。

4.根据权利要求1所述的西服,其特征在于,所述后片和侧片之间设有侧开叉,所述侧叉处设有连接绊;所述连接绊的两端分别连接左侧开叉和右侧开叉。

5.根据权利要求4所述西服,其特征在于,所述连接绊的宽度为1.5cm-3.5cm。

6.根据权利要求1所述的西服,其特征在于,所述后领窝处设有一个后领贴,所述后领贴的上端与所述领子缝合,所述后领贴的下端卷边,所述后领贴的中间通过手工撬边固定。

7.根据权利要求6所述的西服,其特征在于,所述后领贴与所述衣领的领口弧度相同;所述后领贴的宽度为2.5cm-4.5cm。

8.根据权利要求1所述的西服,其特征在于,

所述挂面的下端通过撬边固定在前片上。

9.根据权利要求1所述的西服,其特征在于,

所述后小片里布的大身纱线走向呈40°-50°。

一种双排扣西服

技术领域

[0001] 本发明涉及服装定制技术领域,特别是涉及一种双排扣西服。

背景技术

[0002] 随着社会经济的发展,人们对西服的要求越来越高,对西服的细节工艺及内在的舒适性提出了更高的要求,一件好的西服以必须满足自己穿着舒适,在别人面前保持得体,且注重细节设计及品质等,为了更好地满足消费者的高要求,使西服更符合人体立体形态特征及运动舒适性需求,对西服的版型结构设计及细节工艺上进行优化。

[0003] 现有的双排扣西服存在门襟纽扣扣合困难的问题。

发明内容

[0004] 本发明提供了一种双排扣西服,本发明提供的技术方案能够解决现有现有的双排扣西服存在门襟纽扣扣合困难的问题。

[0005] 本发明公开了一种双排扣西服,该西服包括:前片、侧片、后片、挂面、前里布和后小片里布;所述前里布和挂面设置在所述前片上,所述后小片里布设置在所述后片的肩部位置;左侧门襟设置有锁眼,左侧前片上设置有装饰钮扣,右侧前片对应位置设置有与所述锁眼对应的钮扣;所述纽扣与所述装饰纽扣相对应;左侧袖窿处设有一个小绊,所述小绊的端部订有暗扣;所述右侧门襟上设有与所述暗扣对应的锁眼。

[0006] 可选的,所述小绊的宽度为1.5cm-3.5cm;所述小绊的长度为袖窿至所述左门襟暗扣的距离。

[0007] 可选的,

[0008] 所述小绊的一端设置在前片与侧片缝合处错开1cm-3cm处。

[0009] 可选的,所述后片和侧片之间设有侧开叉,所述侧叉处设有连接绊;所述连接绊的两端分别连接左侧开叉和右侧开叉。

[0010] 可选的,所述连接绊的宽度为1.5cm-3.5cm。

[0011] 可选的,所述后领窝处设有一个后领贴,所述后领贴的上端与所述领子缝合,所述后领贴的下端卷边,所述后领贴的中间通过手工撬边固定。

[0012] 可选的,所述后领贴与所述衣领的领口弧度相同;所述后领贴的宽度为2.5cm-4.5cm。

[0013] 可选的,所述挂面的下端通过撬边固定在前片上。

[0014] 可选的,所述后小片里布的大身纱线走向呈40°-50°。

[0015] 综上所述,本发明提供的西服中前里布和挂面设置在前片上,后小片里布设置在所述后片的肩部位置;左侧门襟设置有锁眼,左侧前片上设置有装饰钮扣,右侧前片对应位置设置有与所述锁眼对应的钮扣;所述纽扣与所述装饰纽扣相对应;左侧袖窿处设有一个小绊,所述小绊的端部订有暗扣;所述右侧门襟上设有与所述暗扣对应的锁眼。由于暗扣订在小绊上,活动时暗扣可以随着小绊挪动,相对常规双排扣纽扣的松量更大,活动是相对也

会更平服。从而解决了现有的双排扣西服的纽扣定位导致的西服不够贴服的问题。

附图说明

[0016] 图1为本发明一种实施例中的双排扣西服的正面示意图；

[0017] 图2为本发明一种实施例中的双排扣西服的背面示意图；

[0018] 图3为本发明一种实施例中的双排扣西服展开结构示意图；

[0019] 图4为图3中小绊部分放大示意图；

[0020] 图5为本发明一种实施例中后片上部放大示意图；

[0021] 图6为本发明一种实施例中后片下部放大示意图；

[0022] 图7为本发明一种实施例中挂面下部放大示意图。

具体实施方式

[0023] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本发明实施方式作详细描述。

[0024] 图1为本发明一种实施例中的双排扣西服的正面示意图；图2为本发明一种实施例中的双排扣西服的背面示意图；图3为本发明一种实施例中的双排扣西服展开结构示意图；图4为图3中小绊部分放大示意图。参见图1-图4所示，该西服包括：前片10、侧片20、后片30、挂面40、前里布50和后小片里布60。

[0025] 在本发明的一种实施例中，左侧门襟设置有锁眼110，左侧前片上设置有装饰钮扣121，右侧前片对应位置设置有与锁眼110对应的钮扣120；所述纽扣120与所述装饰纽扣121相对应；具体为：左侧门襟上设置一排锁眼110，左侧前片上设置一排纽扣120。右侧前片对应位置设置有与所述锁眼110对应的一排装饰纽扣121。所述纽扣120与所述装饰纽扣121相对应，即左侧前片上的一排纽扣120与右侧前片上的一排装饰纽扣121构成该西服的双排扣。

[0026] 由于在现有的双排扣西服中，左侧前片和右侧前片上的纽扣位置都是订好之后是固定不动的。左侧前片上的锁眼在穿着扣好后与右侧前片上的纽扣配合使用，同时在左侧门襟里设置了一颗纽扣与右侧门襟第一粒纽扣也同时配合，起到固定门襟的作用，但是，在扣合纽扣的时候，由于双排扣左右两粒纽扣与锁眼位置的距离较难把握，若锁眼与纽扣的距离没有控制好，则会直接导致门襟在穿着之后的不平服，同时左门襟面的纽扣与左门襟里的纽扣在同一位置，两扣之间距离有限，消费者在扣左门襟里的纽扣是相当不方便。因此，发明人摒弃现有的双排扣西服对应纽扣的设定方式，通过多次实验对双排扣西服的结构进行改进。具体为：左侧袖窿210处设有一个小绊220，所述小绊220的端部设有暗扣230；所述右侧门襟上设有与暗扣230对应的扣眼130。

[0027] 在上述实施例中，通过将暗扣230订在小绊220上，小绊220的一端固定在袖窿210上，另外一端能够自由活动。即小绊220的活动端可以前后左右移动，并且再穿着之后与右门襟上的锁眼130配合扣好后，能够与右侧前片上的纽扣同样起到固定门襟的作用。由于暗扣230订在小绊220上，活动时暗扣230可以随着小绊220挪动，相对常规双排扣纽扣的松量更大，活动是相对也会更平服。从而解决了现有的双排扣西服的纽扣定位导致的西服不够贴服的问题。

[0028] 在上述实施例中，通过在袖窿210处固定小绊220，在小绊220上设置用来保证门襟平服的暗扣230。由于暗扣230可以活动，具有较大的活动量，因此，不需要对暗扣的定位进行精确的测试与计算，其优点是对于暗扣230的定位要求更加简单。并且，定在小绊220上的暗扣230，有一定可移动性，不会因为其位置偏差一点，而造成门襟的不平服，还具有降低了工艺制作的难度的优点。

[0029] 并且常规双排扣左里襟定位扣与右门襟面纽扣在同一位置，两扣之间的距离比较有限，所以在扣左里襟纽扣时比较费劲。而在本发明中，通过定在小绊220上的暗扣230，暗扣230的空间基本不受限制，所以暗扣230定在小绊220上，扣纽扣更轻松穿着更方便。从而能够解决在现有的双排扣西服中，常规的双排扣定扣的距离较难把握，若距离门襟没有控制好，门襟就会不平服的问题。

[0030] 在本发明的一种较佳实施例中，为了达到较佳的固定效果，小绊220的宽度为1.5cm-3.5cm；小绊220的长度为袖窿至所述左前片纽扣121的距离。

[0031] 在本发明的一种实施例中，小绊220的一端设置在前片10与侧片20缝合处错开1cm-3cm处。在上述实施例中，为了保证西服腋下的平服，在前片10与侧片20缝合点之外的袖窿210上缝合小绊220，防止袖窿210局部出现太厚的情况。

[0032] 图5为本发明一种实施例中后片上部放大示意图；参见图5所示。在本发明的一种实施例中，所公开的西服为半里西服。即前里布50和挂面40设置在前片10上；后小片里布60设置在后片30的肩部位置。侧片20上未设置相应的里布。在本发明的上述实施例中，在半里西服中，通过在后领窝处设有一个后领贴70，后领贴70的上端与衣领80缝合，后领贴70的下端卷边，后领贴70的中间通过手工撬边固定。其中，手工撬边固定是指，将后领贴70的中间位置与两片后片30的缝合线一起缝合。起到固定后领贴70的作用。在上述实施例中，通过设置额外添加的后领贴70，后领贴70的两端分别与后小片里布60缝合，可以避免后领圈采用压衬或车布条导致部分材质外露影响美观的问题，并且还能起到防止后领窝变形的作用，进一步提高产品品质。

[0033] 在本发明的一种具体实施例中，后领贴70与衣领80的领口弧度相同；后领贴的宽度为2.5cm-4.5cm。

[0034] 在本发明的一种具体实施例中，后小片里布60的大身纱线走向呈40°-50°。参见图5所示，图中j1表示后小片里布60的大身纱线走向，较佳的，后小片里布60的大身纱线走向呈45°。图中j2表示后片的大身纱线走向。在上述实施例中，后小片里布60呈八字形设置在后片30的肩部，为了防止后小片里布60在伸展活动中变形，将后小片里布60的外口设置成45度。并且，通过后领贴70分别连接两个后小片里布60起到一定的固定保型的作用。

[0035] 图6为本发明一种实施例中后片下部放大示意图。在本发明的一种实施例中，后片30和侧片20之间设有侧开叉310，侧叉处310设有连接绊320；连接绊320的两端分别连接左侧开叉和右侧开叉。在本发明中通过在侧开叉310处设置连接绊320，实现了在侧叉没有压线固定的情况下，穿着活动时仍然平服的优点。解决了现有的双开叉西服通常在侧开叉处通过缝合线固定，很容易出现侧开叉上口没有固定而翘起的问题。

[0036] 在本发明的一种较佳实施例中，连接绊320的宽度为1.5cm-3.5cm。

[0037] 图7为本发明一种实施例中挂面下部放大示意图；在本发明的一种实施例中，由于采用的半里西服的版型，挂面40的下端通过撬边固定在前片10上。具体为，将挂面40未与前

里布50缝合的下端部分，通过撬边固定的方式固定在前片10上。其优点在于，将下摆改成撬边，使得挂面40稍紧，前片10的下摆稍松。并且通过撬边固定，还能使得挂面40与前片10紧密贴合，前下摆比现有的常规拉线绊更服贴且不反翘，穿着活动及洗涤后依然起到很好的保型作用。即本发明中通过采用撬边固定的方式，不仅不影响外观穿着，还具有穿着活动时下摆依然服贴，不起翘的优点。

[0038] 本发明提供的西服中前里布和挂面设置在前片上，后小片里布设置在所述后片的肩部位置；左侧门襟设置有锁眼，左侧前片上设置有装饰钮扣，右侧前片对应位置设置有与所述锁眼对应的钮扣；所述纽扣与所述装饰纽扣相对应；左侧袖窿处设有一个小绊，所述小绊的端部订有暗扣；所述右侧门襟上设有与所述暗扣对应的锁眼。由于暗扣订在小绊上，活动时暗扣可以随着小绊挪动，相对常规双排扣纽扣的松量更大，活动是相对也会更平服。从而解决了现有的双排扣西服的纽扣定位导致的西服不够贴服的问题。

[0039] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等，均包含在本发明的保护范围内。

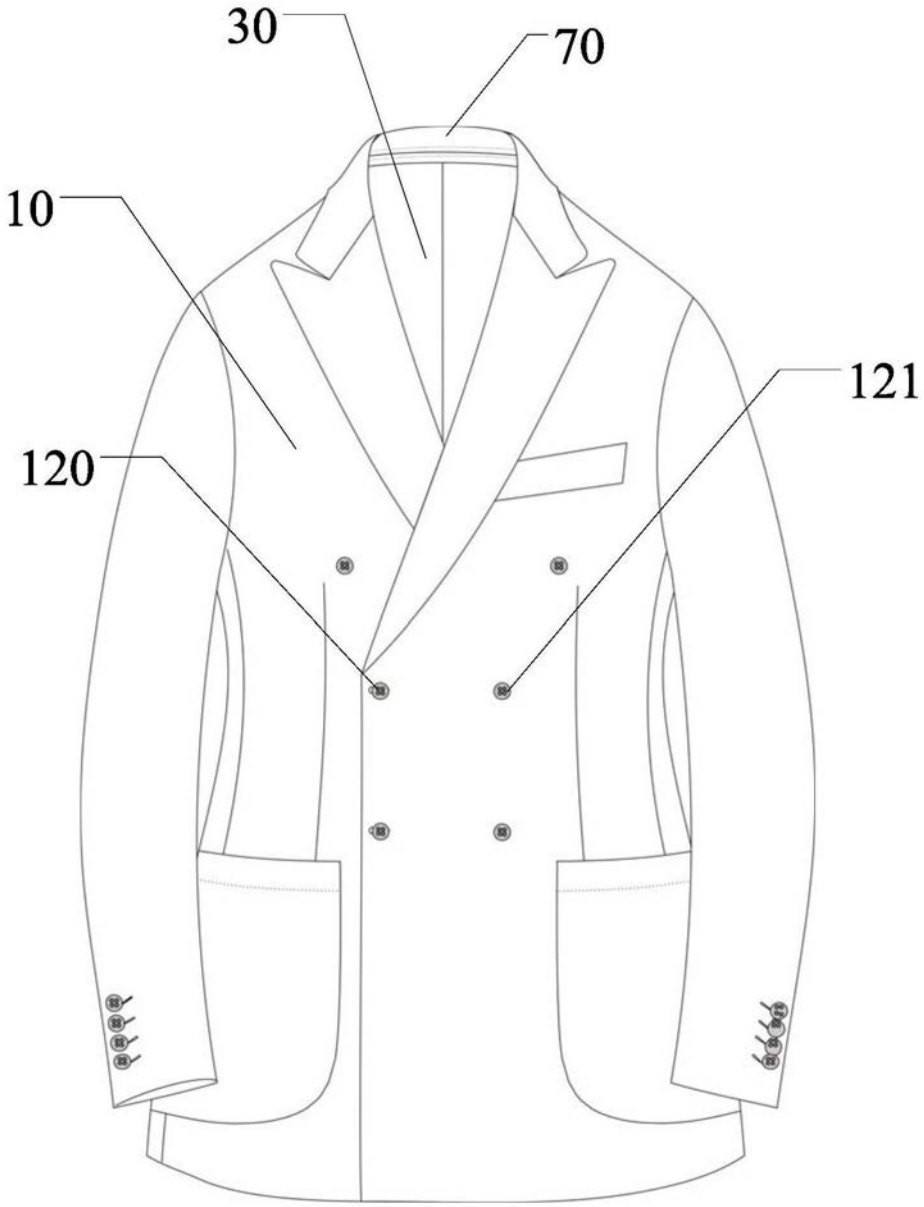


图1

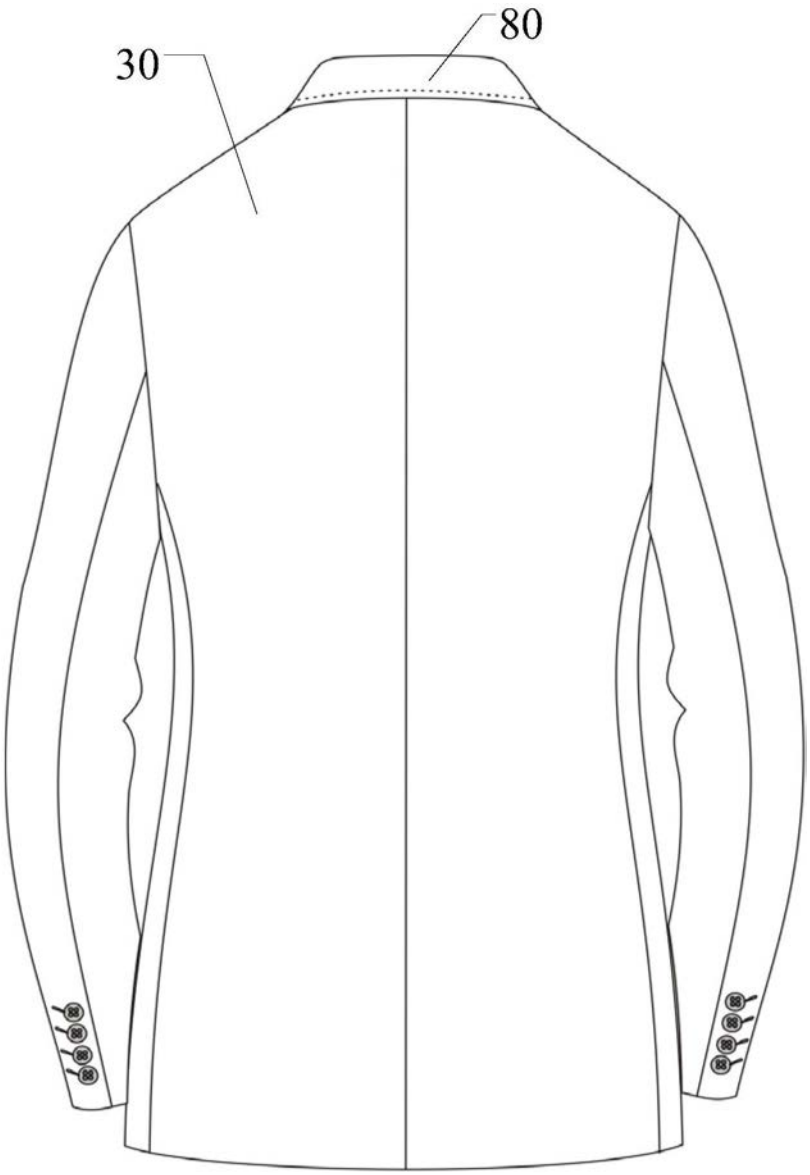


图2

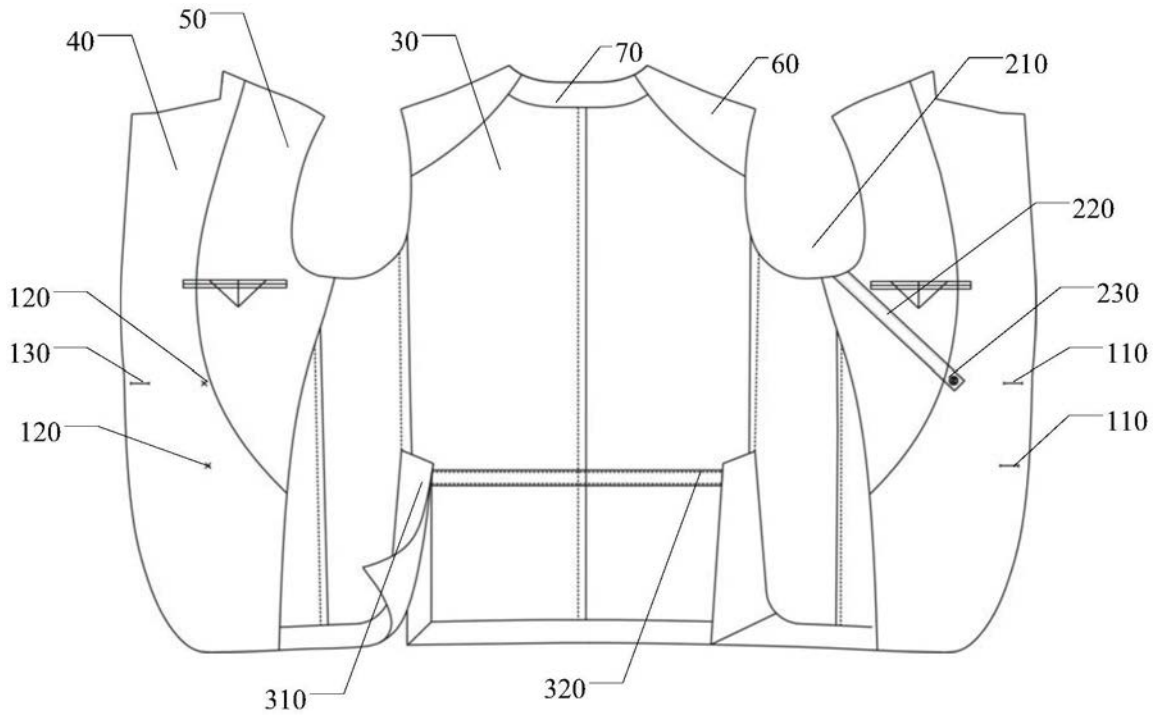


图3

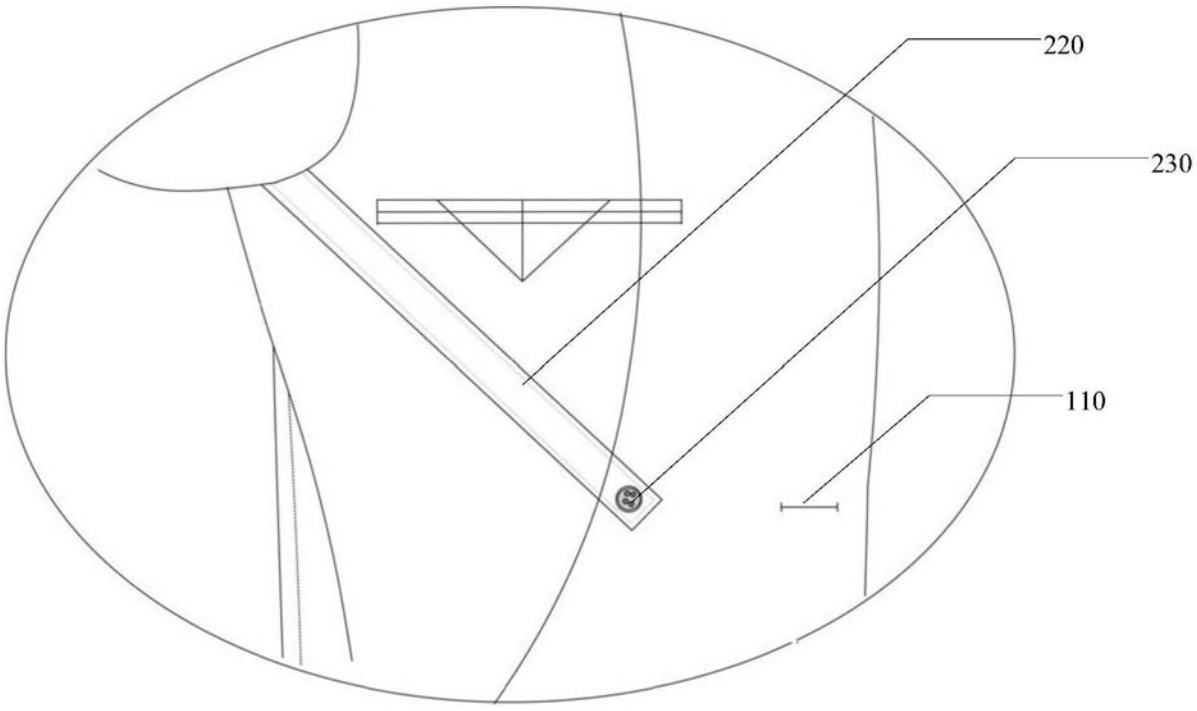


图4

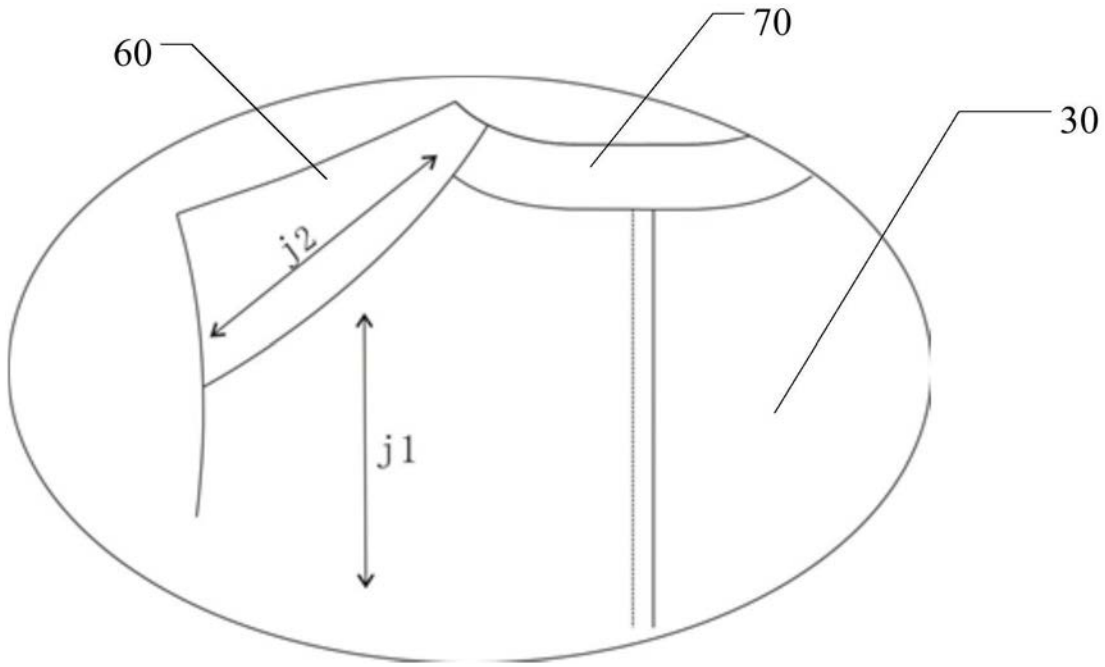


图5

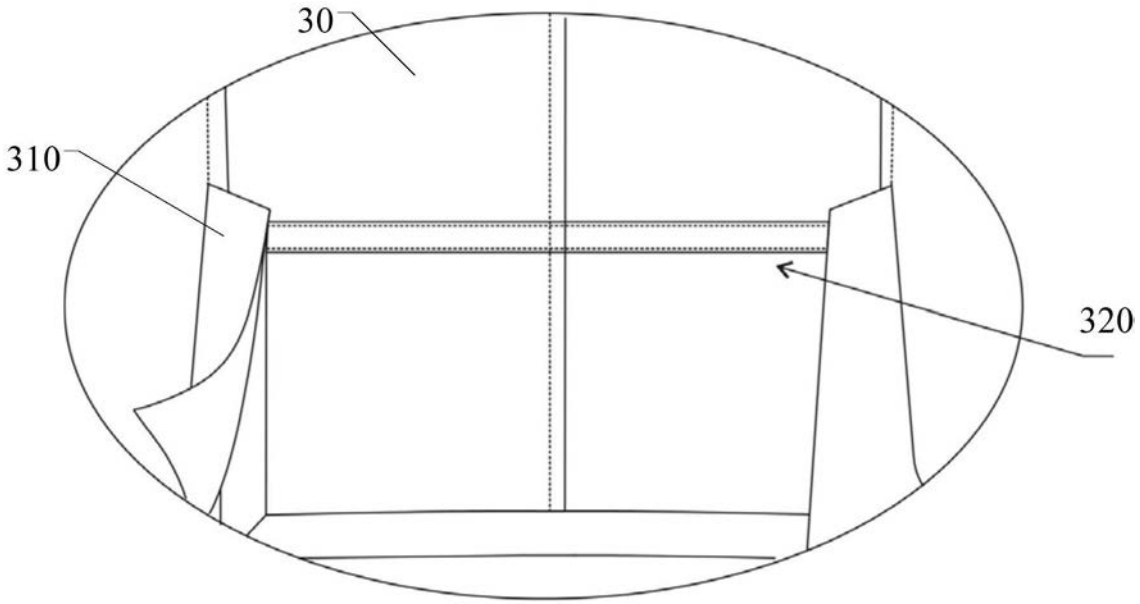


图6

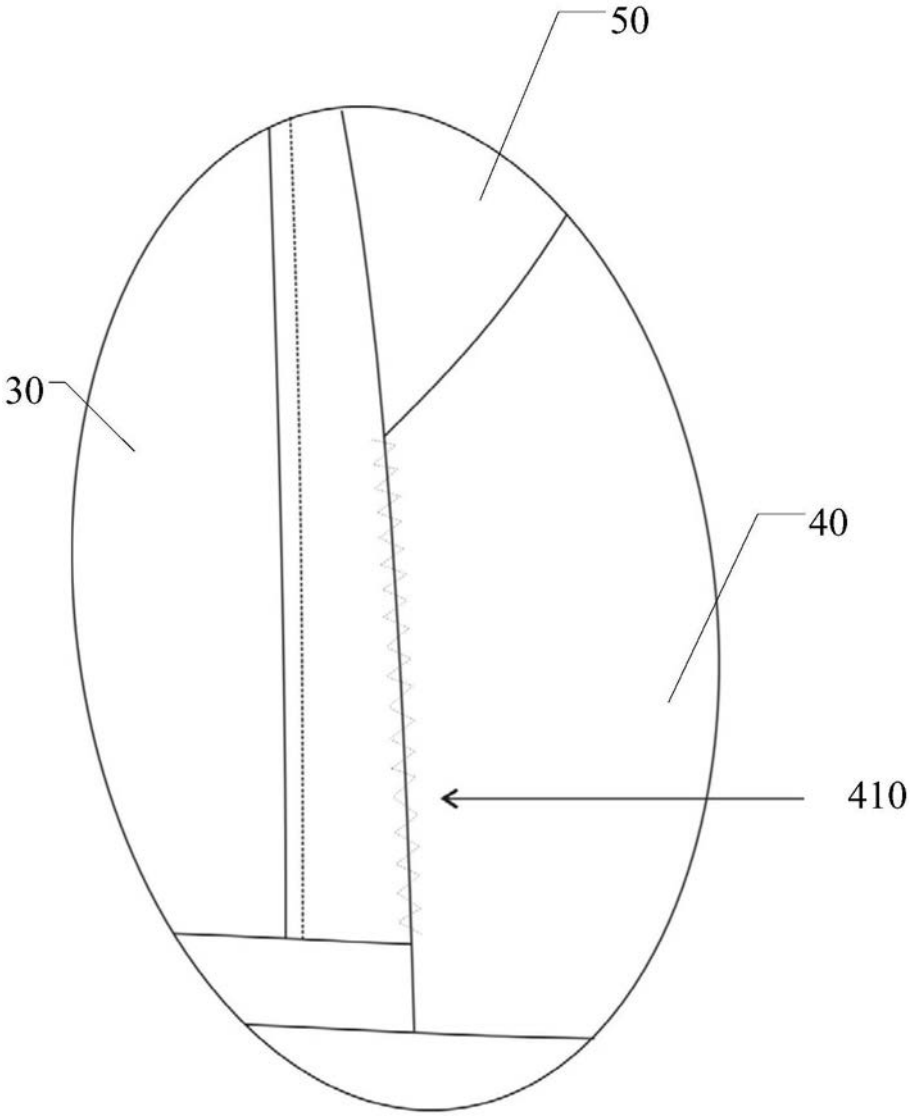


图7