



(19) österreichisches
patentamt

(10) **AT 500 522 B8** 2007-02-15

(15) Berichtigung: Bibl.Daten INID (56)

(12)

Patentschrift

(48) Ausgabetag der Berichtigung: 2007-02-15

(21) Anmeldenummer: A 732/2003

(51) Int. Cl.⁸: **A62B 35/04** (2006.01)

(22) Anmeldetag: 2003-05-13

(43) Veröffentlicht am: 2006-04-15

(56) Entgegenhaltungen:

EP 557031A1

US 5458214A

WO 99/51304A2


(73) Patentanmelder:

INNOTECH ARBEITSSCHUTZ GMBH
A-4812 PINS DORF (AT)

(54) ANSCHLAGVORRICHTUNG FÜR EINE ABSTURZSICHERUNG

- (57) Es wird eine Anschlagvorrichtung für eine Absturzsicherung mit einem Führungsseil (1) zwischen Außenankern (6) und mit das Führungsseil (1) mit den Außenankern (6) verbindenden Anschlußeinrichtungen (4, 5) beschrieben, die Klemmen (19) für das Führungsseil (1) bilden, wobei die Klemme (19) wenigstens einer Anschlußeinrichtung (4) in Richtung des Führungsseils (1) verschiebbar gelagert und an einer Spannfeder (21) abgestützt ist. Um vorteilhafte Konstruktionsbedingungen zu schaffen, wird vorgeschlagen, daß die Klemmen (19) in einem rohrförmigen, mit dem zugehörigen Außenanker (6) verbundenen Gehäuse (8) vorgesehen sind und eine Führungshülse (12) für eine Schlaufe (15) des Endes des Führungsseils (1) aufweisen, daß die Führungshülsen (12) auf der Seite des zugehörigen Außenankers (6) einen Anschlagkopf (13) mit einer konischen Aufnahme (18) für einen vom Seilende in einer Durchtrittsöffnung (16) durchsetzen Klemmkeil (17) tragen, daß die am Anschlagkopf (13) der Führungshülse (12) abgestützte Spannfeder (21) die Führungshülse (12) umschließt und daß die Führungshülse (12) wenigstens einer Anschlußeinrichtung (5) an einem im Gehäuse (8) angeordneten, coaxialen Stauchrohr (22) abgestützt ist.

FIG.1

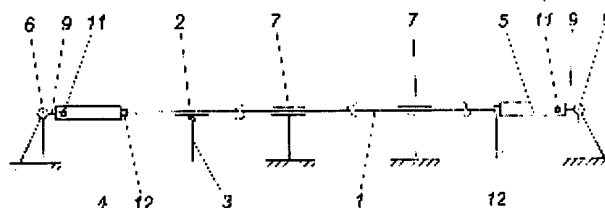

AT 500 522 B8 2007-02-15

DVR 0078018