



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212437474 U

(45) 授权公告日 2021. 02. 02

(21) 申请号 202020944889.X

(22) 申请日 2020.05.28

(73) 专利权人 乐山市人民医院

地址 614000 四川省乐山市市中区白塔街
238号

(72) 发明人 徐佳钰 李泞瀛 郑书达 冯妮莉

(74) 专利代理机构 成都正华专利代理事务所
(普通合伙) 51229

代理人 肖芳

(51) Int. Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种介入患者围手术期用的病员裤

(57) 摘要

本实用新型公开了一种介入患者围手术期用的病员裤,包括前片裤腰、前片裤腿、后片裤腰和后片裤腿,所述前片裤腰和前片裤腿一体缝制构成前片裤体,所述后片裤腰和后片裤腿一体缝制构成后片裤体,所述前片裤腿和后片裤腿均包括左裤腿片和右裤腿片,所述左裤腿片上设有供尿管通过的门襟式开口,所述右裤腿片上开设有观察口。该病员裤可提高尿管二次固定方法的兼容性;患者下床活动时,尿管不易弯曲以及集尿袋低于耻骨联合,尿液引流通畅不易反流,降低了尿路感染机会。

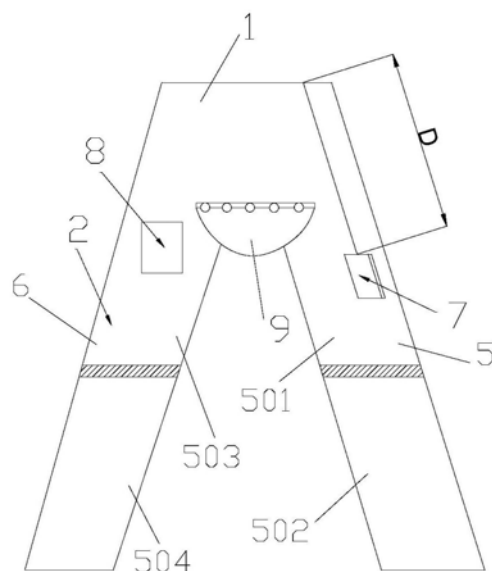

1. 一种介入患者围手术期用的病员裤,其特征在於:包括前片裤腰(1)、前片裤腿(2)、后片裤腰(3)和后片裤腿(4),所述前片裤腰(1)和前片裤腿(2)一体缝制构成前片裤体,所述后片裤腰(3)和后片裤腿(4)一体缝制构成后片裤体,所述前片裤腿(2)和后片裤腿(4)均包括左裤腿片(5)和右裤腿片(6),所述左裤腿片(5)上设有供尿管通过的门襟式开口(7),所述右裤腿片(6)上开设有观察口(8)。

2. 根据权利要求1所述的介入患者围手术期用的病员裤,其特征在於:所述门襟式开口(7)与所述前片裤腰(1)的端部之间的距离D为32~36厘米,所述门襟式开口(7)的长度为8~16厘米。

3. 根据权利要求2所述的介入患者围手术期用的病员裤,其特征在於:所述门襟式开口(7)包括第一门襟片和第二门襟片,所述第一门襟片的底面设有魔术贴勾面,所述第二门襟片的表面设有魔术贴面毛面。

4. 根据权利要求1所述的介入患者围手术期用的病员裤,其特征在於:所述观察口(8)的开口宽度为8~10厘米,所述观察口(8)的开口长度为8~10厘米。

5. 根据权利要求1所述的介入患者围手术期用的病员裤,其特征在於:所述前片裤腿(2)和后片裤腿(4)上均设有空裆,所述空裆上设有裤裆片(9),所述裤裆片(9)的一端缝制于所述后片裤腿(4)上,所述裤裆片(9)的另一端通过魔术贴与所述前片裤腿(2)连接。

6. 根据权利要求1所述的介入患者围手术期用的病员裤,其特征在於:所述包括左裤腿片(5)包括第一裤腿片(501)和第二裤腿片(502),所述第一裤腿片(501)和第二裤腿片(502)通过魔术粘接成左裤腿筒。

7. 根据权利要求1所述的介入患者围手术期用的病员裤,其特征在於:所述右裤腿片(6)包括第三裤腿片(503)和第四裤腿片(504),所述第三裤腿片(503)和第四裤腿片(504)通过魔术粘接成右裤腿筒。

一种介入患者围手术期用的病员裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及临床医学护理用品领域,具体涉及一种介入患者围手术期用的病员裤。

背景技术

[0002] 病员裤是病员使用比较日常的一种服装,大多数病员裤是一体式的,供做手术的病员使用,往往需要尿袋的患者穿上病员服后往往尿袋是通过裤头挂在外面,这样会让病员产生一些尴尬。

[0003] 对于需要绝对卧床有肢体偏瘫的患者留置导尿管之后,穿脱裤子时会有很多不便,如果长时间不进行更换又会引来患者的皮肤问题,在会阴、肛门检查、护理操作不方便。

[0004] 目前临床上的普通病员裤为纯棉长裤,患者安置管道比如尿管后,管道不能直接从病员裤内延出,患者卧床时常将病员裤穿在臀部以下保留尿管,造成衣物不平整及导致皮肤压力性损伤;患者下床活动常将尿管从裤腰带折延出来,易造成尿液反流,增加尿路感染机会;尿管二次固定后,尿管从裤腰带出来易将尿管折叠弯曲,造成管道压损皮肤或尿液引流不畅;患者安置尿管后,常为了尿管不被折叠而不穿病员裤导致暴露隐私,伤害患者自尊心。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种介入患者围手术期用的病员裤,尿管和集尿袋可从病员裤内延出,可保护患者隐私,以解决背景技术中提到的技术问题。

[0006] 本实用新型的目的在于通过以下技术方案来实现的:

[0007] 一种介入患者围手术期用的病员裤,包括前片裤腰、前片裤腿、后片裤腰和后片裤腿,所述前片裤腰和前片裤腿一体缝制构成前片裤体,所述后片裤腰和后片裤腿一体缝制构成后片裤体,所述前片裤腿和后片裤腿均包括左裤腿片和右裤腿片,所述左裤腿片上设有供尿管通过的门襟式开口,所述右裤腿片上开设有观察口。

[0008] 进一步地,所述门襟式开口与所述前片裤腰的端部之间的距离D为32~36 厘米,所述门襟式开口的长度为8~16厘米。

[0009] 进一步地,所述门襟式开口包括第一门襟片和第二门襟片,所述第一门襟片的底面设有魔术贴勾面,所述第二门襟片的表面设有魔术贴面毛面。

[0010] 进一步地,所述观察口的开口宽度为8~10厘米,所述观察口的开口长度为8~10厘米。

[0011] 进一步地,所述前片裤腿和后片裤腿上均设有空裆,所述空裆上设有裤裆片,所述裤裆片的一端缝制于所述后片裤腿上,所述裤裆片的另一端通过魔术贴与所述前片裤腿连接。

[0012] 进一步地,所述包括左裤腿片包括第一裤腿片和第二裤腿片,所述第一裤腿片和第二裤腿片通过魔术粘接成左裤腿筒。

[0013] 进一步地,所述右裤腿片包括第三裤腿片和第四裤腿片,所述第三裤腿片和第四裤腿片通过魔术粘接成右裤腿筒。

[0014] 本实用新型的有益效果是:

[0015] (1) 本实用新型的病员裤,其左裤腿片上设有供尿管通过的门襟式开口,患者安置管道比如尿管后,可供留置尿管和尿管通过,管道能直接从病员裤的左裤腿片的开口延出,避免了患者卧床需将现有的病员裤穿在臀部以下带来的暴露隐私伤害患者自尊心、衣物不平整及造成皮肤压力性损伤的现象;克服了患者下床活动将尿管从裤腰带处延伸出来造成尿液反流及增加尿路感染几率的问题,也同步解决了尿管二次固定后尿管从裤腰带延伸出来将尿管折叠弯曲造成尿液引流不畅的问题;其右裤腿片上开设有观察口,是便于有些造影术患者在安置留置尿管的同时还安置有压迫器,通过观察口可便于操作静脉置管及观察压迫器是否发生位移等。

[0016] (2) 本实用新型的病员裤的门襟式开口的第一门襟片和第二门襟片采用魔术贴的方式贴合,以保证患者下床活动时病员裤的完整性,防止患者受凉;空裆的设置,掀开空裆,不仅便于插置留置尿管,而且便于会阴部的清洁消毒,不用脱掉裤子;左裤腿片由第一裤腿片和第二裤腿片通过魔术粘接构成可拆卸的裤腿筒,右裤腿片由第三裤腿片和第四裤腿片通过魔术粘接成可拆卸的右裤腿筒,便于医护对患者检查大腿,而且可以达到一裤两用的效果。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型病员裤的正面整体结构示意图;

[0018] 图2为本实用新型病员裤的后面整体结构示意图;

[0019] 图3为本实用新型病员裤的左裤腿片的结构示意图;

[0020] 图中,1-前片裤腰,2-前片裤腿,3-后片裤腰,4-后片裤腿,5-左裤腿片,501-第一裤腿片,502-第二裤腿片,503-第三裤腿片,504-第四裤腿片,6-右裤腿片,7-门襟式开口,8-观察口,9-裤裆片。

具体实施方式

[0021] 下面将结合实施例,对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域技术人员在没有付出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 实施例1

[0023] 参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:

[0024] 请参照图1-2,一种介入患者围手术期用的病员裤,包括前片裤腰1、前片裤腿2、后片裤腰3和后片裤腿4,所述前片裤腰1和前片裤腿2一体缝制构成前片裤体,所述后片裤腰3和后片裤腿4一体缝制构成后片裤体,所述前片裤腿2和后片裤腿4均包括左裤腿片5和右裤腿片6,所述左裤腿片5上设有供尿管通过的门襟式开口7,所述右裤腿片6上开设有观察口8。

[0025] 本实用新型的病员裤,其左裤腿片5上设有供尿管通过的门襟式开口7,患者安置

管道比如尿管后,可供留置尿管和尿管通过,管道能直接从病员裤的左裤腿片5的开口延出,避免了患者卧床需将现有的病员裤穿在臀部以下带来的暴露隐私伤害患者自尊心、衣物不平整及造成皮肤压力性损伤的现象;克服了患者下床活动将尿管从裤腰带处延伸出来造成尿液反流及增加尿路感染几率的问题,也同步解决了尿管二次固定后尿管从裤腰带延伸出来将尿管折叠弯曲造成尿液引流不畅的问题;其右裤腿片6上开设有观察口8,是便于有些造影术患者在安置留置尿管的同时还安置有压迫器,通过观察口8可便于操作静脉置管及观察压迫器是否发生位移等。

[0026] 请参照图1,所述门襟式开口7与所述前片裤腰1的端部之间的距离D为 32~36厘米,所述门襟式开口7的长度为8~16厘米。

[0027] 本实用新型的门襟式开口7与所述前片裤腰1的端部之间的距离范围设置在32~36厘米,是为了保证尿管和尿袋从门襟式开口7引出来之后,尿袋二次固定的位置在裤腿的合适位置,提高了尿管二次固定方法的兼容性,患者下床不影响患者走动,尿管不易弯曲以及集尿袋低于耻骨联合,尿液引流通畅不易反流,降低了尿路感染机会;门襟式开口7的长度设置为8~16厘米是为了迎合尿袋的尺寸,利于尿袋从门襟式开口7引出。

[0028] 优选地,所述门襟式开口7包括第一门襟片和第二门襟片,所述第一门襟片的底面设有魔术贴勾面,所述第二门襟片的表面设有魔术贴面毛面。

[0029] 本实用新型门襟式开口7的第一门襟片和第二门襟片采用魔术贴的方式贴合,以保证患者下床活动时病员裤的完整性,防止患者受凉。

[0030] 请参照图1,所述观察口8的开口宽度为8~10厘米,所述观察口8的开口长度为8~10厘米。

[0031] 本实用新型观察口8的尺寸设置为上述范围,是为了暴露足够观察窗口。

[0032] 所述观察口8上设有遮盖布,所述观察口8与所述遮盖布通过魔术贴连接。

[0033] 请参照图1-2,所述前片裤腿2和后片裤腿4上均设有空裆,所述空裆上设有裤裆片9,所述裤裆片9的一端缝制于所述后片裤腿4上,所述裤裆片9的另一端通过魔术贴与所述前片裤腿2连接。

[0034] 本实用新型空裆的设置,掀开空裆,不仅便于插置留置尿管,而且便于会阴部的清洁消毒,不用脱掉裤子。

[0035] 请参照图3,所述包括左裤腿片5包括第一裤腿片501和第二裤腿片502,所述第一裤腿片501和第二裤腿片502通过魔术粘接成左裤腿筒。

[0036] 请参照图3,所述右裤腿片6包括第三裤腿片503和第四裤腿片504,所述第三裤腿片503和第四裤腿片504通过魔术粘接成右裤腿筒。

[0037] 本实用新型的左裤腿片5由第一裤腿片501和第二裤腿片502通过魔术粘接构成可拆卸的裤腿筒,右裤腿片6由第三裤腿片503和第四裤腿片504通过魔术粘接成可拆卸的右裤腿筒,便于医护对患者检查大腿,而且可以达到一裤两用的效果。

[0038] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当理解本实用新型并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本实用新型的精神和范围,则都应在本实用新型所附权利要求要求的保护范围内。

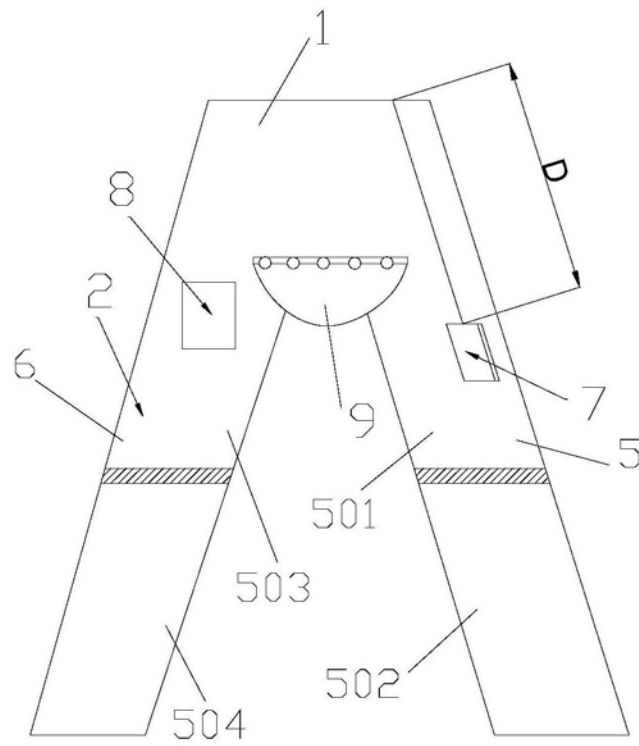


图1

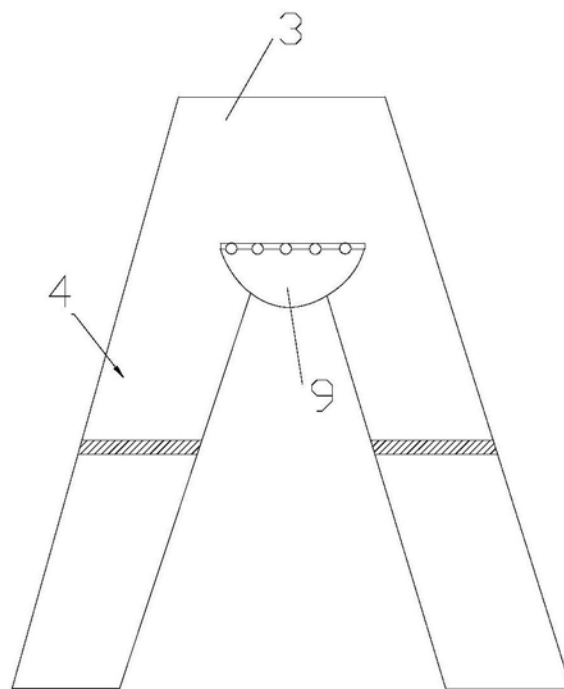


图2

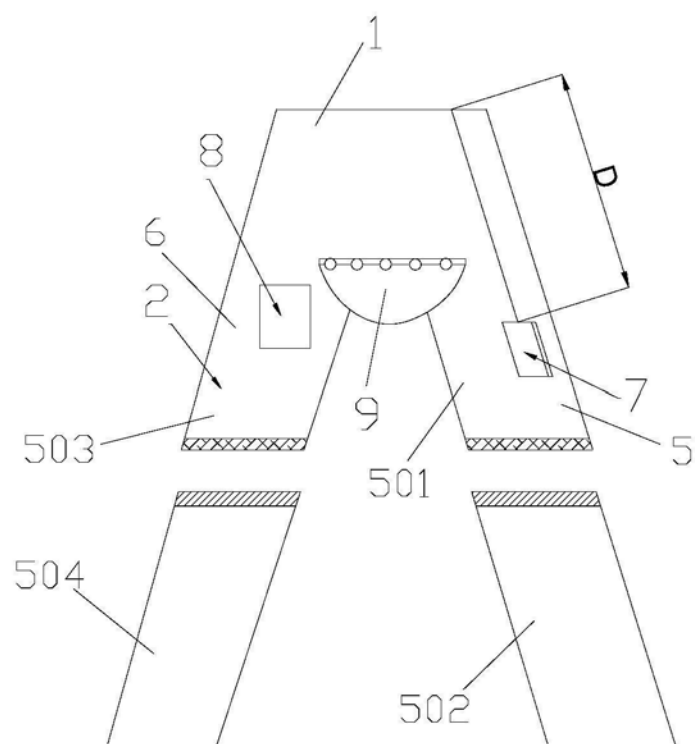


图3