



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203634177 U

(45) 授权公告日 2014. 06. 11

(21) 申请号 201320855288. 1

(22) 申请日 2013. 12. 24

(73) 专利权人 朱琳

地址 257000 山东省东营市东营区黄河路
216 号

(72) 发明人 朱琳

(74) 专利代理机构 东营双桥专利代理有限责任
公司 37107

代理人 罗文远

(51) Int. Cl.

A61B 5/153(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

可调检验采血装置

(57) 摘要

本实用新型涉及一种医疗器械,特别涉及一种可调检验采血装置,其技术方案是:包括底座、推动杆、前支撑杆、后支撑杆,前支撑杆和后支撑杆的一端通过第一转轴连接在底座的前后两端,前支撑杆和后支撑杆的另一端连接在托盘的两端,所述的前支撑杆的中间通过第二转轴连接推动杆的一端,所述的推动杆的另一端通过第三转轴与底座内侧的滑槽相配合,所述的滑槽上设有多个凸挡;本实用新型的有益效果是:结构简单,使用方便,在给病人进行检验采血时操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度,提高了病人的舒适度。

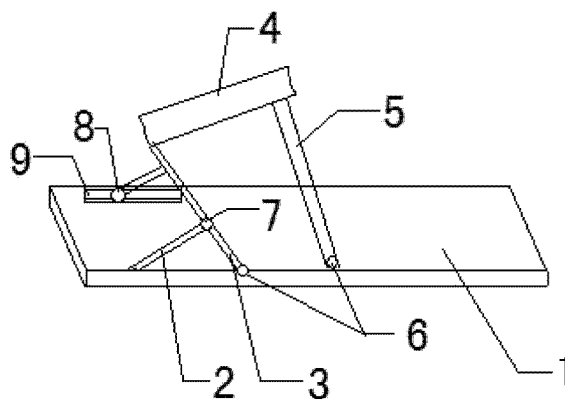

1. 一种可调检验采血装置,其特征是:包括底座(1)、推动杆(2)、前支撑杆(3)、托盘(4)、后支撑杆(5)、第一转轴(6)、第二转轴(7)、第三转轴(8)、滑槽(9),前支撑杆(3)和后支撑杆(5)的一端通过第一转轴(6)连接在底座(1)的前后两端上,前支撑杆(3)和后支撑杆(5)的另一端连接在托盘(4)的两端上,所述的前支撑杆(3)的中间通过第二转轴(7)连接推动杆(2)的一端,所述的推动杆(2)的另一端通过第三转轴(8)与底座(1)内侧的滑槽(9)相配合,所述的滑槽(9)上设有多个凸挡(10)。

2. 根据权利要求1所述的可调检验采血装置,其特征是:所述的托盘(4)中间设有凹槽,托盘(4)上设有弹性带(11)。

可调检验采血装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗器械,特别涉及一种可调检验采血装置。

背景技术

[0002] 目前,临床上在给病人进行检验采血时大多是让病人将手臂放在桌面或平台上,再用橡胶管结扎病人手臂,再分别取消毒棉球,器械等,手臂放在桌面或平台上使病人感觉不舒适,长时间靠臂力支撑造成患者肢体麻木。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是针对现有技术存在的上述缺陷,提供一种其结构简单,使用方便的可调检验采血装置,提高了病人的舒适度。

[0004] 其技术方案是:包括底座、推动杆、前支撑杆、后支撑杆,前支撑杆和后支撑杆的一端通过第一转轴连接在底座的前后两端,前支撑杆和后支撑杆的另一端连接在托盘的两端,所述的前支撑杆的中间通过第二转轴连接推动杆的一端,所述的推动杆的另一端通过第三转轴与底座内侧的滑槽相配合,所述的滑槽上设有多个凸挡。

[0005] 上述的托盘中间设有凹槽,托盘上设有弹性带。

[0006] 本实用新型的有益效果是:通过推动推动杆可以实现自动调节托盘的角度,实现手臂的自由伸展,提高了舒适度;另外,其结构简单,使用方便,在给病人进行检验采血时操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度,提高了病人的舒适度。

附图说明

[0007] 附图 1 是本实用新型的结构示意图;

[0008] 附图 2 是底座侧面滑槽的结构示意图;

[0009] 附图 3 是托盘的结构示意图;

[0010] 上图中:底座 1、推动杆 2、前支撑杆 3、托盘 4、后支撑杆 5、第一转轴 6、第二转轴 7、第三转轴 8、滑槽 9、凸挡 10、弹性带 11。

具体实施方式

[0011] 结合附图 1-3,对本实用新型作进一步的描述:

[0012] 本实用新型包括底座 1、推动杆 2、前支撑杆 3、托盘 4、后支撑杆 5、第一转轴 6、第二转轴 7、第三转轴 8、滑槽 9,前支撑杆 3 和后支撑杆 5 的一端通过第一转轴 6 连接在底座 1 的前后两端上,前支撑杆 3 和后支撑杆 5 的另一端连接在托盘 4 的两端上,所述的前支撑杆 3 的中间通过第二转轴 7 连接推动杆 2 的一端,所述的推动杆 2 的另一端通过第三转轴 8 与底座 1 内侧的滑槽 9 相配合,所述的滑槽 9 上设有多个凸挡 10,通过推动推动杆可以实现自动调节托盘的角度,实现手臂的自由伸展,提高了舒适度。

[0013] 其中,托盘 4 中间设有凹槽,托盘 4 上设有弹性带 11,设置弹性带方便手臂固定。

[0014] 本实用新型的结构简单,使用方便,在给病人进行检验采血时操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度,提高了病人的舒适度。

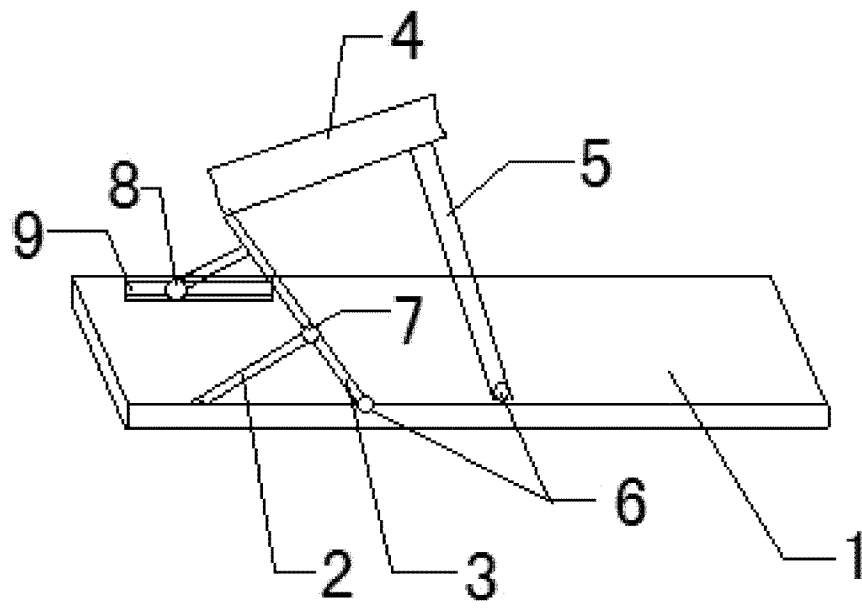


图 1

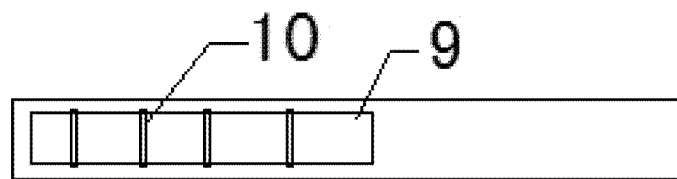


图 2

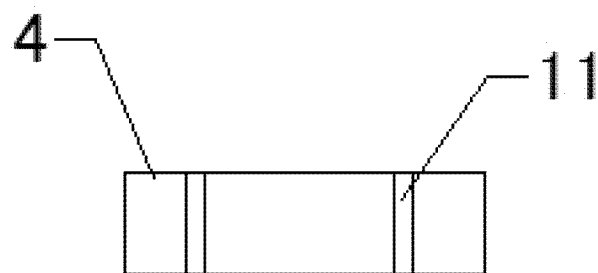


图 3