



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209864448 U

(45)授权公告日 2019.12.31

(21)申请号 201822235377.1

(22)申请日 2018.12.28

(73)专利权人 张莹

地址 361000 福建省厦门市思明区育青路3
号401室

(72)发明人 张莹

(74)专利代理机构 昆明合众智信知识产权事务
所 53113

代理人 钱磊

(51)Int.Cl.

A61G 12/00(2006.01)

A61B 50/13(2016.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种抢救车

(57)摘要

本实用新型涉及一种抢救车,包括车体,其特征在于:车体上表面设有U形护栏,车体上方设有除颤仪支架,车体一侧设有推手,推手一侧设有洗手液支架,推手下方设有手套盒,车体设有副工作台,副工作台下方设有垃圾桶,垃圾桶一侧设有利器盒,车体设有若干储物抽屉,车体铰接有压杆,车体背面一侧设有卡箍,卡箍内设有伸缩输液杆,车体背面底部设有卡槽,卡槽一侧设有L形支架,支架上设有固定带,卡扣上方设有插线板,车体底部设有升降杆,升降杆底部设有底台,底台底部设有蓄电池,底台侧面设有弹性卡箍,底台底部设有万向轮,万向轮设有刹车片,本实用新型药品分类清晰,抽屉固定和开合稳定、可以进行高度调节并且自带电源可以进行及时救助。

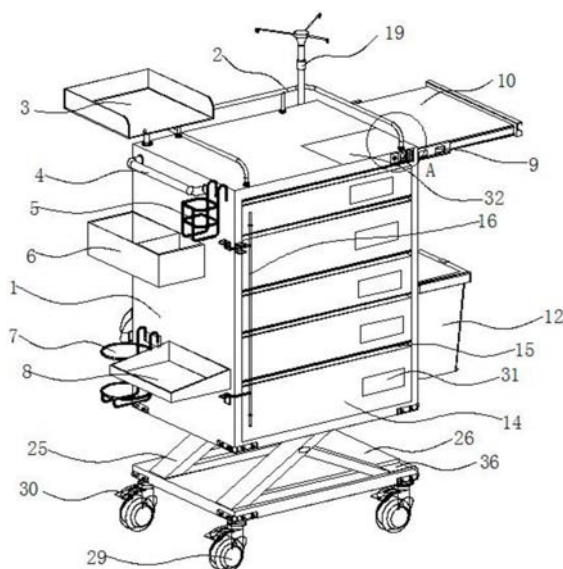

1. 一种抢救车,包括车体,其特征在于:所述车体上表面设有U形护栏,所述车体上方设有除颤仪支架,所述车体一侧设有推手,所述推手一侧设有洗手液支架,所述推手下方设有手套盒,所述手套盒下方设有吸痰器支架,所述吸痰器支架一侧设有加湿器支架,所述车体另一侧设有上方设有凹槽,所述凹槽内通过滑轨连接副工作台,所述副工作台侧面设有凹形槽,所述副工作台下方设有垃圾桶,所述垃圾桶一侧设有利器盒,所述车体正面设有若干储物抽屉,所述储物抽屉侧面上方设有v形槽,所述车体正面一侧铰接有压杆,所述车体正面一侧上方设有密码锁,所述车体背面一侧设有卡箍,所述卡箍内设有伸缩输液杆,所述车体背面底部设有卡槽,所述卡槽上方设有卡扣,所述卡槽一侧设有L形支架,所述支架上设有固定带,所述卡扣上方设有插线板,所述车体底部设有升降杆,所述升降杆底部设有底台,所述底台底部设有蓄电池,所述插线板的接线可伸缩固定于底台底部,所述底台侧面设有弹性卡箍,所述底台底部设有万向轮,所述万向轮设有刹车片。

2. 如权利要求1所述的一种抢救车,其特征在于:所述储物抽屉设有四层,所述每层储物抽屉的正面设有物品标识,所述车体上表面设有总布局卡。

3. 如权利要求2所述的一种抢救车,其特征在于:所述储物抽屉内设有若干存放槽。

4. 如权利要求1所述的一种抢救车,其特征在于:所述密码锁一侧设有开锁指纹锁,所述开锁指纹锁一侧设有钥匙孔。

5. 如权利要求1所述的一种抢救车,其特征在于:所述升降杆为剪插式升降杆,所述底台上设有滑槽,所述升降杆位于所述滑槽内,所述升降杆的转轴上设有电动升降机。

6. 如权利要求1所述的一种抢救车,其特征在于:所述垃圾桶上铰接桶盖,所述桶盖上方设有磁扣,所述车体侧面上设有与所述磁扣相吸的磁性贴片。

7. 如权利要求1所述的一种抢救车,其特征在于:所述推手上设有防滑套。

一种抢救车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种抢救车。

背景技术

[0002] 抢救车是临时抢救为重患者过程中使用的医疗设备,抢救车中存放有各种抢救药物、针剂和紧急抢救器械,达到当患者生命处于危机状态下,使患者能够得到及时、准确的救助,传统的抢救车一是药品分辨杂乱,抢救过程中不能及时准确的获取所需要的物品;二是抢救车存放物品的抽屉需要滑动顺畅,但是抢救车移动时颠簸较大,存放物品的抽屉容易滑开,只是单纯进行钥匙的开关,钥匙的遗忘会耽误抢救时间;三是现有的抢救车高度固定,对于身高不同的医护人员进行操作时会不顺畅,影响抢救的及时性;四是抢救车需要外部电源的支持才可以进行医疗器械的使用,若是无外部电源会耽误抢救的最佳时间。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足,为了克服现有技术的不足,提供一种药品分类清晰,抽屉固定和开合稳定、可以进行高度调节以及自带电源可以进行及时救助的抢救车,以下是具体技术特征:

[0004] 一种抢救车,包括车体,所述车体上表面设有U形护栏,所述车体上方设有除颤仪支架,所述车体一侧设有推手,进行抢救车的移动,所述推手一侧设有洗手液支架,所述推手下方设有手套盒,所述手套盒下方设有吸痰器支架,所述吸痰器支架一侧设有加湿器支架,所述车体另一侧设有上方设有凹槽,所述凹槽内通过滑轨连接副工作台,所述副工作台侧面设有凹形槽,方便副工作台的拉出,所述副工作台下设有垃圾桶,放置医疗垃圾,所述垃圾桶一侧设有利器盒,放置尖锐的医疗废弃物,所述车体正面设有若干储物抽屉,放置抢救药品以及物品,所述储物抽屉侧面上方设有v形槽,便于拉出储物抽屉,所述车体正面一侧铰接有压杆,将储物抽屉压住,避免颠簸造成储物抽屉的滑出,所述车体正面一侧上方设有密码锁,所述车体背面一侧设有卡箍,所述卡箍内设有伸缩输液杆,所述车体背面底部设有卡槽,所述卡槽上方设有卡扣,固定按压版,所述卡槽一侧设有L形支架,所述支架上设有固定带,用于固定氧气瓶和震颤板,所述卡扣上方设有插线板,所述车体底部设有升降杆,调节高度,所述升降杆底部设有底台,所述底台底部设有蓄电池,所述插线板的接线可伸缩固定于底台底部,所述底台侧面设有弹性卡箍,固定插线板的接线,所述底台底部设有万向轮,所述万向轮设有刹车片

[0005] 作为优选的技术方案,所述储物抽屉设有四层,所述每层储物抽屉的正面设有物品标识,保证对药品检查的完整性和取用的准确性,所述车体上表面设有总布局卡。

[0006] 作为优选的技术方案,所述储物抽屉内设有若干存放槽,药品分开存放,便于准确快速取用。

[0007] 作为优选的技术方案,所述密码锁一侧设有开锁指纹锁,所述开锁指纹锁一侧设有钥匙孔,采用锁开启的方式迅速并且避免的非医护人员对抢救车的动作,抽屉采用要是

关闭的形式,不会存在一侧抢救过程中反复关闭开启的问题。

[0008] 作为优选的技术方案,所述升降杆为剪插式升降杆,稳定且轻便,所述底台上设有滑槽,所述升降杆位于所述滑槽内,所述升降杆的转轴上设有电动升降机。

[0009] 作为优选的技术方案,所述垃圾桶上铰接桶盖,所述桶盖上方设有磁扣,所述车体侧面上设有与所述磁扣相吸的磁性贴片,可以维持桶盖处于翻开状态,避免了抢救过程中反复开合桶盖的情况。

[0010] 作为优选的技术方案,所述推手上设有防滑套,防滑套外侧为棉质材质,一是保持医护人员手部温度,二是防滑。

[0011] 由于采用了上述技术方案,一种抢救车,包括车体,所述车体上表面设有U形护栏,所述车体上方设有除颤仪支架,所述车体一侧设有推手,所述推手一侧设有洗手液支架,所述推手下方设有手套盒,所述手套盒下方设有吸痰器支架,所述吸痰器支架一侧设有加湿器支架,所述车体另一侧设有上方设有凹槽,所述凹槽内通过滑轨连接副工作台,所述副工作台侧面设有凹形槽,所述副工作台下设有垃圾桶,所述垃圾桶一侧设有利器盒,所述车体正面设有若干储物抽屉,所述储物抽屉侧面上方设有v形槽,所述车体正面一侧铰接有压杆,所述车体正面一侧上方设有密码锁,所述车体背面一侧设有卡箍,所述卡箍内设有伸缩输液杆,所述车体背面底部设有卡槽,所述卡槽上方设有卡扣,所述卡槽一侧设有L形支架,所述支架上设有固定带,所述卡扣上方设有插线板,所述车体底部设有升降杆,所述升降杆底部设有底台,所述底台底部设有蓄电池,所述插线板的接线可伸缩固定于底台底部,所述底台侧面设有弹性卡箍,所述底台底部设有万向轮,所述万向轮设有刹车片;医护人员在使用时,先调节至合适的高度,将插座插至蓄电池上,然后移动抢救车,移动到指定位置,将垃圾桶桶盖固定在磁性贴片上,指纹或者密码开锁,移开压杆,进行药物的取用,必要时拉开副工作台,使用除颤仪等医疗器械时,将医疗器械的插头插至接线板的插座上,进行使用,抢救过程中进行快速移动时,将储物抽屉闭合,将压板转至压合位置,避免储物抽屉在快速移动时滑出,抢救结束后,将抢救车下移至初始位置,清理垃圾,器械清理归位,药物补充,补充完毕后,利用钥匙锁住储物抽屉,对蓄电池进行电量补充,使抢救车处于备用状态,本实用新型药品分类清晰,抽屉固定和开合稳定、可以进行高度调节并且自带电源可以进行及时救助。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图1是本实用新型实施例正面的结构示意图;

[0014] 图2是本实用新型实施例A处的结构放大图;

[0015] 图3是本实用新型实施例背面的结构示意图;

[0016] 图4是本实用新型实施例升降杆的结构示意图;

[0017] 图5是本实用新型实施例第一层储物抽屉分隔的结构示意图;

[0018] 图中:1—车体;2—U形护栏;3—除颤仪支架;4—推手;5—洗手液支架;6—手套

盒;7—吸痰器支架;8—加湿器支架;9—滑轨;10—副工作台;11—凹形槽;12—垃圾桶;13—利器盒;14—储物抽屉;15—v形槽;16—压杆;17—密码锁;18—卡箍;19—伸缩输液杆;20—卡槽;21—卡扣;22—L形支架;23—固定带;24—插线板;25—升降杆;26—底台;27—蓄电池;28—弹性卡箍;29—万向轮;30—刹车片;31—物品标识;32—总布局卡;33—存放槽;34—开锁指纹锁;35—钥匙孔;36—滑槽;37—电动升降机;38—桶盖;39—磁扣;40—磁性贴片。

具体实施方式

[0019] 为了进一步说明本发明,下面结合附图进行说明:

[0020] 实施例:如图1至图5所示,

[0021] 一种抢救车,包括车体1,车体1上表面设有U形护栏2,车体1上方设有除颤仪支架3,车体1一侧设有推手4,进行抢救车的移动,推手4一侧设有洗手液支架5,推手1下方设有手套盒6,手套盒6下方设有吸痰器支架7,吸痰器支架7一侧设有加湿器支架8,车体1另一侧设有上方设有凹槽,凹槽内通过滑轨9连接副工作台10,副工作台10侧面设有凹形槽11,方便副工作台的拉出,副工作台10下方设有垃圾桶12,放置医疗垃圾,垃圾桶12一侧设有利器盒13,放置尖锐的医疗废弃物,车体1正面设有若干储物抽屉14,放置抢救药品以及物品,储物抽屉14侧面上方设有v形槽15,便于拉出储物抽屉,车体1正面一侧铰接有压杆16,将储物抽屉压住,避免颠簸造成储物抽屉的滑出,车体1正面一侧上方设有密码锁17,车体1背面一侧设有卡箍18,卡箍18内设有伸缩输液杆19,车体1背面底部设有卡槽20,卡槽20上方设有卡扣21,固定按压版,卡槽21一侧设有L形支架22,支架22上设有固定带23,用于固定氧气瓶和震颤板,卡扣21上方设有插线板24,车体1底部设有升降杆25,调节高度,升降杆25底部设有底台26,底台26底部设有蓄电池27,插线板24的接线可伸缩固定于底台26底部,底台26侧面设有弹性卡箍28,固定插线板的接线,底台26底部设有万向轮29,万向轮29设有刹车片30。

[0022] 储物抽屉14设有四层,每层储物抽屉14的正面设有物品标识31,保证对药品检查的完整性和取用的准确性,车体1上表面设有总布局卡32。

[0023] 储物抽屉14内设有若干存放槽33,药品分开存放,便于准确快速取用。

[0024] 密码锁17一侧设有开锁指纹锁34,开锁指纹锁34一侧设有钥匙孔35,采用锁开启的方式迅速并且避免的非医护人员对抢救车的动作,抽屉采用要是关闭的形式,不会存在一侧抢救过程中反复关闭开启的问题。

[0025] 升降杆25为剪插式升降杆,稳定且轻便,底台26上设有滑槽36,升降杆25位于滑槽36内,升降杆25的转轴上设有电动升降机37。

[0026] 垃圾桶12上铰接桶盖38,桶盖38上方设有磁扣39,车体1侧面上设有与磁扣39相吸的磁性贴片40,可以维持桶盖处于翻开状态,避免了抢救过程中反复开合桶盖的情况。

[0027] 推手4上设有防滑套,防滑套外侧为棉质材质,一是保持医护人员手部温度,二是防滑。

[0028] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征及本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还

会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

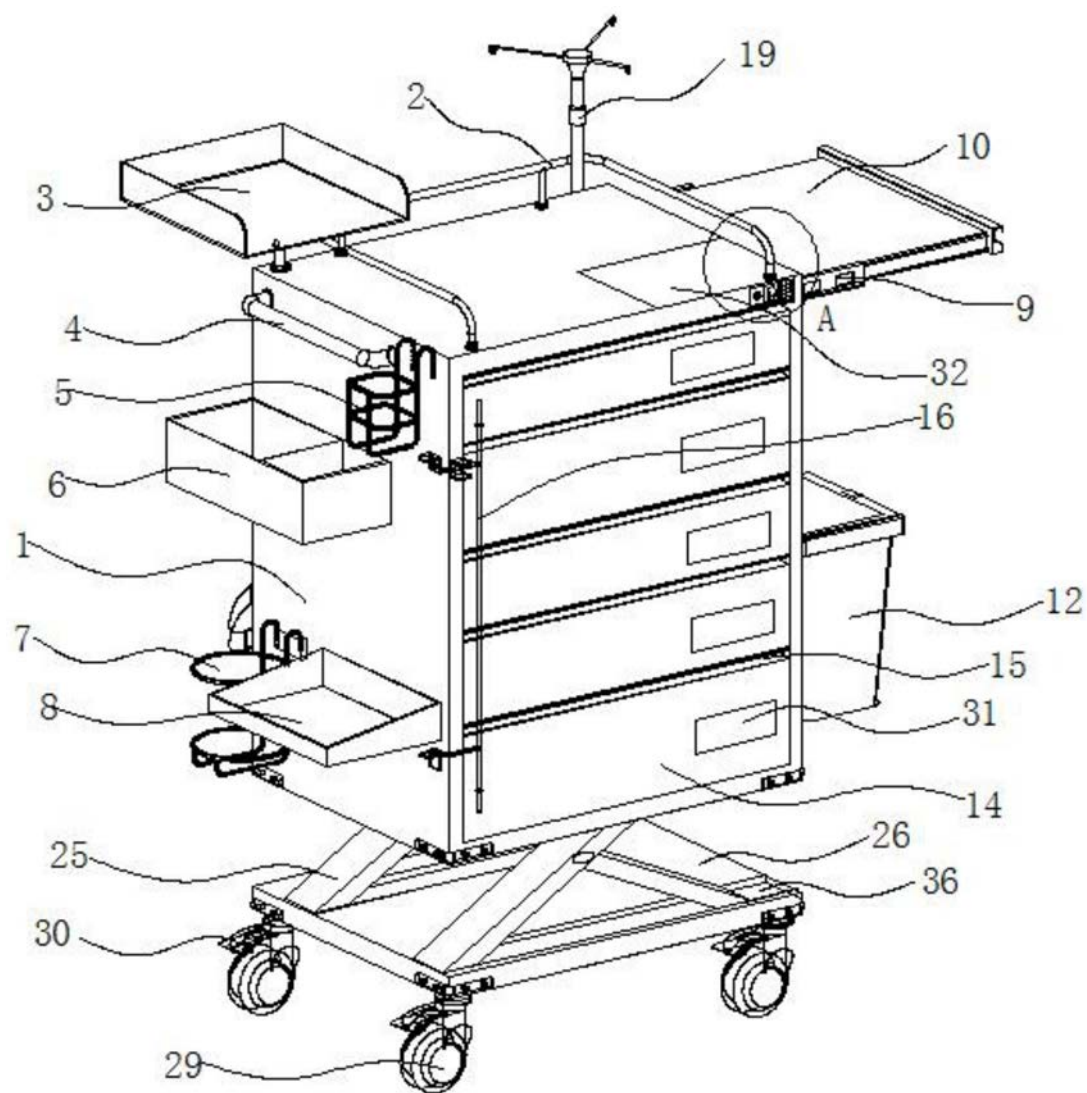


图1

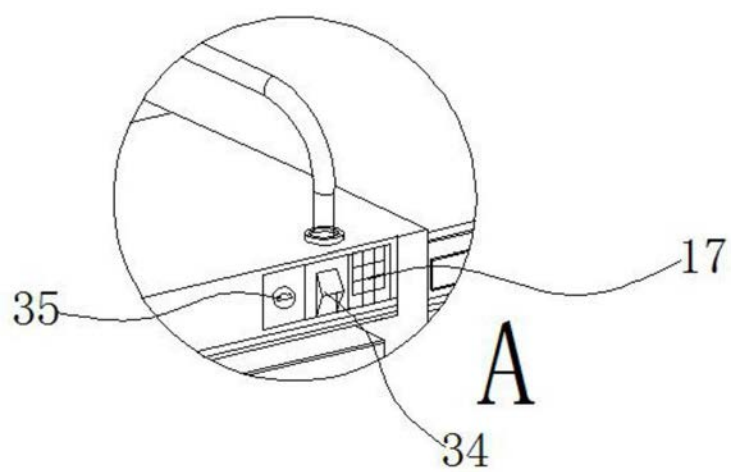


图2

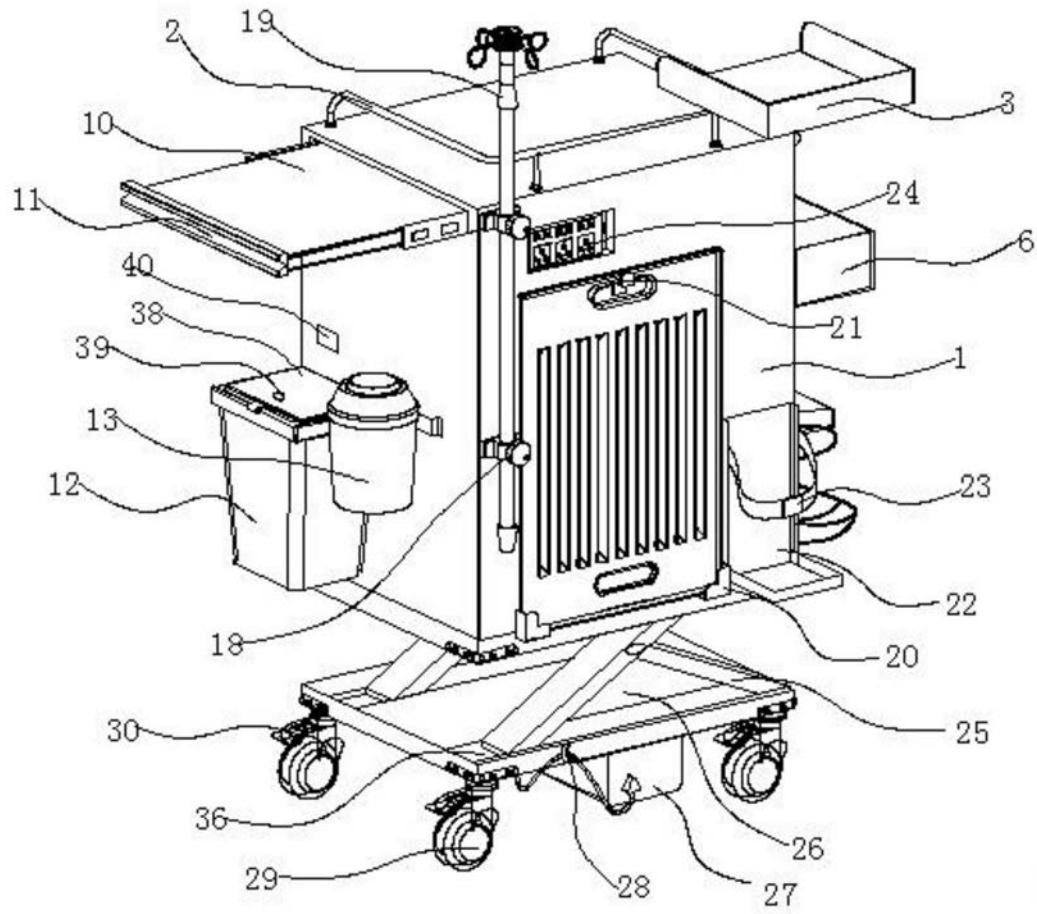


图3

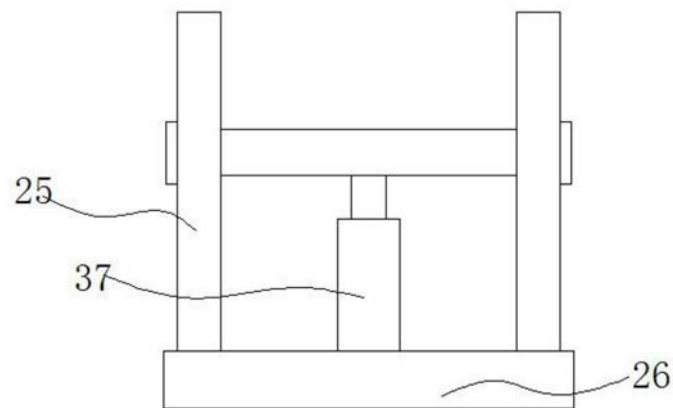


图4

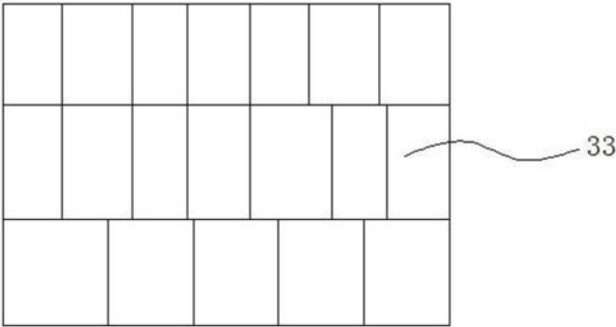


图5