



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222722450 U

(45) 授权公告日 2025. 04. 08

(21) 申请号 202421498363.8

A41D 27/28 (2006.01)

(22) 申请日 2024.06.27

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 27/18 (2006.01)

(73) 专利权人 三六一度(中国)有限公司

A42B 1/201 (2021.01)

A42B 1/04 (2021.01)

地址 362200 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)灵源灵翔路5号

专利权人 三六一度(福建)体育用品有限公司

(72) 发明人 闪征华 林宝英 吴义胜

刘火木生 姚琪悦 徐月英

刘燕姐 许冰凤 刘梦琪 易良琴

(74) 专利代理机构 厦门纳益维知专利代理事务所(普通合伙) 35273

专利代理师 杨召鹏

(51) Int. Cl.

A41D 3/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书5页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种帽子可收纳且易散热的运动外套

(57) 摘要

本实用新型涉及服装外套领域,具体涉及一种帽子可收纳且易散热的运动外套,包括外套本体,所述外套本体的背部开设有条状散热口,所述条状散热口由肩部延伸至腰部上方,所述条状散热口上固定有散热拉链和绑带,所述绑带的一端与散热拉链的链头固定连接,所述绑带的另一端与外套本体固定连接,并位于散热拉链的起始位置一侧,外套的背部设置条状散热口,并通过散热拉链控制条状散热口的开合和关闭,有效增强外套本体的散热效果;同时条状散热口设置在背部,例如在向前跑步的过程中,条状散热口位于后方,仅对人体的背部和外部至今进行散热,避免风直接灌入外套本体,导致人体的汗液挥发过快,影响运动状态。

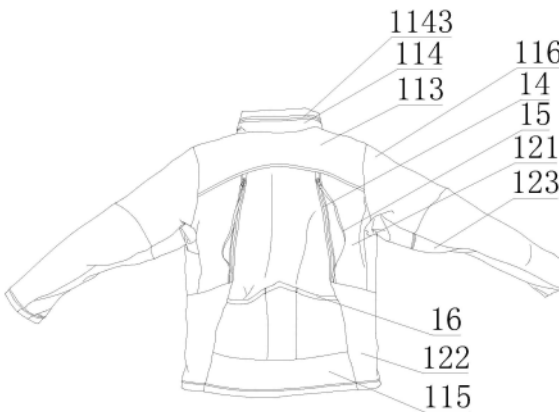

1. 一种帽子可收纳且易散热的运动外套,其特征在于,包括外套本体(1),所述外套本体(1)的背部开设有条状散热口(13),所述条状散热口(13)由肩部延伸至腰部上方,所述条状散热口(13)上固定有散热拉链(14)和绑带(15),所述绑带(15)的一端与散热拉链(14)的链头固定连接,所述绑带(15)的另一端与外套本体(1)固定连接,并位于散热拉链(14)的起始位置一侧。

2. 根据权利要求1所述的帽子可收纳且易散热的运动外套,其特征在于:所述外套本体(1)包括保暖区(11)和弹性区(12),所述弹性区(12)固定连接在保暖区(11)的下方和侧部,所述保暖区(11)覆盖在人体的手臂上方以及肩部、胸部、腹部、背部,所述弹性区(12)覆盖在人体的腋下、手臂下方、胸部两侧、腹部两侧和背部两侧。

3. 根据权利要求2所述的帽子可收纳且易散热的运动外套,其特征在于:所述散热拉链(14)的两条相对的链条分别固定在位于背部上的保暖区(11)和弹性区(12)上。

4. 根据权利要求2所述的帽子可收纳且易散热的运动外套,其特征在于:所述保暖区(11)的领口内部设置有容纳空间(1141),所述容纳空间(1141)内固定有折叠帽(1144),所述保暖区(11)的领口外侧开设有收纳开口(1142),所述收纳开口(1142)上固定有收纳拉链(1143)。

5. 根据权利要求4所述的帽子可收纳且易散热的运动外套,其特征在于:所述保暖区(11)的领口内侧固定有柔性层(1145)。

6. 根据权利要求1所述的帽子可收纳且易散热的运动外套,其特征在于:所述外套本体(1)的门襟(1111)处固定有开合拉链(1112),所述门襟(1111)的内侧设置有向外延伸的防风片(1113),所述防风片(1113)位于开合拉链(1112)的内侧,所述防风片(1113)的顶端和外套本体(1)之间设置有连接扣(1114)。

7. 根据权利要求6所述的帽子可收纳且易散热的运动外套,其特征在于:所述防风片(1113)的顶部连接有挡片(1115),所述挡片(1115)向外折弯与门襟(1111)的外侧固定连接。

8. 根据权利要求1所述的帽子可收纳且易散热的运动外套,其特征在于:所述外套本体(1)的袖口设置有三角缺口(1231),所述三角缺口(1231)的上端缝合固定有上限位片(1232),所述三角缺口(1231)的下端缝合固定有下限位片(1233),所述上限位片(1232)的下端盖设在下限位片(1233)的上端,所述上限位片(1232)的下端和下限位片(1233)的上端围合形成让位通道(1234)。

一种帽子可收纳且易散热的运动外套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装外套领域,具体涉及一种帽子可收纳且易散热的运动外套。

背景技术

[0002] 外套是我们日常生活中不可或缺的一部分,它不仅仅是为了保暖,更是时尚与个性的展现。外套的种类繁多,从经典的羽绒服、大衣,到休闲的夹克、风衣,每一种都有其独特的魅力和适用场合。它们能够在我们外出时为我们遮风挡雨,提供温暖,同时也是我们装扮中的重要元素。不同的外套材质、款式和颜色可以传达出不同的气息,或高贵典雅,或休闲随性,或青春活力。

[0003] 不同场合穿着不同的服装外套,例如运动过程中穿着的运动外套是专为运动爱好者设计的一种功能性外套,它结合了舒适、透气和保暖等多种特性,以满足跑步者在各种天气条件下的穿着需求。运动外套通常采用轻量化的面料,以减少跑步时的负担,同时具有良好的排汗性和透气性,能够迅速将汗水蒸发,保持身体的干爽舒适。例如申请号为CN201920005578.4,名称为一种运动外套的实用新型专利,其在肩部设置透气网面,通过采用透气面料实现提高整体服饰透气性能的目的,但是透气性能较差,无法满足如跑步等长时间运动的散热需求。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种帽子可收纳且易散热的运动外套,旨在改善常规运动外套透气性能较差,无法满足如跑步等长时间运动的散热需求的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

[0006] 一种帽子可收纳且易散热的运动外套,包括外套本体,所述外套本体的背部开设有条状散热口,所述条状散热口由肩部延伸至腰部上方,所述条状散热口上固定有散热拉链和绑带,所述绑带的一端与散热拉链的链头固定连接,所述绑带的另一端与外套本体固定连接,并位于散热拉链的起始位置一侧。

[0007] 进一步的,所述外套本体包括保暖区和弹性区,所述弹性区固定连接在保暖区的下方和侧部,所述保暖区覆盖在人体的手臂上方以及肩部、胸部、腹部、背部,所述弹性区覆盖在人体的腋下、手臂下方、胸部两侧、腹部两侧和背部两侧。

[0008] 进一步的,所述散热拉链的两条相对的链条分别固定在位于背部上的保暖区和弹性区上。

[0009] 进一步的,所述保暖区的领口内部设置有容纳空间,所述容纳空间内固定有折叠帽,所述保暖区的领口外侧开设有收纳开口,所述收纳开口上固定有收纳拉链。

[0010] 进一步的,所述保暖区的领口内侧固定有柔性层。

[0011] 进一步的,所述外套本体的门襟处固定有开合拉链,所述门襟的内侧设置有向外延伸的防风片,所述防风片位于开合拉链的内侧,所述防风片的顶端和外套本体之间设置有连接扣。

[0012] 进一步的,所述防风片的顶部连接有挡片,所述挡片向外折弯与门襟的外侧固定连接。

[0013] 进一步的,所述外套本体的袖口设置有三角缺口,所述三角缺口的上端缝合固定有上限位片,所述三角缺口的下端缝合固定有下限位片,所述上限位片的下端盖设在下限位片的上端,所述上限位片的下端和下限位片的上端围合形成让位通道。

[0014] 采用上述技术方案后,本实用新型与背景技术相比,具有如下优点:

[0015] 1、外套的背部设置条状散热口,并通过散热拉链控制条状散热口的开合和关闭,有效增强外套本体的散热效果;同时条状散热口设置在背部,例如在向前跑步的过程中,条状散热口位于后方,仅对人体的背部和外部进行散热,避免风直接灌入外套本体,导致人体的汗液挥发过快,影响运动状态。

[0016] 2、散热拉链的链头和外套本体之间设置有绑带,绑带能够便于穿戴者在运动过程中对散热拉链的链头进行拉动,不需要停下进行操作,最大限度保持运动的连贯性,在运动过程中根据自身运动体验,控制条状散热开口的开启和关闭,有效提高穿着体验感。

[0017] 3、折叠帽收纳在容纳空间内,根据使用需求对折叠帽进行展开使用或收纳,具有更好的灵活性,并且在收纳时,折叠帽增强领口保暖部整体的厚度,使得领口保暖部更加柔软,增强穿戴的舒适感。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型所述帽子可收纳且易散热的运动外套的正面结构示意图;

[0019] 图2为本实用新型所述帽子可收纳且易散热的运动外套的正面部分结构示意图;

[0020] 图3为本实用新型所述帽子可收纳且易散热的运动外套的背面结构示意图;

[0021] 图4为本实用新型所述帽子可收纳且易散热的运动外套的背面部分结构示意图;

[0022] 图5为本实用新型所述帽子可收纳且易散热的运动外套的袖口结构示意图。

[0023] 附图标记说明:

[0024] 1、外套本体;

[0025] 11、保暖区;111、胸部保暖部;1111、门襟;1112、开合拉链;1113、防风片;1114、连接扣;1115、挡片;

[0026] 112、腹部保暖部;113、肩部保暖部;

[0027] 114、领口保暖部;1141、容纳空间;1142、收纳开口;1143、收纳拉链;1144、折叠帽;1145、柔性层;

[0028] 115、背部保暖部;116、手臂保暖部;

[0029] 12、弹性区;121、腋下弹性部;122、腰部弹性部;

[0030] 123、手臂弹性部;1231、三角缺口;1232、上限位片;1233、下限位片;1234、让位通道;

[0031] 13、条状散热口;14、散热拉链;15、绑带;16、容纳兜。

具体实施方式

[0032] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本

实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0033] 另外,需要说明的是:术语“上”“下”“左”“右”“竖直”“水平”“内”“外”等均为基于附图所示的方位或者位置关系,仅仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或者暗示本实用新型的装置或者元件必须具有特定的方位,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0034] 当元件被称为“固定于”或者“设置于”或者“设于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者间接连接至该另一个元件上。

[0035] 除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或者一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或者两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在实用新型中的具体含义。

[0036] 实施例

[0037] 请参照图1-5所示,本实施例提供了一种帽子可收纳且易散热的运动外套,包括外套本体1,请参照图3和4所示,外套本体1的背部开设有条状散热口13,条状散热口13由肩部延伸至腰部上方。条状散热口13上固定有散热拉链14和绑带15,绑带15的一端与散热拉链14的链头固定连接,绑带15的另一端与外套本体1固定连接,并位于散热拉链14的起始位置一侧。外套的背部设置条状散热口13,并通过散热拉链14控制条状散热口13的开合和关闭,有效增强外套本体1的散热效果;同时条状散热口13设置在背部,例如在向前跑步的过程中,条状散热口13位于后方,仅对人体的背部和外部至今进行散热,避免风直接灌入外套本体1,导致人体的汗液挥发过快,影响运动状态。进一步的,散热拉链14的链头和外套本体1之间设置有绑带15,绑带15能够便于穿戴者在运动过程中对散热拉链14的链头进行拉动,不需要停下进行操作,最大限度保持运动的连贯性,在运动过程中根据自身运动体验,控制条状散热开口的开启和关闭,有效提高穿着体验感。

[0038] 请参照图1和图3所示,本实施例中,外套本体1包括保暖区11和弹性区12,弹性区12固定连接在保暖区11的下方和侧部。保暖区11覆盖在人体的手臂上方以及肩部、胸部、腹部、背部;弹性区12覆盖在人体的腋下、手臂下方、胸部两侧、腹部两侧和背部两侧。

[0039] 具体的,保暖区11包括胸部保暖部111、腹部保暖部112、肩部保暖部113、领口保暖部114、背部保暖部115和两个手臂保暖部116。其中,腹部保暖部112缝合连接在胸部保暖部111的下方;所述肩部保暖部113的一侧缝合连接在胸部保暖部111的上方;背部保暖部115缝合连接在肩部保暖部113另一侧的下方;领口保暖部114缝合连接在肩部保暖部113和胸部保暖部111的顶部;两个手臂保暖部116的一端分别缝合连接在胸部保暖部111和肩部保暖部113的两端。

[0040] 具体的,弹性区12包括两个腋下弹性部121、两个腰部弹性部122和两个手臂弹性部123,其中,两个腋下弹性部121的顶部分别与肩部保暖部的两侧底部、胸部保暖部111的两侧底部和两个手臂保暖部116的后端底部缝合固定连接,两个腋下弹性部121的一侧分别与胸部保暖部111的下部两侧、腹部保暖部112的上部两侧和背部保暖部115的上部两侧缝合固定连接。两个腰部弹性部122的顶端分别与两个腋下弹性部121的底端缝合固定连接,

两个腰部弹性部122的侧部分别与背部保暖布的下部两侧和腹部保暖部112的下部两侧缝合固定连接。两个手臂弹性部123顶端分别与两个手臂保暖部116的前端底部缝合固定连接,两个手臂弹性部123的一端分别与两个腋下弹性部121的另一侧缝合固定连接。

[0041] 本实施例中,保暖区11为双层保暖区11,同样的可以为三层或更多层保暖区11,弹性区12为单层弹性区12。保暖区11主要对人体的正面、背面和上部进行保暖,设置较大的保暖区11范围,使得外套本体1具有良好的保暖效果。弹性区12主要分布在腋下和人体两侧,提高在运动过程中人体的灵活性,同时弹性区12对腋下进行散热,进一步提高外套本体1的整体散热效果。

[0042] 请参照图3和图4所示,散热拉链14的两条相对的链条分别固定在位于背部上的保暖区11和弹性区12上,具体的,散热拉链14的两条相对的链条分别固定在背部保暖部115的侧部和腋下弹性部121的一侧上,起到对条状散热口13的开启和关闭作用的同时,还起到对背部保暖部115和腋下弹性部121之间的连接作用。本实施例中,条状散热口13的数量为两条,两条条状散热口13呈“八”字倾斜设置。使得条状散热口13的底部靠近背部两侧,使得人体手部能够轻易的绕到背部对绑带15进行抓取,进一步提高人体对条状散热口13开启和关闭的便捷性。

[0043] 本实施例中,背部保暖布的底部外侧固定有容纳兜16,容纳兜16的开口朝上,提高外套本体1的收纳能力。

[0044] 请参照图1-3所示,保暖区11的领口内部设置有容纳空间1141,容纳空间1141内固定有折叠帽1144,保暖区11的领口外侧开设有收纳开口1142,收纳开口1142上固定有收纳拉链1143。即领口保暖部114的内部设置有容纳空间1141,领口保暖部114的外侧开设有收纳开口1142,收纳开口1142与容纳空间1141相连通。折叠帽1144收纳在容纳空间1141内,根据使用需求对折叠帽1144进行展开使用或收纳,具有更好的灵活性,并且在收纳时,折叠帽1144增强领口保暖部114整体的厚度,使得领口保暖部114更加柔软,增强穿戴的舒适感。本实施例中,保暖区11的领口内侧固定有柔性层1145,即领口保暖部114的内侧固定有柔性层1145,柔性层1145与人体颈部后侧相贴合,避免折叠帽1144收纳不平整时导致领口保暖部114凸起对颈部造成挤压不适。

[0045] 请参照图1和图2所示,外套本体1的门襟1111处固定有开合拉链1112,即胸部保暖部111和腹部保暖部112的门襟处固定有开合拉链1112。门襟1111的内侧设置有向外延伸的防风片1113,防风片1113位于开合拉链1112的内侧,防风片1113的顶端和外套本体1之间设置有连接扣1114。防风片1113对开合拉链1112的内侧进行阻挡,避免在向前运动时,气流从开合拉链1112的缝隙进入外套本体1,影响外套本体1的保暖性能。本实施例中连接扣1114为子母扣,字母扣的子扣固定在防风片1113上,子母扣的母扣固定在胸部保暖部111上。在胸部保暖部111的顶部增加子母扣进行固定,进一步确保胸部保暖部111上部之间的连接紧密程度,避免在运动过程中,胸部保暖部111的顶部之间发生分离,影响运动过程。

[0046] 本实施例中,防风片1113的顶部连接有挡片1115,挡片1115向外折弯与门襟1111的外侧固定连接。挡片1115覆盖在开合拉链1112的链条顶部,对开合拉链1112的链头进行阻挡,避免开合拉链1112的链头与人体颈部之间直接接触,影响穿戴体验感,同时避免在关闭开合拉链1112的过程中链头对人体颈部造成夹伤,对人体进行保护。

[0047] 请参照图5所示,本实施例中,外套本体1的袖口设置有三角缺口1231,三角缺口

1231的上端缝合固定有上限位片1232,三角缺口1231的下端缝合固定有下限位片1233,上限位片1232的下端盖设在下限位片1233的上端,上限位片1232的下端和下限位片1233的上端围合形成让位通道1234。具体的,三角缺口1231设置在手臂弹性部123上。上限位片1232对人体手部进行遮挡,避免手部外露,让位通道1234供大拇指穿过,下限位片1233与手部虎口位置顶抵,对人体手部进行限位,确保在运动过程中,袖口位置的稳定性。

[0048] 本实施例中,散热拉链14、开合拉链1112和收纳拉链1143均包括两个相对的链条和连接在链条上的链头。

[0049] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

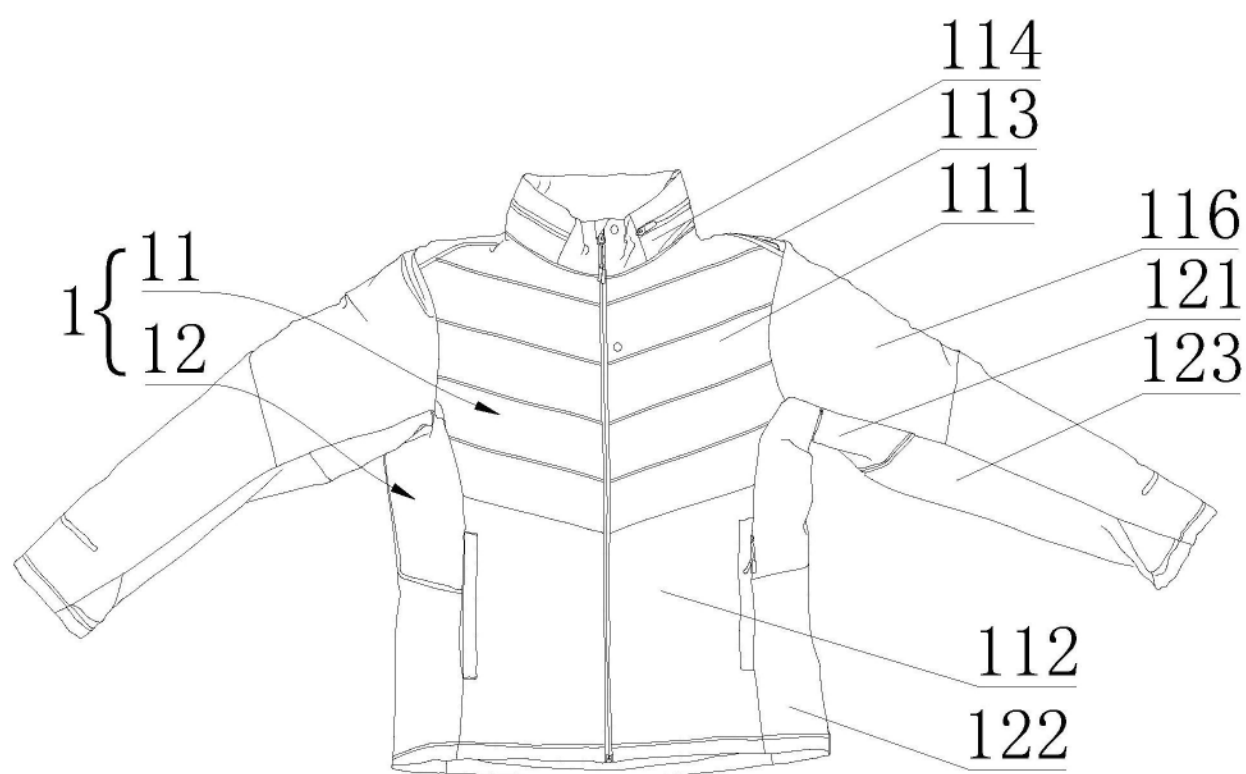


图1

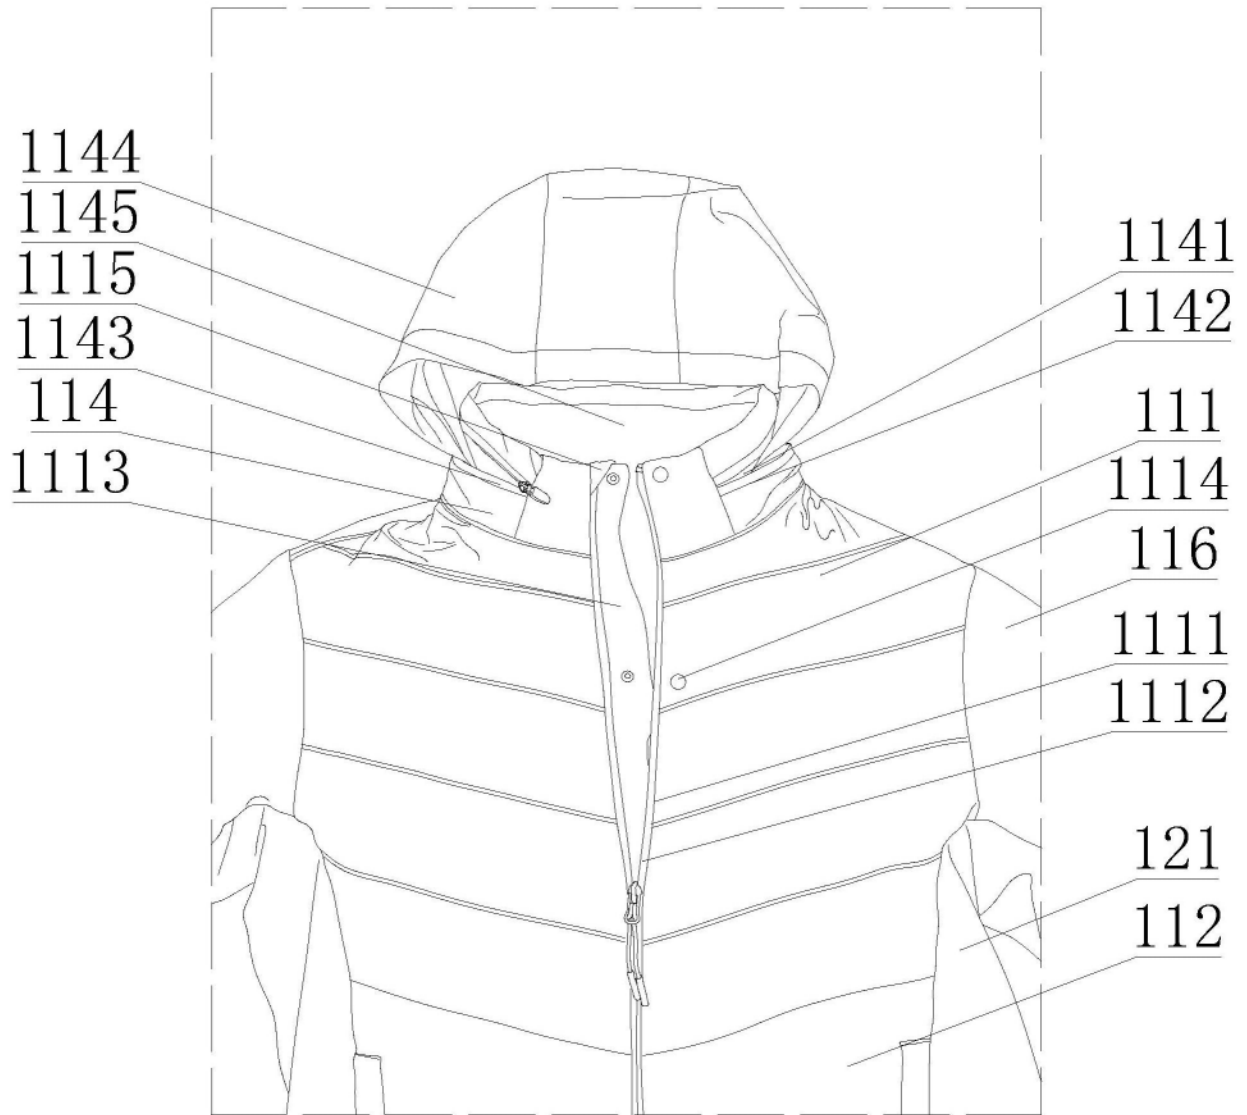


图2

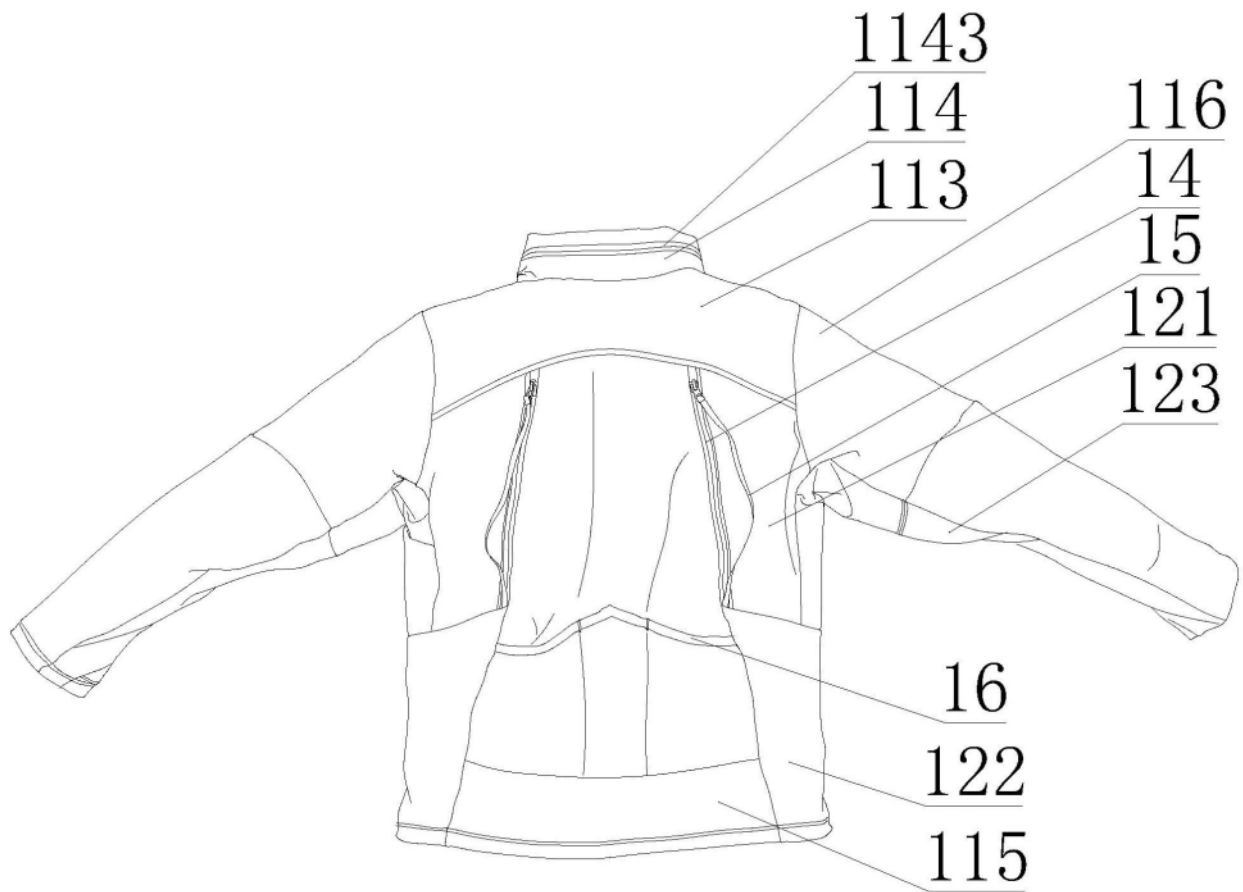


图3

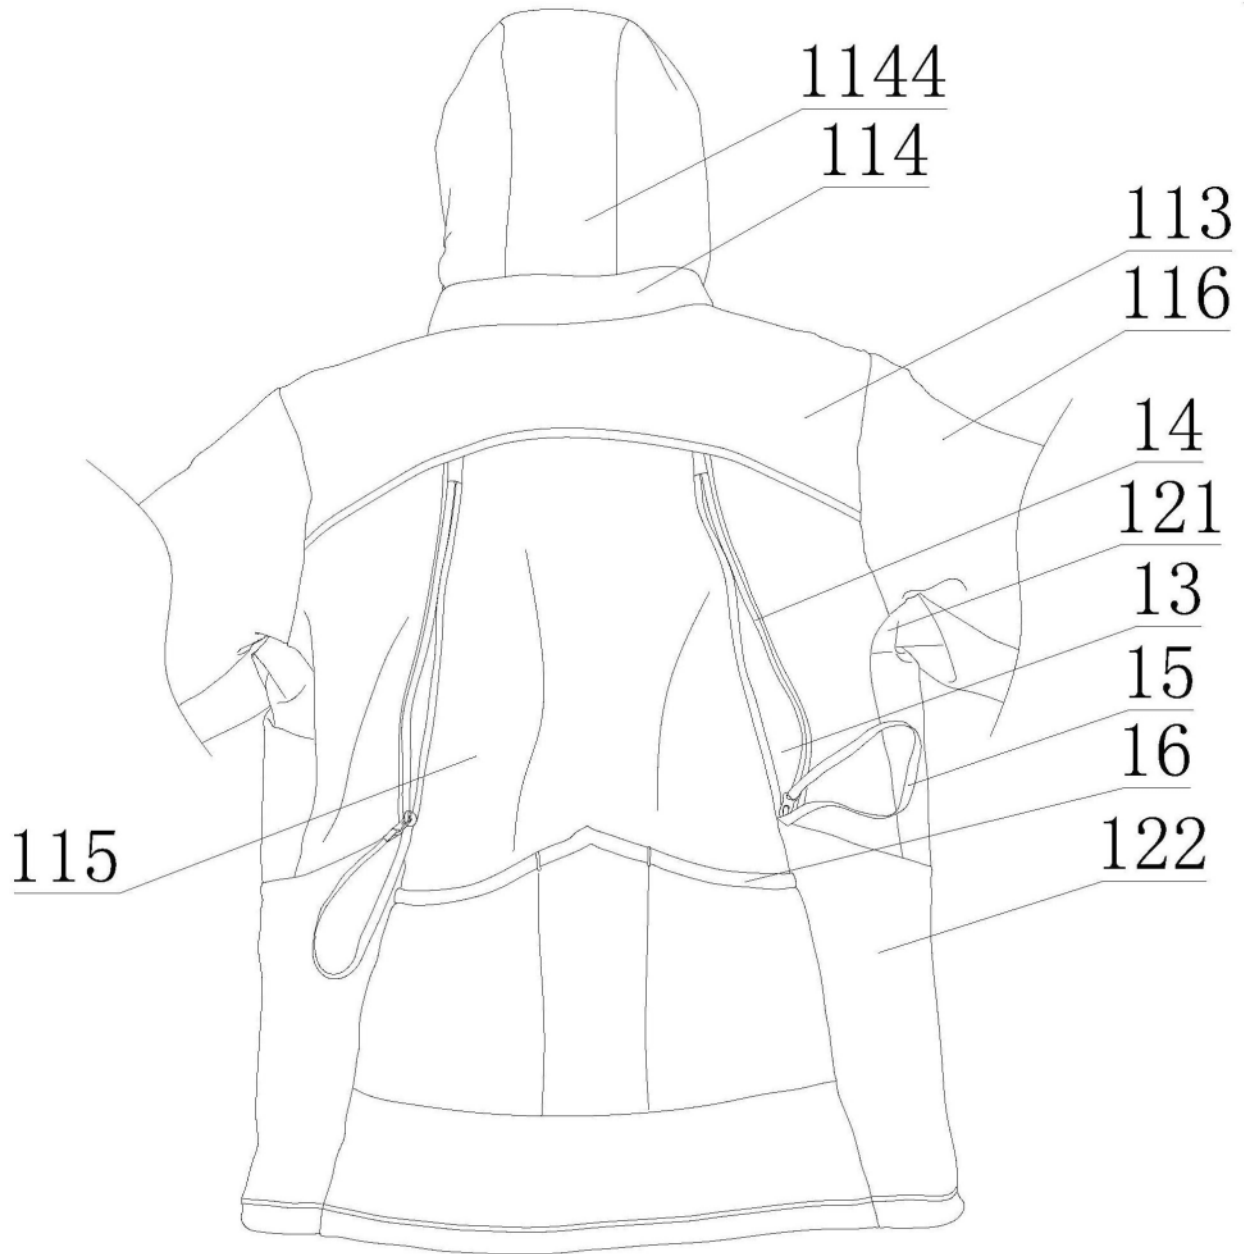


图4

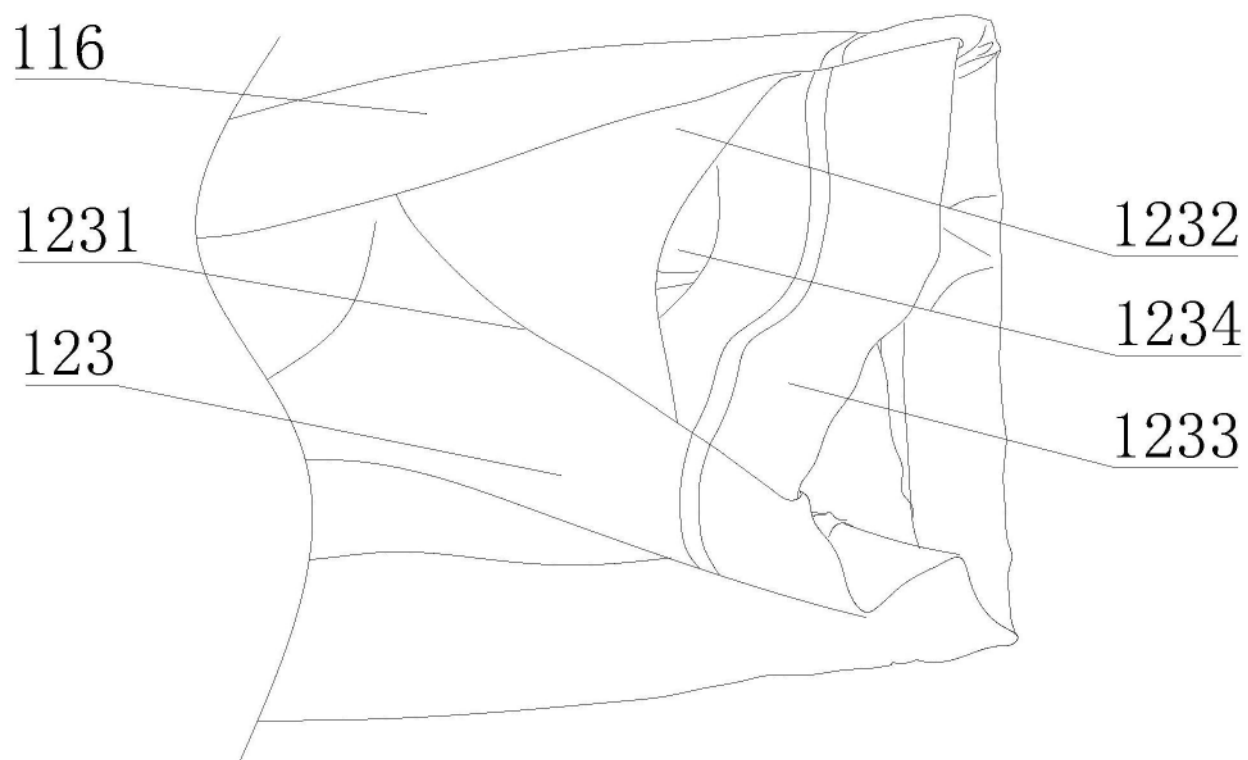


图5