



República Federativa do Brasil
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e do Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(21) **PI 0908506-8 A2**

(22) Data de Depósito: 18/12/2009
(43) Data da Publicação: 07/05/2013
(RPI 2209)



(51) *Int.Cl.:*
A61K 8/41
A61K 8/92
A61Q 5/10

(54) Título: COMPOSIÇÃO PARA A TINTURA DE OXIDAÇÃO DAS FIBRAS QUERATÍNICAS, PROCESSO DE TINTURA DAS FIBRAS QUERATÍNICAS, DISPOSITIVOS COM MÚLTIPLOS COMPARTIMENTOS E USO DE UMA COMPOSIÇÃO

(30) Prioridade Unionista: 19/12/2008 FR 0807319

(73) Titular(es): L'OREAL

(72) Inventor(es): ISABELLE SCHLOSSER, Marie-Pascale AUDOUSSET

(57) Resumo: COMPOSIÇÃO PARA A TINTURA DE OXIDAÇÃO DAS FIBRAS QUERATÍNICAS, PROCESSO DE TINTURA DAS FIBRAS QUERATÍNICAS, DISPOSITIVOS COM MÚLTIPLOS COMPARTIMENTOS E USO DE UMA COMPOSIÇÃO. A presente invenção tem por objeto uma composição para a tintura de oxidação das fibras queratínicas, e em particular das fibras queratínicas humanas tais como os cabelos, que compreende: A) pelo menos 25% de corpos graxos, B) uma ou mais bases de oxidação escolhidas entre a N,N β-hidroxietil parafenilenodiamina e seus sais de adição com um ácido correspondentes, C) um ou mais precursores de corante adicionais diferentes da base de oxidação tal como definida em B), D) um ou mais agentes oxidantes e eventualmente E) um ou mais agentes alcalinos. A composição de acordo com a presente invenção distingue-se por suas propriedades tintoriais melhoradas.

5

ANTECEDENTES DA INVENÇÃO

10

15

20

25

A coloração chamada “permanente” obtida graças a esses corantes de oxidação, também chamada coloração de oxidação, deve ainda atender a um certo número de exigências. Assim, ela deve ser desprovida de

inconvenientes no aspecto toxicológico, deve permitir obter tonalidades na potência desejada e apresentar boa resistência às agressões externas, tais como a luz, as intempéries, a lavagem, as ondulações permanentes, a transpiração e os atritos.

5 Os corantes devem igualmente permitir cobrir os cabelos brancos, e serem, finalmente, os menos seletivos possíveis, ou seja, permitir obter diferenças de coloração que sejam as menores possíveis ao longo de uma mesma fibra queratínica, que comporta em geral áreas diferentemente sensibilizadas (ou seja, estragadas) da ponta até a raiz.

10 Foram feitas diversas tentativas no campo da coloração capilar a fim de melhorar as propriedades de tintura, por meio, por exemplo, de adjuvantes. Entretanto, a escolha desses adjuvantes é delicada pelo fato de que eles devem melhorar as propriedades de tintura sem prejudicar as outras propriedades dessas composições. Em particular, esses adjuvantes não devem
15 prejudicar as propriedades de clareamento das fibras queratínicas e as propriedades de aplicação da coloração.

A finalidade da presente invenção é obter novas composições para a tintura de oxidação das fibras queratínicas que não apresentem os inconvenientes da arte anterior. Mais particularmente, a finalidade da presente
20 invenção é obter composições de coloração de oxidação das fibras queratínicas, que apresentem propriedades de tintura melhoradas, e que sejam fáceis de misturar e de aplicar, em particular que não escorram e que fiquem bem circunscritas ao ponto de aplicação. Por propriedades de tintura melhoradas, entende-se em particular uma melhora da potência/intensidade
25 e/ou da homogeneidade da tintura.

DESCRIÇÃO RESUMIDA DA INVENÇÃO

Assim, essa finalidade é atingida pela presente invenção que tem por objeto uma composição para a tintura de oxidação das fibras queratínicas,

e em particular das fibras queratínicas humanas tais como os cabelos, que compreende:

A) pelo menos 25% de corpos graxos,

5 B) uma ou mais bases de oxidação escolhidas entre a N,N β-hidroxiethyl parafenilenodiamina e os sais de adição com um ácido correspondentes,

C) um ou mais precursores de corante adicionais diferentes da base de oxidação tal como definida em (B),

D) um ou mais agentes oxidantes e eventualmente

10 E) um ou mais agentes alcalinos.

A composição de acordo com a presente invenção distingue-se por suas propriedades de tintura melhoradas. Em particular, a composição da presente invenção conduz a colorações que apresentam boa potência e/ou intensidade e/ou boa homogeneidade da cor ao longo da fibra entre a ponta e a
15 raiz dos cabelos (também chamada de seletividade da coloração) e/ou boa cromaticidade. A composição da presente invenção é aplicada sem dificuldade sobre as fibras queratínicas, sem escorrer. Essa composição permite ainda uma menor degradação das fibras queratínicas durante o processo de coloração.

20 Finalmente, as colorações obtidas com composições da presente invenção são mais tenazes, e resistem às diversas agressões externas a que estão expostas as fibras queratínicas.

A presente invenção tem igualmente por objeto um processo de tintura das fibras queratínicas que utiliza a composição de acordo com a
25 presente invenção.

A presente invenção tem também por objeto um dispositivo com vários compartimentos para a utilização da composição da presente invenção.

A presente invenção tem por objeto o uso para a tintura de

oxidação das fibras queratínicas da composição de acordo com a presente invenção.

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO

Tal como foi referido acima, a composição da presente invenção
5 compreende um ou mais corpos graxos.

Por corpo graxo, entende-se um composto orgânico insolúvel na
água à temperatura comum (25°C) e à pressão atmosférica (760 mm de Hg)
(solubilidade inferior a 5% e de preferência a 1% mais preferencialmente ainda
a 0,1%). Eles apresentam em sua estrutura um encadeamento de pelo menos
10 dois grupos siloxano ou pelo menos uma cadeia hidrocarbonada que comporta
pelo menos 6 átomos de carbono. Além disso, os corpos graxos são
geralmente solúveis nos solventes orgânicos nas mesmas condições de
temperatura e de pressão, como por exemplo o clorofórmio, o etanol, o
benzeno ou o decametilciclopentassiloxano.

15 De acordo com a presente invenção, os corpos graxos são de
preferência escolhidos entre os corpos graxos diferentes dos ácidos graxos.

Os corpos graxos são escolhidos em particular entre os alcanos
inferiores, os alcoóis graxos, os ésteres de ácido graxo, os ésteres de álcool
graxo, os óleos, em particular os óleos não siliconados minerais, vegetais,
20 animais ou sintéticos, as ceras não siliconadas e os silicones.

Deve-se lembrar que no sentido da presente invenção, os alcoóis,
ésteres e ácidos graxos apresentam mais particularmente um ou mais grupos
hidrocarbonados, lineares ou ramificados, saturados ou insaturados, que
compreendem 6 a 30 átomos de carbono, eventualmente substituídos, em
25 particular por um ou mais grupos hidroxila (em particular 1 a 4). Se forem
insaturados, esses compostos podem compreender uma a três ligações duplas
carbono-carbono, conjugadas ou não.

No que diz respeito aos alcanos inferiores, eles compreendem de

preferência de 6 a 16 átomos de carbono e são lineares ou ramificados, eventualmente cíclicos. Como exemplo, os alcanos podem ser escolhidos entre o hexano e o dodecano, as isoparafinas como o iso-hexadecano e o isodecano.

5 Como óleos não-siliconados utilizáveis na composição da presente invenção, podem ser citados, por exemplo:

- os óleos hidrocarbonados de origem animal, tais como o peridroesqualeno;

- os óleos hidrocarbonados de origem vegetal, tais como os
10 triglicerídeos líquidos de ácidos graxos que comportam de 6 a 30 átomos de carbono como os triglicerídeos dos ácidos heptanoico ou octanoico ou ainda, por exemplo, os óleos de girassol, de milho, de soja, de abóbora, de sementes de uva, de gergelim, de avelã, de damasco, de macadâmia, de arara, de girassol, de rícino, de abacate, os triglicerídeos dos ácidos caprílico/cáprico
15 como os que são vendidos pela Stearineries Dubois ou os que são vendidos com as denominações Miglyol® 810, 812 e 818 pela Dynamit Nobel, o óleo de jojoba, o óleo de manteiga de karité;

- os hidrocarbonetos com mais de 16 átomos de carbono lineares ou ramificados, de origem mineral ou sintética, tais como os óleos de parafina, a vaselina, o óleo de vaselina, os polidecenos, o poli-isobuteno hidrogenado tal
20 como Parléam®;

- os óleos fluorados parcialmente hidrocarbonados; como óleos fluorados, podem também ser citados o perfluorometilciclopentano e o perfluoro-1,3 dimetilciclo-hexano, vendidos com as denominações de
25 "FLUTEC® PC1" e "FLUTEC® PC3" pela BNFL Fluorochemicals; o perfluoro-1,2-dimetilciclobutano; os perfluoroalcanos tais como o dodecafluoropentano e o tetradecafluoro-hexano, vendidos com as denominações de "PF 5050®" e "PF 5060®" pela 3M, ou ainda a bromoperfluoro-octila vendida com a

denominação "FORALKYL[®]" pela Atochem; o nonafluoro-metoxibutano e o nonafluoroetoxi-isobutano; os derivados de perfluoromorfolina, tais como a 4-trifluorometil perfluoromorfolina vendida com a denominação "PF 5052[®]" pela 3M.

5 Os alcoóis graxos utilizáveis como corpos graxos na composição da presente invenção são não oxialquilenados, saturados ou insaturados, lineares ou ramificados, e comportam 6 a 30 átomos de carbono e mais particularmente de 8 a 30 átomos de carbono, e entre eles podem ser citados o álcool cetílico, o álcool estearílico e sua mistura (álcool cetilestearílico), o 10 octildodecanol, o 2-butiloctanol, o 2-hexiloctanol, o 2-undecilpentadecanol, o álcool oleico ou o álcool linoleico.

A cera ou as ceras não siliconadas que podem ser utilizadas na composição da presente invenção são escolhidas, em particular, entre a cera de carnaúba, a cera de candelila, e a cera de alfa, a cera de parafina, a 15 ozoquerita, as ceras vegetais como a cera de oliveira, a cera de arroz, a cera de jojoba hidrogenada ou as ceras absolutas de flores como a cera essencial de flor de mirtilo vendida pela BERTIN (França), as ceras animais como as ceras de abelhas, ou as ceras de abelhas modificadas (cerabelina); outras ceras ou matérias primas cerosas utilizáveis de acordo com a presente 20 invenção são, em particular, as ceras marinhas tais como a que é vendida pela SOPHIM sob a referência M82, as ceras de polietileno ou de poliolefinas em geral.

Os ésteres são os ésteres de mono ou poliácidos alifáticos saturados ou insaturados, lineares ou ramificados com C₁-C₂₆ e de mono ou 25 polialcoóis alifáticos saturados ou insaturados, lineares ou ramificados com C₁-C₂₆, e o número total de carbono dos ésteres é mais particularmente superior ou igual a 10.

Entre os monoésteres, pode ser citados o beenato de di-

hidroabietila; o beenato de octildodecila; o beenato de isocetila; o lactato de cetila; o lactato de alquila com C_{12} - C_{15} ; o lactato de isoestearila; o lactato de laurila; o lactato de linoleíla; o lactato de oleíla; o octanoato de (iso)estearila; o octanoato de isocetila; o octanoato de octila; o octanoato de cetila; o oleato de decila; o isoestearato de isocetila; o laurato de isocetila; o estearato de isocetila; o octanoato de isodecila; o oleato de isodecila; o isononanoato de isononila; o palmitato de isoestearila; o ricinoleato de metila acetila; o estearato de miristila; o isononanoato de octila; o isononato de 2-etilexila; o palmitato de octila; o pelargonato de octila; o estearato de octila; o erucato de octildodecila; o erucato de oleíla; os palmitatos de etila e de isopropila, o palmitato de etil-2-hexila, o palmitato de 2-octildecila, os miristatos de alquilas como miristato de isopropila, de butila, de cetila, de 2-octildodecila, de miristila, de estearila, o estearato de hexila, o estearato de butila, o estearato de isobutila; o malato de dioctila, o laurato de hexila, o laurato de 2-hexildecila.

Sempre de acordo com essa variante, podem igualmente ser utilizados os ésteres de ácidos di ou tricarboxílicos com C_4 - C_{22} e de alcoóis com C_1 - C_{22} e os ésteres de ácidos mono di ou tricarboxílicos e de alcoóis di, tri, tetra ou penta-hidróxi com C_2 - C_{26} .

Podem ser citados em particular: o sebaçato de dietila, o sebaçato de di-isopropila; o adipato de di-isopropila; o adipato de di n-propila; o adipato de dioctila; o adipato de di-isoestearila; o maleato de dioctila; o undecilenato de glicerila; o estearato de octildodecil estearoíla; o monorricinoleato de pentaeritritila; o tetraisononanoato de pentaeritritila; o tetrapelargonato de pentaeritritila; o tetraisoestearato de pentaeritritila; o tetraoctanoato de pentaeritritila; o dicaprilato de propileno glicol, o dicaprato de propileno glicol; o erucato de tridecila; o citrato de tri-isopropila; o citrato de tri-isoestearila; o trilactato de glicerila; o trioctanoato de glicerila; o citrato de trioctildodecila; o citrato de trioleíla, o dioctanoato de propileno glicol; o di-heptanoato de

neopentil glicol; o di-isononato de dietileno glicol; e os diestearatos de polietileno glicol.

Entre os ésteres citados acima, prefere-se utilizar os palmitatos de etila, de isopropila, de miristila, de cetila, de estearila, o palmitato de etil-2-hexila, o palmitato de 2-octidecila, os miristatos de alquilas tais como o miristato de isopropila, de butila, de cetila, de 2-octildodecila, o estearato de hexila, o estearato de butila, o estearato de isobutila; o malato de dioctila, o laurato de hexila, o laurato de 2-hexildecila e o isononanoato de isononila, o octanoato de cetila.

A composição pode também compreender, como éster graxo, ésteres e diésteres de açúcares de ácidos graxos com C_6 - C_{30} , de preferência com C_{12} - C_{22} . Deve-se salientar que por "açúcar" entendem-se compostos hidrocarbonados oxigenados que possuem várias funções álcool, com ou sem função aldeído ou cetona, e que comportam pelo menos 4 átomos de carbono. Esses açúcares podem ser monossacarídeos, oligossacarídeos ou polissacarídeos.

Como açúcares apropriados, podem ser citados, por exemplo, a sucrose (ou sacarose), a glicose, a galactose, a ribose, a fucose, a maltose, a frutose, a manose, a arabinose, a xilose, a lactose, e seus derivados em particular alquilados, tais como os derivados metilados como a metilglicose.

Os ésteres de açúcares e de ácidos graxos podem ser escolhidos em particular no grupo que compreende os ésteres ou misturas de ésteres de açúcares descritos acima e de ácidos graxos com C_6 - C_{30} , de preferência com C_{12} - C_{22} , lineares ou ramificados, saturados ou insaturados. Se forem insaturados, esses compostos podem compreender uma a três ligações duplas carbono-carbono, conjugadas ou não.

Os ésteres de acordo com essa variante podem igualmente ser escolhidos entre os mono-, di-, tri- e tetra-ésteres, os poliésteres e suas

misturas.

Esses ésteres podem ser, por exemplo, oleato, laurato, palmitato, miristato, beenato, cocoato, estearato, linoleato, linolenato, caprato, araquidonatos, ou suas misturas como em particular os ésteres mistos óleo-palmitato, óleo-estearato, palmito-estearato.

Mais particularmente, são utilizados os mono- e di- ésteres e, em particular, os mono- ou di- oleato, estearato, beenato, oleopalmitato, linoleato, linolenato, oleoestearato, de sacarose, de glicose ou de metilglicose.

Pode-se citar, a título de exemplo, o produto vendido com o nome de Glucate[®] DO pela Amerchol, que é um dioleato de metilglicose.

Podem também ser citados a título de exemplos de ésteres ou de misturas de ésteres de açúcar de ácido graxo:

- os produtos vendidos com as denominações F160, F140, F110, F90, F70, SL40 pela Crodesta, que designam respectivamente os palmito-estearatos de sucrose formados de 73% de monoéster e 27% de di- e tri-éster, de 61% de monoéster e 39% de di-, tri-, e tetra-éster, de 52% de monoéster e 48% de di-, tri-, e tetra-éster, de 45% de monoéster e 55% de di-, tri-, e tetra-éster, de 39% de monoéster e 61% de di-, tri-, e tetra-éster, e o mono-laurato de sucrose;

- os produtos vendidos com o nome de Ryoto Sugar Esters por exemplo indicados pela referência B370 e que correspondem ao beenato de sacarose formado por 20% de monoéster e 80% de di-triéster-poliéster;

- o mono-di-palmito-estearato de sucrose comercializado pela Goldschmidt com a denominação Tegosoft[®] PSE.

Os silicones utilizáveis na composição da presente invenção são silicones voláteis ou não voláteis, cíclicos, lineares ou ramificados, modificados ou não por grupos orgânicos, que possuem uma viscosidade de $5 \cdot 10^{-6}$ a $2,5 \text{ m}^2/\text{s}$ a 25°C e de preferência $1 \cdot 10^{-5}$ a $1 \text{ m}^2/\text{s}$.

5


5

10

15

20

25



cíclicos com compostos orgânicos derivados do silício, tais como a mistura de octametilciclotetrassiloxano e de tetrametilsililpentaeritritol (50/50) e a mistura de octametilciclotetrassiloxano e de oxi-1,1'-(hexa-2,2,2'2',3,3'-trimetilsililóxi) bis-neopentano;

5 os polidialquilsiloxanos voláteis lineares que possuem 2 a 9 átomos de silício e apresentam uma viscosidade inferior ou igual a $5 \cdot 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ a 25°C . Trata-se, por exemplo, do decametiltetrassiloxano comercializado em particular com o nome de "SH 200" pela TORAY SILICONE. Silicones que entram nessa classe estão igualmente descritos no artigo publicado em
10 Cosmetics and toiletries, Vol. 91, Jan. 76, P. 27-32 - TODD & BYERS "Volatile Silicone fluids for cosmetics".

São utilizados, de preferência polidialquilsiloxanos não voláteis, gomas e resinas de polidialquilsiloxanos, poliorganossiloxanos modificados pelos grupos organofuncionais acima bem como suas misturas.

15 Esses silicones são escolhidos mais particularmente entre os polialquilsiloxanos entre os quais podem ser citados principalmente os polidimetilsiloxanos com grupos terminais trimetilsilila. A viscosidade dos silicones é medida a 25°C de acordo com a norma ASTM 445 Apêndice C.

Entre esses polialdiquilsiloxanos, podem ser citados a título não
20 limitativo os seguintes produtos comerciais:

- os óleos SILBIONE® das séries 47 e 70 047 ou os óleos MIRASIL® comercializados pela RHODIA tais como, por exemplo, o óleo 70 047 V 500 000;

- os óleos da série MIRASIL® comercializados pela RHODIA;

25 - os óleos da série 200 da DOW CORNING tais como o DC200 que possui uma viscosidade $60\,000 \text{mm}^2/\text{s}$;

- os óleos VISCASIL® da GENERAL ELECTRIC e certos óleos das séries SF (SF 96, SF 18) da GENERAL ELECTRIC.

Podem também ser citados os polidimetilsiloxanos com grupos terminais dimetilsilanol, conhecidos pelo nome de dimeticonol (CTFA), tais como os óleos da série 48 da RHODIA.

Nessa classe de polidialquilsiloxanos, podem também ser citados os produtos comercializados com as denominações "ABIL WAX® 9800 e 9801" pela GOLDSCHMIDT que são polidialquil (C_1 - C_{20}) siloxanos.

As gomas de silicone utilizáveis de acordo com a presente invenção são em particular polidiorganossiloxanos, de preferência polidimetilsiloxanos que possuem massas moleculares médias em número elevadas compreendidas entre 200.000 e 1.000.000 utilizados sozinhos ou em mistura em um solvente. Esse solvente pode ser escolhido entre os silicones voláteis, os óleos polidimetilsiloxanos (PDMS), os óleos polifenilmetilsiloxanos (PPMS), as isoparafinas, os poli-isobutilenos, o cloreto de metileno, o pentano, o dodecano, o tridecano ou suas misturas.

Produtos mais particularmente utilizáveis de acordo com a presente invenção são misturas tais que:


- as misturas formadas a partir de um polidimetilsiloxano hidroxilado em extremidade de cadeia, ou dimeticonol (CTFA) e de um polidimetilsiloxano cíclico também chamado ciclometicona (CTFA) tal como o produto Q2 1401 comercializado pela DOW CORNING;

- as misturas de uma goma polidimetilsiloxano e de um silicone cíclico como o produto SF 1214 Silicone Fluid da GENERAL ELECTRIC. Esse produto é uma goma SF 30 que corresponde a uma dimeticona, com um peso molecular médio em número de 500 000 solubilizada no óleo SF 1202 Silicone Fluid que corresponde ao decametilciclopentassiloxano;

- as misturas de dois PDMS de viscosidades diferentes, e mais particularmente de uma goma PDMS e de um óleo PDMS, tais como o produto SF 1236 da GENERAL ELECTRIC. O produto SF 1236 é a mistura de uma

goma SE definida acima com uma viscosidade de $20 \text{ m}^2/\text{s}$ e de um óleo SF 96 com uma viscosidade de $5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$. Esse produto comporta de preferência 15% de goma SE 30 e 85% de um óleo SF 96.

As resinas de organopolissiloxanos utilizáveis de acordo com a invenção são sistemas siloxânicos reticulados que contêm as unidades:



nas quais R representa um alquila que possui de 1 a 16 átomos de carbono. Entre esses produtos, os mais particularmente preferidos são aqueles nos quais R designa um grupo alquila inferior com $\text{C}_1\text{-C}_4$, mais particularmente metila.

Podem ser citados entre essas resinas o produto comercializado com a denominação "DOW CORNING 593" ou os que são comercializados com as denominações "SILICONE FLUID SS 4230 e SS 4267" pela GENERAL ELECTRIC, e que são silicones de estrutura dimetil/trimetil siloxano.

Podem também ser citadas as resinas do tipo trimetilsiloxissilicato comercializadas em particular com as denominações X22-4914, X21-5034 e X21-5037 pela SHIN-ETSU.

Os silicones organomodificados utilizáveis de acordo a presente invenção são silicones tais como definidos anteriormente e que comportam em sua estrutura um ou mais grupos organofuncionais fixados através de um radical hidrocarbonado.

Além dos silicones descritos acima, os silicones organomodificados podem ser polidiaril diloxanos, em particular polidifenilsiloxanos, e polialquil-arilsiloxanos funcionalizados pelos grupos organofuncionais mencionados anteriormente.

Os polialquilarilsiloxanos são escolhidos particularmente entre os polidimetil/metilfenilsiloxanos, os polidimetil/difenil-siloxanos lineares e/ou ramificados com uma viscosidade que varia de $1 \cdot 10^{-5}$ a $5 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2/\text{s}$ a 25°C .

Entre esses polialquilarilsiloxanos podem ser citados, a título de exemplo, os produtos comercializados com os seguintes nomes:

- os óleos SILBIONE® da série 70 641 da RHODIA;
- os óleos das séries RHODORSIL® 70 633 e 763 da RHODIA;
- 5 - o óleo DOW CORNING 556 COSMETIC GRAD FLUID da DOW CORNING;
- os silicones da série PK da BAYER como o produto PK20;
- os silicones das séries PN, PH da BAYER como os produtos PN1000 e PH1000;
- 10 - certos óleos das séries SF da GENERAL ELECTRIC como SF 1023, SF 1154, SF 1250, SF 1265.

Entre os silicones organomodificados, podem ser citados os poliorganossiloxanos que comportam:

- grupos polietilenóxi e/ou polipropilenóxi que comportam eventualmente grupos alquila com C_6-C_{24} , tais como os produtos denominados dimeticona copoliol comercializado pela DOW CORNING com a denominação DC 1248 ou os óleos SILWET® L 722, L 7500, L 77, L 711 da UNION CARBIDE e o alquil (C_{12}) meticona copoliol comercializado pela DOW CORNING com a denominação Q2 5200;
- 15 - grupos aminados substituídos ou não como os produtos comercializados com a denominação GP 4 Silicone Fluid e GP 7100 pela GENESEE ou os produtos comercializados com as denominações Q2 8220 e DOW CORNING 929 ou 939 pela DOW CORNING. Os grupos aminados substituídos são em particular grupos aminoalquila com C_1-C_4 ;
- 20 - grupos alcóxilados, como o produto comercializado com a denominação "SILICONE COPOLYMER F-755" pela SWS SILICONES e ABIL WAX® 2428, 2434 e 2440 pela GOLDSCHMIDT.

De preferência, os corpos graxos não são oxialquilenados, nem

glicerolados.

Mais particularmente, os corpos graxos são escolhidos entre os compostos líquidos ou pastosos à temperatura ambiente e à pressão atmosférica.

5 De preferência, o corpo graxo é um composto líquido à temperatura de 25°C e à pressão atmosférica.

Os corpos graxos são de preferência escolhidos entre os alcanos inferiores, os alcoóis graxos, os ésteres de ácido graxo, os ésteres de álcool graxo, os óleos em particular os óleos não siliconados minerais, vegetais ou
10 sintéticos, os silicones.

De acordo com um modo de realização, o ou os corpos graxos é ou são escolhidos entre o óleo de vaselina, os polidecenos, os ésteres de ácidos graxos ou de alcoóis graxos, líquidos ou suas misturas, em particular, o ou os corpos graxos da composição de acordo com a presente invenção são
15 não siliconados.

Serão escolhidos de preferência os alcanos ou hidrocarbonetos e os silicones.

A composição de acordo com a presente invenção compreende pelo menos 25% de corpos graxos. De preferência, a concentração de corpos
20 graxos varia de 25 a 80%, mais preferencialmente de 25 a 65%, mais preferencialmente ainda de 30 a 55% do peso total da composição.

A composição de acordo com a presente invenção compreende de preferência uma quantidade total de N,N bis β -hidroxietil parafenilenodiamina e/ou seus sais de adição com um ácido que varia de
25 0,0005 a 12% em peso em relação ao peso total da composição. De preferência, ela compreende uma quantidade total de N,N bis β -hidroxietil parafenilenodiamina e/ou seus sais de adição com um ácido que varia de 0,005 a 8% em peso, e mais preferencialmente ainda de 0,05 a 5% em peso, em

relação ao peso total da referida composição.


Além da base de oxidação escolhida entre a N,N bis β-hidroxietil parafenilenodiamina e/ou seus sais de adição com um ácido, a composição contém um ou mais precursores de corantes adicionais.

5 Esse ou esses precursores de corantes adicionais são escolhidos entre as bases de oxidação diferentes da N,N bis β-hidroxietil parafenilenodiamina e/ou seus sais de adição com um ácido, e os acopladores.

A ou as bases de oxidação utilizáveis na presente invenção são escolhidas entre as que são classicamente conhecidas em tintura de oxidação, 10 e entre as quais podem ser citados em particular as orto- e para-fenilenodiaminas diferentes da N,N bis β-hidroxietil parafenilenodiamina e/ou seus sais de adição com um ácido, as bases duplas, os orto- e para-aminofenóis, as bases heterocíclicas, bem como os sais de adição desses compostos com um ácido.

15 Essas bases de oxidação podem ser em particular catiônicas.

As parafenilenodiaminas utilizáveis na presente invenção podem ser em particular escolhidas entre os compostos de fórmula (II) indicada a seguir, e seus sais de adição com um ácido:

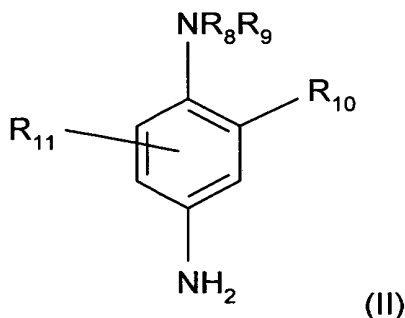

20 na qual:

- R₈ representa um átomo de hidrogênio, um radical alquila com C₁-C₄, mono-hidroxialquila com C₁-C₄, poli-hidroxialquila com C₂-C₄, alcóxi(C₁-C₄)alquila(C₁-C₄), alquila com C₁-C₄ substituído por um grupo nitrogenado,

fenila ou 4'-aminofenila;

- R₈ representa um átomo de hidrogênio, um radical alquila com C₁-C₄, mono-hidroxiálquila com C₁-C₄, poli-hidroxiálquila com C₂-C₄, alcóxi(C₁-C₄)álquila(C₁-C₄) ou alquila com C₁-C₄ substituído por um grupo nitrogenado;

5 - R₈ e R₉ podem também formar com o átomo de nitrogênio que os porta um heterociclo nitrogenado com 5 ou 6 membros eventualmente substituído por um ou mais grupos alquila, hidróxi ou ureído;

 - R₁₀ representa um átomo de hidrogênio, um átomo de halogênio tal como um átomo de cloro, um radical alquila com C₁-C₄, sulfo, carbóxi, 10 mono-hidroxiálquila com C₁-C₄ ou hidroxiálcoxi com C₁-C₄, acetilaminoálcoxi com C₁-C₄, mesilaminoálcoxi com C₁-C₄ ou carbamoilaminoálcoxi com C₁-C₄;

 - R₁₁ representa um átomo de hidrogênio, de halogênio ou um radical alquila com C₁-C₄.

 Entre os grupos nitrogenados da fórmula (II) acima, podem ser 15 citados em particular os radicais amino, monoálquil(C₁-C₄)amino, dialquil(C₁-C₄)amino, trialquil(C₁-C₄)amino, mono-hidroxiálquil(C₁-C₄)amino, imidazolínio e amônio.

 Entre as parafenilenodiaminas de fórmula (II), podem ser citados mais particularmente, a parafenilenodiamina, a paratoluilenodiamina, a 2-cloro 20 parafenilenodiamina, a 2,3-dimetil parafenilenodiamina, a 2,6-dimetil parafenilenodiamina, a 2,6-dietil parafenilenodiamina, a 2,5-dimetil parafenilenodiamina, a N,N-dimetil parafenilenodiamina, a N,N-dietil parafenilenodiamina, a N,N-dipropil parafenilenodiamina, a 4-amino N,N-dietil 3-metil anilina, a 4-N,N-bis-(β-hidroxi-etil)amino-2-metil-anilina, N,N-bis-(β- 25 hidroxi-etil) parafenilenodiamina, a 4-N,N-bis-(β-hidroxi-etil)-amino-cloro-anilina, a 2-β-hidroxi-etil parafenilenodiamina, a 2-fluoro parafenilenodiamina, a 2-isopropil parafenilenodiamina, a N-(β-hidroxi-propil) parafenilenodiamina, a 2-hidroximetil parafenilenodiamina, a N,N-dimetil 3-metil parafenilenodiamina, a


N,N-(etil, β -hidroxietil) parafeilenodiamina, a N-(β,γ -di-idroxipropil) parafeilenodiamina, a N-(4'-aminofenil) parafeilenodiamina, a N-fenil parafeilenodiamina, a 2- β -hidroxietilóxi parafeilenodiamina, a 2- β -acetilaminoetilóxi parafeilenodiamina, a N-(β -metoxietil) parafeilenodiamina, a 2-metil-1-N- β -hidroxietil-parafeilenodiamina, e seus sais de adição com um ácido.

Entre as parafeilenodiaminas de fórmula (II) acima, são particularmente preferidas a parafeilenodiamina, a paratoluilenodiamina, a 2-isopropil parafeilenodiamina, a 2- β -hidroxietil parafeilenodiamina, a 2,6-dimetil parafeilenodiamina, a 2,6-dietil parafeilenodiamina, a 2,3-dimetil parafeilenodiamina, a 2-cloro parafeilenodiamina, a N,N-bis β -hidroxietil parafeilenodiamina e seus sais de adição com um ácido.

Serão mais particularmente utilizadas a parafeilenodiamina e a paratoluilenodiamina, e seus sais de adição com um ácido.

De acordo com a presente invenção, entende-se por bases duplas os compostos que comportam pelo menos dois núcleos aromáticos sobre os quais são portados grupos amino e/ou hidroxila.

Entre as bases duplas utilizáveis como bases de oxidação na composição de acordo com a presente invenção, podem ser citados em particular os compostos que correspondem à fórmula (III) indicada a seguir e seus sais de adição com um ácido:

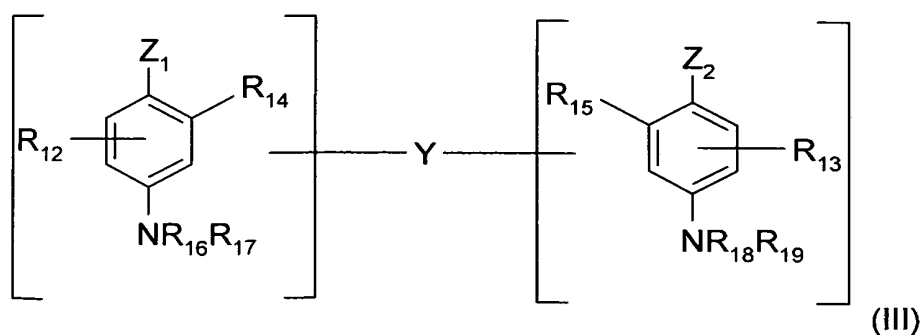

na qual:

- Z_1 e Z_2 , idênticos ou diferentes, representam um radical hidroxila ou $-NH_2$ que pode ser substituído por um radical alquila com C_1-C_4 ou por uma ramificação de ligação Y;

- a ramificação de ligação Y representa uma cadeia alquilenos que comporta de 1 a 14 átomos de carbono, linear ou ramificada, que pode ser interrompida ou terminada por um ou mais grupos nitrogenados e/ou por um ou mais heteroátomos tais como os átomos de oxigênio, de enxofre ou de nitrogênio, e eventualmente substituída por um ou mais radicais hidroxila ou alcóxi com C_1-C_6 ;

- R_{12} e R_{13} representam um átomo de hidrogênio ou de halogênio, um radical alquila com C_1-C_4 , mono-hidroxiclquila com C_1-C_4 , poli-hidroxiclquila com C_2-C_4 , aminoalquila com C_1-C_4 , ou uma ramificação de ligação Y;

- R_{14} , R_{15} , R_{16} , R_{17} , R_{18} e R_{19} idênticos ou diferentes, representam um átomo de hidrogênio, uma ramificação de ligação Y ou um radical alquila com C_1-C_4 ;

- ficando entendido que os compostos de fórmula (III) comportam apenas uma única ramificação de ligação Y por molécula.


Entre os grupos nitrogenados de fórmula (III) acima, podem ser citados em particular os radicais amino, monoalquil(C_1-C_4)amino, dialquil(C_1-C_4)amino, trialquil(C_1-C_4)amino, mono-hidroxiclquil(C_1-C_4)amino, imidazolíno e amônio.

Entre as bases duplas de fórmulas (III) acima, podem ser citados mais particularmente o N,N'-bis-(β -hidroxietil)-N,N'-bis-(4'-aminofenil)-1,3-diamino-propanol, a N,N'-bis-(β -hidroxietil)-N,N'-bis-(4'-aminofenil)-etilenodiamina, a N,N'-bis-(4-aminofenil)-tetrametilenodiamina, a N,N'-bis-(β -hidroxietil)-N,N'-bis-(4-aminofenil)-tetrametilenodiamina, a N,N'-bis-(4-metilaminofenil)-tetrametilenodiamina, a N,N'-bis-(etil)-N,N'-bis-(4'-amino-3'-metilfenil)-etilenodiamina, o 1,8-bis-(2,5-diaminofenóxi)-3,5-dioxaoctano, e seus

sais de adição com um ácido.

Entre essas bases duplas de fórmula (III), o N,N'-bis-(β -hidroxietil)-N,N'-bis-(4'-aminofenil)-1,3-diamino-propanol, o 1,8-bis-(2,5-diaminofenóxi)-3,5-dioctano ou um de seus sais de adição com um ácido são particularmente preferidos.

Os para-aminofenóis utilizáveis na presente invenção podem ser escolhidos em particular entre os compostos que correspondem à fórmula (IV) a seguir e seus sais de adição com um ácido:



na qual:

- R_{20} representa um átomo de hidrogênio ou de halogênio, um radical alquila com C_1-C_4 , mono-hidroxiclquila com C_1-C_4 , alcóxi(C_1-C_4)alquila(C_1-C_4), aminoalquila com C_1-C_4 , ou hidroxiclquil(C_1-C_4)aminoalquila com C_1-C_4 ,

• R_{21} representa um átomo de hidrogênio ou de halogênio, um radical alquila com C_1-C_4 , mono-hidroxiclquila com C_1-C_4 , poli-hidroxiclquila com C_2-C_4 , aminoalquila com C_1-C_4 , cianoalquila com C_1-C_4 ou alcóxi(C_1-C_4)alquila(C_1-C_4).

Entre os para-aminofenóis de fórmula (IV) acima, podem ser citados mais particularmente o para-aminofenol, o 4-amino 3-metil fenol, o 4-amino 3-fluoro fenol, o 4-amino 3-hidroximetil fenol, o 4-amino 2-metil fenol, o 4-amino 2-hidroximetil fenol, o 4-amino 2-metoximetil fenol, o 4-amino 2-aminometil fenol, o 4-amino 2-(β -hidroxietil aminometil) fenol, e seus sais de adição com um ácido.

O para-aminol e o 4-amino-3-fenil-fenol são ainda mais preferidos. Todavia, será utilizado o 4-amino-3-metil fenol.

Os orto-aminofenóis utilizáveis a título de bases de oxidação nas na presente invenção são escolhidos em particular entre o 2-amino fenol, o 2-amino-1-hidróxi-5-metil-benzeno, o 2-amino-1-hidróxi-6-metil-benzeno, o 5-acetamido-2-amino-fenol, e seus sais de adição com um ácido.

Entre as bases heterocíclicas utilizáveis como bases de oxidação na composição de acordo com a presente invenção, podem ser citados mais particularmente os derivados piridínicos, os derivados pirimidínicos, os derivados pirazólicos, e seus sais de adição com um ácido.

Entre os derivados piridínicos, podem ser citados mais particularmente os compostos descritos, por exemplo, nas patentes GB 1 026 978 e GB 1 153 196, como a 2,5-diamino-piridina, a 2-(4-metoxifenil)amino-3-amino-piridina, a 2,3-diamino-6-metóxi-piridina, a 2-(β-metoxietil)amino-6-metóxi piridina, a 3,4-diamino-piridina, e seus sais de adição com um ácido.

Entre os derivados pirimidínicos podem ser citados mais particularmente os compostos descritos, por exemplo, nas patentes alemã DE 2 359 399 ou japonesas JP 88-169 571 e JP 91-10659 ou nos pedidos de patente WO 96/15765, tal como a 2,4,5,6-tetra-aminopirimidina, a 4-hidróxi-2,5,6-triaminopirimidina, a 2-hidróxi-4,5,6-triaminopirimidina, a 2,4-diidróxi-5,6-diaminopirimidina, 2,5,6-triaminopirimidina, e os derivados pirazolo-pirimidínicos tais como os mencionados no pedido de patente FR-A-2 750 048 e entre os quais podem ser citados a pirazolo-[1,5-a]pirimidina-3,7-diamina; a 2,5-dimetil-pirazolo-[1,5-a]pirimidina-3,7-diamina; a pirazolo-[1,5-a]pirimidina-3,5-diamina; a 2,7-dimetil-pirazolo-[1,5-a]pirimidina-3,5-diamina; o 3-amino pirazolo-[1,5-a]pirimidin-7-ol; o 3-amino-pirazolo-[1,5-a]pirimidin-5-ol; o 2-(3-amino-pirazolo[1,5-a]pirimidin-7-ilamino)-etanol, o 2-(7-amino-pirazolo-[1,5-a]pirimidin-3-ilamino)-etanol, o 2-[(3-amino pirazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)-(2-hidroxi-

etil)amino]-etanol, o 2-[(7-amino pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il)(2-hidroxietil)-amino]-etanol, a 5,6-dimetil-pirazolo-[1,5-a]pirimidina-3,7-diamina, a 2,6-dimetil-pirazolo-[1,5-a]pirimidina-3,7-diamina, a 2,5, N7, N7-tetrametil-pirazolo-[1,5-a]pirimidina-3,7-diamina; a 3-amino-5-metil-7-imidazolilpropilamino-pirazolo-[1,5-a]pirimidina; seus sais de adição e suas formas tautoméricas, quando
 5 houver um equilíbrio tautomérico.

Entre os derivados pirazólicos, podem ser citados os compostos descritos nas patentes DE 3 843 892, DE 4 133 957 e nos pedidos de patente WO 94/08969, WO/08970, FR-A-2 733 749 e DE 195 43 988, como as
 10 diaminopirazolonas tais como, por exemplo, o 4,5-diamino-1-metil-pirazol, o 4,5-diamino-1-(4'-clorobenzil)pirazol, o 4,5-diamino-1,3-dimetil-pirazol, o 4,5-diamino-3-metil-1-fenil-pirazol, o 4,5-diamino-1-metil-3-fenilpirazol, o 1-benzil-4,5-diamino-3-metil-pirazol, o 4,5-diamino-3-terc-butil-1-metil-pirazol, o 4,5-diamino-1-terc-butil-3-metil-pirazol, o 4,5-diamino-1-(β -hidroxietil)-3-metil-
 15 pirazol, o 4,5-diamino-1-(β -hidroxietil)-pirazol, o 4,5-diamino-1-etil-3-metil-pirazol, o 4,5-diamino-1-etil-3-(4'-metoxifenil)pirazol, o 4,5-diamino-1-etil-3-hidroximetilpirazol, o 4,5-diamino-3-hidroximetil-1-metil pirazol, o 4,5-diamino-3-hidroximetil-1-isopropil-pirazol, o 4,5-diamino-3-metil-1-isopropil-pirazol e o 4-amino-5-(2'-aminoetil)amino-1,3-dimetil-pirazol; o 3,4-diamino-pirazol, o 4-amino-1,3-dimetil-5-hidrazino-pirazol; os 3,4,5-triaminopirazóis tais como, por
 20 exemplo, o 3,4,5-triamino-pirazol, o 1-metil-3,4,5-triamino-pirazol, o 3,5-diamino-1-metil-4-metilamino-pirazol, o 3,5-diamino-4-(β -hidroxietil)amino-1-metil-pirazol; e seus sais de adição com um ácido.

De preferência, será utilizado um 4,5-diaminopirazol e mais
 25 preferencialmente ainda o 4,5-diamino-1-(β -hidroxietil)-pirazol e/ou seus sais.

Como derivados pirazólicos, podem ser citados os diamino-N,N-di-idroxipirazopirazolonas e, em particular, os que estão descritos no pedido FR 2 886 136 tais como os como os compostos indicados a seguir e seus sais de

adição: 2,3-diamino-6,7-di-idro-1H,5H-pirazolo[1,2-a]pirazol-1-ona, 2-amino-3-etilamino-6,7-di-idro-1H,5H-pirazolo[1,2-a]pirazol-1-ona, 2-amino-3-isopropilamino-6,7-di-idro-1H,5H-pirazolo[1,2-a]pirazol-1-ona, 2-amino-3-(pirrolidin-1-il)-6,7-di-idro-1H,5H-pirazolo[1,2-a]pirazol-1-ona, 4,5-diamino-1,2-dimetil-1,2-di-idro-pirazol-3-ona, 4,5-diamino-1,2-dietil-1,2-di-idro-pirazol-3-ona, 4,5-diamino-1,2-di-(2-hidroxietil)-1,2-di-idro-pirazol-3-ona, 2-amino-3-(2-hidroxietil)amino-6,7-di-idro-1H,5H-pirazolo[1,2-a]pirazol-1-ona, 2-amino-3-dimetilamino-6,7-di-idro-1H,5H-pirazolo[1,2-a]pirazol-1-ona, 2,3-diamino-5,6,7,8-tetra-idro-1H,6H-pirazidino[1,2-a]pirazol-1-ona, 4-amino-1,2-dietil-5-(pirrolidin-1-il)-1,2-di-idro-pirazol-3-ona, 4-amino-5-(3-dimetilamino-pirrolidin-1-il)-1,2-di-idro-pirazol-3-ona, 2,3-diamino-6-hidróxi-6,7-di-idro-1H,5H-pirazolo[1,2-a]pirazol-1-ona.

Será preferido o uso da 2,3-diamino-6,7-di-idro-1H,5H-pirazolo[1,2-a]pirazol-1-ona e/ou um de seus sais de adição.

Como bases heterocíclicas, serão utilizados preferencialmente o 4,5-diamino-1-(β -hidroxietil)pirazol e/ou a 2,3-diamino-6,7-di-idro-1H,5H-pirazolo[1,2-a]pirazol-1-ona e/ou um de seus sais de adição.

Como bases de oxidação catiônicas utilizáveis nas composições de acordo com a presente invenção, podem ser citadas por exemplo os seguintes compostos: as para-fenilenodiaminas tais como em particular os descritos nos pedidos de patente FR-A-2 766 177 e FR-A-2 766 178, os para-aminofenóis tais como descritos por exemplo nos pedidos de patente FR-A-2 766 177 e FR-A-2 766 178, as orto-fenilenodiaminas tais como descritas por exemplo nos pedidos de patente FR-A-2 782 718, FR-A-2 782 716 e FR-A-2 782 719, os orto-aminofenóis ou bases duplas catiônicas tais como derivados de tipo bis(aminofenil)alquilenodiaminas descritas nos pedidos de patente FR-A-2 766 179, bem como as bases heterocíclicas catiônicas, e esses compostos portam pelo menos um átomo de nitrogênio quaternário.

De preferência, as bases de oxidação catiônicas utilizáveis nas composições de acordo com a presente invenção são para-fenilenodiaminas catiônicas.

De modo vantajoso, uma variante consiste em utilizar bases de oxidação catiônicas de estrutura parafenilenodiamina, na qual pelo menos uma das funções amina é uma amina terciária portadora de um núcleo pirrolidínico, e a molécula possui pelo menos um átomo de nitrogênio quaternizado. Essas bases estão, por exemplo, descritas no documento EP-A-1 348 695.

A composição de acordo com a presente invenção compreende de preferência uma quantidade total de bases de oxidação que varia de 0,0005 a 12% em peso em relação ao peso total da composição. De preferência, ela compreende uma quantidade total de bases de oxidação que varia de 0,005 a 8% em peso, mais preferencialmente ainda de 0,05 a 5% em peso, em relação ao peso total da referida composição.

O ou os acopladores utilizáveis na composição de acordo com a presente invenção são os classicamente utilizados nas composições de tintura de oxidação, ou seja, os meta-aminofenóis, as meta-fenilenodiaminas, os metadifenóis, os naftóis e os acopladores heterocíclicos tais como, por exemplo, os derivados indólicos, os derivados indolínicos, o sesamol e seus derivados, os derivados piridínicos, os derivados pirazolotriazóis, as pirazolonas, os indazóis, os benzimidazóis, os benzotiazóis, os benzoxazóis, os 1,3-benzodioxóis, as quinolinas, e os sais de adição desses compostos com um ácido.

Esses acopladores são mais particularmente escolhidos entre o 2,4-diamino 1-(β -hidroxietiloxi)-benzeno, o 2-metil-5-amino-fenol, o 5-N-(β -hidroxietil)amino-2-metil-fenol, o 3-amino-fenol, o 1,3-di-hidróxi-benzeno, o 1,3-di-idróxi-2-metil-benzeno, o 4-cloro-1,3-di-idróxi-benzeno, o 2-amino 4-(β -hidroxietilamino)-1-metóxi-benzeno, o 1,3-diamino-benzeno, o 1,3-bis-(2,4-

diaminofenóxi)-propano, o sesamol, o 1-amino-2-metóxi-4,5-metilenodióxi benzeno, o α -naftol, o 6-hidróxi-indol, o 4-hidróxi-indol, o 4-hidroxi-N-metil indol, a 6-hidróxi-indolina, a 2,6-di-hidróxi-4-metil-piridina, a 1-H-3-metil-pirazol-5-ona, a 1-fenil-3-metil-pirazol-5-ona, a 2-amino-3-hidroxipiridina, o 3,6-dimetil-pirazolo-[3,2-c]-1,2,4-triazol o 2,6-dimetil-pirazolo-[1,5-b]-1,2,4-triazol e seus sais de adição com um ácido.

De acordo com um modo de realização, a composição da presente invenção compreende pelo menos um acoplador portador de pelo menos um grupo amino, eventualmente substituído, de preferência um acoplador aminofenol e/ou uma metilfenilenodiamina. De acordo com um modo de realização particular, a composição compreende pelo menos um grupo NH_2 .

A composição de acordo com a presente invenção compreende geralmente uma quantidade total de acopladores que varia de 0,0001 a 15% em peso em relação ao peso total da composição. De preferência, ela compreende uma quantidade total de acopladores que varia de 0,001 a 10% em peso, mais preferencialmente ainda de 0,01 a 8% em peso, em relação ao peso total da composição.

As bases de oxidação e os acopladores podem estar presentes nas composições da presente invenção, em forma de sais de adição, e em particular em forma de sais de adição com um ácido.

Os sais de adição com um ácido utilizáveis na presente invenção são, em particular, escolhidos entre cloridratos, os bromidratos, os sulfatos, os citratos, os succinatos, os tartaratos, os lactatos, os acetatos, os alquilsulfatos e os alquilsulfonatos.

Quando as bases de oxidação ou os acopladores contiverem uma ou mais funções ácido carboxílico ou sulfônica, sais de adição com uma base podem ser considerados. Os sais de adição com uma base utilizáveis nas composições de tintura da presente invenção são então os obtidos com soda,

potassa, amoníaco ou aminas.

De acordo com um modo de realização particular da presente invenção, a composição compreende uma ou mais bases de oxidação adicionais e um ou mais acopladores.

5 De acordo com uma variante, a base de oxidação adicional é escolhida entre os para-aminofenóis, as bases heterocíclicas, bem como os sais de adição com um ácido correspondente.

A composição de acordo com a presente invenção compreende um ou mais agentes oxidantes.


10 Esse agente oxidante é escolhido por exemplo entre os peróxidos tais como o peróxido de hidrogênio, o peróxido de ureia, os bromatos ou ferricianetos de metais alcalinos, os persais tais como os perboratos, percarbonatos e os persulfatos. Podem também ser citadas como agente oxidante uma ou mais enzimas de oxidorredução tais como as lacases, as
15 peroxidases e as oxidorredutases com 2 elétrons (tais como a uricase), eventualmente em presença de seu doador ou cofator respectivo.

O uso do peróxido de hidrogênio é particularmente preferido. Esse agente oxidante é vantajosamente constituído por uma solução de água oxigenada cujo título pode variar, mais particularmente, de aproximadamente 1
20 a 40 volumes e mais preferencialmente ainda de aproximadamente 5 a 40 volumes.

A concentração de agentes oxidantes da composição da presente invenção varia de preferência de 0,1 a 20%, mais preferencialmente ainda de 0,5 a 10% do peso total da composição.

25 A composição da presente invenção pode compreender um ou mais agentes alcalinos. Esse ou esses agentes alcalinos podem ser, por exemplo, escolhidos entre a amônia, os carbonatos ou bicarbonatos alcalinos e, em particular, os carbonatos ou bicarbonatos de sódio ou de potassa, as

alcanolaminas tais como as mono-, di- e trietanolaminas bem como seus derivados, as hidroxialquilaminas e as etilenodiaminas oxietilenadas e/ou oxipropilenadas, os hidróxidos de sódio ou de potássio, os ácidos aminados e em particular os ácidos aminados básicos como a arginina ou a lisina e os compostos de fórmula (V) indicada a seguir:



na qual:

- R representa um resto propileno eventualmente substituído por um grupo hidroxila ou um radical alquila com C₁-C₄;

- R₂₂, R₂₃, R₂₄ e R₂₅, idênticos ou diferentes, representam um átomo de hidrogênio, um radical alquila com C₁-C₄ ou hidroxialquila com C₁-C₄;

De acordo com um modo de realização particular, a composição contém uma quantidade baixa de amônia, e de preferência totalmente desprovida de amônia. De acordo com esse modo de realização, a composição contém de preferência uma ou mais alcanolaminas, em particular a monoetanolamina ou o 2-amino-2-metil-1-propanol.

De acordo com um modo de realização particular, a composição contém como agentes alcalinos pelo menos uma amina orgânica, de preferência pelo menos uma alcanolamina. Quando a composição contiver vários agentes alcalinos entre os quais uma alcanolamina e amônia ou um de seus sais, a ou as aminas orgânicas são de preferência majoritárias em peso em relação à quantidade de amoníaco.

A quantidade de agente(s) alcalino(s) da composição da presente invenção varia de preferência de 0,01 a 30%, mais preferencialmente ainda de 0,1 a 20% do peso total da composição.

A composição de tintura de acordo com a presente invenção pode ainda conter um ou mais corantes diretos que podem em particular ser

escolhidos entre os corantes nitrados da série benzênica, os corantes diretos azoicos, os corantes diretos metínicos, e seus sais de adição. Esses corantes diretos podem ser de natureza não-iônica, aniônica ou catiônica.

A composição pode também conter outros compostos que constituem o meio de coloração. Esse meio de coloração compreende geralmente água ou uma mistura de água e de um ou mais solventes orgânicos aceitáveis, de preferência hidrossolúveis no plano cosmético.

Como exemplos de solventes orgânicos, podem ser citados em particular os alcoóis tais como o álcool etílico, o álcool isopropílico, o álcool benzílico, e o álcool feniletílico, ou os glicóis ou éteres de glicol tais como, por exemplo, os éteres monometílico, monoetílico e monobutílico de etilenoglicol, o propilenoglicol ou seus éteres tais como, por exemplo, o monometiléter de propilenoglicol, o butilenoglicol, o hexileno glicol, o dipropilenoglicol bem como os alquiléteres de dietilenoglicol como por exemplo, o monoetiléter ou o monobutiléter do dietilenoglicol. Os solventes podem então estar presentes em concentrações compreendidas entre aproximadamente 0,01 a 35% em peso e, de preferência, entre aproximadamente 0,1 e 25% em peso em relação ao peso total da composição.

De preferência a composição da presente invenção contém água. Mais preferencialmente ainda, a concentração de água pode variar de 10 a 70%, mais particularmente de 20 a 55% do peso total da composição.

A composição de acordo com a presente invenção pode conter ainda um ou mais adjuvantes utilizados classicamente nas composições para a tintura dos cabelos.

Por "adjuvante", entende-se um aditivo, diferente dos compostos citados anteriormente.

Como exemplos de adjuvantes utilizáveis, podem ser citados os agentes tensoativos aniônicos, catiônicos, não-iônicos, anfóteros, zwitteriônicos

ou suas misturas; os polímeros aniônicos, catiônicos, não-iônicos, anfóteros, zwitteriônicos, os agentes espessantes minerais ou orgânicos, e em particular os espessantes associativos poliméricos aniônicos, catiônicos, não-iônicos e anfóteros, diferentes das celulosas associativas de acordo com a presente invenção; os agentes antioxidantes ou redutores; os agentes de penetração; os
 5 agentes sequestrantes; os perfumes; os tampões; os agentes dispersantes; os agentes condicionadores tais como por exemplo os silicones voláteis ou não voláteis, modificados ou não modificados; os agentes filmogênicos; as ceramidas; os agentes conservantes; os agentes opacificantes; e os agentes
 10 antiestática.

De preferência a composição da presente invenção contém um ou mais tensoativos.

De preferência, o ou os tensoativos são escolhidos entre os tensoativos não iônicos ou entre os tensoativos aniônicos.

15 Os tensoativos aniônicos são mais especialmente escolhidos entre os sais (em particular sais de metais alcalinos, em particular de sódio, sais de amônio, sais de aminas tais como os sais de aminoalcoóis ou sais de metais alcalino-terrosos como o magnésio) dos seguintes compostos:

- os alquilsulfatos, os alquilétersulfatos, alquilamidoétersulfatos, alquilarilpoliétersulfatos, monoglicerídeos sulfatos;
- os alquilsulfonatos, alquilamida sulfonatos, alquilarilsulfonatos, a-olefina-sulfonatos, parafina-sulfonatos;
- os alquifosfatos, os alquiléterfosfatos;
- os alquil sulfosuccinatos; os alquil étersulfosuccinatos, os
 25 alquilamida sulfosuccinatos; os alquilsulfosuccinamatos;
- os alquilsulfoacetatos;
- os acil-sarcosinatos; os acilisetionatos e os N-aciltauratos;
- os sais de ácidos graxos tais como os ácidos oleico, ricinoleico,

palmitico, esteárico, os ácidos de óleo de copra ou de óleo de copra hidrogenado;

- os sais de ácidos de alquil D galactosido urônicos;
- os acil-lactilatos;

5 - os sais dos ácidos alquiléter carboxílicos polioxialquilenados, dos ácidos alquilariléter carboxílicos polioxialquilenados, dos ácidos alquilamidoéter carboxílicos polioxialquilenados, em particular os que comportam de 2 a 50 grupos óxido de etileno;

- e suas misturas.

10 Deve-se notar que o radical alquila ou acila de todos esses diferentes compostos comporta vantajosamente de 6 a 24 átomos de carbono, e de preferência de 8 a 24 átomos de carbono, e o radical arila designa de preferência um grupo fenila ou benzila.

15 Os tensoativos não iônicos são mais particularmente escolhidos entre os tensoativos não iônicos mono- ou poli-oxialquilenados, mono- ou poliglicerolados. As unidades oxialquilenadas são mais particularmente unidades oxietilenadas, oxipropilenadas, ou sua combinação, de preferência oxietilenadas.

20 A título de tensoativos não iônicos oxialquilenados, podem ser citados:

- os alquil(C₈-C₂₄)fenóis oxialquilenados,
- os alcoóis com C₈-C₃₀, saturados ou não, lineares ou ramificados, oxialquilenados,
- as amidas, com C₈-C₃₀, saturadas ou não, lineares ou
- 25 ramificadas, oxialquilenadas,
- os ésteres de ácidos com C₈-C₃₀, saturados ou não, lineares ou ramificados, e de polietilenoglicóis,
- os ésteres de ácidos com C₈-C₃₀, saturados ou não, lineares ou

ramificados, e de sorbitol polioxietilenados,

- os óleos vegetais oxietilenados, saturados ou não,
- os condensados de óxido de etileno e/ou de óxido de propileno,

entre outros, sozinhos ou com misturas.

5 Os tensoativos apresentam um número de mols de óxido de etileno e/ou de propileno compreendido entre 1 e 50, de preferência entre 2 e 30. De modo vantajoso, os tensoativos não iônicos não compreendem unidades oxipropilenadas.

De acordo com um modo de realização preferido da presente
10 invenção, os tensoativos não iônicos oxialquilenados são escolhidos entre os alcoóis com C₈-C₃₀, oxietilenados, de preferência com C₁₈-C₃₀, oxietilenados.

Como exemplo de tensoativos não iônicos mono- ou poli-glicerolados, são utilizados de preferência os alcoóis com C₈-C₄₀, mono- ou poli-glicerolados.

15 Em particular, os alcoóis com C₈-C₄₀ mono- ou poli-glicerolados correspondem à seguinte fórmula:



na qual R representa um radical alquila ou alcenila, linear ou ramificado, com C₈-C₄₀, de preferência com C₈-C₃₀, e m representa um número
20 que varia de 1 a 30 e de preferência de 1 a 10.

A título de exemplo de compostos apropriados para a presente invenção, podem ser citados, o álcool láurico com 4 mols de glicerol (nome INCI: POLYGLYCERYL-4 LAURYL ETHER), o álcool láurico com 1,5 mols de glicerol, o álcool oleico com 4 mols de glicerol (nome INCI: POLYGLYCERYL-4
25 OLEYL ETHER), o álcool oleico com 2 mols de glicerol (Nome INCI: POLYGLYCERYL-2 OLEYL ETHER), o álcool cetearílico com 2 mols de glicerol, o álcool cetearílico com 6 mols de glicerol, o álcool oleocetilico com 6 mols de glicerol, e o octanodecanol com 6 mols de glicerol.

O álcool pode representar uma mistura de alcoóis da mesma forma que o valor de m representa um valor estatístico, o que significa que em um produto comercial podem coexistir várias espécies de alcoóis graxos poliglicerolados em forma de mistura.

5 Entre os alcoóis mono- ou poli-glicerolados, prefere-se mais particularmente utilizar o álcool com C_8/C_{10} com um mol de glicerol, o álcool com C_{10}/C_{12} com 1 mol de glicerol e o álcool com C_{12} com 1,5 mol de glicerol.

De preferência, o tensoativo presente na emulsão é um tensoativo não iônico.

10 O teor de tensoativos na composição da presente invenção representa mais particularmente de 0,1 a 50% em peso, de preferência de 0,5 a 30% em peso em relação ao peso da composição.

Os adjuvantes acima estão em geral presentes em uma quantidade compreendida para cada um deles entre 0,01 e 20% em peso em
15 relação ao peso total da composição de tintura.

Evidentemente, o técnico no assunto tomará todos os cuidados ao escolher os eventuais adjuvantes mencionados acima, para que as propriedades vantajosas intrinsecamente ligadas às composições de acordo com a presente invenção não sejam alternadas, ou não sejam
20 substancialmente alteradas, pela adição (as adições) considerada(s).

O pH da composição de acordo com a presente invenção está geralmente compreendido entre 3 e 12 aproximadamente, de preferência entre 5 e 11 aproximadamente, preferencialmente 7 e 11. Ele pode ser ajustado ao valor desejado por meio de agentes acidificantes ou alcalinizantes
25 habitualmente utilizados em tintura das fibras queratínicas ou ainda por meio de sistemas tampões clássicos.

Os agentes alcalinos são por exemplo os descritos anteriormente.

Entre os agentes acidificantes, podem ser citados, a título de

exemplo, ácidos minerais ou orgânicos como o ácido clorídrico, o ácido ortofosfórico, ácidos carboxílicos como o ácido tartárico, o ácido cítrico, o ácido láctico ou ácidos sulfônicos.

A composição de tintura de acordo com a presente invenção pode se apresentar sob formas diversas, tais como em forma de líquidos, de cremes, de géis, ou em qualquer outra forma apropriada para realizar uma tintura das fibras queratínicas, e em particular dos cabelos humanos.

O processo da presente invenção é um processo no qual é aplicada sobre as fibras a composição de acordo com a presente invenção tal como definida anteriormente. A cor pode ser revelada a pH ácido, neutro ou alcalino e o agente oxidante pode ser adicionado um pouco antes do momento do uso ou pode ser utilizado simultânea ou sequencialmente com os outros compostos da composição da presente invenção.

Após um tempo de repouso que varia geralmente de 1 a 60 minutos aproximadamente, de preferência 5 a 45 minutos aproximadamente, as fibras queratínicas são enxaguadas, eventualmente lavadas com xampu e enxaguadas novamente, e secas.

A composição de acordo com a presente invenção pode resultar da mistura de pelo menos duas composições e de preferência de 2 a 3 composições entre as quais preferencialmente uma composição oxidante que compreende pelo menos um agente oxidante tal como definido anteriormente.

A presente invenção tem também por objeto um dispositivo com vários compartimentos ou kit de tintura no qual um primeiro compartimento contém uma composição que compreende o ou os corpos graxos, um segundo compartimento que compreende a ou as N,N-bis β -hidroxietil parafenilenodiamina e o ou os precursores de corante e o agente alcalino e um terceiro compartimento que compreende o agente oxidante, sendo que esse terceiro compartimento pode conter uma parte dos corpos graxos. Nesse modo

de realização, a composição que compreende o ou os corpos graxos pode ser anidra. Entende-se por composição anidra, no sentido da presente invenção, uma composição cosmética que apresenta um teor de água inferior a 5% em peso, de preferência inferior a 2% em peso e mais preferencialmente ainda inferior a 1% em peso em relação ao peso da referida composição. Deve-se notar que se trata mais particularmente de água ligada, como a água de cristalização dos sais ou dos vestígios de água absorvida pelas matérias primas utilizadas na realização das composições de acordo com a presente invenção.

De acordo com um segundo modo de realização, o dispositivo da presente invenção compreende um primeiro compartimento que contém uma composição que compreende o ou os corpos graxos e um ou mais agentes oxidantes e um segundo compartimento que contém uma composição que compreende a ou as N,N-bis β -hidroxietil parafenilenodiamina, o ou os precursores de corantes adicionais e um ou mais agentes alcalinos. Esse dispositivo pode ser dotado de um meio que permite aplicar a mistura desejada sobre os cabelos, tal como os dispositivos descritos na patente FR-A 2 586 913 em nome da Depositante.

De acordo com um terceiro modo de realização, o dispositivo da presente invenção compreende um primeiro compartimento que contém uma composição que compreende o ou os corpos graxos, a ou as N,N-bis β -hidroxietil parafenilenodiamina, o ou os corantes adicionais, o ou os agentes alcalinos e um segundo compartimento que contém um ou mais agentes oxidantes.

A presente invenção tem igualmente por objeto o uso para a tintura das fibras queratínicas, e em particular das fibras queratínicas humanas tais como os cabelos, de uma composição de tintura tal como definida anteriormente.

Os exemplos a seguir destinam-se a ilustrar a invenção, sem limitar com isso seu alcance.

Nesses exemplos, todas as quantidades estão indicadas em porcentagem em peso de matéria ativa (M.A.) em relação ao peso total da
5 composição, salvo indicação contrária.

EXEMPLO

Foram preparadas as seguintes composições:

Composição 1	Concentração (g%)
Disteardimônio hectorita	3
Octildodecanol	11,5
Diestearato de glicol	8
Óleo de vaselina	64,5
Carbonato de propileno	1
Laureth-2	1
Polissorbato 21	11

Composição 2	Concentração (g%)
Sequestrante	1
Metabissulfito de sódio	0,7
Monoetanolamina	14,5
1-metil-2-hidróxi-4-amino-benzeno	7,25
Sulfato de n,n-bis-hidroxietil)-p-fenilenodiamina, 1h2O	0,58
1,3-di-idróxibenzeno	5,8
1-hidróxi-3-amino-benzeno	1,45

Composição 2	Concentração (g%)
1-beta-hidroxietióxi-2,4-diamino-benzeno	0,58
Natrosol 250 hhr (hidroxietilcelulose)	1,5
Hexileno glicol	3
Dipropileno glicol	3
Álcool etílico	8,25
Propilenoglicol	6,2
Ácido ascórbico	0,25
Água	Qs 100 g

Composição 3	Concentração (g%)
Pentetato pentassódico	0,15
Peróxido de hidrogênio em solução a 50 % (água oxigenada 200 vol.)	12
Estanato de sódio	0,04
Pirofosfato tetrassódico	0,03
Óleo de vaselina	20
Cloreto de hexadimetrina (MA a 60% na água)	0,25
Poliquatêrnio-6 (MA a 40% na água)	0,5
Água	54,1
Glicerina	0,5
Álcool cetiestearílico (c16/c18 30/70)	8
Álcool cetiestearílico oxietilenado (33 oe)	3

Composição 3	Concentração (g%)
Amida de ácidos de colza oxietilenada (4 oe) protegida a 92,3 % na água	1,3
Vitamina e	0,1
Ácido fosfórico	Qs pH 2,2

As três composições são misturadas no momento do uso nas seguintes proporções: 10 g da Composição 1 com 4 g da composição 2 e 16 g da composição 3. A mistura é aplicada sobre mechas de cabelos grisalhos naturais com 90% de cabelos brancos à razão de 10 g de mistura para 1 g de cabelos. Após 30 minutos de repouso, os cabelos são enxaguados, lavados com um xampu comum e secos.

A coloração capilar é avaliada visualmente.

Exemplo 1	Preto intenso
------------------	---------------

EXEMPLO 2

Foram preparadas as seguintes composições (quantidades expressas em g)

	A3	A4 (invenção)
Miristato de isopropila	52	87
Oleth-10	10	10
Diesteardimônio hectorita	2,25	2,25
Carbonato de propileno	0,75	0,75
Água	35	-

Composição B (em g)

N,N-bis(2-hidroxietil)-p-fenilenodiamina sulfato hidrato	4,524
6-hidróxi-benzomorfolina	2,1895

Hidroxietil celulose (Natrosol 250 HHR)	1,5
Dipropileno glicol	3
Hexileno glicol	3
Propileno glicol	6,2
Monoetanolamina	15,92
Álcool etílico	8,25
Redutores, sequestrante	qs
Água	Qs 100

Composição C (em g)

Peróxido de hidrogênio	6
Álcool cetearílico	2,28
Ceteareth-25	0,57
Glicerina	0,5
Trideceth-2 carboxamida MEA	0,85
Estabilizantes, sequestrantes	Qs
Ácido fosfórico	Qs pH = 2
Água	Qs 100

No momento do uso, são misturados 10 g de Composição A3 ou A4 com 4 g de Composição B' e 15 g de Composição C.

Cada mistura é aplicada em seguida sobre mechas de cabelos brancos naturais (BN) e com permanente (BP). Após 30 minutos de repouso à temperatura ambiente, os cabelos são enxaguados, lavados com um xampu comum e secos.

As medidas colorimétricas são realizadas com um espectrocolorímetro Datacolor SF600X Spectraflash (Iluminante D65, ângulo 10°, componentes especulares incluídos). A coloração dos cabelos é avaliada de acordo com o sistema $L^*a^*b^*$.

Nesse sistema, L representa a intensidade, quanto menor for o valor de L*, mais intensa será a coloração obtida. A cromaticidade é medida pelos valores a* e b*, sendo que a* representa o eixo vermelho/verde e b* o eixo amarelo/azul.

5 Seletividade:

A seletividade da coloração obtida a partir dessas composições foi avaliada. A seletividade da coloração é a variação da cor entre cabelos diferentemente sensibilizados. A seletividade é representativa da uniformidade da coloração ao longo de uma mecha de cabelos, uma vez que os cabelos não
10 estão em geral sensibilizados da mesma forma entre a raiz e a ponta.

A seletividade é medida por:

ΔE , que é a variação da cor entre diferentes tipos de cabelos, é obtido a partir da fórmula:

$$\Delta E = \sqrt{(L^* - L_0^*)^2 + (a^* - a_0^*)^2 + (b^* - b_0^*)^2}$$

15 Na qual L* representa a intensidade a* e b*, a cromaticidade dos cabelos coloridos com permanente e L₀* representa a intensidade e a₀* e b₀* a cromaticidade dos cabelos coloridos naturais. Quanto menor for o valor de ΔE , menor será a seletividade e mais uniforme será a coloração ao longo dos cabelos.

mistura	Tipo de cabelos	L*	a*	b*	ΔE
A3 + B' + C	BN	29,7	-0,6	4,8	11,1
	BP	19,2	-0,4	1,3	
A4 + B' + C (invenção)	BN	28,9	-0,6	3,8	7,7
	BP	21,4	-0,6	2,3	

20 A mistura obtida com a Composição A4 conduz a uma coloração de menor seletividade, portanto melhor, do que a mistura obtida com a Composição A3.

REIVINDICAÇÕES

1. COMPOSIÇÃO PARA A TINTURA DE OXIDAÇÃO DAS FIBRAS QUERATÍNICAS, caracterizada pelo fato de que compreende

(a) pelo menos 25% de corpos graxos,

(b) uma ou mais bases de oxidação escolhidas entre a N,N-β-hidroxietil parafenilenodiamina e os sais de adição com um ácido correspondentes,

(c) um ou mais precursores de corante adicionais diferentes da base de oxidação tal como definida em (b),

(d) um ou mais agentes oxidantes, e eventualmente

(e) um ou mais agentes alcalinos.

2. COMPOSIÇÃO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que o ou os corpos graxos são escolhidos entre os compostos líquidos ou pastosos à temperatura ambiente e à pressão atmosférica.

3. COMPOSIÇÃO, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizada pelo fato de que compreende pelo menos 25% de corpos graxos diferentes dos ácidos graxos.

4. COMPOSIÇÃO, de acordo com uma das reivindicações 1 a 3, caracterizada pelo fato de que o ou os corpos graxos são escolhidos entre os alcanos, os alcoóis graxos, os ésteres de ácidos graxos, os ésteres de álcool graxo, os óleos e as ceras.

5. COMPOSIÇÃO, de acordo com uma das reivindicações 1 a 4, caracterizada pelo fato de que o corpo graxo é não siliconado.

6. COMPOSIÇÃO, de acordo com uma das reivindicações 1 a 5, caracterizada pelo fato de que o precursor de corante adicional é escolhido entre as bases de oxidação e os acopladores.

7. COMPOSIÇÃO, de acordo com a reivindicação 6,

caracterizada pelo fato de que o precursor de corante adicional é escolhido entre as bases de oxidação orto- e para-fenilenodiaminas, as bases duplas, os orto- e para-aminofenóis, as bases heterocíclicas, bem como os sais de adição desses compostos com um ácido.

5 8. COMPOSIÇÃO, de acordo com a reivindicação 7, caracterizada pelo fato de que o precursor de corante adicional é escolhido entre as bases de oxidação para-aminofenóis, as bases heterocíclicas, bem como os sais de adição desses compostos com um ácido.

 9. COMPOSIÇÃO, de acordo com a reivindicação 4, caracterizada pelo fato de que o precursor de corante adicional é escolhido entre os acopladores meta-aminofenóis, as meta-fenilenodiaminas, os meta-difenóis, os naftóis, os acopladores heterocíclicos e os sais de adição desses compostos com um ácido, de preferência um acoplador aminofenol e/ou meta-fenilenodiamina.

15 10. COMPOSIÇÃO, de acordo com uma das reivindicações 1 a 9, caracterizada pelo fato de que o agente oxidante é um peróxido, de preferência o peróxido de hidrogênio.

 11. COMPOSIÇÃO, de acordo com uma das reivindicações 1 a 10, caracterizada pelo fato de que o agente alcalino é o amoníaco ou uma alcanolamina, de preferência uma alcanolamina.

 12. PROCESSO DE TINTURA DAS FIBRAS QUERATÍNICAS, caracterizado pelo fato de que uma composição conforme definida em uma das reivindicações 1 a 11 é aplicada sobre as fibras queratínicas durante um tempo suficiente para desenvolver a coloração desejada.

25 13. DISPOSITIVO COM MÚLTIPLOS COMPARTIMENTOS, caracterizado pelo fato de que compreende um primeiro compartimento que contém uma composição que compreende o ou os corpos graxos, um segundo compartimento que compreende a ou as N,N bis β -hidroxietil

parafenilenodiamina e o ou os precursores de corante e o agente alcalino e um terceiro compartimento que compreende o agente oxidante, e esse terceiro compartimento pode conter corpos graxos; sendo que o corpo graxo, os precursores de corante, o agente oxidante e o agente alcalino são conforme
5 definidos em uma das reivindicações 1 a 11.

14. DISPOSITIVO COM MÚLTIPLOS COMPARTIMENTOS, caracterizado pelo fato de que compreende um primeiro compartimento que contém uma composição que compreende o ou os corpos graxos e um ou mais agentes oxidantes e um segundo compartimento que compreende a ou as N,N
10 bis β -hidroxietil parafenilenodiamina, o ou os precursores de corante e o agente alcalino, sendo que o corpo graxo, o precursor de corante, o agente oxidante e o agente alcalino são conforme definidos em uma das reivindicações 1 a 11.

15. DISPOSITIVO COM MÚLTIPLOS COMPARTIMENTOS, caracterizado pelo fato de que compreende um primeiro compartimento que
15 contém uma composição que compreende o ou os corpos graxos, a ou as N,N bis β -hidroxietil parafenilenodiamina, o ou os corantes adicionais, o ou os agentes alcalinos e um segundo compartimento que contém um ou mais agentes oxidantes; sendo que e o corpo graxo, o precursor de corante, o agente oxidante e o agente alcalino são conforme definidos em uma das
20 reivindicações 1 a 11.

16. USO DE UMA COMPOSIÇÃO, conforme definida em uma das reivindicações 1 a 11, caracterizado pelo fato de ser para a tintura de oxidação das fibras queratínicas.

RESUMO**“COMPOSIÇÃO PARA A TINTURA DE OXIDAÇÃO DAS FIBRAS QUERATÍNICAS, PROCESSO DE TINTURA DAS FIBRAS QUERATÍNICAS, DISPOSITIVOS COM MÚLTIPLOS COMPARTIMENTOS E USO DE UMA COMPOSIÇÃO”**

A presente invenção tem por objeto uma composição para a tintura de oxidação das fibras queratínicas, e em particular das fibras queratínicas humanas tais como os cabelos, que compreende:

A) pelo menos 25% de corpos graxos,

B) uma ou mais bases de oxidação escolhidas entre a N,N β-hidroxietil parafenilenodiamina e seus sais de adição com um ácido correspondentes,

C) um ou mais precursores de corante adicionais diferentes da base de oxidação tal como definida em B),

D) um ou mais agentes oxidantes e eventualmente

E) um ou mais agentes alcalinos.

A composição de acordo com a presente invenção distingue-se por suas propriedades tintoriais melhoradas.